

**E 78 GROSSETO - FANO
TRATTO SELCI - LAMA (E 45) - S.STEFANO DI GAIFA
Adeguamento a 2 corsie del tratto Mercatello sul Metauro Ovest -
Mercatello sul Metauro Est (Lotto 4°)**

PROGETTO DEFINITIVO

AN 245

ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

<p>COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE</p> <p><i>Ing. Giuseppe Resta</i></p> <p>Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629</p>	<p>I PROGETTISTI SPECIALISTICI</p> <p><i>Ing. Ambrogio Signorelli</i> Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. A35111 Settore a-b-c</p> <p><i>Ing. Moreno Panfili</i> Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n. A2657</p> <p><i>Ing. David Crenca</i> Ordine Ingegneri Provincia di Frosinone n. A1762</p> <p><i>Ing. Giuseppe Resta</i> Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629</p>	<p>PROGETTAZIONE ATI: (Mandataria)</p> <p>GPI INGEGNERIA GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA srl</p> <p> cooprogetti</p> <p> engeko</p> <p> Studio di Architettura e Ingegneria Moderna</p> <p>IL PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE. (DPR207/10 ART 15 COMMA 12):</p> <p><i>Dott. Ing. GIORGIO GUIDUCCI</i> ORDINE INGEGNERI ROMA N° 14035</p>
<p>IL GEOLOGO</p> <p><i>Dott. Geol. Salvatore Marino</i></p> <p>Ordine dei geologi della Regione Lazio n. 1069</p>		
<p>VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO</p> <p><i>Ing. Vincenzo Catone</i></p>		
<p>VISTO: IL RESP. DEL PROGETTO</p> <p><i>Arch. Pianif. Marco Colazza</i></p>		

OPERE D'ARTE MAGGIORI

Galleria Mercatello 1

Imbocco est

Relazione tecnica e di calcolo paratie imbocco

CODICE PROGETTO		NOME FILE			REVISIONE	SCALA
PROGETTO	LIV.PROG	ANNO	T00GA02OSTRE01B.			
<input type="text" value="DTAN245"/>	<input type="text" value="D"/>	<input type="text" value="22"/>	CODICE ELAB. <input type="text" value="T00GA02OSTRE01"/>			<input type="text" value="B"/>
<input type="text" value="D"/>						
<input type="text" value="C"/>						
<input type="text" value="B"/>	Revisione a seguito istruttoria U.0030221 del 16.01.2023	Febbraio '23	Amoruso	Signorelli	Guiducci	
<input type="text" value="A"/>	Emissione	Ottobre '22	Amoruso	Signorelli	Guiducci	
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	

INDICE

1. <u>PREMESSA</u>	3
2. <u>NORMATIVA E RACCOMANDAZIONI TECNICHE DI RIFERIMENTO</u>	4
3. <u>CARATTERISTICHE DEI MATERIALI</u>	5
3.1. CALCESTRUZZO CORDOLO E TRAVI DI RIPARTIZIONE	5
3.2. MALTA CEMENTIZIA PER GETTO MICROPALI	5
3.3. SPRITZ BETON CONFORME UNI EN 206-1	5
3.4. MISCELE CEMENTIZIE PER INIEZIONE TIRANTI	5
3.5. CALCESTRUZZO MAGRO	5
3.6. ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO B450C	5
3.7. RETE ELETTROSALDATA	6
3.8. ACCIAIO PER PROFILATI E PIASTRE S355 JR.....	6
3.9. ACCIAIO ARMONICO PER TIRANTI IN TREFOLI DA 0.6”	6
4. <u>CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA</u>	7
5. <u>CRITERI DI VERIFICA</u>	8
6. <u>METODO DI ANALISI</u>	10
6.1. METODO DI CALCOLO	10
6.2. FASI DI CALCOLO.....	10
6.3. AZIONI E CARICHI AGENTI.....	10
6.3.1 <i>Carichi permanenti</i>	10
6.3.2 <i>Azione sismica</i>	11
6.4. ELEMENTI STRUTTURALI	11
1.1.1 <i>Rigidità equivalente delle paratie</i>	11
6.4.1. <i>Ancoraggi</i>	12
6.5. VERIFICHE	12
6.5.1. <i>Micropali</i>	12
1.1.2 <i>Ancoraggi</i>	13
6.5.2. <i>Verifica della trave di ripartizione</i>	16
7. <u>PARETE FRONTALE</u>	17
7.1. VERIFICHE STRUTTURALI	21
7.1.1. <i>Micropali</i>	25
7.1.2. <i>Ancoraggi</i>	26
7.1.3. <i>Travi di ripartizione</i>	27
7.2. VERIFICHE GEOTECNICHE	28
7.3. STABILITÀ GLOBALE.....	29
8. <u>ORIGINE E CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE DI CALCOLO</u>	30

PROGETTAZIONE ATI:

8.1.	AFFIDABILITÀ DEI CODICI DI CALCOLO	31
8.2.	GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITÀ DEI RISULTATI	31
9.	<u>ALLEGATO – TABULATI DI CALCOLO.....</u>	<u>32</u>

1. PREMESSA


La presente relazione riguarda il dimensionamento e le verifiche dell'opera di sostegno provvisoria a presidio dello scavo per la realizzazione dell'imbocco est della galleria Mercatello 1, nell'ambito del Progetto Definitivo "S.G.C. E78 GROSSETO - FANO – Tratto Selci Lama (E/45) - S. Stefano di Gaifa – Adeguamento a 2 corsie del tratto Mercatello sul Metauro Ovest - Mercatello sul Metauro Est (Lotto 4°)" che si sviluppa interamente all'interno del territorio comunale di Mercatello sul Metauro (PU).

L'opera è costituita da una paratia di sostegno del fronte di attacco della galleria e da due paratie laterali. Tutte le paratie sono realizzate con micropali diametro $\varnothing 300$ ad interasse 0.50m, armatura in tubolare metallico diametro $\varnothing 219.1$ e spessore 10 mm.

La parete frontale ha micropali di lunghezza 19m, ed è vincolata con 5 ordini di tiranti; l'altezza di scavo è pressoché costante pari a 14,60m valutata in corrispondenza della quota di intradosso dell'arco rovescio. Le due pareti laterali hanno invece altezza variabile in funzione della morfologia del pendio, e con essa varia anche la lunghezza dei pali.

Per tutta la loro lunghezza le paratie sono sormontate da un cordolo in c.a. avente dimensioni 0.60x0.60 m con incidenza armatura pari a circa 120 kg/m³.

Nella figura seguente si riporta la sviluppata della paratia in esame.

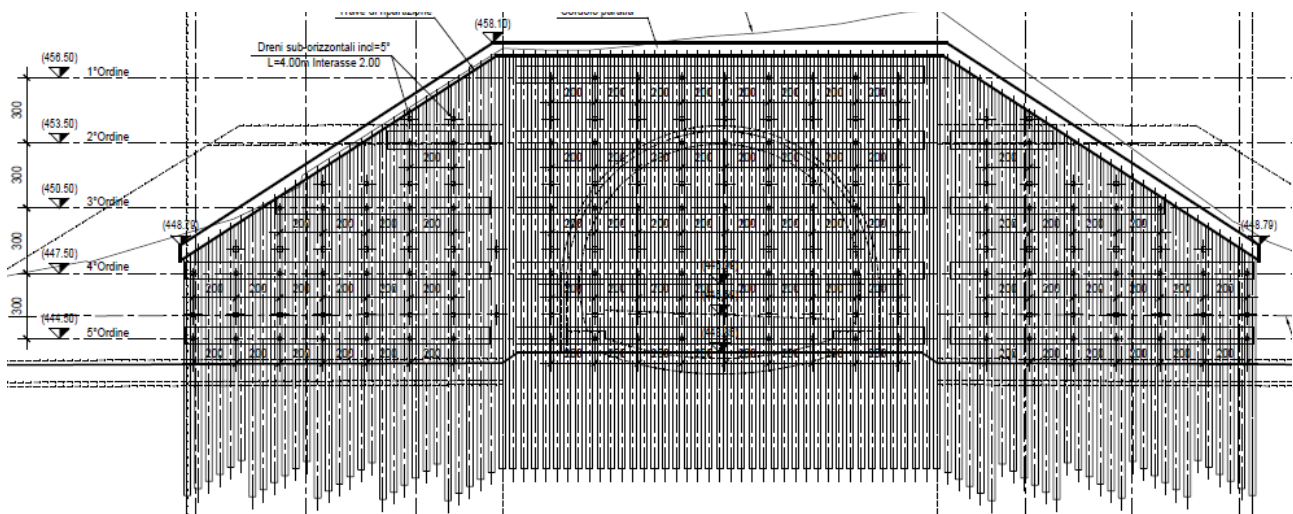

PROGETTAZIONE ATI:

2. NORMATIVA E RACCOMANDAZIONI TECNICHE DI RIFERIMENTO

- [1] Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018, Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»
- [2] Circolare 21 gennaio 2019, Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018
- [3] UNI EN 1997-1:2005, Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica - Parte 1: Regole generali
- [4] UNI EN 1998:2005, Eurocodice 8 - Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture - Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici
- [5] Raccomandazioni AGI-AICAP "Ancoraggi nei terreni e nelle rocce" Ed. AGI, 2012
- [6] AGI - Associazione Geotecnica Italiana (2005) "Aspetti geotecnici della progettazione in zona sismica"

PROGETTAZIONE ATI:

3. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

3.1. CALCESTRUZZO CORDOLO E TRAVI DI RIPARTIZIONE

C28/35	classe di resistenza a compressione
$f_{ck} = 28 \text{ MPa}$	resistenza cilindrica caratteristica a compressione
$f_{cd} = 0.85 \times 28 / 1.50 = 15.87 \text{ MPa}$	resistenza di calcolo a compressione
$f_{cm} = f_{ck} + 8 = 36 \text{ MPa}$	resistenza media cilindrica
$f_{ctm} = 0.30 \times f_{ck}^{2/3} = 2.77 \text{ MPa}$	resistenza media a trazione assiale
$f_{ctk} = 0.7 \times f_{ctm} = 1.94 \text{ MPa}$	resistenza a trazione
$f_{cfm} = 1.2 \times f_{ctm} = 3.32 \text{ MPa}$	resistenza media a trazione per flessione
$f_{ctd} = f_{ctk} / \gamma_c = 1.29 \text{ MPa}$	resistenza a trazione di calcolo
$E_{cm} = 22000 \times (f_{cm}/10)^{0.3} = 32300 \text{ MPa}$	modulo elastico istantaneo
$\gamma_{cls} = 25.0 \text{ kN/mc}$	peso per unità di volume

Confezionato in modo tale da garantire le prestazioni minime richieste per le classi di esposizione XC2 (come definite dalla Norma ENV 206-1 UNI 11104/04); la classe di consistenza è S4. Lo spessore minimo del copriferro è stato determinato in accordo alle indicazioni fornite dall'EUROCODICE 2-UNI ENV 1992 in funzione delle classi di esposizione ambientali.

3.2. MALTA CEMENTIZIA PER GETTO MICROPALI

- Classe di resistenza minima: C20/25
- Rapporto acqua-cemento: 0.50-0.70
- Additivi fluidificanti ed acceleranti di presa

3.3. SPRITZ BETON CONFORME UNI EN 206-1

- Classe di resistenza minima: C25/30
- Classe di esposizione: XC2

3.4. MISCELE CEMENTIZIE PER INIEZIONE TIRANTI

- Classe di resistenza minima: C20/25
- Rapporto acqua-cemento ≤ 0.50
- Additivi fluidificanti ed acceleranti di presa

3.5. CALCESTRUZZO MAGRO

Calcestruzzo confezionato con dosaggio cemento 150kg/m^3

3.6. ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO B450C

Si utilizzeranno barre in acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C controllato in stabilimento saldabile, pertanto nei calcoli statici saranno assunti i seguenti parametri:

$f_{yk} = 450 \text{ MPa}$	tensione caratteristica di snervamento
$f_{tk} = 540 \text{ MPa}$	tensione caratteristica di rottura
$f_{yd} = f_{yk} / \gamma_s = 391.3 \text{ MPa}$	tensione di calcolo

PROGETTAZIONE ATI:

$E_s = 210000 \text{ MPa}$	modulo elastico
$\epsilon_{yd} = f_{yd} / E_s = 1.863\text{‰}$	deformazione di snervamento ultima
$\epsilon_{uk} = 7.50\%$	deformazione uniforme caratteristica
$\epsilon_{ud} = 0.9 \times \epsilon_{uk} = 6.75\%$	deformazione uniforme ultima
$\gamma_s = 78.5 \text{ kN/mc}$	peso per unità di volume

3.7. RETE ELETTROSALDATA

- acciaio B450C
- maglia 20x20cm

3.8. ACCIAIO PER PROFILATI E PIASTRE S355 JR

$\gamma_M = 1.05$	coefficiente parziale per SLU
$f_{tk} = 510 \text{ MPa}$	tensione di rottura caratteristica
$f_{yk} = 355 \text{ MPa}$	tensione di snervamento caratteristica
$f_{yd} = f_{yk} / \gamma_M = 338.09 \text{ MPa}$	tensione di snervamento di calcolo
$E_s = 210000 \text{ MPa}$	modulo elastico

3.9. ACCIAIO ARMONICO PER TIRANTI IN TREFOLI DA 0.6”

$f_{ptk} \geq 1860 \text{ MPa}$	tensione di rottura a trazione nell'acciaio
$f_{p(1)k} \geq 1670 \text{ MPa}$	tensione di snervamento dell'acciaio
$E_s = 210000 \text{ MPa}$	modulo elastico

4. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA

Per il dettaglio dell'inquadramento geologico - geotecnico si rimanda alla Relazione Geotecnica.

Le diverse unità geotecniche presenti in sito ed i relativi parametri emersi dalla caratterizzazione geotecnica sono riassunti nella seguente tabella.

		UG3a	UG3
Peso di volume γ (kN/m³)		26	26
Classificazione Hoek-Brown	σ_c (MPa)	5 ÷ 40	5 ÷ 40
	GSI	40 ÷ 45	45 ÷ 50
	m_i	7	7
	D	0.2	0.2
Criterio Hoek-Brown	m		
	s		
	a		
Criterio Mohr-Coulomb	c' (kPa)	60 ÷ 150	70 ÷ 190
	ϕ' (°)	35 ÷ 50	38 ÷ 52
Modulo elastico E (GPa)		1.50 ÷ 3.10	2.10 ÷ 4.10
Coeff. di Poisson ν		0.25	0.25

Ai fini delle verifiche oggetto della presente relazione i valori di calcolo delle proprietà meccaniche sono stati assunti i pari a quelli minimi dei campi di variabilità sopra indicati.

La profondità della falda è stata assunta a 8 m dal piano campagna.

5. CRITERI DI VERIFICA

Ai fini del dimensionamento geotecnico e strutturale ai sensi del D.M. 2018 le verifiche sono effettuate secondo le seguenti combinazioni di coefficienti:

- Combinazione 1 (A1+M1+R1)
- Combinazione 2 (A2+M2+R1)

Sono stati considerati i seguenti stati limite:

SLU di tipo geotecnico (GEO)

- collasso per rotazione intorno ad un punto dell'opera (atto di moto rigido);
- sfilamento di uno o più ancoraggi
- stabilità globale dell'insieme terreno-opera

Nel presente caso, così come previsto dalla Circolare dell'11 febbraio 2019 §C6.5.3.1.2, il collasso per rotazione intorno a un punto dell'opera, inteso come uno stato limite in cui si raggiungano le condizioni di equilibrio limite del terreno interagente con l'opera e che sia cinematicamente possibile un atto di moto rigido intorno alla paratia, non può verificarsi in quanto presenti più livelli di vincolo. Dunque saranno verificati esclusivamente gli stati limite riguardanti lo sfilamento degli ancoraggi valutato con Combinazione A2+M2+R1 e la stabilità globale dell'insieme terreno-opera, quest'ultima valutata secondo con la Combinazione A2+M2+R2.

SLU di tipo strutturale (STR)

- raggiungimento della resistenza in uno o più ancoraggi;
- raggiungimento della resistenza strutturale della paratia.

Le verifiche sono effettuate secondo le seguenti combinazioni di coefficienti della Combinazione A1+M1+R1.

Le verifiche sono effettuate secondo le seguenti combinazioni di coefficienti:

- Combinazione 1 (A1+M1+R1)
- Combinazione 2 (A2+M2+R1)

I coefficienti parziali incrementali delle azioni da usare nelle combinazioni SLU sono riportati nella tabella seguente:

Carichi	Effetto	Coefficiente Parziale	Combinazioni statiche		Combinazioni sismiche	
			A1 (STR)	A2 (GEO)	A1 (STR)	A2 (GEO)
Permanenti	Favorevole	γ_{G1}	1.00	1.00	1.00	1.00
	Sfavorevole		1.30	1.00	1.00	1.00
Variabili	Favorevole	γ_{Qi}	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sfavorevole		1.50	1.30	1.00	1.00

I coefficienti parziali riduttivi dei parametri di resistenza dei materiali da usare nelle combinazioni SLU sono riportati nella tabella seguente:

Parametro	Grandezza alla quale applicare il coefficiente parziale	Coefficiente Parziale γ_M	Combinazioni statiche		Combinazioni sismiche	
			M1	M2	M1	M2
Tangente dell'angolo di resistenza al taglio	$\tan \varphi'_{K1}$	$\gamma_{\varphi'}$	1.00	1.25	1.00	1.25
Coesione efficace	c'_{Kc}	γ_c	1.00	1.25	1.00	1.25
Resistenza non drenata	c_{uKc}	γ_{cu}	1.00	1.40	1.00	1.40
Resistenza a compressione uniaassiale	q_u	γ_{qu}	1.00	1.60	1.00	1.60
Peso dell'unità di volume	γ	γ_Y	1.00	1.00	1.00	1.00

In riferimento alla combinazione A1+M1+R3 (specificata per i tiranti), la verifica può essere effettuata tenendo conto dei coefficienti parziali riduttivi della resistenza degli ancoraggi riportati nella tabella seguente (in accordo con il paragrafo 6.6.2 delle NTC2018 tab. 6.6.I).

Coefficienti parziali per la resistenza degli ancoraggi

	Simbolo	Coefficiente parziale
Temporanei	γ_R	1,1
Permanenti	γ_R	1,2

Le opere in oggetto, di carattere provvisoria, hanno una vita utile inferiore a 2 anni. Pertanto, ai sensi delle NTC2018 (§ 2.4.1), le verifiche sismiche potrebbero essere omesse. E' stato tuttavia scelto di verificarle ugualmente rispetto all'azione sismica; quest'ultima è stata valutata considerando una vita di riferimento $V_R = 35$ anni.

6. METODO DI ANALISI

6.1. METODO DI CALCOLO

Il calcolo tenso-deformativo delle paratie viene effettuato tramite modelli che simulano l'interazione tra terreno e struttura di sostegno e sono implementati con il codice di calcolo *ParatiePlus* v.23 (Harpaceas. s.r.l. Milano). Il codice di calcolo permette di valutare l'evoluzione tenso-deformativa delle varie fasi di realizzazione dell'opera e che si basa sulle seguenti ipotesi:

- stato di deformazioni piane (paratia di lunghezza infinita);
- terreno modellato come una serie di molle con legame costitutivo elastico-perfettamente plastico con criterio di rottura Mohr-Coulomb;
- struttura discretizzata in elementi perfettamente elastici;
- ancoraggi modellati per mezzo di molle di opportuna rigidità;
- eventuali sovraccarichi a monte e a valle della paratia trasformati in spinte sul paramento in accordo a quanto previsto dalla teoria di elasticità.

I coefficienti di spinta attiva e passiva, k_a e k_p rispettivamente, dipendono dall'angolo di resistenza al taglio, dall'angolo di attrito δ fra terreno e struttura nonché dall'inclinazione del terreno a monte β . Il programma impiega le formule di Coulomb per il calcolo del k_a ed un algoritmo riportato nell'Eurocodice 7 che fornisce valori paragonabili a quelli di Caquot e Kerisel per il calcolo del k_p .

Nella valutazione dei coefficienti di spinta attiva e passiva, l'angolo d'attrito considerato tra paratia e terreno è assunto pari a $0.5 \cdot \varphi'$. Il codice di calcolo *Paratie* fornisce la percentuale di spinta passiva mobilitata al fine di effettuare la verifica geotecnica d'infissione delle paratie.

6.2. FASI DI CALCOLO

Le analisi effettuate con il codice *ParatiePlus* sono state condotte in considerazione delle fasi riportate di seguito:

- 0) condizione iniziale geostatica
- 1) realizzazione paratia
- 2) prima fase di scavo
- 3) realizzazione del primo ordine di tiranti
- 4) ripetizione delle fasi 2) e 3) fino all'applicazione dell'ultimo ordine di tiranti
- 5) raggiungimento del fondo scavo
- 6) analisi di stabilità globale

6.3. AZIONI E CARICHI AGENTI

6.3.1 CARICHI PERMANENTI

Peso proprio

Il peso proprio degli elementi strutturali si ottiene moltiplicando i singoli spessori per i pesi specifici del cemento armato e dell'acciaio, pari rispettivamente a 25kN/m^3 e $78,5\text{kN/m}^3$.

Spinta del terreno

La spinta del terreno è stata calcolata in condizioni di spinta limite attiva.

PROGETTAZIONE ATI:

6.3.2 AZIONE SISMICA

Come accennato in premessa, nonostante la paratia in esame costituisca un'opera provvisoria, la verifica è stata condotta considerando anche l'azione sismica.

In particolare, è stata assunta una vita di riferimento $V_R = 35$ anni.

I parametri sismici di calcolo sono i seguenti:

Vita utile: $V_U = 17$ anni
 Classe d'uso: Classe IV
 Coefficiente d'uso: $C_U = 2$
 Vita di riferimento: $V_R = V_U \cdot C_U = 35$ anni

$a_g = 0,172$ g accelerazione base per SLV
 Cat sottosuolo: E
 Cat. topografica T2
 $S_S = 1,54$ coefficiente di sito
 $S_T = 1,2$ coefficiente topografico
 $a_{max} = a_g \cdot S_S \cdot S_T = 0,318$ g accelerazione massima di sito allo SLV
 $\alpha = 1$
 $\beta = 0,52$
 $k_h = 0,165$ g

6.4. ELEMENTI STRUTTURALI


1.1.1 RIGIDEZZA EQUIVALENTE DELLE PARATIE

Nei modelli di calcolo la paratia in pali di calcestruzzo armato è schematizzata mediante elementi *beam* aventi rigidezza equivalente. La rigidezza flessionale ed il modulo resistente caratteristico della palificata prevista dal progetto sono stati valutati riconducendola ad una sezione equivalente rettangolare lunga 1m, in solo calcestruzzo di classe C20/25. Con riferimento alla figura seguente si ha:

$$J_{palo} = \pi \frac{d_p^4}{64} \quad A_{palo} = \pi \frac{d_p^2}{4}$$

dove:

- J_{palo} = momento d'inerzia del palo in calcestruzzo;
- A_{palo} = area del palo in calcestruzzo;
- d_p = diametro esterno del palo.



La rigidezza equivalente è data da:

$$J_{eq} = (E_{palo} \cdot J_{palo}) / E_c \cdot i$$

dove:

PROGETTAZIONE ATI:

- J_{eq} = momento d'inerzia equivalente di calcolo dei pali per unità di lunghezza, riferito al modulo elastico del calcestruzzo;
- J_{palo} = momento d'inerzia del palo in c.a.;
- E_{palo} = modulo elastico del calcestruzzo dei pali;
- E_c = modulo elastico del calcestruzzo di riferimento;
- i = interasse tra i pali.

Nota la J_{eq} è quindi possibile calcolare lo spessore equivalente della paratia, schematizzata come struttura a sezione rettangolare di larghezza unitaria, secondo la relazione:

$$s = \sqrt[3]{12 \cdot J_{eq}}$$

dove:

- s = spessore equivalente;
- J_{eq} = momento d'inerzia equivalente della paratia per unità di lunghezza, riferito al modulo elastico del calcestruzzo di riferimento (E_c).

6.4.1. ANCORAGGI

Nel modello di calcolo gli ancoraggi sono stati schematizzati con elementi *anchors* aventi un'inclinazione α rispetto all'orizzontale e un valore di rigidezza assiale data dalla seguente relazione:

$$k = EA/L$$

dove:

- E : modulo elastico della barra;
- A : area per unità di larghezza della barra nel tratto deformabile;
- L : lunghezza del tratto deformabile del tirante.

6.5. VERIFICHE

6.5.1. MICROPALI

Le verifiche sono state condotte, sulla base dell'involuppo delle sollecitazioni, secondo il metodo semiprobabilistico agli stati limite.

Le sollecitazioni di output del codice di calcolo per le paratie sono fornite per metro lineare per cui, nelle verifiche tensionali, è necessario moltiplicare tali sollecitazioni per l'interasse dei pali.

Vengono effettuate le seguenti verifiche:

- Verifica a S.L.U. per flessione;
- Verifica a S.L.U. per taglio;

I valori di calcolo delle resistenze dei materiali si ricavano dividendo ciascun valore caratteristico per il fattore di sicurezza parziale γ_m specifico del materiale considerato. Di seguito si riportano i valori delle resistenze di calcolo, ottenute come rapporto tra la resistenza caratteristica ed il coefficiente γ_m : $f_d = f_k/\gamma_m$.

Acciaio	f_{yk} [MPa]	γ_m	f_{yd} [MPa]
S355	355	1.05	338

Si premette che per tutti i tubi commerciali comunemente impiegati per l'armatura dei micropali si può assumere che la sezione sia di classe 1, ovvero che valga:

$$D/t = 50 \times \epsilon$$

dove:

- $\varepsilon = (235 \text{ MPa} / f_{yk})^{1/2}$
- f_{yk} è la tensione caratteristica di snervamento
- D è il diametro del tubolare metallico
- t è lo spessore del tubolare metallico

1.1.2 ANCORAGGI

Verifica di resistenza

Nel caso di ancoraggi in trefoli il carico assiale agente deve rispettare la condizione seguente

$$R_{td} > \gamma_{Rd} * R_{ak,max}$$

dove:

- $R_{ak,max}$ è il valore massimo del tiro;
- γ_{Rd} è il coefficiente di sovreresistenza a sfilamento dell'ancoraggio, nel caso in esame è posto unitario;
- R_{td} è la resistenza di progetto del materiale che costituisce l'armatura dell'ancoraggio, il cui valore è dato dalla seguente espressione:

$$R_{td} = A_t * f_{p(1)k} / \gamma_s$$

dove:

- $f_{p(1)k}$ è la tensione caratteristica all'1% di deformazione totale ed è pari a 1670 MPa;
- A_t è la sezione del tirante;
- γ_s è il coefficiente di sicurezza per la resistenza dell'acciaio e pari a 1.15, secondo il paragrafo 4.3.3 delle NTC2018.

Verifica allo sfilamento

Resistenza adesione malta cementizia-terreno

Per il calcolo della resistenza ultima allo sfilamento si ricorre a quanto indicato da Bustamante e Doix (1985, riportati da Tanzini 2004) sulla base di una serie di prove sperimentali. In questo caso la resistenza ultima calcolata (R_{ak}) può essere definita sulla base dei grafici forniti dagli autori in relazione alle caratteristiche geotecniche dei materiali interessati e al tipo di iniezione (semplice o multipla):

$$R_{a,c} = \pi * D_b * L_b * q_a$$

dove:

- D_b : diametro medio del bulbo: $D_b = \alpha * D_p$
- D_p : diametro di perforazione,
- L_b : lunghezza del bulbo,
- α : fattore di sbulbamento,
- q_a : aderenza limite bulbo-terreno.

Sulla base di quanto descritto nel paragrafo 6.6.2 del D.M. 2018 (caso b) ed in assenza di prove dirette (caso a) il calcolo del valore di resistenza caratteristica R_{ak} deriva dalla seguente espressione:

$$R_{ak} = \min[R_{a,c \text{ medio}} / \xi_{a3} ; R_{a,c \text{ min}} / \xi_{a4}]$$

dove $R_{a,c \text{ medio}}$ e $R_{a,c \text{ min}}$ sono i valori medio e minimo della resistenza $R_{a,c}$ ottenuta dal calcolo e ξ_a fattori di correlazione che dipendono dalla conoscenza del modello geotecnico di riferimento, funzione del numero dei profili di indagine eseguiti (vedi tabella seguente).

Numero di profili d'indagine	1	2	3	4	≥5
ξ_{a3}	1.80	1.75	1.70	1.65	1.60
ξ_{a4}	1.80	1.70	1.65	1.60	1.55

Per il caso in esame è stato assunto il valore $\xi_3 = 1,8$.


La resistenza di calcolo, R_{ad} viene definita mediante la relazione:

$$R_{ad} = R_{ak} / \gamma_R$$


con γ_R definito nella tabella seguente:

Tipologia tirante	Simbolo γ_R	Coefficiente parziale
temporaneo	$\gamma_{R,t}$	1.1
permanente	$\gamma_{R,p}$	1.2

Il valore di calcolo della tensione di aderenza bulbo-terreno q_a è stato determinato utilizzando gli abachi di Bustamante e Doix. In particolare, sono stati considerati gli abachi relativi a tiranti realizzati con iniezioni ripetute e selettive (IRS) in terreni incoerenti (strato di ricoprimento UG1) ed in terreni marnosi e calcareo-marnosi (unità UG2).

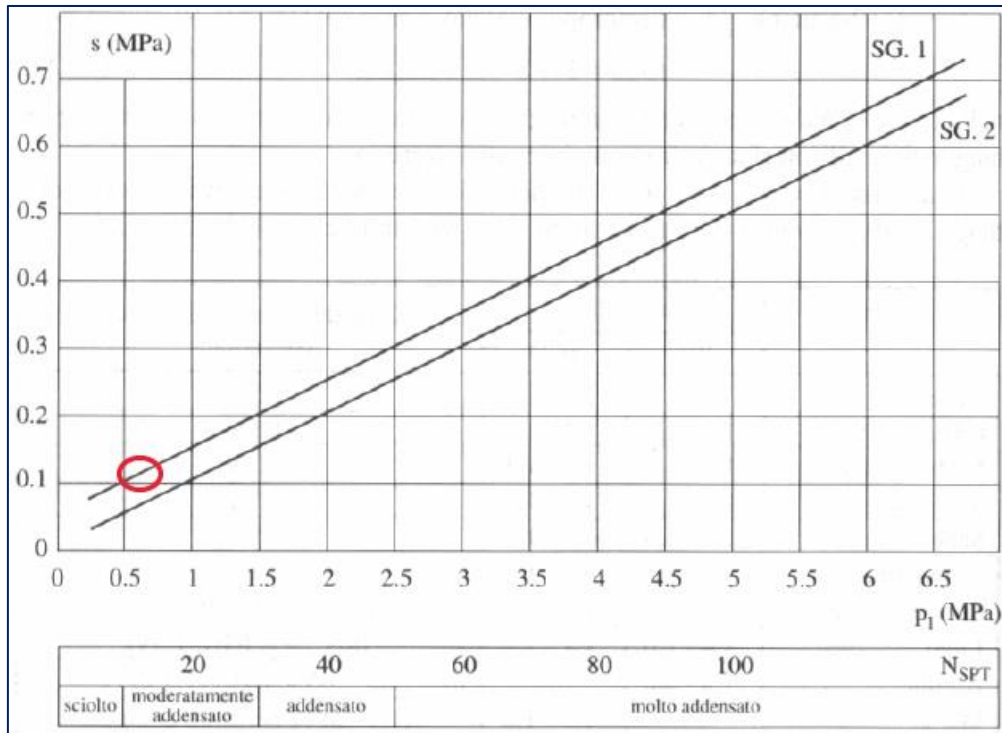

Calcolo di q_a per terreni incoerenti (sabbie e ghiaie)

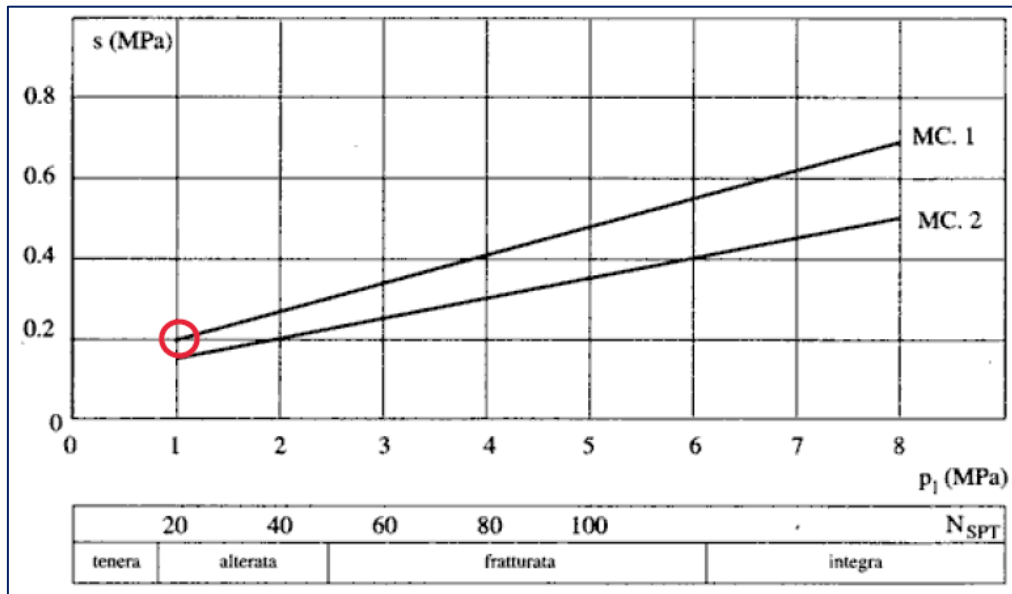

Calcolo di q_a per gessi, marne, marne calcaree

Nella tabella seguente si riportano i valori di sbulbamento e di tensione di aderenza adottati per le unità geotecniche di interesse per il caso in esame; per il coefficiente di sbulbamento è stato assunto un valore cautelativo rispetto a quelli suggeriti dagli abachi:

Unità geotecnica	D_p [mm]	α [-]	q_a [kPa]
UG2a	180	1.1	200
UG2	180	1.1	200

dove:

- D_p è il diametro di perforazione;
- α è il fattore di sbulbamento;
- q_a è l'aderenza limite bulbo-terreno.

Resistenza adesione barra-malta cementizia

La tensione limite di ancoraggio $R_{ak,c}$ viene valutata con la seguente formula:

$$R_{ak,c} = \pi \times d_{eq} \times f_{bd} \times L_b$$

dove:

- d_{eq} : diametro equivalente tirante
- L_b : lunghezza bulbo
- $f_{bd} = 2,25 \times n \times f_{ctk 0.05} / \gamma_c$

in cui:

- γ_c : 1.5
- $n = 1$, per $\phi \leq 32$ mm; $n = (132 - \phi) / 100$, per $\phi > 32$ mm
- $f_{ctk 0.05} = 0,7 \times 0,30 \times f_{ck}^{2/3}$ (1.58 MPa per C20/25)

Anche su questo valore si applica il coefficiente γ_R per definire la resistenza di calcolo $R_{ad,c}$.

La lunghezza di ancoraggio L_a è quindi determinata sulla base della verifica più restrittiva tra le due sopra menzionate.

Lunghezza libera

Per il dimensionamento della lunghezza libera dell'ancoraggio si deve verificare che essa sia tale da garantire che in condizioni statiche e sismiche il tratto attivo di fondazione dell'ancoraggio si trovi al di fuori del cuneo di Spinta Attiva. La lunghezza libera è dunque definita dall'intersezione del tirante con un piano inclinato di $45^\circ - \phi'/2$ sulla verticale, parallelo al piano passante per il piede della paratia e da esso distante $0,20 \cdot h$. Valgono le seguenti espressioni:

$$L_{libera_statica} = h' + d$$

$$h' = 0,20h / \cos(45^\circ - \alpha - \phi/2)$$

$$d = (h + t - h_i) \sin(45^\circ - \phi/2) / \sin(45^\circ + \alpha + \phi/2)$$

dove:

- h = altezza fuori terra della paratia
- α = inclinazione del tirante rispetto all'orizzontale
- t = infissione della paratia
- h_i = profondità del tirante

Per effetto del sisma, la potenziale superficie di scorrimento dei cunei di spinta rispetto all'orizzontale si riduce. Detta L_s la lunghezza libera dell'ancoraggio in condizioni statiche, la corrispondente lunghezza libera in condizioni sismiche L_e può essere ottenuta mediante la relazione (§ 7.11.6.4 del DM 17.01.18):

$$L_e = L_s (1 + 1,5 a_{max}/g)$$

6.5.2. VERIFICA DELLA TRAVE DI RIPARTIZIONE

Il calcolo e le verifiche strutturali relative alla trave di ripartizione vengono presentate considerando ciascun campo di trave compreso fra due tiranti soggetto a un carico p per unità di lunghezza pari al tiro massimo sui tiranti N_{max} diviso per il loro interasse L :

$$p = N_{max} / L.$$

Il valore più gravoso del momento viene valutato con la relazione

$$M_{sd} = p \cdot L^2 / 10 = (N_{max}/L) \cdot L^2 / 10$$

Ad esso viene associato un valore nullo dell'azione assiale.

La massima sollecitazione di taglio risulta, in prossimità degli appoggi, pari al valore di

$$V_{sd} = p \cdot L / 2 = (N_{max}/L) \cdot L / 2.$$

Le verifiche risultano soddisfatte quando per le sezioni maggiormente sollecitate sono soddisfatte le seguenti disuguaglianze:

$$M_{RD} > M_{sd}$$

$$V_{RD} > M_{sd}$$

7. PARETE FRONTALE

La parete frontale è costituita da micropali di lunghezza 20m, diametro $\varnothing 300$ ad interasse 0.50m, armatura in tubolare metallico $\varnothing 219.1$ spessore 10 mm.


I tiranti, ad interasse di 2,00m, sono inclinati di 10° sull'orizzontale e sono disposti su cinque ordini distanziati di 3,0m. Il diametro di perforazione è $\varnothing 180$ mm, la lunghezza della fondazione 10m, la lunghezza libera varia da 5 a 14,50m. L'armatura è a quattro trefoli e pretensione a 400 kN.

Le travi di ripartizione sono realizzate con profili gemelli in acciaio 2 x HE 200 B.

Come altezza di scavo, variabile lungo la sviluppata in funzione della morfologia del pendio, è stata considerata quella compresa tra la testa paratia e la quota di intradosso dell'arco rovescio.

Ai fini del calcolo, tale altezza è stata maggiorata di 0,5m; l'incremento applicato è stato assunto pari al maggiore fra il valore di 0,5m ed il 10% della distanza fra il tirante più basso ed il fondo scavo, pari a 0,15m. Lo schema geometrico di calcolo è riportato nella figura seguente.

$H_{\text{scavo}} = 14,60$ m altezza massima di scavo
 $H = 15,10$ m altezza di calcolo
 $L_p = 19$ m lunghezza pali

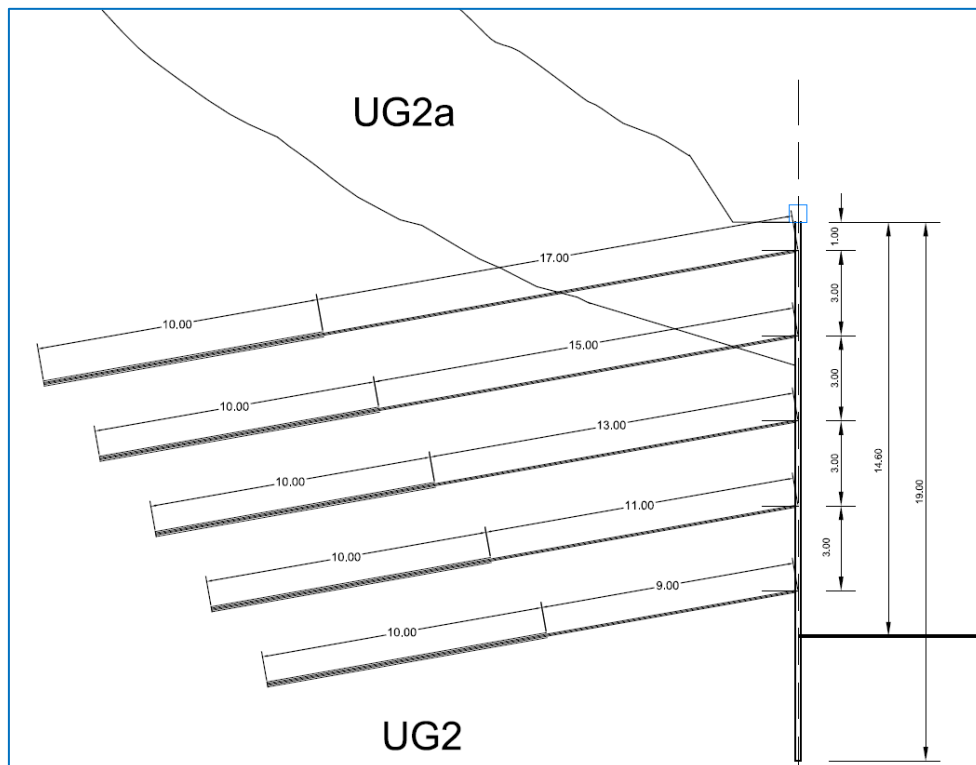

Tenuto conto delle possibili variazioni nello spessore dello strato di copertura superficiale lungo lo sviluppo della paratia, il primo ordine di tiranti è stato considerato interamente contenuto all'interno della coltre detritica superficiale (resistenza limite di scorrimento fondazione-terreno $q_a = 120$ kPa) che copre la formazione rocciosa principale; il secondo ordine di tiranti è stato invece assunto come contenuto in parte nella coltre superficiale ed in parte nella formazione rocciosa, e alla resistenza di scorrimento fondazione-terreno è stato attribuito un valore $q_a = 160$ kPa intermedio fra quelli relativi ai due litotipi.

PROGETTAZIONE ATI:

Il calcolo della lunghezza libera dei tiranti eseguito con le modalità indicate nel paragrafo precedente è riassunto nella tabella seguente:

	h_i (m)	α (°)	h' (m)	d (m)	L_s (m)	L_e (m)	progetto (m)
tir.1	1	10	3,04	8,21	11,25	16,58	17,00
tir.2	4	10	3,04	6,84	9,88	14,56	15,00
tir.3	7	10	3,04	5,47	8,51	12,54	13,00
tir.4	10	10	3,04	4,10	7,14	10,53	11,00
tir.5	13	10	3,04	2,74	5,77	8,51	9,00

nella quale si indica:

- h = altezza fuori terra della paratia
- α = inclinazione del tirante rispetto all'orizzontale
- t = infissione della paratia
- h_i = profondità del tirante
- $L_s = h' + d$ = lunghezza libera in condizioni statiche
- L_e = lunghezza libera in condizioni sismiche

Nella tabella che segue sono riepilogate le caratteristiche dei tiranti e dei micropali della paratia:

TABELLA TIRANTI								
Ordine	inclinaz. (°)	diam. perf. (mm)	L_{libera} (m)	L_{butto} (m)	L_{tot} (m)	interasse (m)	n. trefoli	Tipo iniziale di pretensionamento (kN)
I	10	180	17	10	27	2	4	400
II	10	180	15	10	25	2	4	400
III	10	180	13	10	23	2	4	400
IV	10	180	11	10	21	2	4	400
V	10	180	9	10	19	2	4	400


MICROPALI Ø300 - interasse 0,5m - armatura Ø219,1/10

Il calcolo della paratia è stato effettuato considerando la seguente sequenza delle fasi costruttive:


- Fase 0: condizioni litostatiche iniziali
- Fase 1: realizzazione della paratia
- Fase 2: scavo alla -2m
- Fase 3: installazione 1° ordine di tiranti alla -1m
- Fase 4: scavo alla -5m
- Fase 5: installazione 2° ordine di tiranti alla -4m
- Fase 6: scavo alla -8m
- Fase 7: installazione 3° ordine di tiranti alla -7m
- Fase 8: scavo alla -11m
- Fase 9: installazione 4° ordine di tiranti alla -10m
- Fase 10: scavo alla -14m
- Fase 11: installazione 5° ordine di tiranti alla -13m

PROGETTAZIONE ATI:


- Fase 12: scavo alla -17,65m
- Fase 13: applicazione azione sismica

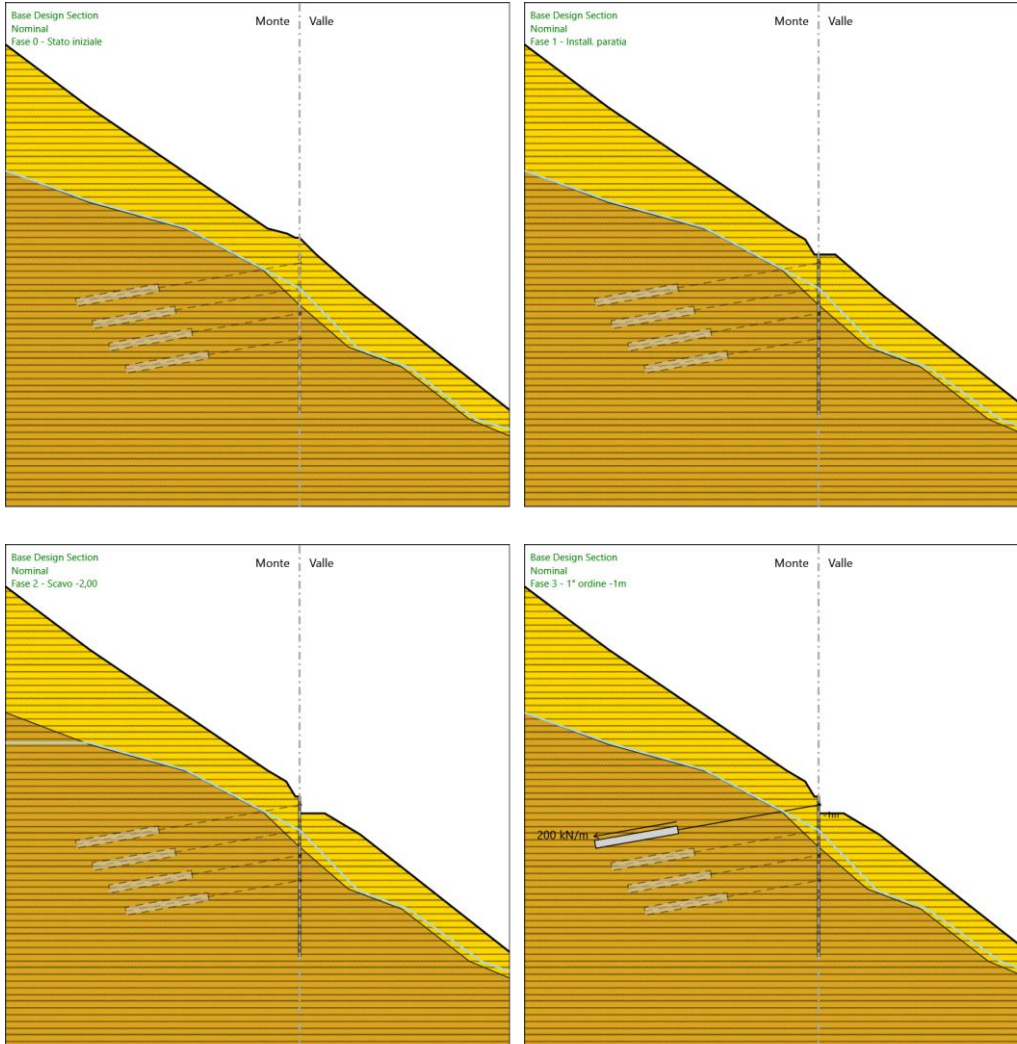

PROGETTAZIONE ATI:

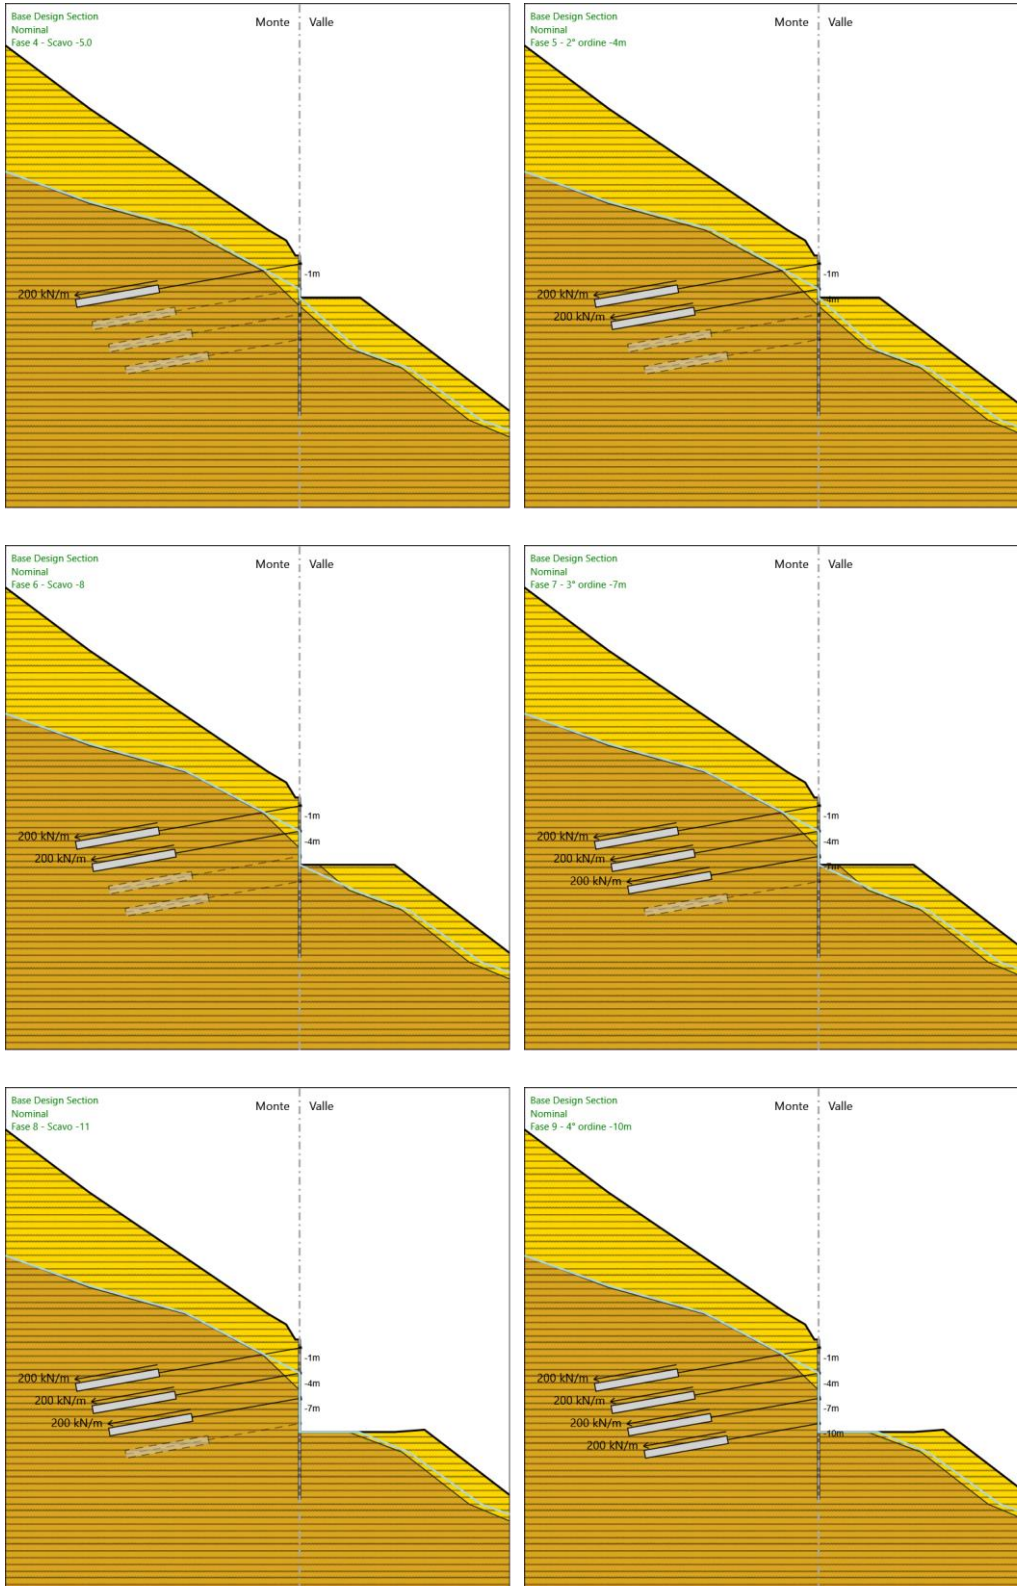



PROGETTAZIONE ATI:

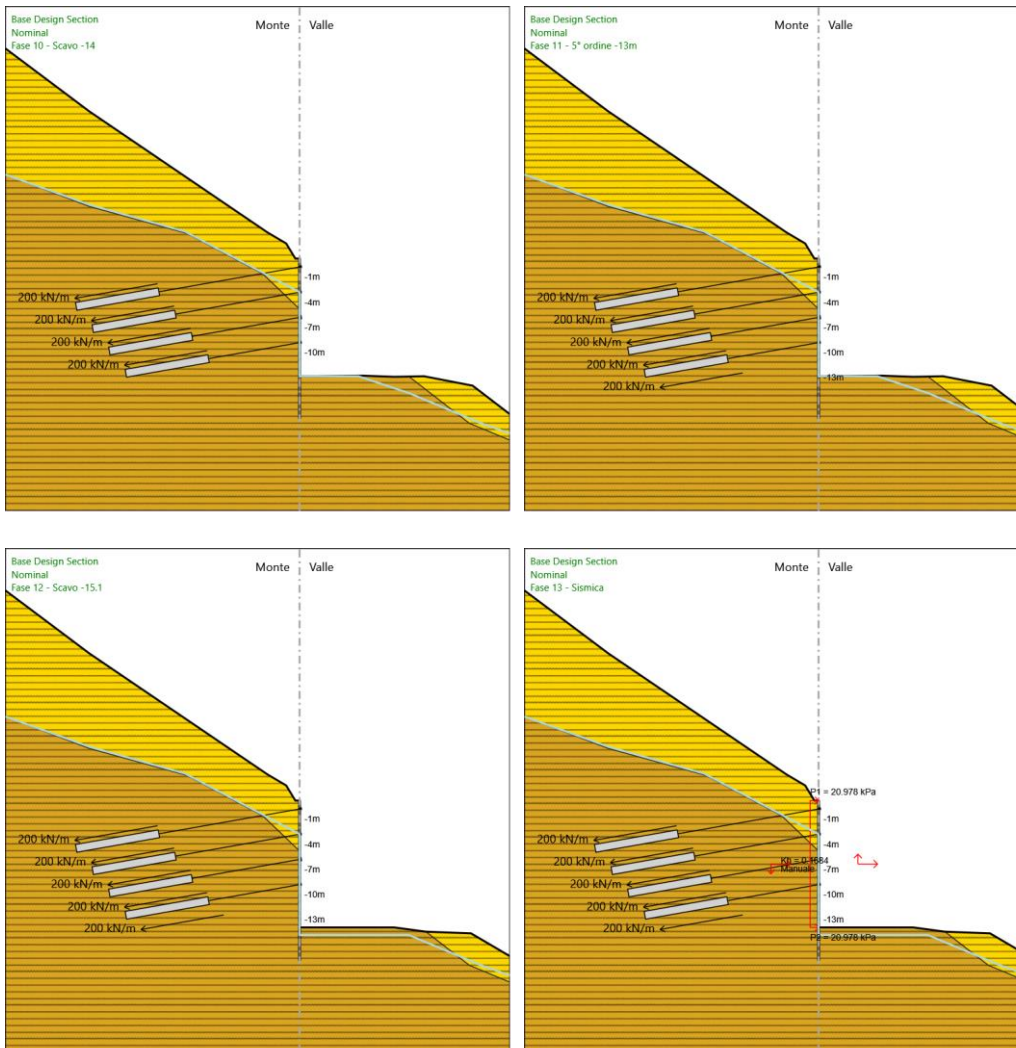

7.1. VERIFICHE STRUTTURALI

Nella figura seguente si riportano i diagrammi involuppo delle sollecitazioni di flessione e taglio nei pali e le reazioni nei tiranti per tutte le combinazioni esaminate.

PROGETTAZIONE ATI:

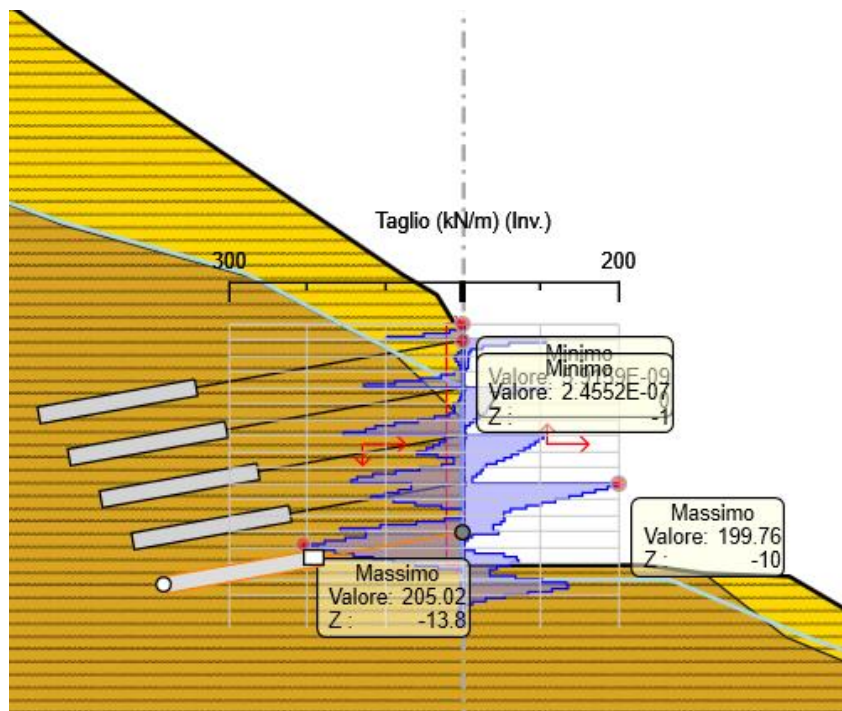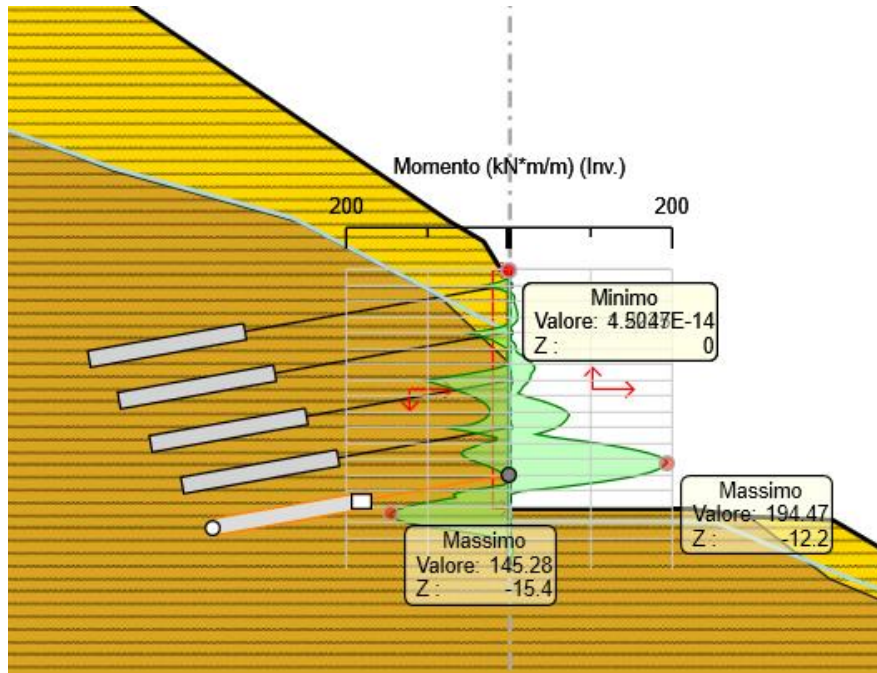

Micropali paratia



Per la combinazione di verifica strutturale A1+M1+R1 i valori massimi del momento e del taglio nei micropali in ciascuna delle diverse fasi di calcolo e per metro lineare di sviluppo della paratia sono riportati nelle figure

PROGETTAZIONE ATI:



che seguono. Il valore maggiore per per il momento flettente si raggiunge nella Fase 10 (scavo alla -14.m) mentre per il taglio si ha nella Fase 12 (scavo alla -15.10m):

$M_{max} = 76 \text{ kN/m}$

$V_{max} = 161 \text{ kN}$

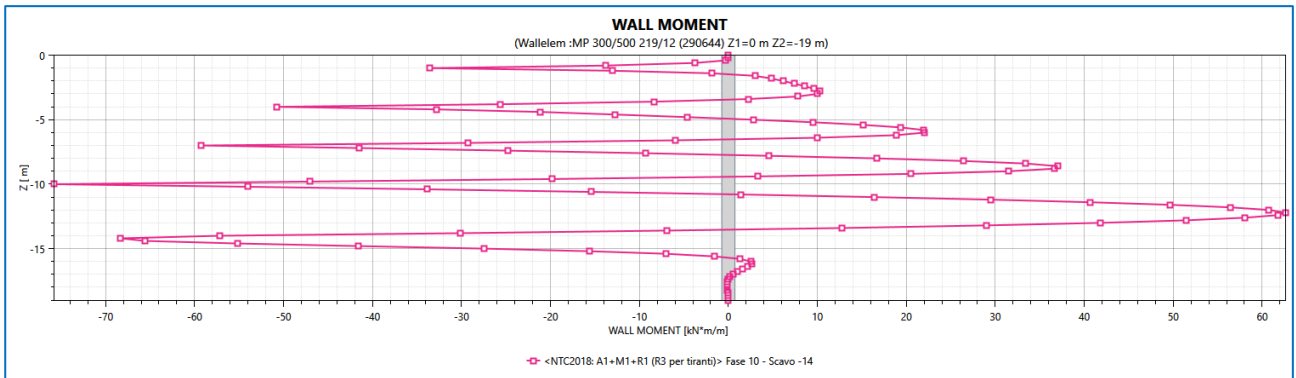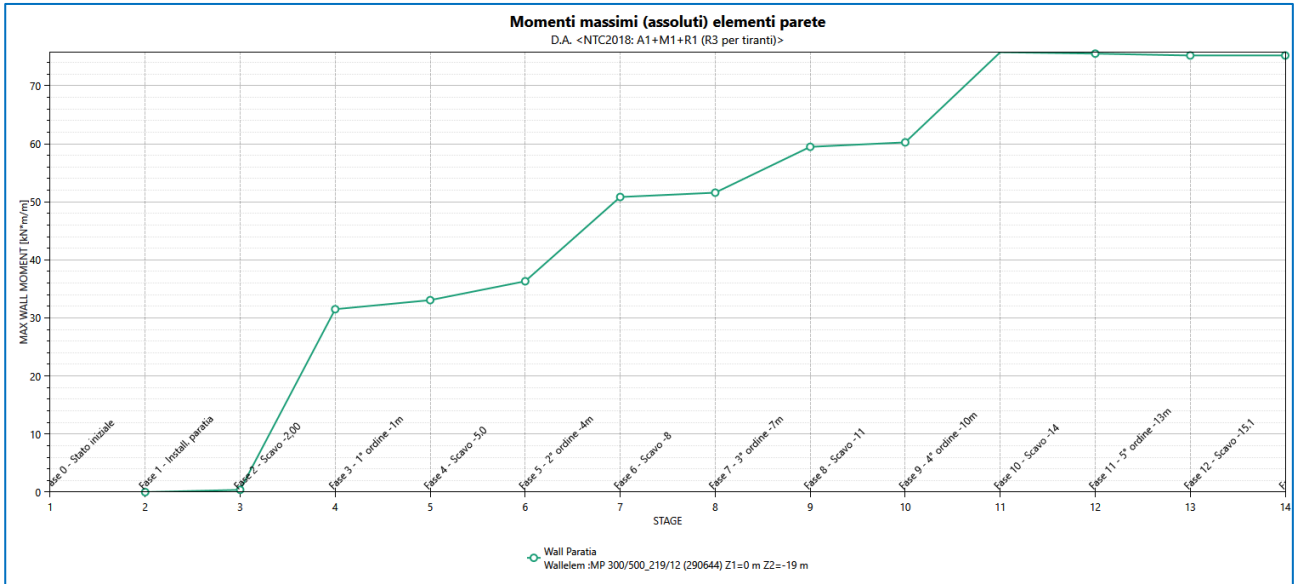

PROGETTAZIONE ATI:

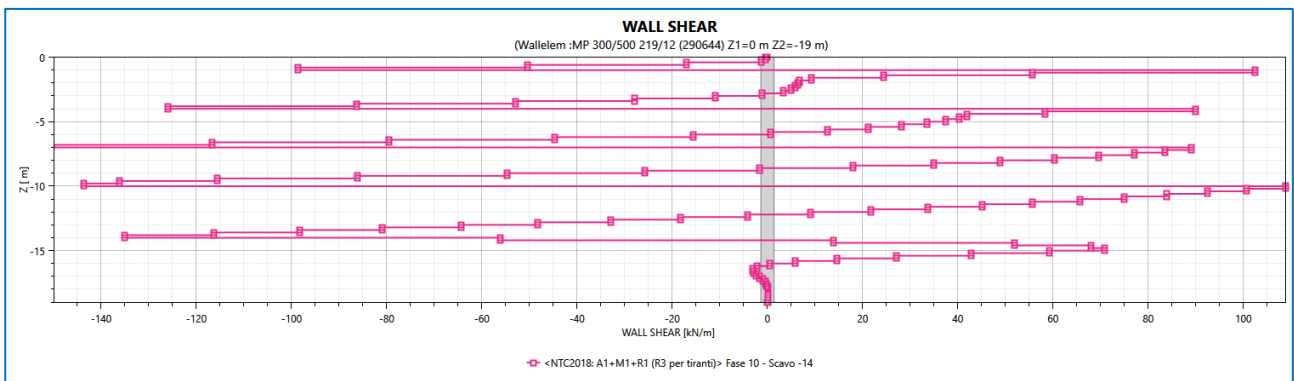
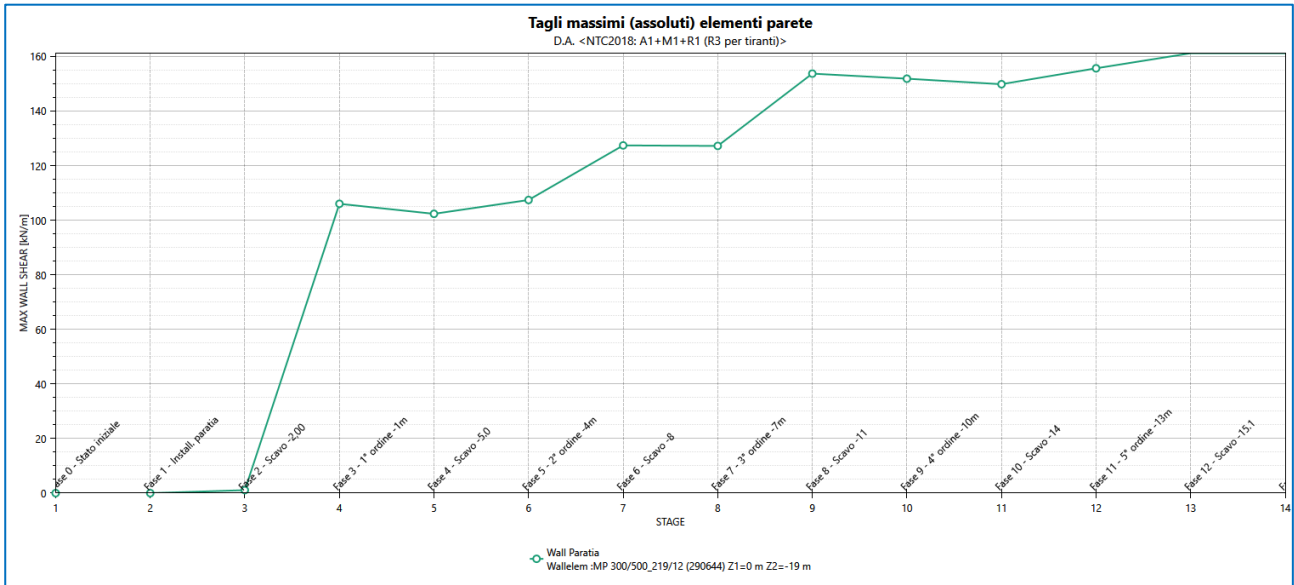


Tiranti

Per la combinazione di verifica strutturale A1+M1+R3 i valori massimi dello sforzo assiale nei tiranti sono riportati nella tabella e nella figura seguenti:

Tirante	Fase	Sollecitazione	Resistenza GEO	Resistenza STR	Sfruttamento GEO	Sfruttamento STR
		kN	kN	kN		
Tir.1	Fase 3 - 1° ordine -1m	520	628.32	807.41	0.828	0.644
Tir.2	Fase 5 - 2° ordine -4m	520	628.32	807.41	0.828	0.644
Tir.3	Fase 9 - 4° ordine -10m	522.54	628.32	807.41	0.832	0.647
Tir.4	Fase 11 - 5° ordine -13m	553.56	628.32	807.41	0.881	0.686
Tir.5	Fase 12 - Scavo -15.1	523.99	628.32	807.41	0.834	0.649

PROGETTAZIONE ATI:

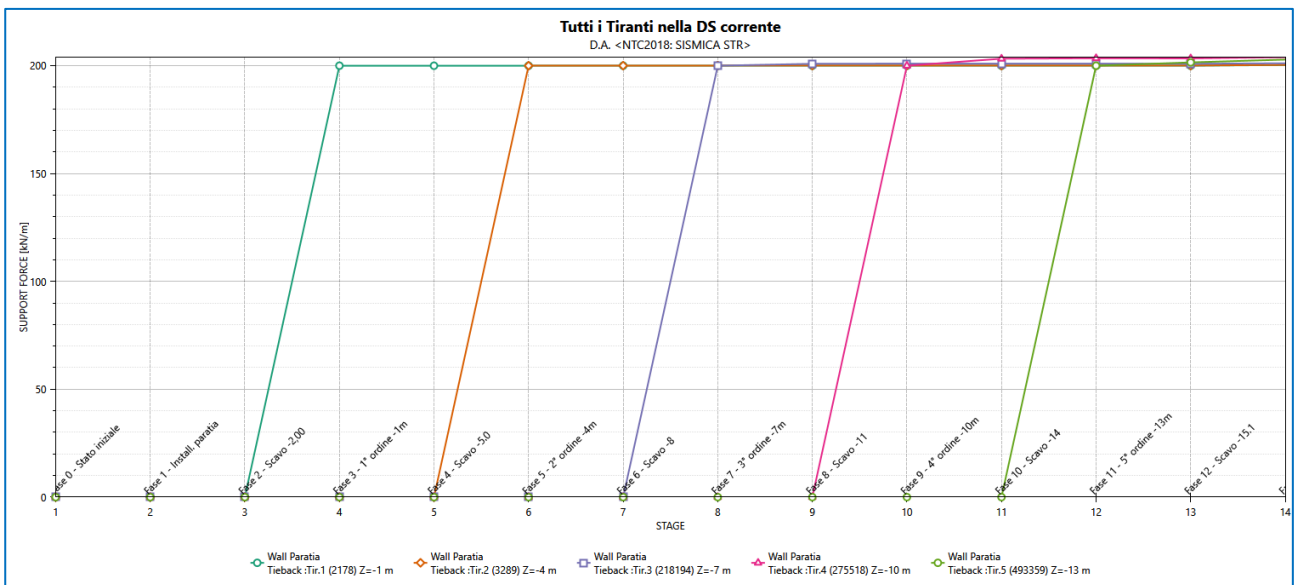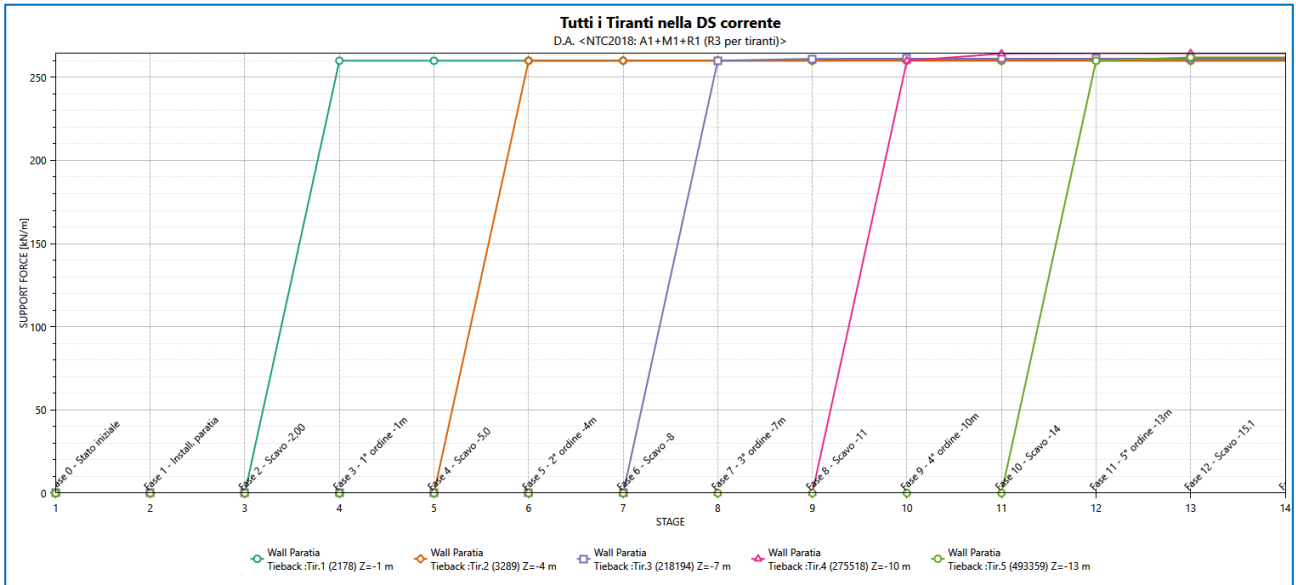

7.1.1. MICROPALI

Cautelativamente per le verifiche di resistenza è stato considerato il solo contributo del tubolare in acciaio trascurando quello della malta cementizia. Le caratteristiche geometriche ed inerziali del profilo tubolare sono:

D = 219,1 mm	diametro esterno
s = 10 mm	spessore
A = 65,69 cm ²	area sezione
J = 3598,44 cm ⁴	momento di inerzia
W _e = 328,47 cm ³	modulo di resistenza elastico
W _p = 437,56 cm ³	modulo di resistenza plastico

PROGETTAZIONE ATI:

La resistenza a flessione e taglio del profilo risulta:

$M_{Rd} = 111 \text{ kN}\cdot\text{m}$ resistenza a flessione (limite elastico)
 $V_{Rd} = 816 \text{ kN}$ resistenza al taglio

Le verifiche sono state condotte, in via cautelativa, considerando per le sollecitazioni di flessione e taglio i rispettivi valori che involuppano quelli scaturiti da tutte le combinazioni (A1+M1+R1 e A2+M2+R1) sia statiche che sismiche, e risultano soddisfatte:

	$ M_{ED} /m$ [kNm/m]	$ M_{ED} $ [kNm]	$ M_{RD} $ [kNm]	Verifica
flessione	194	97	111	✓

	$ V_{ED} /m$ [kNm/m]	$ V_{ED} $ [kNm]	$ V_{RD} $ [kNm]	Verifica
taglio	205	103	816	✓

7.1.2. ANCORAGGI

Verifica di resistenza

Ordine di tiranti	Inter. [m]	n. tref.	Incl. [°]	Pretiro [kN]	$ N_{ED} $ [kN]	$ N_{RD} $ [kN]	Verifiche $ N_{ED} \leq N_{RD} $
1°	2.0	4	10	400	520	807.41	✓
2°	2.0	4	10	400	520	807.41	✓
3°	2.0	4	10	400	522.54	807.41	✓
4°	2.0	4	10	400	553.56	807.41	✓
5°	2.0	4	10	400	523.99	807.41	✓

Verifica a sfilamento

Ordine di tiranti	Inter. [m]	n. tref.	Incl. [°]	Pretiro [kN]	$ N_{ED} $ [kN]	Lung. Libera L_l [m]	Lung. bulbo L_b [m]	R_{ad} [kN] (aderenza terreno-bulbo)	$R_{ad,c}$ [kN] (aderenza malta-acciaio)	Verifiche $ N_{ED} \leq \min [R_{ad}, R_{ad,c}]$
1°	2.0	4	10	400	520	17,00	10	628.32	>1000	✓
2°	2.0	4	10	400	520	15,00	10	628.32	>1000	✓

PROGETTAZIONE ATI:

3°	2.0	4	10	400	522.54	13,00	10	628.32	>1000	✓
4°	2.0	4	10	400	553.56	11,00	10	628.32	>1000	✓
5°	2.0	4	10	400	523.99	9,00	10	628.32	>1000	✓

7.1.3. TRAVI DI RIPARTIZIONE

Con riferimento all'ordine di tiranti maggiormente sollecitato, si ha:

$N_{max} = 553$ kN massima sollecitazione assiale tirante
 $i = 2,00$ m interasse tiranti
 $\rho = 276$ kN/m pressione di contrasto ripartita sulla trave

Le sollecitazioni massime agenti sulla trave di ripartizione realizzata con profili gemelli 2 x HE 200 B valgono:

$M_{sd} = 110$ kN·m max. momento
 $V_{sd} = 276$ kN max. taglio


Le sollecitazioni agenti sul singolo profilo risultano quindi:

$M_{sd} = 55$ kN·m max. momento
 $V_{sd} = 138$ kN max. taglio

Verifica al taglio

IPE - HE - HL = verifica di resistenza a taglio

(Taglio parallelo all'anima)



$$\frac{V_{Ed}}{V_{c,Rd}} \leq 1,0 \quad V_{c,Rd} = \frac{A_v (f_{yk} / \sqrt{3})}{\gamma_{M0}} \quad A_v = A - 2bt_f + (t_w + 2r)t_f$$

V_{Ed} = azione tagliante di calcolo
 $V_{c,Rd}$ = resistenza di calcolo
 A_v = area resistente a taglio
 f_{yk} = tensione caratteristica a snervamento
 γ_{M0} = coefficiente di sicurezza

INPUT

Definizione dell'azione sollecitante $V =$ [kN]

Scelta del profilo

Classe dell'acciaio

OUTPUT

(VERIFICA Punto 4.2.4.1.2.4 NTC 2018)

$V_{Ed} =$	138,00 [kN]	$V_{Ed} / V_{pl,Rd} =$	0,28	Verifica soddisfatta
$V_{pl,Rd} =$	484,68 [kN]			

Verifica a flessione

Essendo $V_{sd} < 0,5 V_{Rd}$, la verifica a flessione non ha tenuto conto della riduzione di resistenza per effetto della presenza del taglio:

IPE - HE - HL = verifica di resistenza a flessione retta

(Flessione nel piano dell'anima)

$$\frac{M_{Ed}}{M_{c,Rd}} \leq 1,0 \quad M_{c,Rd} = M_{pl,Rd} = \frac{W_{pl,y} f_{yk}}{\gamma_{M0}}$$

M_{Ed} = momento flettente di calcolo
 $M_{pl,Rd}$ = momento resistente

W_{pl} = modulo resistente plastico
 f_{yk} = tensione caratteristica a snervamento
 γ_{M0} = coefficiente di sicurezza

INPUT

Definizione dell'azione sollecitante $M = 55,1$ [kNm]

Scelta del profilo HE 200 B

Classe dell'acciaio S355JO - S355JR - S355J2

OUTPUT

(VERIFICA Punto 4.2.4.1.2.3 NTC 2018)


$M_{Ed} = 55,00$ [kNm]
 $M_{c,Rd} = 217,23$ [kNm]

$M_{Ed} / M_{c,Rd} = 0,25$


Verifica soddisfatta

7.2. VERIFICHE GEOTECNICHE

Nella figura seguente si riporta la massima mobilitazione della resistenza passiva nella combinazione A2+M2+R2 statica e sismica.

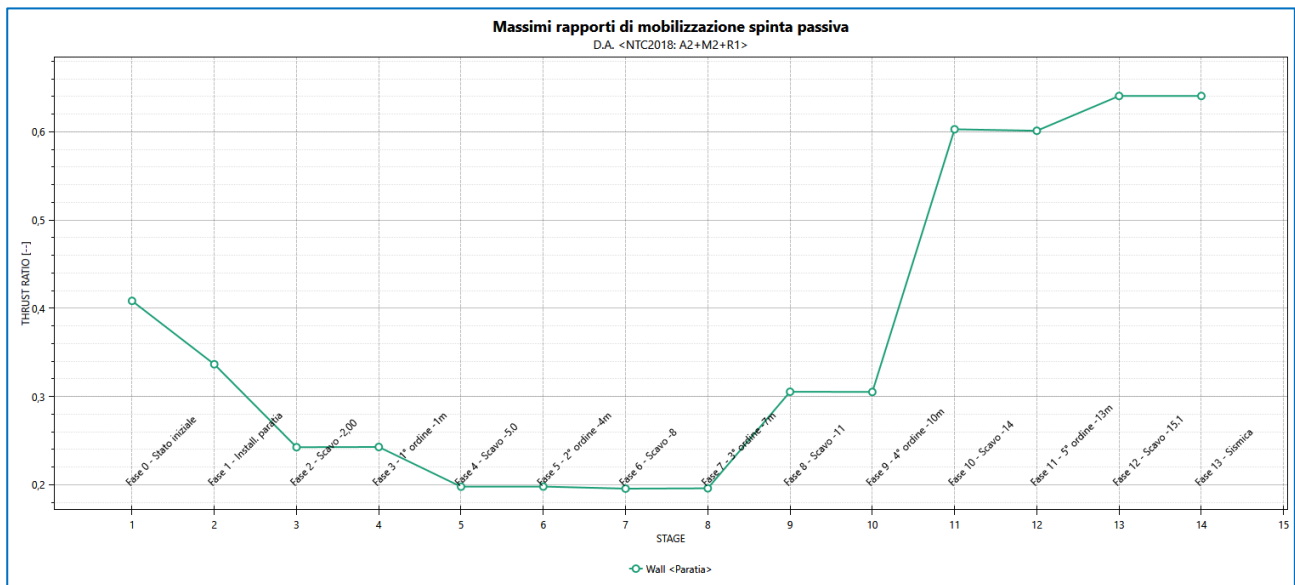

PROGETTAZIONE ATI:

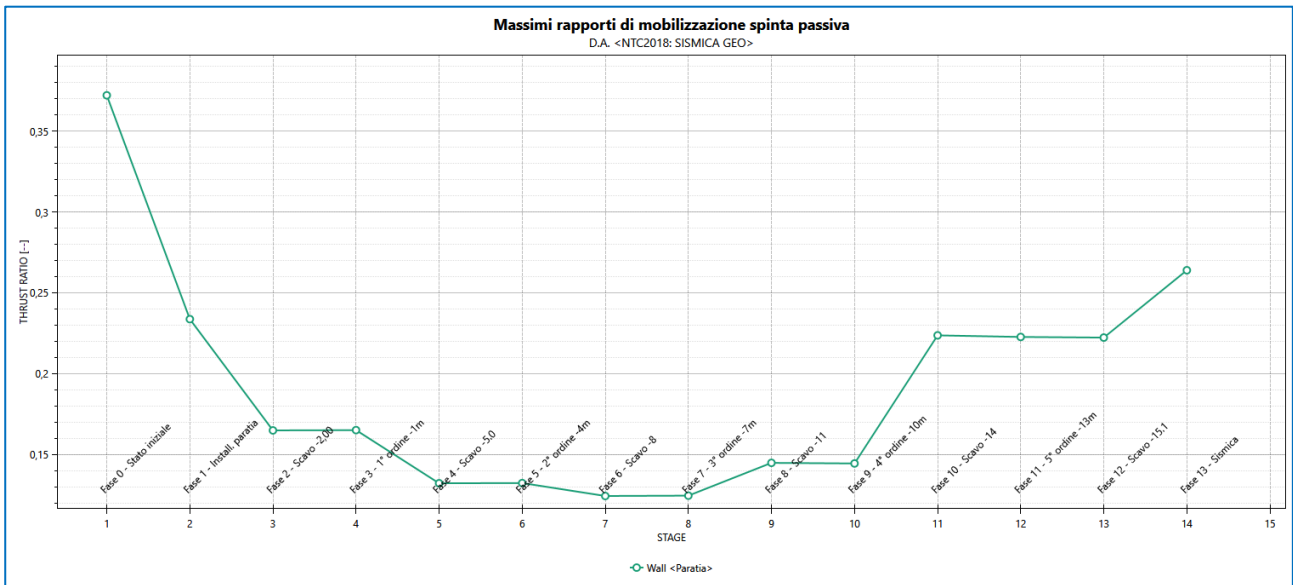

7.3. STABILITÀ GLOBALE


La verifica di stabilità globale è stata condotta nella combinazione A2+M2+R2 con $\gamma_{R2} = 1,1$. E' stato utilizzato il metodo dell'equilibrio e come coefficiente di sicurezza risultante è stato assunto il minore tra quelli che si ottengono applicando i criteri di Bishop, Janbu e Morgenstern.

Nella verifica non è stato portato in conto il contributo resistente dei tiranti e della paratia. La paratia è stata considerata solo come vincolo ai fini dell'individuazione delle superfici di scivolamento di calcolo critiche.

Il coefficiente di sicurezza minimo risulta:

Condizioni statiche: $F_s = 1,333 > 1,1$

Condizioni sismiche: $F_s = 1,12 \geq 1,1$

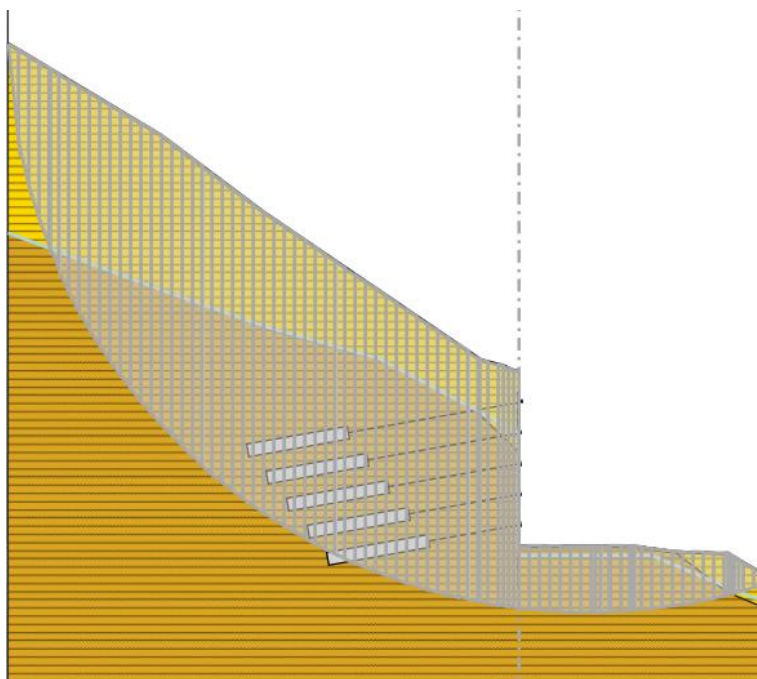

8. ORIGINE E CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE DI CALCOLO

Titolo ParatiePlus
 Versione 23.0
 Produttore Harpaceas

ParatiePlus è un codice alle differenze finite che simula il problema di uno scavo sostenuto da diaframmi flessibili e permette di valutare il comportamento della parete di sostegno durante tutte le fasi intermedie e nella configurazione finale.

La modellazione numerica dell'interazione terreno-struttura e del tipo a "trave su suolo elastico", in cui le pareti di sostegno vengono rappresentate con elementi finiti trave il cui comportamento è definito dalla rigidità flessionale, mentre il terreno viene simulato attraverso elementi elasto-plastici monodimensionali (molle) connessi ai nodi delle paratie laddove c'è la presenza di terreno.

Per ogni approfondimento circa il software di calcolo, sui relativi algoritmi e sulle ipotesi di comportamento elasto-plastico del terreno si rimanda al manuale tecnico del software.

Le analisi sono state svolte considerando le seguenti ipotesi di tipo "generale":

- Stato piano nelle deformazioni (paratia di lunghezza infinita);
- Terreno modellato come un letto di molle con legame costitutivo elastoplastico incrudente con criterio di rottura di Mohr-Coulomb (terreni granulari in condizioni drenate);
- Struttura discretizzata in elementi perfettamente elastici;
- Tiranti modellati per mezzo di molle di opportuna rigidità;
- Sovraccarichi a monte ed a valle della paratia trasformati in spinte sul paramento in accordo a quanto previsto dalla teoria elastica;
- Mobilitazione della spinta della terra funzione del livello di deformazione partendo da una condizione iniziale di spinta a riposo (K_0). I valori massimi e minimi della spinta vengono definiti in funzione dei coefficienti di spinta passiva (K_P) e attiva (K_A) rispettivamente.

PROGETTAZIONE ATI:

8.1. AFFIDABILITÀ DEI CODICI DI CALCOLO

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di valutarne l'affidabilità. La documentazione fornita dal produttore del software contiene un'esauriente descrizione delle basi teoriche, degli algoritmi impiegati e l'individuazione dei campi d'impiego.

La società produttrice ha verificato l'affidabilità e la robustezza del codice di calcolo attraverso un numero significativo di casi prova in cui i risultati dell'analisi numerica sono stati confrontati con soluzioni teoriche.

8.2. GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITÀ DEI RISULTATI

I risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli dal sottoscritto utente del software. Tale valutazione ha compreso il confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con metodi tradizionali.

Inoltre, sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, si è valutata la validità delle scelte operate in sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni. In base a quanto sopra, si asserisce che l'elaborazione è corretta ed idonea al caso specifico, pertanto i risultati di calcolo sono da ritenersi validi ed accettabili.

9. ALLEGATO – TABULATI DI CALCOLO

Riepilogo per la DA <Nominal>

Parete <Paratia> * Attenzione: gli spostamenti relativi alle DA agli Stati Limite Ultimi non sono considerati**

5.0)	Min. spostamento laterale [mm]	-0.16	Z = -1 m	D.A. Nominal (Fase 4 - Scavo -
14)	Max. spostamento laterale [mm]	6.9	Z = -12 m	D.A. Nominal (Fase 10 - Scavo -
	Max. Rapporto Spinte (Efficace/Passiva) (Lato SX)	0.04		D.A. Nominal (Fase 3 - 1°
ordine -1m)	Max. Rapporto Spinte (Efficace/Passiva) (Lato DX)	0.37		D.A. Nominal (Fase 0 - Stato
iniziale)				

Risultati Elementi parete (Beam)

Nominal (Fase 10 - Scavo -14)	MP 300/500_219/12	Max. momento (assoluto) [kNm/m]	58.29	Z = -10 m	D.A.
(Fase 12 - Scavo -15.1)		Max. taglio [kN/m]	124.01	Z = -13 m	D.A. Nominal

Risultati tiranti

Sismica)	Tir.1 (1 / 2 m)	Max. forza (ass.) [kN]	400.62	D.A. Nominal (Fase 13 - Sismica)
Sismica)		Max. sfruttamento (GEO)	0.32	D.A. Nominal (Fase 13 -
Sismica)		Max. sfruttamento (STR)	0.5	D.A. Nominal (Fase 13 -
(Fase 13 - Sismica)	Trave di rip.:Max. coeff. sfrutt.	0		STEEL D.A. Nominal
	(2xHE200B H HE 220B MAT. S355-S355)			
Sismica)	Tir.2 (1 / 2 m)	Max. forza (ass.) [kN]	400.76	D.A. Nominal (Fase 13 - Sismica)
Sismica)		Max. sfruttamento (GEO)	0.32	D.A. Nominal (Fase 13 -
Sismica)		Max. sfruttamento (STR)	0.5	D.A. Nominal (Fase 13 -
(Fase 13 - Sismica)	Trave di rip.:Max. coeff. sfrutt.	0		STEEL D.A. Nominal
	(2xHE200B H HE 200B MAT. S355-S355)			
Sismica)	Tir.3 (1 / 2 m)	Max. forza (ass.) [kN]	402.27	D.A. Nominal (Fase 13 - Sismica)
Sismica)		Max. sfruttamento (GEO)	0.32	D.A. Nominal (Fase 13 -
Sismica)		Max. sfruttamento (STR)	0.5	D.A. Nominal (Fase 13 -
(Fase 13 - Sismica)	Trave di rip.:Max. coeff. sfrutt.	0		STEEL D.A. Nominal
	(2xHE200B DOUBLE HE 200B MAT. S355-S355)			
Sismica)	Tir.4 (1 / 2 m)	Max. forza (ass.) [kN]	407.85	D.A. Nominal (Fase 13 - Sismica)
Sismica)		Max. sfruttamento (GEO)	0.33	D.A. Nominal (Fase 13 -
Sismica)		Max. sfruttamento (STR)	0.5	D.A. Nominal (Fase 13 -
(Fase 13 - Sismica)	Trave di rip.:Max. coeff. sfrutt.	0		STEEL D.A. Nominal
	(2xHE200B H HE 200B MAT. S355-S355)			
Sismica)	Tir.5 (1 / 2 m)	Max. forza (ass.) [kN]	405.69	D.A. Nominal (Fase 13 - Sismica)
Sismica)		Max. sfruttamento (GEO)	0.33	D.A. Nominal (Fase 13 -
Sismica)		Max. sfruttamento (STR)	0.5	D.A. Nominal (Fase 13 -
(Fase 13 - Sismica)	Trave di rip.:Max. coeff. sfrutt.	0		STEEL D.A. Nominal
	(cls 60x60 DOUBLE HE 200B MAT. S355-S355)			

Riepilogo per la DA <NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente)>

Parete <Paratia> * Attenzione: gli spostamenti relativi alle DA agli Stati Limite Ultimi non sono considerati**

(Rara/Frequente/Quasi Permanente)	Min. spostamento laterale [mm]	-0.16	Z = -1 m	D.A. NTC2018: SLE
				(Fase 4 - Scavo -5.0)

PROGETTAZIONE ATI:

OPERE D'ARTE – GALLERIA MERCATELLO 1 – RELAZIONE OPERE PROVVISORIALI IMBOCCO EST

Max. spostamento laterale [mm]	6.9	Z = -12 m	D.A. NTC2018: SLE
(Rara/Frequente/Quasi Permanente) (Fase 10 - Scavo -14)			
Max. Rapporto Spinte (Efficace/Passiva) (Lato SX)	0.04		D.A. NTC2018: SLE
(Rara/Frequente/Quasi Permanente) (Fase 3 - 1° ordine -1m)			
Max. Rapporto Spinte (Efficace/Passiva) (Lato DX)	0.37		D.A. NTC2018: SLE
(Rara/Frequente/Quasi Permanente) (Fase 0 - Stato iniziale)			

Risultati Elementi parete (Beam)

MP 300/500_219/12	Max. momento (assoluto) [kNm/m]	58.29	Z = -10 m	D.A.
NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) (Fase 10 - Scavo -14)				
	Max. taglio [kN/m]	124.01	Z = -13 m	D.A. NTC2018:
SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) (Fase 13 - Sismica)				
	SteelWord: massimo struttamento in flessione	0.197	Z = -10 m	
D.A. NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) (Fase 10 - Scavo -14)				
	SteelWord: massimo struttamento a taglio	0.076	Z = -12.8 m	D.A.
NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) (Fase 13 - Sismica)				

Risultati tiranti

Tir.1 (1 / 2 m)	Max. forza (ass.) [kN]	400	D.A. NTC2018: SLE
(Rara/Frequente/Quasi Permanente) (Fase 7 - 3° ordine -7m)			
	Max. sfruttamento (GEO)	0.32	D.A. NTC2018: SLE
(Rara/Frequente/Quasi Permanente) (Fase 13 - Sismica)			
	Max. sfruttamento (STR)	0.5	D.A. NTC2018: SLE
(Rara/Frequente/Quasi Permanente) (Fase 13 - Sismica)			
	Trave di rip.:Max. coeff. sfrutt.	0.5	STEEL D.A. NTC2018: SLE
(Rara/Frequente/Quasi Permanente) (Fase 13 - Sismica) (2xHE200B H HE 220B MAT. S355-S355)			
Tir.2 (1 / 2 m)	Max. forza (ass.) [kN]	400.15	D.A. NTC2018: SLE
(Rara/Frequente/Quasi Permanente) (Fase 8 - Scavo -11)			
	Max. sfruttamento (GEO)	0.32	D.A. NTC2018: SLE
(Rara/Frequente/Quasi Permanente) (Fase 13 - Sismica)			
	Max. sfruttamento (STR)	0.5	D.A. NTC2018: SLE
(Rara/Frequente/Quasi Permanente) (Fase 13 - Sismica)			
	Trave di rip.:Max. coeff. sfrutt.	0.56	STEEL D.A. NTC2018: SLE
(Rara/Frequente/Quasi Permanente) (Fase 13 - Sismica) (2xHE200B H HE 200B MAT. S355-S355)			
Tir.3 (1 / 2 m)	Max. forza (ass.) [kN]	401.95	D.A. NTC2018: SLE
(Rara/Frequente/Quasi Permanente) (Fase 9 - 4° ordine -10m)			
	Max. sfruttamento (GEO)	0.32	D.A. NTC2018: SLE
(Rara/Frequente/Quasi Permanente) (Fase 13 - Sismica)			
	Max. sfruttamento (STR)	0.5	D.A. NTC2018: SLE
(Rara/Frequente/Quasi Permanente) (Fase 13 - Sismica)			
	Trave di rip.:Max. coeff. sfrutt.	0.28	STEEL D.A. NTC2018: SLE
(Rara/Frequente/Quasi Permanente) (Fase 13 - Sismica) (2xHE200B DOUBLE HE 200B MAT. S355-S355)			
Tir.4 (1 / 2 m)	Max. forza (ass.) [kN]	406.91	D.A. NTC2018: SLE
(Rara/Frequente/Quasi Permanente) (Fase 11 - 5° ordine -13m)			
	Max. sfruttamento (GEO)	0.33	D.A. NTC2018: SLE
(Rara/Frequente/Quasi Permanente) (Fase 13 - Sismica)			
	Max. sfruttamento (STR)	0.5	D.A. NTC2018: SLE
(Rara/Frequente/Quasi Permanente) (Fase 13 - Sismica)			
	Trave di rip.:Max. coeff. sfrutt.	0.57	STEEL D.A. NTC2018: SLE
(Rara/Frequente/Quasi Permanente) (Fase 13 - Sismica) (2xHE200B H HE 200B MAT. S355-S355)			
Tir.5 (1 / 2 m)	Max. forza (ass.) [kN]	403.07	D.A. NTC2018: SLE
(Rara/Frequente/Quasi Permanente) (Fase 13 - Sismica)			
	Max. sfruttamento (GEO)	0.32	D.A. NTC2018: SLE
(Rara/Frequente/Quasi Permanente) (Fase 13 - Sismica)			
	Max. sfruttamento (STR)	0.5	D.A. NTC2018: SLE
(Rara/Frequente/Quasi Permanente) (Fase 13 - Sismica)			
	Trave di rip.:Max. coeff. sfrutt.	0.28	STEEL D.A. NTC2018: SLE
(Rara/Frequente/Quasi Permanente) (Fase 13 - Sismica) (cls 60x60 DOUBLE HE 200B MAT. S355-S355)			

Riepilogo per la DA <NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti)>

Parete <Paratia> * Attenzione: gli spostamenti relativi alle DA agli Stati Limite Ultimi non sono considerati**

Max. Rapporto Spinte (Efficace/Passiva) (Lato SX)	0.04	D.A. NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) (Fase 3 - 1° ordine -1m)
---	------	--

PROGETTAZIONE ATI:

OPERE D'ARTE – GALLERIA MERCATELLO 1 – RELAZIONE OPERE PROVVISORIALI IMBOCCO EST

Max. Rapporto Spinte (Efficace/Passiva) (Lato DX) 0.37 D.A. NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) (Fase 0 - Stato iniziale)

Risultati Elementi parete (Beam)

MP 300/500_219/12 Max. momento (assoluto) [kNm/m] 75.78 Z = -10 m D.A.
 NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) (Fase 10 - Scavo -14)
 Max. taglio [kN/m] 161.21 Z = -13 m D.A. NTC2018:
 A1+M1+R1 (R3 per tiranti) (Fase 13 - Sismica)
 SteelWord: massimo struttamento in flessione 0.256 Z = -10 m
 D.A. NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) (Fase 10 - Scavo -14)
 SteelWord: massimo struttamento a taglio 0.099 Z = -12.8 m D.A.
 NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) (Fase 13 - Sismica)

Risultati tiranti

Tir.1 (1 / 2 m) Max. forza (ass.) [kN]520 D.A. NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) (Fase 7 - 3° ordine -7m)
 Max. sfruttamento (GEO) 0.83 D.A. NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) (Fase 13 - Sismica)
 Max. sfruttamento (STR) 0.64 D.A. NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) (Fase 13 - Sismica)
 Trave di rip.:Max. coeff. sfrutt. 0.66 STEEL D.A. NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) (Fase 13 - Sismica) (2xHE200B H HE 220B MAT. S355-S355)
 Tir.2 (1 / 2 m) Max. forza (ass.) [kN]520.19 D.A. NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) (Fase 8 - Scavo -11)
 Max. sfruttamento (GEO) 0.83 D.A. NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) (Fase 13 - Sismica)
 Max. sfruttamento (STR) 0.64 D.A. NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) (Fase 13 - Sismica)
 Trave di rip.:Max. coeff. sfrutt. 0.73 STEEL D.A. NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) (Fase 13 - Sismica) (2xHE200B H HE 200B MAT. S355-S355)
 Tir.3 (1 / 2 m) Max. forza (ass.) [kN]522.54 D.A. NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) (Fase 9 - 4° ordine -10m)
 Max. sfruttamento (GEO) 0.83 D.A. NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) (Fase 11 - 5° ordine -13m)
 Max. sfruttamento (STR) 0.65 D.A. NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) (Fase 13 - Sismica)
 Trave di rip.:Max. coeff. sfrutt. 0.36 STEEL D.A. NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) (Fase 9 - 4° ordine -10m) (2xHE200B DOUBLE HE 200B MAT. S355-S355)
 Tir.4 (1 / 2 m) Max. forza (ass.) [kN]528.99 D.A. NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) (Fase 11 - 5° ordine -13m)
 Max. sfruttamento (GEO) 0.84 D.A. NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) (Fase 13 - Sismica)
 Max. sfruttamento (STR) 0.66 D.A. NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) (Fase 13 - Sismica)
 Trave di rip.:Max. coeff. sfrutt. 0.74 STEEL D.A. NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) (Fase 13 - Sismica) (2xHE200B H HE 200B MAT. S355-S355)
 Tir.5 (1 / 2 m) Max. forza (ass.) [kN]523.99 D.A. NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) (Fase 13 - Sismica)
 Max. sfruttamento (GEO) 0.83 D.A. NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) (Fase 13 - Sismica)
 Max. sfruttamento (STR) 0.65 D.A. NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) (Fase 13 - Sismica)
 Trave di rip.:Max. coeff. sfrutt. 0.37 STEEL D.A. NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) (Fase 13 - Sismica) (cls 60x60 DOUBLE HE 200B MAT. S355-S355)

Riepilogo per la DA <NTC2018: A2+M2+R1>

Parete <Paratia> * Attenzione: gli spostamenti relativi alle DA agli Stati Limite Ultimi non sono considerati**

Max. Rapporto Spinte (Efficace/Passiva) (Lato SX) 0.06 D.A. NTC2018: A2+M2+R1 (Fase 3 - 1° ordine -1m)
 Max. Rapporto Spinte (Efficace/Passiva) (Lato DX) 0.64 D.A. NTC2018: A2+M2+R1 (Fase 13 - Sismica)

Risultati Elementi parete (Beam)

PROGETTAZIONE ATI:

OPERE D'ARTE – GALLERIA MERCATELLO 1 – RELAZIONE OPERE PROVVISORIALI IMBOCCO EST

MP 300/500_219/12 Max. momento (assoluto) [kNm/m] 194.47 Z = -12.2 m D.A.
 NTC2018: A2+M2+R1 (Fase 11 - 5° ordine -13m)
 Max. taglio [kN/m] 205.02 Z = -14 m D.A. NTC2018:
 A2+M2+R1 (Fase 10 - Scavo -14)
 SteelWord: massimo struttamento in flessione 0.658 Z = -12.2 m
 D.A. NTC2018: A2+M2+R1 (Fase 11 - 5° ordine -13m)
 SteelWord: massimo struttamento a taglio 0.126 Z = -13.8 m D.A.
 NTC2018: A2+M2+R1 (Fase 10 - Scavo -14)

Risultati tiranti

Tir.1 (1 / 2 m) ordine -7m)	Max. forza (ass.) [kN]	400.01	D.A. NTC2018: A2+M2+R1 (Fase 7 - 3°
- Sismica)	Max. sfruttamento (GEO)	0.64	D.A. NTC2018: A2+M2+R1 (Fase 13
- Sismica)	Max. sfruttamento (STR)	0.5	D.A. NTC2018: A2+M2+R1 (Fase 13
A2+M2+R1 (Fase 13 - Sismica)	Trave di rip.:Max. coeff. sfrutt.	0.5	STEEL D.A. NTC2018:
Tir.2 (1 / 2 m) Scavo -14)	(2xHE200B H HE 220B MAT. S355-S355) Max. forza (ass.) [kN]	400.17	D.A. NTC2018: A2+M2+R1 (Fase 10 -
- Sismica)	Max. sfruttamento (GEO)	0.64	D.A. NTC2018: A2+M2+R1 (Fase 13
- Sismica)	Max. sfruttamento (STR)	0.5	D.A. NTC2018: A2+M2+R1 (Fase 13
A2+M2+R1 (Fase 13 - Sismica)	Trave di rip.:Max. coeff. sfrutt.	0.56	STEEL D.A. NTC2018:
Tir.3 (1 / 2 m) ordine -13m)	(2xHE200B H HE 200B MAT. S355-S355) Max. forza (ass.) [kN]	409.09	D.A. NTC2018: A2+M2+R1 (Fase 11 - 5°
- Sismica)	Max. sfruttamento (GEO)	0.65	D.A. NTC2018: A2+M2+R1 (Fase 13
- Sismica)	Max. sfruttamento (STR)	0.51	D.A. NTC2018: A2+M2+R1 (Fase 13
A2+M2+R1 (Fase 13 - Sismica)	Trave di rip.:Max. coeff. sfrutt.	0.28	STEEL D.A. NTC2018:
Tir.4 (1 / 2 m) ordine -13m)	(2xHE200B DOUBLE HE 200B MAT. S355-S355) Max. forza (ass.) [kN]	553.56	D.A. NTC2018: A2+M2+R1 (Fase 11 - 5°
- 5° ordine -13m)	Max. sfruttamento (GEO)	0.88	D.A. NTC2018: A2+M2+R1 (Fase 11
- 5° ordine -13m)	Max. sfruttamento (STR)	0.69	D.A. NTC2018: A2+M2+R1 (Fase 11
A2+M2+R1 (Fase 13 - Sismica)	Trave di rip.:Max. coeff. sfrutt.	0.77	STEEL D.A. NTC2018:
Tir.5 (1 / 2 m) Sismica)	(2xHE200B H HE 200B MAT. S355-S355) Max. forza (ass.) [kN]	441.34	D.A. NTC2018: A2+M2+R1 (Fase 13 -
- Sismica)	Max. sfruttamento (GEO)	0.7	D.A. NTC2018: A2+M2+R1 (Fase 13
- Sismica)	Max. sfruttamento (STR)	0.55	D.A. NTC2018: A2+M2+R1 (Fase 13
A2+M2+R1 (Fase 13 - Sismica)	Trave di rip.:Max. coeff. sfrutt.	0.31	STEEL D.A. NTC2018:
	(cls 60x60 DOUBLE HE 200B MAT. S355-S355)		

Riepilogo per la DA <NTC2018: SISMICA STR>

Parete <Paratia> * Attenzione: gli spostamenti relativi alle DA agli Stati Limite Ultimi non sono considerati**

Max. Rapporto Spinte (Efficace/Passiva) (Lato SX)	0.04	D.A. NTC2018: SISMICA STR (Fase
3 - 1° ordine -1m)		
Max. Rapporto Spinte (Efficace/Passiva) (Lato DX)	0.37	D.A. NTC2018: SISMICA STR (Fase
0 - Stato iniziale)		

Risultati Elementi parete (Beam)

MP 300/500_219/12 Max. momento (assoluto) [kNm/m] 58.29 Z = -10 m D.A.
 NTC2018: SISMICA STR (Fase 10 - Scavo -14)
 Max. taglio [kN/m] 124.01 Z = -13 m D.A. NTC2018:
 SISMICA STR (Fase 12 - Scavo -15.1)

PROGETTAZIONE ATI:

OPERE D'ARTE – GALLERIA MERCATELLO 1 – RELAZIONE OPERE PROVVISORIALI IMBOCCO EST

SteelWord: massimo struttamento in flessione 0.197 Z = -10 m
D.A. NTC2018: SISMICA STR (Fase 10 - Scavo -14)
SteelWord: massimo struttamento a taglio 0.076 Z = -12.8 m D.A.
NTC2018: SISMICA STR (Fase 12 - Scavo -15.1)

Risultati tiranti

Tir.1 (1 / 2 m)	Max. forza (ass.) [kN]	400.62	D.A. NTC2018: SISMICA STR (Fase 13 - Sismica)
	Max. sfruttamento (GEO)	0.64	D.A. NTC2018: SISMICA STR (Fase 13 - Sismica)
	Max. sfruttamento (STR)	0.5	D.A. NTC2018: SISMICA STR (Fase 13 - Sismica)
	Trave di rip.:Max. coeff. sfrutt.	0.5	STEEL D.A. NTC2018: (2xHE200B H HE 220B MAT. S355-S355)
Tir.2 (1 / 2 m)	Max. forza (ass.) [kN]	400.76	D.A. NTC2018: SISMICA STR (Fase 13 - Sismica)
	Max. sfruttamento (GEO)	0.64	D.A. NTC2018: SISMICA STR (Fase 13 - Sismica)
	Max. sfruttamento (STR)	0.5	D.A. NTC2018: SISMICA STR (Fase 13 - Sismica)
	Trave di rip.:Max. coeff. sfrutt.	0.56	STEEL D.A. NTC2018: (2xHE200B H HE 200B MAT. S355-S355)
Tir.3 (1 / 2 m)	Max. forza (ass.) [kN]	402.27	D.A. NTC2018: SISMICA STR (Fase 13 - Sismica)
	Max. sfruttamento (GEO)	0.64	D.A. NTC2018: SISMICA STR (Fase 13 - Sismica)
	Max. sfruttamento (STR)	0.5	D.A. NTC2018: SISMICA STR (Fase 13 - Sismica)
	Trave di rip.:Max. coeff. sfrutt.	0.28	STEEL D.A. NTC2018: (2xHE200B DOUBLE HE 200B MAT. S355-S355)
Tir.4 (1 / 2 m)	Max. forza (ass.) [kN]	407.85	D.A. NTC2018: SISMICA STR (Fase 13 - Sismica)
	Max. sfruttamento (GEO)	0.65	D.A. NTC2018: SISMICA STR (Fase 13 - Sismica)
	Max. sfruttamento (STR)	0.5	D.A. NTC2018: SISMICA STR (Fase 13 - Sismica)
	Trave di rip.:Max. coeff. sfrutt.	0.57	STEEL D.A. NTC2018: (2xHE200B H HE 200B MAT. S355-S355)
Tir.5 (1 / 2 m)	Max. forza (ass.) [kN]	405.69	D.A. NTC2018: SISMICA STR (Fase 13 - Sismica)
	Max. sfruttamento (GEO)	0.65	D.A. NTC2018: SISMICA STR (Fase 13 - Sismica)
	Max. sfruttamento (STR)	0.5	D.A. NTC2018: SISMICA STR (Fase 13 - Sismica)
	Trave di rip.:Max. coeff. sfrutt.	0.28	STEEL D.A. NTC2018: (cls 60x60 DOUBLE HE 200B MAT. S355-S355)

Riepilogo per la DA <NTC2018: SISMICA GEO>

Parete <Paratia> * Attenzione: gli spostamenti relativi alle DA agli Stati Limite Ultimi non sono considerati**

Max. Rapporto Spinte (Efficace/Passiva) (Lato SX)	0.04	D.A. NTC2018: SISMICA GEO (Fase 3 - 1° ordine -1m)
Max. Rapporto Spinte (Efficace/Passiva) (Lato DX)	0.37	D.A. NTC2018: SISMICA GEO (Fase 0 - Stato iniziale)

Risultati Elementi parete (Beam)

MP 300/500_219/12	Max. momento (assoluto) [kNm/m]	58.29	Z = -10 m	D.A.
NTC2018: SISMICA GEO (Fase 10 - Scavo -14)	Max. taglio [kN/m]	124.01	Z = -13 m	D.A. NTC2018:
SISMICA GEO (Fase 12 - Scavo -15.1)	SteelWord: massimo struttamento in flessione	0.197	Z = -10 m	
D.A. NTC2018: SISMICA GEO (Fase 10 - Scavo -14)	SteelWord: massimo struttamento a taglio	0.076	Z = -12.8 m	D.A.
NTC2018: SISMICA GEO (Fase 12 - Scavo -15.1)				

PROGETTAZIONE ATI:

OPERE D'ARTE – GALLERIA MERCATELLO 1 – RELAZIONE OPERE PROVVISORIALI IMBOCCO EST

Risultati tiranti

Sismica)	Tir.1 (1 / 2 m)	Max. forza (ass.) [kN]	400.62	D.A. NTC2018: SISMICA GEO (Fase 13 -
13 - Sismica)		Max. sfruttamento (GEO)	0.64	D.A. NTC2018: SISMICA GEO (Fase
13 - Sismica)		Max. sfruttamento (STR)	0.5	D.A. NTC2018: SISMICA GEO (Fase
SISMICA GEO (Fase 13 - Sismica)		Trave di rip.:Max. coeff. sfrutt.	0.5	STEEL D.A. NTC2018:
Sismica)	Tir.2 (1 / 2 m)	(2xHE200B H HE 220B MAT. S355-S355)		
13 - Sismica)		Max. forza (ass.) [kN]	400.76	D.A. NTC2018: SISMICA GEO (Fase 13 -
13 - Sismica)		Max. sfruttamento (GEO)	0.64	D.A. NTC2018: SISMICA GEO (Fase
SISMICA GEO (Fase 13 - Sismica)		Max. sfruttamento (STR)	0.5	D.A. NTC2018: SISMICA GEO (Fase
Sismica)		Trave di rip.:Max. coeff. sfrutt.	0.56	STEEL D.A. NTC2018:
13 - Sismica)		(2xHE200B H HE 200B MAT. S355-S355)		
13 - Sismica)	Tir.3 (1 / 2 m)	Max. forza (ass.) [kN]	402.27	D.A. NTC2018: SISMICA GEO (Fase 13 -
SISMICA GEO (Fase 13 - Sismica)		Max. sfruttamento (GEO)	0.64	D.A. NTC2018: SISMICA GEO (Fase
Sismica)		Max. sfruttamento (STR)	0.5	D.A. NTC2018: SISMICA GEO (Fase
13 - Sismica)		Trave di rip.:Max. coeff. sfrutt.	0.28	STEEL D.A. NTC2018:
13 - Sismica)		(2xHE200B DOUBLE HE 200B MAT. S355-S355)		
SISMICA GEO (Fase 13 - Sismica)		Max. forza (ass.) [kN]	407.85	D.A. NTC2018: SISMICA GEO (Fase 13 -
Sismica)	Tir.4 (1 / 2 m)	Max. sfruttamento (GEO)	0.65	D.A. NTC2018: SISMICA GEO (Fase
13 - Sismica)		Max. sfruttamento (STR)	0.5	D.A. NTC2018: SISMICA GEO (Fase
13 - Sismica)		Trave di rip.:Max. coeff. sfrutt.	0.57	STEEL D.A. NTC2018:
SISMICA GEO (Fase 13 - Sismica)		(2xHE200B H HE 200B MAT. S355-S355)		
Sismica)	Tir.5 (1 / 2 m)	Max. forza (ass.) [kN]	405.69	D.A. NTC2018: SISMICA GEO (Fase 13 -
13 - Sismica)		Max. sfruttamento (GEO)	0.65	D.A. NTC2018: SISMICA GEO (Fase
13 - Sismica)		Max. sfruttamento (STR)	0.5	D.A. NTC2018: SISMICA GEO (Fase
SISMICA GEO (Fase 13 - Sismica)		Trave di rip.:Max. coeff. sfrutt.	0.28	STEEL D.A. NTC2018:
		(cls 60x60 DOUBLE HE 200B MAT. S355-S355)		

Riepilogo per tutte le Design Assumption (DA) attive

Parete <Paratia> * Attenzione: gli spostamenti relativi alle DA agli Stati Limite Ultimi non sono considerati**

(Rara/Frequente/Quasi Permanente) (Fase 4 - Scavo -5.0)	Min. spostamento laterale [mm]	-0.16	Z = -1 m	D.A. NTC2018: SLE
(Rara/Frequente/Quasi Permanente) (Fase 10 - Scavo -14)	Max. spostamento laterale [mm]	6.9	Z = -12 m	D.A. NTC2018: SLE
- 1° ordine -1m)	Max. Rapporto Spinte (Efficace/Passiva) (Lato SX)	0.06		D.A. NTC2018: A2+M2+R1 (Fase 3
- Sismica)	Max. Rapporto Spinte (Efficace/Passiva) (Lato DX)	0.64		D.A. NTC2018: A2+M2+R1 (Fase 13

Risultati Elementi parete (Beam)

NTC2018: A2+M2+R1 (Fase 11 - 5° ordine -13m)	MP 300/500_219/12	Max. momento (assoluto) [kNm/m]	194.47	Z = -12.2 m	D.A.
A2+M2+R1 (Fase 10 - Scavo -14)		Max. taglio [kN/m]	205.02	Z = -14 m	D.A. NTC2018:
		SteelWord: massimo struttamento in flessione	0.658	Z = -12.2 m	
		(Fase 11 - 5° ordine -13m)			
		SteelWord: massimo struttamento a taglio	0.126	Z = -13.8 m	D.A.
		(Fase 10 - Scavo -14)			

Risultati tiranti

PROGETTAZIONE ATI:

OPERE D'ARTE – GALLERIA MERCATELLO 1 – RELAZIONE OPERE PROVVISORIALI IMBOCCO EST

Tir.1 (1 / 2 m)	Max. forza (ass.) [kN]520	D.A. NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per
tiranti) (Fase 7 - 3° ordine -7m)		
	Max. sfruttamento (GEO)	0.83 D.A. NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per
tiranti) (Fase 13 - Sismica)		
	Max. sfruttamento (STR)	0.64 D.A. NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per
tiranti) (Fase 13 - Sismica)		
	Trave di rip.:Max. coeff. sfrutt.	0.66 STEEL D.A. NTC2018:
A1+M1+R1 (R3 per tiranti) (Fase 13 - Sismica)	(2xHE200B H HE 220B MAT. S355-S355)	
Tir.2 (1 / 2 m)	Max. forza (ass.) [kN]520.19	D.A. NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per
tiranti) (Fase 8 - Scavo -11)		
	Max. sfruttamento (GEO)	0.83 D.A. NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per
tiranti) (Fase 13 - Sismica)		
	Max. sfruttamento (STR)	0.64 D.A. NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per
tiranti) (Fase 13 - Sismica)		
	Trave di rip.:Max. coeff. sfrutt.	0.73 STEEL D.A. NTC2018:
A1+M1+R1 (R3 per tiranti) (Fase 13 - Sismica)	(2xHE200B H HE 200B MAT. S355-S355)	
Tir.3 (1 / 2 m)	Max. forza (ass.) [kN]522.54	D.A. NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per
tiranti) (Fase 9 - 4° ordine -10m)		
	Max. sfruttamento (GEO)	0.83 D.A. NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per
tiranti) (Fase 11 - 5° ordine -13m)		
	Max. sfruttamento (STR)	0.65 D.A. NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per
tiranti) (Fase 13 - Sismica)		
	Trave di rip.:Max. coeff. sfrutt.	0.36 STEEL D.A. NTC2018:
A1+M1+R1 (R3 per tiranti) (Fase 9 - 4° ordine -10m)	(2xHE200B DOUBLE HE 200B MAT. S355-S355)	
Tir.4 (1 / 2 m)	Max. forza (ass.) [kN]553.56	D.A. NTC2018: A2+M2+R1 (Fase 11 - 5°
ordine -13m)		
	Max. sfruttamento (GEO)	0.88 D.A. NTC2018: A2+M2+R1 (Fase 11
- 5° ordine -13m)		
	Max. sfruttamento (STR)	0.69 D.A. NTC2018: A2+M2+R1 (Fase 11
- 5° ordine -13m)		
	Trave di rip.:Max. coeff. sfrutt.	0.77 STEEL D.A. NTC2018:
A2+M2+R1 (Fase 13 - Sismica)	(2xHE200B H HE 200B MAT. S355-S355)	
Tir.5 (1 / 2 m)	Max. forza (ass.) [kN]523.99	D.A. NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per
tiranti) (Fase 13 - Sismica)		
	Max. sfruttamento (GEO)	0.83 D.A. NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per
tiranti) (Fase 13 - Sismica)		
	Max. sfruttamento (STR)	0.65 D.A. NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per
tiranti) (Fase 13 - Sismica)		
	Trave di rip.:Max. coeff. sfrutt.	0.37 STEEL D.A. NTC2018:
A1+M1+R1 (R3 per tiranti) (Fase 13 - Sismica)	(cls 60x60 DOUBLE HE 200B MAT. S355-S355)	

PROGETTAZIONE ATI: