


|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |  |  |                                                                        |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                | 10/02/22          | Bertani                                                                             | Bolognesi                                                                           | Brugnoli                                                                            | Emissione per autorizzazione                                           |
| REVISIONE                                                                                                                                                                                                                                                        | DATA              | ELABORATO                                                                           | VERIFICATO                                                                          | APPROVATO                                                                           | DESCRIZIONE                                                            |
| COMMITTENTE<br> <div>Green Venture Montenero S.R.L.<br/>P.IVA 02324060686<br/>Viale Giorgio Ribotta, 21<br/>00144 - Roma Italia<br/>PEC<br/>greenventuremontenero@pec.it</div> |                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | IMPIANTO<br><br>MONTENERO DI BISACCIA 19.5                             |
| INGEGNERIA & COSTRUZIONI<br>                                                                                                                                                  |                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | TITOLO<br><br>RELAZIONE CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI<br>ELETTRODOTTO MT |
| SCALA<br><br>-                                                                                                                                                                                                                                                   | FORMATO<br><br>A4 | FOGLIO / DI<br><br>1 / 22                                                           |                                                                                     | N. DOCUMENTO<br><br>3 1 2 0 4 A                                                     |                                                                        |

## SOMMARIO

|          |                                          |          |
|----------|------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>PREMESSA.....</b>                     | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>QUADRO NORMATIVO .....</b>            | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>CALCOLO DEL CAMPO MAGNETICO .....</b> | <b>4</b> |
| 3.1      | Correnti di calcolo.....                 | 5        |
| 3.2      | Risultati .....                          | 5        |
| <b>4</b> | <b>CONCLUSIONI.....</b>                  | <b>8</b> |

## 1 PREMESSA

Oggetto della presente relazione è il calcolo dei campi elettrici e magnetici generati dai cavidotti in media tensione funzionali alla connessione dell'impianto fotovoltaico del produttore Green Venture Montenero Srl denominato "Montenero di Bisaccia 19.5", avente una potenza nominale complessiva di 19,38 MVA. L'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili sono ubicate nei Comuni di Montenero di Bisaccia, Guglionesi e Montecilfone (tutti parte della Provincia di Campobasso)

I cavidotti interrati, collegheranno l'impianto fotovoltaico, suddiviso in due sottocampi composti dalle aree 1-2 e dalle aree da 3-4, alla cabina di trasformazione 30/150 kV del produttore ubicata a sua volta all'interno di un punto di raccolta 150 kV condiviso con altri produttori e denominato "Masseria Murazzo".

La connessione in media tensione sarà realizzata con due cavidotti denominati A e B. Il cavidotto A sarà composto da due terne di cavi in parallelo, il cavidotto B da una singola terna di cavi. Il cavidotto B collega le aree 3 e 4 alla cabina di raccolta CR-A all'interno dell'area 2; dalla medesima cabina parte il cavidotto A che percorrendo un tratto di strada parallelamente al cavidotto B collega l'intero impianto fotovoltaico al punto di raccolta di Masseria Murazzo.

In riferimento alla configurazione dei conduttori il percorso può essere suddiviso in tre tratte:

- Tratto 1, composto dal solo cavidotto B: il percorso ha una lunghezza di circa 1,4 km e collega il raggruppamento di aree 3 e 4 attraverso la cabina MT/BT 4 fino ad incontrare il cavidotto A.
- Tratto 2, composto dai cavidotti A e B che corrono in parallelo; in questo tratto della lunghezza di 0,25 km saranno posati nel medesimo scavo i due cavidotti composti complessivamente da tre terne e raggiungeranno la cabina di raccolta CR-A all'interno dell'area 2.
- Tratto 3, composto dal solo cavidotto A: il percorso ha una lunghezza di circa 8,97 km e partendo dall'intersezione tra il cavidotto A e B costituisce il collegamento principale del campo fotovoltaico verso la cabina di trasformazione 30/150 kV all'interno del punto di raccolta Masseria Murazzo.

Per entrambi i cavidotti saranno posate terne di cavo unipolare del tipo ARE4H1R 18/30 kV posato a trifoglio. Il percorso dei cavidotti MT è rappresentato nel documento 31232 – Inquadramento CTR

Nella tabella seguente sono sintetizzati i dati principali riferiti ai cavidotti MT in esame:

| Impianto                   | Cavidotto | Partenza                | Arrivo              | Potenza in transito | km   | Formazione |
|----------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|------|------------|
| Montenero di Bisaccia 19.5 | A         | Area 2 - CR-A           | PR Masseria Murazzo | 19,38 MVA           | 9,22 | 2x3x1x500  |
|                            | B         | Area 3 - Cabina MT/BT 4 | Area 2 – CR-A       | 10,61 MVA           | 1,65 | 3x1x240    |

La presente relazione tratta dei soli cavidotti in media tensione, i campi elettrici e magnetici prodotti dal Punto di Raccolta "Masseria Murazzo" e dal collegamento in cavo AT interrato tra il punto di raccolta e la Stazione Elettrica 380/150 kV Montecilfone sono riportati nel documento 05304 – Opere Comuni – Relazione campi elettrici e magnetici.

## 2 QUADRO NORMATIVO

La normativa che regola l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici risale ai primi anni '90. La prima legge emanata, ora abrogata, è il DPCM 23 Aprile 1992 *"Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"*: tale normativa fissava la distanza da mantenersi dagli elettrodotti aerei e i valori massimi di esposizione per la popolazione. Con il crescente interesse da parte della popolazione per la tematica in oggetto, è stata avvertita la necessità di una regolamentazione più dettagliata dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici, cui ha fatto seguito l'emanazione di numerose leggi regionali e della legge quadro nazionale.

In particolare la Legge Quadro No. 36 del 22 Febbraio 2001 *"Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"* ha lo scopo di assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e di assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio promuovendo l'innovazione tecnologica.

Con i successivi decreti attuativi, DPCM 8 Luglio 2003, sono stati fissati i livelli di esposizione, di attenzione e l'obiettivo di qualità da rispettarsi al fine della tutela della salute della popolazione.

Nella tabella 1 seguente riportiamo i valori fissati come limite di esposizione, valore di attenzione e obiettivo di qualità per campi elettrici e magnetici prodotti alla frequenza di rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all'esercizio degli elettrodotti.

Tabella 1 - valori come da normativa in vigore

|                       | Campo magnetico<br>( $\mu T$ ) | Campo elettrico<br>(V/m) | NOTE                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Limite di esposizione | 100                            | 5000                     | -                                                                            |
| Valore di attenzione  | 10                             | -                        | Da verificarsi in luoghi<br>adibiti a permanenza non<br>inferiore alle 4 ore |
| Obiettivo di qualità  | 3                              | -                        |                                                                              |

Con il DM del 29 Maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" viene approvata la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti, in relazione a quanto previsto dal DPCM 8 Luglio 2003: uno degli scopi è la regolamentazione delle nuove installazioni e/o nuovi insediamenti presso elettrodotti o edifici esistenti. A tal fine occorre approntare i corretti strumenti di pianificazione territoriale come la previsione di fasce di rispetto, calcolate sulla base di parametri certi e stabili nel lungo periodo. Le fasce di rispetto sono infatti definite come "lo spazio circostante un elettrodotto, che comprende tutti i punti, al di sopra e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da un'induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all'obiettivo di qualità: all'interno delle fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale scolastico sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore giorno". Tali fasce di rispetto sono variabili in funzione ai dati caratteristici di ogni tratta o campata considerata in relazione ai dati caratteristici della stessa. Al fine di facilitare la gestione territoriale è stato introdotto il concetto di **Distanza di Prima Approssimazione (Dpa)** quale: "la distanza, in pianta sul livello del suolo, dalla proiezione del centro linea, che garantisce che ogni punto la cui proiezione al suolo disti dalla proiezione del centro linea più di Dpa si trovi all'esterno delle fasce di rispetto".

La metodologia definita si applica alle linee elettriche aeree e interrate, esistenti o in progetto, **con esclusione delle linee a media tensione in cavo cordato ad elica**, siano esse interrate o aeree, in quanto in questi casi le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, **inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale 21 Marzo 1988, No. 449 e del DMLPP del 16 Gennaio 1991**. Nella normativa viene specificato inoltre che, per le stazioni primarie, la Dpa - e quindi la fascia di rispetto - solitamente rientrano nei confini dell'area di pertinenza dell'impianto stesso. Comunque, nel caso l'autorità competente lo ritenga necessario, dovranno essere calcolate le fasce di rispetto relativamente agli elementi perimetrali (es. portali, sbarre, ecc.)

Al fine di stimare il campo elettrico e magnetico prodotto dagli elementi di rete e determinare le Dpa da applicarle, sono state prese in considerazione le "Linee Guida per l'applicazione del punto 5.1.3 dell'allegato al DM 29/05/2008" elaborate da Enel ad uso pubblico, "al fine di semplificare ed uniformare l'approccio al calcolo della Distanza di Prima Approssimazione (procedimento semplificato per il calcolo della fascia di rispetto) dei propri impianti, fruibile sia da parte di privati in sede di realizzazione di nuovi insediamenti, che da parte degli organi di controllo in sede di verifica".

### 3 CALCOLO DEL CAMPO MAGNETICO

La rete elettrica nazionale, a cui i cavidotti in media tensione di collegamento tra l'impianto fotovoltaico "**Montenero di Bisaccia 19.5**" e il punto di raccolta Masseria Murazzo saranno connessi, è esercita alla frequenza di 50 Hz. A questa frequenza i campi elettrici e magnetici generati dall'elettrodotto stesso sono due fenomeni distinti, il primo proporzionale alla tensione della linea stessa, mentre il secondo proporzionale alla corrente che vi circola.

**Non si procede con il calcolo dei livelli di campo elettrico dato che, per le tensioni in gioco, le sopra citate linee guida specificano, a valle di misure e valutazioni effettuate sulle linee elettriche facenti parte della rete di Enel, che "il campo elettrico al suolo in prossimità di elettrodotti a tensione uguale o inferiore a 150 kV non supera mai il limite di esposizione per la popolazione pari a 5 kV/m".**

Al fine di stimare il campo magnetico prodotto dai cavidotti in oggetto e determinare le Dpa da applicare, si è proceduto considerando prima le indicazioni fornite dalle "Linee Guida per l'applicazione del punto 5.1.3 dell'allegato al DM 29/05/2008" elaborate da Enel e poi effettuando il calcolo teorico sempre in considerazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale succitato.

È stato predisposto il calcolo teorico utilizzando la corrente massima che può transitare sull'elettrodotto come descritto nel capitolo seguente.

Il calcolo del campo magnetico è stato effettuato utilizzando il software "Magic" di BESHielding di cui riportiamo in allegato il documento di validazione. Il software permette di calcolare i campi magnetici generati da sorgenti di tipo elettrico, quali trasformatori, sistemi di linee elettriche, cabine MT/BT, buche giunti, blindosbarre e impianti elettrici. Il software permette la determinazione delle fasce di rispetto per linee elettriche e cabine MT/BT, secondo quanto previsto dalla Legge Quadro n. 36/2001 (esposizione ai campi magnetici della popolazione) e dal D.Lgs. n. 81/08 (valutazione dei rischi in ambiente lavorativo).

Permette inoltre di studiare le singole sorgenti (linee elettriche, cavi, sistemi multiconduttori, trasformatori) mediante configurazioni bidimensionali e tridimensionali attraverso l'integrazione della legge di Biot-Savart o lo studio di sistemi complessi, come le cabine elettriche MT/BT, tenendo conto della tridimensionalità delle sorgenti, della loro reale posizione e della sovrapposizione degli effetti delle diverse componenti.

### 3.1 Correnti di calcolo

I cavidotti saranno realizzati con conduttori di alluminio con sezioni rispettivamente di 500 e 240 mm<sup>2</sup> (diametro esterno complessivo rispettivamente di 53,8 e 44,5 mm). Il cavidotto A sarà composto da due terne di cavi in parallelo in formazione 2x3x1x500 mm<sup>2</sup>, il cavidotto B da una singola terna di cavi 3x1x240 mm<sup>2</sup>. Come descritto in premessa il percorso è suddiviso in tre tratte: la prima, corrispondente al solo cavidotto B, la seconda costituita dai due cavidotti interrati in parallelo, e la terza costituita dal solo cavidotto A.

I conduttori di alluminio di sezione 500 e 240 mm<sup>2</sup> con posa interrata a trifoglio, hanno una portata in corrente pari rispettivamente a 473 e 367 A; pertanto a determinare la potenza massima sarà la potenza massima degli impianti fotovoltaici. Si sottolinea di come la massima potenza dell'impianto fotovoltaico è raggiunta per poche ore all'anno, in condizioni di massimo irraggiamento, e pertanto questa condizione è ampiamente cautelativa.

| Impianto                   | Cavidotto | Partenza                | Arrivo              | Potenza in transito | km   | Formazione | Corrente  |
|----------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|------|------------|-----------|
| Montenero di Bisaccia 19.5 | A         | Area 2 - CR-A           | PR Masseria Murazzo | 19,38 MVA           | 9,22 | 2x3x1x500  | 2 x 187 A |
|                            | B         | Area 3 - Cabina MT/BT 4 | Area 2 - CR-A       | 10,61 MVA           | 1,65 | 3x1x240    | 205 A     |

### 3.2 Risultati

I valori di campo magnetico generati dai cavidotti in media tensione sono calcolati al fine di definire le ampiezze delle Distanze di Prima Approssimazione (DPA) da applicarsi all'asse delle linee (dall'asse dello scavo). Tali valori sono desunti nell'ipotesi cautelativa che l'impianto fotovoltaico produca alla massima potenza.

Riportiamo nel seguito le mappe dei campi magnetici prodotti dai due cavidotti A e B nei tratti singoli e nel tratto comune. Le condizioni di posa sono quelle indicate all'interno del documento 31201 - Relazione generale elettrodotto MT.

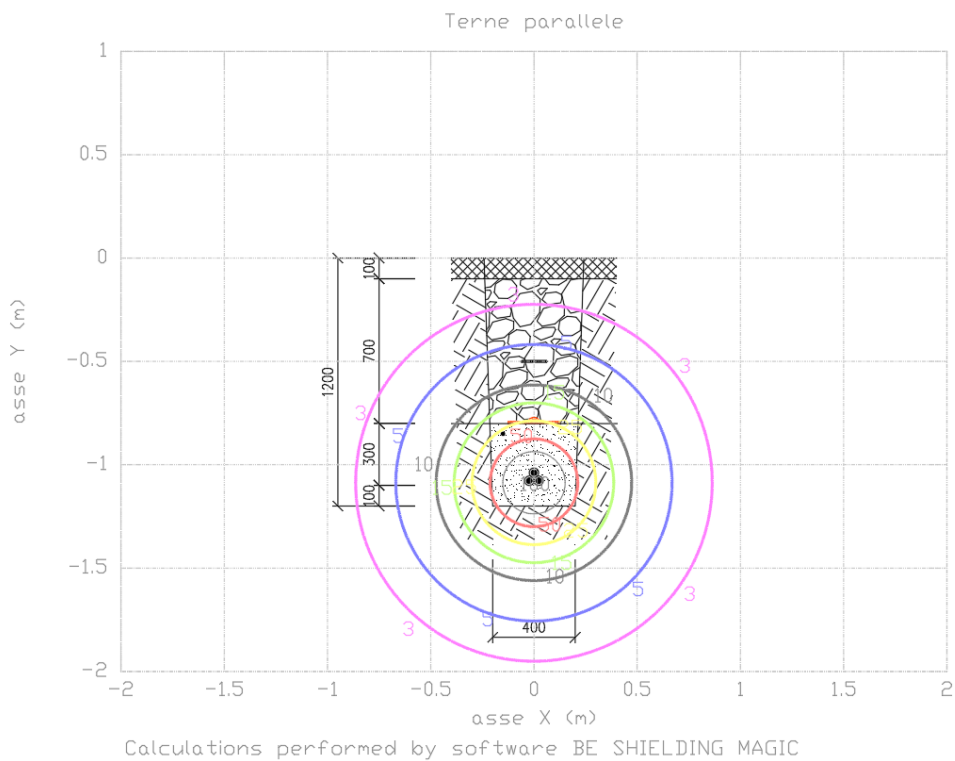


Figura 1 – Livelli di campo magnetico per il solo cavidotto B

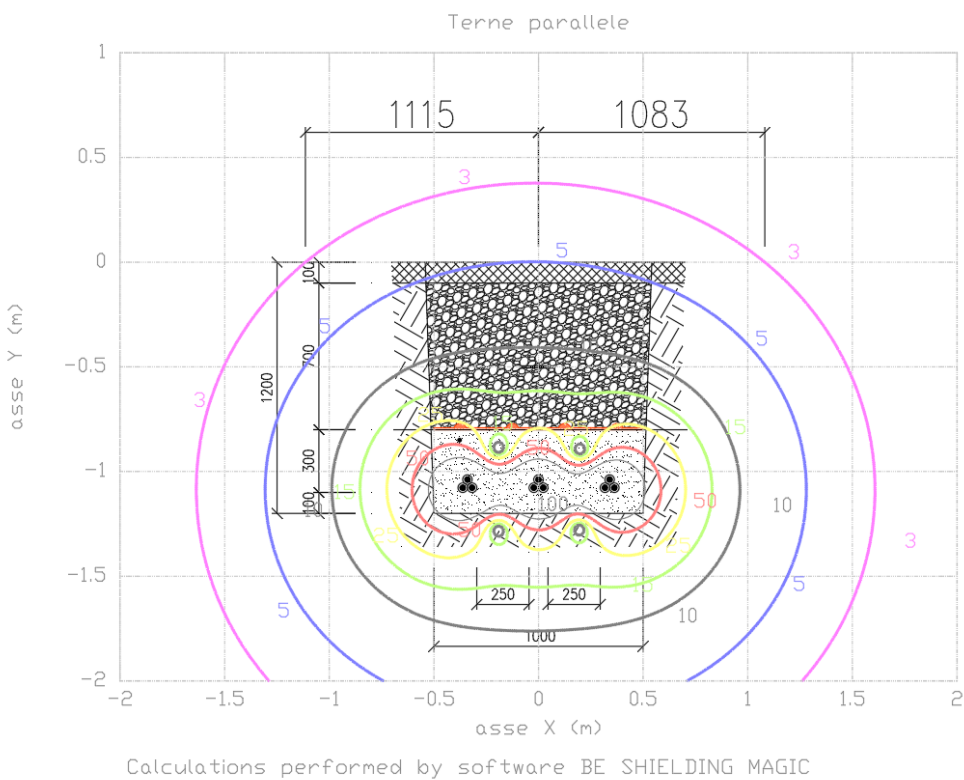


Figura 2 – Livelli di campo magnetico per il tratto in cui i cavidotti A e B sono interrati nel medesimo scavo

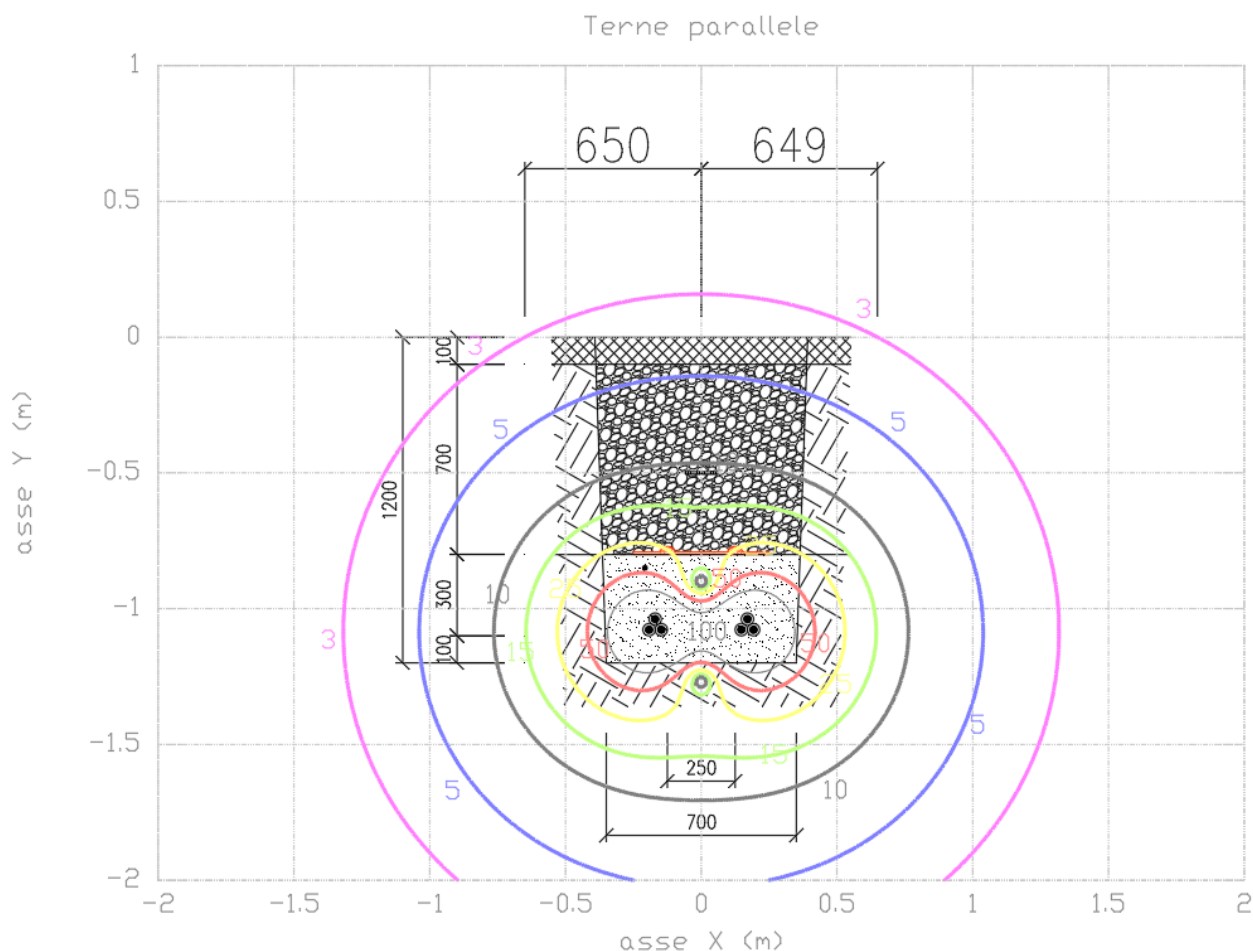


Figura 3 – Livelli di campo magnetico per il solo cavidotto A

Dai risultati delle simulazioni sopra riportate si evince che nel tratto riferito al solo cavidotto B, il valore di qualità di  $3 \mu\text{T}$  si raggiunge già 0,2 m al disotto del livello del terreno, nel secondo tratto, riferito ai due cavidotti in parallelo nella stessa trincea, per un totale di 3 terne, il valore di qualità di  $3 \mu\text{T}$  al suolo, si rispetta a 1,1 m dall'asse delle tre linee. Mentre nel terzo tratto, riferito al solo cavidotto A, il valore di qualità di  $3 \mu\text{T}$  al suolo, si rispetta a 0,65 m dall'asse delle tre linee.

Le Dpa da applicare risultano pertanto pari rispettivamente a 2 m per il tratto riferito al cavidotto complessivo A e B e 1 m per il tratto riferito al solo cavidotto A. In riferimento al tratto percorso dal solo cavidotto B non si applica nessuna Dpa.



#### **4 CONCLUSIONI**

Il DPCM 8 Luglio 2003 fissa i limiti di esposizione per la popolazione ai campi elettrici e magnetici generati da elettrodotti alla frequenza di rete (50Hz). Tali limiti sono pari a 100  $\mu$ T, 10  $\mu$ T e 3  $\mu$ T rispettivamente come limite di esposizione, valore di attenzione e obiettivo di qualità: gli ultimi due sono validi per esposizioni superiori alle 4 ore / giorno. In base alla definizione del DM del 29 Maggio 2008, occorre applicare la Dpa alle stazioni elettriche, alle cabine primarie e secondarie e agli elettrodotti ad esse collegati.

Oggetto della presente relazione è il calcolo dei campi elettrici e magnetici generati dai cavidotti in media tensione funzionali alla connessione dell'impianto fotovoltaico del produttore Green Venture Montenero Srl denominato "Montenero di Bisaccia 19.5", avente una potenza nominale complessiva di 19,38 MVA ed ubicato nel Comune di Montero di Bisaccia in Provincia di Campobasso.

La connessione in media tensione sarà realizzata utilizzando due cavidotti, come precedentemente descritti, che corrono interamente al di sotto di strade asfaltate, parzialmente asfaltate o sterrate. Il percorso è suddiviso in tre tratte: la prima, corrispondente al solo cavidotto B, collega il raggruppamento di aree 3-4 attraverso la cabina MT/BT 4 fino ad incontrare la seconda tratta, dove i due elettrodotti corrono in parallelo nella stessa trincea per un breve tratto fino alla cabina di raccolta CR-A presso l'area 2 dell'impianto. La terza tratta partendo dall'intersezione tra il cavidotto A e B costituisce il collegamento principale del campo fotovoltaico, verso la cabina di trasformazione 30/150 kV del produttore all'interno del punto di raccolta Masseria Murazzo.

Come stabilito dalla normativa per le linee in media tensione in cavo cordato a elica, in singola terna, non è necessario il calcolo del campo magnetico in quanto le Dpa che garantiscono il rispetto del valore di qualità di 3  $\mu$ T sono inferiori alle distanze previste dal Decreto Interministeriale 21 Marzo 1988, No. 449 e del DMLLPP del 16 Gennaio 1991 che rappresentano le normative di riferimento per le distanze minime di sicurezza dagli elettrodotti.

Come si evince dalle simulazioni effettuate per il cavidotto B costituito da una sola terna di conduttori unipolari posati a trifoglio (configurazione equivalente al cavo cordato a elica per quanto concerne il calcolo dei campi magnetici), il valore di qualità di 3  $\mu$ T è rispettato già a 0,2 m al disotto del livello del terreno.

Dalle simulazioni effettuate, è emerso inoltre che occorre applicare una distanza di prima approssimazione di 1 metro dall'asse del cavidotto A e 2 metri dall'asse dei due cavidotti posati parallelamente (tratto "A & B").

L'unico tratto in cui i cavidotti transitano vicino a dei ricettori sensibili si ha nel tratto in cui il cavidotto A passa in prossimità del centro abitato di Montecilfone. Il fatto che il cavidotto sia interrato sotto la strada asfaltata e che la stessa sia costeggiata da abitazioni solo su un lato, unitamente alle limitate dimensioni delle Dpa fa sì che nessun ricettore sensibile ricada all'interno delle stesse.

Le Dpa sono riportate nel documento 31221 - Piano particellare.



**Allegato 1: Documento di Validazione**



## Documento di Validazione

### Algoritmi di calcolo del software **MAGIC<sup>®</sup>** (**MAG**netic Induction **C**alculation)

| Revisione    | Data       | Elaborato | Approvato |
|--------------|------------|-----------|-----------|
| 05           | 11/01/2021 | M.F.      | S.G.      |
| 00 Emissione | 07/01/2014 | D.B.      | M.M.      |

## Sommario

|                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Premessa.....                                                                                                       | 3  |
| 1 Verifica del modulo bidimensionale .....                                                                          | 3  |
| 1.1 Confronto con CEI 211-04.....                                                                                   | 3  |
| 1.2 Confronto con codice CESI .....                                                                                 | 4  |
| 2 Verifica del modulo tridimensionale.....                                                                          | 7  |
| 2.1 Campo prodotto da un segmento finito arbitrariamente orientato .....                                            | 7  |
| 2.2 Validazione sperimentale del modulo tridimensionale .....                                                       | 8  |
| 3 Verifica del modulo tridimensionale:trasformatore di potenza .....                                                | 9  |
| 3.1 Verifica del modello MAGIC della singola colonna del trasformatore con modello FEM (Finite Element Method)..... | 9  |
| 3.2 Verifica del modello MAGIC del trasformatore completo con misure sperimentali                                   | 12 |
| Conclusioni .....                                                                                                   | 13 |

## Premessa

Il presente documento riporta le verifiche funzionali del software MAGIC® attraverso il confronto con software già esistenti e di comprovata validità e con rilievi sperimentali.

Il confronto si sviluppa in tre parti:

- 1) verifica del modulo bidimensionale
- 2) verifica del modulo tridimensionale
- 3) verifica del modulo tridimensionale di configurazioni impiantistiche con particolare riferimento al trasformatore di potenza

Le principali caratteristiche del software MAGIC® sono:

- a) software bi-tridimensionale
- b) integrazione della formula di Biot-Savart
- c) dominio infinito (nessuna condizione al contorno necessaria)
- d) trascurati effetti di mitigazione del campo dovuto a schermatura di fatto (analisi conservativa)
- e) sovrapposizione degli effetti
- f) analisi in regime simbolico (calcolo dei moduli e delle fasi)

Il software è stato sviluppato da tecnici specializzati con la collaborazione e la supervisione di docenti e ricercatori del Politecnico di Torino – Dipartimento Energia (prof. Aldo Canova e Ing. Luca Giaccone).

## 1 Verifica del modulo bidimensionale

La verifica del modulo bidimensionale è stata condotta mediante confronto con la formulazione analitica, come indicato dalla CEI 211-04, e mediante confronto con un codice di calcolo sviluppato dal CESI.

### 1.1 Confronto con CEI 211-04


Una possibile validazione del programma utilizzato può essere effettuata confrontando il campo calcolato con il programma stesso e quello calcolato per via analitica, secondo la norma CEI 211-4 paragrafo 4.3, su di un caso in cui questa seconda procedura è applicabile in modo esatto. Tale caso si riferisce ad un sistema di conduttori rettilinei, paralleli e indefiniti.

Sotto queste ipotesi l'induzione magnetica  $\mathbf{B}$  è data dall'espressione:

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{2\pi} \sum_{k=1}^N \frac{\bar{I}_k}{d_k} \bar{u}_I \times \bar{u}_r \quad (1)$$

in cui  $N$  è il numero dei conduttori,  $d$  è la distanza tra il conduttore  $k$ -esimo e il punto di calcolo; i vettori  $\bar{u}_I$  e  $\bar{u}_r$  indicano, rispettivamente, il verso della corrente e della relativa normale;  $\times$  indica il prodotto vettoriale.

In particolare è stato analizzato il caso, che verrà riportato successivamente, relativo ad una linea a doppia terna su semplice palificazione con corrente di 310 A. Come si può osservare dalla figura 1, le due curve sono praticamente coincidenti.

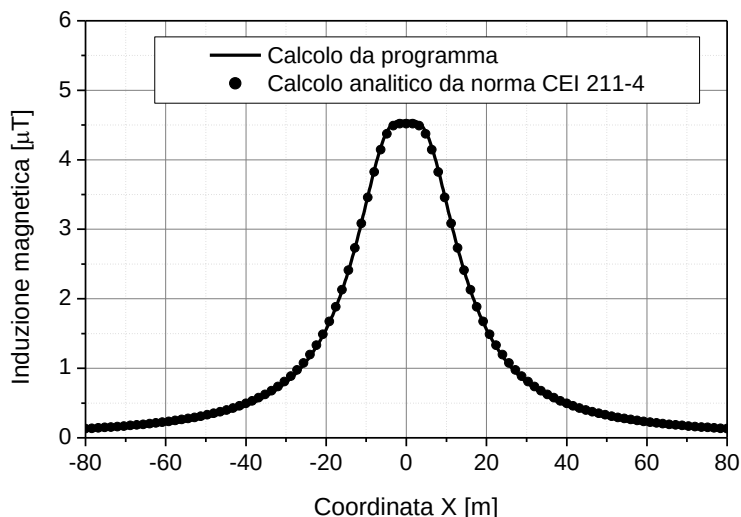


**Figura 1: Induzione magnetica al suolo in prossimità di una linea aerea a doppia terna su semplice palificazione con corrente di 310: confronto tra MAGIC® e formula analitica CEI 211-4**

***Come si può osservare il profilo di induzione magnetica ottenuto dal software MAGIC® coincide esattamente con i punti calcolati mediante la formula analitica CEI 211-4.***

## 1.2 Confronto con codice CESI

L'analisi del campo magnetico prodotto è stata condotta su due terne trifase di cavi affiancate. Le sezioni di affiancamento riguardano (Fig. 2):

- Buca giunti (interasse 70 cm e livello di interramento pari a 1.25 m)
- Formazione piana (interasse 35 cm e livello di interramento pari a 1.25 m)
- Distanza tra le due terne: 4m

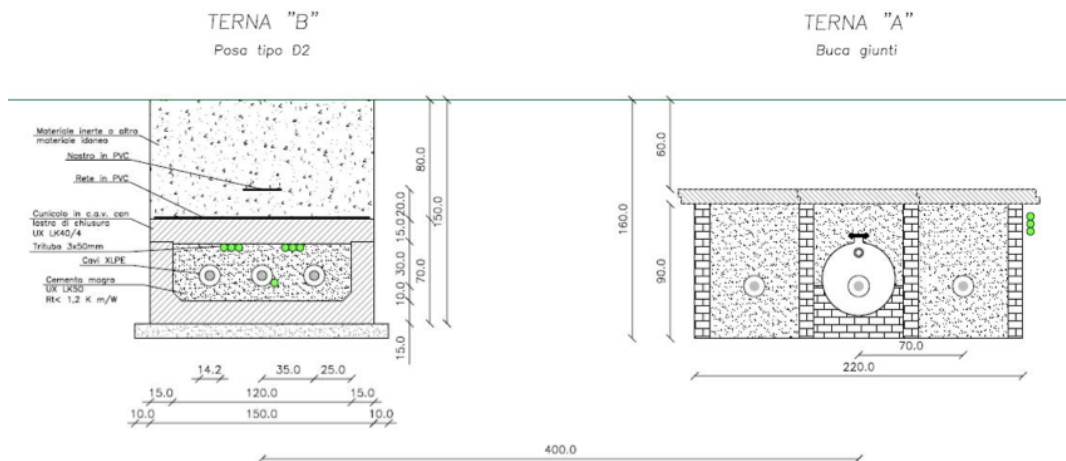

**Figura 2: Affiancamento tra due linee interrate AT**

Condizioni di carico e relazioni di fase:

- Terna B:  $I_{eff} = 1500$  A (RST)
- Terna A:  $I_{eff} = 1500$  A (TSR)

La configurazione analizzata mediante il codice sviluppato dal CESI porta alla distribuzione di campo riportata in Figura 3.


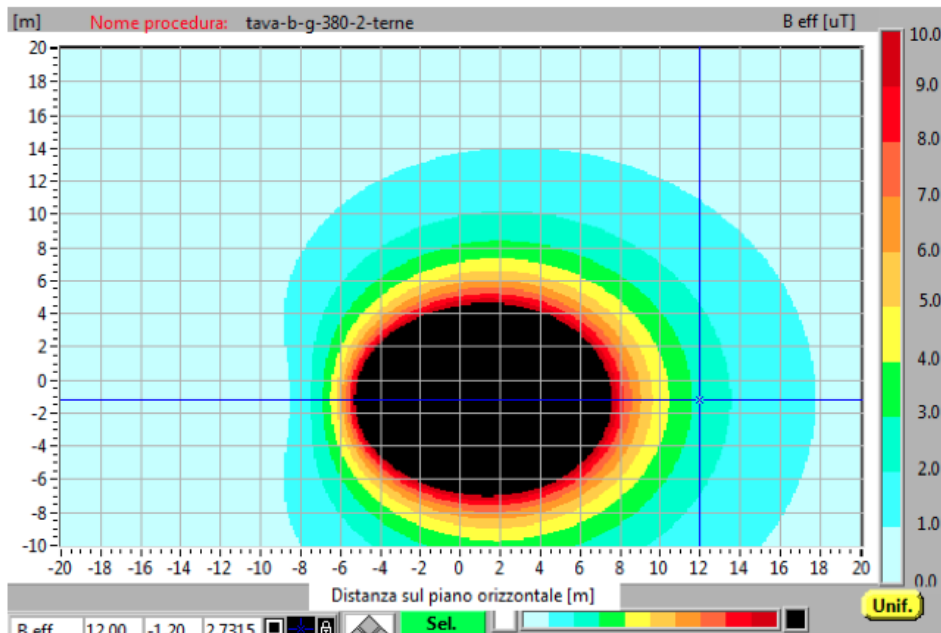


Figura 3: Mappa cromatica delle induzioni magnetiche calcolata mediante software CESI

La stessa configurazione è stata analizzata mediante il codice MAGIC® e può essere studiata attraverso due possibili funzioni messe a disposizione dal software:


- Terne parallele
- Multiconduttori 2D

In questo documento verrà utilizzato il Multiconduttore 2D (Fig. 4) che permette di definire un sistema di N conduttori posizionati arbitrariamente in cui viene applicata una corrente arbitraria.

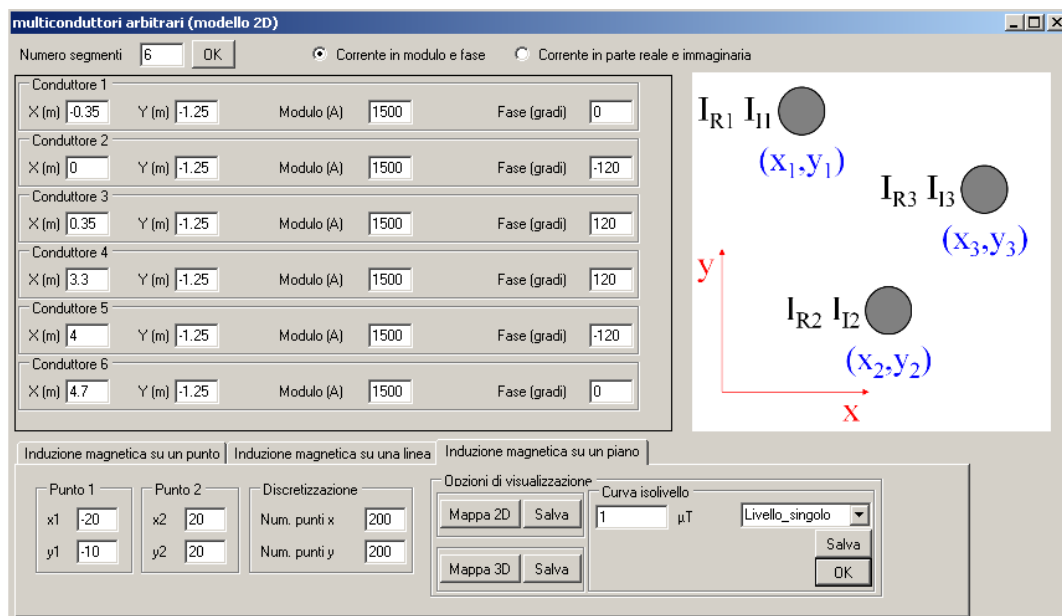


**Figura 4:**Schermata di ingresso modulo “multiconduttori arbitrari (modello 2D)””: dati definizione geometria e sorgenti

Nella seguente Fig. 5 è riportata la “geometria” del sistema che può essere visualizzata al termine dell’inserimento dati.

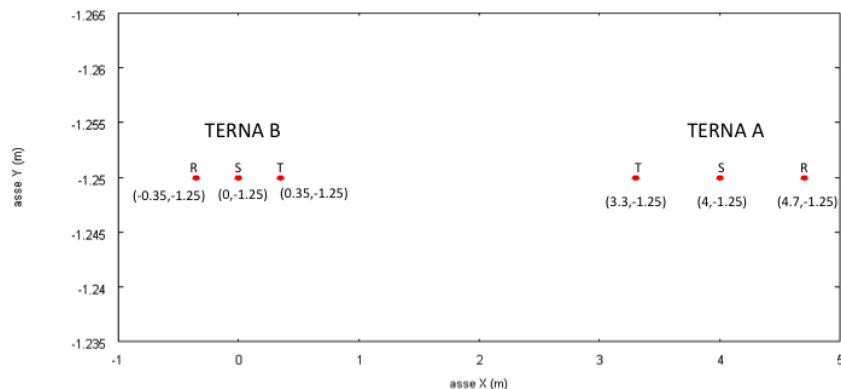


**Figura 5:** Geometria sorgenti

In Fig. 6 è riportata la mappa cromatica dell’induzione magnetica ottenuta dal software MAGIC® (valori in microT):

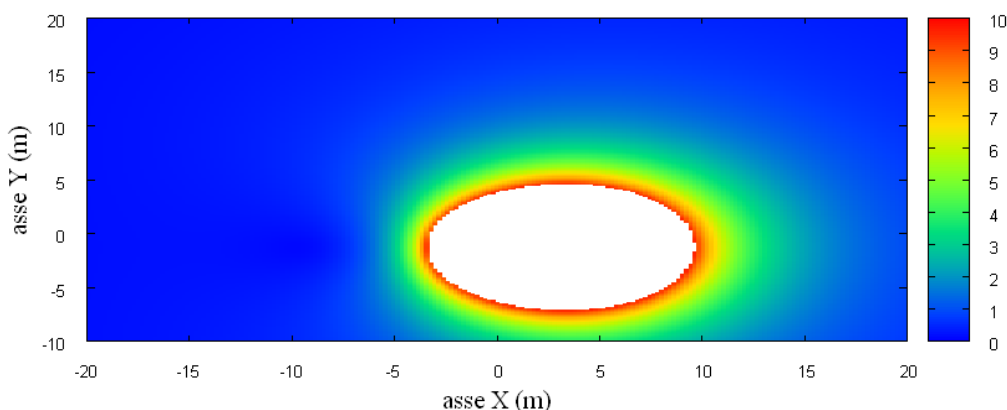

**Fig. 6:** Mappa cromatica dell’induzione magnetica ottenuta dal software MAGIC® (valori in microT):

In Fig. 7 sono riportate le linee isolivello dell’induzione magnetica (1, 3, 10, 100 microT) visualizzabili dal software MAGIC®.

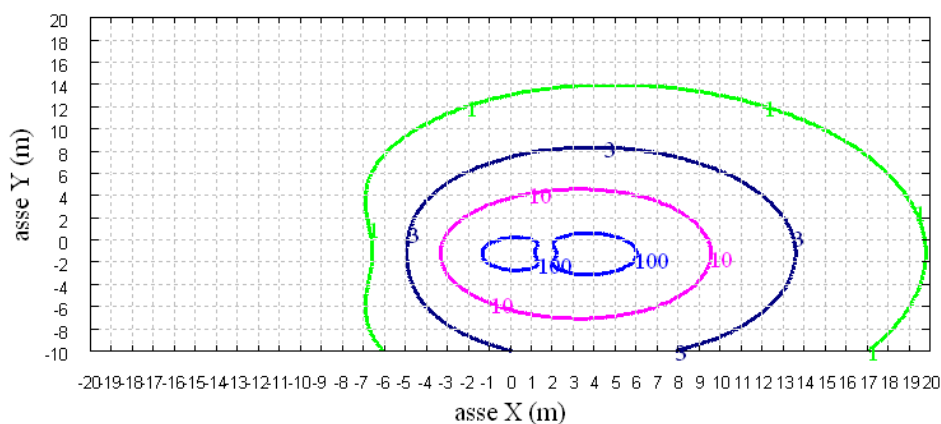

**Fig. 7** Linee isolivello dell’induzione magnetica (1, 3, 10, 100 microT) da software MAGIC®.


***Come si può osservare le mappe cromatiche dei due modelli risultano essere in perfetto accordo.***



## 2 Verifica del modulo tridimensionale

Il modulo tridimensionale del MAGIC® si basa principalmente sull'integrazione della formula di Biot-Savart:

$$\vec{h} = \frac{1}{4\pi r^3} \oint \vec{dl} \times \vec{r}$$



Nelle configurazioni impiantistiche si ha spesso a che fare con fasci di cavi che il cui profilo copre percorsi approssimabili con buona precisione a delle spezzate tridimensionali. Ogni spezzata è quindi modellabile mediante una successione di segmenti opportunamente orientati nello spazio. Ne consegue che, sapendo valutare il campo di un segmento arbitrariamente orientato nello spazio, è possibile calcolare il campo prodotto da un fascio di cavi mediante la sovrapposizione degli effetti di tutti i segmenti costituenti il fascio.

### 2.1 Campo prodotto da un segmento finito arbitrariamente orientato

Si consideri il segmento rappresentato nella Fig. 8.

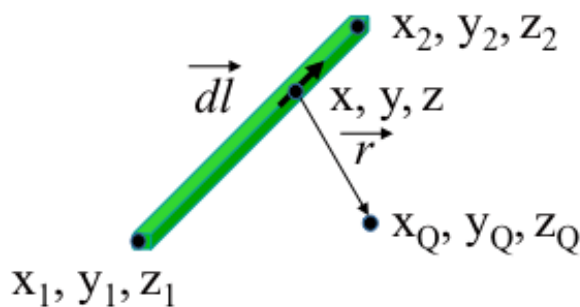


Fig. 8: Modello del segmento.

L'equazione del segmento in forma parametrica diventa la seguente:

$$\vec{x} = x_1 + (x_2 - x_1)t$$

$$\vec{y} = y_1 + (y_2 - y_1)t$$

$$\vec{z} = z_1 + (z_2 - z_1)t$$

Si consideri inoltre che:

$$\vec{r} = (x_Q - x)\vec{a}_x + (y_Q - y)\vec{a}_y + (z_Q - z)\vec{a}_z$$

$$d\vec{l} = dx\vec{a}_x + dy\vec{a}_y + dz\vec{a}_z$$

Facendo le opportune sostituzioni, la formula di Biot-Savart può essere risolta conducendo ad una formula chiusa per il calcolo delle tre componenti di campo  $H_x$ ,  $H_y$  e  $H_z$  (ovvero  $B_x$ ,  $B_y$  e  $B_z$ ). L'integrazione, sebbene sia macchinosa e porti ad espressioni analitiche poco compatte, può essere semplicemente risolta mediante l'utilizzo di un processore simbolico. Per tutti i dettagli circa l'integrazione si consideri la seguente referenza:

Canova A.; F. Freschi; M. Repetto; M. Tartaglia, (2005), *Description of Power Lines by Equivalent Source System*. In: COMPEL, vol. 24, pp. 893-905. - ISSN 0332-1649

## 2.2 Validazione sperimentale del modulo tridimensionale

In Fig. 9 viene rappresentata una spira costituita da 4 conduttori rettilinei che ben rappresenta una sorgente di tipo tridimensionale.

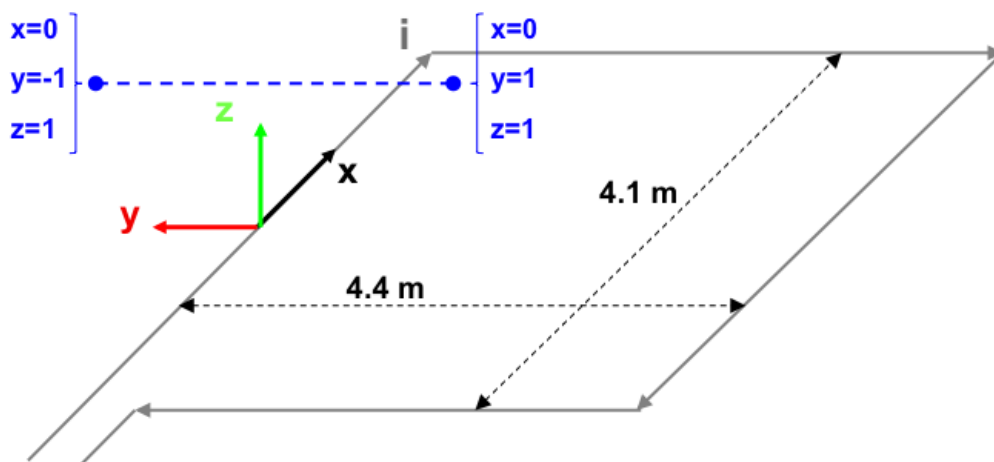


Fig. 9: Schema di spira quadrata.

Nella stessa immagine viene rappresentata una linea di confronto con le seguenti caratteristiche:

- È posta a 1 m da terra →  $z = \text{costante} = 1\text{ m}$
- Si estenda lungo l'asse  $y$  →  $x = \text{costante} = 0\text{ m}$
- E' lunga due metri: →  $y \text{ minimo} = -1\text{ m}$ ,  $y \text{ massimo} = 1\text{ m}$

Su tale linea di confronto sono state eseguite delle misure sperimentali mediante sistema composto da sonda PMM-EHP50 C le cui caratteristiche sono riportate nel seguente elenco:

- Range di frequenze 5Hz – 100 kHz
- Range di campo elettrico 0.01 V/m – 100 kV/m
- Range di campo magnetico 1 nT – 10 mT
- Risoluzione 0.01 V/m - 1 nT
- Tempo di campionamento 30, 60 sec
- Massima acquisizione 1600 ore con acquisizione ogni 60 sec.
- SPAN 100, 200,500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 10 kHz, 100 kHz

Viene infine eseguito il confronto tra misure sperimentali e calcolo eseguito mediante software MAGIC®. I risultati di confronto sono riassunti nella seguente figura.

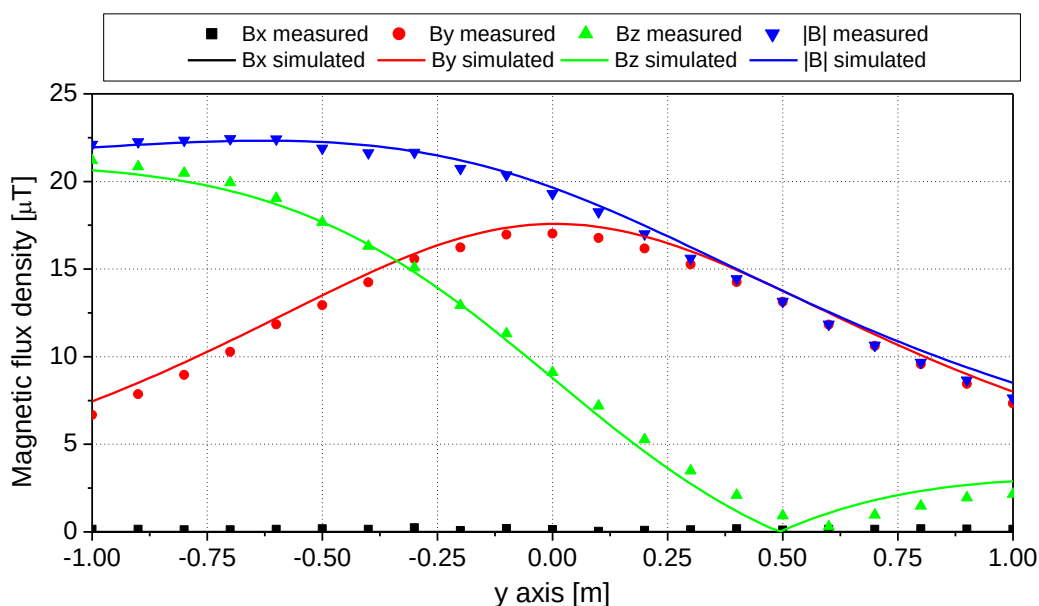


Fig. 10: Induzione magnetica misurata e calcolata mediante software MAGIC®.

***Si dimostra quindi che le misure sperimentali sono in perfetto accordo con il modello implementato nel software MAGIC®.***

### 3 Verifica del modulo tridimensionale:trasformatore di potenza

In questa sezione vengono riportati i principali risultati ottenuti utilizzando il software MAGIC® nella simulazione dei campi generati da un trasformatore in resina (il trasformatore in olio rappresenta una situazione semplificata rispetto a quello in resina).

La validazione è condotta in due step:

- Verifica del modello MAGIC della singola colonna del trasformatore con modello FEM (Finite Element Method)
- Verifica del modello MAGIC del trasformatore completo con misure sperimentali

Maggiore dettaglio sui confronti sono riportati nella seguente referenza:

A. Canova, L. Giaccone, M. Manca, R. Turri, P. Casagrande, "Simplified power transformer models for environmental magnetic impact analysis", 2° Int. Conf. on EMF-ELF, Paris, 24-25 Marzo 2011.

#### 3.1 Verifica del modello MAGIC della singola colonna del trasformatore con modello FEM (Finite Element Method)

MAGIC® propone due diversi modelli per il trasformatore: il primo di tipo semplificato e valido a partire da circa 0.5-1m dal trasformatore, il secondo più rigoroso valido anche a piccole distanze dal trasformatore. Nel seguito i due modelli verranno indicati come Modello 1 e Modello 2.

Un primo confronto tra i due modelli è stato effettuato con un codice agli elementi finiti (FEMM) di tipo assialsimmetrico. In Figura 11 sono riportate le principali dimensioni del caso analizzato: avvolgimento primario e secondario di un trasformatore di 630 kVA in resina e l'indicazione delle linee di calcolo.

Nei calcoli che seguono i due avvolgimenti sono caratterizzati dalle stesse amperspire in opposizione ( $N1 \cdot I1 = N2 \cdot I2$ ) e verranno considerate, come sorgenti, le correnti nominali.

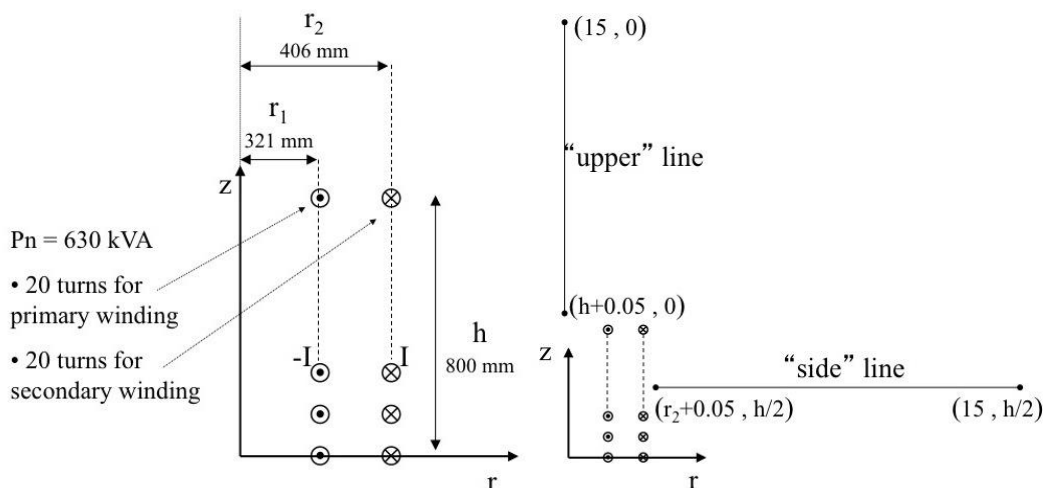


Fig. 11. Geometria del sistema (1) e linee di calcolo (2)


Le Fig. 12 e 13 mostrano, rispettivamente, i valori di induzione magnetica lungo la linea ad 1m dal lato degli avvolgimenti e lungo la linea ad 1.5 m sopra gli avvolgimenti. Le figure mettono a confronto il “modello 1 e 2” ed il calcolo, assunto come riferimento, effettuato mediante codice FEM.

**Si può osservare un ottimo accordo tra i “modelli 1 e 2” adottati nel MAGIC® lungo entrambe le linee mentre per distanze inferiori al metro il modello semplificato, con particolare riferimento al campo lungo la linea verticale, risulta portare a delle discrepanze significative. Per tali distanze è pertanto conveniente utilizzare il “modello 2” che risulta più accurato a spese di un maggiore peso computazionale (nell'ordine comunque delle decine di secondi).**


I modelli inseriti nel MAGIC® sono inoltre confrontati con il modello proposto da un altro software commerciale (EFC-400) che verrà denominato “Modello 3”. Tale modello è basato sull'ipotesi che il campo magnetico disperso, essendo correlato con la reattanza di dispersione del trasformatore, risulta quantitativamente correlato alla tensione di corto circuito. Il modello proposto da EFC-400 è quindi costituito da un unico avvolgimento (che sintetizza il primario ed il secondario) percorso da una corrente ridotta, rispetto alla corrente nominale, secondo la seguente formula:

$$I = I_R \cdot \frac{V_{SC} \%}{100} \quad (14)$$

in cui  $I_R$  è la corrente nominale (di primario o secondario) e  $V_{SC}$  è la tensione di cortocircuito percentuale. Può essere utilizzata la corrente di primario o di secondario ( $I_{R1}$  o  $I_{R2}$ ) e corrispondentemente occorre considerare le spire di primario o secondario ( $N_1$  e  $N_2$ ).

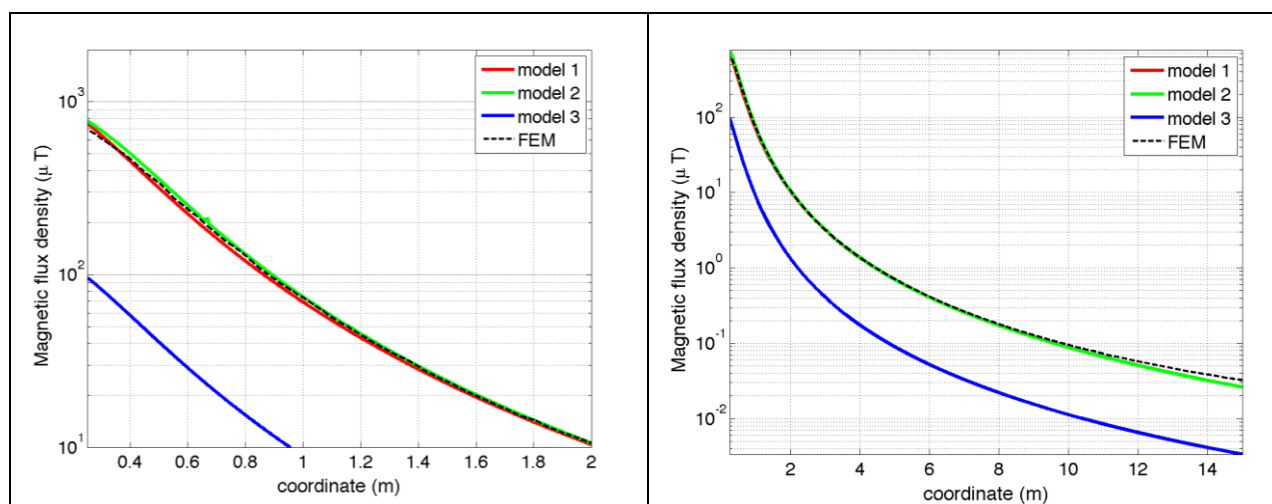

**Fig. 12. Induzione magnetica lungo la linea laterale**

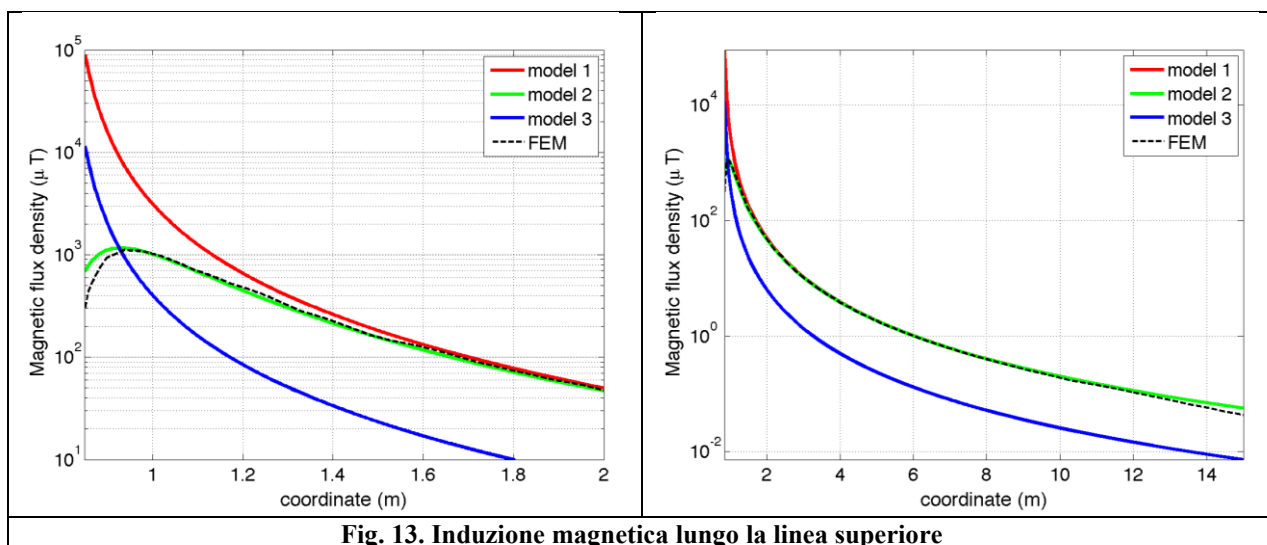

**Fig. 13. Induzione magnetica lungo la linea superiore**

Come si può osservare dai profili di induzione magnetica il modello 3 risulta scarsamente idoneo a modellare i due avvolgimenti concentrici di primario e secondario.

### 3.2 Verifica del modello MAGIC del trasformatore completo con misure sperimentali

In questo paragrafo il modelli vengono confrontati con dati sperimentali. Il caso analizzato si riferisce ad un trasformatore in resina da 630 kVA, 15kV/400V, funzionante in condizioni di corto circuito (Fig. 14). Il trasformatore viene alimentato con una tensione che fa circolare negli avvolgimenti una corrente pari al 42% della corrente nominale, si ha quindi 10.4 A di primario (lato MT) e 390 A di secondario (lato BT). Il modello del trasformatore risulta quindi completo e costituito da tutti gli avvolgimenti delle tre fasi.

Le linee di calcolo S1 ed S2 (Fig. 15) sono poste ad 1.5m dal piano di appoggio del trasformatore. E' importante sottolineare che il contributo dei terminali di BT influisce significativamente il campo magnetico ambientale, specialmente nella direzione S1. Pertanto, l'introduzione di tali sorgenti aggiuntive agli avvolgimenti porta ad una riduzione degli scostamenti tra i vari modelli.

In Fig. 16 e 17 sono riportati i confronti tra le induzioni magnetiche, lungo le linee S1 ed S2, misurate e calcolate con i diversi modelli.

**Come si può osservare, in particolare per la linea S2 (dove il contributo delle connessioni è trascurabile) il modello 1 ed il modello 2 approssimano in modo soddisfacente i dati sperimentali.**

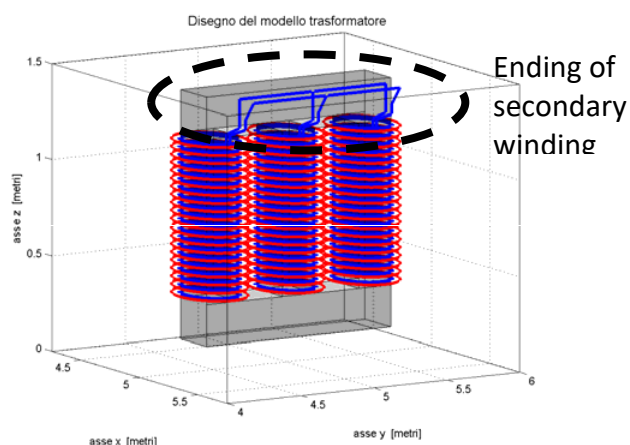


Fig. 14: Connessioni elettriche considerate al lati BT.




Fig. 15: Linee di calcolo S1 ed S2


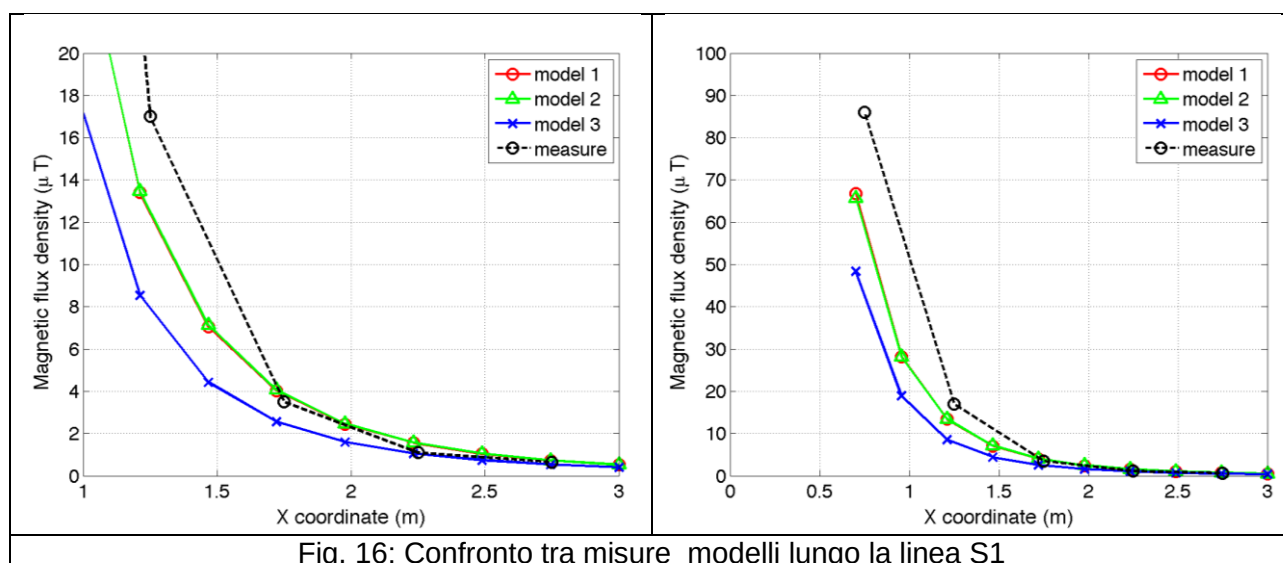


Fig. 16: Confronto tra misure modelli lungo la linea S1

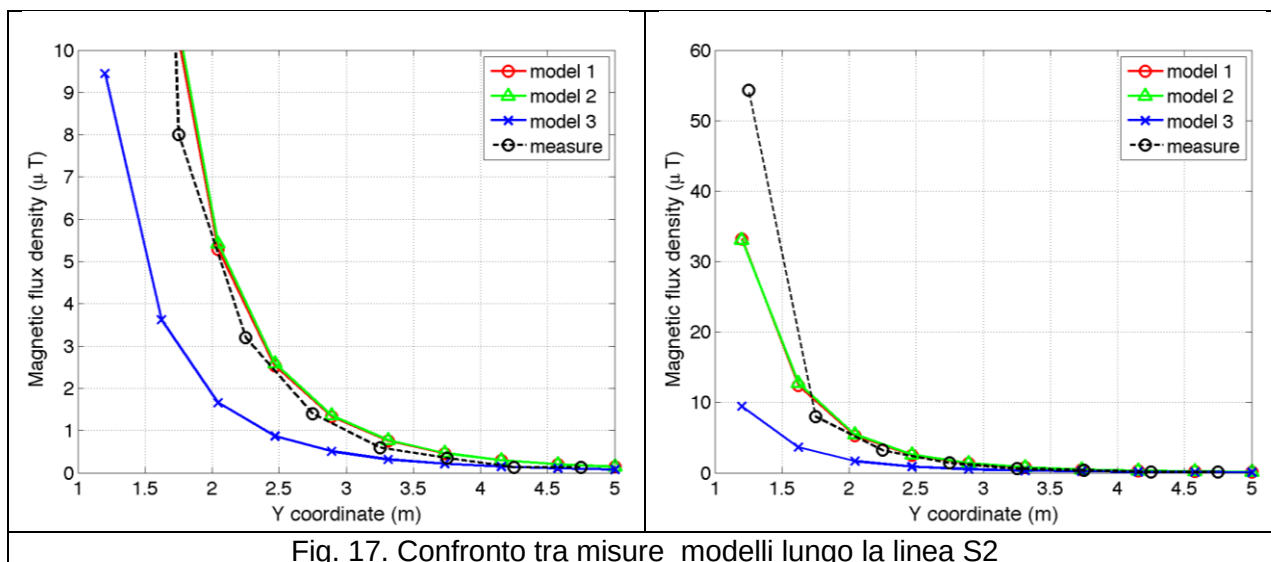

## Conclusioni

Il presente documento si propone di fornire alle autorità competenti tutti gli elementi necessari affinché il software MAGIC® possa essere validato secondo quanto richiesto dal Decreto Ministeriale (160) del 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”.

Come indicato nell’art. 5.1.2 (Calcolo delle fasce di rispetto per linee elettriche) del decreto del 29/05/2008, i modelli tridimensionali non sono ancora standardizzati, tuttavia un software in cui i modelli soddisfino ai seguenti requisiti indicati nel decreto:

“...i modelli utilizzati devono essere descritti in termini di algoritmi implementati, condizioni al contorno e approssimazioni attuate. Essi devono essere validati attraverso misure o per confronto con modelli che abbiano subito analogo processo di verifica. La documentazione esplicativa e comprovante i criteri di cui sopra deve essere resa disponibile alle autorità competenti ai fini dei controlli”, può essere ritenuto idoneo allo scopo e, a tal fine, è stato redatto il presente documento.

Per quanto concerne in particolare le cabine elettriche, la complessità delle sorgenti in esame richiede una valutazione accurata che tenga conto principalmente della tridimensionalità delle singole sorgenti e l’effetto prodotto dalla combinazione delle stesse (sovrapposizione degli effetti). Nelle analisi precedentemente svolte sono stati analizzati e validati i principali componenti costituenti le cabine quali linee elettriche di connessione (tratti di conduttori di lunghezza finita), quadri elettrici (tratti conduttori di lunghezza finita) e trasformatori (elementi toroidali e tratti di conduttore di lunghezza finita).

***Dai risultati ottenuti e presentati è quindi possibile concludere che il Software MAGIC® ha le caratteristiche per essere rispondente alle indicazioni richieste dal Decreto Ministeriale (160) del 29/05/2008, lasciando ovviamente alle autorità competenti la verifica ed il giudizio finale.***