

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN  
IMPIANTO AGROVOLTAICO DENOMINATO  
**"EPSILON ARIETE"**

SITO NEL COMUNE DI  
LICATA (AG)

LOCALITA'  
CONTRADA MOLACOTOGNO - SP 11 - SP 7 - CONTRADA CALI' - SP 48

**STAZIONE DI UTENZA E  
COLLEGAMENTO ALLA RTN  
RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA**

COMMITTENTE:

**EPSILON ARIETE S.R.L.**

Via Mercato, 3/5, 20121, Milano (MI)

P.IVA: 11850930964

**PROJECT MANAGER**

*Ing. Raimondo Barone*

**IL TECNICO**

*Ing. Giovanni Saraceno*

TITOLO ELABORATO:

MITEPUAREL006A0.docx

CODICE

MITEPUAREL006A0

REVISIONE:

00

DATA ELABORATO:


23/03/2023



## SOMMARIO

<b>1</b>	<b>PREMESSA.....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>DESCRIZIONE DELLE OPERE .....</b>	<b>6</b>
2.1	Generalità .....	6
2.2	Condizioni ambientali di riferimento.....	6
2.3	Consistenza della sezione in alta tensione a 150 kV .....	6
2.4	Consistenza della sezione in media tensione a 30 kV .....	7
2.5	Sistema di protezione, monitoraggio, comando e controllo.....	7
2.6	Servizi ausiliari in c.a. e c.c. ....	7
2.7	Trasformatore.....	8
2.8	Collegamento alla stazione RTN .....	8
2.9	Dimensionamento di massima della rete di terra.....	9
2.9.1	Dimensionamento termico del dispersore .....	9
2.9.1	Tensioni di contatto e di passo .....	10
<b>3</b>	<b>RUMORE .....</b>	<b>11</b>
<b>4</b>	<b>OPERE CIVILI .....</b>	<b>12</b>
4.1	Fabbricati .....	12
4.2	Strade e piazzole .....	12
4.3	Fondazioni e cunicoli cavi .....	12
4.4	Ingressi e recinzioni .....	12
4.5	Smaltimento acque meteoriche e fognarie.....	13
4.6	Illuminazione.....	13
<b>5</b>	<b>MOVIMENTI DI TERRA.....</b>	<b>14</b>
<b>6</b>	<b>CARATTERISTICHE DELLE PRINCIPALI APPARECCHIATURE DELL’IMPIANTO. ....</b>	<b>15</b>
A.I.	PREMESSA.....	23
A.II.	AREE IMPEGNATE E FASCE DI RISPETTO.....	23
A.III.	DESCRIZIONE DEL TRACCIATO .....	24
A.III.I	PROVINCIA E COMUNE INTERESSATO.....	24
A.III.II	VINCOLI.....	24
A.III.III	OPERE ATTRAVERSATE .....	24
A.IV.	PROGETTO DELL’ELETTRODOTTO .....	25
A.IV.I	PREMESSA .....	25
A.IV.II	NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	25
A.IV.III	CARATTERISTICHE ELETTRICHE DEL COLLEGAMENTO IN CAVO ...	25
A.IV.IV	COMPOSIZIONE DEL COLLEGAMENTO .....	26
A.IV.V	MODALITÀ DI POSA E DI ATTRAVERSAMENTO.....	26
A.IV.VI	CARATTERISTICHE ELETTRICHE/MECCANICHE DEL CONDUTTORE DI ENERGIA .....	27
A.IV.VII	GIUNTI DI TRANSIZIONE XLPE/XLPE .....	29
A.IV.VIII	SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI .....	29
A.IV.IX	DISEGNI ALLEGATI.....	29
A.V.	RUMORE .....	30

<b>A.VI. REALIZZAZIONE DELL’OPERA .....</b>	<b>30</b>
<b>A.VI.I FASI DI COSTRUZIONE .....</b>	<b>30</b>
<b>A.VI.II REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE TEMPORANEE DI CANTIERE PER LA POSA DEL CAVO .....</b>	<b>30</b>
<b>A.VI.III APERTURA DELLA FASCIA DI LAVORO E SCAVO DELLA TRINCEA .</b>	<b>30</b>
<b>A.VI.IV POSA DEL CAVO .....</b>	<b>30</b>
<b>A.VI.V RICOPERTURA E RIPRISTINI .....</b>	<b>31</b>
<b>A.VII. SICUREZZA NEI CANTIERI.....</b>	<b>32</b>
<b>A.VIII. TAVOLE ALLEGATE.....</b>	<b>33</b>
<b>A.VIII.I.I SEZIONE DI POSA TIPICA .....</b>	<b>33</b>
<b>A.VIII.I.II SCHEMA DI CONNESSIONE DELLE GUAINA METALLICHE .....</b>	<b>34</b>

	<p align="center"><b>Impianto Agrovoltaiico “EPSILON ARIETE”</b>  <b>Stazione Utenza e collegamento alla rete</b>  <b>SSE Utenza– Relazione tecnico descrittiva</b></p> <p align="center">OGGETTO / SUBJECT</p>	<p align="center">EPSILON ARIETE S.R.L.</p> <p align="center">CLIENTE / CUSTOMER</p>
---	---	--

## 1 PREMESSA

La società proponente, nell’ambito del proprio piano di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e del proprio piano di sviluppo nella Regione Sicilia, prevede di realizzare un impianto fotovoltaico denominato “EPSILON ARIETE” situato nel comune di Licata, in provincia di Agrigento (AG) (di seguito “Impianto”).

L’allacciamento di un impianto di produzione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) è subordinato alla richiesta di connessione alla rete, da presentare al Gestore o in alternativa all’ente distributore qualora la rete non faccia parte della rete di trasmissione nazionale.

Sostanzialmente possono presentarsi due casi:


- La connessione alla RTN o alla rete di distribuzione avviene attraverso una stazione esistente
  - La connessione avviene attraverso la realizzazione di una nuova stazione elettrica
- Gli Enti suddetti definiscono i requisiti e le caratteristiche di riferimento delle nuove stazioni elettriche, poiché ovviamente esse devono essere compatibili con la rete esistente, oltre alle dimensioni delle stesse nel caso in cui debbano avere future espansioni.

Per l’impianto fotovoltaico in oggetto, il Gestore, Terna S.p.A., prescrive che esso debba essere collegato in antenna alla sezione a 150 kV di una nuova stazione elettrica (SSE) 150/220 kV della RTN, di proprietà Terna S.p.A.. La stazione a 220 kV, avente però classe di isolamento 380 kV, sarà collegata in entra-esce su entrambe le terne della linea in doppia terna a 220 kV della RTN “Favara – Chiaramonte Gulfi”.

La società proponente ha accettato la soluzione di connessione alla RTN proposta da Terna e nell’ambito della procedura prevista dal Regolamento del Gestore per la connessione degli impianti alla RTN ha predisposto oltre che il progetto dell’impianto fotovoltaico anche il progetto di tutte le opere da realizzare il collegamento alla RTN, tra cui anche la stazione d’utenza, al fine di ottenere il previsto benessere dal Gestore.

Il presente documento fornisce la descrizione generale del progetto definitivo della stazione d’utenza dell’impianto fotovoltaico EPSILON ARIETE.


Il collegamento alla rete di trasmissione nazionale necessita, infatti, della realizzazione di una stazione MT/AT di utenza (SSE di utenza) avente il fine di elevare la tensione di impianto da 30 kV al livello di 150 kV, per il successivo collegamento in antenna alla sezione a 150 kV della nuova stazione elettrica di proprietà Terna S.p.A.. La stazione di utenza sarà ubicata nel Comune di Butera (CL) ed occuperà un’area di circa 1.600 m<sup>2</sup>.

	<p align="center"><b>Impianto Agrovoltico “EPSILON ARIETE”</b>  <b>Stazione Utenza e collegamento alla rete</b>  <b>SSE Utenza– Relazione tecnico descrittiva</b></p> <p align="center">OGGETTO / SUBJECT</p>	<p align="center">EPSILON ARIETE S.R.L.</p> <p align="center">CLIENTE / CUSTOMER</p>
---	---	--

La stazione, ubicata a circa 8 km a ovest di Butera (CL) e circa altrettanti a nord-est di Licata (AG), sarà costituita da uno stallo di trasformazione AT/MT e sarà collegata alla sezione a 150 kV della nuova stazione RTN mediante una terna di cavi AT.

L’accesso alla stazione d’utenza è previsto per mezzo di un ingresso situato sul lato ovest della stazione stessa, collegato mediante un breve tratto di nuova viabilità derivata da quella esistente.

La stazione sarà costituita da una sezione in MT a 30 kV e da una sezione a 150 kV con isolamento in aria. Schema unifilare, planimetria e sezioni dell’impianto sono riportati nella tavola allegata.

	<p align="center"><b>Impianto Agrovoltaiico “EPSILON ARIETE”</b>  <b>Stazione Utenza e collegamento alla rete</b>  <b>SSE Utenza– Relazione tecnico descrittiva</b></p> <p align="center">OGGETTO / SUBJECT</p>	<p align="center">EPSILON ARIETE S.R.L.</p> <p align="center">CLIENTE / CUSTOMER</p>
---	---	--

## 2 DESCRIZIONE DELLE OPERE

### 2.1 Generalità

La stazione elettrica di utenza sarà realizzata allo scopo di collegare alla nuova stazione della RTN l’impianto fotovoltaico denominato EPSILON ARIETE.

L’area individuata per la realizzazione dell’opera, come già indicato, è situata a circa 8 km a ovest del centro abitato di Butera, in un’area attualmente destinata a seminativo prossima alla viabilità locale.

L’accesso alla stazione avverrà tramite una breve strada di accesso che si staccherà direttamente dalla viabilità locale che costeggia il sito a sud.

### 2.2 Condizioni ambientali di riferimento

Valore minimo temperatura ambiente all’interno: -5°C

Valore minimo temperatura ambiente all’esterno: -25°C

Temperatura ambiente di riferimento per la portata delle condutture: 30°C

Grado di inquinamento: III

Irraggiamento: 1200 W/m<sup>2</sup>

Altitudine e pressione dell’aria: poiché l’altitudine è inferiore ai 1000 m s.l.m. non si considerano variazioni della pressione dell’aria

Umidità all’interno: 95%

Umidità all’esterno: fino al 100% per periodi limitati


Classificazione sismica (OPCM 3274 del 2003): zona 2

Accelerazione orizzontale massima:  $ag \leq 0.25$ .

### 2.3 Consistenza della sezione in alta tensione a 150 kV

La sezione in alta tensione a 150 kV è composta da uno stallo di trasformazione e partenza linea in cavo, con apparati di misura e protezione (TV e TA), verso la nuova stazione RTN.

Lo stallo trasformatore è comprensivo di interruttore, scaricatore di sovratensione, sezionatori e trasformatori di misura (TA e TV) per le protezioni, secondo quanto previsto dagli standard e dalle prescrizioni Terna.

	<p align="center"><b>Impianto Agrovoltaiico “EPSILON ARIETE”</b>  <b>Stazione Utenza e collegamento alla rete</b>  <b>SSE Utenza– Relazione tecnico descrittiva</b></p> <p align="center">OGGETTO / SUBJECT</p>	<p align="center">EPSILON ARIETE S.R.L.</p> <p align="center">CLIENTE / CUSTOMER</p>
---	---	--

## 2.4 Consistenza della sezione in media tensione a 30 kV

La sezione in media tensione è composta dal quadro MT a 30 kV, sotteso al trasformatore, che prevede:

- Un sistema di sbarre.
- Montanti arrivo linea da impianto fotovoltaico
- n°1 Montante partenza trasformatore
- Montante alimentazione trasformatore ausiliari
- Montante banco rifasamento (eventuali)

## 2.5 Sistema di protezione, monitoraggio, comando e controllo

La stazione può essere controllata da: un sistema centralizzato di controllo in sala quadri e un sistema di telecontrollo da una o più postazioni remote.

I sistemi di controllo, di protezione e di misura centralizzati sono installati nell'edificio di stazione ed interconnessi tra loro e con le apparecchiature installate tramite cavi a fibre ottiche e hanno la funzione di connettere l'impianto con i sistemi remoti di telecontrollo, di provvedere al controllo e all'automazione a livello di impianto di tutta la stazione, alla restituzione dell'oscillografia e alla registrazione cronologica degli eventi.


Dalla sala quadri centralizzata è possibile il controllo della stazione qualora venga a mancare il sistema di teletrasmissione o quando questo è messo fuori servizio per manutenzione. In sala quadri la situazione dell'impianto (posizione degli organi di manovra), le misure e le segnalazioni sono rese disponibili su un display video dal quale è possibile effettuare le manovre di esercizio.

## 2.6 Servizi ausiliari in c.a. e c.c.

Il sistema dei servizi ausiliari in c.a. è costituito da:

- quadro MT
- trasformatore MT/BT
- quadro BT centralizzato di distribuzione (costituito da due semiquadri)

I servizi ausiliari in c.c. a 110 V sono alimentati da due raddrizzatori carica-batteria in tampone con una batteria prevista per un'autonomia di 4 ore. Ciascuno dei due raddrizzatori è in grado di alimentare i carichi di tutto l'impianto e contemporaneamente di fornire la corrente di carica della batteria; in caso di

	<p align="center"><b>Impianto Agrovoltaiico “EPSILON ARIETE”</b>  <b>Stazione Utenza e collegamento alla rete</b>  <b>SSE Utenza– Relazione tecnico descrittiva</b></p> <p align="center">OGGETTO / SUBJECT</p>	<p align="center">EPSILON ARIETE S.R.L.</p> <p align="center">CLIENTE / CUSTOMER</p>
---	---	--

anomalia su un raddrizzatore i carichi vengono commutati automaticamente sull'altro.

Il sistema dei servizi ausiliari in c.c. è costituito da: batteria, raddrizzatori, quadro di distribuzione.

## **2.7 Trasformatore**

Il trasformatore trifase in olio per trasmissione in alta tensione, di potenza nominale 80/90 MVA (ONAN/ONAF), con tensione primaria 150 KV e secondaria 30 kV, è costruito secondo le norme CEI 14-4, con nuclei magnetici a lamierini al Fe e Si a cristalli orientati a bassa cifra di perdita ed elevata permeabilità. I nuclei sono realizzati a sezione gradinata con giunti a 45° e montati a strati sfalsati (esecuzione step lap) per assicurare una riduzione delle perdite a vuoto ed un migliore controllo del livello di rumore.

Gli avvolgimenti vengono tutti realizzati con conduttori in rame elettrolitico E Cu 99.9%, ricotto o ad incrudimento controllato, con isolamento in carta di pura cellulosa. Allo scopo di mantenere costante la tensione dell'avvolgimento secondario al variare della tensione primaria il trasformatore è corredato di un commutatore di prese sull'avvolgimento collegato alla rete elettrica soggetto a variazioni di tensione.

Lo smaltimento dell'energia termica prodotta nel trasformatore per effetto delle perdite nel circuito magnetico e negli avvolgimenti elettrici sarà del tipo ONAN/ONAF (circolazione naturale dell'olio e dell'aria/circolazione naturale dell'olio e forzata dell'aria).

Le casse d'olio sono in acciaio elettrosaldato con conservatore e radiatori. Isolatori passanti in porcellana. Riempimento con olio minerale esente da PCB o, a richiesta, con fluido isolante siliconico ininfiammabile. Il trasformatore è dotato di valvola di svuotamento dell'olio a fondo cassa, valvola di scarico delle sovrappressioni sul conservatore d'olio, livello olio, pozzetto termometrico, morsetti per la messa a terra della cassa, golfari di sollevamento, rulli di scorrimento orientabili.

Il peso complessivo del trasformatore è stimabile attorno alle 80 t.

## **2.8 Collegamento alla stazione RTN**

Il collegamento alla nuova stazione della RTN permetterà di convogliare l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico alla RTN stessa.



A tal fine, l’energia prodotta alla tensione di 30 kV, dall’impianto fotovoltaico sarà inviata allo stallo di trasformazione della costruenda stazione di Utenza. Qui verrà trasferita, previo innalzamento della tensione a 150 kV tramite trasformatore 30/150 kV, alle sbarre a 150 kV della stazione RTN mediante un collegamento in cavo AT tra i terminali cavo della stazione d’Utenza e i terminali cavo del relativo stallo nella stazione di rete.

## 2.9 Dimensionamento di massima della rete di terra

La rete di terra sarà dimensionata in accordo alla Norma CEI 99-3.

In particolare si procederà:

- al dimensionamento termico del dispersore e dei conduttori di terra in accordo all’Allegato C della Norma CEI 99-3;
- alla definizione delle caratteristiche geometriche del dispersore, in modo da garantire il rispetto delle tensioni di contatto e di passo secondo la curva di sicurezza di cui all’allegato B della Norma CEI 99-3.

### 2.9.1 Dimensionamento termico del dispersore

Il dispersore sarà realizzato con corda nuda in rame, la cui sezione può essere determinata con la seguente formula:

$$A = \frac{I}{K} \sqrt{\frac{t}{\ln \frac{\Theta_f + \beta}{\Theta_i + \beta}}}, \text{ dove:}$$

A = sezione minima del conduttore di terra, in mm<sup>2</sup>

I = corrente del conduttore, in A

t = durata della corrente di guasto, in s


$$K = 226 \frac{A \cdot \sqrt{s}}{mm^2} \text{ (rame)}$$

$$\beta = 234,5 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$\Theta_i$  = temperatura iniziale in °C (20 °C)

$\Theta_f$  = temperatura finale in °C (300 °C)

Assumendo un tempo t = 0,5 s si ottengono i seguenti valori di sezione minima, in funzione del valore di corrente di guasto a terra:


	<b>Impianto Agrovoltaiico “EPSILON ARIETE”</b> <b>Stazione Utanza e collegamento alla rete</b> <b>SSE Utanza– Relazione tecnico descrittiva</b>	EPSILON ARIETE S.R.L.
	OGGETTO / SUBJECT	CLIENTE / CUSTOMER

<b><math>I_g</math></b> [kA]	<b><math>S</math> teorica</b> [mm <sup>2</sup> ]	<b><math>S</math> scelta</b> [mm <sup>2</sup> ]
40	145	150

In alternativa, tutte le apparecchiature saranno collegate al dispersore mediante due o quattro corde di rame con sezione di 120 mm<sup>2</sup>.

### 2.9.1 Tensioni di contatto e di passo


La definizione della geometria del dispersore al fine di garantire il rispetto dei limiti di tensione di contatto e di passo sarà effettuata in fase di progetto esecutivo, quando saranno noti i valori di resistività del terreno, da determinare con apposita campagna di misure. In via preliminare, sulla base degli standard normalmente adottati e di precedenti esperienze, può essere ipotizzato un dispersore orizzontale a maglia, con lato di maglia di 5 m. In caso di terreno non omogeneo con strati superiori ad elevata resistività si potrà procedere all’installazione di dispersori verticali (picchetti) di lunghezza sufficiente a penetrare negli strati di terreno a resistività più bassa, in modo da ridurre la resistenza di terra dell’intero dispersore. In ogni caso, qualora risultasse la presenza di zone periferiche con tensioni di contatto superiori ai limiti, si procederà all’adozione di uno o più dei cosiddetti provvedimenti “M” di cui all’Allegato E della Norma CEI 99-3.

	<p align="center"><b>Impianto Agrovoltaiico “EPSILON ARIETE”</b>  <b>Stazione Utenza e collegamento alla rete</b>  <b>SSE Utenza– Relazione tecnico descrittiva</b></p> <p align="center">OGGETTO / SUBJECT</p>	<p align="center">EPSILON ARIETE S.R.L.</p> <p align="center">CLIENTE / CUSTOMER</p>
---	---	--

### **3 RUMORE**

Nella Stazione d’Utenza la sola apparecchiatura che rappresenta una sorgente di rumore permanente è il trasformatore AT/MT, per il quali si può considerare un livello di pressione sonora  $L_p(A)$  a vuoto alla tensione nominale non superiore a 72 dB(A) a 0.3 metri in funzionamento ONAN e 78 dB(A) a 2 metri in funzionamento ONAF: esso però non viene percepito all’esterno del perimetro di recinzione.

Inoltre, gli interruttori, durante le manovre (di brevissima durata e pochissimo frequenti), possono provocare un rumore trasmissibile all’esterno. In ogni caso il rumore sarà contenuto nei limiti previsti dal DPCM 01-03-1991 e la legge quadro sull’inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n. 447.

	<p align="center"><b>Impianto Agrovoltaiico “EPSILON ARIETE”</b>  <b>Stazione Utenza e collegamento alla rete</b>  <b>SSE Utenza– Relazione tecnico descrittiva</b></p> <p align="center">OGGETTO / SUBJECT</p>	<p align="center">EPSILON ARIETE S.R.L.</p> <p align="center">CLIENTE / CUSTOMER</p>
---	---	--

## **4 OPERE CIVILI**

### **4.1 Fabbricati**

I fabbricati sono costituiti da un edificio quadri comando e controllo, composto da un locale comando e controllo e telecomunicazioni; un locale per i trasformatori MT/BT, un locale quadri MT ed un locale misure e rifasamento. Il pavimento potrà essere realizzato di tipo flottante con area sottostante adibita al passaggio cavi.

### **4.2 Strade e piazzole**

Le piazzole per l’installazione delle apparecchiature saranno ricoperte con adeguato strato di ghiaione stabilizzato; tali finiture superficiali contribuiranno a ridurre i valori di tensione di contatto e di passo effettive in caso di guasto a terra sul sistema AT.

### **4.3 Fondazioni e cunicoli cavi**


Le fondazioni dei sostegni sbarre, delle apparecchiature e degli ingressi di linea in stazione, sono realizzate in calcestruzzo armato gettato in opera; per le sbarre e per le apparecchiature, con l’esclusione degli interruttori, potranno essere realizzate anche fondazioni di tipo prefabbricato con caratteristiche, comunque, uguali o superiori a quelle delle fondazioni gettate in opera. Le caratteristiche delle fondazioni sono riportate nei disegni allegati. Le coperture dei pozzetti e dei cunicoli facenti parte delle suddette fondazioni, saranno in PRFV con resistenza di 2000 daN.

I cunicoli per cavetteria saranno realizzati in calcestruzzo armato gettato in opera, oppure prefabbricati; le coperture in PRFV saranno carrabili con resistenza di 5000 daN.

### **4.4 Ingressi e recinzioni**

Il collegamento dell’impianto alla viabilità sarà garantito dalla strada limitrofa. Per l’ingresso alla stazione, è previsto un cancello carrabile largo m 6,00 ed un cancello pedonale, inseriti fra pilastri e pannellature in conglomerato cementizio armato.

La recinzione perimetrale sarà essere conforme alla norma CEI 99-2.

	<p align="center"><b>Impianto Agrovoltaiico “EPSILON ARIETE”</b>  <b>Stazione Utenza e collegamento alla rete</b>  <b>SSE Utenza– Relazione tecnico descrittiva</b></p> <p align="center">OGGETTO / SUBJECT</p>	<p align="center">EPSILON ARIETE S.R.L.</p> <p align="center">CLIENTE / CUSTOMER</p>
---	---	--

#### **4.5 Smaltimento acque meteoriche e fognarie**


Per la raccolta delle acque meteoriche sarà realizzato un sistema di drenaggio superficiale che convoglierà la totalità delle acque raccolte dalle strade e dai piazzali in appositi collettori (tubi, vasche di prima pioggia, pozzi perdenti, ecc.).

Lo smaltimento delle acque, meteoriche, è regolamentato dagli enti locali; pertanto, a seconda delle norme vigenti, si dovrà realizzare il sistema di smaltimento più idoneo, che potrà essere in semplice tubo, da collegare alla rete fognaria mediante sifone o pozzetti ispezionabili, da un pozzo perdente, da un sistema di sub-irrigazione o altro.

#### **4.6 Illuminazione**

L’illuminazione della stazione sarà realizzata pali tradizionali di tipo stradale, con proiettori orientabili.

Essa sarà compatibile con le normativa contro l’inquinamento luminoso, in quanto sarà utilizzata per i corpi illuminanti la tecnologia led, e le lampade saranno orientate in modo che la parte attiva sia parallela alla superficie del terreno.

	<p><b>Impianto Agrovoltaiico “EPSILON ARIETE”</b> <b>Stazione Utenza e collegamento alla rete</b> <b>SSE Utenza– Relazione tecnico descrittiva</b></p> <p>OGGETTO / SUBJECT</p>	<p>EPSILON ARIETE S.R.L.</p> <p>CLIENTE / CUSTOMER</p>
---	---	--

## **5 MOVIMENTI DI TERRA**

I rilievi effettuati sull’area in oggetto, evidenziano che il terreno dove dovrà sorgere la nuova stazione ha una differenza di quota di circa 8m; per cui saranno da prevedere movimenti di terra, di non trascurabile entità.

## 6 CARATTERISTICHE DELLE PRINCIPALI APPARECCHIATURE DELL'IMPIANTO.

Tutto l'impianto e le apparecchiature installate saranno corrispondenti alle prescrizioni delle Norme CEI generali (99-2 e 99-3) e specifiche. Le caratteristiche principali sono le seguenti:

- tensione massima: 170 kV,
- tensione nominale di tenuta a frequenza industriale sul sezionamento: 325 kV,
- tensione nominale di tenuta ad impulso atmosferico sul sezionamento: 750 kV.

### Interruttori tripolari in SF6:

- corrente nominale: 2000 A,
- potere di interruzione nominale in cto cto: 31,5 kA.

### Sezionatori tripolari verticali di sbarra, orizzontali con lame di messa a terra sulle partenze di linea:

- corrente nominale: 2000 A (con lame di terra),
- corrente nominale di breve durata: 31,5 kA.

### Trasformatori di corrente:

- rapporto di trasformazione nominale: 400-1600/5 A/A
- corrente massima permanente: 1,2 I primaria nominale,
- corrente nominale termica di cto cto: 31,5 kA.

### Trasformatori di tensione:

- rapporto di trasformazione nominale: 150/ $\sqrt{3}$  kV, 100 / $\sqrt{3}$  V

Le prestazioni verranno definite in sede di progetto esecutivo.

I trasformatori di tensione saranno di tipo capacitivo, eccetto quelli dedicati alle misure contrattuali che potranno essere di tipo induttivo.

### Sbarre:

- corrente nominale: 2000 A.

### Trasformatore trifase in olio minerale

- |   |           |
|---|-----------|
| • Tensione massima                                      | 170 kV    |
| • Frequenza   | 50 Hz     |
| • Rapporto di trasformazione                            | 150/30 kV |
| • Livello d'isolamento nominale all'impulso atmosferico | 750 kV    |
| • Livello d'isolamento a frequenza industriale          | 325 kV    |
| • Tensione di corto circuito                            | 13,5 %    |
| • Collegamento avvolgimento Primario                    | Stella    |

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Collegamento avvolgimento Secondario</li> <li>• Potenza in servizio continuo (ONAN/ONAF)</li> <li>• Peso del trasformatore completo</li> </ul> | <p>Triangolo</p> <p>80-90 MVA</p> <p>80 t</p> |
|---|---|

Caratteristiche di massima dei componenti MT

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• tensione di esercizio nominale Vn</li> <li>• tensione di isolamento nominale</li> <li>• tensione di prova a 50 Hz</li> <li>• tensione di tenuta ad impulso</li> <li>• frequenza nominale</li> <li>• corrente nominale in servizio continuo In</li> <li>• corrente ammissibile di breve durata IK</li> <li>• corrente di cresta IP</li> <li>• temperatura di esercizio</li> </ul> | <p>30 kV</p> <p>36 kV</p> <p>1 min 70 kV</p> <p>170 kV</p> <p>50 Hz</p> <p>1250 A</p> <p>25 kA</p> <p>2,5 · IK</p> <p>-5 ÷ +40 °C</p> |
|---|---|



### Interruttore a tensione nominale 150 kV

GRANDEZZE NOMINALI		
Tipologia	Tipo 1	Tipo 2
Salinità di tenuta a 98 kV (Kg/m <sup>3</sup> ) valori minimi consigliati	da 14 a 56 (*)	
Poli (n°)	3	
Tensione massima (kV)	170	
Corrente nominale (A)	1250	2000
Frequenza nominale (Hz)	50	
Tensione nominale di tenuta ad impulso atmosferico verso massa (kV)	750	
Tensione nominale di tenuta a frequenza industriale verso massa (kV)	325	
Corrente nominale di corto circuito (kA)	20	31.5
Potere di stabilimento nominale in corto circuito (kA)	50	80
Durata nominale di corto circuito (s)	1	
Sequenza nominale di operazioni	O-0,3"-CO-1'-CO	
Potere di interruzione nominale in discordanza di fase (kA)	5	8
Potere di interruzione nominale su linee a vuoto (A)	63	
Potere di interruzione nominale su cavi a vuoto (A)	160	
Potere di interruzione nominale su batteria di condensatori (A)	600	
Potere di interruzione nominale di correnti magnetizzanti (A)	15	
Durata massima di interruzione (ms)	60	
Durata massima di stabilimento/interruzione (ms)	80	
Durata massima di chiusura (ms)	150	
Massima non contemporaneità tra i poli in chiusura (ms)	5,0	
Massima non contemporaneità tra i poli in apertura (ms)	3,3	

(\*)Valori superiori, per condizioni particolari, potranno essere adottati.

**Sezionatori orizzontali a tensione nominale 150 kV con lame di messa a terra**

GRANDEZZE NOMINALI	
Poli (n°)	3
Tensione massima (kV)	145-170
Corrente nominale (A)	2000
Frequenza nominale (Hz)	50
<b>Corrente nominale di breve durata:</b>	
- valore efficace (kA)	20-31.5
- valore di cresta (kA)	50-80
<b>Durata ammissibile della corrente di breve durata (s)</b>	1
<b>Tensione di prova ad impulso atmosferico:</b>	
- verso massa (kV)	650
- sul sezionamento (kV)	750
<b>Tensione di prova a frequenza di esercizio:</b>	
- verso massa (kV)	275
- sul sezionamento (kV)	315
<b>Sforzi meccanici nominali sui morsetti:</b>	
- orizzontale longitudinale (N)	800
- orizzontale trasversale (N)	270
<b>Tempo di apertura/chiusura (s)</b>	≤15
<b>Prescrizioni aggiuntive per il sezionatore di terra</b>	
- Classe di appartenenza	A o B, secondo CEI EN 61129
- Tensioni e correnti induttive nominali elettromagnetiche ed elettrostatiche (kV,A)	Secondo classe A o B, Tab.1 CEI EN 61129

### Sezionatori verticali a tensione nominale 150 kV

GRANDEZZE NOMINALI	
Poli (n°)	3
Tensione massima (kV)	145-170
Corrente nominale (A)	2000
Frequenza nominale (Hz)	50
<b>Corrente nominale di breve durata:</b>	
- valore efficace (kA)	20-31.5
- valore di cresta (kA)	50-80
<b>Corrente nominale commutazione di sbarra (A)</b>	1600
<b>Durata ammissibile della corrente di breve durata (s)</b>	1
<b>Tensione di prova ad impulso atmosferico:</b>	
- verso massa (kV)	650
- sul sezionamento (kV)	750
<b>Tensione di prova a frequenza di esercizio:</b>	
- verso massa (kV)	275
- sul sezionamento (kV)	315
<b>Sforzi meccanici nominali sui morsetti:</b>	
- orizzontale longitudinale (N)	1250
- orizzontale trasversale (N)	400
<b>Tempo di apertura/chiusura (s)</b>	≤15

### Sezionatore di terra sbarre a tensione nominale di 150 kV

GRANDEZZE NOMINALI	
Poli (n°)	3
Tensione massima (kV)	145-170
Frequenza nominale (Hz)	50
<b>Corrente nominale di breve durata:</b>	
- valore efficace (kA)	20-31.5
- valore di cresta (kA)	50-80
<b>Durata ammissibile della corrente di breve durata (s)</b>	1
<b>Tensione di prova ad impulso atmosferico:</b>	
- verso massa (kV)	650
<b>Tensione di prova a frequenza di esercizio:</b>	
- verso massa (kV)	275
<b>Sforzi meccanici nominali sui morsetti:</b>	
- orizzontale trasversale (N)	600
<b>Tempo di apertura/chiusura (s)</b>	≤15

### Trasformatore di corrente a tensione nominale di 150 kV

GRANDEZZE NOMINALI		
Tensione massima	(kV)	170
Frequenza	(Hz)	50
Rapporto di trasformazione(**)	(A/A)	400/5 800/5 1600/5
Numero di nuclei(**)	(n°)	3
Corrente massima permanente	(p.u.)	1,2
Corrente termica di corto circuito	(kA)	31,5
Impedenza secondaria II e III nucleo a 75°C	(Ω)	≤0,4
Reattanza secondaria alla frequenza industriale	(Ω)	Trascurabile
<b>Prestazioni(**) e classi di precisione:</b>		
- I nucleo	(VA)	30/0,2 50/0,5
- II e III nucleo	(VA)	30/5P30
Fattore sicurezza nucleo misure		≤10
Tensione di tenuta a f.i. per 1 minuto	(kV)	325
Tensione di tenuta a impulso atmosferico	(kV)	750
Salinità di tenuta alla tensione di 98 kV	(kg/m <sup>3</sup> )	da 14 a 56(*)
<b>Sforzi meccanici nominali sui morsetti</b>		
Secondo la Tab.8, Classe II della Norma CEI EN 60044-1.		

(\*)Valori superiori, per condizioni particolari, potranno essere adottati.

(\*\*) I valori relativi ai rapporti di trasformazione, alle prestazioni ed al numero dei nuclei devono intendersi come raccomandati; altri valori potranno essere adottati in funzione delle esigenze dell'impianto.

### Trasformatore di tensione capacitivo a tensione nominale di 150 kV

GRANDEZZE NOMINALI	
Tensione massima di riferimento per l'isolamento (kV)	170
Rapporto di trasformazione	$\frac{150.000/\sqrt{3}}{100/\sqrt{3}}$
Frequenza nominale (Hz)	50
Capacità nominale (pF)	4000
Prestazioni nominali (VA/classe)	40/0,2-75/0,5-100/3P(**)
Fattore di tensione nominale con tempo di funzionamento di 30 s	1,5
Tensione di tenuta a f.i. per 1 minuto (kV)	325
Tensione di tenuta a impulso atmosferico (kV)	750
Salinità di tenuta alla tensione di 98 kV (kg/m <sup>3</sup> )	Da 14 a 56(*)
Scarti della capacità equivalente serie in AF dal valore nominale a frequenza di rete	-20% + 50%
Resistenza equivalente in AF (Ω)	≤ 40
Capacità e conduttanza parassite del terminale di bassa tensione a frequenza compresa tra 40 e 500 kHz, compresa l'unità elettromagnetica di misura:	
- C <sub>pa</sub> (pF)	≤(300+0,05 C <sub>n</sub> )
- G <sub>pa</sub> (μS)	≤50
<b>Sforzi meccanici nominali sui morsetti:</b>	
- orizzontale, applicato a 600 mm sopra la flangia B (N)	2000
- verticale, applicato sopra alla flangia B (N)	5000

(\*)Valori superiori, per condizioni particolari, potranno essere adottati

(\*\*) I valori relativi alle prestazioni e al numero dei nuclei devono essere intesi come raccomandati altri valori potranno essere adottati in funzione delle esigenze dell'impianto.

### Trasformatore di tensione induttivo a tensione nominale di 150 kV

GRANDEZZE NOMINALI	
Tensione massima di riferimento per l'isolamento (kV)	170
Tensione nominale primaria (V)	150.000/√3
Tensione nominale secondaria (V)	100/√3
Frequenza nominale (Hz)	50
Prestazione nominale (VA)(**)	50
Classe di precisione	0,2-0,5-3P
Fattore di tensione nominale con tempo di funzionamento di 30 s	1,5
Tensione di tenuta a f.i. per 1 minuto (kV)	325
Tensione di tenuta a impulso atmosferico (kV)	750
Salinità di tenuta alla tensione di 98 kV (kg/m <sup>3</sup> )	Da 14 a 56(*)
<b>Sforzi meccanici nominali sui morsetti:</b>	
- orizzontale (N)	Tab. 9 Norma CEI EN 60044- 2
- verticale (N)	

(\*)Valori superiori, per condizioni particolari, potranno essere adottati

(\*\*) I valori relativi alle prestazioni e al numero dei nuclei devono essere intesi come raccomandati; altri valori potranno essere adottati in funzione delle esigenze dell'impianto.

### Scaricatori per tensione nominale a 150 kV

GRANDEZZE NOMINALI	
Tensione di servizio continuo (kV)	110
Frequenza (Hz)	50
Salinità di tenuta alla tensione di 98 kV (kg/m <sup>3</sup> )	Da 14 a 56(*)
Massima tensione temporanea per 1s (kV)	158
Tensione residua con impulsi atmosferici di corrente (alla corrente nominale 8/20 μs) (kV)	396
Tensione residua con impulsi di corrente a fronte ripido (10 kA - fronte 1 μs) (kV)	455
Tensione residua con impulsi di corrente di manovra (500 A, 30/60 μs) (kV)	318
Corrente nominale di scarica (kA)	10
Valore di cresta degli impulsi di forte corrente (kA)	100
Classe relativa alla prova di tenuta ad impulsi di lunga durata	2
Valore efficace della corrente elevata per la prova del dispositivo di sicurezza contro le esplosioni (kA)	31,5

(\*)Valori superiori, per condizioni particolari, potranno essere adottati

## APPENDICE A: Collegamento AT alla RTN

### A.I. PREMESSA

La presente appendice fornisce la descrizione generale del progetto definitivo del nuovo cavidotto a 150 kV che collega la sezione a 150 kV della nuova SE di rete con la stazione di utanza del Parco fotovoltaico "Epsilon Ariete".

### A.II. AREE IMPEGNATE E FASCE DI RISPETTO


Le aree interessate da un elettrodotto interrato sono individuate, dal Testo Unico sugli espropri, come Aree Impegnate, cioè le aree necessarie per la sicurezza dell'esercizio e manutenzione dell'elettrodotto; nel caso specifico esse hanno un'ampiezza di 1,5 m dall'asse linea per parte per il tratto in cavo interrato.

Il vincolo preordinato all'esproprio sarà invece apposto sulle "aree potenzialmente impegnate", che equivalgano alle zone di rispetto di cui all'art. 52 quater, comma 6, del Testo Unico sugli espropri n. 327 del 08/06/2001 e successive modificazioni, all'interno delle quali poter inserire eventuali modeste varianti al tracciato dell'elettrodotto senza che le stesse comportino la necessità di nuove autorizzazioni. L'ampiezza delle zone di rispetto (ovvero aree potenzialmente impegnate) sarà di circa 3 m dall'asse linea per parte per il tratto in cavo interrato (ma corrispondente a quella impegnata nei tratti su sede stradale), come meglio indicato nella planimetria catastale allegata.

Pertanto, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, le "aree potenzialmente impegnate" coincidono con le "zone di rispetto"; di conseguenza i terreni ricadenti all'interno di dette zone risulteranno soggetti al suddetto vincolo. In fase di progetto esecutivo dell'opera si procederà alla delimitazione delle aree effettivamente impegnate dalla stessa con conseguente riduzione delle porzioni di territorio soggette a vincolo preordinato all'esproprio e servitù.

Le "fasce di rispetto" sono quelle definite dalla Legge 22 febbraio 2001 n. 36, all'interno delle quali non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario, ovvero un uso che comporti una permanenza superiore a 4 ore, da determinare in conformità alla metodologia di cui al D.P.C.M. 08/07/2003, emanata con Decreto MATT del 29 Maggio 2008.

Le simulazioni di campo magnetico riportate nell'elaborato specifico contengono le informazioni circa l'estensione di tali fasce.

	<p align="center"><b>Impianto Agrovoltaiico “EPSILON ARIETE”</b>  <b>Stazione Utenza e collegamento alla rete</b>  <b>SSE Utenza– Relazione tecnico descrittiva</b></p> <p align="center">OGGETTO / SUBJECT</p>	<p align="center">EPSILON ARIETE S.R.L.</p> <p align="center">CLIENTE / CUSTOMER</p>
---	---	--

### **A.III. DESCRIZIONE DEL TRACCIATO**

Il tracciato dell’elettrodotto in cavo interrato, quale risulta dalla corografia allegata, è stato studiato in armonia con quanto dettato dall’art.121 del T.U. 11/12/1933 n° 1775, comparando le esigenze della pubblica utilità delle opere con gli interessi sia pubblici che privati coinvolti.

Esso consiste in un tratto interrato della lunghezza di circa 520 m che dopo aver lasciato la stazione d’utenza, prosegue in direzione nord-ovest lungo terreni agricoli fino a raggiungere lo stallo AT della SSE della RTN.

#### **A.III.I PROVINCIA E COMUNE INTERESSATO**

Come detto, il cavidotto interrato a 150 kV si estende interamente nel comune di Butera (CL), interessando terreni ad uso agricolo.

#### **A.III.II VINCOLI**

Il tracciato dell’elettrodotto in cavo interrato in oggetto non interferisce con aree soggette a vincolo paesaggistico ed ambientale.

#### **A.III.III OPERE ATTRAVERSATE**

L’elenco delle opere attraversate è rappresentato nella planimetria su base CTR allegata, dove è riportato il percorso dei cavi AT insieme con i collegamenti esterni in MT del parco fotovoltaico.



## A.IV. PROGETTO DELL’ELETTRDOTTO

### A.IV.I PREMessa

L’elettrodotta sar  costituito da una terna composta di tre cavi unipolari realizzati con conduttore in alluminio, isolante in XLPE, schermatura in alluminio e guaina esterna in polietilene. Ciascun conduttore di energia avr  una sezione indicativa di 300 mm<sup>2</sup>.

### A.IV.II NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il progetto dei cavi e le modalit  per la loro messa in opera rispondono alle norme contenute nel D.M. 21.03.1988, regolamento di attuazione della Legge n. 339 del 28.06.1986, per quanto applicabile, ed alle Norme CEI 11-17.

### A.IV.III CARATTERISTICHE ELETTRICHE DEL COLLEGAMENTO IN CAVO

Il collegamento dovr  essere in grado di trasportare la potenza massima dell’impianto EPSILON ARIETE (circa 70 MW lato ac).


Per un funzionamento a cos φ pari a 0,9, si ha:

$$I = \frac{P}{\sqrt{3}V\cos\varphi} = 296 \text{ A}$$

Per il cavo di sezione pari a 300 mm<sup>2</sup> e per le condizioni standard di posa, si ha un valore di corrente massima di circa 450 A, pi  che sufficienti al trasporto dell’intera corrente dell’impianto.

Le caratteristiche elettriche principali del collegamento.

Frequenza nominale	50	Hz
Tensione nominale	150	kV
Potenza nominale degli impianti fotovoltaici da collegare	70	MW
Intensit� di corrente nominale (per fase)	296	A
Intensit� di corrente massima nelle condizioni di posa	450	A

	<p align="center"><b>Impianto Agrovoltaiico “EPSILON ARIETE”</b>  <b>Stazione Utenza e collegamento alla rete</b>  <b>SSE Utenza– Relazione tecnico descrittiva</b></p> <p align="center">OGGETTO / SUBJECT</p>	<p align="center">EPSILON ARIETE S.R.L.</p> <p align="center">CLIENTE / CUSTOMER</p>
---	---	--

#### **A.IV.IV      COMPOSIZIONE DEL COLLEGAMENTO**

Per l’elettrodotto in oggetto sono previsti i seguenti componenti:

- n. 3 conduttori di energia;
- n. 6 terminali cavo per esterno;
- n. 1 sistema di telecomunicazioni.

#### **A.IV.V      MODALITÀ DI POSA E DI ATTRAVERSAMENTO**

I cavi saranno interrati ed installati normalmente in una trincea della profondità di 1,6 m con disposizione delle fasi a trifoglio.

Nello stesso scavo, a distanza di almeno 0,3 m dai cavi di energia, sarà posato un cavo con fibre ottiche e/o telefoniche per trasmissione dati.

Tutti i cavi verranno alloggiati in terreno di riporto, la cui resistività termica, se necessario, verrà corretta con una miscela di sabbia vagliata o con cemento ‘mortar’.


Saranno protetti e segnalati superiormente da una rete in PVC e da un nastro segnaletico, ed ove necessario anche da lastre di protezione in cemento armato dello spessore di 6 cm.

La restante parte della trincea verrà ulteriormente riempita con materiale di risulta e di riporto.

Gli attraversamenti di eventuali opere interferenti saranno eseguiti in accordo a quanto previsto dalla Norma CEI 11-17.

### A.IV.VI CARATTERISTICHE ELETTRICHE/MECCANICHE DEL CONDUTTORE DI ENERGIA

Ciascun cavo d'energia a 150 kV sarà costituito da un conduttore in alluminio compatto di sezione indicativa pari a circa 300 mm<sup>2</sup> tamponato (1), schermo semiconduttivo sul conduttore (2), isolamento in politenereticolato (XLPE) (3), schermo semiconduttivo sull'isolamento (4), nastri in materiale igroespandente (5), guaina in rame longitudinalmente saldata (6), rivestimento in politene con grafitatura esterna (7).

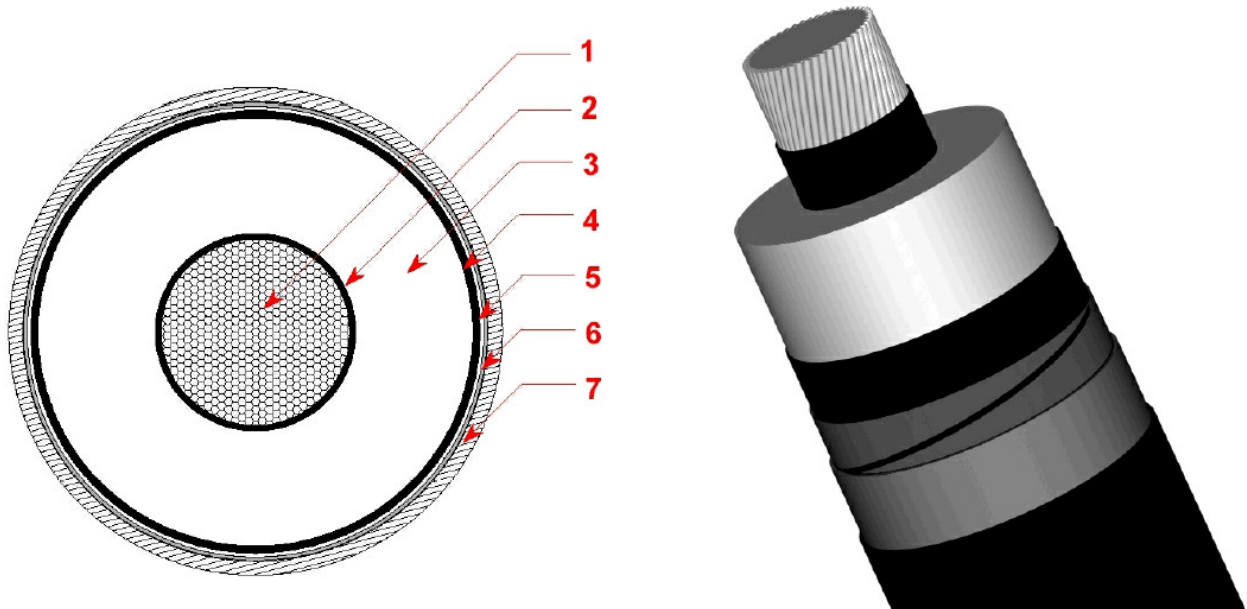

1	Conduttore compatto di Alluminio
2	Schermo del conduttore (Strato semiconduttivo interno)
3	Isolante
4	Schermo dell'isolante (Strato semiconduttivo esterno)
5	Barriera igroscopica
6	Schermo metallico
7	Guaina esterna termoplastica

*Schema tipico del cavo*

DATI TECNICI DEL CAVO

Tipo di conduttore	Unipolare in XLPE (polietilene reticolato)
Sezione	300 mm <sup>2</sup>
Materiale del conduttore	Corde di alluminio compatta
Schermo semiconduttore interno	A base di polietilene drogato
Materiale isolamento	Polietilene reticolato
Schermo semiconduttore esterno (sull'isolante)	A base di polietilene drogato
Materiale della guaina metallica	Rame corrugato
Materiale della blindatura in guaina anticorrosiva	Polietilene, con grafite refrigerante (opzionale)
Materiale della guaina esterna	Polietilene
Tensione di isolamento	170 kV

Tali dati potranno subire adattamenti comunque non essenziali dovuti alla successiva fase di progettazione esecutiva e di cantierizzazione, anche in funzione delle soluzioni tecnologiche adottate dai fornitori e/o appaltatori.

DATI CONDIZIONI DI POSA E DI INSTALLAZIONE

Posa	Interrata in letto di sabbia a bassa resistività termica
Messa a terra degli schermi	"cross bonding" o "single point-bonding"
Profondità di posa del cavo	Minimo 1,60 m
Formazione	Una terna a Trifoglio
Tipologia di riempimento	Con sabbia a bassa resistività termica o letto di cemento magro h 0,50 m
Profondità del riempimento	Minimo 1,10 m
Copertura con piastre di protezione in C.A. (solo per riempimento con sabbia)	spessore minimo 5 cm
Tipologia di riempimento fino a piano terra	Terra di riporto adeguatamente selezionata
Posa di Nastro Monitore in PVC – profondità	1,00 m circa

### A.IV.VII GIUNTI DI TRANSIZIONE XLPE/XLPE


Data la lunghezza del collegamento, non si prevede l’installazione di giunti.

### A.IV.VIII SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI

Il sistema di telecomunicazioni sarà realizzato per la trasmissione dati dalla stazione di rete alla stazione di utenza.

Sarà costituito da un cavo con 12 o 24 fibre ottiche.

Nella figura seguente è riportato lo schema del cavo f.o. che potrà essere utilizzato per il sistema di telecomunicazioni.




- 1 - Giunzione centrale dielettrica
- 2 - Intreccio meccanico in materiale plastico
- 3 - Fibra ottica
- 4 - Intreccio
- 5 - Armatura con nastri metallici
- 6 - Guaina di protezione cavo
- 7 - Filati aramidici
- 8 - Armatura con nastri d'alluminio
- 9 - Guaina di protezione cavo

Cavo ottico a 24 fibre TOS4 24 4(6SMR)  
Diametro esterno 13.5 mm  
Peso 130 kg/km

*Schema cavo fibra ottica (F.O.)*

### A.IV.IX DISEGNI ALLEGATI

I disegni allegati riportano la sezione tipica di scavo e di posa e lo schema di connessione delle guaine metalliche.

	<p align="center"><b>Impianto Agrovoltaiico “EPSILON ARIETE”</b>  <b>Stazione Utenza e collegamento alla rete</b>  <b>SSE Utenza– Relazione tecnico descrittiva</b></p> <p align="center">OGGETTO / SUBJECT</p>	<p align="center">EPSILON ARIETE S.R.L.</p> <p align="center">CLIENTE / CUSTOMER</p>
---	---	--

## **A.V. RUMORE**

L’elettrodotto in cavo non costituisce fonte di rumore.

## **A.VI. REALIZZAZIONE DELL’OPERA**

### **A.VI.I FASI DI COSTRUZIONE**

La realizzazione dell’opera, vista la brevità del tracciato, avverrà in una singola fase di lavoro. Le operazioni si articoleranno secondo le fasi elencate nel modo seguente:

- realizzazione delle infrastrutture temporanee di cantiere;
- apertura della fascia di lavoro e scavo della trincea;
- posa dei cavi;
- ricopertura della linea e ripristini;

Al termine dei lavori civili ed elettromeccanici sarà effettuato il collaudo della linea.

### **A.VI.II REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE TEMPORANEE DI CANTIERE PER LA POSA DEL CAVO**


Nel presente caso si prevede la predisposizione di una unica piazzola, in prossimità di strade percorribili dai mezzi adibiti al trasporto delle bobine e contigue alla fascia di lavoro, al fine di minimizzare le interferenze con il territorio e ridurre la conseguente necessità di opere di ripristino.

### **A.VI.III APERTURA DELLA FASCIA DI LAVORO E SCAVO DELLA TRINCEA**

Le operazioni di scavo e posa dei cavi richiedono l’apertura di un’area di passaggio, denominata “fascia di lavoro”. Questa fascia dovrà essere la più continua possibile ed avere una larghezza tale da consentire la buona esecuzione dei lavori e l’eventuale transito e manovra dei mezzi di servizio.

### **A.VI.IV POSA DEL CAVO**

In accordo alla normativa vigente, l’elettrodotto interrato sarà realizzato in modo da escludere, o rendere estremamente improbabile, la possibilità che avvenga un

	<p align="center"><b>Impianto Agrovoltaiico “EPSILON ARIETE”</b>  <b>Stazione Utenza e collegamento alla rete</b>  <b>SSE Utenza– Relazione tecnico descrittiva</b></p> <p align="center">OGGETTO / SUBJECT</p>	<p align="center">EPSILON ARIETE S.R.L.</p> <p align="center">CLIENTE / CUSTOMER</p>
---	---	--

danneggiamento dei cavi in tensione provocato dalle opere sovrastanti (ad esempio, per rottura del sistema di protezione dei conduttori).

Una volta realizzata la trincea si procederà con la posa dei cavi, che arriveranno nella zona di posa avvolti su bobine. La bobina viene comunemente montata su un cavalletto, piazzato ad una certa distanza dallo scavo in modo da ridurre l'angolo di flessione del conduttore quando esso viene posato sul terreno. Durante le operazioni di posa o di spostamento dei cavi saranno adottate le seguenti precauzioni:

- si opererà in modo che la temperatura dei cavi, per tutta la loro lunghezza e per tutto il tempo in cui essi possono venire piegati o raddrizzati, non sia inferiore a 0°C;
- i raggi di curvatura dei cavi, misurati sulla generatrice interna degli stessi, non devono essere mai inferiori a 15 volte il diametro esterno del cavo.

#### **A.VI.V RICOPERTURA E RIPRISTINI**

Al termine delle fasi di posa e di rinterro si procederà alla realizzazione degli interventi di ripristino. La fase comprende tutte le operazioni necessarie per riportare il territorio attraversato nelle condizioni ambientali precedenti la realizzazione dell'opera.

Le opere di ripristino previste possono essere raggruppate nelle seguenti due tipologie principali:

- ripristini geomorfologici ed idraulici;
- ripristini della vegetazione.

Preliminarmente si procederà alle sistemazioni generali di linea, che consistono nella ri-profilatura dell'area interessata dai lavori e nella ri-configurazione delle pendenze preesistenti, ricostruendo la morfologia originaria del terreno e provvedendo alla riattivazione di fossi e canali irrigui, nonché delle linee di deflusso eventualmente preesistenti.

La funzione principale del ripristino idraulico è essenzialmente il consolidamento delle coltri superficiali attraverso la regimazione delle acque, evitando il ruscellamento diffuso e favorendo la ricrescita del manto erboso.

Successivamente si passerà al ripristino vegetale, avente lo scopo di ricostituire, nel più breve tempo possibile, il manto vegetale preesistente nelle zone con vegetazione naturale.

Il ripristino avverrà mediante:

- ricollocazione dello strato superficiale del terreno se precedentemente accantonato;
- inerbimento;
- messa a dimora, ove opportuno, di arbusti e alberi di basso fusto.

Per gli inerbimenti verranno utilizzate specie erbacee adatte all’ambiente pedoclimatico, in modo da garantire il migliore attecchimento e sviluppo vegetativo possibile. Le aree agricole saranno ripristinate al fine di restituire l’originaria fertilità.

Per ciò che concerne gli scavi si ipotizza di allontanare a discarica circa il 35% del materiale di scavo. La tabella seguente, nella quale per comodità si è riportato il dato riguardante gli scavi dei cavidotti in MT, indica il quantitativo di materiale di recupero e da allontanare a discarica per l’elettrodotto che collega la SSE di utenza nord alla SSE RTN.

Sezione	Lunghezza (m)	n. terne	Ampiezza (m)	Profondità (m)	Scavo (mc)	Materiale da allontanare (mc)	Recupero (mc)
A	6449	1	0.50	1.4	4515	1580	2934
C	190	3	1.00	1.4	266	93	173
AA1	1090	1	0.50	1.4	763	267	496
CA1	15210	3	1.00	1.4	21295	7453	13841
AT	521	1	0.70	1.6	583	204	379
<b>Totale</b>					<b>27422</b>	<b>9598</b>	<b>17824</b>


## A.VII. SICUREZZA NEI CANTIERI

I lavori si svolgeranno in ossequio alla normativa del D. Lgs. 81/08, e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, in fase di progettazione la società proponente provvederà a nominare un Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, abilitato ai sensi della predetta normativa, che redigerà il Piano di Sicurezza e Coordinamento. Successivamente, in fase di realizzazione dell’opera, sarà nominato un Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, anch’esso abilitato, che vigilerà durante tutta la durata dei lavori sul rispetto da parte delle ditte appaltatrici delle norme di legge in materia di sicurezza e delle disposizioni previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.



## A.VIII. TAVOLE ALLEGATE

### A.VIII.I.I SEZIONE DI POSA TIPICA

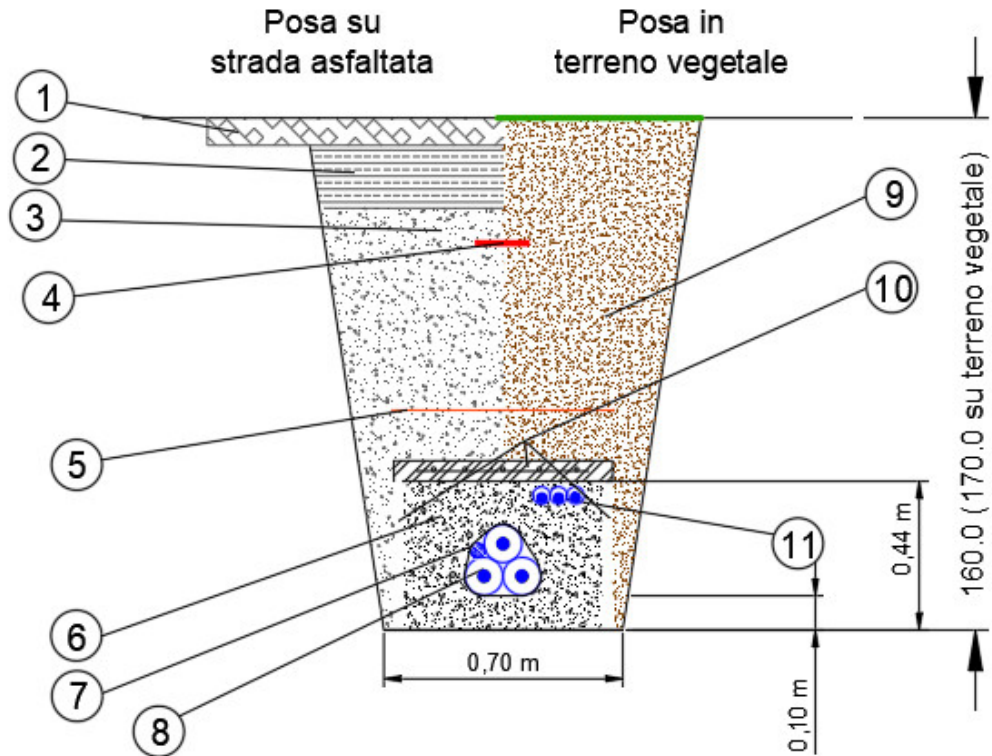

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 - Tappetino di usura *          | 6 - Cemento Mortar tipo UX LK 50                                  |
| 2 - Binder di sotto fondo *       | 7 - Eventuale cavo di terra                                       |
| 3 - Sotto fondo in stabilizzato * | 8 - Cavi AT   |
| 4 - Nastro di segnalazione in PVC | 9 - Terreno vegetale  |
| 5 - Rete in PVC                   | 10 - Lastre di protezione in c.a.v UX LK 20                       |
|                                   | 11 - Tritubo PEHD - Ø 50 per Cavi di Servizio (Coax, Telefonico). |

\* = come prescritto da Amministrazione  
proprietaria della strada

A.VIII.I.IISchema di connessione delle guaine metalliche

