
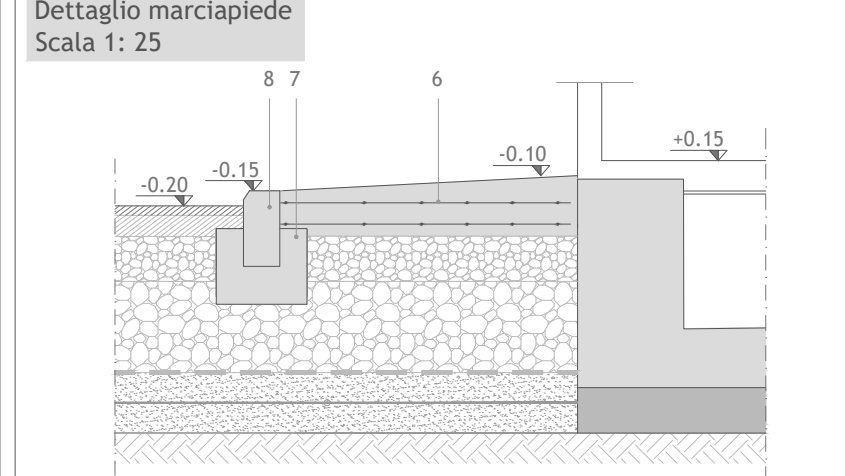
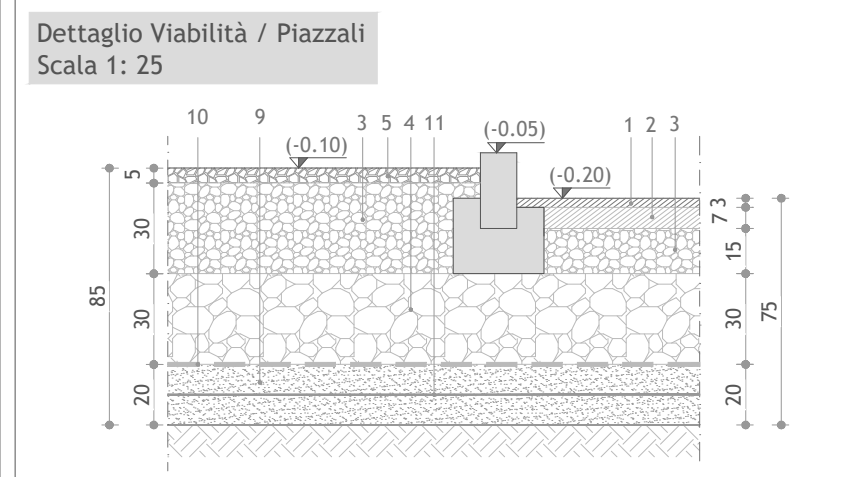


**LEGENDA**

- Strada (Pavimentazione bituminosa)
- Piazzali (Ghiaietto)
- Marciapiedi (cls)
- Viabilità esterna

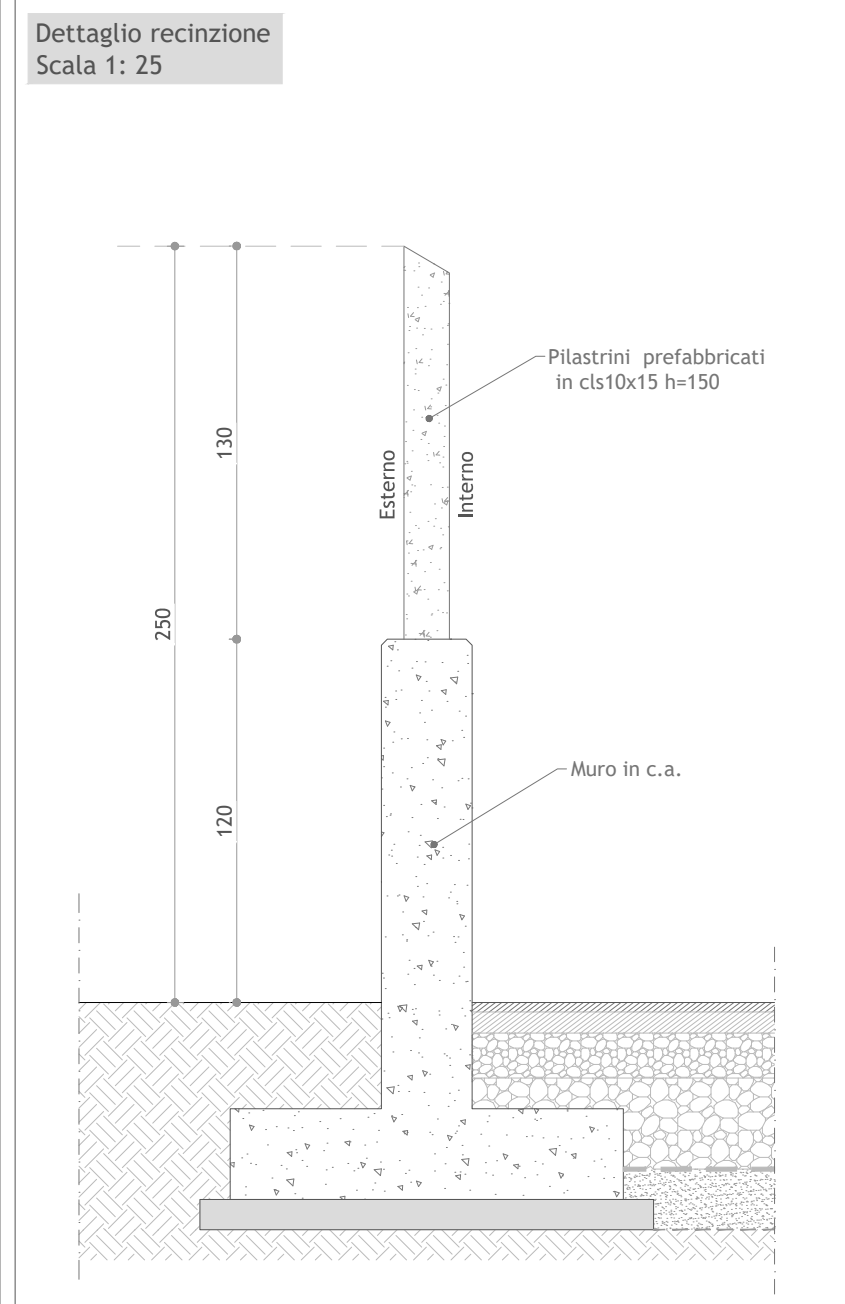

**LEGENDA**

- 1) Tappetino di usura in conglomerato bituminoso s-3 cm
- 2) Binder in conglomerato bituminoso sabbia ghiaioso s-7 cm
- 3) Misto granulometrico stabilizzato ( d/D 0/31,5) compattato con rullo vibratore (minimo 15 t) spessore 30 cm (piazzale) 20 cm (aiuole) - 15 cm (strade)
- 4) Misto granulare 40/100 compattato con rullo vibratore (minimo 15 t) spessore 30 cm (misurato dopo compattazione)
- 5) Ghiaietto, sp. 5 cm
- 6) Marciapiede in conglomerato cementizio C 12/15 con rete elettrosaldata Ø6 maglia 15x15 a doppia maglia (minimo 15 cm)
- 7) Conglomerato cementizio C 12/15 per bloccaggio cordolo
- 8) Cordolo prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompreso 12x25
- 9) Terreno proveniente dagli scavi di scotico iniziale opportunamente vagliato
- 10) Geotessile
- 11) Rete di terra (quota -0.70)

**Regione Basilicata  
Provincia di Potenza  
Comune di Montemilone**

**Impianto FV "Montemilone"**  
Potenza DC di impianto 19,992 MWp - potenza AC di immissione in RTN 16,958 MWp  
Integrato con l'Agricoltura  
**con annesso Sistema di accumulo di energia a batterie**  
Potenza 10,00 MW

**STAZIONE ELETTRICA DI UTENZA E CONDIVISIONE SBARRA AT**  
PLANIMETRIA VIABILITA' E PIAZZALI

Scala	Formato Stampa	Numero documento
1:200 1:25	A2+	
Foglio	Commissa	Fase
1 di 1	223603	D
	Tipologia	Progr. doc.
	D	0302
	Rev.	00

Committente

**SINERGIA GP21**  
SINERGIA GP21 S.R.L.  
CENTRO DIREZIONALE: IS, G1, SCC, INT 58  
80143 NAPOLI  
PEC: [sinergia.gp21@pec.it](mailto:sinergia.gp21@pec.it)  
Rappresentante, Sviluppatore e Coordinatore: Ing. Filippo Mercurio

**PROGETTO DEFINITIVO**

Elaborato

**A.18.3.**

Progettazione

**PROGETTO ENERGIA S.R.L.**  
Via Sema 8 82037 Ariano Irpino (AV)  
Tel. +39 0824 891119  
[www.progettoenergia.it](http://www.progettoenergia.it)  
info@progettoenergia.it  
SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATI  
INGEGNERIA E INGEGNERIA DEI SERVIZI

Progettista

**MASSIMO LO RUSSO**  
INGEGNERE  
ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE  
COL. N. 1555  
ON. 1/13/0

Sul presente elaborato sussiste il DIRITTO DI PROPRIETA'. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sarà perseguito ai sensi della normativa vigente.					
Rev.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	10.03.2023	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE	L. CONTE	D. LO RUSSO	M. LO RUSSO