



SERRAMENTI ESTERNI

E20 RIF. DISEGNO




Serramento vetrato esterno con profili di alluminio a taglio termico e vetrocamera 4-15-4 basso emissivo + gas argon; anta apribile
Dimensioni: 90x155 cm
Trasmittanza termica minimo 1,1 W/m2K

E31 RIF. DISEGNO




Serramento vetrato esterno con profili di alluminio e vetro stratificato 5+5 mm PVB 0,76mm; anta apribile
Dimensioni: 90x155 cm

E13 RIF. DISEGNO




Serramento esterno con profili di acciaio preverniciato e pannello tamburato con lamiera di acciaio zincate e colbentate; maniglioni antipanico
Dimensioni: 120x210 cm

E21 RIF. DISEGNO




Serramento esterno con profili di acciaio preverniciato e pannello tamburato con lamiera di acciaio zincate e colbentate; maniglioni antipanico
Dimensioni: 240x270 cm

E18 RIF. DISEGNO




Serramento vetrato esterno con profili di alluminio a taglio termico e vetrocamera 4-15-4 basso emissivo + gas argon; anta doppia apribile
Dimensioni: 120x155 cm
Trasmittanza termica minimo 1,1 W/m2K

E22 RIF. DISEGNO



Serramento esterno con profili di acciaio preverniciato e pannello tamburato con lamiera di acciaio zincate e colbentate; maniglione antipanico
Dimensioni: 90x210 cm


E23 RIF. DISEGNO

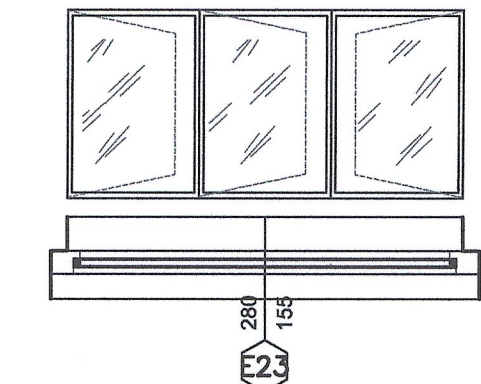

Serramento vetrato esterno con profili di alluminio a taglio termico e vetrocamera 4-15-4 basso emissivo + gas argon; ante apribili
Dimensioni: 280x155 cm
Trasmittanza termica minimo 1,1 W/m2K


SERRAMENTI INTERNI

3 RIF. DISEGNO




Serramento interno ad anta singola con profilati in alluminio estruso, imbottiti ad ampia raggiatura e battente tamburato rivestito sulle due parti con pannelli in fibra di legno laminato plastico
Dimensioni: 80x210 cm

11 RIF. DISEGNO




Serramento interno con profilati in lamiera d'acciaio zincata e pannello tamburato con lamiera di acciaio zincate e colbentate e guarnizione termoespandente; maniglione antipanico
Dimensioni: 90x210 cm

VUE D'ENSEMBLE / PIANO DI LOCALIZZAZIONE

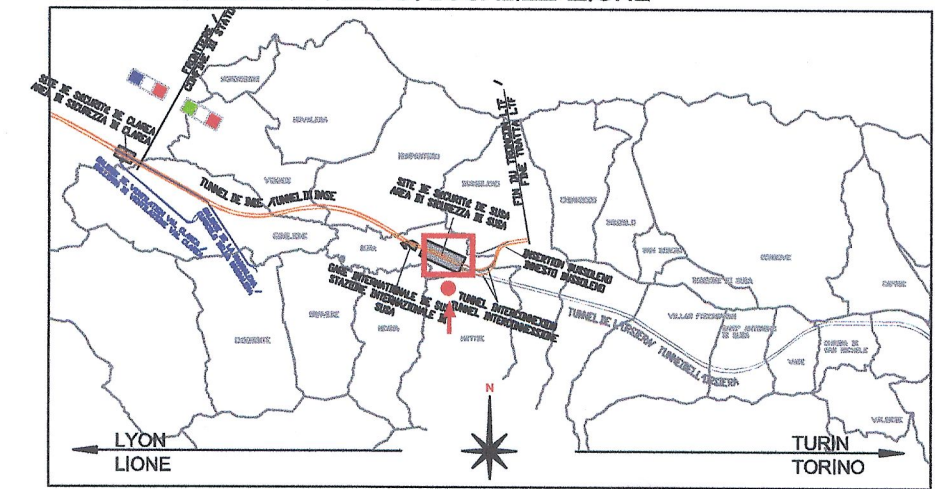

ECHELLE GRAPHIQUE / SCALA GRAFICA



RAPPORT DE REFERENCE / RELAZIONE DI RIFERIMENTO:
PD2-C3A-TSE3-1880_50-95-00_10-01 Relazione illustrativa dei fabbricati dell'area tecnica di Susa
PD2-C3A-TSE3-3226_50-95-50_10-01 Relazione di calcolo strutture
PD2-C3A-TSE3-1566_50-50-00_30-01 Planimetria architettonica area tecnica di Susa
PD2_C3A-TSE3-da3320a3330_50-50-00_40-da02a12_Sezioni Trasversali Area Tecnica Susa

LIASON LYON - TURIN / COLLEGAMENTO TORINO - LIONE

Partie commune franco-italienne
Section transfrontalière

Parte comune italo-francese
Sezione transfrontaliera

NOUVELLE LIGNE LYON TURIN - NUOVA LINEA TORINO LIONE
PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE - PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE

REVISION DE L'AVANT-PROJET DE REFERENCE - REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
CUP C11J05000030001

GENIE CIVIL - OPERE CIVILI
PLAINE DE SUSAS - PIANA DI SUSAS
BATIMENTS - FABBRICATI
SOUS-STATION ELECTRIQUE - SOTTOSTAZIONE ELETTRICA
BATIMENT TECHNIQUE - EDIFICIO TECNICO

PROJET ARCHITECTURAL - METALLERIE
PROGETTO ARCHITETTONICO - ABACO SERRAMENTI

Indice	Date / Data	Modifications / Modifiche	Etabli par / Concepito da	Vérifié par / Controlato da	Autorisé par / Autorizzato da
0	07/01/2013	Première diffusion / Prima emissione	G.VERGNANO D. BRUSASCHETTO (St. Quaranta)	M. RUSSO C. OGNIBENE	L. CHANTRON M. PANTALEO
A	08/02/2013	Révision suite aux commentaires LTF / Revisione a seguito commenti LTF	G.VERGNANO D. BRUSASCHETTO (St. Quaranta)	M. RUSSO C. OGNIBENE	L. CHANTRON M. PANTALEO

Technimont
Civil Construction
Dott. Ing. Aldo Mancarella
Ordine Ingegneri Prov. T.O. n. 0271 R



Code	P	D	2	C	3	A	T	S	3	3	2	2	4	A	A	P	P	L	A
Doc	Phase / Fase		Sigle étude / Sigla			Émetteur / Emittente			Numero				Indice	Statut / Stato		Type / Tipo			

INDIRIZZO GED / ADRESSE GED	C3A	//	//	50	95	50	60	01
-----------------------------	-----	----	----	----	----	----	----	----

ECHELLE / SCALA
-



LTF sas - 1091 Avenue de la Boisse BP 80631 - F-73006 CHAMBERY CEDEX (France)
Tél.: +33 (0) 4.79.88.56.50 - Fax: +33 (0) 4.79.88.56.75
RCS Chambéry 439 556 952 - TVA FR 03439558952
Propriété LTF Tous droits réservés - Proprietà LTF Tutti i diritti riservati

