



MAGGIO 2023

SOLAR INVEST 2 S.r.L.

IMPIANTO INTEGRATO FOTOVOLTAICO
COLLEGATO ALLA RTN
POTENZA NOMINALE 29,15 MW

COMUNE DI TROIA (FG)

Montagna

PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO AGRIVOLTAICO

Censimento e Risoluzione delle Interferenze

Progettisti (o coordinamento)

Ing. Laura Maria Conti n. ordine Ing. Pavia 1726

Codice elaborato

2748_5287_TRLAR_VIA_R13_Rev0_Censimento e risoluzione
interferenze

Memorandum delle revisioni

Cod. Documento	Data	Tipo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
2748_5287_TRLAR_VIA_R13_Rev0_Ce nsimento e risoluzione interferenze	2023	Prima emissione	G.d.L.	PM	L. Conti

Gruppo di lavoro

Nome e cognome	Ruolo nel gruppo di lavoro	N° ordine
Laura Maria Conti	Direzione Tecnica	Ordine Ing. Pavia 1726
Daniele Crespi	Project Manager e Coordinamento SIA	
Corrado Pluchino	Project Manager	Ord. Ing. Milano A27174
Riccardo Festante	Progettazione Elettrica, Rumore e Comunicazioni	Tecnico acustico/ambientale n. 71
Giulia Peirano	Architetto	Ordine Arch. Milano n. 20208
Marco Corrà	Architetto	
Fabio Lassini	Ingegnere Idraulico	Ordine Ing. Milano A29719
Mauro Aires	Ingegnere strutturista	Ordine Ing. Torino 9583J
Elena Comi	Biologo	
Sergio Alifano	Architetto	
Paola Scaccabarozzi	Ingegnere Idraulico	
Andrea Delussu	Ingegnere Elettrico	
Luca Morelli	Ingegnere Ambientale	
Matteo Cuda	Naturista	
Graziella Cusmano	Architetto	
Laura Brioschi	Pianificatore territoriale	Ordine Arch. Bergamo n. 3144

Montana S.p.A.

Via Angelo Carlo Fumagalli 6, 20143 Milano
Tel. +39 02 54 11 81 73 | Fax +39 02 54 12 98 90

Milano (Sede Certificata ISO) | Brescia | Palermo | Cagliari | Roma | Siracusa

C. F. e P. IVA 10414270156

Cap. Soc. 600.000,00 €

www.montanambiente.com





Nome e cognome	Ruolo nel gruppo di lavoro	N° ordine
Matthew Pisedda	Perito Elettrotecnico	
Vincenzo Ferrante	Ingegnere strutturista	Ordine Ingegneri Siracusa n.2216
Michele Pecorelli (Studio Geodue)	Geologo - Indagini Geotecniche Geodue	Ordine Geologi Puglia n. 327
Nazzario D'Errico	Agronomo	Ordine Agronomi di Foggia n. 382
Felice Stoico	Archeologo	
Marianna Denora	Architetto - Acustica	Ordine Architetti Bari, Sez. A n. 2521

Montana S.p.A.

Via Angelo Carlo Fumagalli 6, 20143 Milano
Tel. +39 02 54 11 81 73 | Fax +39 02 54 12 98 90

Milano (Sede Certificata ISO) | Brescia | Palermo | Cagliari | Roma | Siracusa

C. F. e P. IVA 10414270156
Cap. Soc. 600.000,00 €

www.montanambiente.com





INDICE

1. PREMESSA	5
2. LINEA DI CONNESSIONE	6
2.1 IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE	6



1. PREMESSA

Il Sito descritto nella seguente relazione risulta essere inserito nel contesto agricolo dell'area extraurbana del Comune di Troia (FG).

Oltre all'area di Installazione dell'impianto in questa relazione verranno individuate le interferenze riguardanti la linea di connessione, localizzata nei Comuni di Troia, Foggia e Castelluccio dei Sauri.

2. LINEA DI CONNESSIONE

Nel seguente paragrafo vengono individuate le interferenze relative alla linea elettrica di connessione alla futura Stazione Elettrica della RTN da inserire in entra-esce alla linea RTN a 380 kV “Deliceto-Foggia” da realizzare, localizzata nel territorio comunale di Castelluccio dei Sauri (FG).

2.1 IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE

Le principali interferenze rilevate lungo il percorso della linea di connessione risultano essere progressivamente le seguenti:

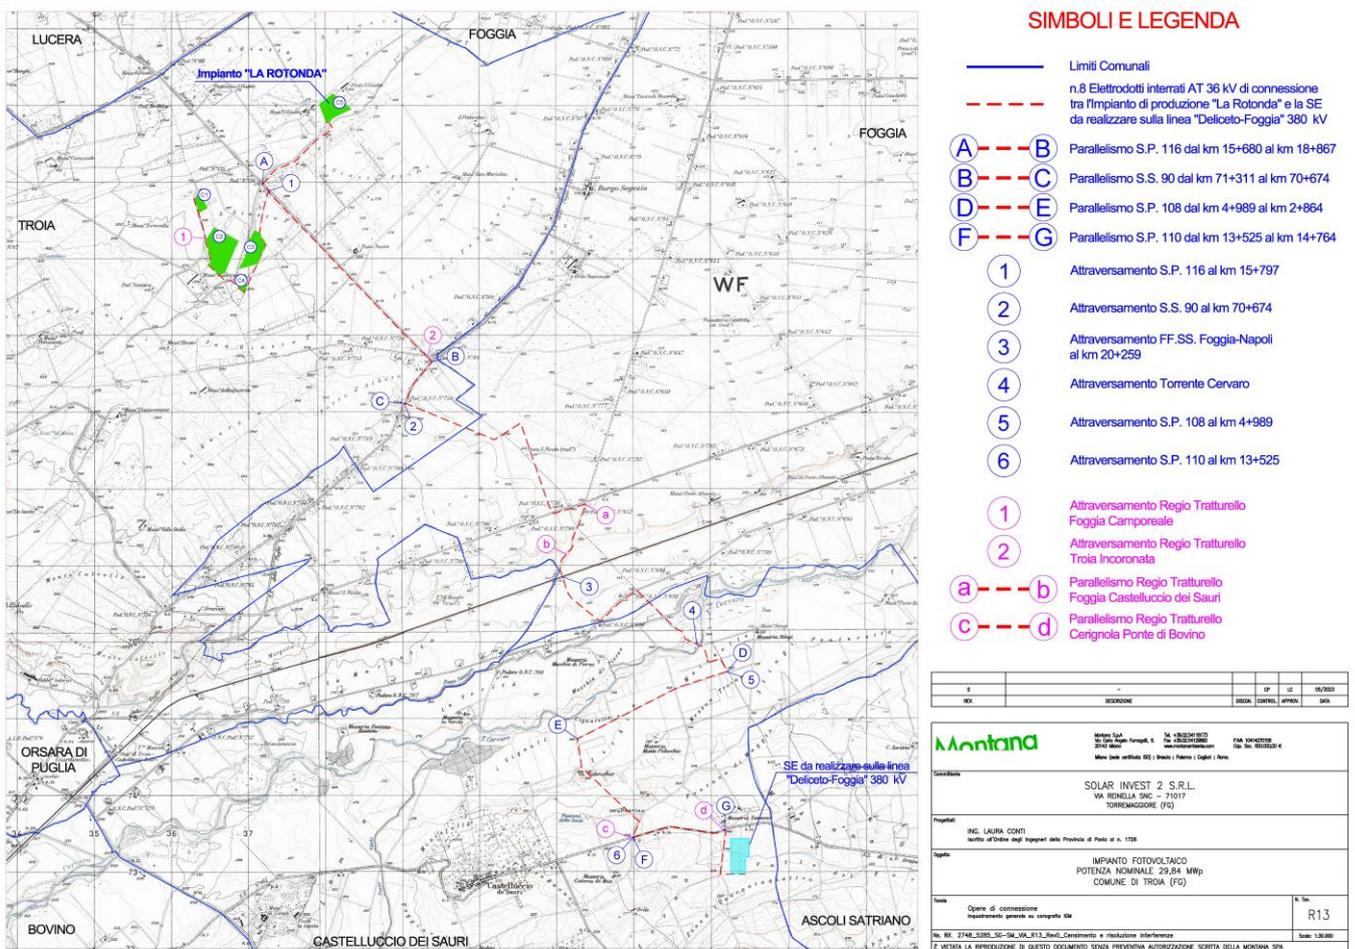


Figura 2.1: Rilievo Linea di Connessione



COMUNI DI FOGGIA E LUCERA			
ID	Descrizione Opera Attraversata	Ente Interessato	Risoluzione
A-B	Strada Provinciale 116	Provincia di Foggia	Scavo interrato
B-C	Strada Statale 90	ANAS	Scavo interrato
D-E	Strada Provinciale 108	Provincia di Foggia	Scavo interrato
F-G	Strada Provinciale 110	Provincia di Foggia	Scavo interrato
1	Attraversamento SP.116 al km 15+797	Provincia di Foggia	Scavo interrato
2	Attraversamento SS.90 al km 70+674	ANAS	Scavo interrato
3	Attraversamento FF.SS. Foggia-Napoli al km 20+259	Ferrovie dello Stato	Attraversamento con T.O.C.
4	Attraversamento Torrente Cervaro	Autorità di bacino	Attraversamento con T.O.C.
5	Attraversamento SP.108 al km 04+989	Provincia di Foggia	Scavo interrato
6	Attraversamento SP.110 al km 13+525	Provincia di Foggia	Scavo interrato
a-b	Regio Tratturello Foggia Castelluccio dei Sauri	Regione Puglia	Scavo interrato
c-d	Regio Tratturello Cerignola Ponte di Bovino	Regione Puglia	Scavo interrato
1	Attraversamento Regio Tratturello Foggia Camporeale	Regione Puglia	Scavo interrato
2	Attraversamento Regio Tratturello Troia Incoronata	Regione Puglia	Scavo interrato

Vengono di seguito illustrate le prese fotografiche condotte in fase di Sopralluogo e alcune prese di Google Street View utili per illustrare alcune delle interferenze individuate.



Figura 2.2: Interferenza A-B



Figura 3.3: Interferenza B-C e 2



Figura 3.4: Interferenza 3



Figura 3.5: Interferenze D-E e 5



Figura 3.6: Interferenze **c-d**, **F-G** e **6**

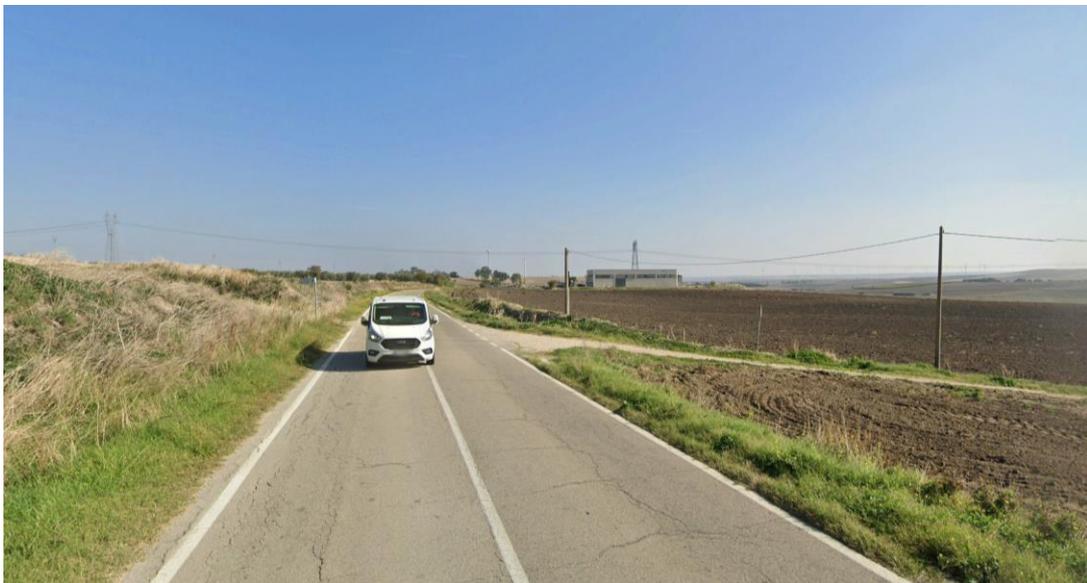


Figura 3.6: Interferenza **F-G** e **c-d**

SIMBOLI E LEGENDA

-  Limiti Comunali
-  n.8 Elettrodotti interrati AT 36 kV di connessione tra l'Impianto di produzione "La Rotonda" e la SE da realizzare sulla linea "Deliceto-Foggia" 380 kV
-  **A** — **B** Parallelismo S.P. 116 dal km 15+680 al km 18+867
-  **B** — **C** Parallelismo S.S. 90 dal km 71+311 al km 70+674
-  **D** — **E** Parallelismo S.P. 108 dal km 4+989 al km 2+864
-  **F** — **G** Parallelismo S.P. 110 dal km 13+525 al km 14+764
-  **1** Attraversamento S.P. 116 al km 15+797
-  **2** Attraversamento S.S. 90 al km 70+674
-  **3** Attraversamento FF.SS. Foggia-Napoli al km 20+259
-  **4** Attraversamento Torrente Cervaro
-  **5** Attraversamento S.P. 108 al km 4+989
-  **6** Attraversamento S.P. 110 al km 13+525
-  **1** Attraversamento Regio Tratturello Foggia Camporeale
-  **2** Attraversamento Regio Tratturello Troia Incoronata
-  **a** — **b** Parallelismo Regio Tratturello Foggia Castelluccio dei Sauri
-  **c** — **d** Parallelismo Regio Tratturello Cerignola Ponte di Bovino

0	-	CP	LC	05/2023	
REV.	DESCRIZIONE	DEIGN.	CONTROL.	APPROV.	DATA

		Montana SpA Via Carlo Angelo Fumagalli, 6 20143 Milano Milano (sede certificata ISO) Brescia Palermo Cagliari Roma		Tel. +39.02.54118173 Fax: +39.02.54129690 www.montanambiente.com P.IA 10414270156 Cap. Soc. 600.000,00 €	
Committente		SOLAR INVEST 2 S.R.L. VIA REINELLA SNC - 71017 TORREMAGIORE (FG)			
Progettisti		ING. LAURA CONTI Iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia al n. 1726			
Oggetto		IMPIANTO FOTOVOLTAICO POTENZA NOMINALE 29,84 MWp COMUNE DI TROIA (FG)			
Tavola		Opere di connessione Inquadramento generale su corografia IGM		N. Tav. R13	
Ns. Rif. 2748_5285_SG-SM_VIA_R13_Rev0_Censimento e risoluzione interferenze					Scala: 1:30.000

