




Dettaglio recinzione  
Scala 1: 25

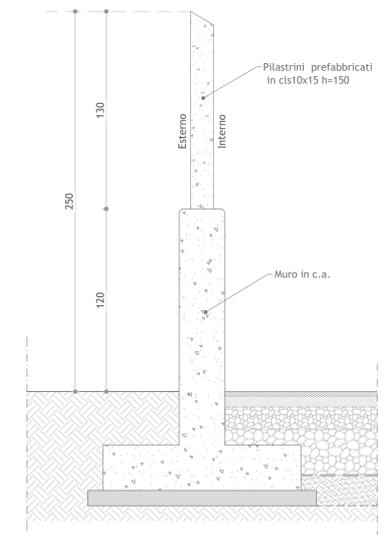

Dettaglio Viabilità / Piazzali  
Scala 1: 25

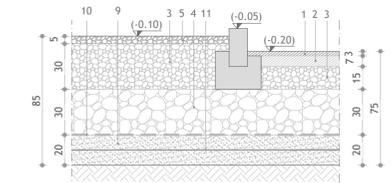

Dettaglio marciapiede  
Scala 1: 25

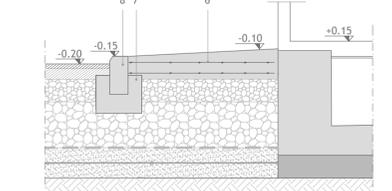

**LEGENDA**

1	Tappetino di usura in conglomerato bituminoso s=3 cm
2	Binder in conglomerato bituminoso sabbia ghiaioso s=7 cm
3	Misto granulometrico stabilizzato ( d/D 0/31,5) compattato con rullo vibratore (minimo 15 t) spessore 30 cm (piazzale) 20 cm (aiuole) - 15 cm (strade)
4	Misto granulare 40/100 compattato con rullo vibratore (minimo 15 t) spessore 30 cm (misurato dopo compattazione)
5	Ghiaietto, sp. 5 cm
6	Marciapiede in conglomerato cementizio C 12/15 con rete elettrosaldata Ø6 maglia 15x15 a doppia maglia (minimo 15 cm)
7	Conglomerato cementizio C 12/15 per bloccaggio cordolo
8	Cordolo prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompreso 12x25
9	Terreno proveniente dagli scavi di scotico iniziale opportunamente vagliato
10	Geotessile
11	Rete di terra (quota -0.70)

**LEGENDA**

	Strade (Pavimentazione bituminosa)
	Piazzali (Ghiaietto)
	Marciapiedi (cls)
	Viabilità esterna

Regione Puglia  
Città Metropolitana di Bari  
Comune di Gravina in Puglia

Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza massima installata pari a 39,195 MWp, potenza di immissione pari a 33,50 MW denominato "Macinale" con relative opere di connessione alla RTN nel Comune di Gravina in Puglia (BA)

Titolo  
OK6NK25\_ImpiantiDiUtenza\_03  
Stazione elettrica di utenza - Planimetria viabilità e piazzali

Scala	Formato Stampa	Numero documento
1:200 1:25	A2+ Foglio 1 di 1	Comessa
		Fase
		Tipo doc.
		Progr. doc.
		Rev.
		2 3 4 3 0 3
		D D 0 2 3 5 0 0

Comittente  
**ALERIONSERVIZITECNICeSVILUPPO**  
Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo S.r.l.  
Via Renato Fucini 4  
20122 - Milano (MI)

**PROGETTO DEFINITIVO**

Progettazione  
**PROGETTO ENERGIA S.R.L.**  
Via Cardillo, 202 | 83031 - Ariano Irpino (AV)  
Tel. +39 0825 891315  
www.progettoenergia.biz - info@progettoenergia.biz

Progettista  
**MASSIMO LO RUSSO**  
ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE COL. N. 1555

Sul presente elaborato sussiste il DIRITTO di PROPRIETÀ. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sarà perseguito ai sensi della normativa vigente.

Rev.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	18.05.2023	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE	L. CONTE	D. LO RUSSO	M. LO RUSSO