

PIATTAFORMA: BONACCIA

**SCHEMA TECNICA AGGIORNATA AL 31/12/2022
PER LO SCARICO DI MATERIALI DERIVANTI DA
ATTIVITÀ PETROLIFERE IN MARE
(all. B/2, D.M. AMB. 28/07/94)**

Decreto del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

Prot. 0014287/PNM del 04/07/2017

1. Dati anagrafici

1.1a Società titolare della concessione petrolifera:

Eni S.p.A. - Distretto Centro-Settentrionale;

1.1b Società richiedente l'autorizzazione allo scarico: Eni S.p.A. -

Distretto Centro-Settentrionale – Via del Marchesato, 13 - 48122
Marina di Ravenna (Ravenna) - Tel 0544 512111;

2. Dati generali sull'impianto

2.1 Denominazione: **BONACCIA**;

2.2 Caratteristiche tecniche, strutturali e funzionali:

L'impianto è costituito da una piattaforma fissa per l'estrazione di gas naturale, abitualmente non presidiata da personale. Essa è costituita da una struttura tubolare in acciaio appoggiata sul fondo del mare e sostenuta da n. 4 gambe infisse nel sottofondo marino.

La struttura sovrastante è composta da due piani principali, denominati main deck e cellar deck.

2.3 Coordinate geografiche:

La Piattaforma di produzione denominata 'BONACCIA' è ubicata nel Mare Adriatico al largo della costa di Ancona nel punto di coordinate:

Latitudine : 43° 35' 30", 690 N

Longitudine : 14° 21' 34", 730 E

2.4 Distanza dalla costa: circa 60 km dalla costa di Ancona.

2.5 Profondità del fondale: circa 85 m.

3. Dati generali sulla produzione

3.1 Natura della produzione:

Gas naturale

3.2 Durata complessiva prevedibile della produzione:

La produzione è stimata fino all'anno 2040.

3.3 Quantità complessiva prevedibile della produzione di gas

2022: 29,2MSm³

Produzione attesa di gas dalla piattaforma____Bonaccia		
Anno	Produzione giornaliera (MSm ³ /giorno)	Produzione annua (MSm ³ /anno)
2023	0,080	29,2

4. Caratteristiche dei prodotti di prevedibile e/o possibile impiego nel corso delle operazioni di produzione

4.1 Caratteristiche qualitative e quantitative dei prodotti:

Il prodotto di possibile impiego nel corso delle operazioni di produzione è il glicole dietilenico¹ (DEG). A seguire le caratteristiche dell'additivo di possibile utilizzo, estratte dalla scheda di sicurezza del prodotto:

Denominazione commerciale	Glicole Dietilenico
Produttore e denominazione tecnica	Chimitex, Glicole dietilenico cod.M0168
Funzione	Inibitore di idrati
Solubilità in acqua e olio e coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua	Miscibile in acqua, immiscibile in olio minerale ¹ - 1,98 (come log Pow)
Composizione in relazione ai principali costituenti chimici	2,2'-Ossidietanolo
Tossicità a 96 h su pesci e crostacei bentonici e tossicità a lungo termine (14 e 28 giorni di esposizione) su pesci e crostacei bentonici e molluschi bentonici filtratori indicando la LC50, la specie prescelta e gli eventuali altri effetti osservati	EC50 per i pesci a 96h è (40,35 ± 0,34) g/l; EC50 per i crostacei a 96h (5,9 ± 0,04) g/l EC20 per i pesci a 28 giorni [7,07 (5,87-8,26) g/l]; LC50 per i molluschi a 28 giorni [40,97 (33,96-49,42) g/l]; EC50 per i molluschi a 28 giorni [1,21 (0,86-1,58) g/l]; LC50 per i crostacei a 14 giorni [34,32 (29,44-40,27) g/l]
Degradabilità biotica ed abiotica	Facilmente biodegradabile: COD

¹ **Glicole dietilenico:** Composto chimico (alcool) utilizzato come inibitore per la formazione di idrati (anticongelante). E' prevista la sua presenza occasionale nelle acque di strato scaricate a mare, nei casi in cui in funzione delle condizioni di temperatura del gas, della temperatura dell'ambiente, della pressione di erogazione e in occasione di manovre di esercizio, si può presentare la necessità di iniettare il glicole a testa pozzo o nel pozzo.

	(1660mg/g); BOD5/COD (6% 5 giorni); Biodegradazione primaria (>70 % 28giorni)
Bioaccumulabilità in organismi marini	È poco bioaccumulabile
Quantitativi massimi stoccati e previsione di impiego	Non sono presenti serbatoi di stoccaggio; Consumo massimo intermittente 52 l/g
Note: 1) Dato ricavato in bibliografia	

2 Caratteristiche quali-quantitative delle acque di strato prodotte (prima del trattamento):

Le caratteristiche quali-quantitative delle acque di strato prodotte dalla piattaforma Bonaccia, prima dell'impianto di trattamento (campione a monte del serbatoio di calma e campione intermedio, a monte dei filtri a carbone attivo), sono riferite alle medie aritmetiche delle analisi di autocontrollo effettuate nell'anno 2022 e di seguito riportate:

Parametro	Matrice da analizzare	Risultato MONTE del serbatoio di calma	deviazione standard	Unità di Misura
Temperatura	TQ	19,3	6,66	°C
pH	TQ	7,04	0,20	Unità pH
Solidi sospesi tot.	TQ	239,66	79,00	mg/l
N.inorg.Azoto nitroso	D	<L.Q.	n.a	µg/l
N.inorg.Azoto nitrico	D	<L.Q.	n.a	µg/l
NH ₄ ⁺	D	53693,3	10097,47	µg/l
N tot.	TQ	46946,6	3371,73	µg/l
Solfati	D	<L.Q.	n.a	mg/l
Solfuri	D	0,2333	0,40	mg/l
Cloruro di Sodio	TQ	32561,3	1097,83	mg/l
Salinità	TQ	32,53	2,15	‰
Piombo (Pb)	D	<L.Q.	n.a	mg/l
	TQ	<L.Q.	n.a	mg/l
Bario (Ba)	D	8,445	0,92	mg/l
	TQ	9,477	0,96	mg/l
Rame (Cu)	D	<L.Q.	n.a	mg/l
	TQ	<L.Q.	n.a	mg/l
Cadmio (Cd)	D	<L.Q.	n.a	mg/l
	TQ	<L.Q.	n.a	mg/l
Cromo totale (Cr tot)	D	0,0008	n.a	mg/l

Parametro		Matrice da analizzare	Risultato MONTE del serbatoio di calma	deviazione standard	Unità di Misura
		TQ	0,0007	n.a	mg/l
Mercurio (Hg)		D	<L.Q.	n.a	mg/l
		TQ	<L.Q.	n.a	mg/l
Arsenico (As)		D	0,0064	0,01	mg/l
		TQ	0,0350	0,01	mg/l
Nichel (Ni)		D	0,0007	n.a	mg/l
		TQ	0,0008	n.a	mg/l
Zinco (Zn)		D	<L.Q.	n.a	mg/l
		TQ	<L.Q.	n.a	mg/l
Ferro (Fe)		D	0,0230	0,04	mg/l
		TQ	39,3247	9,36	mg/l
Oli minerali		TQ	<L.Q.	n.a	mg/l
Carbonio Organico Totale	DOC (C organico disciolto)	D	77,05	19,02	mg/l
	POC (C organico particolato)	P	8,40	2,83	mg/l
Solventi organici aromatici					
benzene		TQ	0,0004	0,0006	mg/l
toluene		TQ	0,0001	0,0001	mg/l
xilene		TQ	<L.Q.	n.a.	mg/l
etilbenzene		TQ	<L.Q.	n.a.	mg/l
IPA					
Naftalene		TQ	0,0063	0,0110	µg/l
Fluorantene		TQ	0,0017	0,0029	µg/l
Antracene		TQ	0,0032	0,0056	µg/l
Benzo(a)pirene		TQ	<L.Q.	n.a.	µg/l
Acenaftilene		TQ	<L.Q.	n.a.	µg/l
Acenaftene		TQ	0,0031	0,0054	µg/l
Fluorene		TQ	0,0035	0,0061	µg/l
Fenantrene		TQ	0,0153	0,0266	µg/l
Pirene		TQ	0,0042	0,0072	µg/l
Benzo(a)antracene		TQ	<L.Q.	n.a.	µg/l
Crisene		TQ	<L.Q.	n.a.	µg/l
Benzo(b)fluorantene		TQ	<L.Q.	n.a.	µg/l
Benzo(k)fluorantene		TQ	<L.Q.	n.a.	µg/l
Dibenzo(a,h)antracene		TQ	<L.Q.	n.a.	µg/l
Benzo(g,h,i,)perilene		TQ	<L.Q.	n.a.	µg/l
Indenopirene		TQ	<L.Q.	n.a.	µg/l
Idrocarburi alifatici > C12 (paraffine)		TQ	<L.Q.	n.a.	mg/l

Parametro	Matrice da analizzare	Risultato MONTE del serbatoio di calma	deviazione standard	Unità di Misura
Idrocarburi < C12	TQ	<L.Q.	n.a.	mg/l
Glicole Dietilenico	TQ	<L.Q.	n.a.	mg/l

Parametro	Matrice da analizzare	Risultato INTERMEDIO a monte dei Filtri a carbone	deviazione standard	Unità di Misura
Temperatura	TQ	18,25	5,8523	°C
pH	TQ	7,195	0,1678	Unità pH
Solidi sospesi tot.	TQ	199,25	86,0596	mg/l
N.inorg.Azoto nitroso	D	<L.Q.	n.a	µg/l
N.inorg.Azoto nitrico	D	<L.Q.	n.a	µg/l
NH4+	D	55415	8889,0701	µg/l
N tot.	TQ	46167	2376,2909	µg/l
Solfati	D	<L.Q.	n.a	mg/l
Solfuri	D	0,175	0,2062	mg/l
Cloruro di Sodio	TQ	38248	12456,1520	mg/l
Salinità	TQ	32,65	1,4457	‰
Piombo (Pb)	D	<L.Q.	n.a	mg/l
	TQ	<L.Q.	n.a	mg/l
Bario (Ba)	D	9,5745	1,5671	mg/l
	TQ	11,0118	1,6844	mg/l
Rame (Cu)	D	<L.Q.	n.a	mg/l
	TQ	<L.Q.	n.a	mg/l
Cadmio (Cd)	D	<L.Q.	n.a	mg/l
	TQ	<L.Q.	n.a	mg/l
Cromo totale (Cr tot)	D	0,0004	0,0009	mg/l
	TQ	0,0008	0,0016	mg/l
Mercurio (Hg)	D	<L.Q.	n.a	mg/l
	TQ	<L.Q.	n.a	mg/l
Arsenico (As)	D	0,0076	0,0054	mg/l
	TQ	0,0818	0,0351	mg/l
Nichel (Ni)	D	0,0006	0,0012	mg/l
	TQ	0,0006	0,0012	mg/l
Zinco (Zn)	D	<L.Q.	n.a	mg/l
	TQ	<L.Q.	n.a	mg/l
Ferro (Fe)	D	0,0375	0,0750	mg/l
	TQ	29,325	6,2434	mg/l

Parametro		Matrice da analizzare	Risultato INTERMEDIO a monte dei Filtri a carbone	deviazione standard	Unità di Misura
Oli minerali		TQ	<L.Q.	n.a	mg/l
Carbonio Organico Totale	DOC (C organico disciolto)	D	35,38	24,40	mg/l
	POC (C organico particolato)	P	2,43	3,94	mg/l
Solventi organici aromatici					
benzene		TQ	0,0002	0,0004	mg/l
toluene		TQ	0,00005	0,0001	mg/l
xilene		TQ	<L.Q.	n.a	mg/l
etilbenzene		TQ	<L.Q.	n.a	mg/l
IPA					
Naftalene		TQ	0,0065	0,0130	µg/l
Fluorantene		TQ	0,0009	0,0018	µg/l
Antracene		TQ	0,0019	0,0037	µg/l
Benzo(a)pirene		TQ	<L.Q.	n.a	µg/l
Acenaftilene		TQ	<L.Q.	n.a	µg/l
Acenaftene		TQ	0,0024	0,0049	µg/l
Fluorene		TQ	0,0022	0,0045	µg/l
Fenantrene		TQ	0,0085	0,0170	µg/l
Pirene		TQ	0,0021	0,0043	µg/l
Benzo(a)antracene		TQ	<L.Q.	n.a	µg/l
Crisene		TQ	0,0003	0,0006	µg/l
Benzo(b)fluorantene		TQ	<L.Q.	n.a	µg/l
Benzo(k)fluorantene		TQ	<L.Q.	n.a	µg/l
Dibenzo(a,h)antracene		TQ	<L.Q.	n.a	µg/l
Benzo(g,h,i,)perilene		TQ	<L.Q.	n.a	µg/l
Indenopirene		TQ	<L.Q.	n.a	µg/l
Idrocarburi alifatici > C12 (paraffine)		TQ	<L.Q.	n.a	mg/l
Idrocarburi < C12		TQ	0,0140	0,0280	mg/l
Glicole Dietilenico		TQ	<L.Q.	n.a	mg/l

Dove: TQ= scarico tal quale – P= particellato (> 45 µm) – D= fase disciolta (<45 µm)

L.Q. = limiti di quantificazione

Nota: Le metodiche analitiche sono indicate nei rapporti di prova che si allegano alla presente Scheda B2

6. Descrizione dei sistemi di trattamento e di scarico delle acque di strato e di produzione.

Dai pozzi della piattaforma Bonaccia viene prodotto gas naturale (prevalentemente gas metano) associato ad acqua di giacimento ("acqua di strato").

Sulla piattaforma Bonaccia sono presenti separatori dedicati per ciascun pozzo. L'acqua di strato prodotta, dopo essere stata separata, viene convogliata direttamente all'impianto di trattamento posto sulla stessa piattaforma Bonaccia.

Il gas naturale prodotto dalla piattaforma Bonaccia, a valle dei separatori, è inviato alla centrale di raccolta di Falconara.

La separazione della fase liquida dal gas prodotto dalla piattaforma viene effettuata attraverso dei separatori che sfruttano il processo fisico di decantazione dei liquidi, dovuto alla diminuzione di velocità a seguito dell'aumento della sezione del separatore rispetto alla condotta di arrivo del gas. Il diverso peso specifico dei liquidi rispetto al gas completa il processo di separazione.

La separazione avviene meccanicamente senza impiego di prodotti chimici.

A valle dei separatori, sulla linea di trasporto del gas metano, può esserci la necessità di iniettare il glicole dietilenico che agisce come anticongelante.

In questi casi sia il gas metano che il glicole vengono convogliati a terra nella centrale di raccolta di Falconara. Il glicole viene recuperato e rigenerato per il suo successivo riutilizzo. Il gas metano viene trattato e consegnato alla Società di trasporto.

L'impianto funzionale di trattamento liquidi di Bonaccia si compone delle seguenti apparecchiature a valle dei separatori dedicati sopra citati:

- 1) **Degaser** (serbatoio "water flash drum" a pressione): si tratta di un serbatoio trifasico a pressione che ha la funzione di separare le eventuali tracce di gasolio nel setto ad essa dedicato, da cui poi vengono smaltite all'occorrenza tramite bonza;
- 2) **Serbatoio di calma** (sump tank): ha la funzione di favorire la sedimentazione, per decantazione di liquidi, di eventuali solidi sospesi;

- 3) **Pompe di rilancio:** hanno la funzione di rilanciare al main deck della piattaforma i liquidi prelevati dal sump tank per essere filtrati;
- 4) **Filtri a coalescenza** (a cartuccia): hanno la funzione di trattenere per coalescenza eventuali tracce di idrocarburi liquidi ancora presenti nelle acque;
- 5) **Filtri a carbone attivo:** hanno la funzione di trattenere per adsorbimento eventuali frazioni residue di idrocarburi disciolti (il carbone attivo è un filtro selettivo nei confronti degli olii minerali);
- 6) **Tubo Separatore** o "**Casing Morto**": è costituito da un tratto di tubo con l'estremità superiore chiusa sulla piattaforma e l'estremità inferiore aperta al di sotto del livello del mare ad una profondità di circa -13 m.

Sulla piattaforma Bonaccia, dunque, i liquidi attraversano per pressione le apparecchiature nell'ordine sopra indicato.

Gli eventuali idrocarburi liquidi separati (gasolina) vengono raccolti in apposite bonze per il trasporto a terra e smaltiti secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i.

A monte e a valle dei filtri a carbone attivo sono presenti punti adeguati per il campionamento delle acque. L'analisi dei campioni prelevati permette di valutare l'efficienza dell'impianto di trattamento, il monitoraggio e controllo del suo funzionamento, nel rispetto dei limiti normativi vigenti.

I carboni attivi contenuti nei citati filtri, una volta esausti, vengono trasportati a terra e regolarmente smaltiti secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i.

L'acqua di strato così trattata e filtrata viene poi inviata a mare attraverso un'apposita linea che confluisce al casing morto o tubo separatore.

7. Caratteristiche quali-quantitative degli scarichi in mare delle acque di strato prodotte (dopo il trattamento):

7.1 Previsione dei volumi annui di acque che verranno prodotte e scaricate dalla piattaforma Bonaccia:

Anno	Volumi totali di scarico previsti da BONACCIA m ³ /anno	Volumi previsti di acque prodotte da BONACCIA m ³ /anno
2023	12.775	12.775

7.2 Previsione del rateo di scarico giornaliero (massimo) dalla piattaforma Bonaccia:

Piattaforma su cui è ubicato lo scarico _____ BONACCIA	
Anno	Volumi di scarico massimi previsti (m ³ /giorno)
2023	35

Nella tabella che segue sono riportati i volumi prodotti e scaricati aggiornati al 31/12/2022:

Piattaforma su cui è ubicato lo scarico BONACCIA		
Anno	Volume totale di acque scaricate dalla piattaforma BONACCIA m ³	Volume di acque prodotte dalla piattaforma BONACCIA m ³
2020	6.804	6.804
2021	3.919	3.919
2022	1.976	1.976

7.3 Modalità e quota di scarico

L'acqua di strato dopo il trattamento viene inviata direttamente a mare attraverso un'apposita linea, che scarica ad una profondità di 13 m. sotto il livello del mare. Il punto di scarico è ubicato internamente alle n. 4 gambe nella zona centrale.

7.4 Caratteristiche quali quantitative delle acque di strato prodotte e scaricate in ordine ai parametri di cui ai paragrafi 5, 7, 7.1 e 7.2.

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche quali-quantitative delle acque di strato in uscita dall'impianto di trattamento (campione a valle dei filtri a carbone attivo).

Parametro	Matrice da analizzare	Risultato VALLE dei Filtri a carbone	deviazione standard	Unità di Misura
Temperatura	TQ	18,25	5,8523	°C
pH	TQ	7,31	0,2206	Unità pH
Solidi sospesi tot.	TQ	100,5	7,3258	mg/l
N.inorg.Azoto nitroso	D	<L.Q.	n.a	µg/l
N.inorg.Azoto nitrico	D	<L.Q.	n.a	µg/l
NH ₄ ⁺	D	55140	7320,0182	µg/l
N tot.	TQ	46300	2788,5002	µg/l
Solfati	D	<L.Q.	n.a	mg/l
Solfuri	D	0,275	0,3775	mg/l
Cloruro di Sodio	TQ	33404	1011,2171	mg/l
Salinità	TQ	33,325	2,0304	‰
Piombo (Pb)	D	<L.Q.	n.a	mg/l
	TQ	<L.Q.	n.a	mg/l
Bario (Ba)	D	9,2428	1,5883	mg/l
	TQ	10,3675	1,1651	mg/l
Rame (Cu)	D	<L.Q.	n.a	mg/l
	TQ	<L.Q.	n.a	mg/l
Cadmio (Cd)	D	<L.Q.	n.a	mg/l
	TQ	<L.Q.	n.a	mg/l
Cromo totale (Cr tot)	D	0,0004	0,0008	mg/l
	TQ	0,0052	0,0093	mg/l
Mercurio (Hg)	D	<L.Q.	n.a	mg/l
	TQ	<L.Q.	n.a	mg/l
Arsenico (As)	D	0,0042	0,0053	mg/l
	TQ	0,1010	0,1478	mg/l
Nichel (Ni)	D	0,0014	0,0028	mg/l
	TQ	0,0014	0,0028	mg/l
Zinco (Zn)	D	<L.Q.	n.a	mg/l
	TQ	<L.Q.	n.a	mg/l
Ferro (Fe)	D	0,0325	0,0650	mg/l

Parametro		Matrice da analizzare	Risultato VALLE dei Filtri a carbone	deviazione standard	Unità di Misura
		TQ	16,9093	21,5273	mg/l
Oli minerali		TQ	<L.Q.	n.a	mg/l
Carbonio Organico Totale	DOC (C organico disciolto)	D	28,09	19,6203	mg/l
	POC (C organico particolato)	P	1,975	2,7281	mg/l
Solventi organici aromatici					
benzene		TQ	<L.Q.	n.a	mg/l
toluene		TQ	<L.Q.	n.a	mg/l
xilene		TQ	<L.Q.	n.a	mg/l
etilbenzene		TQ	<L.Q.	n.a	mg/l
IPA					
Naftalene		TQ	0,0024	0,0047	µg/l
Fluorantene		TQ	<L.Q.	n.a	µg/l
Antracene		TQ	<L.Q.	n.a	µg/l
Benzo(a)pirene		TQ	<L.Q.	n.a	µg/l
Acenaftilene		TQ	<L.Q.	n.a	µg/l
Acenaftene		TQ	0,0011	0,0021	µg/l
Fluorene		TQ	0,0005	0,0011	µg/l
Fenantrene		TQ	0,0012	0,0025	µg/l
Pirene		TQ	<L.Q.	n.a	µg/l
Benzo(a)antracene		TQ	<L.Q.	n.a	µg/l
Crisene		TQ	<L.Q.	n.a	µg/l
Benzo(b)fluorantene		TQ	<L.Q.	n.a	µg/l
Benzo(k)fluorantene		TQ	<L.Q.	n.a	µg/l
Dibenzo(a,h)antracene		TQ	<L.Q.	n.a	µg/l
Benzo(g,h,i,)perilene		TQ	<L.Q.	n.a	µg/l
Indenopirene		TQ	<L.Q.	n.a	µg/l
Idrocarburi alifatici > C12 (paraffine)		TQ	<L.Q.	n.a	mg/l
Idrocarburi < C12		TQ	<L.Q.	n.a	mg/l
Glicole Dietilenico		TQ	<L.Q.	n.a	mg/l

Dove: TQ= scarico tal quale – P= particolato (> 45 µm) – D= fase disciolta (<45 µm)

L.Q. = limiti di quantificazione

Nota: Le metodiche analitiche sono indicate nei rapporti di prova che si allegano alla presente Scheda B2

8. Caratteristiche dell'ambiente ricettore

Le informazioni riportate nei paragrafi che seguono sono tratte dall'ultima relazione disponibile di Monitoraggio annuale ai sensi delle linee guida ISPRA rev 2021 (Relazione anno 2023, riferita alla campagna di monitoraggio estivo svolta nell'anno 2022 per la piattaforma Bonaccia) ad eccezione del paragrafo 8.3 (elaborazione Aecom per lo Studio di impatto ambientale della piattaforma Fauzia).

8.1 Regime termico ed alino stagionale della colonna d'acqua

La colonna d'acqua presenta un netto termoclino caratterizzato da uno strato superficiale dello spessore di 14 m con valori di temperature intorno a 25,5°C che tendono a diminuire rapidamente e arrivare a 13,3°C sul fondo. La salinità mostra valori compresi fra 38,9 e 38,8 in tutta la colonna d'acqua.

8.2 Regime correntometrico stagionale delle acque superficiali e di fondo

In generale, le correnti che interessano il mare Adriatico sono diverse, con effetti che risultano combinati: correnti di gradiente (le più importanti, generate dall'incontro tra acque aventi densità differente); correnti di deriva (dovute ai venti regnanti e dominanti); correnti legate alle maree ed alle sesse (oscillazioni libere che corrispondono ai periodi propri di oscillazione del bacino); correnti inerziali e, localmente, e, talora, anche imponenti, correnti legate ai deflussi fluviali presso le foci principali.

Tutte queste correnti hanno importanza per la diluizione ed il mescolamento delle acque e per il trasporto dei materiali sospesi. È soltanto la circolazione legata alla corrente di gradiente, però, che interessa il ricambio generale del mare Adriatico.

L'apporto di grandi quantità di acque dolci, dovute ai fiumi che sfociano nella parte settentrionale del bacino, determina una diminuzione della salinità in quell'area, mentre nella zona più meridionale sono presenti acque più calde e salate che si mescolano con quelle che provengono dallo Ionio.

Tutto ciò provoca la presenza di tre strati d'acqua a differente densità che, unitamente al moto di rotazione della Terra e dei venti, instaurano un sistema ciclonico di circolazione generale delle acque in senso antiorario, con un ramo ascendente lungo le coste balcaniche ed un ramo discendente lungo le coste italiane. Si distinguono, infatti, uno strato superficiale del bacino settentrionale (influenzato da acque di origine fluviale e quindi poco salato); uno strato intermedio di origine ionica più caldo e salato, che penetra attraverso il Canale d'Otranto, lambisce le coste balcaniche sino al Golfo di Trieste e Venezia, dove perde parte del suo calore e si diluisce con le acque dei fiumi; infine, uno strato profondo, caratterizzato da acque dense, che si origina in inverno nell'Adriatico settentrionale, lambisce le coste italiane e giunge sino allo Ionio.

La circolazione mostra un'evidente stagionalità, specialmente nell'Adriatico centro-settentrionale.

In genere il divario di densità si attenua sempre in inverno e, di conseguenza, le correnti di gradiente si attenuano, mentre le correnti di deriva possono essere fortemente sviluppate; in estate acque assai meno dense al nord (per l'aumento di temperatura) e acque più dense che interessano più o meno costantemente il bacino meridionale, aumentano il divario di densità: le correnti di gradiente hanno quindi la massima intensità. Il massimo del ricambio (cioè dei flussi entranti e uscenti) attraverso Otranto si ha, pertanto, d'estate, anche se, ovviamente, con variazioni anche notevoli di anno in anno, dato il carattere di forte variabilità climatica cui l'Adriatico è sottoposto.


Limitati fattori locali possono determinare effetti particolari talvolta anche in contrasto con le linee generali della circolazione. Nello specifico, la sezione centrale del bacino Adriatico, area dove si trova la piattaforma Bonaccia, si presenta come una zona di transizione tra l'area settentrionale e quella meridionale; la fossa di Palagosa coincide con il suo limite meridionale.

Comprende fondali a profondità moderata che costituiscono la continuazione dell'ampia e pianeggiante piattaforma continentale settentrionale fino al largo di San Benedetto dove a 140-150 m di profondità è presente un'improvvisa rottura di pendenza. Ai piedi di questa scarpata si estende la Depressione Meso-Adriatica, che rappresenta la

caratteristica morfologica più saliente di questo tratto di mare: è orientata in senso NE-SW, cioè perpendicolarmente all'asse del bacino e consiste di due bacini minori di diversa grandezza e profondità, separati da un'ampia sella. Quello più occidentale è il meno esteso e il meno profondo (252m). A sud della Depressione Meso-Adriatica sono presenti dorsali sottomarine, sulle quali poggiano alcune isole (Tremiti), faraglioni e colline sottomarine.

8.3 Regime anemometrico stagionale del sito

Lo studio del regime dei venti, relativamente all'area del Campo Barbara, è stato effettuato basandosi sulle osservazioni reperite presso la stazione di Ancona (fonte: ISPRA Servizio Idromare). Le informazioni disponibili si riferiscono al periodo compreso tra il 29/08/1986 e il 07/08/2010.

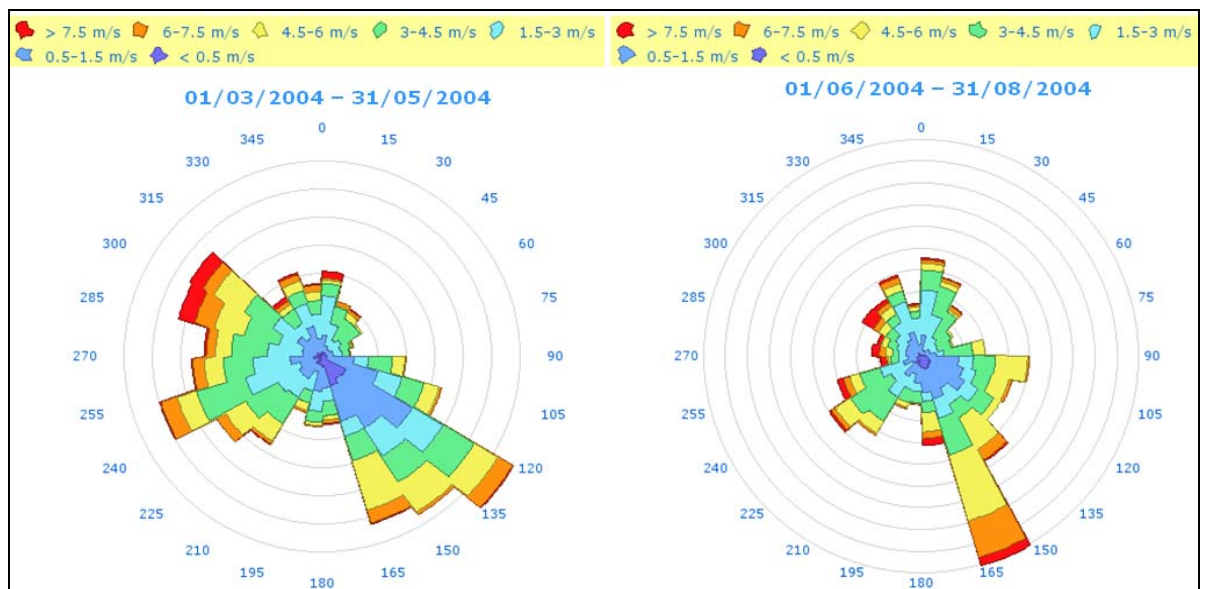

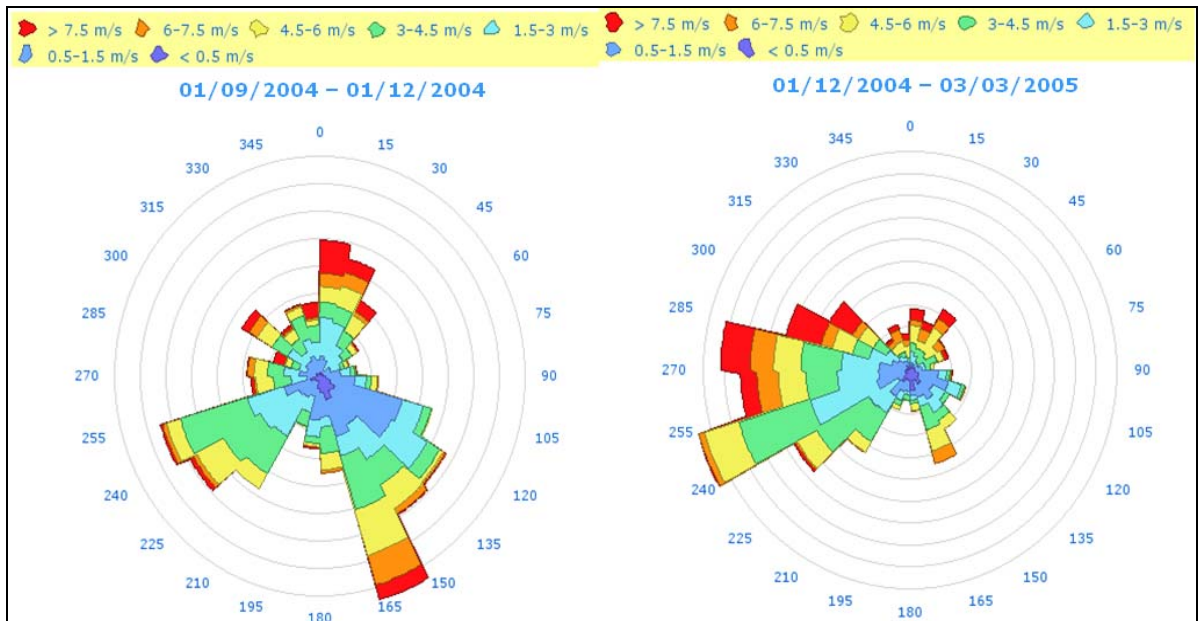


Figura -1: distribuzione stagionale della direzione del vento stratificata per classi di intensità (Fonte: ISPRA Servizio IdroMare)

Prendendo come riferimento un anno a campione, i dati osservati nel 2004, relativi al periodo primaverile (compreso tra Marzo e Maggio), evidenziano un regime anemologico caratterizzato da venti provenienti soprattutto dai settori Sud Orientale e Nord Occidentale, con velocità fino a 7,5 m/s. Anche durante la stagione estiva (compresa tra Giugno e Agosto), si è osservata una predominanza di venti con velocità anche superiori a 7,5 m/s e provenienti da Sud Est.

Relativamente alla stagione autunnale (compresa tra Settembre e Novembre), i venti predominati sono quelli provenienti da Sud, con velocità, in alcuni casi, anche superiori ai 7,5 m/s; simile scenario è stato osservato durante il periodo invernale (compreso tra Dicembre 2004 e Febbraio 2005) dove il regime eolico è stato caratterizzato da venti provenienti soprattutto dal settore Occidentale.

8.4 Caratteristiche tessiturali e granulometriche dei sedimenti

Sia i sedimenti superficiali sia quelli sub-superficiali risultano composti prevalentemente da sabbia e pelite mentre le percentuali di ghiaia sono trascurabili (>0.1%) in tutti i campioni. In entrambi gli strati delle stazioni poste a 25 e 50 metri si osserva una evidente dominanza della pelite (>79%) rispetto alla sabbia (<21%).

Nella presente campagna la composizione granulometrica è comparabile a quella osservata dal 2019 al 2021, ossia caratterizzata da percentuali di pelite maggiori rispetto alla sabbia nella maggior parte delle stazioni.

8.5 Ubicazione, nel raggio di 5 miglia nautiche dall'installazione, di eventuali zone poste sotto vincoli stabiliti da disposizioni legislative a fini di tutela ecologica, biologica, archeologica o di ricerca scientifica.

La piattaforma e l'area di 5 miglia nautiche di raggio dall'installazione stessa non sono interessate da aree vincolate e non intercettano zone sottoposte a tutela; inoltre, sempre nel raggio di 5 miglia nautiche dalla piattaforma, non sono segnalati impianti di maricoltura né banchi naturali di molluschi di elevato valore commerciale.

9. Dispersione delle effluenze

Dai risultati delle simulazioni numeriche della dispersione in mare, nella fase di campo vicino, delle acque di strato immesse in mare dalla piattaforma Bonaccia non emergono particolari criticità con specifico riferimento ai dati utilizzati e ai processi simulati. Nelle condizioni idrodinamiche della colonna d'acqua riscontrate a Luglio 2022, la stratificazione della colonna d'acqua limita fortemente la risalita del plume e la sua diluizione. Pertanto nelle condizioni simulate, nella fase di diluizione iniziale, le acque di strato risultano "intrappolate" nella colonna d'acqua in uno strato prossimo alla quota di immissione in mare.

Un ulteriore approfondimento sulla dispersione dell'effluente è riportato nel paragrafo 4.4.5 "MODELLISTICA: simulazioni numeriche del processo di dispersione nel campo vicino" della "Relazione finale dell'attività di monitoraggio (ai sensi del d.lgs. 152/06 art.104) eseguito nell'anno 2022".

10. Altre informazioni

10.1 Natura ed entità delle acque di strato scaricate nel sito durante il periodo di riferimento (01/01/2022-31/12/2022) nel raggio di 5 miglia nautiche dalla installazione.

La piattaforma Bonaccia dista oltre il raggio di 5 miglia nautiche dalle altre piattaforme, pertanto entro tale distanza oltre allo scarico relativo alla piattaforma Bonaccia, non risultano scarichi relativi ad altre piattaforme.