

REGIONE SARDEGNA
Provincia di Oristano
Comune di San Nicolò D'Arcidano

**PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI
UN LOTTO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DENOMINATO
"SNARC_FAGONI" DELLA POTENZA NOMINALE
COMPLESSIVA DI 15,518 MWp, DA REALIZZARE
SULLA EX CAVA "ARCIDANO INERTI" IN LOCALITÀ
CODDU FAGONI NEL COMUNE DI SAN NICOLÒ
D'ARCIDANO**

PROPONENTE		GREEN SOLE s.r.l. Piazza Walther Von Vogelweide, 8 39100 Bolzano		
PROGETTO DEFINITIVO		COMMESSA 06_2020		
OGGETTO:		PD R01		
IL PROGETTISTA		GRUPPO DI LAVORO		
<p style="text-align: center;">ing. giuseppe pipitone via libero grassi, 8 91011 Alcamo (TP) ing.giuseppepipitone@gmail.com PEC: giuseppe.pipitone@ordineingegneritrapani.it</p> <div style="text-align: center;"></div>		<ul style="list-style-type: none">- ing. Bruno Manca- ing. Mauro Amendola- SIC s.r.l.- Renova s.r.l.- dott. geol. Cosima Atzori- ing. Silvia Exana- ing. Ilaria Giovagnorio- ing. Alessandra Scalas		
TIMBRO E FIRMA REDATTORE		TIMBRO DEL PROPONENTE		
				
01	dic 2022	modifiche		
00	apr 2020	emissione	ing. g. d'annibale	ing. d. bonafede ing. g. pipitone
REV	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	ELABORAZIONE	VERIFICA APPROVAZIONE
FORMATO: ISO A4 - 210 x 297		FILE DI ELABORAZIONE: Snarc_Fagoni_PD_R01_Relazione descrittiva.doc		FILE DI STAMPA: Snarc_Fagoni_PD_R01_Relazione descrittiva.pdf
				SCALA: -

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE	2
2. COMMITTENTE	3
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
4. GENERALITÀ	6
4.1 OGGETTO E INQUADRAMENTO	6
4.2 DATI DI CONNESSIONE	9
4.3 CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO	9
5. ASPETTI FONDAMENTALI DEL PROGETTO	10
5.1 GENERALITÀ	10
5.2 CRITERI ADOTTATI PER LE SCELTE PROGETTUALI	10
5.3 CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI E DESCRITTIVE DEI MATERIALI PRESCELTI	12
5.4 CRITERI DI SCELTA E DIMENSIONAMENTO DEI COMPONENTI PRINCIPALI DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO	13
6. DESCRIZIONE DELLE OPERE	14
6.1 ELENCO ATTIVITÀ	14
6.2 IMPIANTO FOTOVOLTAICO	15
6.3 OPERE EDILI	17
7. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	19
8. VERIFICA E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE	19
9. ASPETTI AMBIENTALI	19
10. SISTEMA DI RICICLO	19
11. CONCLUSIONI	20

1. Introduzione

La presente relazione descrittiva riguarda il progetto definitivo per la realizzazione di una centrale per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare grazie al fenomeno di conversione fotovoltaica. Il progetto prevede la realizzazione di un lotto di impianti fotovoltaici costituiti da generatori fotovoltaici installati a terra i cui moduli saranno in grado di convertire in energia elettrica la radiazione solare incidente sulla loro superficie. Il sistema sarà completato dal gruppo di conversione dell'energia elettrica da corrente continua in alternata (inverter), e il tutto sarà equipaggiato di tutti i dispositivi e macchinari necessari alla connessione, protezione e sezionamento del sistema e della rete.

L'impianto sarà del tipo grid-connected e l'energia elettrica prodotta sarà riversata completamente in rete, salvo gli autoconsumi di centrale, con connessione alla rete di distribuzione in Media Tensione tramite cabine MT/BT di nuova costruzione.

Il presente progetto è redatto ai fini della realizzazione dell'impianto fotovoltaico in questione, secondo le norme CEI ed in conformità a quanto indicato nelle prescrizioni di e-distribuzione S.p.A. principalmente al fine di definire:

- le principali caratteristiche dell'impianto;
- il quadro delle esigenze da soddisfare;
- le specifiche dotazioni degli impianti;
- i criteri di scelta delle soluzioni impiantistiche degli impianti elettrici e speciali, ai fini della funzionalità e della sicurezza.

Nell'ambito della gestione razionale dell'energia e della riduzione delle emissioni di CO₂ nell'atmosfera, conseguenti agli impegni presi in ambito internazionale dall'Italia, con il presente progetto s'intende favorire l'uso delle tecnologie solari fotovoltaiche. L'impianto dovrà perseguire una serie di obiettivi tra cui l'efficienza, il risparmio energetico e lo sviluppo tecnologico presso la cittadinanza in generale, nell'ottica delle tematiche ambientali e dello sviluppo sostenibile del territorio.

Il progetto è redatto al fine dell'ottenimento dell'Autorizzazione Unica ai sensi della Delibera del 23 gennaio 2018, n. 3/25 della Regione Sardegna, che costituisce titolo per la costruzione ed esercizio dell'impianto, e alla procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale.

2. Committente

Il committente è la società **GREEN SOLE s.r.l.**, con sede legale in **piazza Walther Von Vogelweide n. 8**, nel Comune di **Bolzano (BZ)**, P.IVA e C.F. **03075990212**, legalmente rappresentata dal sig. **Vogel Markus Ruediger**, che dispone dell'autorizzazione all'utilizzo dell'area su cui sorgerà l'impianto in oggetto. **GREEN SOLE s.r.l.** è la società veicolo a socio unico di proprietà della **Green City Energy Service GmbH & Co City Ag**.

Green City Energy Service GmbH & Co. Windpark Bayern 2014 KG è una società costituita per realizzare progetti nel settore delle energie rinnovabili nei paesi europei. La società inizialmente si è concentrata soprattutto sullo sviluppo, finanziamento, costruzione e gestione di impianti eolici. Negli anni ha diversificato le attività anche nello sviluppo e costruzione di impianti di produzione di energia da fonte idroelettrica e fotovoltaica prevalentemente nei Paesi del sud Europa.

3. Normativa di riferimento

Per la redazione del presente progetto e per la successiva fase di installazione sono state prese in considerazione le disposizioni di legge e le Norme Tecniche di riferimento, per lo specifico campo di applicabilità:

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTI (intese con le successive modifiche ed integrazioni):

Prescrizioni delle autorità locali;

Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA;

Guida per le connessioni alla rete elettrica di e-distribuzione;

Legge 01 Marzo 1968, n° 186;

DLgs 29 dicembre 2003, n° 387;

DLgs 09 Aprile 2008, n° 81;

DM 22 gennaio 2008, n° 37;

DLgs 03 marzo 2011, n° 28;

DM 19 maggio 2015;

DM 14 settembre 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Linee Guida per la realizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di elettricità (Gazz. Uff. serie Generale n° 219 del 18/09/2010);

DLgs 30 maggio 2008, n° 115;

Delibera AEEGSI n° 281/05;

Delibera AEEGSI n° 111/06;

Delibera AEEGSI n° 90/07;

Delibera AEEGSI n° 74/08 - TISP;

Delibera AEEGSI n° 99/08 - TICA;
Delibera AEEGSI n° 161/08;
Delibera AEEGSI n° 179/08;
Delibera AEEGSI n° 125/10 - TICA;
Delibera AEEGSI n° 181/10;
Delibera AEEGSI n° 51/11;
Delibera AEEGSI n° 187/11 - TICA;
Delibera AEEGSI 562/2012/R/EEL;
Delibera AEEGSI 578/2013/R/EEL;
Delibera AEEGSI 595/2014/R/EEL;
Delibera AEEGSI 609/2014/R/EEL;
Delibera AEEGSI 612/2014/R/EEL.

NORME TECNICHE (intese con le successive modifiche ed integrazioni):

CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici;
CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT e MT delle imprese distributrici di energia elettrica;
CEI 0-21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica;
CEI 11-16: Lavoro sotto tensione – Attrezzi di lavoro a mano per tensioni fino a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua;
CEI 11-27: Lavori su impianti elettrici;
CEI 17-5 (EN 60947-2): Apparecchiatura a bassa tensione – Parte 2: interruttori automatici;
CEI 17-11: Apparecchiatura a bassa tensione – Parte 3: Interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili;
CEI 20-40: Guida per l'uso di cavi armonizzati a bassa tensione;
CEI 20-45: Cavi isolati con mescola elastomerica, resistenti al fuoco, non propaganti l'incendio, senza alogeni (LSOH) con tensione nominale U₀/U di 06/1 kV;
CEI 20-91 (EN 50618): Cavi elettrici per impianti fotovoltaici;
CEI 23/3/1 (EN 60898-1): Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari – Parte 1: Interruttori automatici per funzionamento in corrente alternata;
CEI 23-80 (EN 61386-1): Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche – Parte 1: Prescrizioni generali;
CEI 23-114 (EN62423): Interruttori differenziali di tipo F e B con o senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari;
CEI 32-1 (EN 60269-1): Fusibili a bassa tensione – Parte 1: Prescrizioni generali;
CEI 32-20 (EN 60269-6): Fusibili per bassa tensione – Parte 6: Prescrizioni supplementari per cartucce per la protezione dei sistemi di conversione fotovoltaica dell'energia solare;
CEI 37-16 (EN 50539-11): Limitatori di sovratensioni di bassa tensione – Limitatori di sovratensione di bassa tensione per applicazioni specifiche inclusa la c.c. Parte 11: Prescrizioni e prove per SPD per applicazione negli impianti fotovoltaici;

CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;

CEI 81-10 (EN 62305): Protezione contro i fulmini;

CEI 81-29: Linee guida per l'applicazione delle norme CEI EN 62305;

CEI 82-1 (EN 60904-1): Dispositivi fotovoltaici – Parte 1: Misura delle caratteristiche fotovoltaiche corrente-tensione;

CEI 82-3 (EN 60904-3): Dispositivi fotovoltaici – Parte 3: Principi di misura per dispositivi solari fotovoltaici (FV) per uso terrestre, con spettro solare di riferimento;

CEI 82-8 (EN 61215): Moduli fotovoltaici (FV) in silicio cristallino per applicazioni terrestri – Qualifica del progetto e omologazione del tipo;

CEI 82-12 (EN 61646): Moduli fotovoltaici (FV) a film sottili per usi terrestri – Qualificazione del progetto e approvazione di tipo;

CEI 82-15 (EN 61724): Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici. Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati;

CEI 82-22 (EN 50380): Fogli informativi e dati di targa per impianti fotovoltaici;

CEI 82-25: Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti di Media e Bassa tensione;

CEI EN 60904-1(CEI 82-1): Dispositivi fotovoltaici Parte 1: Misura delle caratteristiche fotovoltaiche tensione-corrente;

CEI EN 60904-2 (CEI 82-2): Dispositivi fotovoltaici - Parte 2: Prescrizione per le celle fotovoltaiche di riferimento;

CEI EN 60904-3 (CEI 82-3): Dispositivi fotovoltaici - Parte 3: Principi di misura per sistemi solari fotovoltaici per uso terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento;

CEI EN 61727 (CEI 82-9): Sistemi fotovoltaici (FV) - Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo con la rete;

CEI EN 61215 (CEI 82-8): Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo;

CEI EN 61646 (82-12): Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri - Qualifica del progetto e approvazione di tipo;

CEI EN 50380 (CEI 82-22): Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici;

CEI 82-25: Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa tensione;

CEI 82-27 (EN 61730-1): Qualificazioni per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) – Parte 1: Prescrizioni per la costruzione;

CEI 82-28 (EN 61730-2): Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) – Parte 2: Prescrizioni per le prove;

CEI 82-30 (EN 62108): Moduli e sistemi fotovoltaici a concentrazione (CPV) – Qualifica di progetto e approvazione di tipo;

CEI 82-31 (EN 50521): Connettori per sistemi fotovoltaici. Prescrizioni di sicurezza e prove;

CEI 82-34 (EN 50524): Fogli informativi e dati di targa dei convertitori fotovoltaici;

CEI 82-37 (EN 62109-1): Sicurezza degli apparati di conversione di potenza utilizzati in impianti fotovoltaici di potenza – Parte 1: Prescrizioni generali;

CEI 82-40 (EN 50548): Scatole di giunzione per moduli fotovoltaici;

CEI 82-50 (EN 62852): Connettori per applicazioni in c.c. nei sistemi fotovoltaici – Prescrizioni di sicurezza e prove;

CEI UNEL 00721: Colori di guaina dei cavi elettrici;

CEI UNEL 00722: Identificazione delle anime dei cavi;

CEI UNEL 35024/1: Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua – Portate di corrente in regime permanente per posa in aria;

CEI UNEL 35026: Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua – Portate di corrente in regime permanente per posa in interrata;

UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici;

TERNA A.70: Regolazione tecnica dei requisiti di sistema della generazione distribuita;

TERNA A.72: Procedura per la riduzione della generazione distribuita in condizioni di emergenza del Sistema Elettrico Nazionale (RIGEDI);

4. Generalità

4.1 Oggetto e inquadramento

Il progetto prevede la realizzazione di un lotto costituito da n. **2** impianti di produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica da fonte solare, con potenza di picco di **15,518 MWp**, intesa come somma delle potenze nominali dei moduli che costituiscono il generatore fotovoltaico, ed una potenza massima erogabile pari a **11,84 MVA**, intesa come minor valore tra la potenza nominale del generatore fotovoltaico in condizioni STC e la potenza nominale del gruppo di conversione ai sensi della norma CEI 0-16. Il lotto di impianti di produzione, denominato **SNARC_FAGONI**, sarà installato a terra in agro del Comune **San Nicolò D'Arcidano (OR)**, in località **Coddu Fagoni**, su strutture di supporto fisse a vela esposte a sud con moduli in silicio monocristallino da **575 Wp** e sarà connesso alla rete elettrica MT tramite n. **2** distinte linee interrate in MT a 15 kV ad una nuova cabina primaria di e-distribuzione denominata "Arcidano".

Il terreno è annotato al N.C.T. del Comune di **San Nicolò D'Arcidano** al foglio di mappa n. **15** particelle n. **29-35**, ed è identificato alle seguenti coordinate satellitari:

Latitudine: **39°39'38.80"N (39.660778°)**; Longitudine: **8°39'15.65"E (8.654347°)**



Figura 1. Ortofoto satellitare

L'impianto sorgerà all'interno dei lotti identificati nel vigente Piano Urbanistico Comunale del Comune di San Nicolò D'Arcidano (OR) in zona E – AGRICOLA – sottozona E3.



Figura 2. Piano Urbanistico Comunale

L'area di progetto ha una superficie di **15,20 ha**, la superficie coperta in progetto è pari a **6,2 ha**, per un indice di copertura totale dell'impianto del **40,79%**.

Sarà prevista una fascia di rispetto dai confini avente larghezza minima pari a **6,00 m**, ed una pari a **30,00 m** dalla Strada Statale **SS 126** sul lato ovest del lotto. La restante superficie sarà impiegata per

le aree di ubicazione delle cabine elettriche e per le aree di transito e manovra di mezzi e persone per il successivo esercizio e la manutenzione dell'impianto.

4.2 Dati di connessione

L'impianto in oggetto è un impianto di produzione di **categoria II** con connessione in Media Tensione a **15 kV** e **50 Hz** con cabina propria di nuova installazione.

L'impianto sarà connesso alla rete MT di E-distribuzione S.p.A. in soluzione secondo quanto indicato nel progetto definitivo redatto dal Produttore ed inviato per il benessere tecnico; in particolare sarà connesso tramite tre distinte linee interrate in MT a 15 kV ad una nuova stazione elettrica di smistamento RTN.

4.3 Caratteristiche generali del progetto

DATI GENERALI	
Ubicazione impianto	
Identificativo dell'impianto	Snarc_Fagoni
Indirizzo	Località Coddu Fagoni
Comune	San Nicolò D'Arcidano (OR)
CAP	09097
Committente	
Denominazione	GREEN SOLE s.r.l.
Codice fiscale e Partita IVA	03075990212
Indirizzo (sede legale)	Piazza Walther Von Vogelweide n. 8
Comune	Bolzano (BZ)
CAP	39100
DATI DI PROGETTO RELATIVI ALLE INFLUENZE ESTERNE	
Temperatura:	
- Min/max all'aperto	6 °C/29 °C
- Media annuale	17,6 °C
Formazione di condensa	Possibile
Altitudine (s.l.m.)	19 m
Latitudine	39°39'38.80"N (39.660778°)
Longitudine	8°39'15.65"E (8.654347°)
Presenza di corpi solidi estranei	NO
Presenza di polvere	SI
Presenza di liquidi:	SI
Tipo di liquido:	Acqua
- Trascurabile	SI
- Possibilità di stillicidio	SI

- Esposizione alla pioggia	SI
- Esposizione agli spruzzi	NO
- Possibilità di getti d'acqua	NO
Condizioni del terreno	Da 0,00m – a circa 0.50/1.00m da p.c.: suolo più o meno evoluto o depositi antropici Da 0.50/1.00m – depositi da ghiaioso sabbiosi a limoso argillosi di origine alluvionale, mediamente compatti
Azione del vento	Zona 6
Azione della neve	Zona III
Zona sismica	Zona 4

Tabella 1. Dati generali

5. Aspetti fondamentali del progetto

5.1 Generalità

La realizzazione di un impianto fotovoltaico collegato alla rete elettrica di distribuzione ha principalmente lo scopo di immettere l'energia prodotta in rete per la vendita al mercato libero.

In generale, l'applicazione della tecnologia fotovoltaica consente:

- la produzione di energia elettrica senza alcuna emissione di sostanze inquinanti;
- il risparmio di combustibile fossile;
- nessun inquinamento acustico;
- soluzioni di progettazione del sistema compatibili con le esigenze di tutela architettonica o ambientale (es. Impatto Visivo).

5.2 Criteri adottati per le scelte progettuali

Le scelte delle varie soluzioni sulle quali è stata basata la progettazione dell'impianto fotovoltaico sono le seguenti:

- soddisfazione di massima dei requisiti di base imposti dalla committenza;
- pieno rispetto delle condizioni necessarie all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica;
- rispetto delle leggi e delle normative di buona tecnica vigenti;
- conseguimento delle massime economie di gestione e di manutenzione degli impianti progettati;
- ottimizzazione del rapporto costi/benefici ed impiego di materiali componenti di elevata qualità, efficienza, lunga durata e facilmente reperibili sul mercato;

- riduzione delle perdite energetiche connesse al funzionamento dell'impianto al fine di massimizzare la quantità di energia elettrica immessa in rete.

L'impianto fotovoltaico è stato progettato con riferimento a materiali e/o componenti di fornitori primari, dotati di marchio di qualità, di marchiatura o di autocertificazione del Costruttore, attestanti la loro costruzione a regola d'arte secondo la normativa tecnica e la legislazione vigente. In base alla potenza del generatore, alla superficie effettivamente disponibile e alla conformazione morfologica del terreno, si è individuato e si è valutato come ottimale la suddivisione del generatore fotovoltaico in campi fotovoltaici la cui distinzione sarà esclusivamente elettrica, prevedendo una semplice rete di camminamenti, al fine di facilitare sia l'installazione sia la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto negli anni. Si è creata ove possibile una corrispondenza tra le configurazioni elettriche e la distribuzione fisica degli impianti, in modo da ridurre al minimo le lunghezze dei cavidotti.

Ogni campo fotovoltaico sarà dotato di un sistema di conversione DC/AC e di un gruppo di trasformazione per la connessione alla rete in Media Tensione.

Il generatore fotovoltaico sarà installato a terra con un sistema di sostegno e supporto di tipo fisso con esposizione a sud e tilt pari a **20°**. La struttura sarà realizzata con profili in acciaio zincato a caldo infissi nel terreno a mezzo di battipalo. I profili avranno una sezione ed una profondità di interrimento idonei alla forma della struttura, alle sollecitazioni previste, nonché al tipo di terreno. Le strutture saranno disposte su filari distanziati fra di loro ad una distanza minima pari a **3,00 m** in maniera da minimizzare l'ombreggiamento tra gli stessi.

Il tipo di esposizione scelta permette di massimizzare la produzione di energia elettrica media giornaliera.

Nella fase progettuale si è scelto il dimensionamento di un blocco standard, il quale, duplicato all'interno dell'area, permette la definizione dei campi fotovoltaici e del generatore in generale.

Per semplicità di cablaggio si è scelto di realizzare blocchi costituiti da una singola stringa fotovoltaica.

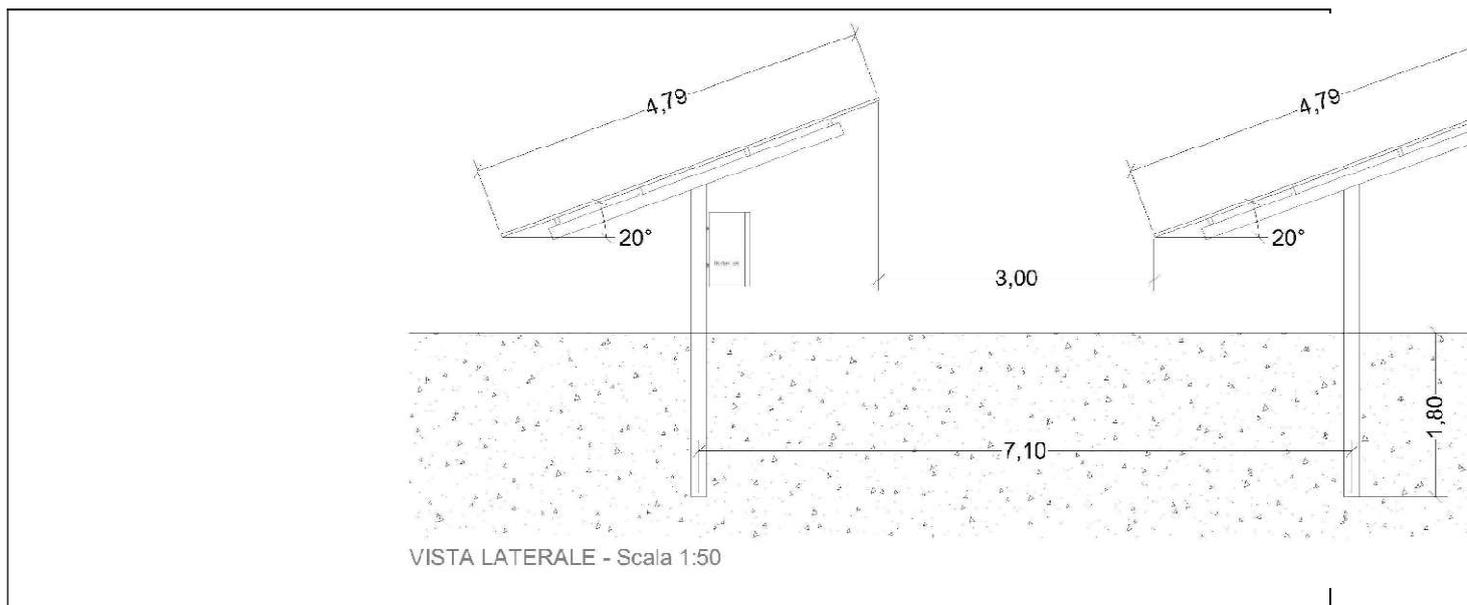


Figura 3. Sistema di supporto

5.3 Caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti

Nella scelta dei materiali, sia per quanto attiene alle prestazioni che alla qualità, vi è poca libertà rispetto alle prerogative del progettista, poiché gli impianti fotovoltaici presentano un alto livello di regolamentazione tecnica obbligatoria, sia a riguardo della architettura della progettazione (documenti obbligatori, caratteristiche del progetto, ecc.), sia a riguardo dei materiali da utilizzare (compatibilità elettrica ed elettromagnetica, marchi di qualità, prestazioni, ecc.).

Le scelte dei materiali impiegati, quindi, sono state eseguite con riferimento al quadro normativo obbligatorio, in un certo senso “standardizzato”, che di per sé garantisce nella sua applicazione l’alta qualità costruttiva e prestazionale dei materiali utilizzati.

La scelta dei moduli fotovoltaici, fatta salva anche per esse l’applicazione delle obbligatorie norme tecniche in materia di qualità e compatibilità, è stata compiuta in considerazione delle specificità del sito d’installazione.

Al fine di garantire il massimo rendimento di produzione del generatore fotovoltaico, si è scelto di utilizzare moduli fotovoltaici ad alta efficienza che, in concomitanza con la tipologia di installazione, permetta di sfruttare al massimo l’ampia area a disposizione. La scelta di moduli in silicio è stata dettata principalmente dalle considerazioni sulla risposta alla temperatura di tale tecnologia. In base alle caratteristiche del sito e alle temperature di esercizio previste, che saranno ovviamente diverse dalle condizioni standard di laboratorio, la risposta in potenza del generatore fotovoltaico sarà migliore.

Nella disposizione a suolo si è fatta attenzione a garantire adeguati camminamenti per gli operatori, nonché attraversamenti per i mezzi all'interno dell'area. Nella scelta del distanziamento dei filari costituiti dalle strutture di sostegno dei moduli si è fatto in modo di ridurre l'ombreggiamento reciproco degli stessi.

Si è scelto di utilizzare stringhe fotovoltaiche di moduli in serie in maniera da ottenere una tensione nominale di valore massimo tale da consentire minori cadute di tensione e conseguentemente l'impiego di cavi di minor sezione, riducendo al contempo l'impatto sull'ambiente e l'impiego di materiali primari come il rame in minor quantità.

5.4 Criteri di scelta e dimensionamento dei componenti principali del sistema fotovoltaico

Tutti i componenti saranno dimensionati e verificati secondo le grandezze elettriche caratteristiche del circuito; in particolare la maggiore sollecitazione sarà determinata dalla corrente elettrica che si produrrà nel lato corrente continua.

L'impianto fotovoltaico sarà realizzato con componenti che assicurino l'osservanza delle due seguenti condizioni:

$$P_{cc} > 0,85 \times P_{nom} \times \frac{I}{I_{stc}}$$

dove:

- **P_{cc}** è la potenza in corrente continua misurata all'uscita del generatore fotovoltaico, con precisione migliore del $\pm 2\%$;
- **P_{nom}** è la potenza nominale del generatore fotovoltaico;
- **I** è l'irraggiamento [W/m^2] misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del $\pm 3\%$;
- **I_{stc}** , pari a $1000 W/m^2$, è l'irraggiamento in condizioni di prova standard;

Tale condizione deve essere verificata per $I > 600 W/m^2$.

$$P_{ca} > 0,9 \times P_{cc}$$

dove:

- **P_{ca}** è la potenza attiva in corrente alternata misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente generata dai moduli fotovoltaici continua in corrente alternata, con precisione migliore del 2% .

La misura della potenza **P_{cc}** e della potenza **P_{ca}** sarà effettuata in condizioni d'irraggiamento **I** sul piano dei moduli superiore a $600 W/m^2$. Qualora nel corso di detta misura sia rilevata una

temperatura di lavoro dei moduli, misurata sulla faccia posteriore dei medesimi, superiore a 40 °C, si effettuerà la correzione in temperatura della potenza stessa.

In questo caso la condizione precedente diventa:

$$P_{cc} > (1 - P_{tpv} - 0,08) \times P_{nom} \times \frac{I}{I_{stc}}$$

dove:

- **P_{tpv}** indica le perdite termiche del generatore fotovoltaico (desunte dai fogli di dati dei moduli), mentre tutte le altre perdite del generatore stesso (ottiche, resistive, caduta sui diodi, difetti di accoppiamento) sono tipicamente assunte pari all'8%.

Le perdite termiche del generatore fotovoltaico **P_{tpv}**, nota la temperatura delle celle fotovoltaiche **T_{cel}**, possono essere determinate da:

$$P_{tpv} = (T_{cel} - 25) \times \frac{g}{100}$$

oppure, nota la temperatura ambiente **T_{amb}** da:

$$P_{tpv} = [T_{amb} - 25 + (NOCT - 20) \times I/800] \times \frac{g}{100}$$

dove:

- **g** è il coefficiente di temperatura di potenza (parametro, fornito dal costruttore, per moduli in silicio cristallino è tipicamente pari a 0,4,0,5 %/°C);
- **NOCT** indica la temperatura nominale di lavoro della cella (parametro, fornito dal costruttore, è tipicamente pari a 40,50°C, ma può arrivare a 60 °C per moduli in retrocamera);
- **T_{amb}** è la temperatura ambiente;
- **T_{cel}** è la temperatura delle celle di un modulo fotovoltaico; può essere misurata mediante un sensore termoresistivo (PT100) attaccato sul retro del modulo.

6. Descrizione delle opere

6.1 Elenco attività

Per la realizzazione dell'opera saranno compiute le seguenti attività:

- Allestimento cantiere;
- Realizzazione opere edili principali:
 - Realizzazione percorsi interni;
 - Realizzazione cabine di trasformazione e locali annessi;

- Scavi per le condutture;
- Opere di fondazione, infissione pali strutture di sostegno, ecc.;
- Realizzazione di recinzione in rete metallica e della fascia arborea perimetrale;
- Posa in opera del generatore fotovoltaico:
 - Installazione delle strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici;
 - Montaggio e cablaggio dei moduli fotovoltaici;
 - Posa in opera di cavi e condutture;
- Realizzazione di impianto elettrico principale:
 - Posa e cablaggio cabine;
 - Posa e cablaggio del quadro di interfaccia e quadri BT;
 - Posa e cablaggio degli Inverter;
 - Realizzazione degli impianti FM, illuminazione e servizi di cabina;
- Realizzazione di impianto di videosorveglianza, di impianto antintrusione a barriera sensibili e impianto di telecontrollo e monitoraggio dell'impianto fotovoltaico (se previsto);
- Posa in opera di contatore di energia;
- Allaccio al distributore locale a collaudo impianto;
- Chiusura cantiere.

6.2 Impianto fotovoltaico

Il progetto riguarda un lotto di impianti fotovoltaici costituito da n. **2** impianti fotovoltaici collegati in parallelo alla rete pubblica di distribuzione elettrica tramite gruppi di trasformazione distribuiti e dotati di distinte cabine di connessione MT.

Il lotto di impianti sarà composto complessivamente da n. **26.988** moduli in silicio **monocristallino**, di potenza pari a **575 Wp**, distribuiti su n. **1.038** strutture di sostegno (blocco standard) ognuna composta di n. **26** moduli fotovoltaici, organizzati in un'unica stringa fotovoltaica da n. **26** moduli ciascuna con orientamento sud.

Il lotto sarà composto da n. **2** impianti fotovoltaici, identificati con le lettere "**A**" e "**B**", e dotati ciascuno di propria di cabina di consegna MT.

Ogni impianto sarà suddiviso in n. **2** campi afferenti ad altrettante cabine di trasformazione identificati con le lettere del proprio impianto ed un numero rispettivamente pari a "**1**" e "**2**".

Per quanto detto si avranno i seguenti impianti e campi fotovoltaici:

- Impianto A, costituito dai campi A1 e A2;

- Impianto B, costituito dai campi B1 e B2.

La trasformazione dell'energia elettrica da continua ad alternata avverrà tramite l'impiego di inverter DC/AC di tipo distribuito, trifase, di potenza nominale pari a **185 kVA**, distribuiti all'interno del lotto di terreno in posizione per quanto possibile baricentrica rispetto alle stringhe. Gli inverter sono in grado di seguire il punto di massima potenza del proprio campo fotovoltaico sulla curva I-V caratteristica (funzione MPPT) e costruiscono l'onda sinusoidale in uscita con la tecnica PWM, così da contenere l'ampiezza delle armoniche entro valori stabiliti dalle norme. Ogni campo fotovoltaico sarà dotato di n. **16** gruppi di conversione per un totale di n. **64**.

Le uscite dei gruppi di conversione a **800 V** in corrente alternata, saranno connesse in parallelo in quadro dedicato ubicato all'interno della rispettiva cabina di campo bt (**CBT.X.Y**). L'uscita del parallelo in corrente alternata sarà elevata mediante l'impiego di trasformatori in resina a basse perdite BT/MT con rapporto di trasformazione **800/15.000 V/V** e di potenza pari a **3.150 kVA**, al fine di consentire l'immissione in rete dell'energia sulla rete in Media Tensione di e-distribuzione S.p.A.. Ogni campo fotovoltaico sarà dotato del proprio trasformatore per un totale di n. **4** trasformatori ubicate in altrettante cabine di trasformazione MT/BT (**CT.X.Y**).

Le uscite delle cabine di trasformazione saranno collegate in parallelo nella cabina di distribuzione MT (**CMT.X**), collegata alla cabina di consegna entro la quale sarà presente un gruppo di misura omologato il quale provvederà a contabilizzare la quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico. Tale contatore dovrà rispondere alle prescrizioni del Gestore di Rete e dell'Autorità di Regolazione per Energia Rete e Ambiente (ARERA).

L'intera produzione netta di energia elettrica, al netto dell'autoconsumo di centrale, sarà riversata in rete con connessione in Media Tensione a **15 kV**.

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO			
TOTALE			
Numero Moduli	n.	26.988	Modulo FV in silicio monocristallino
Potenza Nominale Modulo FV	W	575	Calcolata nella condizione STC (a 1000 W/m ² 25°C AM 1,5)
Numero di moduli in serie	n.	26	Stringa fotovoltaica
Numero totali di stringhe	n.	1.038	
Orientamento moduli		0°	Sud
Inclinazione moduli		20°	Struttura fissa senza inseguimento
Fenomeni di ombreggiamento		Parziale	
Potenza nominale generatore	Wp	15.518.100	
Convertitori DC/AC (Inverter)	n.	64	Inverter di tipo distribuito

Potenza nominale gruppo di conversione	kVA	185	
Potenza totale di conversione	kVA	11.840	
Potenza massima erogabile	kVA	11.840	
Potenza richiesta in immissione	kW	11.840	Da preventivo e-distribuzione S.p.A.
IMPIANTO A			
Numero Moduli	n.	13.494	Modulo FV in silicio monocristallino
Potenza Nominale Modulo FV	W	575	Calcolata nella condizione STC (a 1000 W/m ² 25°C AM 1,5)
Numero di moduli in serie	n.	26	Stringa fotovoltaica
Numero totali di stringhe	n.	519	
Orientamento moduli		0°	Sud
Inclinazione moduli		20°	Struttura fissa senza inseguimento
Fenomeni di ombreggiamento		Trascurabili	
Potenza nominale generatore	Wp	7.759.050	
Convertitori DC/AC (Inverter)	n.	32	Inverter di tipo distribuito
Potenza nominale gruppo di conversione	kVA	185	
IMPIANTO B			
Numero Moduli	n.	13.494	Modulo FV in silicio monocristallino
Potenza Nominale Modulo FV	W	575	Calcolata nella condizione STC (a 1000 W/m ² 25°C AM 1,5)
Numero di moduli in serie	n.	26	Stringa fotovoltaica
Numero totali di stringhe	n.	519	
Orientamento moduli		0°	Sud
Inclinazione moduli		20°	Struttura fissa senza inseguimento
Fenomeni di ombreggiamento		Trascurabili	
Potenza nominale generatore	Wp	7.759.050	
Convertitori DC/AC (Inverter)	n.	32	Inverter di tipo distribuito
Potenza nominale gruppo di conversione	kVA	185	

Tabella 2. Caratteristiche generali del progetto

6.3 Opere edili

Le opere edili riguarderanno la realizzazione delle strutture di sostegno del generatore fotovoltaico con le caratteristiche descritte nei paragrafi precedenti. La struttura sarà ancorata al terreno mediante l'infissione di aste metalliche le cui caratteristiche sono state determinate in base ai parametri geotecnici del terreno risultanti da apposite indagini in sito (rif. relazione geologica), nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

È inoltre prevista la realizzazione di n. **16** cabine elettriche prefabbricate da distribuire all'interno del lotto. In particolare saranno realizzate n. **4** cabine di campo BT (**CBT.X.Y**), n. **4** cabine di trasformazione MT/BT (**CT.X.Y**), n. **2** cabine di distribuzione MT (**CMT.X**), n. **2** cabine ausiliari (**AUX.X**)

e n. 2 cabine di consegna MT costituite rispettivamente da una cabina di utente (**CU.X**) e di una cabina del Distributore (**CD.X**).

La cabina di consegna è predisposta in modo tale da permetterne l'accesso degli operatori, da strada comunque aperta al pubblico, per eseguire le manovre di servizio e la manutenzione dei componenti.

Le cabine sono realizzate con conglomerato cementizio armato prefabbricato con fluidificanti ed impermeabilizzanti, tali da garantire una adeguata protezione contro le infiltrazioni d'acqua per capillarità.

Le cabine prefabbricate di dimensioni standard saranno posate su apposite vasche di fondazione poggiate su un magrone precedentemente predisposto.

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche dimensionali delle cabine previste:

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DELLE CABINE PREVISTE			
DESTINAZIONE D'USO	DIMENSIONI PxLxH (m)	SUPERFICIE (m²)	VOLUME (m³)
Cabina di consegna - Locale Distributore			
CD.A	2,50 x 6,70 x 3,05	16,75	51,09
CD.B	2,50 x 6,70 x 3,05	16,75	51,09
Cabina di consegna - Locale Utente			
CU.A	2,50 x 4,00 x 3,05	10,00	30,50
CU.B	2,50 x 4,00 x 3,05	10,00	30,50
Cabina di distribuzione MT			
CMT.A	2,70 x 7,50 x 3,05	20,25	61,76
CMT.B	2,70 x 7,50 x 3,05	20,25	61,76
Cabina ausiliari			
AUX.A	2,50 x 7,50 x 3,05	18,75	57,19
AUX.B	2,50 x 7,50 x 3,05	18,75	57,19
Cabina di trasformazione BT/MT			
CT.A.1	2,50 x 7,50 x 3,55	18,75	66,56
CT.A.2	2,50 x 7,50 x 3,55	18,75	66,56
CT.B.1	2,50 x 7,50 x 3,55	18,75	66,56
CT.B.2	2,50 x 7,50 x 3,55	18,75	66,56
Cabina di campo BT			
CBT.A.1	2,50 x 7,50 x 3,05	18,75	57,19
CBT.A.2	2,50 x 7,50 x 3,05	18,75	57,19
CBT.B.1	2,50 x 7,50 x 3,05	18,75	57,19
CBT.B.2	2,50 x 7,50 x 3,05	18,75	57,19
Totale		281,50	896,08

Tabella 3. Caratteristiche dimensionali delle cabine previste

Le altre opere edili riguarderanno la preparazione del terreno e dei percorsi interni al lotto di terreno, la realizzazione degli scavi e posa dei cavidotti, la realizzazione della recinzione perimetrale e quanto altro necessario al completamento e consegna dell'opera.

7. Impianto di illuminazione

L'area dell'impianto sarà interessata dall'installazione di un impianto di illuminazione perimetrale. L'impianto sarà costituito da proiettori LED da esterno installati su palificazione infissa nel terreno con l'utilizzo di plinto di fondazione. L'illuminazione non sarà permanente, ma si attiverà solamente in caso di intervento del sistema antintrusione.

8. Verifica e risoluzione delle interferenze

Non sussistono interferenze di reti esterne, nel senso di cui all'art. 9, comma 2, lettera f) dell'Allegato XXI al decreto 12 aprile 2006, n.163.

Non vi sono opere esistenti, nel senso di cui all'Allegato XXI, al decreto legislativo 12 Aprile 2006, n. 163: ne consegue che per l'opera di cui al presente progetto non sono previste dismissioni o demolizioni.

Per ciò che attiene alla valorizzazione dell'intervento, essa si persegue attraverso il senso di grande avanguardia tecnologica, che rendono in termini di immagine, i moduli fotovoltaici installati a suolo.

9. Aspetti ambientali

Il progetto nell'ambito dell'autorizzazione unica, dal punto di vista ambientale è oggetto di parere ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/06, ovvero verifica di assoggettabilità con esclusione dalla successiva procedura di VIA Regionale.

A tal fine sono state esplicitate alcune prescrizioni di carattere ambientale con particolare riguardo alla fascia perimetrale di rispetto pari a **6,00 m** e la fascia di rispetto di **30,00 m** dalla Strada Statale che costeggia il lato ovest del lotto.

Altra prescrizione rispettata nel progetto è relativa alla richiesta da parte di e-distribuzione S.p.A. di utilizzare una cabina di consegna con copertura a falde ricoperte da coppi; in fase progettuale la prescrizione è stata estesa a tutte le cabine elettriche che saranno installate all'interno del lotto.

10. Sistema di riciclo

Al termine della vita utile di un impianto fotovoltaico, ove non sia possibile riutilizzare i pannelli presso altri impianti, i moduli saranno prelevati da operatori ambientali che si occupano di separare i materiali riciclabili da quelli inerti non riutilizzabili.

I principali componenti di un pannello sono:

- silicio;
- vetro;
- metalli (cornice e contatti);
- componenti elettrici.

Circa il 95% del modulo (in peso) è quindi composto da materiali “nobili” che possono essere riciclati per altri utilizzi. Il resto è formato da rifiuti inerti che sono smaltiti in una comune discarica.

I pannelli possono essere prelevati sul sito da un soggetto pubblico o privato specializzato in ambito di recupero materiali, che potrà agevolmente sottoporre i pannelli ad un processo di riciclo e smaltimento strutturato nelle seguenti macrofasi:

1. separazione e lavaggio dei vetri (invio dei vetri presso le industrie del settore);
2. separazione dei componenti metallici del modulo;
3. purificazione dei metalli riutilizzabili per il riciclo;
4. smaltimento degli inerti rimanenti presso una discarica.

Il processo di smaltimento, data l'assenza di materiali pericolosi o inquinanti tra i componenti del pannello, non necessita di particolari competenze e può essere gestito da uno dei numerosi operatori ambientali che agiscono sul territorio.

11. Conclusioni

Lo scopo progettuale è stato anche quello di soddisfare tutte le prescrizioni normative e legislative per la realizzazione dell'opera.

La configurazione dell'intervento proposto è sicuramente conveniente economicamente per quanto riguarda sia l'indice di redditività sia il tempo di ritorno dell'investimento; inoltre bisogna considerare i benefici ambientali difficilmente quantificabili in termini strettamente economici e i benefici di carattere socio-economico indotti.