

Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Orientale
Porti di Trieste e Monfalcone

PROGETTO AdSP n° 1949

Componenti di intervento nel progetto di ammmodernamento infrastrutturale e funzionale del terminal contenitori del Molo VII nel porto di Trieste

CIG: 9192064b2b - CUP: C94E21000270001

PROGETTISTA:



F&M Ingegneria Spa
Via Belvedere 8/10
30035 - Mirano (VE)



Haskoning-DHV Nederland B.V
P.O. Box 1132
3800 BC Amersfoort
The Netherlands



HMR srl
Piazzale della Stazione 7
35131 - Padova (PD)



SQS srl
Viale della Terza Armata 7
34123 - Trieste (TS)

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Eric Marcone

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

NOME FILE: 1949_PFTE_L1_STR_r002_02_00.doc

SCALA: -



TITOLO ELABORATO:



SCHEDE DI DEGRADO 2022



ELABORATO:



L1_STR_r002



Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
00	05/05/2023	PRIMA EMISSIONE PER COMMENTI	IN SITU	IN SITU	IN SITU



FILA	CG	9
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII		
		
IMPALCATO TRA PALI : CGCH97-CGCH98		
STRUTTURA	DESCRIZIONE	
soletta	alcune aree presentano la messa in luce delle barre di armatura	
travi secondarie	presenza di patina biologica	
		



FILA	CG	10
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII		
		
IMPALCATO TRA PALI : CGCH98-CGCH99		
STRUTTURA	DESCRIZIONE	
soletta	sono presenti tracce di umidità	
travi secondarie	presenti vespai su calcestruzzo	
		



FILA	CG	11
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII		
		
IMPALCATO TRA PALI : CGCH99-CGCH100		
STRUTTURA	DESCRIZIONE	
soletta	alcune aree presentano la messa in luce delle barre di armatura	
travi secondarie	sono presenti tracce di umidità	
		



FILA	CG	12
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII		
		
IMPALCATO TRA PALI : CGCH101-CGCH102		
STRUTTURA	DESCRIZIONE	
soletta	alcune aree presentano la messa in luce delle barre di armatura	
travi laterali	presenti vespai su calcestruzzo	
travi secondarie	umidità ed efflorescenze diffuse	
		



FILA		CG	13
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CGCH102-CGCH103	
STRUTTURA	DESCRIZIONE		
soletta	sono presenti tracce di umidità		
travi secondarie	presenza di patina biologica		
			



FILA		CG	14
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CGCH103-CGCH104	
STRUTTURA	DESCRIZIONE		
soletta	sono presenti tracce di umidità		
travi secondarie	sono presenti macchie di umidità diffusa ed efflorescenze		
			



FILA		CH	1
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CHCI87-CHCI88	
STRUTTURA	DESCRIZIONE		
soletta	sono presenti aree con presenza di umidità diffusa e distacco del copriferro		
travi secondarie	presente fessurazione del calcestruzzo		
			



FILA		CH	2
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CHCI88-CHCI89	
STRUTTURA	DESCRIZIONE		
soletta	alcune aree presentano la messa in luce delle barre di armatura		
travi secondarie	calcestruzzo dilavato/ammalorato		
			



FILA		CH	3
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CHCI89-CHCI90	
STRUTTURA	DESCRIZIONE		
soletta	alcune aree presentano la messa in luce delle barre di armatura		
travi secondarie	fessurazione e distacco localizzato di calcestruzzo e ossidazione dei ferri esposti		
			



FILA		CH	4
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CHCI91-CHCI92	
STRUTTURA	DESCRIZIONE		
soletta	sono presenti tracce di umidità		
travi secondarie	presenza di patina biologica		
			



FILA	CH	5
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII		
		
IMPALCATO TRA PALI : CHCI92-CHCI93		
STRUTTURA	DESCRIZIONE	
soletta	sono presenti tracce di umidità	
travi secondarie	alcune aree presentano la messa in luce delle barre di armatura	
		



FILA	CH	6
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII		
		
IMPALCATO TRA PALI : CHCI94-CHCI95		
STRUTTURA	DESCRIZIONE	
soletta e travi perimetrali	sono presenti tracce di umidità	
travi secondarie	sono presenti tracce di umidità	
		



FILA		CH	7
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CHCI96-CHCI97	
STRUTTURA	DESCRIZIONE		
soletta	sono presenti aree di degrado interessate dalla messa in luce del copriferro e riduzione dello spessore delle barre di armatura		
travi secondarie	presenti vespai su calcestruzzo		
			

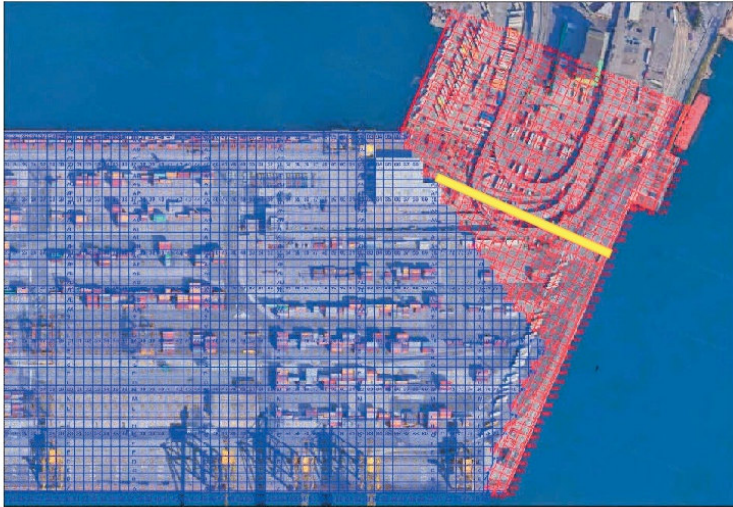

FILA		CH	8
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CHCI97-CHCI98	
STRUTTURA	DESCRIZIONE		
soletta	sono presenti tracce di umidità		
travi secondarie	presenti vespai su calcestruzzo		
			

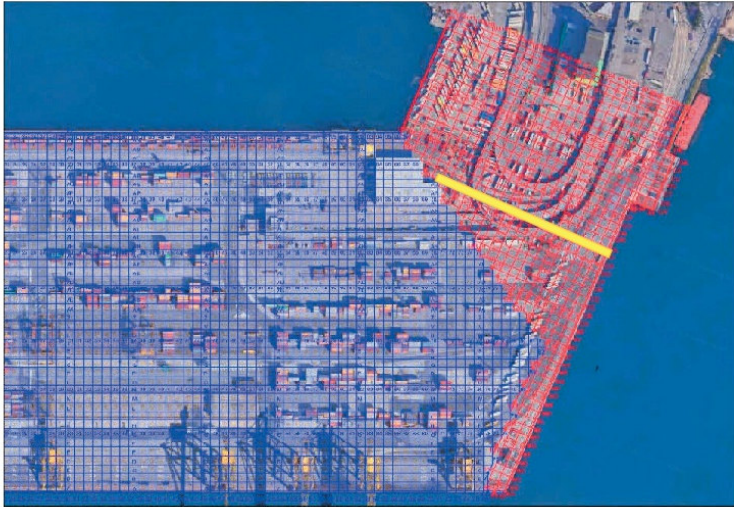
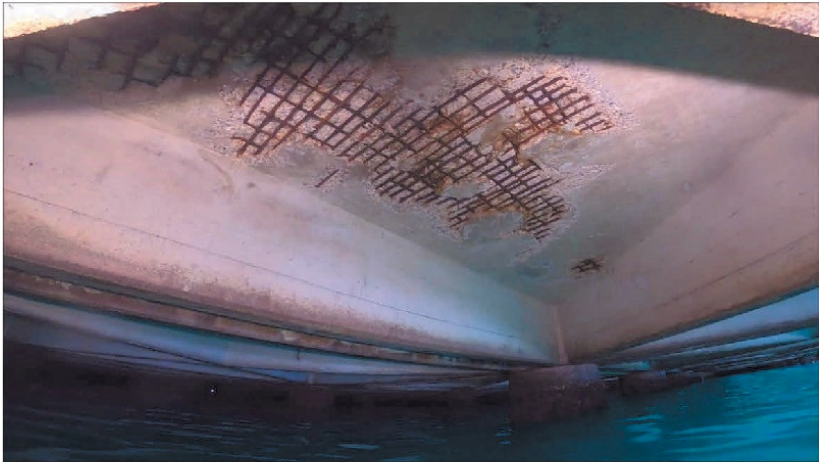
FILA		CH	9
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CHCI98-CHCI99	
STRUTTURA	DESCRIZIONE		
soletta	sono presenti tracce di umidità		
travi secondarie	presenza di patina biologica		
			

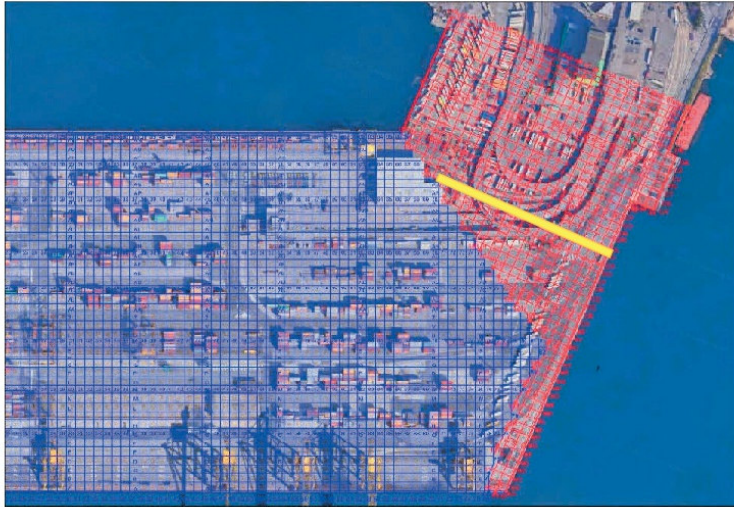

FILA	CH	10
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII		
		
IMPALCATO TRA PALI : CHCI99-CHCI100		
STRUTTURA	DESCRIZIONE	
soletta	sono presenti tracce di umidità	
travi secondarie	presente fessurazione del calcestruzzo	
		

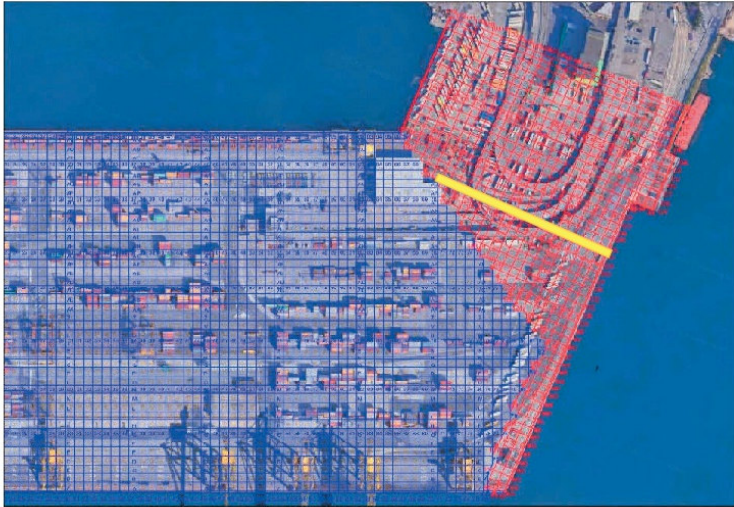

FILA	CH	11
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII		
		
IMPALCATO TRA PALI : CHCI101-CHCI102		
STRUTTURA	DESCRIZIONE	
soletta	sono presenti tracce di umidità	
travi secondarie	sono presenti tracce di umidità	
		

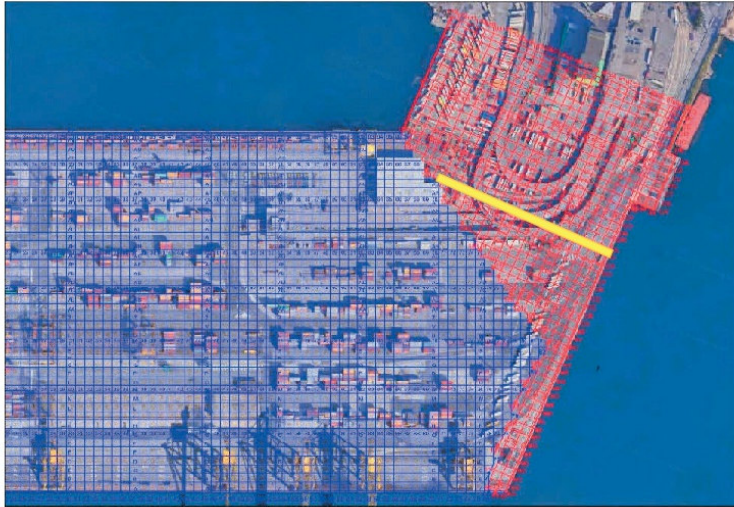

FILA		CH	12
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CHCI103-CHCI104	
STRUTTURA	DESCRIZIONE		
soletta	sono presenti aree di degrado interessate dalla messa in luce del copriferro e riduzione dello spessore delle barre di armatura		
travi secondarie	sono presenti aree con presenza di umidità diffusa e distacco del copriferro		
			

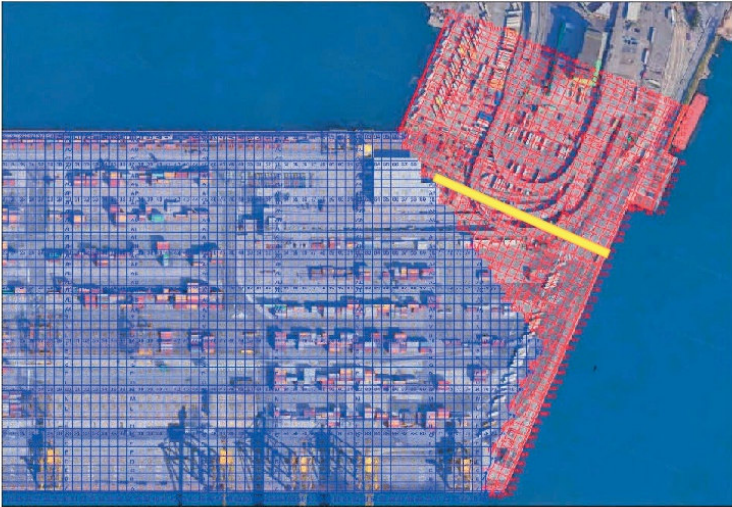

FILA		CI	1
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CICL87-CICL88	
STRUTTURA	DESCRIZIONE		
soletta	sono presenti aree con presenza di umidità diffusa e distacco del copriferro		
			

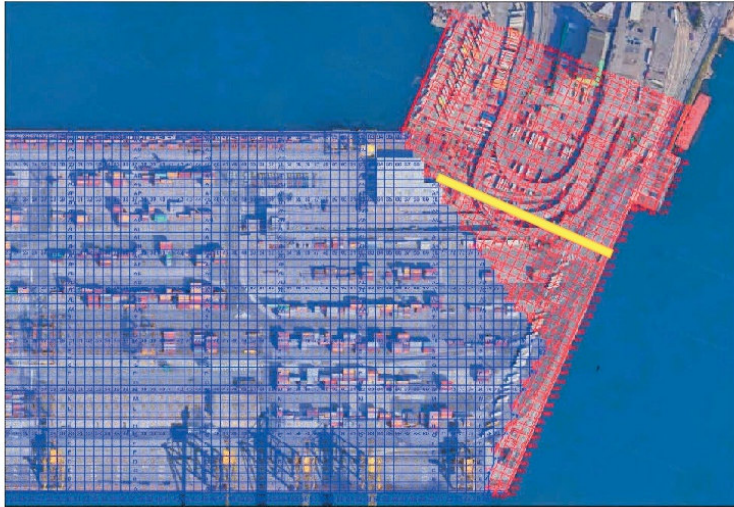

FILA		CI	2
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CICL88-CICL89	
STRUTTURA	DESCRIZIONE		
soletta	sono presenti aree di degrado interessate dalla messa in luce del copriferro e riduzione dello spessore delle barre di armatura		
travi secondarie	presenti vespai su calcestruzzo		
			

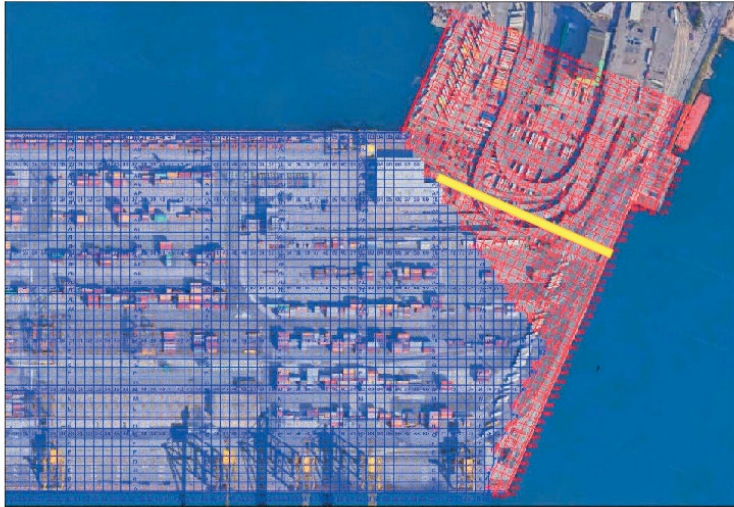

FILA	CI	3
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII		
		
IMPALCATO TRA PALI :		CICL90-CICL91
STRUTTURA	DESCRIZIONE	
trave secondaria trasversale	calcestruzzo dilavato/ammalorato	
travi secondarie	presenza di patina biologica	
		

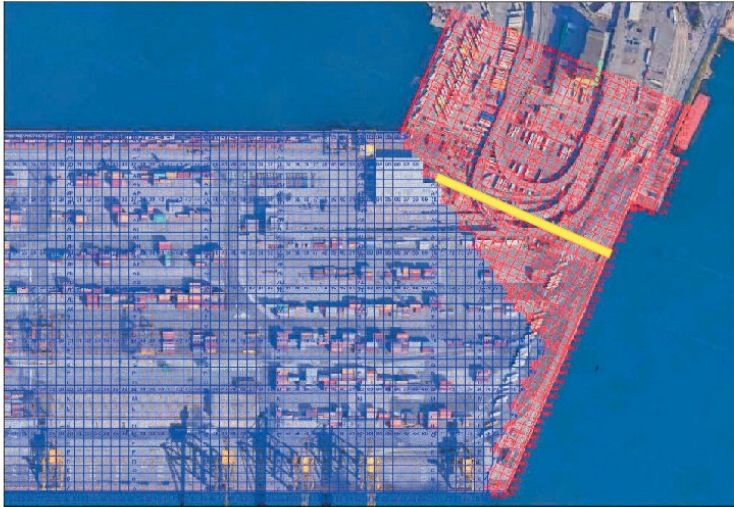

FILA		CI	4
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CICL96-CICL97	
STRUTTURA	DESCRIZIONE		
travi laterali	sono presenti aree di degrado interessate dalla messa in luce del copriferro e riduzione dello spessore delle barre di armatura		
soletta	alcune aree presentano la messa in luce delle barre di armatura		
travi secondarie	presenza di patina biologica		
			

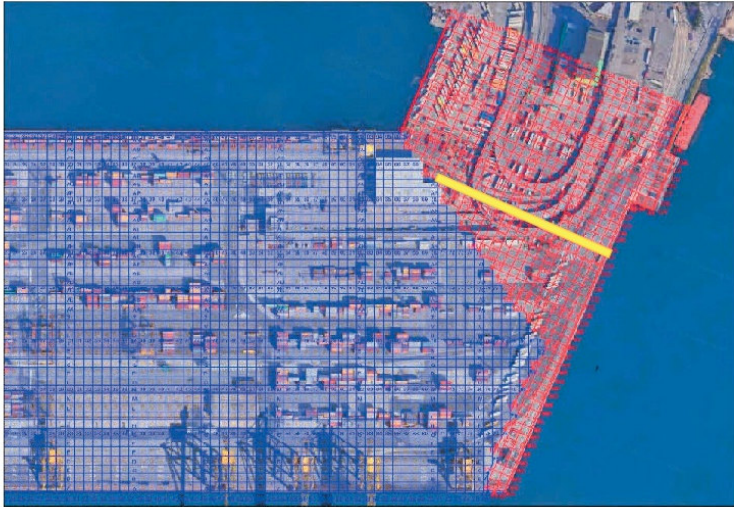
FILA	CI	5
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII		
		
IMPALCATO TRA PALI : CICL99-CICL100		
STRUTTURA	DESCRIZIONE	
soletta	sono presenti tracce di umidità	
travi secondarie	presenti vespai su calcestruzzo	
		

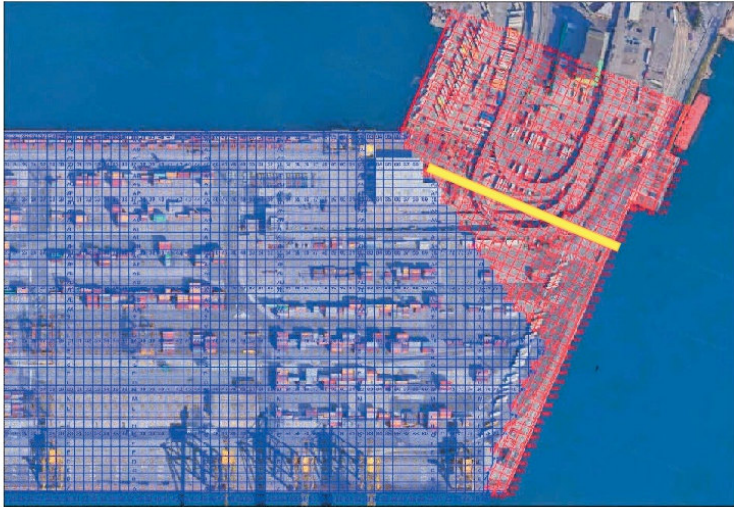

FILA	CI	6
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII		
		
IMPALCATO TRA PALI : CICL101-CICL102		
STRUTTURA	DESCRIZIONE	
trave secondaria trasversale	sono presenti tracce di umidità	
travi secondarie	presenza di patina biologica	
		

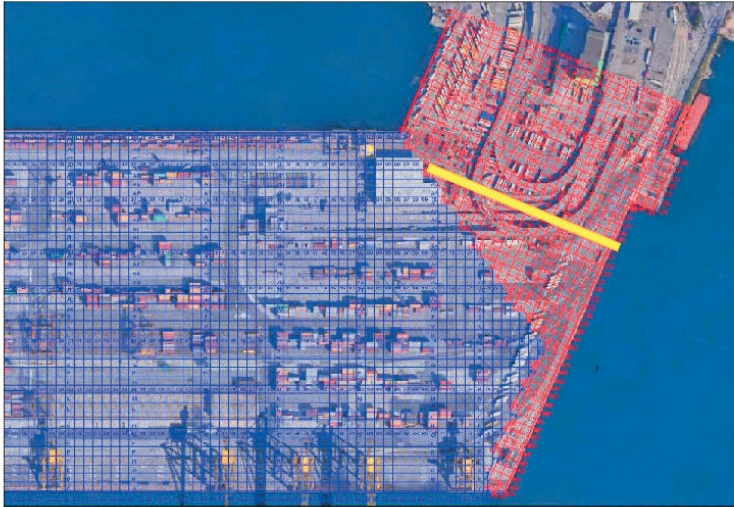

FILA		CI	7
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CICL103-CICL104	
STRUTTURA	DESCRIZIONE		
soletta	sono presenti aree di degrado interessate dalla messa in luce del copri ferro e riduzione dello spessore delle barre di armatura		
travi secondarie	presenti vespai su calcestruzzo		
			

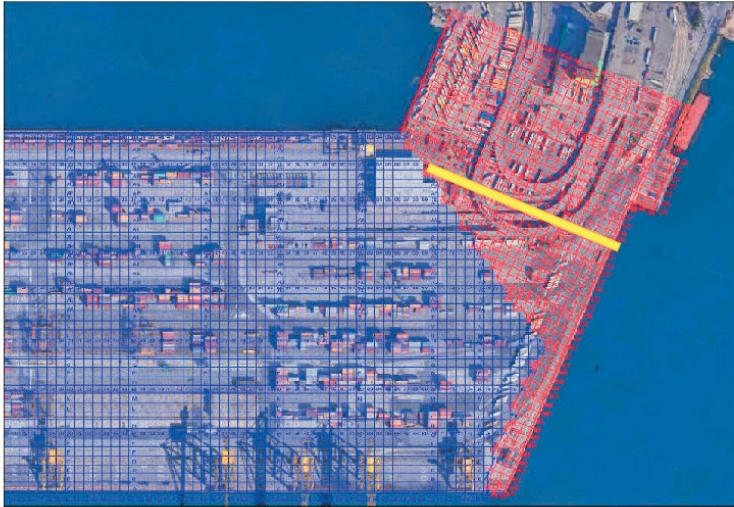

FILA		CI	8
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CICL104-CICL105	
STRUTTURA	DESCRIZIONE		
soletta	sono presenti tracce di umidità		
travi secondarie	presenti vespai su calcestruzzo		
			

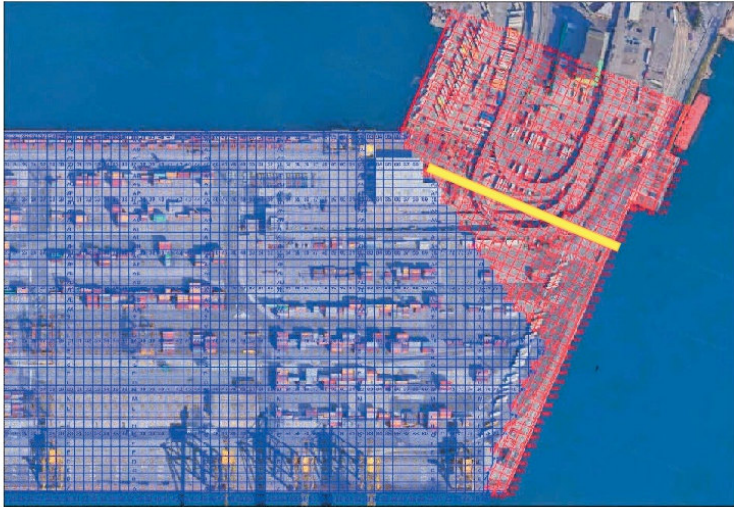

FILA		CI	9
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CICL105-CICL106	
STRUTTURA	DESCRIZIONE		
soletta	alcune aree presentano la messa in luce delle barre di armatura		
travi secondarie	presenza di patina biologica		
			

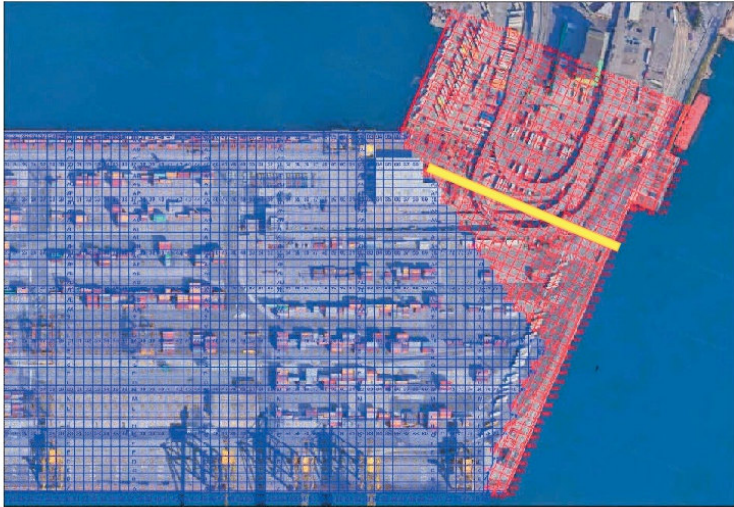

FILA	CI	10
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII		
		
IMPALCATO TRA PALI : CICL106-CICL107		
STRUTTURA	DESCRIZIONE	
soletta	sono presenti aree di degrado interessate dalla messa in luce del copri ferro e riduzione dello spessore delle barre di armatura	
travi secondarie	sono presenti aree di degrado interessate dalla messa in luce del copri ferro e riduzione dello spessore delle barre di armatura	
		

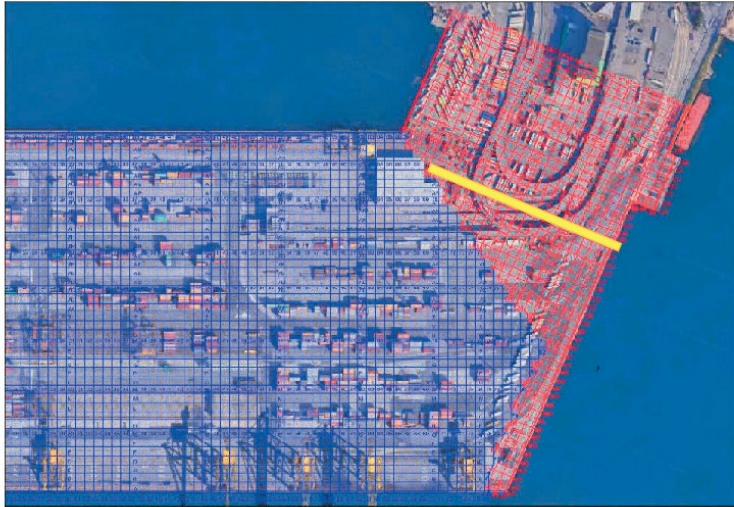

FILA		CL	1
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CLCM87-CLCM88	
STRUTTURA	DESCRIZIONE		
soletta	alcune aree presentano la messa in luce delle barre di armatura		
travi secondarie	presenti vespai su calcestruzzo		
			

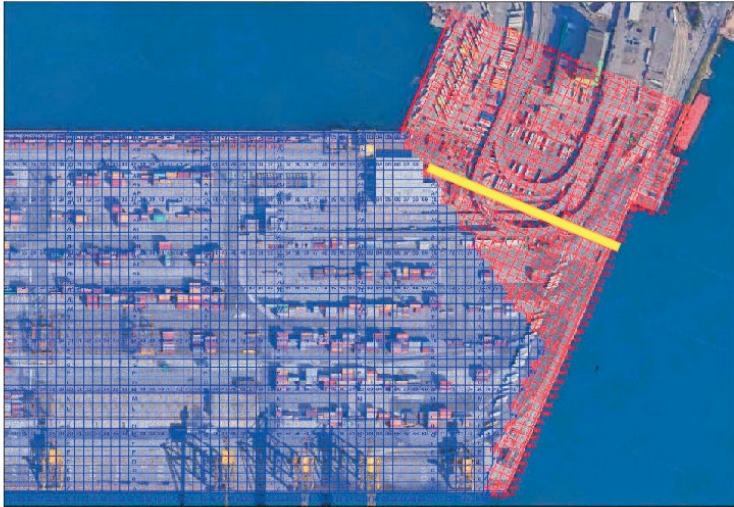

FILA		CL	2
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CLCM88-CLCM89	
STRUTTURA	DESCRIZIONE		
soletta	sono presenti aree di degrado interessate dalla messa in luce del copriferro e riduzione dello spessore delle barre di armatura		
travi secondarie	presenza di patina biologica		
			

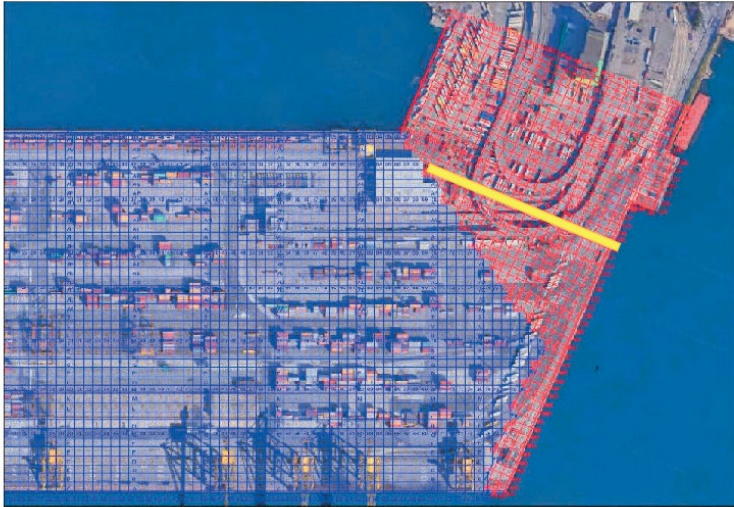

FILA		CL	3
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CLCM89-CLCM90	
STRUTTURA		DESCRIZIONE	
travi secondarie		presenza di patina biologica	
travi laterali		presenti vespai su calcestruzzo	
soletta		sono presenti tracce di umidità	
			

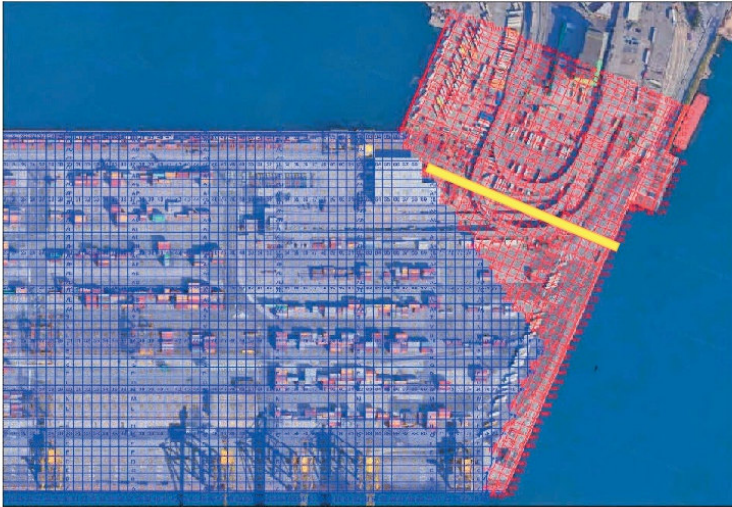

FILA		CL	4
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CLCM90-CLCM91	
STRUTTURA	DESCRIZIONE		
soletta	sono presenti tracce di umidità		
travi secondarie	presenti vespai su calcestruzzo		
travi secondarie	sono presenti aree di degrado interessate dalla messa in luce del copriferro e riduzione dello spessore delle barre di armatura		
			

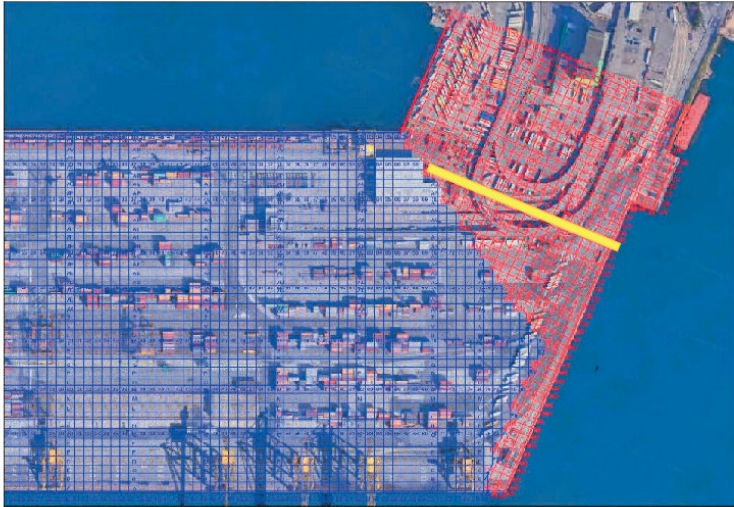

FILA	CL	5
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII		
		
IMPALCATO TRA PALI : CLCM95-CLCM96		
STRUTTURA	DESCRIZIONE	
travi laterali	presenza di patina biologica	
travi secondarie	calcestruzzo dilavato/ammalorato	
		

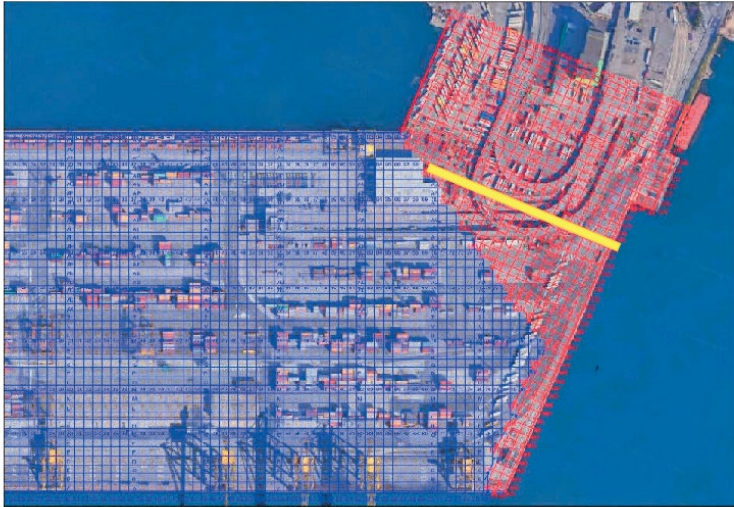

FILA	CL	6
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII		
		
IMPALCATO TRA PALI : CLCM98-CLCM99		
STRUTTURA	DESCRIZIONE	
soletta	sono presenti tracce di umidità	
travi secondarie	presenti vespai su calcestruzzo	
		

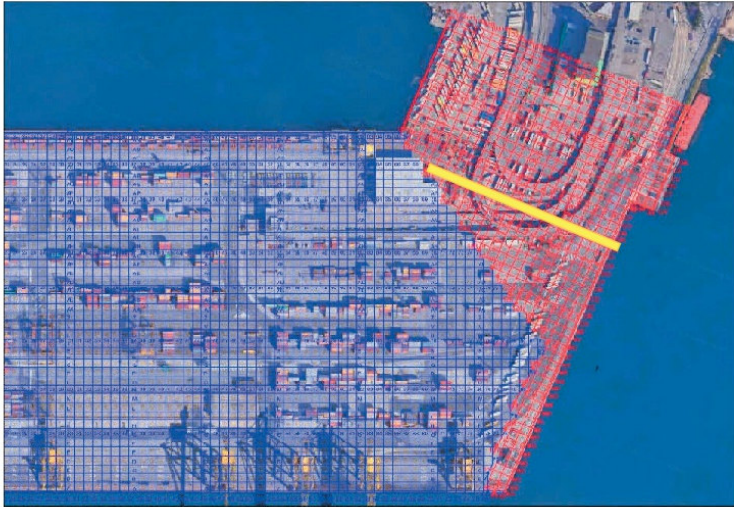
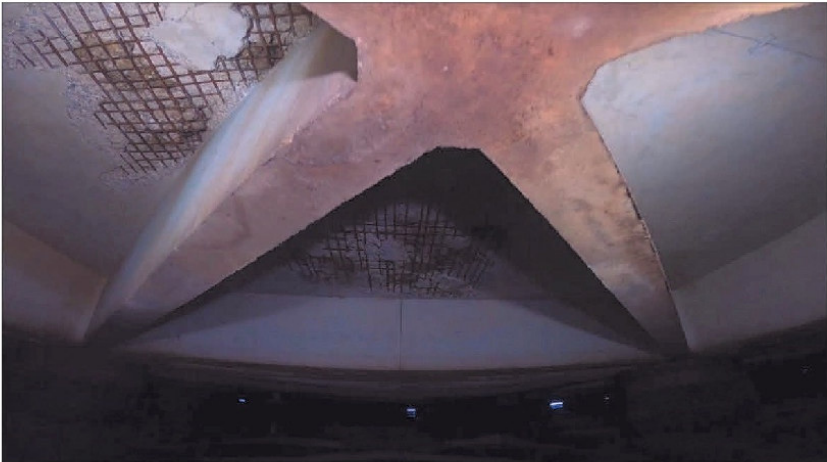
FILA		CL	7
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CLCM99-CLCM100	
STRUTTURA		DESCRIZIONE	
travi secondarie		sono presenti tracce di umidità	
soletta		fessurazione e distacco localizzato di calcestruzzo e ossidazione dei ferri esposti	
			

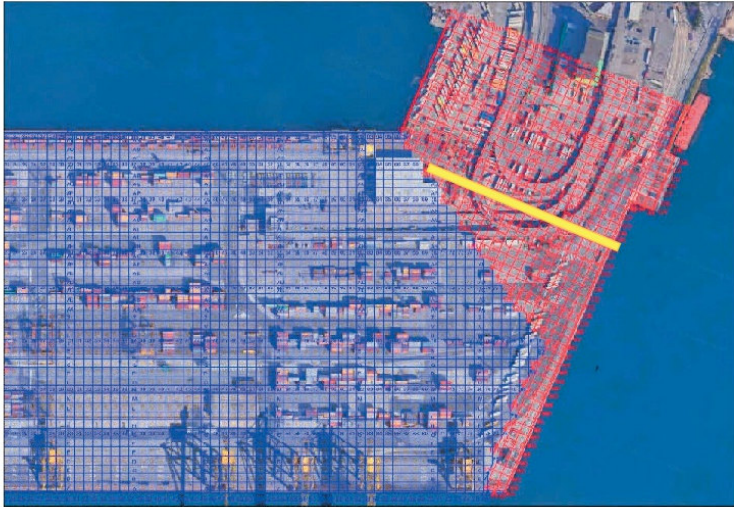

FILA		CL	8
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CLCM100-CLCM101	
STRUTTURA	DESCRIZIONE		
travi laterali	sono presenti tracce di umidità		
travi secondarie	alcune aree presentano la messa in luce delle barre di armatura		
			

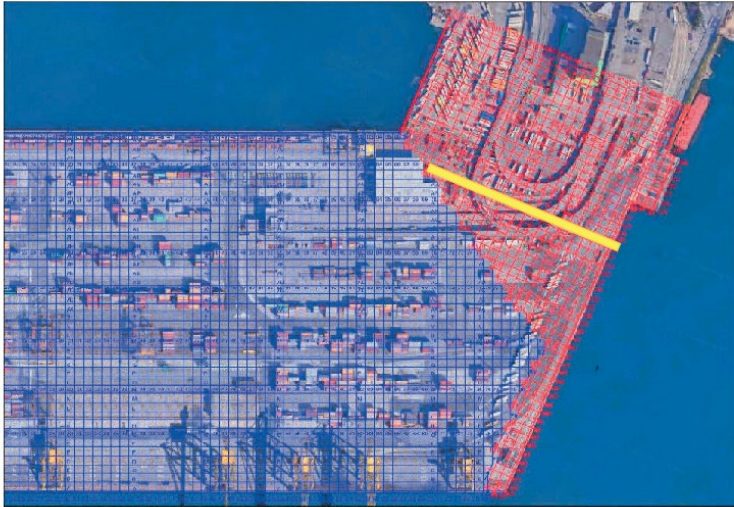

FILA		CL	9
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CLCM101-CLCM102	
STRUTTURA	DESCRIZIONE		
travi secondarie	presente fessurazione del calcestruzzo		
soletta	sono presenti tracce di umidità		
			

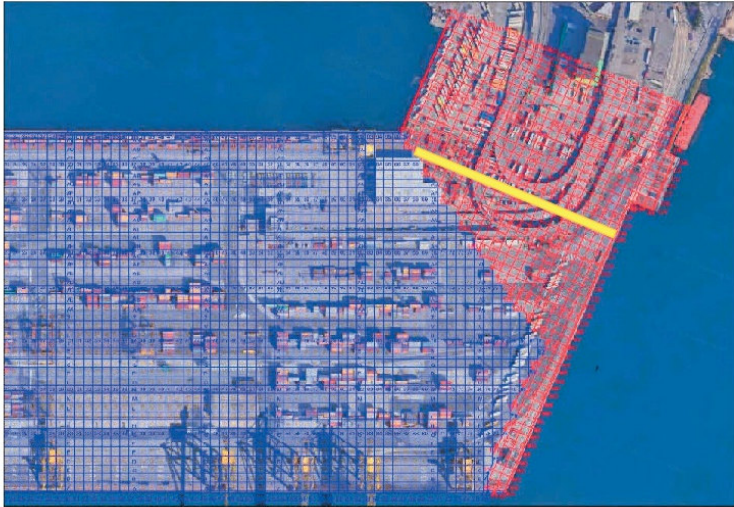

FILA	CL	10
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII		
		
IMPALCATO TRA PALI : CLCM103-CLCM104		
STRUTTURA	DESCRIZIONE	
soletta	sono presenti aree di degrado interessate dalla messa in luce del coperferro e riduzione dello spessore delle barre di armatura	
travi secondarie	presente fessurazione del calcestruzzo	
		

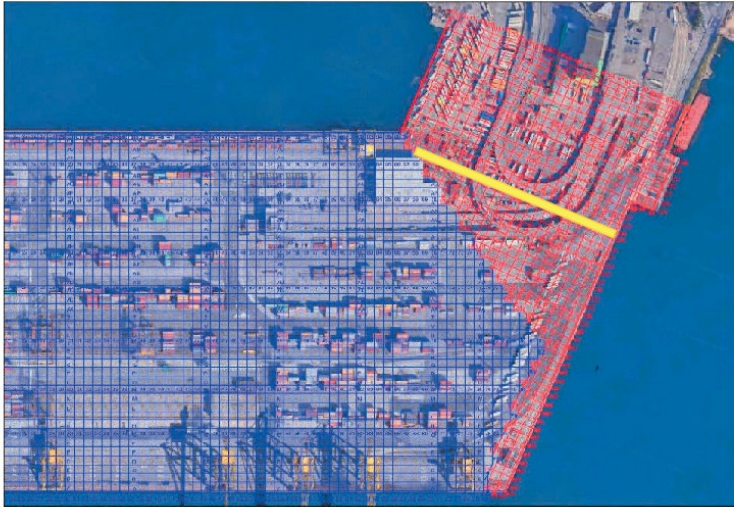

FILA	CL	11
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII		
		
IMPALCATO TRA PALI : CLCM104-CLCM105		
STRUTTURA	DESCRIZIONE	
soletta	sono presenti aree di degrado interessate dalla messa in luce del copriferro e riduzione dello spessore delle barre di armatura	
travi secondarie	presenti vespai su calcestruzzo	
		

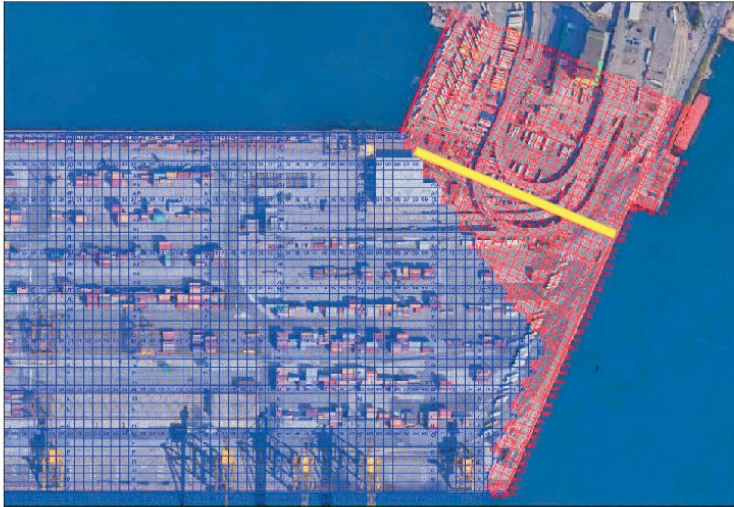

FILA	CL	12
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII		
		
IMPALCATO TRA PALI : CLCM105-CLCM106		
STRUTTURA	DESCRIZIONE	
soletta	sono presenti aree di degrado interessate dalla messa in luce del copriferro e riduzione dello spessore delle barre di armatura	
travi secondarie	sono presenti tracce di umidità	
		

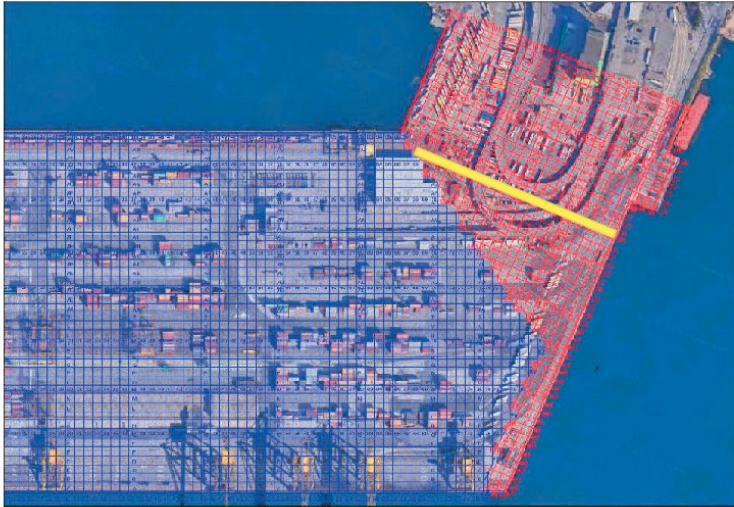

FILA		CL	13
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CLCM106-CLCM107	
STRUTTURA	DESCRIZIONE		
soletta	sono presenti aree di degrado interessate dalla messa in luce del copri ferro e riduzione dello spessore delle barre di armatura		
			

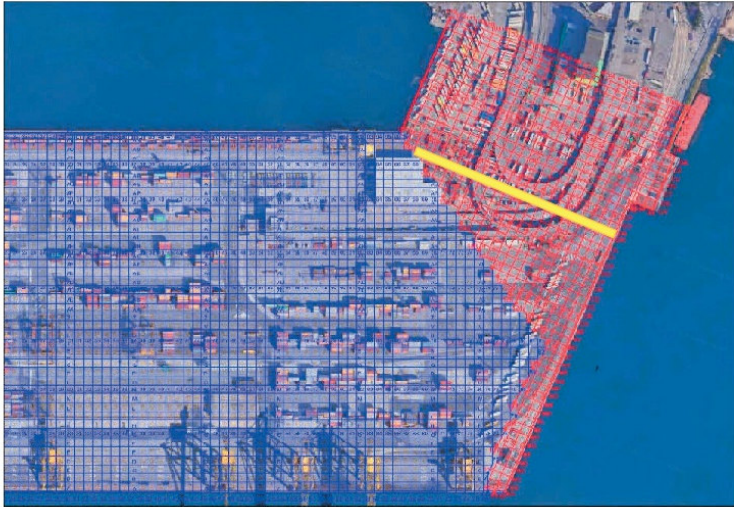
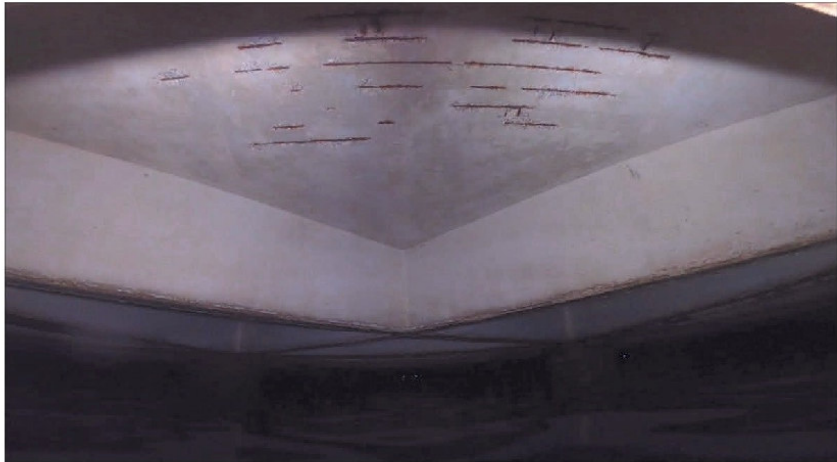
FILA	CL	14
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII		
		
IMPALCATO TRA PALI : CLCM107-CLCM108		
STRUTTURA	DESCRIZIONE	
soletta	sono presenti aree di degrado interessate dalla messa in luce del coperferro e riduzione dello spessore delle barre di armatura	
travi secondarie	presenza di patina biologica	
		

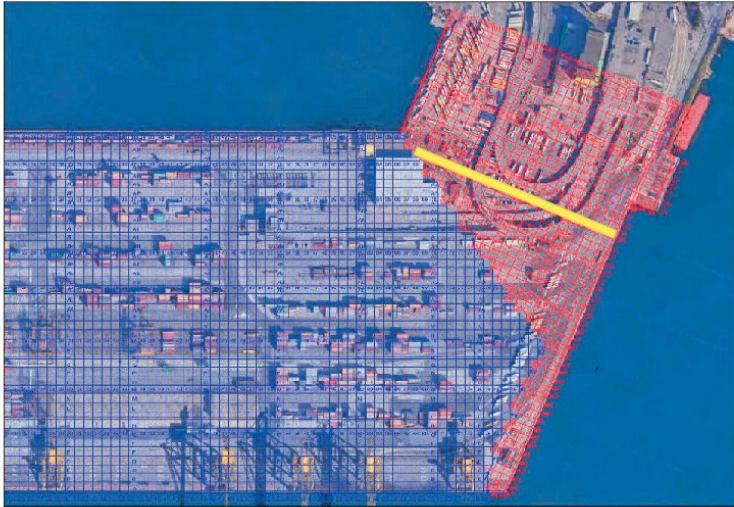

FILA	CM	1
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII		
		
IMPALCATO TRA PALI : CMCN88-CMCN89		
STRUTTURA	DESCRIZIONE	
soletta	sono presenti tracce di umidità	
travi secondarie	calcestruzzo dilavato/ammalorato	
		

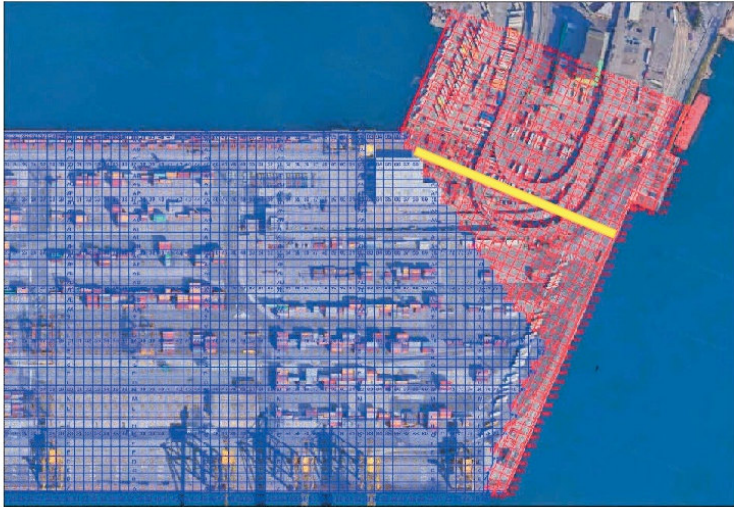
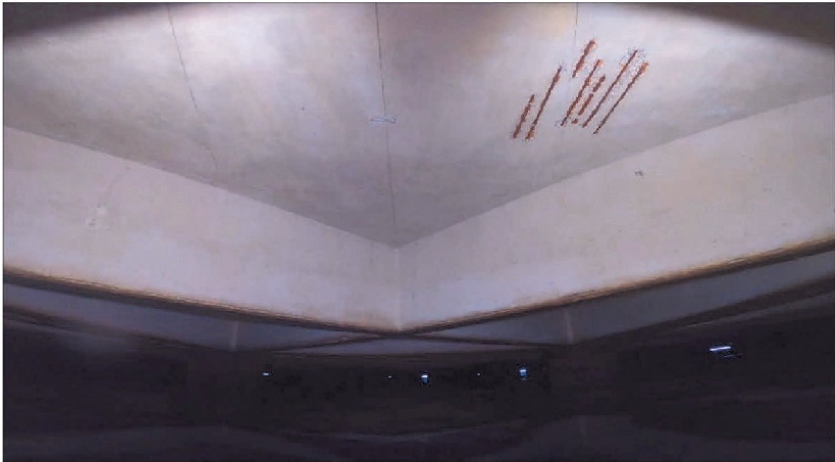
FILA		CM	2
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CMCN90-CMCN91	
STRUTTURA	DESCRIZIONE		
soletta	sono presenti aree di degrado interessate dalla messa in luce del copriferro e riduzione dello spessore delle barre di armatura		
travi secondarie	presenti vespai su calcestruzzo		
			

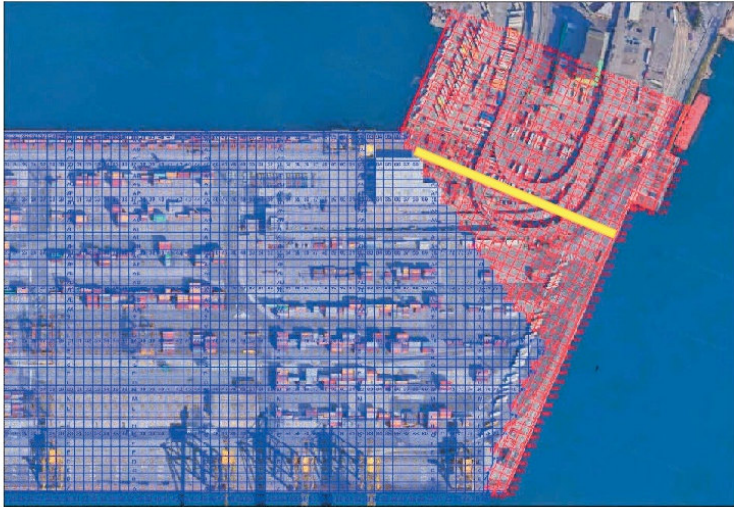

FILA	CM	3
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII		
		
IMPALCATO TRA PALI : CMCN91-CMCN92		
STRUTTURA	DESCRIZIONE	
travi secondarie	calcestruzzo dilavato/ammalorato	
soletta	sono presenti tracce di umidità	
		



FILA		CM	4
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CMCN92-CMCN93	
STRUTTURA		DESCRIZIONE	
travi secondarie		fessurazione e distacco localizzato di calcestruzzo e ossidazione dei ferri esposti	
soletta e travi perimetrali		sono presenti tracce di umidità	
			

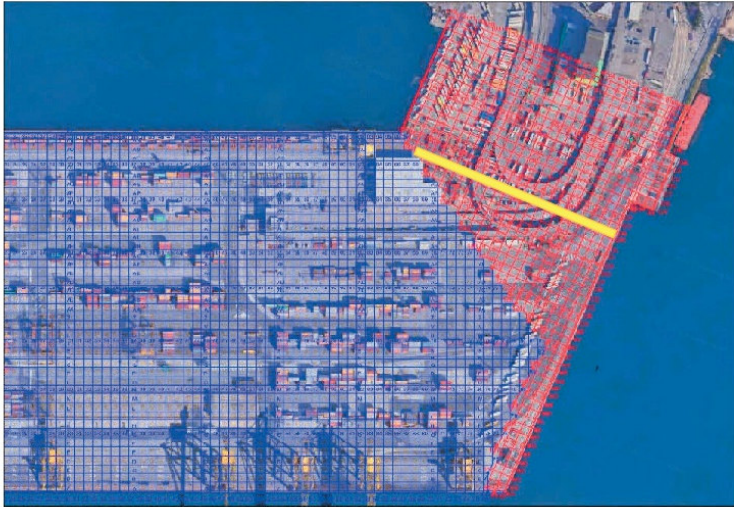

FILA	CM	5
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII		
		
IMPALCATO TRA PALI : CMCN93-CMCN94		
STRUTTURA	DESCRIZIONE	
soletta	sono presenti aree di degrado interessate dalla messa in luce del copri ferro e riduzione dello spessore delle barre di armatura	
travi secondarie	calcestruzzo dilavato/ammalorato	
		

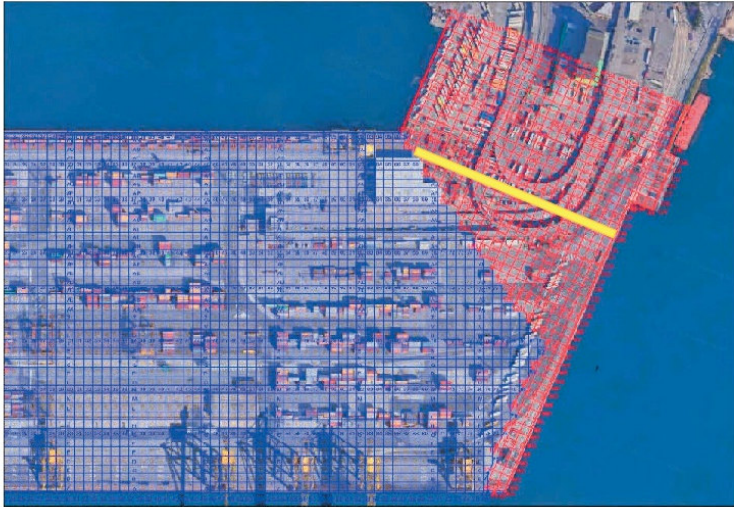

FILA	CM	6
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII		
		
IMPALCATO TRA PALI : CMCN96-CMCN97		
STRUTTURA	DESCRIZIONE	
soletta	sono presenti tracce di umidità	
travi secondarie	calcestruzzo dilavato/ammalorato	
		



FILA	CM	7
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII		
		
IMPALCATO TRA PALI : CMCN97-CMCN98		
STRUTTURA	DESCRIZIONE	
soletta	alcune aree presentano la messa in luce delle barre di armatura	
travi secondarie	presenza di patina biologica	
		

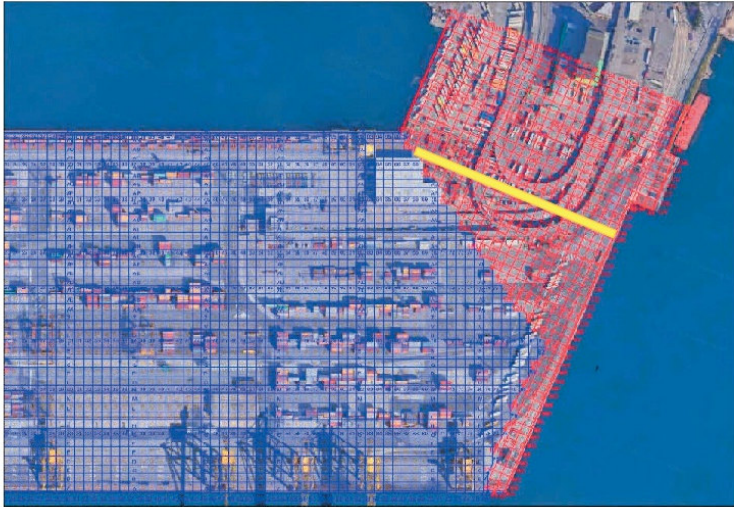

FILA		CM	8
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CMCN99-CMCN100	
STRUTTURA	DESCRIZIONE		
travi secondarie	calcestruzzo dilavato/ammalorato		
soletta	fessurazione e distacco localizzato di calcestruzzo e ossidazione dei ferri esposti		
			

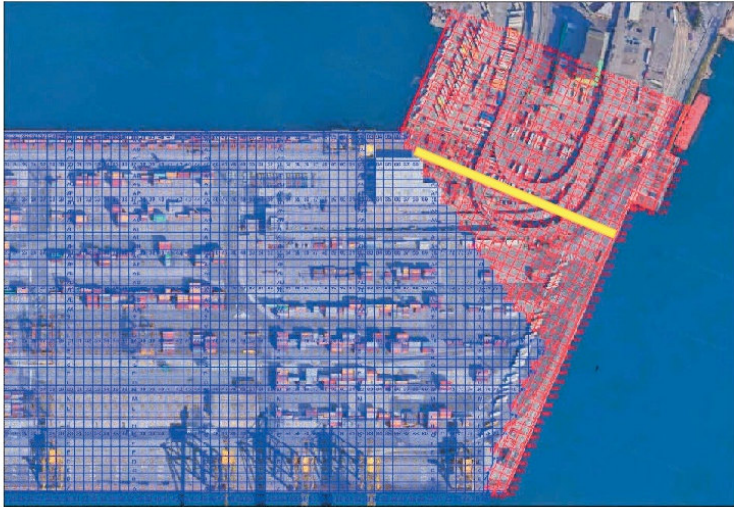

FILA		CM	9
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CMCN103-CMCN104	
STRUTTURA	DESCRIZIONE		
travi secondarie	sono presenti aree con presenza di umidità diffusa e distacco del copriferro		
soletta e travi perimetrali	calcestruzzo dilavato/ammalorato		
			


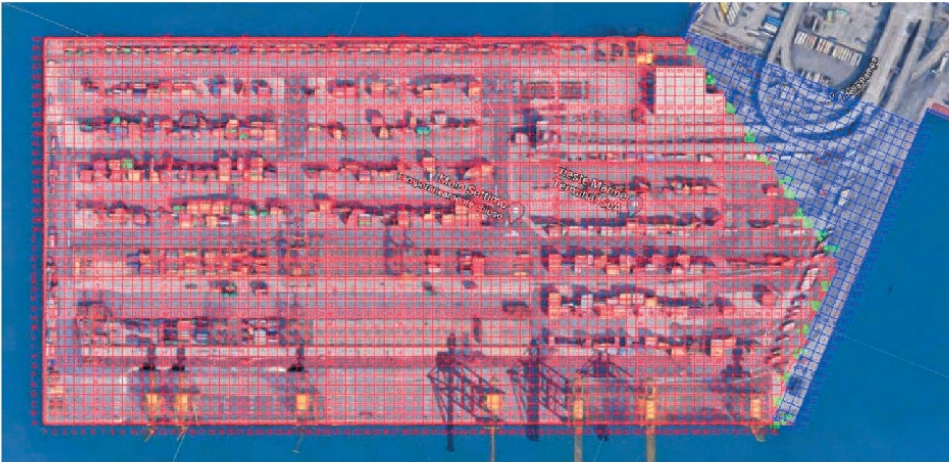
FILA	CM	10
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII		
		
IMPALCATO TRA PALI : CMCN104-CMCN105		
STRUTTURA	DESCRIZIONE	
soletta	calcestruzzo dilavato/ammalorato	
travi secondarie	presenti vespai su calcestruzzo	
		

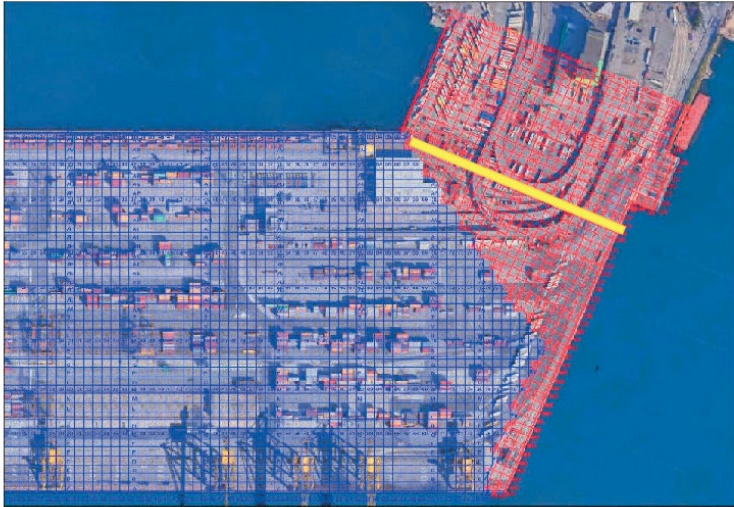

FILA		CM	11
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CMCN106-CMCN107	
STRUTTURA	DESCRIZIONE		
soletta	sono presenti aree di degrado interessate dalla messa in luce del coperferro e riduzione dello spessore delle barre di armatura		
travi secondarie	presenza di patina biologica		
			

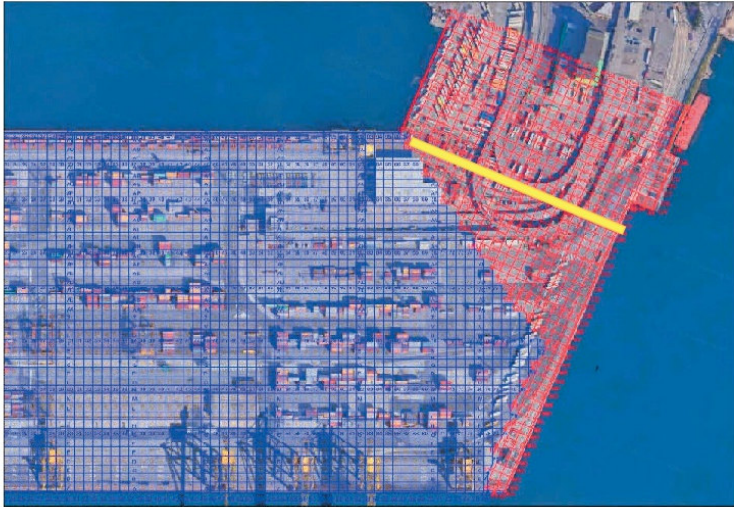

FILA		CM	12
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI : CMCN107-CMCN108			
STRUTTURA		DESCRIZIONE	
soletta		sono presenti aree di degrado interessate dalla messa in luce del copriferro e riduzione dello spessore delle barre di armatura	
travi secondarie		presenza di patina biologica	
			

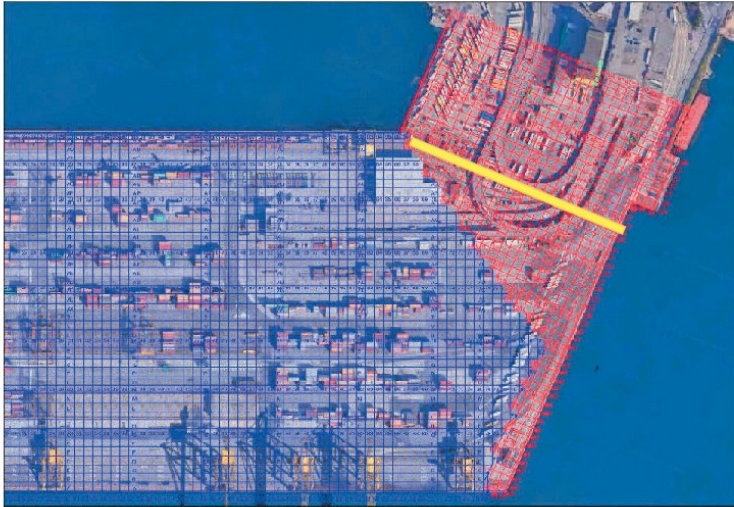

FILA		CM	13
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI : CMCN108-CMCN109			
STRUTTURA		DESCRIZIONE	
soletta		sono presenti aree di degrado interessate dalla messa in luce del copriferro e riduzione dello spessore delle barre di armatura	
travi secondarie		presenza di patina biologica	
			

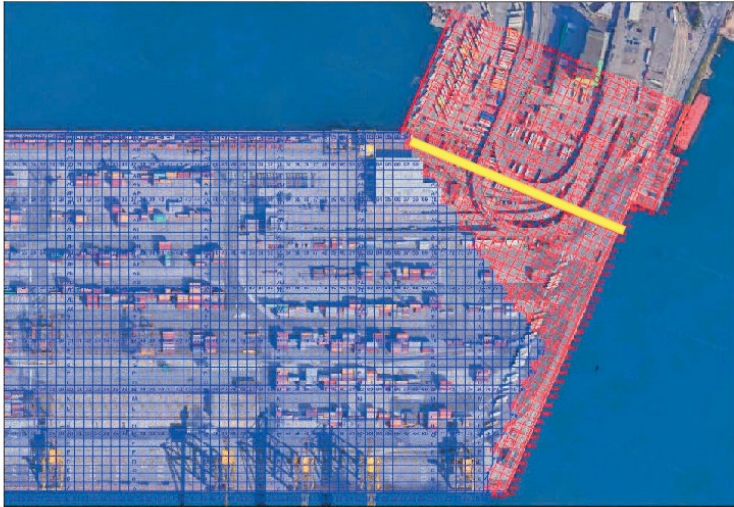

FILA	CM	14
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII		
		
IMPALCATO TRA PALI : CMCN109-CMCN110		
STRUTTURA	DESCRIZIONE	
soletta	alcune aree presentano la messa in luce delle barre di armatura	
travi secondarie	presenti vespai su calcestruzzo	
		

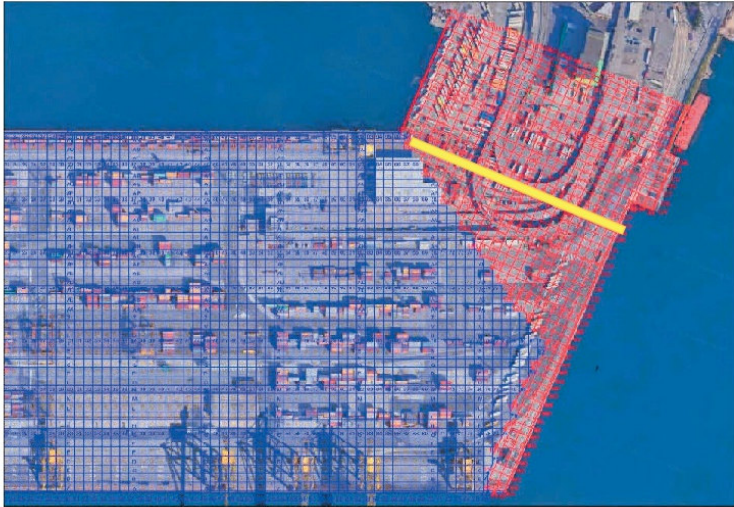

FILA		CN	1
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :			
STRUTTURA		DESCRIZIONE	
Struttura 2		Descrizione 3	
Struttura 3		Descrizione 6	
Struttura 4		Descrizione 6	
			

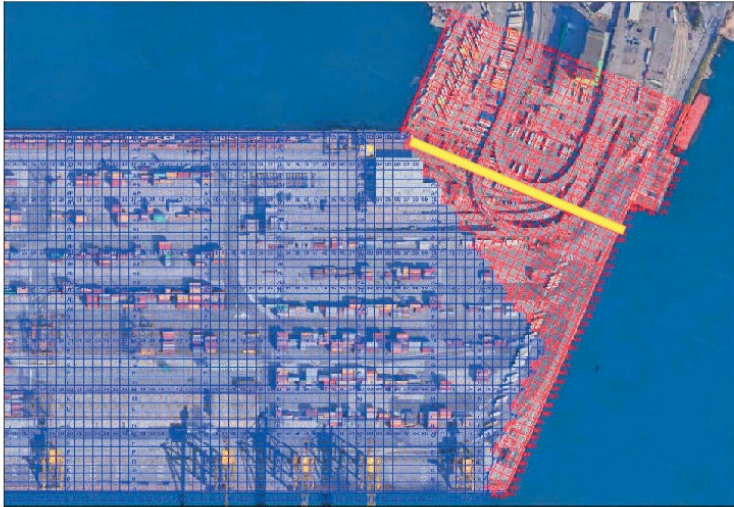

FILA		CN	1
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CNC087-CNC088	
STRUTTURA	DESCRIZIONE		
soletta	sono presenti aree con presenza di umidità diffusa e distacco del copriferro		
travi secondarie	presenza di patina biologica		
			

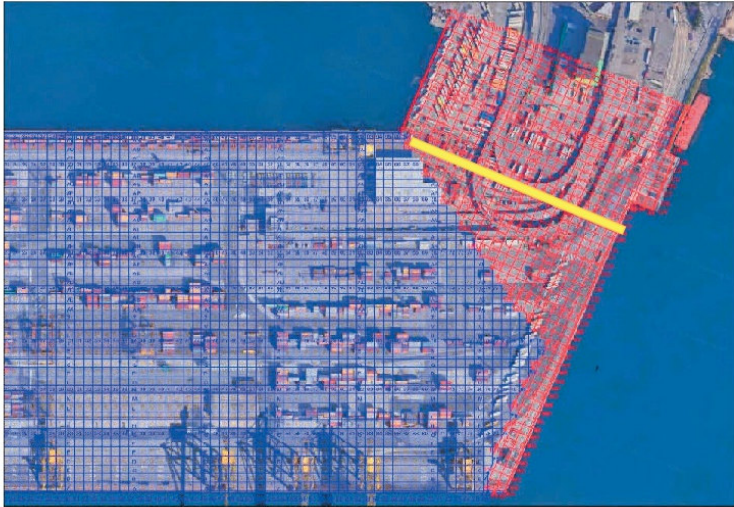

FILA		CN	2
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CNC088-CNC089	
STRUTTURA	DESCRIZIONE		
soletta	sono presenti tracce di umidità		
travi secondarie	calcestruzzo dilavato/ammalorato		
			

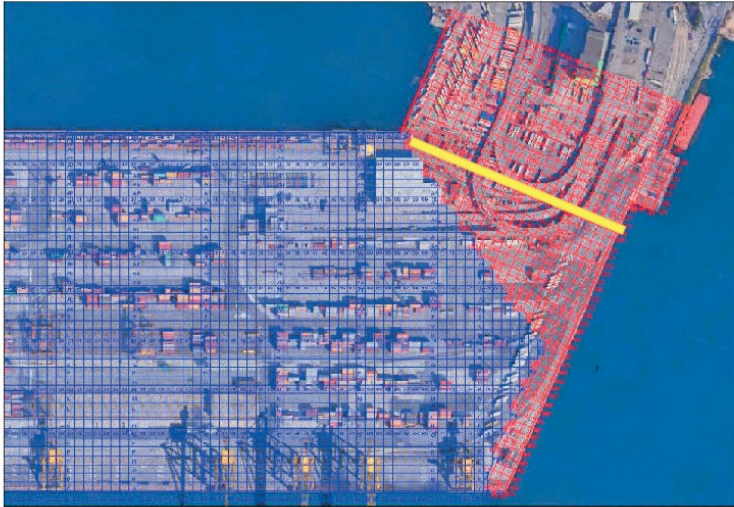

FILA		CN	3
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CNC089-CNC090	
STRUTTURA	DESCRIZIONE		
soletta	alcune aree presentano la messa in luce delle barre di armatura		
travi secondarie	sono presenti fessure negli elementi in calcestruzzo		
			

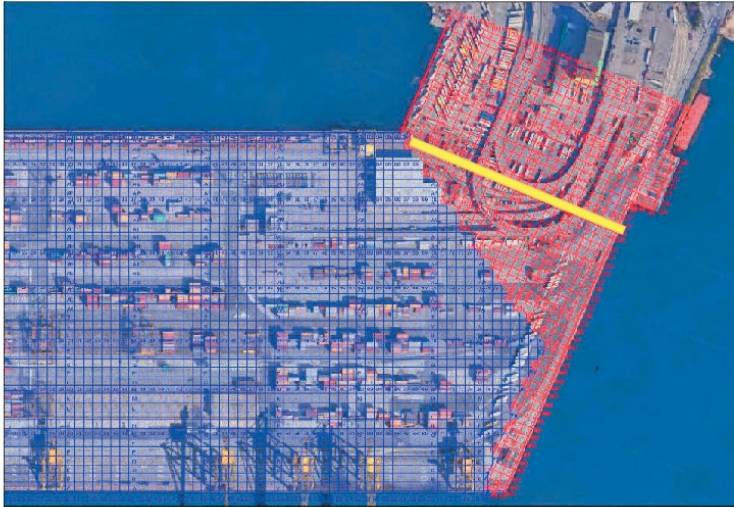

FILA		CN	4
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CNCO91-CNCO92	
STRUTTURA	DESCRIZIONE		
travi secondarie	presenza di patina biologica		
soletta	sono presenti aree interessate dall'espulsione del copriferro		
			



FILA		CN	5
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CNC092-CNC093	
STRUTTURA	DESCRIZIONE		
travi secondarie	sono presenti fessure negli elementi in calcestruzzo		
soletta	sono presenti tracce di umidità		
			

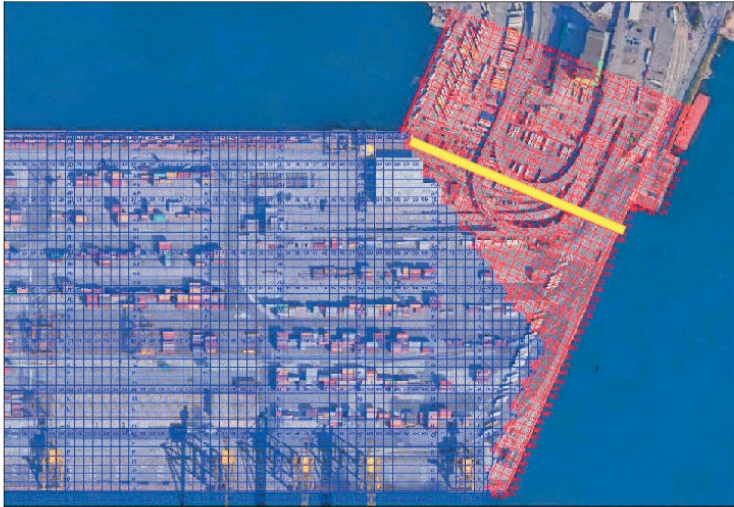

FILA		CN	6
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CNC093-CNC094	
STRUTTURA	DESCRIZIONE		
travi secondarie	sono presenti aree interessate dall'espulsione del copriferro		
soletta	sono presenti aree con presenza di umidità diffusa e distacco del copriferro		
			

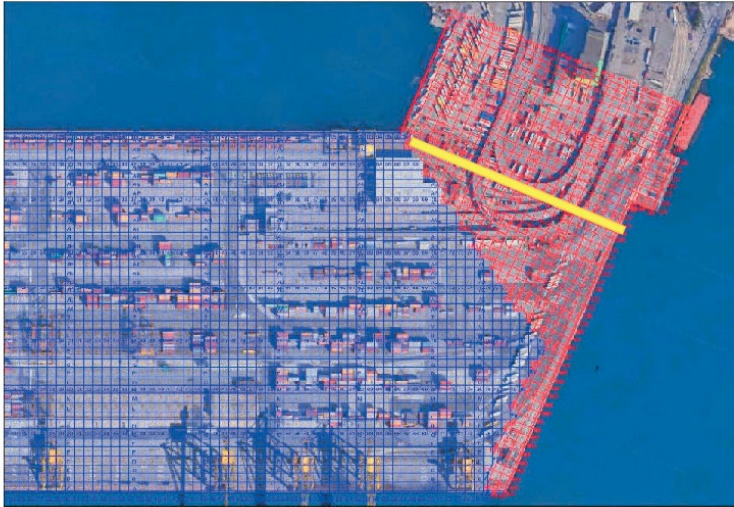

FILA		CN	7
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CNC094-CNC095	
STRUTTURA		DESCRIZIONE	
travi secondarie	sono presenti aree con presenza di umidità diffusa e distacco del copriferro		
soletta	sono presenti tracce di umidità		
travi laterali	sono presenti aree interessate dall'espulsione del copriferro		
			

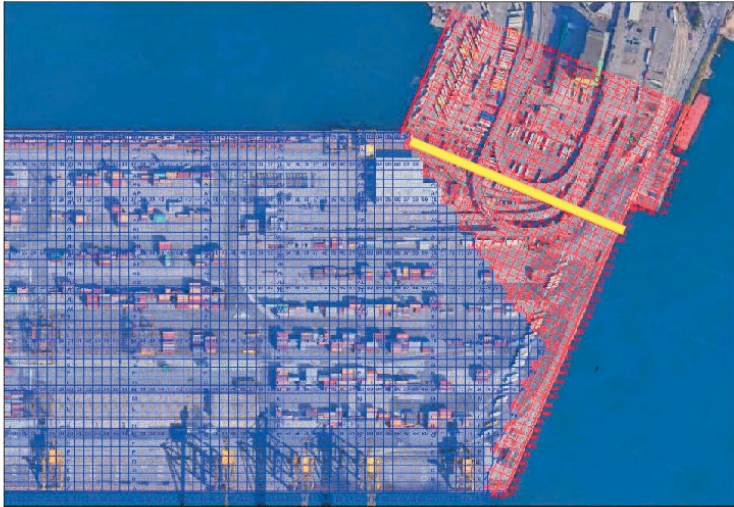

FILA		CN	8
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CNC096-CNC097	
STRUTTURA	DESCRIZIONE		
soletta	alcune aree presentano la messa in luce delle barre di armatura		
travi secondarie	calcestruzzo dilavato/ammalorato		
			

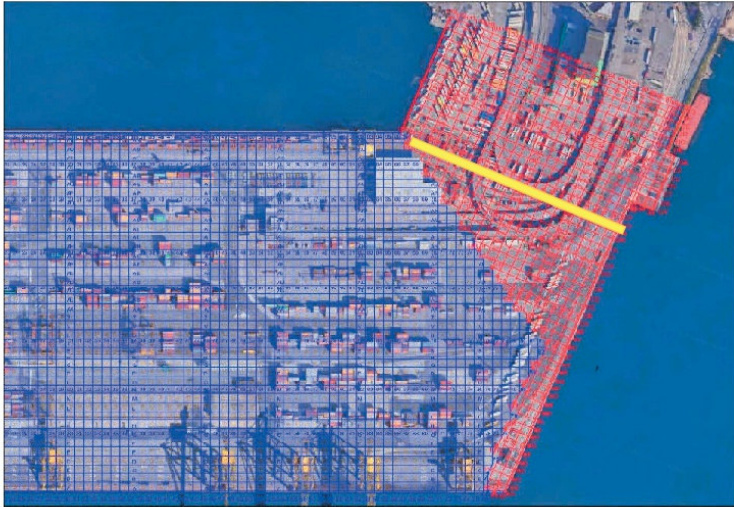

FILA		CN	9
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CNC097-CNC098	
STRUTTURA	DESCRIZIONE		
soletta	alcune aree presentano la messa in luce delle barre di armatura		
travi secondarie	presenza di patina biologica		
			



FILA		CN	10
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CNC098-CNC099	
STRUTTURA		DESCRIZIONE	
travi secondarie		sono presenti fessure negli elementi in calcestruzzo	
soletta		alcune aree presentano la messa in luce delle barre di armatura	
			



FILA		CN	11
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CNCO99-CNCO100	
STRUTTURA	DESCRIZIONE		
soletta	alcune aree presentano la messa in luce delle barre di armatura		
travi secondarie	sono presenti tracce di umidità		
			



FILA		CN	12
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CNCO101-CNCO102	
STRUTTURA	DESCRIZIONE		
soletta	alcune aree presentano la messa in luce delle barre di armatura		
travi secondarie	sono presenti fessure negli elementi in calcestruzzo		
			

FILA	CN	13
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII		
		
IMPALCATO TRA PALI : CNCO102-CNCO103		
STRUTTURA	DESCRIZIONE	
travi secondarie	calcestruzzo dilavato/ammalorato	
soletta	è presente ossidazione di ferri esposti	
		

FILA		CN	14
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CNCO103-CNCO104	
STRUTTURA	DESCRIZIONE		
travi secondarie	sono presenti aree con presenza di umidità diffusa e distacco del copriferro		
travi secondarie	calcestruzzo dilavato/ammalorato		
			

FILA		CN	15
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CNCO104-CNCO105	
STRUTTURA		DESCRIZIONE	
travi secondarie		sono presenti fessure negli elementi in calcestruzzo	
soletta		sono presenti tracce di umidità	
			

FILA		CN	16
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CNCO105-CNCO106	
STRUTTURA	DESCRIZIONE		
soletta	presente fessurazione del calcestruzzo ed ossidazione dell'armatura		
travi secondarie	presenza di patina biologica		
			

FILA		CN	17
ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII			
			
IMPALCATO TRA PALI :		CNCO106-CNCO107	
STRUTTURA	DESCRIZIONE		
travi secondarie	presente fessurazione del calcestruzzo		
soletta	sono presenti tracce di umidità		
			

FILA CN 18

ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII



IMPALCATO TRA PALI : CNCO108-CNCO109

STRUTTURA	DESCRIZIONE
soletta	alcune aree presentano la messa in luce delle barre di armatura
travi secondarie	calcestruzzo dilavato/ammalorato

