

# COMUNE DI ENNA

Provincia di Enna

**ISTANZA di Valutazione di Impatto Ambientale Nazionale,**  
ai sensi del D.L. 92/2021 e del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

## GRANATO NEW ENERGY S.r.l.

Piazza Cavour 19  
00193 Roma (RM)

**REALIZZAZIONE di Impianto Fotovoltaico a Terra, Connesso alla RTN**  
di Potenza pari a 50,501 MWp

### Progettazione



Società di Ingegneria

**FARENTI S.r.l.**

Via Don Giuseppe Corda, snc

03030 Santopadre (FR)

Tel. 07761805460 Fax 07761800135

P.Iva 02604750600

**Ing. Piero Farenti**



*Codice documento*

*Titolo documento*

**VIA.REL10**

**SINTESI NON TECNICA**

### Revisione Elaborato

DATA REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	REDAZIONE	APPROVAZIONE
Marzo 2023	Prima emissione	Ing. Andrea Farenti	Ing. Piero Farenti

	<p><i>GRANATO NEW ENERGY S.R.L.</i> <i>Impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 50,501 MWp connesso alla RTN</i> <i>Regione Sicilia – Provincia di Enna– Comune di Enna – Località Scioltabino</i></p>	
	<p><b><i>Sintesi non tecnica</i></b></p>	<p><i>Documento</i> <b>VIA.REL10</b></p>

***IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DELLA POTENZA NOMINALE DI  
50,501 MWP CONNESSO ALLA RTN***

***SINTESI NON TECNICA***

	<p style="text-align: center;"><b>GRANATO NEW ENERGY S.R.L.</b>  <i>Impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 50,501 MWp connesso alla RTN  Regione Sicilia – Provincia di Enna– Comune di Enna – Località Scioltabino</i></p>	
	<p><b>Sintesi non tecnica</b></p>	<p style="text-align: center;">Documento  <b>VIA.REL10</b></p>

## SOMMARIO

---

SOMMARIO .....	2
PREMESSA .....	3
INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E CATASTALE.....	4
CARATTERISTICHE FISICHE E DIMENSIONALI DEL PROGETTO.....	8
STRUTTURE METALLICHE DI SOSTEGNO.....	9
MODULI FOTOVOLTAICI.....	12
DISPOSITIVI DI CONVERSIONE .....	17
RECINZIONE DELL’IMPIANTO, VIABILITA’ E VIDEOSORVEGLIANZA .....	20
PREVISIONE DEGLI IMPATTI.....	22
MISURE DI MITIGAZIONE.....	24
CONCLUSIONI.....	25

	<p style="text-align: center;"><b>GRANATO NEW ENERGY S.R.L.</b>  <i>Impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 50,501 MWp connesso alla RTN  Regione Sicilia – Provincia di Enna– Comune di Enna – Località Scioltabino</i></p>	
	<p><b><i>Sintesi non tecnica</i></b></p>	<p style="text-align: center;"><i>Documento</i>  <b>VIA.REL10</b></p>

## **PREMESSA**

---

Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 50,501 MWp da costruire a sud rispetto al centro abitato del Comune di Enna (EN) su terreni agricoli.

Il cavidotto, che sarà completamente interrato, sarà posizionato lungo strade pubbliche, senza andare ad intaccare l'ambiente circostante.

Il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ha dato attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge n. 308 del 2004 per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale.

Dalla sua data di entrata in vigore (29 aprile 2006) ad oggi il Codice ha subito numerose modifiche ed integrazioni (in particolare, ad oggi si applica il Decreto Legislativo n. 104 del 2017).

	<p style="text-align: center;"><b>GRANATO NEW ENERGY S.R.L.</b>  <i>Impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 50,501 MWp connesso alla RTN          Regione Sicilia – Provincia di Enna– Comune di Enna – Località Scioltabino</i></p>	
	<p><b>Sintesi non tecnica</b></p>	<p style="text-align: center;">Documento  <b>VIA.REL10</b></p>

## INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E CATASTALE

Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 50,501 MWp da costruire a sud rispetto al centro abitato del Comune di Enna (EN) su terreni agricoli.

Il cavidotto, che sarà completamente interrato, sarà posizionato lungo strade pubbliche, senza andare ad intaccare l'ambiente circostante.

In Figura 1 e in Figura 2 si riportano rispettivamente l'inquadramento geografico del sito con elettrodotto di connessione dell'inquadramento territoriale del lotto (fonte del dato <https://www.google.it/maps>).



**Figura 1 – Inquadramento con percorso del cavidotto di connessione**

	<p style="text-align: center;"><b>GRANATO NEW ENERGY S.R.L.</b>  <i>Impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 50,501 MWp connesso alla RTN          Regione Sicilia – Provincia di Enna– Comune di Enna – Località Scioltabino</i></p>	
	<p><b>Sintesi non tecnica</b></p>	<p style="text-align: center;">Documento  <b>VIA.REL10</b></p>



**Figura 2 - Inquadramento territoriale**


I terreni interessati dall’impianto fotovoltaico si trovano in Località “Scioltabino”, sita a circa 7,5 km a sud-ovest rispetto al centro abitato di Enna (EN).

Dalla Strada Regionale SR1 è possibile raggiungere il terreno attraverso viabilità locale interna.

A nord-est rispetto al lotto è situato il Lago Pergusa, dal quale è tenuto a debita distanza trovandosi a circa 3,7 km e non interferendo in alcun modo con il Piano Paesaggistico.


Nel Catasto Terreni comunale i terreni sono identificati al:

- Comune di Enna: Foglio 202 - Particelle 6,7,13,39,75,188,190,191

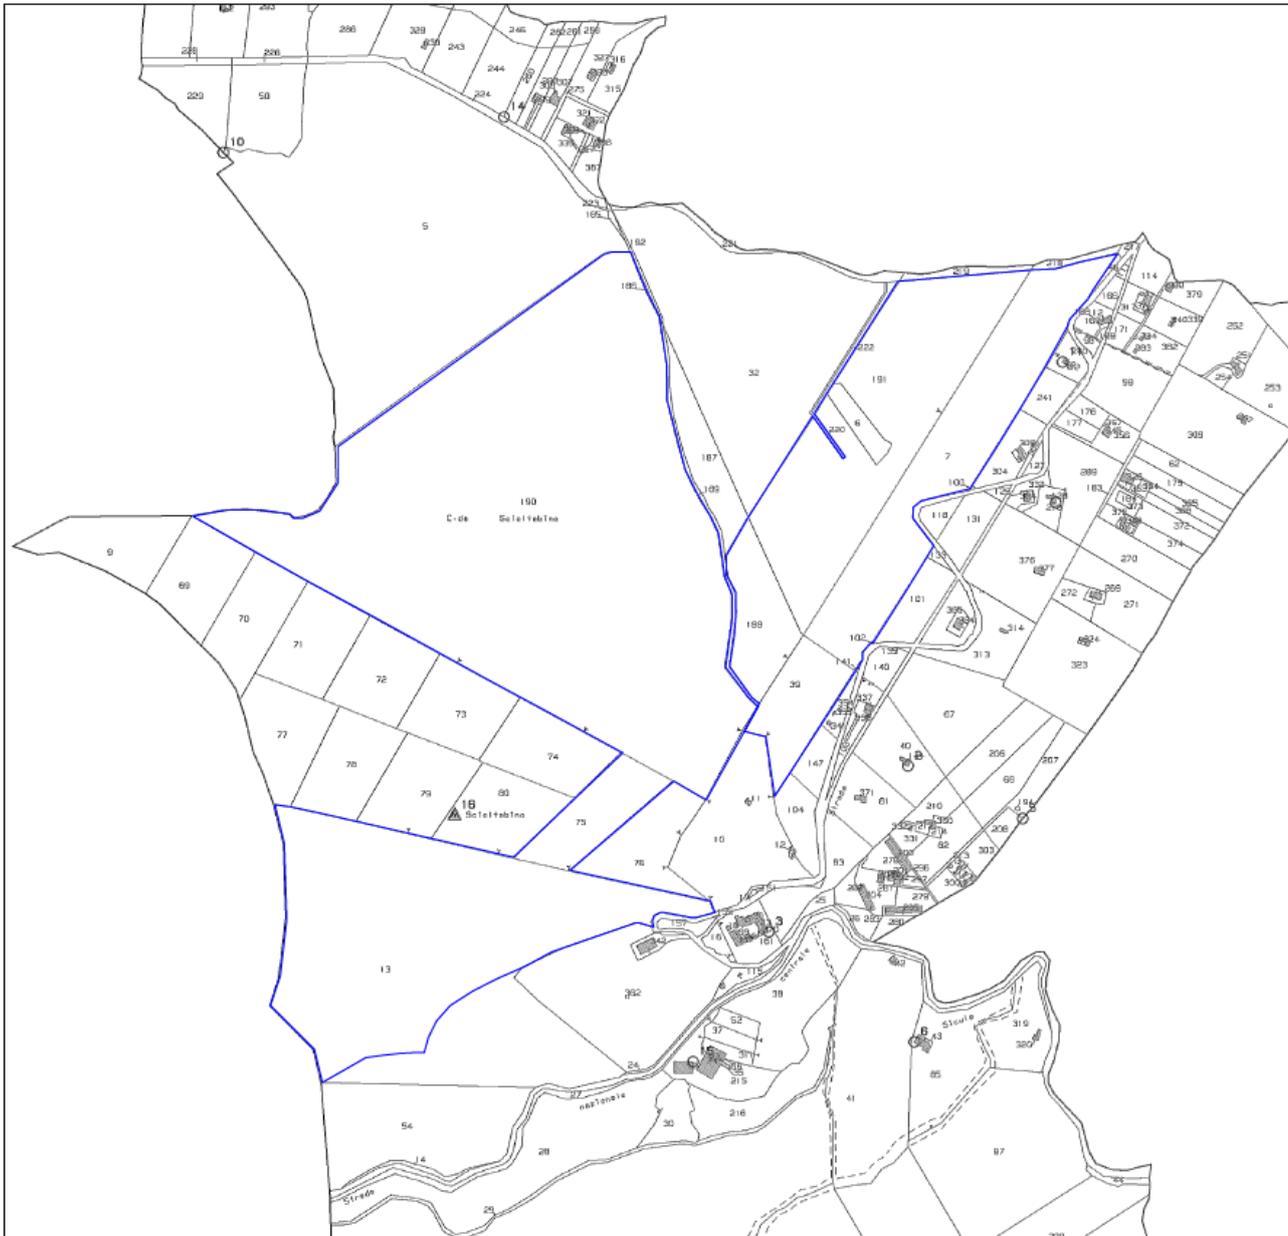

**Figura 3 – Mappa Catastale dei lotti**

	<p align="center"><b>GRANATO NEW ENERGY S.R.L.</b>  <i>Impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 50,501 MWp connesso alla RTN          Regione Sicilia – Provincia di Enna – Comune di Enna – Località Scioltabino</i></p>	
	<p align="center"><b>Sintesi non tecnica</b></p>	<p align="center">Documento  <b>VIA.REL10</b></p>

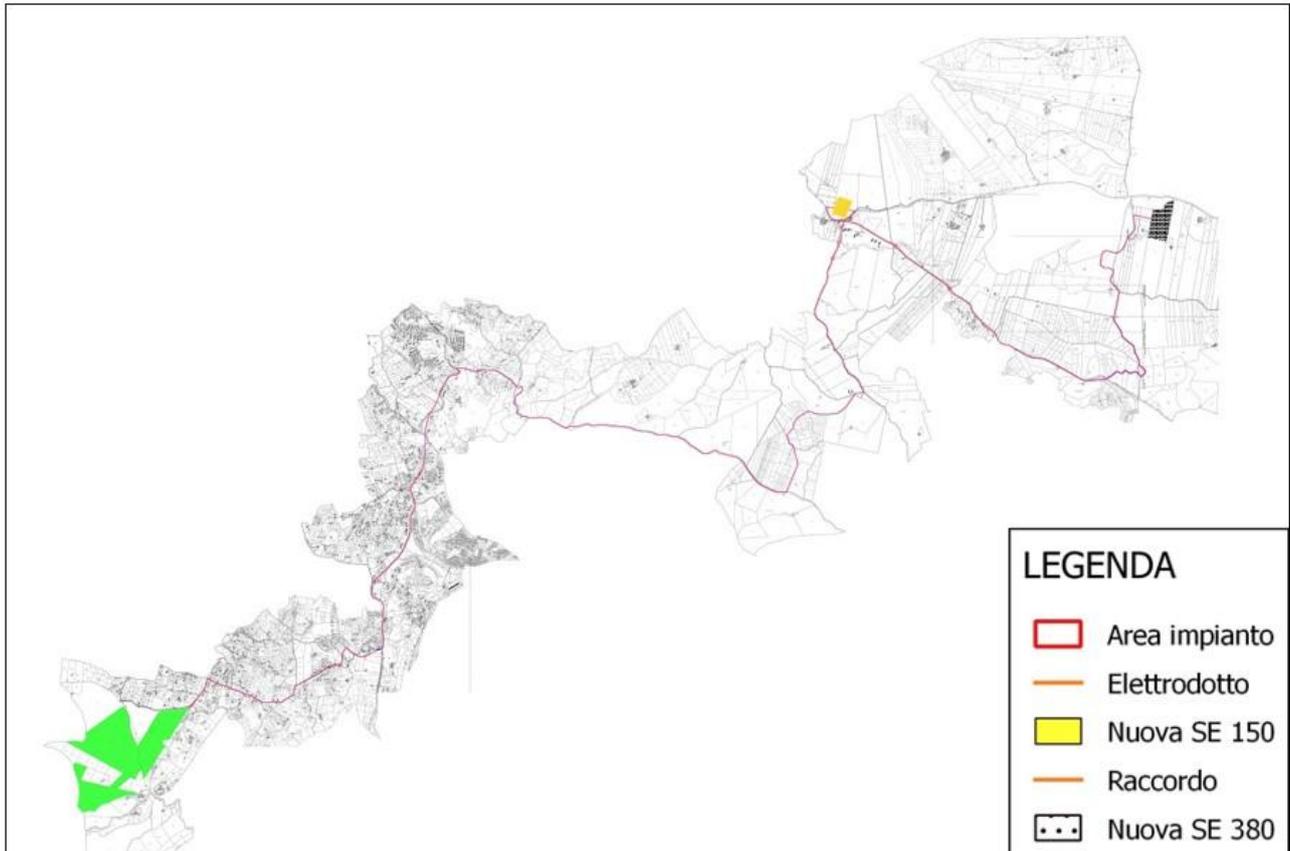

**Figura 4 - Estratto mappe catasto terreni impianto e cavidotto di connessione**

	<p style="text-align: center;"><b>GRANATO NEW ENERGY S.R.L.</b>  <i>Impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 50,501 MWp connesso alla RTN  Regione Sicilia – Provincia di Enna– Comune di Enna – Località Scioltabino</i></p>	
	<p><b>Sintesi non tecnica</b></p>	<p style="text-align: center;">Documento  <b>VIA.REL10</b></p>

## CARATTERISTICHE FISICHE E DIMENSIONALI DEL PROGETTO

---

Rimandando allo specifico documento, costituito dalla Relazione Tecnica, per i particolari tecnico-descrittivi dell'impianto, si provvede di seguito ad una sintetica citazione delle caratteristiche più significative ed essenziali dello stesso e alla descrizione dei principali componenti in causa.

Il progetto che si intende realizzare prevede l'installazione di un impianto fotovoltaico della potenzialità di picco di 50,501 Megawatt (MW) e finalizzato alla produzione di energia elettrica in base ai dati di irraggiamento caratteristici delle latitudini di Enna e sarà connesso in parallelo alla rete elettrica di distribuzione di Alta Tensione in corrente alternata al fine della sola vendita dell'energia prodotta mediante un'unica fornitura dedicata.

La classificazione installativa è “a terra” e la tipologia realizzativa è “ad inseguimento monoassiale” (tracker). Sintetizzando, l'intero impianto comprenderà:

- Superficie totale terreni disponibile: 80,71 ettari
- Superficie totale utilizzata: 57,39 ettari
- Superficie occupata dai moduli: 23,32 ettari
- Numero moduli FV: 75.376 con potenzialità di 670 Wp
- Numero di inverter: 269 con potenza nominale di 185 Kw
- Potenza nominale impianto: 50,501 MW
- Inclinazione moduli FV: E-O
- Orientamento moduli FV: 0°
- Tipologia tecnologica moduli: Silicio cristallino monofacciale

	<b>GRANATO NEW ENERGY S.R.L.</b> <i>Impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 50,501 MWp connesso alla RTN          Regione Sicilia – Provincia di Enna– Comune di Enna – Località Scioltabino</i>	
	<b>Sintesi non tecnica</b>	<i>Documento</i> <b>VIA.REL10</b>


- Tipologia strutture di sostegno: Profili di alluminio e supporti in carpenteria metallica
- Tipologia locali di controllo, conversione e consegna: Locale tecnico prefabbricato
- Ventilazione locale tecnico: Naturale/Forzata
- Cablaggi: Cavi in canale o cunicoli o poggiati nella nuda terra
- Posizionamento Gruppo di conversione: All'interno del locale tecnico
- Posizionamento Quadri CC: All'interno del locale tecnico e/o in posizione ombreggiata nel campo
- Posizionamento Cabina: All'interno del locale tecnico
- Posizionamento cabina controllo e consegna MT/AT: All'interno del locale tecnico
- Posizionamento contatori: All'interno del locale tecnico

## **STRUTTURE METALLICHE DI SOSTEGNO**

---

Le strutture di supporto dei moduli fotovoltaici saranno ad inseguimento del tipo monoassiale, ad infissione nel terreno con macchina operatrice battipalo; sono costituite da tubolari metallici in acciaio zincato a caldo opportunamente dimensionati, che vengono posizionati ad un'altezza di circa 3,4 m e posizionati orizzontalmente seguendo la giacitura del terreno. La struttura a reticolo viene appoggiata a pilastri di forma rettangolare di medesima sezione ed infissi nel terreno ad una profondità variabile in funzione delle caratteristiche litologiche del suolo e comunque solitamente non superiori a 3,0 m. Le fondazioni sono costituite da supporti in acciaio a sezione trapezoidale aperta collocati nel terreno mediante infissione diretta, alla cui sommità verranno collegati tramite bullonatura le strutture del "tracker" di sostegno dei pannelli.

	<p style="text-align: center;"><b>GRANATO NEW ENERGY S.R.L.</b>  <i>Impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 50,501 MWp connesso alla RTN  Regione Sicilia – Provincia di Enna– Comune di Enna – Località Scioltabino</i></p>	
	<p><b>Sintesi non tecnica</b></p>	<p style="text-align: center;">Documento  <b>VIA.REL10</b></p>


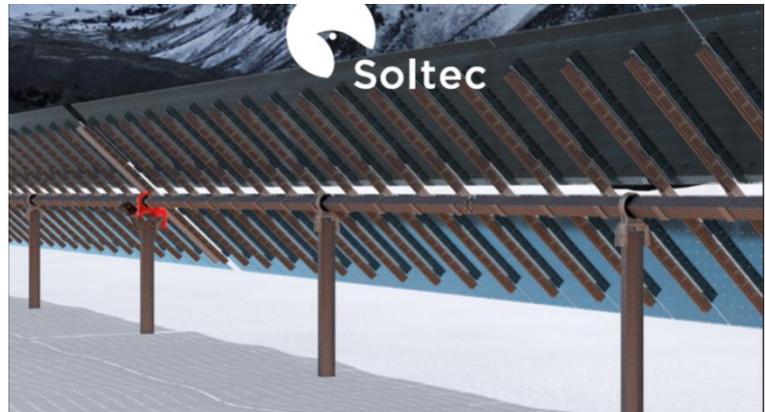


Elettricamente le strutture sono collegate alla terra di impianto per assicurare la protezione contro le sovratensioni indotte da fenomeni atmosferici.

Il portale tipico della struttura progettata è costituito dalla stringa di 28 moduli montati con una disposizione 1V28. Affiancando le stringhe si ottengono schiere della lunghezza opportuna in relazione alla sagoma dell'area disponibile.

L'altezza massima delle strutture (considerando sia i tracker che i pannelli) sarà inferiore ai 3,4 m dal terreno.

Di seguito si riportano delle rappresentazioni della struttura di supporto.

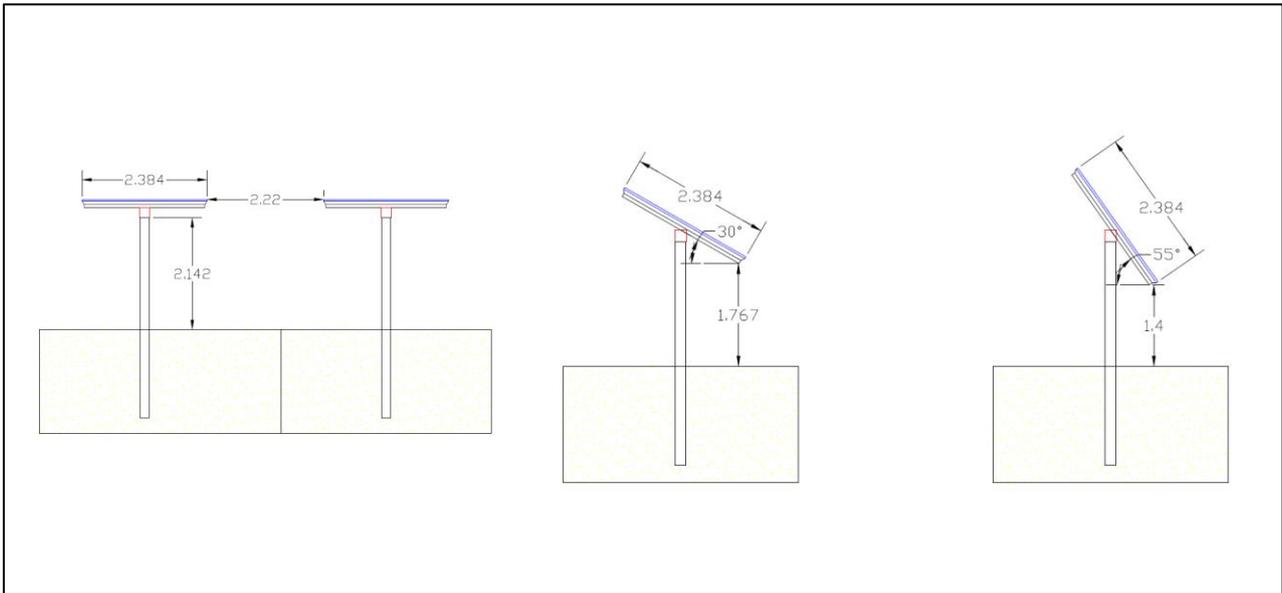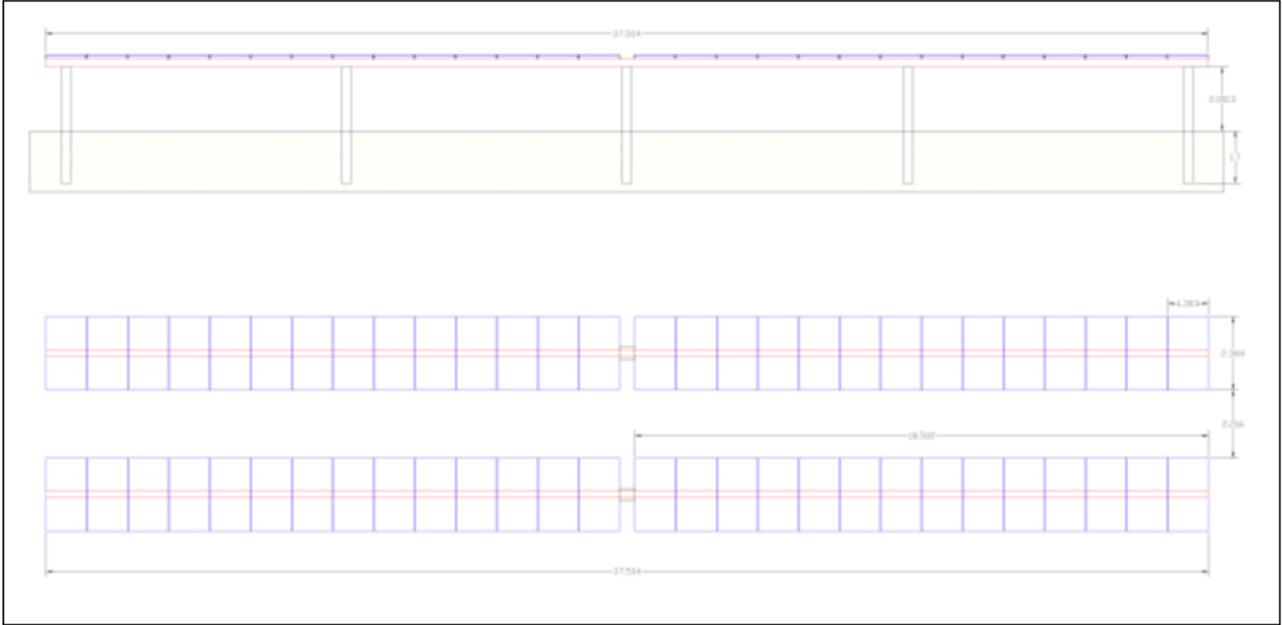

	<p style="text-align: center;"><b>GRANATO NEW ENERGY S.R.L.</b>  <i>Impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 50,501 MWp connesso alla RTN  Regione Sicilia – Provincia di Enna– Comune di Enna – Località Scioltabino</i></p>	
	<p><b>Sintesi non tecnica</b></p>	<p style="text-align: center;">Documento  <b>VIA.REL10</b></p>

## MODULI FOTOVOLTAICI

Il modulo fotovoltaico di progetto è composto da 110 celle solari rettangolari realizzate con silicio monocristallino. Questa nuova tecnologia migliora l'efficienza dei moduli, offre un migliore aspetto estetico rendendo il modulo perfetto per qualsiasi tipo di installazione.

La protezione frontale è costituita da un vetro a tecnologia avanzata costituito da una trama superficiale che consente di ottenere performance eccellenti anche in caso di condizioni di poca luminosità. Le caratteristiche meccaniche del vetro sono: spessore 3,2 mm; superficie antiriflesso; temperato.

La cornice di supporto è realizzata con un profilo in alluminio estruso ed anodizzato.



La scelta finale del modulo fotovoltaico da utilizzare è anche legata a valutazioni sul costo totale d'impianto che le tecnologie considerate in sede progettuale comportano. Un corretto bilanciamento tra prestazioni ottenibili e costi di approvvigionamento consente di offrire la migliore soluzione per la redditività d'impianto. Il modulo proposto è TRINA SOLAR mod. TSM-670DEG21C.20 - 670 Watt.

Le scatole di connessione, sulla parte posteriore del pannello, sono realizzate in resina termoplastica e contengono all'interno una morsettiera con i diodi di bypass, per minimizzare la perdita di potenza dovuta ad eventuali fenomeni di ombreggiamento, ed i terminali di uscita, costituiti da cavi precablati a connessione

rapida impermeabile.

*Tutte le caratteristiche sono rilevate a Standard Test Conditions (STC): radiazione solare 1000 W/m<sup>2</sup>, spettro solare AM 1.5, temperatura 25°C.*

	<b>GRANATO NEW ENERGY S.R.L.</b> <i>Impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 50,501 MWp connesso alla RTN          Regione Sicilia – Provincia di Enna– Comune di Enna – Località Scioltabino</i>	
	<b>Sintesi non tecnica</b>	<i>Documento</i> <b>VIA.REL10</b>

I moduli saranno assemblati meccanicamente su apposite strutture di sostegno e collegati elettricamente in modo tale da formare le stringhe, costituite da 28 moduli in serie e presenteranno le caratteristiche tecniche riportate di seguito:

<b>Potenza (Wp)</b>	670 Wp
<b>Corrente di cortocircuito (Isc)</b>	18.62 A
<b>Tensione a vuoto (Voc)</b>	46.1 V
<b>Corrente ad MPP (Imp)</b>	17.55 A

Per la determinazione dei parametri elettrici delle stringhe, sono stati assunti i seguenti valori di temperatura:

- Triferimento = 25° C;
- T<sub>minima</sub> = -10° C;
- T<sub>massima</sub> = 70° C.

Occorre verificare che in corrispondenza dei valori minimi di temperatura esterna e dei valori massimi di temperatura raggiungibili dai moduli fotovoltaici risultino essere verificate tutte le seguenti disuguaglianze:

	<p style="text-align: center;"><b>GRANATO NEW ENERGY S.R.L.</b>  <i>Impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 50,501 MWp connesso alla RTN          Regione Sicilia – Provincia di Enna– Comune di Enna – Località Scioltabino</i></p>	
	<p><b>Sintesi non tecnica</b></p>	<p style="text-align: center;">Documento  <b>VIA.REL10</b></p>

$V_{max\ min} \geq V_{inv\ MPPTmin}$

$V_{max\ max} \leq V_{inv\ MPPT\ max}$

$V_{oc\ max} < V_{inv\ max}$

dove:

$V_{max}$  = Tensione alla massima potenza, delle stringhe fotovoltaiche

$V_{inv\ MPPT\ min}$  = Tensione minima per la ricerca del punto di massima potenza, da parte dell'inverter

$V_{inv\ MPPTmax}$  = Tensione massima per la ricerca del punto di massima potenza, da parte dell'inverter

$V_{oc}$  = Tensione di circuito aperto, delle stringhe fotovoltaiche

$V_{inv\ max}$  = Tensione massima in c.c. ammissibile ai morsetti dell'inverter

Il modulo selezionato è provvisto di:

- IEC61215 and IEC61730 standars
- connettori rapidi
- Cavi precablati

	<p style="text-align: center;"><b>GRANATO NEW ENERGY S.R.L.</b>  <i>Impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 50,501 MWp connesso alla RTN  Regione Sicilia – Provincia di Enna– Comune di Enna – Località Scioltabino</i></p>	
	<p><b>Sintesi non tecnica</b></p>	<p style="text-align: center;">Documento  <b>VIA.REL10</b></p>

Il progetto del generatore fotovoltaico vede l'installazione di **75.376 moduli fotovoltaici suddivisi in 17 sottocampi indipendenti** con medesime caratteristiche elettriche. Ogni sottocampo ad un gruppo di inverter per la trasformazione da continua ad alternata.

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche elettriche dei rispettivi sottocampi.

<b>Caratteristiche elettriche del sottocampo 1,2....16</b>	
<b>N° moduli totali</b>	4480
<b>N° moduli in serie (stringa)</b>	28
<b>N° stringhe</b>	160
<b>Potenza totale di picco</b>	3,0016 MWp
<b>Numero totale inverter</b>	16

	<p style="text-align: center;"><b>GRANATO NEW ENERGY S.R.L.</b>  <i>Impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 50,501 MWp connesso alla RTN          Regione Sicilia – Provincia di Enna– Comune di Enna – Località Scioltabino</i></p>	
	<p><b>Sintesi non tecnica</b></p>	<p style="text-align: center;">Documento  <b>VIA.REL10</b></p>

<p><b>Caratteristiche elettriche del sottocampo 17</b></p>	
<p><b>N° moduli totali</b></p>	<p>3696</p>
<p><b>N° moduli in serie (stringa)</b></p>	<p>28</p>
<p><b>N° stringhe</b></p>	<p>132</p>
<p><b>Potenza totale di picco</b></p>	<p>2,47632 MWp</p>
<p><b>Numero totale inverter</b></p>	<p>13</p>

	<p style="text-align: center;"><b>GRANATO NEW ENERGY S.R.L.</b>  <i>Impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 50,501 MWp connesso alla RTN  Regione Sicilia – Provincia di Enna– Comune di Enna – Località Scioltabino</i></p>	
	<p><b>Sintesi non tecnica</b></p>	<p>Documento  <b>VIA.REL10</b></p>

## DISPOSITIVI DI CONVERSIONE

---

I moduli fotovoltaici generano corrente continua di intensità proporzionale all'irraggiamento incidente. Affinché il sistema fotovoltaico possa funzionare in parallelo con la rete esistente, è necessario convertire la corrente continua in corrente alternata, avente le stesse caratteristiche (tensione e frequenza) di quella della rete. La conversione è effettuata da uno o più dispositivi in parallelo elettrico fra loro (inverter).

L'inverter funziona come un generatore di corrente ed è in grado di estrarre, in ogni momento, la massima potenza che il generatore fotovoltaico può fornire in quell'istante (che è variabile nel corso delle giornate in funzione della temperatura ambiente e dell'irraggiamento solare).

La scelta dell'inverter ottimale dipende dal tipo di impianto in progetto (tensioni, correnti, tecnologia del generatore fotovoltaico) e dalle condizioni di posa dell'apparecchiatura in campo (indoor o outdoor). Le scelte progettuali sono orientate verso quei prodotti che soddisfano i seguenti requisiti tecnici considerati dallo staff progettuale come di riferimento:

- tecnologia aggiornata con soluzioni innovative per evitare una prematura obsolescenza;
- scelta della configurazione elettrica d'impianto che minimizza i rischi di mancata produzione a seguito di un guasto (frazionamento);
- elevata affidabilità, comprovata da anni di esercizio in impianti
- funzionamento completamente automatico completo senza perdite nei periodi notturni o a basso irraggiamento
- sicurezza elettrica mutua tra rete-impianto;
- sicurezza elettrica verso il personale di manutenzione;
- completa compatibilità elettromagnetica;

	<p style="text-align: center;"><b>GRANATO NEW ENERGY S.R.L.</b>  <i>Impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 50,501 MWp connesso alla RTN          Regione Sicilia – Provincia di Enna– Comune di Enna – Località Scioltabino</i></p>	
	<p><b>Sintesi non tecnica</b></p>	<p style="text-align: center;"><i>Documento</i>  <b>VIA.REL10</b></p>


- totale rispetto delle normative tecniche del settore (CEI, ENEL DV 1604, DK5940 DK5950 etc.)

Nel presente progetto si considera, per quanto riguarda i sistemi di condizionamento della potenza (inverter) lo scenario tale da adattarsi alle migliori condizioni di mercato e ai requisiti della rete di immissione.


Tale soluzione contempla l'utilizzo di inverter centralizzati:

**INVERTER tipo "HUAWEI TECHNOLOGIES" DI TIPO SUN2000 – 185 KTL-HI (185 kVA)**

## Dimensions

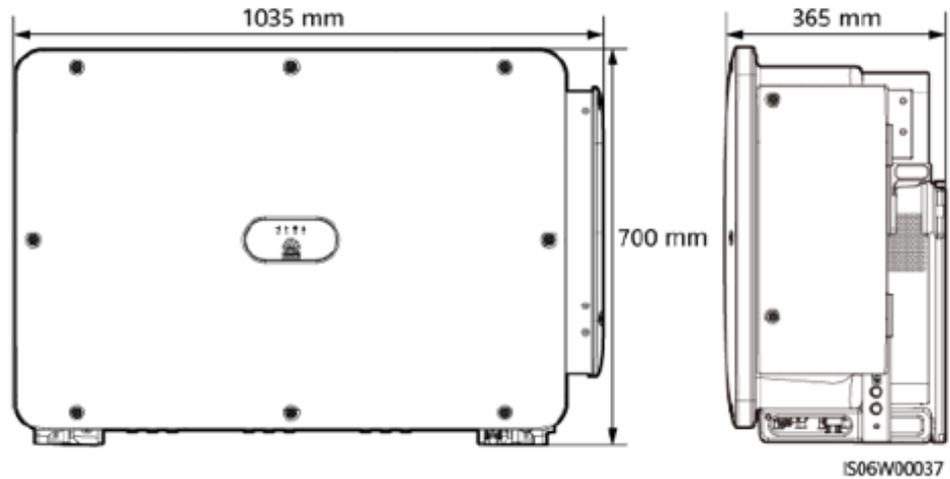

## Front View

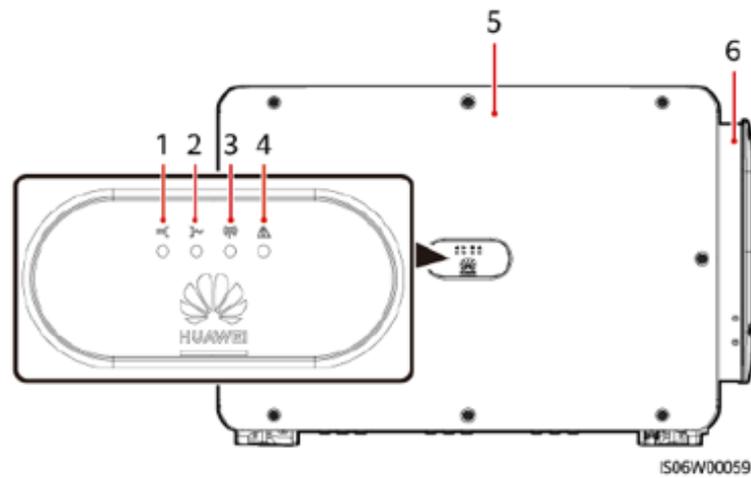

(1) PV connection indicator

(2) Grid-tied indicator

(3) Communication indicator

(4) Alarm/Maintenance indicator

(5) Host panel

(6) Maintenance compartment

	<p style="text-align: center;"><b>GRANATO NEW ENERGY S.R.L.</b>  <i>Impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 50,501 MWp connesso alla RTN  Regione Sicilia – Provincia di Enna– Comune di Enna – Località Scioltabino</i></p>	
	<p><b>Sintesi non tecnica</b></p>	<p>Documento  <b>VIA.REL10</b></p>

## **RECINZIONE DELL’IMPIANTO, VIABILITA’ E VIDEOSORVEGLIANZA**

L’impianto sarà provvisto di un sistema viario sia interno che perimetrale, di accessi carrabili, di una recinzione perimetrale e di un sistema di illuminazione e videosorveglianza (per maggiori dettagli si vedano le tavole specifiche di progetto).

Tutto il perimetro caratterizzante i lotti di terreno su cui verrà realizzato l’impianto sarà delimitato da una recinzione metallica di altezza pari a 2 m ad un interasse di circa 2,5 m e sostenuta da montanti metallici infissi direttamente a suolo fino ad una profondità di circa 60 cm. Per consentire il passaggio della fauna selvatica di piccola taglia saranno realizzati dei passaggi di dimensioni 20 x 100 cm ogni 100 m di recinzione.

Gli accessi carrabili saranno costituiti da cancelli ad un’anta scorrevole, realizzati in struttura metallica e montati su colonne in acciaio fissati al suolo con plinti di fondazione in cls armato collegati da cordolo. Il numero di accessi sarà tale da garantire sufficientemente il transito sia pedonale che veicolare all’interno dei campi.

La viabilità perimetrale e quella interna sarà larga 4 m, entrambe i tipi di viabilità saranno realizzate in battuto e ghiaia (materiale inerte di cava a diversa granulometria). La viabilità di accesso esterno alla sottostazione utente avrà le stesse caratteristiche di quella perimetrale e interna dell’impianto.

Al fine di regolamentare e/o impedire l’accesso all’interno dell’impianto ai non addetti, sia per motivi di sicurezza (presenza di estranei in aree soggette a rischio incidenti), sia per garantire la difesa da atti di vandalismo o furti, sarà predisposto un adeguato sistema antintrusione con impianto di videosorveglianza dal controllo remoto. In generale, entrambi i sistemi saranno montati su pali in acciaio zincato fissati al suolo con piantoni sempre in acciaio con flangia. I pali avranno una altezza di circa 3 m, saranno dislocati a distanza sufficiente a garantire la visibilità lungo tutto il perimetro della recinzione e su di essi saranno montati i corpi illuminanti (che si

	<p style="text-align: center;"><b>GRANATO NEW ENERGY S.R.L.</b>  <i>Impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 50,501 MWp connesso alla RTN  Regione Sicilia – Provincia di Enna– Comune di Enna – Località Scioltabino</i></p>	
	<p><b><i>Sintesi non tecnica</i></b></p>	<p style="text-align: center;"><i>Documento</i>  <b>VIA.REL10</b></p>

attiveranno in caso di allarme/intrusione) e le videocamere del sistema di sorveglianza. I cavi di collegamento del sistema saranno alloggiati nello scavo perimetrale già previsto per il passaggio dei cavidotti dell'impianto fotovoltaico.

	<p style="text-align: center;"><b>GRANATO NEW ENERGY S.R.L.</b>  <i>Impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 50,501 MWp connesso alla RTN  Regione Sicilia – Provincia di Enna– Comune di Enna – Località Scioltabino</i></p>	
	<p><b>Sintesi non tecnica</b></p>	<p style="text-align: center;"><i>Documento</i>  <b>VIA.REL10</b></p>

## PREVISIONE DEGLI IMPATTI

---

La costruzione dell’impianto in progetto non provocherà impatti negativi sulle componenti ambientali (acqua, aria, suolo), paesaggistiche, storiche, architettoniche, archeologiche e socio economiche del territorio.

L’impatto visivo del progetto è l’unico elemento da tenere in considerazione dal punto di vista dell’alterazione dello stato dei luoghi rispetto allo stato attuale e di questo se ne parlerà più nel dettaglio nel prossimo capitolo.

Temporanee alterazioni si possono avere in fase di cantierizzazione del progetto, ovvero in fase di costruzione e di dismissione dell’impianto. Ci si riferisce in particolare alle emissioni sonore, di polveri o di gas di scarico delle macchine operatrici e alle emissioni acustiche dovute alle suddette macchine.

Nel primo caso le emissioni complessive relative alle singole attività previste nei lavori civili e al trasporto delle strutture tecnico civili risultano tutte compatibili con i limiti di qualità dell’aria, anche se non mancheranno interventi di mitigazione mirati (consistenti, per esempio, nella bagnatura con acqua delle piste non pavimentate).

Nel secondo caso si precisa che è stato eseguito uno Studio di Impatto Acustico i cui risultati della valutazione effettuata hanno dato esito negativo (inteso come definizione di una emissione acustica poco significativa e del tutto trascurabile nel contesto ambientale esaminato sia in fase esecutiva che di esercizio). Si rimanda quindi al documento sopra specificato per quello che concerne il dettaglio tecnico.

Modeste alterazioni in fase di esercizio si potranno avere a causa della presenza di campi elettromagnetici. Dal momento che l’impianto fotovoltaico è composto da una serie di pannelli che funzionano in corrente continua a bassa tensione BT e trasformata dagli inverter in corrente alternata a 600V, le considerazioni sull’Impatto Elettromagnetico, interessa ovviamente le parti in

	<p style="text-align: center;"><b>GRANATO NEW ENERGY S.R.L.</b>  <i>Impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 50,501 MWp connesso alla RTN  Regione Sicilia – Provincia di Enna– Comune di Enna – Località Scioltabino</i></p>	
	<p><b><i>Sintesi non tecnica</i></b></p>	<p style="text-align: center;"><i>Documento</i>  <b>VIA.REL10</b></p>

alternata a valle dell’inverter di trasformazione. Apparecchiature conformi alle prescrizioni ENEL e conformi alle normative CEI, unitamente alla limitazione di accesso alle stazioni di trasformazione solamente a personale autorizzato, nonché le precauzioni costruttive delle linee di AT e BT, riguardo le Distanze di Prima Approssimazione, assicurano che l’entità delle emissioni elettromagnetiche risultano molto contenute e non produrranno alcun effetto sui possibili bersagli individuati (Vedasi relazione specifica sui campi elettromagnetici).

	<p style="text-align: center;"><b>GRANATO NEW ENERGY S.R.L.</b>  <i>Impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 50,501 MWp connesso alla RTN  Regione Sicilia – Provincia di Enna– Comune di Enna – Località Scioltabino</i></p>	
	<p><b>Sintesi non tecnica</b></p>	<p style="text-align: center;"><i>Documento</i>  <b>VIA.REL10</b></p>

## MISURE DI MITIGAZIONE

---

Come anticipato, l’impatto visivo del progetto è l’unico elemento da tenere in considerazione dal punto di vista dell’alterazione dello stato dei luoghi rispetto allo stato attuale. La realizzazione di strutture e manufatti su un territorio praticamente agricolo, conduce ad una, per quanto non elevata, diversa percezione visiva dell’area, in particolar modo in alcuni luoghi situati immediatamente a ridosso dell’impianto. Pannelli e manufatti prefabbricati sono gli elementi da tenere in considerazione.

A tal proposito saranno necessariamente attuate misure di mitigazione al fine di limitare al massimo la visuale di vaste superfici pannellate di cui è principalmente composto l’impianto. Dette misure di mitigazione in breve consisteranno nella messa a dimora sia lungo tutto lo sviluppo della recinzione e, se necessario, sia in fasce interne dei campi fotovoltaici, di essenze arbustive e di piante ad alto fusto con lo scopo, da un lato di migliorare gli aspetti estetico - percettivi dai vari punti di intervisibilità e dall’altro a favorire la riconciliazione dell’area in oggetto con il contesto paesaggistico del territorio. Il criterio adottato per la scelta delle specie vegetali più opportune da inserire in fase di realizzazione della cortina di mitigazione del Parco fotovoltaico e quello dell’utilizzo di specie autoctone, ossia tipiche della vegetazione potenziale dell’area d’intervento.

I prefabbricati di modeste dimensioni, adibiti a cabine di trasformazione, saranno oggetto di una mitigazione visiva costituita da tinteggiatura delle pareti esterne con una colorazione neutro-terrosa in grado di inserirsi nell’ambiente circostante similmente agli edifici rurali esistenti le cui cromie più diffuse ricalcano i colori della terra.

I collegamenti elettrici fra i vari settori dell’impianto saranno realizzati con idonee tubazioni interrate e relativi pozzetti di collegamento. In questo caso, quindi, non saremo in presenza di impatti per i quali si renderà necessaria la realizzazione di opere di mitigazione.

	<p style="text-align: center;"><b>GRANATO NEW ENERGY S.R.L.</b>  <i>Impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 50,501 MWp connesso alla RTN  Regione Sicilia – Provincia di Enna– Comune di Enna – Località Scioltabino</i></p>	
	<p><b><i>Sintesi non tecnica</i></b></p>	<p style="text-align: center;"><i>Documento</i>  <b>VIA.REL10</b></p>

Per una più dettagliata descrizione delle opere, si faccia riferimento alla Relazione Generale e allo Studio di Impatto Ambientale.

## **CONCLUSIONI**

---

Dall'analisi degli strumenti di programmazione e di pianificazione del territorio e dell'ambiente vigenti, si rileva come il progetto proposto sia pienamente compatibile con i vincoli e le norme insistenti sul territorio.

Inoltre, l'installazione del campo fotovoltaico è in linea con le direttive e le linee guida del settore energetico, consentendo la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, la diffusione dello sfruttamento di fonti di energia rinnovabile e il risparmio, a livello globale, in termini di emissioni di gas climalteranti.