

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a _____

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a **LUDOVICO LOMBARDI**

in qualità di amministratore Delegato della Società

Q-ENERGY RENEWABLES SRL

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato

(Barrare la casella di interesse)

ID: 8575 Progetto di impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 11 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,2 MW, per una potenza complessiva di 68,2 MW, da realizzarsi nei Comuni di Bovino e di Orsara di Puglia (FG), con opere di connessione nel territorio comunale di Troia (FG).

*(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA e **obbligatoriamente il codice identificativo ID: xxxx del procedimento**)*

N.B.: eventuali file allegati al presente modulo devono essere unicamente in formato PDF e NON dovranno essere compressi (es. ZIP, RAR) e NON dovranno superare la dimensione di 30 MB. Diversamente NON potranno essere pubblicati.

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro (specificare) **Interferenza con il progetto ID 8877 in capo alla scrivente**

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
 - Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
 - Altro (*specificare*) Interferenze e mancato rispetto distanze di sicurezza_

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

La Società Q-Energy Renewables Srl ha presentato in data 03/08/2022 istanza di PUA al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica per la realizzazione di un progetto di impianto eolico composto da 7 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6 MW, per una potenza complessiva d'impianto pari a 42 MW, e delle relative opere di connessione, da realizzarsi nei comuni di Bovino (FG) e Troia (FG), in località "Serrone" e "Convegna" (ID VIP 8877). Il MASE con nota prot. 10169 del 25.01.2023 ha proceduto con la comunicazione di procedibilità dell'istanza e di avvio della consultazione pubblica fino al 26/03/2023 durante la quale nessuna osservazione da parte della società Engie Eolica Lavella S.r.l. è pervenuta. Nonché in data 15/06/2023 si è tenuta anche la conferenza di servizi sincrona in modalità telematica

La società Engie Eolica Lavella S.r.l. ha invece presentato in data 31/05/2022 istanza per l'avvio del Provvedimento Unico in materia Ambientale (PNIEC-PNRR) (ID VIP 8575) e solo in data 17/07/2023 il MASE ha comunicato la procedibilità dell'istanza e di avvio della consultazione pubblica.

Al momento della presentazione dell'istanza da parte della Società Q-Energy Renewables Srl non si conosceva il progetto dell'impianto eolico presentato dalla società Engie Eolica Lavella S.r.l. proprio perché la fase di consultazione pubblica relativa al progetto della medesima ha preso avvio soltanto in data 17 luglio 2023, pertanto successivamente alla data di presentazione dell'istanza da parte della Società Q-Energy Renewables Srl (avvenuta in data 03 agosto 2022) e alla fase di consultazione pubblica (avvenuta in data 25 gennaio 2023).

Dalla documentazione progettuale, depositata e consultabile sul sito del Ministero dalla società Engie Eolica Lavella S.r.l., il progetto presenta una parziale interferenza con il progetto proposta dalla Q-Energy Renewables S.r.l.

Nella seguente tabella si riportano le coordinate riferite al sistema di riferimento cartografico WGS84 UTM 33 N, degli aerogeneratori in interferenza delle due società:

Q-Energy Renewables S.r.l. (ID VIP 8877)			Engie Eolica Lavella S.r.l. (ID VIP 8875)		
ID	E	N	ID	E	N
BOV 3	530560.27	4573439.74	A2	530864.00	4573184.00
BOV 7	529116.21	4572048.88	A4	528915.00	4572633.00

Tabella 1 - Confronto aerogeneratori in interferenza

Di seguito si riporta graficamente la sovrapposizione parziale tra gli aerogeneratori in conflitto. Si fa presente che tale sovrapposizione, provocherebbe elevate interferenza sia come funzionamento degli aerogeneratori stessi e sia a livello paesaggistico e ambientale.

In particolar modo si rappresenta che la distanza tra gli aerogeneratori in interferenza, è inferiore ai limiti previsti dalla normativa tecnica di settore che prevede una distanza minima pari a 5 volte il diametro del rotore, lungo la direttrice dei venti prevalenti e di 3 volte il diametro in direzione ortogonale. Tali distanze risultano descrivere delle ellissi aventi raggi direttori rispettivamente pari a circa 850 m e 510 m.

DISTANZA AEROGENERATORI		
ID WESC	ID EWR2	Distanza
BOV 3	A2	Circa 377 m
BOV 7	A4	Circa 620 m

Tabella 2 - Distanza tra aerogeneratori in interferenza

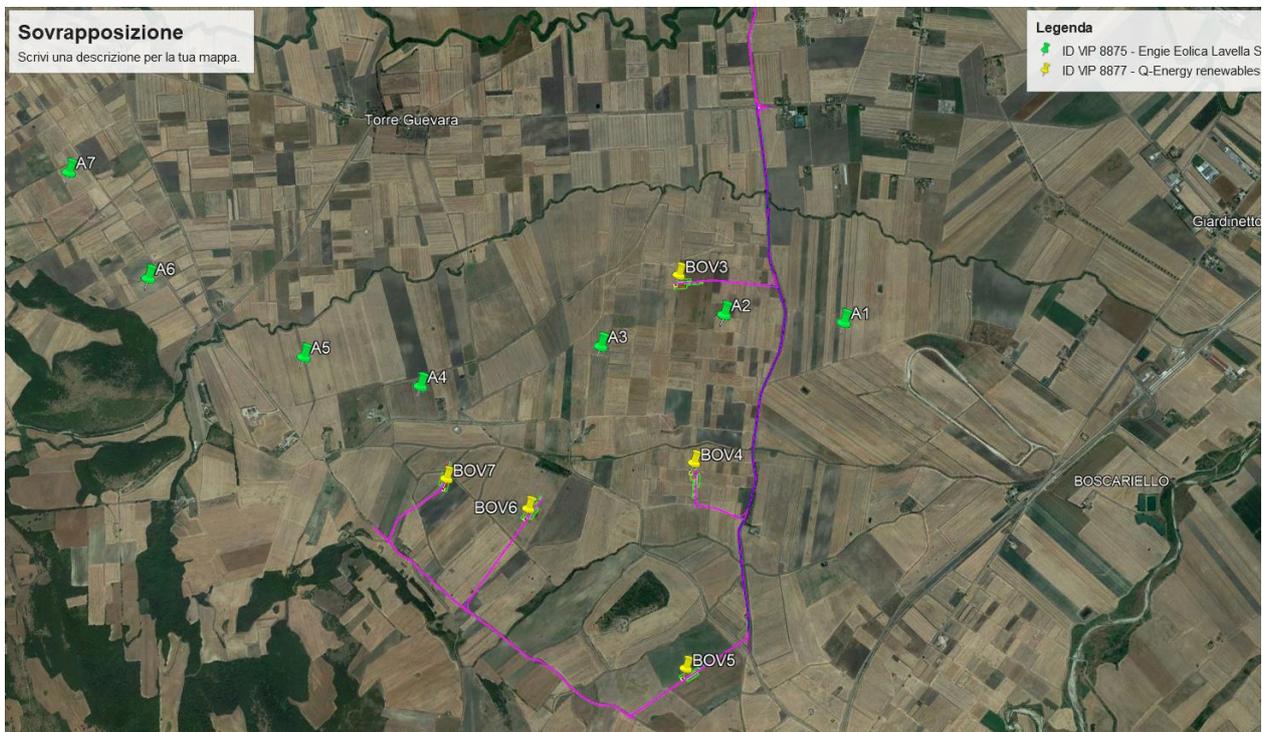


Figura 1 -Aerogeneratori Wind Energy Montenero Srl (in rosso), Aerogeneratori IBE Guglionesi Wind Srl (in nero)

Alla Luce di quanto sopra, seppur al momento i due progetti presentano le suddette interferenze e visto che il procedimento della Q-Energy Renewables srl è in uno stato molto più avanzato rispetto a quello della Engie Eolica Lavello srl, si chiede di dare priorità al progetto della scrivente seppur la valutazione del progetto in esame non può fondarsi unicamente sulla possibile co-esistenza dello stesso con altri progetti simili (ancora in corso di valutazione e che non hanno ottenuto nemmeno un provvedimento favorevole di VIA) nella medesima area, ma dovrà necessariamente poggiarsi su un'analisi in concreto, che prenda in considerazione sia gli elementi del progetto incidenti sull'ambiente, sia altri fattori altrettanto importanti, quali ad esempio l'idoneità dello stesso ad inserirsi nell'ambiente circostante (per il quale si rimanda al successivo paragrafo), oltre che l'utilità socio economica dell'impianto medesimo. Solo a valle dell'iter autorizzativo ambientale sarà possibile individuare con esattezza le posizioni degli aerogeneratori potenzialmente interferenti e chi avrà l'iter Autorizzativo in stato MENO avanzato dovrà adeguarsi alle posizioni autorizzate senza per questo rinunciare all'intero progetto o in alternativa a riallocare gli aerogeneratori interferenti

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____ (inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente e unicamente in formato PDF)

Luogo e data Milano, 15/09/2023

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

(Firma)