

# REGIONE PUGLIA PROVINCIA di FOGGIA

COMUNE di MANFREDONIA - FOGGIA

## IMPIANTO di PRODUZIONE AGRO-ENERGETICO INTEGRATO

**Progetto esecutivo impianto super intensivo olivicolo (SHD 2.0)**

**IMPIANTO INTEGRATO AGRI-VOLTAICO COLLEGATO ALLA RTN  
CON POTENZA NOMINALE 40,3 MWp**

**Comune di Manfredonia - Foggia**



Torremaggiore, Maggio 2023

Il tecnico

Dr Agr. Nazzario D'Errico

## Indice

<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>3</b>
<b>1 L'IMPRESA E I SUOI PROTAGONISTI.....</b>	<b>4</b>
<b>1.1 Ubicazione e consistenza.....</b>	<b>4</b>
1.2 Orografia e paesaggio agrario.....	9
1.3 Climatologia.....	10
<b>2.DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO AGRO-ENERGETICO INTEGRATO.....</b>	<b>11</b>
2.1 Il progetto agro-energetico.....	11
2.2 Caratteristiche dell'Oliveto Superintensivo SHD.....	12
<b>3 TECNICA COLTURALE DELL'OLIVETO SUPERINTENSIVO.....</b>	<b>19</b>
3.1 Conduzione tecnica.....	19
3.2 Gestione irrigua e descrizione dell'impianto di irrigazione.....	23
3.3 Interventi di mitigazione al paesaggio agrario.....	21
<b>4. IMPIANTO OLIVICOLO A COLTIVAZIONE INTENSIVA PER LA PRODUZIONE AGRO-ENERGETICA SOSTENIBILE.....</b>	<b>28</b>
<b>5. PROGRAMMA D'INVESTIMENTO.....</b>	<b>30</b>
<b>6. OBIETTIVI PRODUTTIVI E ANALISI DELLA REDDITIVITÀ.....</b>	<b>31</b>
6.1 Analisi del ciclo economico - finanziario.....	30
<b>7.CONCLUSIONI.....</b>	<b>42</b>

### **Elenco delle Tavole**

<i>Tavola n.1 Caratteristiche dell'Oliveto Superintensivo SHD.....</i>	<i>Pag. 40</i>
<i>Tavola n.2 Schema irriguo Oliveto.....</i>	<i>Pag. 41</i>
<i>Tavola n.3 Sistema di filtraggio, fertirrigazione e controllo remoto.....</i>	<i>Pag. 43</i>
<i>Tavola n.4 Schema installazione ali gocciolanti.....</i>	<i>Pag. 43</i>
<i>Tavola n.5 Installazione valvola di scarico su terminale delle testate.....</i>	<i>Pag. 44</i>

### **Elenco delle Tabelle**

<i>Tabella 1. Dimensionamento dell'oliveto superintensivo.....</i>	<i>Pag. 28</i>
<i>Tabella 2. Distribuzione delle piante per campo.....</i>	<i>Pag. 28</i>
<i>Tabella 3. Computo metrico impianto di irrigazione.....</i>	<i>Pag.29</i>
<i>Tabella 4. Impianto Irriguo: conto economico - descrizione costo manodopera (1°anno/ettaro).....</i>	<i>Pag. 32</i>
<i>Tabella 5. Computo Metrico IMPIANTO OLIVETO (spese di realizzo).....</i>	<i>Pag. 33</i>
<i>Tabella 6. Impianto Oliveto: conto economico - descrizione forza lavoro (1° anno/ettaro).....</i>	<i>Pag. 33</i>
<i>Tabella 7. Conduzione agronomica annuale: conto economico - descrizione forza lavoro (2° anno/ettaro).....</i>	<i>Pag. 34</i>
<i>Tabella 8. Conduzione agronomica annuale: conto economico - descrizione forza lavoro (3° - 20° anno/ettaro).....</i>	<i>Pag. 34</i>
<i>Tabella 9. Conto Economico per Ettaro di Oliveto.....</i>	<i>Pag. 35</i>
<i>Tabella 10. Conto economico (vendita olive - olio).....</i>	<i>Pag. 36</i>
<i>Tabella 11. 12 Cash flow ciclo produttivo.....</i>	<i>Pag. 37</i>

## INTRODUZIONE

Il presente Progetto esecutivo segue lo studio di fattibilità con l'intento di illustrare le caratteristiche di un impianto agro-energetico da realizzarsi su una superficie lorda di circa 72 ettari complessivi, di cui circa **56 ettari recintati** in agro di Manfredonia (Foggia) e Foggia. In tal senso sono previsti i seguenti investimenti:

- sistema integrato agro-energetico, quale sistema innovativo ed ecocompatibile per la produzione di energia elettrica rinnovabile tramite la tecnologia solare fotovoltaica;
- oliveto superintensivo (SHD 2.0) caratterizzato da due elementi essenziali: parete produttiva continua e dimensione contenuta degli alberi.

### **Strumenti e obiettivi da perseguire:**

L'iniziativa si rende opportuna per rispondere, oltre alla principale funzione di integrazione del settore energetico di progetto, alla esigenza primaria di rinnovamento culturale olivicola del territorio con l'introduzione di cultivar in grado di fornire una adeguata redditività grazie all'applicazione di modelli produttivi innovativi e remunerativi per l'impresa agricola. Questo dovrà avvenire in coerenza ai principi **dell'agricoltura sostenibile** e di precisione attraverso una razionale gestione dei fattori della produzione e di corrette strategie al fine di ottenere performance competitive, l'incremento della qualità, la riduzione dei costi in un ottica di sostenibilità degli impatti ambientali.

Le molte definizioni di sostenibilità possono venir riassunte nel semplice concetto di "garantire le necessità della generazione presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare le proprie"; gli **aspetti economici, sociali e ambientali** sono strettamente legati tra di loro (Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile).

Gli interventi prioritari riguarderanno i seguenti aspetti:

- la mitigazione paesaggistica dell'impianto fotovoltaico attraverso la combinazione sinergica di un oliveto super-intensivo SHD;
- la meccanizzazione integrale dell'oliveto che permette un aumento della produttività olivicola per unità di superficie;
- l'innovazione produttiva e gestionale dell'impianto con strumentazione totalmente elettrica - zero inquinamento da idrocarburi;
- l'incentivo alla ricerca e sperimentazione delle varietà locali di olivo per impianti superintensivi;
- l'ottimale mitigazione all'impatto ambientale garantita dall'utilizzo di pannelli con

sistemi ad inseguimento solare mono-assiale che consente areazione e soleggiamento del terreno (nord/sud) più elevato rispetto ai sistemi fissi (esposti a sud con superfici retro-pannellate perennemente ombreggiate).

## - 1 L'IMPRESA E I SUOI PROTAGONISTI

La società proponente l'impianto è la **DEVELOPMENT 3 SRL**, con sede in vicolo Gumer, 9 - 39100 Bolzano (Bz) - P.IVA 03136640210. La stessa dispone della superficie agricola di pertinenza in forza di atti preliminari stipulati che le rispettive proprietà hanno sottoscritto. Essa condurrà i terreni agricoli, affidando tramite contratti ad imprese di conto terzi la coltivazione delle colture agricole oggetto del presente progetto.



**Agro di Manfredonia – Foggia**

### 1.1 Ubicazione e consistenza

#### Ubicazione

Il terreno agricolo ha una estensione totale di 56 ettari circa ed è ubicato in parte nell'agro di Manfredonia e in parte nell'agro di Foggia. Una porzione di impianto dista dal centro abitato circa 20 km percorrendo dalla SP 70 e 80. La seconda porzione di impianto dista circa 15 km dal centro abitato di Foggia percorrendo la SS 544. Su di esso insistono diversi fabbricati rurali per utilizzo strumentale alle attività agricole e produttive. Risulta

iscritto al NCT dello stesso comune con le seguenti coordinate catastali:


Area impianto	Comune	Foglio	Particella	Porz	Qualità	ha	are	ca
SUD-OVEST	FOGGIA	167	87		SEMINATIVO	5	3	5
SUD-OVEST	FOGGIA							
SUD-OVEST	FOGGIA							
SUD-OVEST	FOGGIA	167	95		SEMINATIVO	5	46	70
SUD-OVEST	FOGGIA	167	152		SEMINATIVO	0	17	50
SUD-OVEST	FOGGIA							
SUD-OVEST	FOGGIA							
SUD-OVEST	FOGGIA	167	153		SEMINATIVO	0	92	80
SUD-OVEST	FOGGIA							
SUD-OVEST	FOGGIA							
SUD-OVEST	FOGGIA	167	161		PART DIVISA IN PORZIONI	0	0	0
SUD-OVEST	FOGGIA	167	161	AA	SEMINATIVO			3
SUD-OVEST	FOGGIA	167	161	AB	ULIVETO		48	57
SUD-OVEST	FOGGIA	167	225		SEMINATIVO	3	0	0
SUD-OVEST	FOGGIA	167	226		SEMINATIVO	1	0	0
SUD-OVEST	FOGGIA	167	327		SEMINATIVO	1	58	15
SUD-OVEST	FOGGIA	167	329		SEMINATIVO	0	3	78
SUD-OVEST	FOGGIA	167	372		SEMINATIVO	1	81	37
SUD-OVEST	FOGGIA	167	407		ENTE URBANO	0	17	50

Area impianto	Comune	Foglio	Particella	Porz	Qualità	ha	are	ca
SUD-OVEST	MANFREDONIA	132	154	AA	SEMINATIVO		12	95
SUD-OVEST	MANFREDONIA	132	154	AB	SEMIN IRRIG	1	49	
SUD-OVEST	MANFREDONIA	132	156		SEMIN IRRIG	6	47	50
SUD-OVEST	MANFREDONIA	132	622		PART DIVISA IN PORZIONI	0	0	0
SUD-OVEST	MANFREDONIA	132	622	AA	ULIVETO		60	
SUD-OVEST	MANFREDONIA	132	622	AB	SEMINATIVO	2	10	54
SUD-OVEST	MANFREDONIA	132	627		SEMINATIVO	7	90	64
SUD-OVEST	MANFREDONIA	132	628		PART DIVISA IN PORZIONI	0	0	0
SUD-OVEST	MANFREDONIA	132	628	AA	SEMINATIVO			48
SUD-OVEST	MANFREDONIA	132	628	AB	ULIVETO		36	68


NORD-EST	MANFREDONIA	134	2		PART. DIVISA IN PORZIONI	0	0	0
NORD-EST	MANFREDONIA	134	2	AA	SEMINATIVO	2	39	56
NORD-EST	MANFREDONIA	134	2	AB	ORTO		83	33
NORD-EST	MANFREDONIA	134	28		SEMINATIVO	2	54	12
NORD-EST	MANFREDONIA	138	10		SEMIN IRRIG	0	97	20
NORD-EST	MANFREDONIA	138	38		PART. DIVISA IN PORZIONI	0	0	0
NORD-EST	MANFREDONIA	138	38	AA	SEMINATIVO	6		56
NORD-EST	MANFREDONIA	138	38	AB	ORTO	1	63	15
NORD-EST	MANFREDONIA	138	39		SEMINATIVO	5	74	81
NORD-EST	MANFREDONIA	138	40		SEMINATIVO	0	5	50
NORD-EST	MANFREDONIA	138	45		PART. DIVISA IN PORZIONI	0	0	0
NORD-EST	MANFREDONIA	138	45	AA	SEMIN IRRIG	3	8	81
NORD-EST	MANFREDONIA	138	45	AB	SEMINATIVO		26	26
NORD-EST	MANFREDONIA	138	46		PART. DIVISA IN PORZIONI	0	0	0
NORD-EST	MANFREDONIA	138	46	AA	SEMIN IRRIG		1	87
NORD-EST	MANFREDONIA	138	46	AB	SEMINATIVO			13
NORD-EST	MANFREDONIA	138	68		SEMIN IRRIG	0	39	75
NORD-EST	MANFREDONIA	138	133		PART. DIVISA IN PORZIONI	0	0	0
NORD-EST	MANFREDONIA	138	133	AA	SEMIN IRRIG		12	91
NORD-EST	MANFREDONIA	138	133	AB	SEMINATIVO			69
NORD-EST	MANFREDONIA	138	157		SEMIN IRRIG	0	4	94
NORD-EST	MANFREDONIA	138	181		SEMIN IRRIG	0	13	97
NORD-EST	MANFREDONIA	138	237		PART. DIVISA IN PORZIONI	0	0	0
NORD-EST	MANFREDONIA	138	237	AA	SEMINATIVO	4	21	7
NORD-EST	MANFREDONIA	138	237	AB	SEMIN IRRIG	2	68	

**Tot. SAT Ha 56.06.00**

**Tot. SAU Ha 54.19.00**

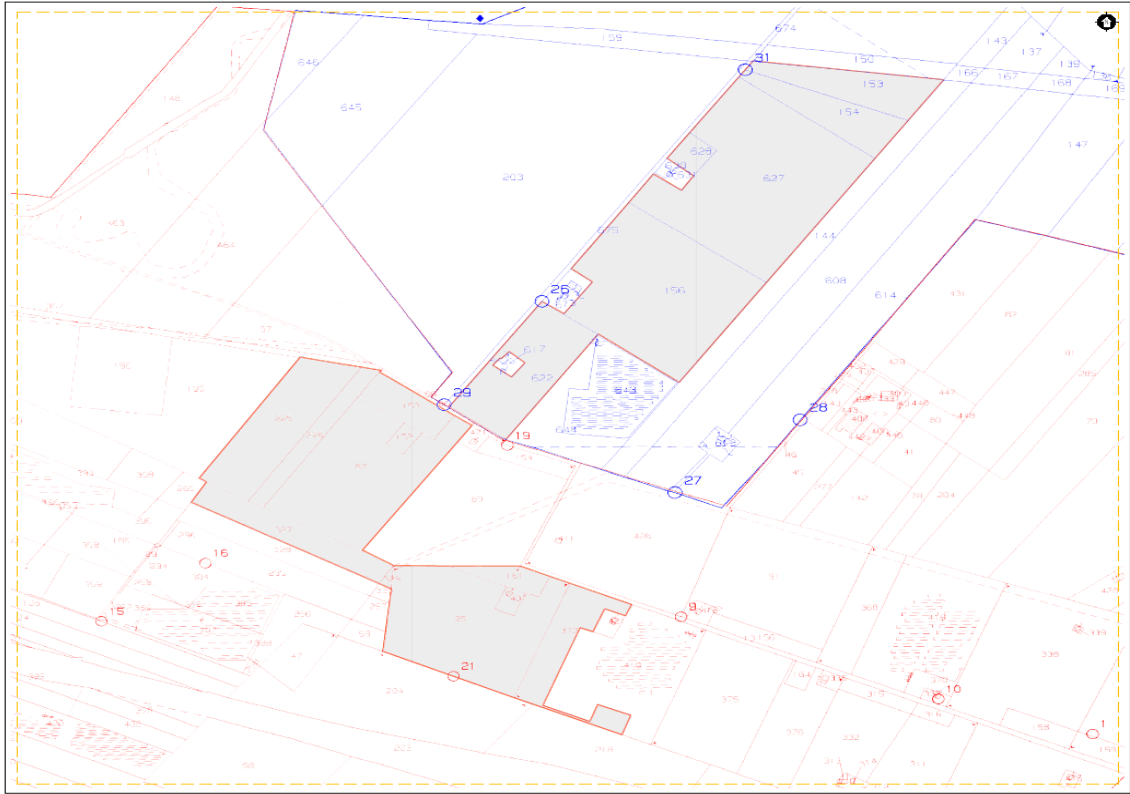

**Agri di Manfredonia e Foggia**

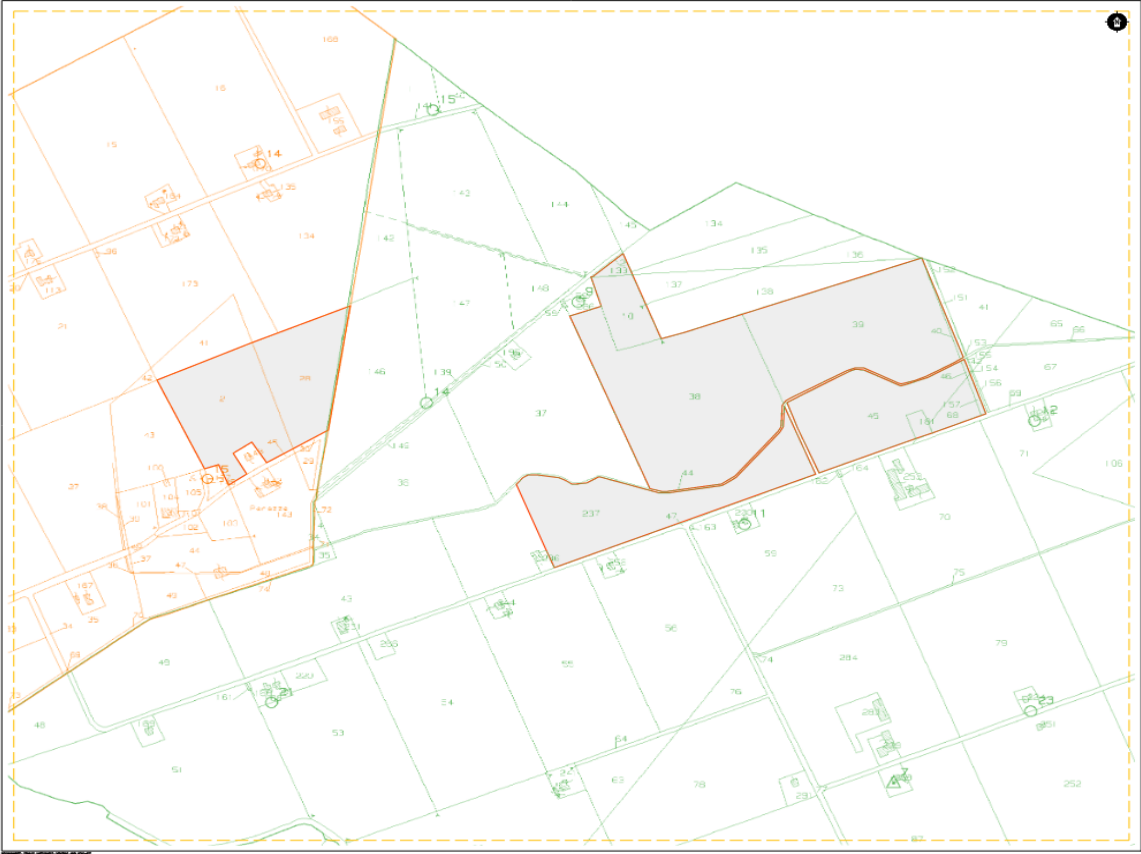

**Agro di Manfredonia**



## Descrizione e identificazione dell'azienda Agricola

La Società proponente dopo la trasformazione condurrà detti terreni agricoli tramite affidamento dei lavori agricoli in conto terzi, con contratto specifico.

Con la presente iniziativa imprenditoriale la Società proponente si pone l'obiettivo di aumentare sensibilmente il proprio fatturato attraverso la trasformazione produttiva innovativa agro-energetica eco-compatibile della superficie agricola in un contesto di filiera.

### **1.2 Orografia e paesaggio agrario**

Il paesaggio agrario dell'area del centro tavoliere - area pedo garganica - presenta orografia pianeggiante ampiamente caratterizzato da appezzamenti privi di alberature agrarie, terreni destinati prevalentemente alla coltivazione erbacee ed orticole a pieno campo.

Lo stato pedologico dell'intero Tavoliere è caratterizzato da un piano alluvionale originato da un fondo di mare emerso costituito da strati argillosi, sabbiosi e anche calcarei del Pliocene e del Quaternario, che hanno dato luogo a terre di consistenza diversa e anche di non facile lavorazione.

In particolare i terreni dell'area sono ascrivibili al tipo alluvionali recenti e alluvionali sabbiosi argillosi e argillosi-sabbiosi, con un buon grado di fertilità, freschi e profondi, poveri di scheletro in superficie, ricchi di elementi minerali e humus con un discreto contenuto in sostanza organica e un buon livello di potenziale biologico, aspetto che gli permette di conservare un buon grado di umidità. La roccia madre si trova ad una profondità tale da garantire un buon strato di suolo alla vegetazione. In definitiva i terreni agrari più rappresentati sono a "medio impasto" tendenti allo sciolto, profondi, poco soggetti ai ristagni idrici, di reazione neutra, con un buon franco di coltivazione.

La giacitura dei terreni, in generale, è di natura pianeggiante, infatti, i terreni non hanno una specifica sistemazione di bonifica poiché la natura del suolo e del sottosuolo è tale da consentire una rapida percolazione delle acque.

La rotazione colturale dei fondi agricoli in oggetto è caratterizzata prevalentemente da colture erbacee a ciclo annuale come frumento duro, cereali minori, asparago, pomodoro da industria e leguminose da granella.



**Particolare di coltivazioni agricole in atto**

### ***1.3 Climatologia***

Le condizioni climatiche del territorio di riferimento sono favorevoli alle colture agrarie per quanto riguarda l'andamento delle temperature: il clima è temperato e presenta valori massimi di 35 - 37°C circa durante l'estate e valori minimi intorno allo 0 °C durante l'inverno. Particolarmente pericolose, invece, sono le gelate tardive poiché possono causare danni letali alle colture in atto.

Per quanto riguarda altri parametri climatici ricordiamo che l'area è caratterizzata da venti del quadrante sud - sud-ovest, caldi d'estate (Libeccio e Scirocco) che possono spingere la temperatura a livelli elevati fino ai 40°C e da venti del quadrante nord, nord - ovest (Tramontana e Maestrale) che rendono le temperature invernali più fredde.

Il comprensorio del Centro Tavoliere e area pedo-garganica è siticuloso cioè povero d'acqua potabile durante le caldi estati, a differenza delle stagioni invernali quando vi è maggiore disponibilità.

La piovosità media annua è pari a circa 450-500 mm, valore modesto in assoluto, con piogge che risultano concentrate per circa i 2/3 nel periodo autunno-inverno. Se piove in tutti i mesi dell'anno, il volume più elevato, oltre 50 mm/mese, si raggiunge nel periodo che va da ottobre a gennaio; le piogge sono scarse nei mesi da giugno ad agosto (da 18 a 26 mm/mese).

## 2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO AGRO-ENERGETICO INTEGRATO

### 2.1 Il progetto agro-energetico

Il progetto sarà costituito dai seguenti elementi:

a) Un **impianto fotovoltaico** costituito da:

- moduli fotovoltaici bifacciali (n. 67170), montati su strutture metalliche infisse nel terreno per inseguimento mono-assiale (dalla potenza complessiva lorda pari circa 40,3 MWp e pannelli con potenza di picco di 600 Wp) e dimensione di ingombro di 2205 x 1032 mm, disposti con orientamento N-S. Le strutture sono disposte con interasse di 8,3 mt tra una fila e l'altra.
- un complesso di opere di connessione costituito n. 12 cabine di trasformazione BT/MT con inclusi gli inverter per conversione corrente da continua ad alternata;

b) Un **arboreto superintensivo - SHD 2.0** - di olive da olio con una superficie netta investita di **54.19 ha** circa (con **47.959 piante**) costituito da:

**Campo n. 1:** superficie di **ha 23.53**

per la produzione di olive per olio della cv Lecciana (campo sperimentale).

**Campo n. 2:** superficie di **ha 30.66**

per la produzione di olive per olio della cv Oliana



**Ubicazione centrale Terna e area impianto agrofotovoltaico**

## ***2.2 Caratteristiche dell'Oliveto Superintensivo SHD***

L'elevata densità delle piante nel modello superintensivo impone l'utilizzo di cultivar caratterizzate da basso vigore, chioma compatta, auto-fertilità (auto-impollinazione), precoce entrata in produzione, elevata produttività e resa in olio, maturazione uniforme (concentrata) dei frutti e, infine, una buona resistenza agli attacchi parassitari.

L'impianto olivicolo integrato (Tav. n. 1) sarà caratterizzato da file di piante disposte parallelamente ai tracher dei moduli fotovoltaici. Nel dettaglio, presenterà la seguente ripartizione:

**Campo n. 1:** superficie di **ha 23.53 – agro di Manfredonia**

per la produzione di olive per olio della cv. Lecciana (campo sperimentale);

**Campo n. 2:** superficie di **ha 30.66 – agri di Foggia - Manfredonia**

per la produzione di olive per olio della cv Oliana

E' opportuno precisare che la cv **Lecciana®**, destinata al campo sperimentale indicato, è il primo genotipo di origine italiana e pugliese per la coltivazione dell'olivo in impianti SHD, in possesso dei parametri sia produttivi che vegetativi rispondenti al modello di coltivazione in oggetto (fonte: Università degli Studi di Bari).



**Agro di Manfredonia**



**Agro di Manfredonia – agro di Foggia**

### Sesto e densità di impianto

La distribuzione delle piante nel campo sarà la seguente:

Sesto d'impianto: Interfila **m 8,3** – distanza lungo le file **m 1,10**

I filari saranno disposti secondo un orientamento nord/sud

Densità di piantagione:

**Campo 1 - n. 865 piante/ha (oliana)**

**Campo 2 - n. 900 piante/ha (lecciana)**

La densità media per ettaro è pari a **885 piante**


	Piante cv	Ha sau	N. piante	Piante/ha	Lunghezza filari ml
<b>Campo 1</b> (sez. 1 - 2 - 3 - 4) Agro di Manfredonia	<b>Lecciana</b>	<b>23.53.00</b>	<b>20.355</b>	<b>865</b>	<b>22.390</b>
<b>Campo 2 sperimentale</b> (sez. 5 - 6) Agro di Foggia Manfredonia	<b>Oliana</b>	<b>30.66.00</b>	<b>27.604</b>	<b>900</b>	<b>30.364</b>
	<b>Tot</b>	<b>54.19.00</b>	<b>47.959</b>	<b>Media 885</b>	<b>52.754</b>

N. CAMPO	sezione	Superficie (m <sup>2</sup> )
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4980</b>
	<b>2</b>	<b>11490</b>
	<b>3</b>	<b>3040</b>
	<b>4</b>	<b>4020</b>
	<b>Totale campo 1</b>	<b>23.530</b>
	<b>2</b>	<b>5</b>
<b>6</b>		<b>17670</b>
<b>Totale campo 2</b>		<b>30.660</b>
<b>SUPERFICIE</b>	<b>Tot ha</b>	<b>54.190</b>

Le piantine saranno provviste di certificazione genetica e fitosanitaria rilasciata da vivai regionali e nazionali autorizzati e riconosciuti dal MiPAF.

I pali tutori delle piantine sono in PVC, di altezza pari a 110 cm e con diametro di 27 mm (di forma ottagonale).

- Il sesto d'impianto risulta ottimale in quanto l'orientamento Nord-Sud dei filari permette una maggiore ventilazione e soleggiamento alle piante rispetto ai classici impianti superintensivi (grazie alla maggiore distanza dell'interfila, evitando l'ombreggiamento della parte inferiore dei filari);
- Inoltre, risulta massima la mitigazione all'impatto ambientale garantita dall'utilizzo di pannelli con sistemi ad inseguimento solare mono-assiale (orientamento nord-sud) che consente areazione e soleggiamento del terreno in misura maggiore rispetto ai sistemi fissi (esposti a sud con superfici retro-pannellate perennemente ombreggiate).

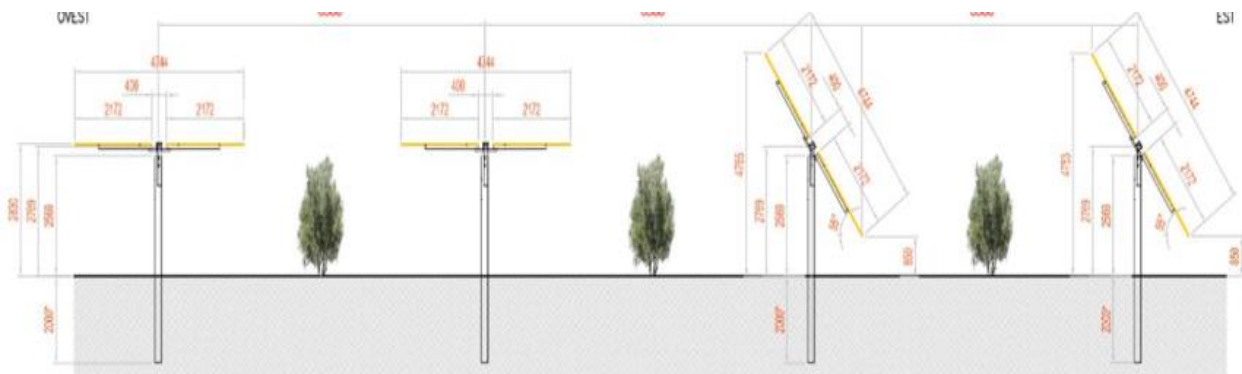

**Profilo dell'interfila dell'impianto olivicolo (larghezza m. 8,3)**

### ***Critério adottato per la scelta delle varietà di ulivo***

La ricerca internazionale ha validato da tempo la sostenibilità ecologica, agronomica ed economica degli impianti superintensivi. Al pari delle altre specie arboree da frutto, la gestione colturale dell'oliveto richiede preparazione tecnica ed esperienza professionale, personalizzate all'ambiente di coltivazione. La sperimentazione, ormai ultra ventennale, ha dimostrato che un impianto olivicolo superintensivo richiede apporti agronomici identici a quelli di qualsiasi altro oliveto diffuso nella medesima zona, di pari livello produttivo, e che la sua

gestione presuppone la conoscenza e l'applicazione del Codice di Buone Pratiche Agricole di cui al D.M. del 19 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. n. 102 S.O. n. 86 del 4 maggio 1999) e dei Disciplinari di Produzione Integrata che le Regioni aggiornano annualmente e pubblicano sui rispettivi siti istituzionali.

Nel presente progetto agrofotovoltaico, dopo un'attenta e completa valutazione delle specie olivicole certificate dai vivai autorizzati dal MiPAF, nonché adattabili ai sistemi superintensivi moderni, la scelta delle varietà da coltivare è ricaduta sulle varietà Lecciana e l'Oliana, quali cv compatibili all'elevato grado di meccanizzazione delle attività colturali anche in coerenza agli spazi e agli accessi che le file dei pannelli fotovoltaici possono permettere.

Si precisa, tuttavia, che la varietà Oliana è di origine spagnola ma è stata scelta perchè assicura una serie di performance quali-quantitative delle produzioni ormai consolidate e costanti a fronte del suo decennale utilizzo agricolo. Infatti, la peculiarità della cv spagnola (simile anche alle cv Oliana, Arbequina, Arbosana ecc.) si possono riassumere come segue:

- vigore vegetativo contenuto
- adattabilità alla meccanizzazione integrale dei processi colturali
- elevate produttività unitaria e precocità di entrata in produzione
- elevate resistenza alle condizioni climatiche avverse
- elevate resistenza alla patologie fitosanitarie
- basso indice di alternanza alla produzione
- buona qualità degli oli di oliva

Discorso diverso per la varietà italiana Lecciana che nasce negli ultimi anni dalla ricerca dell'Università degli Studi di Bari (per cui detiene il brevetto di registrazione) è che nel progetto è destinata al campo sperimentale. Si ricorda che rappresenta il primo genotipo di origine italiana e pugliese per la coltivazione dell'olivo in impianti SHD, in possesso dei parametri sia produttivi, sia vegetativi rispondenti a tale modello di coltivazione (fonte: Università degli Studi di Bari). In sintesi, la decisione di considerare le varietà spagnole, diffuse e conosciute in più aree geografiche europee, è dovuta al fatto che la Lecciana (ancora in fase di monitoraggio agroambientale) ad oggi non assicura gli standard e le performance delle concorrenti in quanto poco adattabile alle condizioni agronomiche e microclimatiche del sito di riferimento (con terreni profondi, fertili, con buona disponibilità idrica ecc.). Si ricorda che è stata piantumata da poco meno di un decennio e, pertanto, non si hanno ancora esperienze consolidate, sia per l'adattabilità alla meccanizzazione integrale, sia per la risposta produttiva quali-quantitativa. Per tale motivo nel caso del progetto è stato dedicato una parte dell'impianto alla cv Lecciana quale attività sperimentale dimostrativa con l'obiettivo di poter valutare nel corso



dei prossimi anni il rendimento produttivo e l'adattamento ai parametri agronomici prima esposti. Al fine di soddisfare la redditività aziendale si è ritenuto opportuno integrare le due varietà in attesa che quella italiana possa dare, nel medio periodo, delle risposte agronomiche positive.

## Forma di allevamento e potatura

Le piantine destinate per l'impianto a realizzarsi sono ottenute attraverso la tecnica dell'autoradicazione da talee, allevate in piccoli vasi (cm 7x7x10) e poste a dimora ad una età di 6-8 mesi (con un'altezza di 40-60 cm).

La messa a dimora delle piante avverrà attraverso un intervento di meccanizzazione integrale con trapiantatrici che operano su una o due file, allineate con il laser a capacità operativa di messa a dimora sino a 6 - 8.000 piante/giorno, operazione che seguirà la realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

La forma di allevamento da utilizzare è la siepe ad asse centrale in cui sul fusto, allevato sino a 3 m di altezza, si fanno sviluppare branchette su tutta la circonferenza, che vengono periodicamente rinnovate per evitare che diventino troppo rigide. Le piante saranno sostenute da una razionale struttura di sostegno costituita da pali di testata e rompi tratta, in PVC con h 110 cm e interrati per m 0,4 (per una adeguata stabilità).

E' facoltativo l'utilizzo delle protezioni (shelter) intorno alle piante per proteggerle da eventuali roditori, inoltre, favoriscono anche l'accrescimento iniziale in altezza e riducono la formazione di ramificazioni laterali al loro interno.

Nel loro insieme le piante formano una parete di vegetazione continua a partire dal 2°-4° anno dall'impianto. Nei primi 2 - 3 anni, devono essere eliminate le ramificazioni nei 60-70 cm basali del fusto, al fine di permettere la chiusura del sistema di intercettazione dei frutti delle macchine scavallatrici.

Per un adeguato utilizzo delle scavallatrici l'altezza massima sarà pari a **2,5 - 3,0** m di altezza e **1,0 - 1,5** m di larghezza (in funzione della varietà).

Alla fine del 2 - 3° anno è importante iniziare ad eliminare le branche laterali di diametro relativamente grande anche per mantenere il tronco pulito fino a 60 cm da terra attraverso tagli laterali (hedging) per contenere la pianta secondo valori fissati in altezza e larghezza e per favorire una corretta esecuzione della raccolta con macchine scavallatrici opportunamente modificate per l'olivo. Negli anni successivi si dovrà continuare ad assicurare il rinnovo delle ramificazioni laterali in maniera da evitare che si formino branche di grosso diametro. Dal 4° al 6° anno sarà eseguito un passaggio con una potatrice meccanica per tagliare la parte più alta (topping - cimatura delle branche superiori) sino ad un'altezza di circa 2,5 m per contenere lo sviluppo degli piante e quindi permettere una raccolta meccanizzata efficiente. In seguito, quando le chiome raggiungono un volume di 10.000 mc/ha circa (5° - 7° anno), si rendono necessari

interventi più intensi di potatura per assicurare condizioni di buona illuminazione ed aerazione delle chiome.

Le potature saranno eseguite alternando interventi con potatrici meccaniche nei lati (hedging) e nella parte alta (topping) della parete di vegetazione, con potature manuali o agevolate attraverso attrezzature pneumatiche. Con quest'ultime, si eseguono tagli di diradamento della vegetazione e di eliminazione dei succhioni nelle porzioni interne delle chiome e si asportano le porzioni basali delle branche vigorose raccorciate dalla potatrice meccanica, che formerebbero in prossimità del taglio numerosi succhioni.

Nel complesso, con gli interventi meccanici e quelli manuali/agevolati si deve contenere lo sviluppo delle chiome in altezza e larghezza entro i limiti richiesti dalla macchina scavallatrice e favorire una buona illuminazione/aerazione della vegetazione. A partire dal 6° - 7° anno di età l'applicazione di una corretta e puntuale gestione della chioma è fondamentale per evitare eccessivi ombreggiamenti nelle parti inferiori delle chiome e/o squilibri vegeto-produttivi alle piante.

### **3 TECNICA CULTURALE DELL'OLIVETO SUPERINTENSIVO**

In coerenza ai principi di agricoltura di precisione "sostenibile" tutti gli interventi agronomici da realizzare nell'oliveto perseguiranno la tutela ambientale, l'incremento della produttività e dell'alta qualità delle produzioni attraverso l'uso di tecnologie avanzate secondo un approccio innovativo a carattere sperimentale (utilizzo del sistema DSS, di sensori, mappe degli indici vegetativi, georeferenzazione ecc.).

#### **3.1 Conduzione tecnica**

La conduzione dell'oliveto superintensivo seguirà le prescrizioni indicate dalla normativa vigente del PAN attraverso l'applicazione del "Disciplinare di Produzione Integrata" (SQNPI) pubblicato dalla Regione Puglia (BURP n. 22 del 20/2/2020) e prescritto dall'Osservatorio Fitosanitario regionale (si è in attesa di approvazione del Disciplinare di Produzione Agronomica per l'anno 2021).

Ciò si rende necessario in quanto l'interazione tra olivicoltura e ambiente può contribuire a mitigare i cambiamenti climatici attraverso un contributo importante rispetto ai nuovi scenari ambientali e climatici in un'ottica eco-friendly. Infatti, durante il ciclo biologico dell'oliveto, si tende a favorire l'aumento del sequestro di elevate quantità di CO<sub>2</sub> atmosferica rispetto a quella emessa in atmosfera (compensazione dell'impronta di carbonio).

L'impianto in oggetto, oltre a perseguire i principi della **sostenibilità**, adotterà anche le procedure di rintracciabilità attraverso l'applicazione del sistema DSS, quale strumento di gestione integrata e supporto alle decisioni aziendali che consente di gestire in maniera razionale le pratiche agronomiche. Il modello previsionale, basato sui dati climatici, permette di pianificare in maniera più efficiente le attività in campo, accedendo ad informazioni come le previsioni meteo circoscritte alla propria azienda agricola, la registrazione accurata dei trattamenti per la protezione delle piante e il monitoraggio delle avversità.

L'entrata in produzione delle cultivar adottate è molto rapida poiché sin dal 3° anno di allevamento si ottiene una produzione di circa 50 q/ha; a pieno regime sarà pari ad almeno 100 q/ha per l'Oliana e circa 80 q/ha per la Lecciana.

La gestione del suolo sarà eseguita mediante la razionalizzazione degli interventi eseguiti in funzione delle variabili agronomiche. Prima della fase di messa a dimora delle piante si prevede una aratura e successive erpicature per preparare il terreno.

In seguito, al fine di evitare il costipamento e l'erosione dello stesso si adotterà la tecnica **dell'inerbimento controllato** degli interfilari mentre, lungo la fila, saranno eseguiti interventi di erpicatura e/o diserbo. L'applicazione dell'inerbimento oltre a facilitare l'uso della scavattrice per l'esecuzione della raccolta e della potatrice anche in caso di piogge, tende a migliorare l'efficienza dell'irrigazione, conservando la struttura e l'umidità ottimale del terreno nel tempo, favorendo la produttività dell'oliveto e attutendone sensibilmente il fenomeno dell'alternanza. Altre eventuali pratiche da adottare saranno la trinciatura dei sarmenti e una eventuale pacciamatura con sansa esausta lungo i filari.

Per la pratica della fertilizzazione, oltre ad una concimazione di fondo a base di macroelementi (N/P/K), distribuiti in funzione delle variabili agronomiche e chimiche del terreno, le dosi saranno funzione dei livelli produttivi attesi (10 - 11 tonnellate di olive/ha); l'apporto di azoto dovrebbe essere proporzionato, dopo il 4° - 5° anno di età, alla produttività dell'oliveto, mentre dal 6° - 7° anno si somministreranno circa 70 kg/ha (entro agosto per incrementare anche quella di potassio utile a favorire importanti processi fisiologici). Per il fosforo e il potassio i valori ordinari prevedono rispettivamente 30 e 110 unità/ha circa. La fertilizzazione, in massima parte, sarà eseguita attraverso la pratica della fertirrigazione. All'occorrenza apporti nutritivi possono essere effettuati mediante trattamenti fogliari con somministrazioni associate ai trattamenti per la difesa fitosanitaria. Il piano di concimazione sarà programmato in coerenza a quanto previsto dal PAN Puglia aggiornato (SQNPI), dal Disciplinare di Produzione integrata della

Regione Puglia, dal Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA) e dalla Direttiva EU sulla Condizionalità.

### **Gestione fitosanitaria**

Negli impianti superintensivi, oltre agli insetti chiave come la Mosca olearia e la Tignola, che saranno controllati attraverso un servizio fitosanitario tecnico di monitoraggio settimanale in campo (con il supporto del Sistema di gestione integrata DSS), le altre fitopatie che possono produrre danni significativi sono la Margaronia, che attacca le porzioni apicali delle chiome delle giovani piante e in qualche caso l'oziorrinco. Molta attenzione merita anche il complesso cocciniglia - fumaggine, nonchè l'occhio di pavone, entrambi favoriti da situazioni di scarsa ventilazione e alta umidità dell'aria. Da non trascurare la rogna (batterio), favorita dai traumi e dalle ferite prodotti dalla macchina della raccolta sulle branchette; per controllare tale patologia si possono eseguire delle ramature subito dopo la raccolta delle olive e la potatura.


Il controllo dei parassiti sarà eseguito costantemente attraverso il monitoraggio fitosanitario in ottemperanza alle **Linee Guida di Difesa Ecosostenibile Regione Puglia** che impone l'utilizzo di principi attivi autorizzati, il numero dei trattamenti nei periodi dell'anno e il rispetto della soglia di intervento. Inoltre, si seguirà il "**Disciplinare di Produzione Integrata**", conforme ai criteri ambientali e al Sistema di Qualità Nazionale per la Produzione Integrata (SNQPI) pubblicato dal MiPAF. L'oliveto in oggetto entrerà nella rete di monitoraggio delle Organizzazioni dei produttori per la gestione della difesa delle avversità dell'olivo nell'ambito delle strategie di protezione, sia per gli insetti chiave, sia per il controllo dei fitofagi minori. In sintesi, tutti gli interventi fitosanitari saranno eseguiti in coerenza ai principi di "difesa integrata" con l'uso di molecole attive ecocompatibili e autorizzate dal BURP.

### **Raccolta meccanizzata**

Con l'entrata in produzione dell'oliveto a fine ciclo è prevista la raccolta con una scavattrice integrale New Holland (larghezza di lavorazione di circa m. 3.60), già in uso da anni e con rendimenti elevati, che può essere utilizzata, adattando le testate, anche per la potatura meccanica. Per la fase della raccolta si è in grado di raccogliere sino al 98% di olive senza danni rilevanti alle piante e alle drupe. La capacità di raccolta può raggiungere le 1,5 - 2,5 ore/ha.



**Raccolta meccanizzata con macchine mod. New Holland**

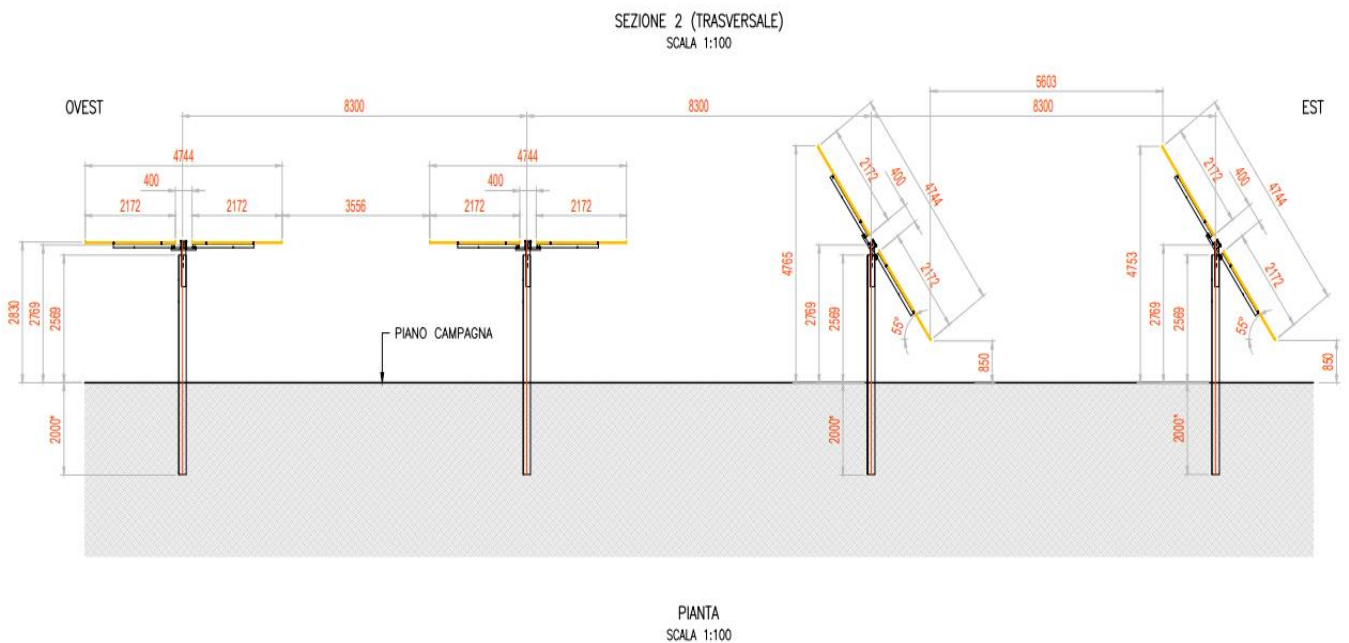

**Particolare strutture sostegno moduli pannelli e distanze di campo (interfila m 8.3)**

La fase della meccanizzazione prevede l'utilizzo di macchine motrici e trainate con una larghezza di gareggiata di max 3,50/3,60 m che, tuttavia, quali modelli scavallatrici occupano la metà dello spazio in larghezza tra le due interfile.

Si precisa che oltre alla fase di raccolta (macchine mod. New Holland), anche i trattamenti antiparassitari e le potature saranno eseguite con le medesime macchine semoventi ad oggi in fase di progettazione e collaudo e coerenti al dimensionamento dell'impianto.

Tali macchine permetteranno con una sola "operazione unidirezionale" la copertura delle piante contribuendo in maniera importante all'abbattimento dei costi e dei tempi di lavorazione (con conseguente riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> in coerenza ai principi della sostenibilità ambientale).

### **3.2 Gestione irrigua e descrizione dell'impianto di irrigazione**

La pratica irrigua risulta essere un fattore critico di successo per una ottimale gestione colturale dell'oliveto e, come indicato dalla vasta bibliografia scientifica, anche in ambienti ad elevata domanda evapotraspirativa, per impianti olivicoli super-intensivi integrati il fabbisogno idrico annuo varia tra **1000 e 1.300 metri cubi / ettaro**, volume che varia in relazione al tipo di terreno, all'andamento climatico, al numero delle piante e alla fase fenologica (applicazione del regime di deficit idrico controllato)

In tal senso la gestione dell'impianto di irrigazione, in coerenza ai principi della sostenibilità, sarà orientato all'utilizzo di bassi volumi d'adacquamento al fine di perseguire un evidente risparmio idrico durante il ciclo produttivo dell'oliveto. A questo si prevede l'introduzione di sistemi Integrati digitalizzati DSS - sia per il calcolo dei bilanci idrici e dei consume, sia per una ottimizzazione della risorsa idrica attraverso una assistenza tecnica In campo.

Nell'oliveto integrato sarà applicata la tecnica della microirrigazione (Tav. nn. 2 - 3 - 4 - 5), quale razionale pratica irrigua (microportata) che permette di ottenere un rapido sviluppo vegetativo nei primi anni d'impianto, l'anticipo della messa in produzione, l'aumento di resa e della qualità, nonché la riduzione dei problemi di alternanza di produzione.

#### **Struttura dell'impianto Irriguo e approvvigionamento idrico**

L'impianto sarà alimentato dalle seguenti fonti idriche:

- a) **n. 2 vasconi di accumulo irriguo** della capacità di 2000 mc circa (dotati di pompa sommersa da 10 cv e con portata di 10 lt/s circa a 4 - 4.5 bar) ubicati nel campo 1 e campo 2;

I pozzi approvvigionano i vasconi adiacenti da cui si diramano gli adduttori che alimentano i settori.

- b) **n. 4 pozzi artesiani** della portata media di 4 - 6 l/s (a realizzarsi) dotati di elettropompa sommersa da 4 - 10 cv - con portata media di **10 lt/s** circa e pressione a 4 - 5 bar;

c) stazione irrigua di filtraggio a graniglia automatica DN80 e un filtro a rate ausiliario autopulente DN80 (mq 100).

Tale portata si considera sufficiente per irrigare i **18 settori**, in maniera programmata, per 4 ore al giorno, restituendo una pluviometria di circa **3.000 lt / h / ettaro** e di **0,3 mm/h** per l'intera superficie. In tal senso sarà possibile modulare l'irrigazione gestendone la durata considerando che la pluviometria oraria dell'impianto è pari a **0,8 mm**. Tale rendimento è possibile grazie all'uso dell'ala gocciolante autocompensante Multibar C di diametro 20 mm con gocciolatori di portata pari a **1.6 lt/h**, tra loro distanziati 50/60 cm lungo la fila delle piante e in grado di portare acqua sui filari anche a 300 metri. Le ali gocciolanti, di tipo autocompensanti, saranno installate ad un'altezza di 50 - 70 cm su un filo metallico tramite ganci rompi goccia oppure appoggiate sul terreno. Le caratteristiche idrauliche della tubazione principale, condotte di testata e dei gocciolatori, con relative prestazioni a diversi livelli di pressione di lavoro, sono indicate nelle tabelle dell'impianto irriguo.



**Idrante rete irrigua aziendale**





**Vasca irrigua aziendale - gruppo elettropompa filtro**

**Dimensionamento Impianto di distribuzione irrigua**

Dimensionamento Rete Irrigua	Caratteristiche Impianto Irriguo																																																	
	<p><b>Area irrigua Ha 54.00 circa</b></p> <p><b>Ala gocciolante</b></p> <p><b>Campo 1 – m. 22.390</b></p> <p><b>Campo 2 – m 30.364</b></p> <p><b>Tot m. 52.755</b></p> <p>Tubi principali aduttori: <b>5.300 m</b></p> <p>Tubi second./perimetrali: <b>5.300 m</b></p> <p>Pluviometria superficie intera: 0,5 mm/h pari a 5000 lit / h / ettaro -</p> <p>Lunghezza max filari: 300 m</p>	<table border="1"> <tr> <td>SUPERFICIE tot.</td> <td>Ha</td> <td>56.00</td> </tr> <tr> <td>FONTE</td> <td></td> <td>pozzi artesiani vasconi irrigui</td> </tr> <tr> <td>DISTANZA TRA I FILARI</td> <td>m</td> <td>8,3</td> </tr> <tr> <td>SISTEMA D'IRRIGAZIONE</td> <td></td> <td>GOCCIA</td> </tr> <tr> <td>TIPO EROGATORE</td> <td></td> <td>MULTIBAR F</td> </tr> <tr> <td>CARATTERISTICHE</td> <td>l/h</td> <td>1.6</td> </tr> <tr> <td>SPAZIATURA</td> <td>m</td> <td>0.6</td> </tr> <tr> <td>NUMERO di LINEE FILARE</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>PLUVIOMETRIA</td> <td>mm/h</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>N. SETTORI PARTENZA</td> <td>n</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>PORTATA DEI SETTORI</td> <td>l/s</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>PRESSIONE DI ESERCIZIO</td> <td>BAR</td> <td>4 - 5</td> </tr> <tr> <td>PORTATA EROGATORE</td> <td>1ph</td> <td>2.1</td> </tr> <tr> <td>PORTATA TOTALE</td> <td>Mc/h</td> <td>10 – 46,3</td> </tr> <tr> <td>SETTORI IRRIGATI CONTEMPORANEAMENTE</td> <td>n°</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>DURATA IDEALE INTERVENTO IRRIGUO GIORNALIERO</td> <td>h</td> <td>4</td> </tr> </table>	SUPERFICIE tot.	Ha	56.00	FONTE		pozzi artesiani vasconi irrigui	DISTANZA TRA I FILARI	m	8,3	SISTEMA D'IRRIGAZIONE		GOCCIA	TIPO EROGATORE		MULTIBAR F	CARATTERISTICHE	l/h	1.6	SPAZIATURA	m	0.6	NUMERO di LINEE FILARE		1	PLUVIOMETRIA	mm/h	0.5	N. SETTORI PARTENZA	n	18	PORTATA DEI SETTORI	l/s	10	PRESSIONE DI ESERCIZIO	BAR	4 - 5	PORTATA EROGATORE	1ph	2.1	PORTATA TOTALE	Mc/h	10 – 46,3	SETTORI IRRIGATI CONTEMPORANEAMENTE	n°	5	DURATA IDEALE INTERVENTO IRRIGUO GIORNALIERO	h	4
SUPERFICIE tot.	Ha	56.00																																																
FONTE		pozzi artesiani vasconi irrigui																																																
DISTANZA TRA I FILARI	m	8,3																																																
SISTEMA D'IRRIGAZIONE		GOCCIA																																																
TIPO EROGATORE		MULTIBAR F																																																
CARATTERISTICHE	l/h	1.6																																																
SPAZIATURA	m	0.6																																																
NUMERO di LINEE FILARE		1																																																
PLUVIOMETRIA	mm/h	0.5																																																
N. SETTORI PARTENZA	n	18																																																
PORTATA DEI SETTORI	l/s	10																																																
PRESSIONE DI ESERCIZIO	BAR	4 - 5																																																
PORTATA EROGATORE	1ph	2.1																																																
PORTATA TOTALE	Mc/h	10 – 46,3																																																
SETTORI IRRIGATI CONTEMPORANEAMENTE	n°	5																																																
DURATA IDEALE INTERVENTO IRRIGUO GIORNALIERO	h	4																																																

#### **Portata singola pianta:**

- considerando 10 metri di filare avremo:  $10 / 1.10 =$  circa 9 Piante
- 10 m: 60 cm = 16.6 gocciolatori
- 16.6 gocciolatori x 1.6 lt / h = 26.7 lt/h
- 26.7 lt/h: 9 piante = 2.96 lt / h / pianta
- 2.96 lt/h x 4 ore = 11.8 lt / pianta per turno irriguo

#### **Sistema di pompaggio e filtraggio**

- Per il pozzo e gli idranti sono stati indicati (vedi allegati) le portate e le pressioni necessarie a bocca pozzo. Oltre alle pompe sommerse saranno dotate di sistema inverter per risparmiare energia e modulare la frequenza e la portata in funzione della portata e della quota del settore da irrigare.
  - Il sistema di filtraggio è a dischi autopulente capace di filtrare fino a 64 mc/h. Il filtro è dotato di programmatore che gestisce i cicli di controlavaggio in automatico a tempo oppure per differenza di pressione tra entrata e uscita.
  - L'impianto è dotato anche di sistema di fertirrigazione a centralina automatizzata
  - La tubazione principale sarà in PE AD PN10 D 110 e 90 e sarà installata lungo il percorso indicato in mappa. Su di essa saranno collegati i gruppi di manovra delle valvole e alle estremità ci saranno gli sfiati d'aria e le valvole per lo spurgo del sistema irriguo.
  - L'impianto può essere gestito anche in maniera completamente automatizzata da remoto, grazie al sistema radio che consente di gestire le valvole installate ad una distanza sino a 5 Km da dove verrà posizionata l'antenna e il programmatore, nonché semi automatizzata e/o manuale attraverso interventi diretti sul campo.
- La gestione dell'impianto irriguo sarà facilitata grazie alla stazione meteo che rileverà in tempo reale le variabili ambientali che saranno inviate ad un server che li elaborerà e li renderà disponibili in maniera informatizzata. Lo stesso vale per i sensori wireless posti nel terreno che misureranno il contenuto idrico del suolo. Conoscendo la pluviometria dell'impianto irriguo sarà possibile modulare giornalmente l'irrigazione per soddisfare le esigenze dell'oliveto in base alla specifica fase fenologica.
- La viabilità interna di servizio agli appezzamenti coltivati è costituita da capezzagne in terra battuta.

La fertirrigazione sarà eseguita tramite sistema di iniezione proporzionale Fertidick con l'aiuto di un contatore lancia impulsi. La superficie sarà divisa in 4 blocchi autonomi

irrigati a due a due. Per la gestione dei blocchi è stato previsto un sistema a collettore con le valvole manuali ed elettriche dotate di pilota di regolazione pressione collegate al programmatore Commander che tramite la connessione di un modem potrà essere gestito da remoto. La gestione razionale della risorsa idrica sarà facilitata dall'uso della stazione meteo dotata di sensori wireless che rileveranno tutte le variabili ambientali e l'umidità del terreno. Tutte le tubazioni saranno in PE AD PN10 di diametro compreso tra 75 - 63 e 40 ml; su di esse prenderanno origine le ali gocciolanti tramite presa staffa e relativa raccorderia. Per gli altri dati tecnici si rimanda alle tavole seguenti con i dettagli di installazione e computo metrico.

### 3.3 Interventi di mitigazione al paesaggio agrario

In fase di cantiere, lungo il perimetro dell'area, sul lato esterno della recinzione, verrà realizzata una piantumazione continua con specie autoctone (es. alloro, filliree, alaterno, viburno, carpino, acero campestre, cipressi ecc.) che fungerà da barriera visiva e protettiva agli agenti esterni di deriva naturale, nonché per mitigare l'intrusione visuale dell'impianto.

Il seguente schema rappresenta una indicazione di massima ai soli fini esemplificativi del filare di mitigazione.



- 1: alloro (*Laurus nobilis*), corbezzolo *Arbutus unedo*,
- 2: filliree (*Phillyrea* spp.)
- 3: alaterno (*Rhamnus alaternus*)
- 4: viburno tino (*Viburnum tinus*)

In coerenza alla vocazione agricola e paesaggistica del sito di impianto è stata prevista una fascia arborea perimetrale che assolverà ad una serie di funzioni a carattere agro-ambientale. In relazione alla quinta arbore-arbustiva, come già indicato, saranno piantumate essenze autoctone la cui scelta è stata fatta in relazione a variabili microclimatiche del sito di impianto oltre a quelle paesaggistiche. Nello specifico, lungo il perimetro dell'area, sul lato esterno della recinzione, verrà realizzata una piantumazione continua con le seguenti specie autoctone:

- **Alloro (*Laurus nobilis*), Filliree (*Phyllirea spp*), Alaterno (*Rhamnus alaternus*), Viburno (*Viburnum tinus L.*) Acero campestre (*Acer campestre*), Cipressi (*Cupressus spp*)** e altre della macchia mediterranea adattabili al microclima dell'area in oggetto.
- La fascia verde perimetrale fungerà da barriera visiva e protettiva agli agenti esterni di deriva naturale, nonché per mitigare l'intrusione visuale dell'impianto.
- L'ampiezza della fascia perimetrale adibita a siepe, con le essenze autoctone selezionate, al fine di poter espletare le funzioni sopra indicate, presenterà una larghezza di almeno 3 metri.
- Al fine di mantenere la vegetazione in uno stato idrico e fitosanitario ottimale è previsto l'approvvigionamento dall'impianto irriguo dell'oliveto superintensivo che prevede una distribuzione idrica con il sistema a microportata (a micro-goccia) a "deficit idrico controllato". Si precisa, pertanto, che non è previsto un impianto irriguo differenziato in quanto l'approvvigionamento idrico sarà derivato da quello implementato per l'impianto olivetato e presenterà turni di irrigui differenti in funzione delle esigenze della tipologia arbustiva-arborea scelta per la fascia perimetrale.

Per la gestione fitosanitaria e il controllo dei parassiti sarà eseguito costantemente attraverso il monitoraggio fitosanitario in ottemperanza alle **Linee Guida di Difesa Ecosostenibile Regione Puglia** che impone l'utilizzo di principi attivi ecocompatibili autorizzati, il numero dei trattamenti nei periodi dell'anno e il rispetto della soglia di intervento. Inoltre, come avverrà per l'oliveto superintensivo, si applicherà il **"Disciplinare di Produzione Integrata"**, conforme ai criteri ambientali e al Sistema di Qualità Nazionale per la Produzione Integrata (SNQPI) pubblicato dal MiPAF. In sintesi, tutti gli interventi fitosanitari saranno eseguiti in coerenza ai principi della "difesa integrata" con l'uso di molecole attive ecocompatibili e autorizzate dalla normativa BURP annuale.

#### 4. IMPIANTO OLIVICOLO A COLTIVAZIONE INTENSIVA PER LA PRODUZIONE AGRO-ENERGETICA SOSTENIBILE

L'impianto olivicolo superintensivo (SHD 2.0) a realizzarsi sarà caratterizzato da:
1. Superficie agricola lorda di ha 56 circa
2. Sau investita pari a <b>54.19 circa</b>
3. forma di allevamento Oliveto SHD 2.0 Smart-tree;
4. orientamento filari piante: direzione Nord-Sud;
5. distanza delle piante: m <b>1,10</b> sulla fila e m <b>8,3</b> tra le file;

6. densità di piante pari a n. <b>885 / ha</b> (media campo 1 - 2);
7. altezza dei filari delle piante dal 4° anno: 2,5 m circa
8. campo n. 1: cv <b>Lecciana</b> (sperimentale)
9. campo n. 2: cv <b>Oliana</b>
10. vita economica dell'impianto di anni 20 (max 25)
11. n. 1 impianto di irrigazione automatizzato/manuale con gocciolatoi auto-compensanti a lunga portata alimentato da erogatori del Consorzio di Bonifica Capiatanata e da pozzi aziendali.
12. Gruppo elettropompe n. 2 (mq 100) – linea elettrica irrigua m 250
13. Area stazione irrigua mq 200 – tubi adduttori principali 5300 m - tubi adduttori secondari 5300 m
14. meccanizzazione integrale della potatura (con macchina potatrice a dischi) e della raccolta delle olive con scavallatrice New Holland.





**Particolare di coltivazioni agricole in atto**

## 5. PROGRAMMA D'INVESTIMENTO

Come già ampiamente descritto nei capitoli precedenti, nella seguenti tabelle 1 e 2 è riportato un quadro di sintesi della consistenza dell'oliveto superintensivo attraverso la suddivisione dei campi, la lunghezza dei filari e il numero delle piante/ha per varietà.

**Tab. 1 - Dimensionamento dell'oliveto superintensivo**

	Piante cv	Ha sau	N. piante	Piante/ha	Lunghezza filari ml
<b>Campo 1</b> (sez. 1 - 2 - 3 - 4) Agro di Manfredonia	<b>Lecciana</b>	<b>23.53.00</b>	<b>20.355</b>	<b>865</b>	<b>22.390</b>
<b>Campo 2 sperimentale</b> (sez. 5 - 6) Agro di Foggia Manfredonia	<b>Oliana</b>	<b>30.66.00</b>	<b>27.604</b>	<b>900</b>	<b>30.364</b>
	<b>Tot</b>	<b>54.19.00</b>	<b>47.959</b>	<b>Media 885</b>	<b>52.755</b>

Campi/sezioni	Cv	Sup. Investita Ha	Resa q/ha	Produzione q	Resa media Impianto q/ha
Campo 1	Lecciana	23.53.00	➤ 80	➤ 1.890	
Campo 2	Oliana	30.66.00	➤ 100	➤ 3.066	
N. piante 47.959		Tot Ha 54.19	Produzione tot	q. 4955	≈ 95

**Tab. 2 - Distribuzione delle piante per campo**

	Piante cv	Ha	N. piante	Piante/ha
Campo 1 sperimentale	Oliana	23.53.00	20.355	865
Campo 2	Lecciana	30.66.00	27.604	900
	TOT	54.19	47.959	Media piante/Ha 885

## 6. OBIETTIVI PRODUTTIVI E ANALISI DELLA REDDITIVITÀ

Dall'analisi economico - finanziaria del modello superintensivo integrato si evince in maniera netta la **redditività positiva** a beneficio dell'impresa. Dopo i primi due anni di assenza di reddito, da imputare al costo dell'impianto e alla fase improduttiva dell'oliveto, a partire dal **3° anno** inizia la fase produttiva e di redditività in progressiva crescita negli anni del ciclo.

Di seguito si illustrano le tabelle dei costi di produzione relative all'impianto di irrigazione e dell'oliveto, nonché del bilancio economico annuale e dei flussi previsti nel ciclo di vita dell'impianto a realizzarsi.

**Tab. 3 - Computo Metrico IMPIANTO di IRRIGAZIONE**

Impianto realizzato con materiale certificato costituito da una condotta principale e ali gocciolanti autocompensanti per la distribuzione dell'acqua lungo i filari di piante.

Superficie netta area irrigua: circa **54** ha - sesto d'impianto: **8,3 x 1,10** m  
- **885 piante/ha** - Portata: **l/s 10 - mc/h 10 - 46,3** - Pressione: bar 3 - 5 - settori: **18**

N.	DESCRIZIONE ITA	QUANT.
<b>STAZIONE di FILTRAGGIO</b>		
1	RACC.FLANG.90X3 (DN80)	2
2	GOMITO PLUSD.90 G.BLU	1
3	TUBO PE100 090 PN16 SDR11 6m	12
4	F.GRAN. D.CAM. DN80 VER. 3V	1
5	KIT MANUALE X ER 3V "2"	1
6	KIT AUTOM. CONTROLAV. CON PROGR. PCL 12 VDCLATCH 2USC (S402)	1
7	SABBIA 0,8-1,2 mm. X FILTRO	190
8	IDROVAL. SOST-PR FLANG.80	1
9	GUARNIZIONE PIANA XQR1 90	5
10	F.MASS. PVCTURB.DN80 120M V.	1
11	MANOMETRO ALLA GLICER. 1/4" BSP RAD. 0-10 BAR	2
<b>SFIATI, VALVOLE E DISPOSITIVI DI SICUREZZA</b>		
1	STAFFA C/AN. RINF. 90X2	1
2	NIPPLO PVC D.2"	1
3	GOMITO A90 FIL.PVC2"	1
4	IDROVALV. SCAR. RAP. FILF/F2"	1
5	RAC.MAS.PLUS63X2 G.BLU	1
6	GOMITO PLUSD.63 G.BLU	1
<b>SISTEMA di FERTIRRIGAZIONE</b>		
<b>FERTIRRIGATORE</b>		
1	"BY-PASS CLICK PRO 1" 350 LT/H"	1
<b>CONTATORE E LANCIA IMPULSI</b>		
1	CONTAT. TW-P FLAN. 100 (4") M3/HR"	1
2	EMETTITORE IMPULSI REED PER CONTATORI TWP	2
<b>RACCORDERIA PER FERTIRRIGAZIONE</b>		
1	STAFFA D.90X1	2
2	VALVOLA ATT.FIL.M.F.D.1"	2
3	RAC.FEMM.PLUS 32X1 G.BLU	2
4	RAC.MASS.PLUS 32X1 G.BLU	2
5	Y FILTER D 1" DISK 120M"	1
6	STADDA D.90 X 1/2	1



7	MANICOTTO D.1	2
8	MANOMETRO ALLA GLICER. 1/4" BSP RAD. 0-10 BAR	1
9	GOMITO PLUS D.32 G.BLU	2
10	RACC.FLANG.90X3(DN80)	5
11	GUARNIZIONE PIANA X QR1 90	5
12	VALV.FARFALLA IN GHISA DN80	1
<b><u>AUTOMAZIONE</u></b>		
<b>PROGRAMMATORE</b>		
1	PROG.COM.EVO BASIC-16Z220VAC	1
<b>MODEM E ABBONAMENTI</b>		
1	MODEM GPRS WEB	1
<b>CENTRALINA METEO E SENSORI</b>		
1	STAZIONE MEDIOSENSE "AGRO-METEO"	1
2	UNITA' WIRELESS IOT "IRRIGAZIONE"	2
3	SIM DATI IN COMODATO D'USO	1
<b>GRUPPO DI CONTROLLO SETTORI</b>		
1	GOMITO PLUS D.90 G. BLU	3
2	TUBO PE100 090 PN16 SDR11 6m	6
3	TAPPO PLUS D.90 G.BLU	1
4	STAFFA C/AN. RINF 90X2	6
5	VALVOLA ATT.FILM.F.D.2"	6
6	SFIATO SINGOLO EFFETTO	1
7	Y FIL NUT G2" INOX. 120 M"	4
8	MANOMETRO ALLA GLICER. 1/4" BSP RAD. 0-6 BAR	12
9	VAL+PILOTA RID. PRESS+COM. ELET. FIL 3" 3W 24 ACSAGIV 3V	4
10	RAC.MAS. PLUS 75X2 G.BLU	4
11	TUBO PE100 075 PN16 SDR11 6m	6
12	GOMITO PLUSD.75 G.BLU	4
<b><u>TUBAZIONE DI TESTATA</u></b>		
<b>TUBAZIONI</b>		
1	TUBO IRRITEC HD PE100 D.75 PN 10ML.100	5280
2	TUBO IRRITEC HD PE100 D.63 PN 10ML.100	5280
3	TUBO IRRITEC HD PE100 D.40 PN10 ML.100	5280
<b>MANICOTTI</b>		
1	MANICOTTO PLUSD.40 G.BLU	12
2	MANICOTTO PLUSD.63 G.BLU	20
3	MANICOTTO PLUSD.75 G.BLU	20
4	MANICRID.PLUSD.63X40 G.BLU	3

5	MANICRID.PLUSD.75X63 G.BLU	2
6	RACMAS PLUS 75X2 G.BLU	2
7	TEE FEM.PLUS 63X2X63 G.BLU	2
<b>VALVOLE DI SPURGO</b>		
1	GOMITO PLUSD.40 G.BLU	6
2	GOMITO FEM.PLUS 40X1 G.BLU	6
3	GOMITO PLUSD.63 G.BLU	4
4	GOMITO FEM.PLUS 63X2 G.BLU	4
5	GOMITO PLUSD.75 G.BLU	1
6	GOMITO FEM.PLUS 75X21/2 G.BLU	1
7	VALVOLA ATT.FILM. M.F.D.1"	3
8	VALVOLA ATT.FILM M.F.D. 2"	3
9	BUSSRIS.M RID.M/F D.21/22	1
<b>RACCORDI CONNESSIONE TESTATA-ALA GOCCIOLANTE</b>		
1	STAFFA D.40X3/4	40
2	STAFFA D.63X3/4	150
3	STAFFA D.75X3/4	60
<b>RACCORDERIA</b>		
1	RAC.MASCHIO D.20X3/4 PP	125
2	TUBO IRRITEC BD UNI7990 D.20 PN4 300m	300
3	MANICOTTO D.20X20 PP	125
<b>ALA GOCCIOLANTE</b>		
1	MANIC. CON ANELLO D.20X20 POM	100
2	ANELLO FINE LINEA D.20	150
3	ALA MULT. 20/1,6/60 47 MIL	52.800
4	GANCIO ROMPIGOCCIA D.20	52.800
<b>ACCESSORI</b>		
1	NASTRO IN PTFE 12X12MTX0.076	30
2	NASTRO PTFE 19X15MTX0.2 PROF.	5

**Tab. 4 - Impianto Irriguo: conto economico - descrizione costo manodopera (1° anno/ettaro)**

	Voce	Descrizione	Unità di misura	n. H	*Importo unitario €/h	Importo totale
1	Scavo interrimento linea principale (scavo da 70 cm e interrimento tubi principali)	operaio specializzato	h	15	€ 20	€ 300
2	Installazione impianto irriguo (montaggio tubi principali, attacchi ali gocciolanti lungo le file, filtri e collaudo finale)	operaio specializzato	h	20	€ 15	€ 300
	<b><u>totale</u></b>					<b><u>€ 600</u></b>

### Riepilogo costo Impianto irriguo

1	Costo impianto / ha	<b>€ 1000</b>
2	Installazione impianto irr. / ha	<b>€ 300</b>
3	Scavo interr. linea principale / ha	<b>€ 300</b>
	<b>Totale costo impianto / Ha</b>	<b>€ 1.600</b>
	Totale costo impianto a corpo	<b>€ 86.704</b>

**Tab. 5 - Computo Metrico IMPIANTO OLIVETO (spese di realizzo)**

COMPUTO METRICO per la realizzazione di un OLIVETO SHD

<i>Investimento Oliveto Superintensivo SHD - superficie netta Ha 54.19</i>					<i>p 885/ha</i>
	<i>Quantità</i>		<i>Unitario</i>	<i>Costo ha</i>	<i>Totale</i>
<b>Piante di Olivo Lecciana Olint</b>	20.355		€ 1,70		€ 34.603,5
<b>Piante di Olivo OLIANA Olint</b>	27604		€ 1,70		€ 46.926,8
<b>Costo Piante / ettaro</b>				<b>€ 1.446,1</b>	€ 81.530,30
<b>Tutore in PVC H 110 cm</b>	47959		€ 0,55	<b>€ 486,8</b>	€ 26.377,5
				<b>€ 1.933</b>	
<b>Costo totale</b>					<b>€ 107.908</b>
<b>Costo totale per ettaro</b>					<b>€ 1.933</b>

**Tab. 6 - Impianto Oliveto: conto economico - descrizione forza lavoro**

**(1° anno/ettaro)**

	Descrizione interventi	Forza lavoro	Unità di misura	n. ore h	*Importo unitario €/h	Importo totale
1	tracciatura terreno	operaio specializzato	h	2	€ 15	€ 30
2	aratura	"	h	2	€ 50	€ 100
3	fresatura	"	h	2	€ 40	€ 80
4	erpature (n. 2)	"	h	2	€ 50	€ 100
5	piantumazione meccanizzata piantine	"	h	4	€ 50	€ 200
6	messa in opera tutori	"	h	15	€ 20	€ 300
7	topping-hedging (manuale)			2	€ 50	€ 100
8	interventi fitosanitari (n. 2)	"	h	2	€ 50	€ 100
9	costo prodotti fitosanitari					€ 40
10	gestione irrigua	"	h	10	€ 15	€ 150
11	costo energetico irrigazione					€ 200
12	costo concime fogliare fertirr.					€ 40
13	spese generali - costi indiretti					€ 100
	<b>totale</b>					<b>€ 1.540</b>

**\*Messa in opera dell'impianto (tracciatura, lavorazione terreno, piantumazione / tutori ecc. € 810)**

**Tab. 7 - Conduzione agronomica annuale: conto economico - descrizione forza lavoro (2° anno/ettaro)**

	Descrizione interventi	Forza lavoro	Unità di misura	n. ore h	*Importo unitario €/h	Importo totale
1	erpatura n. 2	operaio specializzato	h	2	€ 50	€ 100
2	potatura invernale	"	h	2	€ 50	€ 100
3	topping (meccanizzato)	"	h	2	€ 50	€ 100
4	hedging (meccanizzato)		h	2	€ 50	€ 100
5	pulizia rami primi 50 cm			4	€ 25	€ 100
6	gestione irrigua	"	h	12	€ 15	€ 180
7	costo energetico irrigazione					€ 200
8	costo concime fogliare fertirr.					€ 50
9	intervento fitosanitario n. 2	"	h	2	€ 50	€ 100
10	costo prodotti fitosanitari					€ 40
11	spese generali - costi indiretti					€ 150
	<b>totale</b>					<b>€ 1.220</b>

**Tab. 8 - Conduzione agronomica annuale: conto economico - descrizione**

### forza lavoro (3° - 20° anno/ettaro)

	Descrizione interventi	Forza lavoro	Unità di misura	n. ore h	*Importo unitario €/h	Importo totale
1	erpicatura n. 2	operaio specializzato	h	2	€ 50	€ 100
2	topping (meccanizzato)	"	h	2	€ 50	€ 100
3	hedging (meccanizzato)	"	h	2	€ 50	€ 100
4	pulizia rami primi 50 cm	"		2	€ 50	€ 100
5	intervento fitosanitario n. 2	"	h	2	€ 50	€ 100
6	costo prodotti fitosanitari					€ 40
7	costo energetico irrigazione	"				€ 200
8	raccolta meccanizzata (1000 q/ha circa)	"	h	4	€ 125	€ 500
9	gestione irrigua	"	h	14	€ 15	€ 210
10	costo energetico irrigazione					€ 200
11	costo concime fogliare fertirr.					€ 50
12	spese generali - costi indiretti					€ 200
	<b>totale</b>					<b>€ 1.900</b>

*\*Il valore è relativo a prezzi ordinari di mercato non essendoci fonti o prezziari ufficiali in quanto le operazioni meccanizzate sono ad elevato livello specialistico e affidate ad operai con competenze qualificate.*

## 6.1 Analisi del ciclo economico - finanziario

**Tab. 9 - Conto Economico per Ettaro di Oliveto**

<b>CONTO ECONOMICO ETTARO - SUPERINTENSIVO (SHD 2,0) "Smarttree"</b>				
<b>Dati Impianto</b>	<b>Valori riferiti ad 1 ettaro di oliveto</b>			
scelta della cultivar	Oliana e Lecciana (sperimentale)			
forma di allevamento	parete continua a siepe			
potatura	meccanica annuale e in parte manuale di rifinitura			
metodo di raccolta	meccanizzata con macchina scavallatrice			
durata economica	20			
fase di allevamento (anni)	20			
fase di incremento produttivo (anni)	3 - 5			
fase di produzione a regime (anni)	6 - 20			
superficie (mq)	10000			
sesto d'impianto - distanza tra le file (m)	8,3			
sesto d'impianto - distanza in linea (m)	1,10			
<b>totale piante / ha (campo 1 - 2)</b>	<b>885</b>			
peso specifico olio	0,914			
<b>Costi di impianto oliveto - 1° anno</b>				
costo piante	€ 1.446,00	(tab. n. 5)	Costo tot. Impianto € 1933	
tutori in pvc (0,55 €/pianta)	€ 468,00	"		
gestione oliveto: manodopera-messa opera piante	€ 1.540,00	(tab. n. 6)	Messa in opera oliveto € 810	
impianto di irrigazione	€ 1.000,00	(tab. n. 4)		
scavo linea principale - installazione in campo	€ 600,00	"		
<b>Totale costi di impianto</b>	<b>€ 5.054,00</b>			
<b>Costi gestione agronom. 2° anno</b>	<b>€ 1.220,00</b>	(tab. n. 7) - (non in produzione)		
<b>produzione impianto</b>	<b>3° anno</b>	<b>4° anno</b>	<b>5° anno</b>	<b>6° anno</b>
capacità produttiva pianta (%)	50%	80%	90%	100%
produzione olive/pianta (kg)	5	8	9	10
<b>produzione olive totale (kg pianta x piante totali)</b>	<b>4.255</b>	<b>6.808</b>	<b>7.659</b>	<b>8.510</b>
resa olio (%)	15	15	15	15
totale produzione olio (in kg)	<b>638</b>	<b>1021</b>	<b>1149</b>	<b>1277</b>
<b>totale produzione olio (da kg a litro)</b>	<b>692</b>	<b>1108</b>	<b>1246</b>	<b>1384</b>
<b>Costi di produzione dal 3° anno</b>	<b>3° anno</b>	<b>4° anno</b>	<b>5° anno</b>	<b>6° anno</b>
gestione agronomica oliveto (tab. n. 8)	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00
<b>Totale costi di produzione Olive</b>	<b>€ 1.900,00</b>	<b>€ 1.900,00</b>	<b>€ 1.900,00</b>	<b>€ 1.900,00</b>

**Tab. 10 - Conto economico (vendita olive - olio)**

	<b>Conto Economico ettaro</b>	<b>3° anno</b>	<b>4° anno</b>	<b>5° anno</b>	<b>6° anno</b>
<b>Vendita olive</b>	prezzo di vendita olive (media €/kg)	€ 0,5	€ 0,5	€ 0,5	€ 0,5
	ricavi (prezzo x produzione totale olive)	€ 2.127,5	€ 3.404,0	€ 3.829,5	€ 4.255,0
	costi di produzione	€ 1.900,0	€ 1.900,0	€ 1.900,0	€ 1.900,0
	<b>Reddito (ricavi - costi di produzione) €</b>	<b>€ 227,5</b>	<b>€ 1.504,0</b>	<b>€ 1.929,5</b>	<b>€ 2.355,0</b>
<b>Produzione olio (costi)</b>	costo di trasformazione Olio evo (€/kg)	€ 0,12	€ 0,12	€ 0,12	€ 0,12
	costo di trasformazione totale Olio evo (€/kg)	€ 510,6	€ 817,0	€ 919,1	€ 1.021,2
	<b>Costi totali (costi di produzione olive + costi di trasformazione)</b>	<b>€ 2.410,6</b>	<b>€ 2.717,0</b>	<b>€ 2.819,1</b>	<b>€ 2.921,2</b>
<b>Vendita olio sfuso</b>	produzione olio (in Lt)	692	1108	1246	1384
	prezzo di vendita olio (€/l)	€ 5,0	€ 5,0	€ 5,0	€ 5,0
	<b>ricavi (prezzo di vendita x produzione olio lt)</b>	<b>3460,0</b>	<b>5540,0</b>	<b>6230,0</b>	<b>6920,0</b>
	<b>Reddito (ricavi - costi totali) € / ettaro</b>	<b>1.049,4</b>	<b>2.823,0</b>	<b>3.410,9</b>	<b>3.998,8</b>

**Tab. 11 - Cash flow ciclo produttivo (1° - 20° anno)**

Analisi flussi di cassa*	<i>Produzione olive da olio</i>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
costi produttore **	5.136,00	1.220,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
ricavi	0,00	0,00	2.127,50	3.404,00	3.829,50	4.255,00	4.255,00	4.255,00	4.255,00	4.255,00
<b>Reddito</b>	<b>5.054,00</b>	<b>-1.220,00</b>	227,50	1.504,00	1.929,50	2.355,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00
<b>reddito totale</b>										

\* tempo medio ciclo produttivo impianto 20 anni

\*\* nel 1° anno si considerano i costi di impianto oliveto

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4.255,00	4.255,00	4.255,00	4.255,00	4.255,00	4.255,00	4.255,00	4.255,00	4.255,00	4.255,00
2.355,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00

**redditività prevista ad ettaro - ciclo  
produttivo - € 32.630 circa**



Analisi flussi di cassa*	<i>Produzione olio extravergine di oliva</i>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
costi produttore **	5054,00	1220,00	2410,60	2717,00	2819,10	2921,20	2921,20	2921,20	2921,20	2921,20
ricavi	0,00	0,00	3460,00	5540,00	6230,00	6920,00	6920,00	6920,00	6920,00	6920,00
<b>Reddito</b>	<b>-5054,00</b>	<b>-1220,00</b>	1.049,4	2.823,0	3.410,9	3.998,80	3998,8	3998,8	3.998,8	3.998,8
<b>reddito totale</b>										

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2921,20	2921,20	2921,20	2921,20	2921,20	2921,20	2921,20	2921,20	2921,20	2921,20
6920,00	6920,00	6920,00	6920,00	6920,00	6920,00	6920,00	6920,00	6920,00	6920,00
<b>3.998,8</b>	<b>3.998,8</b>	<b>3.998,8</b>	<b>3.998,8</b>	<b>3.998,8</b>	<b>3.998,8</b>	<b>3.998,8</b>	<b>3.998,8</b>	<b>3.998,8</b>	<b>3.998,8</b>

**redditività prevista ad ettaro - ciclo  
produttivo - € 60.991 circa**

PIANO ECONOMICO delle PRODUZIONI e VENDITE di OLIVE/ OLIO				
Anni di riferimento n. 20				
Prodotti	Produzione/Ha (dal 3° anno)	Reddito medio ettaro € (dal 3° anno)	Ha coltivati	Reddito ha/20 anni
Vendita Olive	<b>151.001 kg</b>	<b>1.584</b>	<b>56.38</b>	<b>€ 32.630</b>
Vendita Olio	<b>24.034 lt</b>	<b>3326</b>	<b>56.38</b>	<b>€ 60.991</b>

## 7. CONCLUSIONI

L'investimento a realizzarsi rappresenta un sistema integrato agro-energetico, quale elemento innovativo ed ecocompatibile per la produzione di energia elettrica rinnovabile tramite la tecnologia solare fotovoltaica, coerenza ai principi **dell'agricoltura sostenibile** e di precisione attraverso una razionale gestione dei fattori della produzione e di corrette strategie al fine di ottenere performance competitive, l'incremento della qualità, la riduzione dei costi in un ottica di **"sostenibilità degli impatti ambientali"**.

L'iniziativa si rende opportuna per rispondere, oltre alla principale funzione di integrazione del settore energetico di progetto, alla esigenza primaria di **rinnovamento culturale olivicolo** del territorio con l'introduzione di cultivar in grado di fornire una adeguata redditività grazie all'applicazione di modelli produttivi innovativi e remunerativi per l'impresa agricola. Per tanti altri motivi, che evito di elencare, è stata scelta la coltura arborea dell'olivo in quanto rispondente agli obiettivi fissati dagli investitori.

Come si evince dal bilancio economico dell'oliveto Smart-tree, a fronte di un ciclo di vita previsto di almeno 20 anni, i risultati economici evidenziano una redditività positiva e costante a partire dal 6° anno in poi, sia con la vendita delle olive per olio (circa **2.355 €/anno**), sia per la produzione e vendita di olio evo (circa **4.000 €/anno**). L'oliveto superintensivo, integrato ad un impianto fotovoltaico, benchè presenti un numero inferiore di piante rispetto al modello standard, garantisce una redditività aziendale medio - alta supportata, inoltre, dai seguenti aspetti tecnici:

- buona produttività olivicolo - olearia per ettaro grazie alla coltivazione di varietà coerenti con il sistema d'impianto integrato;
- elevata sostenibilità agronomica ed economica del modello produttivo proposto;
- integrale meccanizzazione delle operazioni colturali e della raccolta delle olive con l'abbattimento dei costi annuali di gestione;
- sostenibilità ambientale grazie all'elevata attività fissativa di CO<sub>2</sub> (sequestro di carbonio) in fase produttiva (con capacità di assorbire circa 2 kg di CO<sub>2</sub> al giorno);
- processi produttivi e tecnica colturale eco-compatibili e coerenti ai requisiti di sostenibilità agroambientale (basso impatto ambientale).



Infine, è ampiamente dimostrato (come da bibliografia scientifica) che l'impianto olivicolo in oggetto risulta ecocompatibile con le esigenze di conservazione dell'uso agricolo del suolo, nonché di salvaguardia ecologica in conformità agli indirizzi e alle direttive di tutela paesaggistica e ambientale nazionali e comunitarie.


Torremaggiore, Maggio 2023

Il tecnico Dr Agr Nazzario D'Errico

**ALLEGATI**

**Tav. n. 1 - Caratteristiche dell'Oliveto Superintensivo SHD**

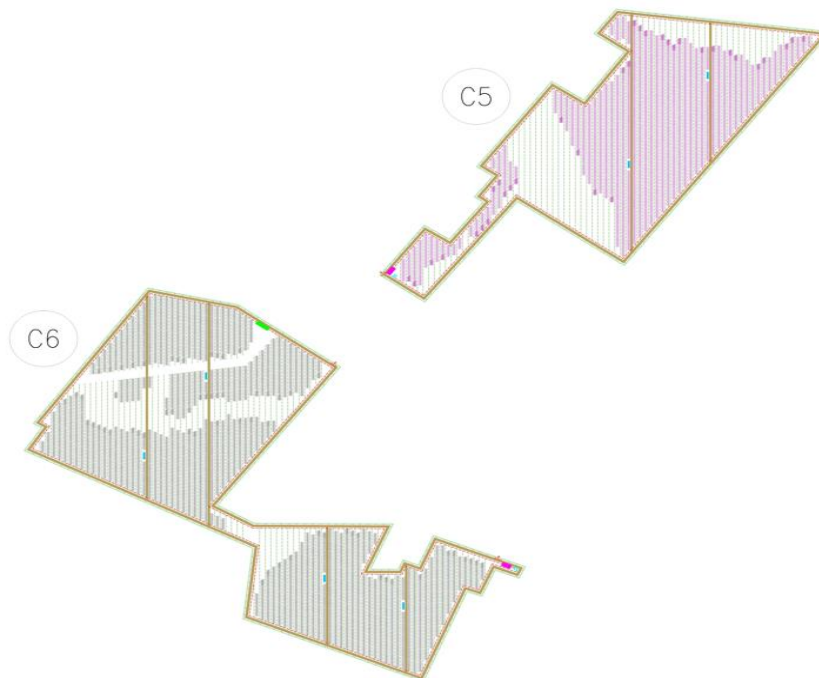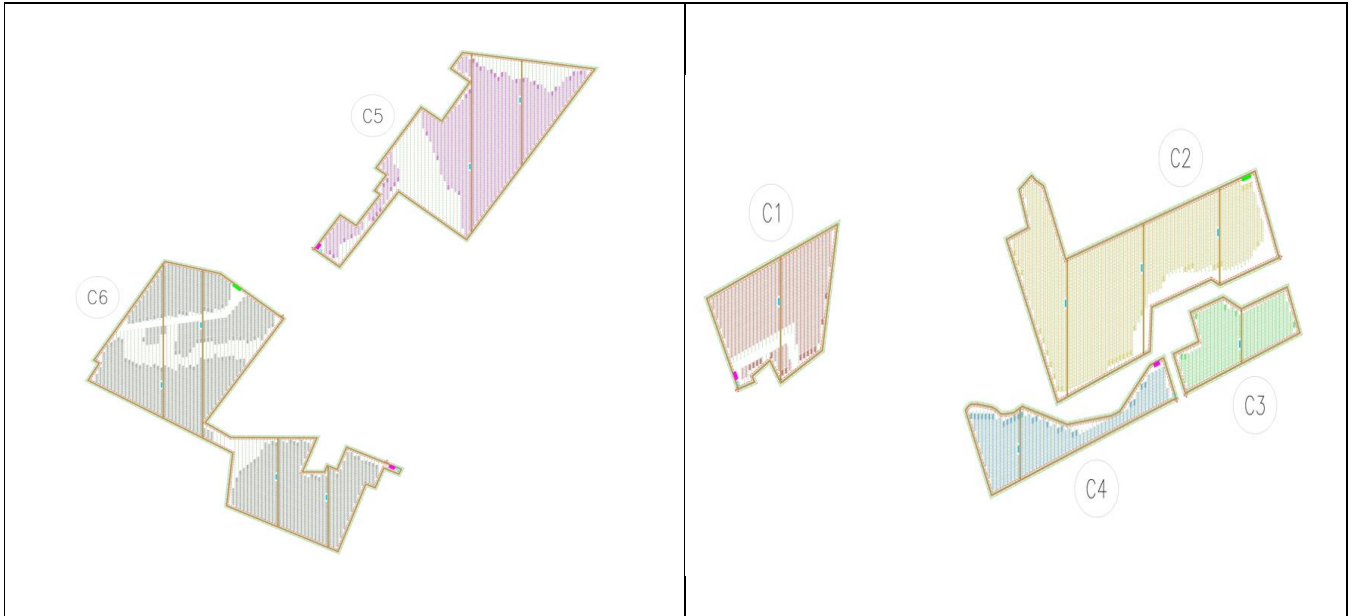


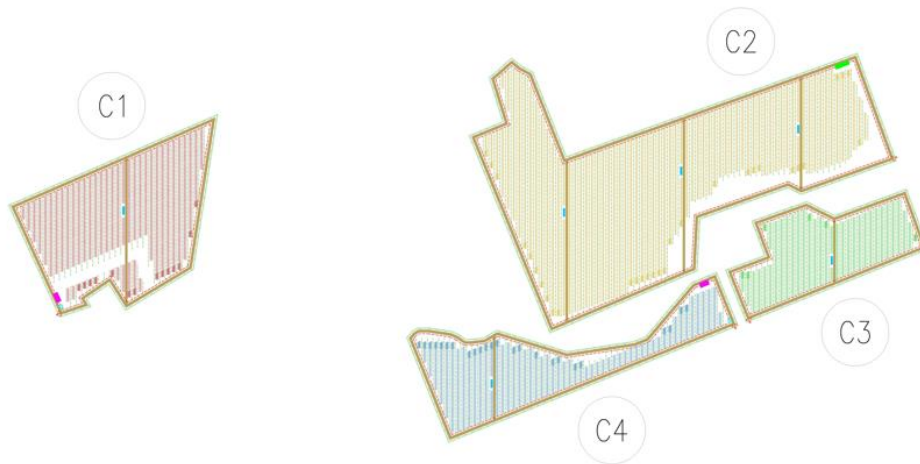


	Piante cv	Ha sau	N. piante	Piante/ha	Lunghezza filari ml
<b>Campo 1</b> (sez. 1 - 2 - 3 - 4) Agro di Manfredonia	<b>Lecciana</b>	23.53.00	20.355	<b>865</b>	22.390
<b>Campo 2 sperimentale</b> (sez. 5 - 6) Agro di Foggia Manfredonia	<b>Oliana</b>	30.66.00	27.604	<b>900</b>	30.364
	<b>Tot</b>	<b>54.19.00</b>	<b>47.959</b>	<b>Media 885</b>	<b>52.754</b>

**Sesto e densità d'impianto:**  
**Interfila m 8,3 – lungo le file m 1.10 (orient. Nord / Sud)**  
**Densità di piantagione: media 885 piante / ha**


### Tav. n. 2 - Schema irriguo Oliveto

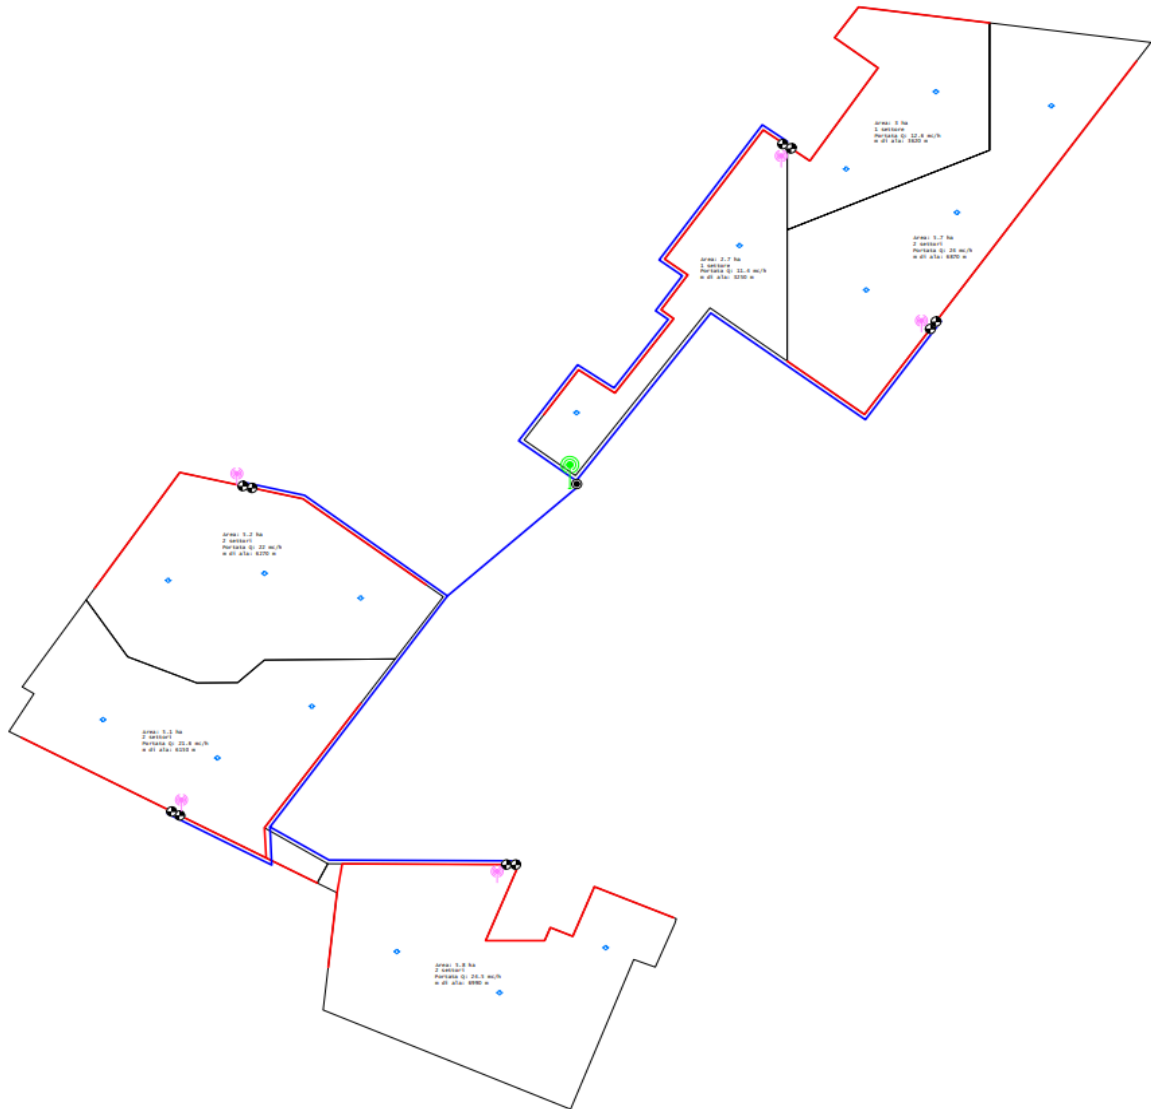

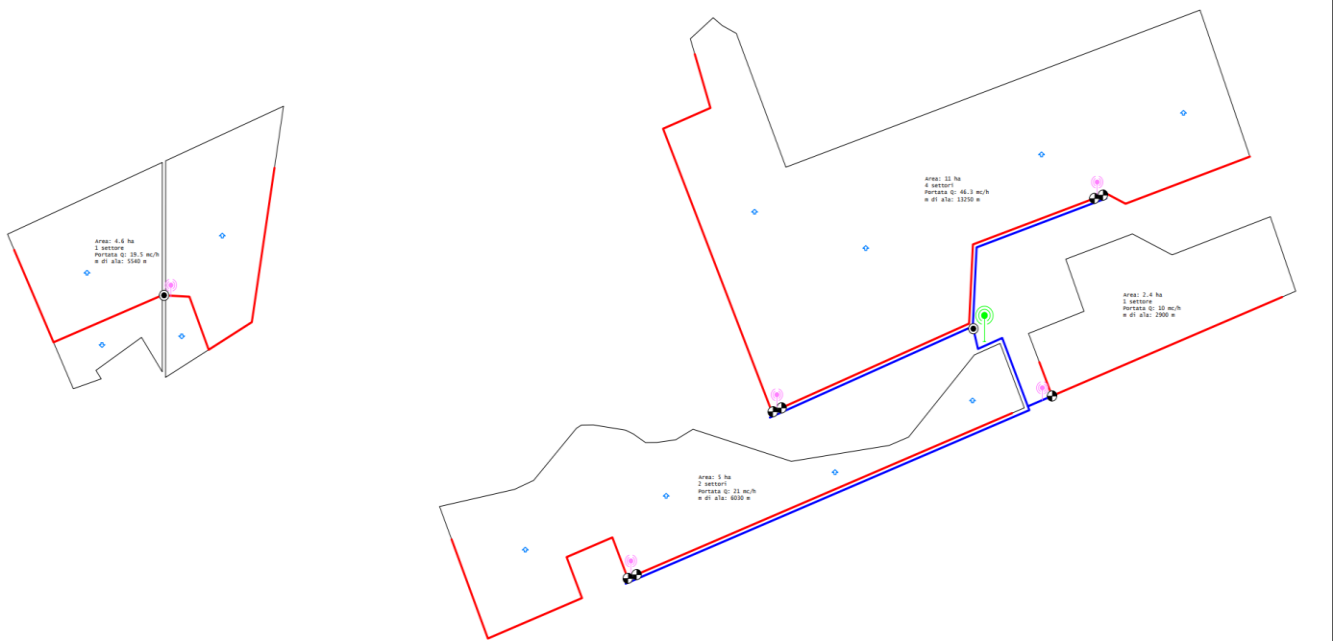


Dimensionamento Rete Irrigua	Caratteristiche Impianto Irriguo																																																
	<p><b>Area irrigua Ha 54.19 circa</b></p> <p><b>Ala gocciolante</b></p> <p><b>Campo 1 – m. 22.390</b></p> <p><b>Campo 2 – m 30.364</b></p> <p><b>Tot m. 52.755</b></p> <p>Tubi principali aduttori: <b>5.300 m</b></p> <p>Tubi second./perimetrali: <b>5.300 m</b></p> <p>Pluviometria superficie intera: 0,5 mm/h pari a 5000 lit / h / ettaro -</p> <p>Lunghezza max filari: 300 m</p>	<table border="1"> <tr> <td>SUPERFICIE tot.</td> <td>Ha</td> <td>56.00</td> </tr> <tr> <td>FONTE</td> <td></td> <td>pozzi artesiani vasconi irrigui</td> </tr> <tr> <td>DISTANZA TRA I FILARI</td> <td>m</td> <td>8,3</td> </tr> <tr> <td>SISTEMA D'IRRIGAZIONE</td> <td></td> <td>GOCCIA</td> </tr> <tr> <td>TIPO EROGATORE</td> <td></td> <td>MULTIBAR F</td> </tr> <tr> <td>CARATTERISTICHE</td> <td>l/h</td> <td>1.6</td> </tr> <tr> <td>SPAZIATURA</td> <td>m</td> <td>0.6</td> </tr> <tr> <td>NUMERO di LINEE FILARE</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>PLUVIOMETRIA</td> <td>mm/h</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>N. SETTORI PARTENZA</td> <td>n</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>PORTATA DEI SETTORI</td> <td>l/s</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>PRESSIONE DI ESERCIZIO</td> <td>BAR</td> <td>3,5-5</td> </tr> <tr> <td>PORTATA EROGATORE</td> <td>1ph</td> <td>2.1</td> </tr> <tr> <td>PORTATA TOTALE</td> <td>Mc/h</td> <td>10 – 46,3</td> </tr> <tr> <td>SETTORI IRRIGATI CONTEMPORANEAMENTE</td> <td>n°</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>DURATA IDEALE INTERVENTO IRRIGUO GIORNALIERO</td> <td>h</td> <td>4</td> </tr> </table>	SUPERFICIE tot.	Ha	56.00	FONTE		pozzi artesiani vasconi irrigui	DISTANZA TRA I FILARI	m	8,3	SISTEMA D'IRRIGAZIONE		GOCCIA	TIPO EROGATORE		MULTIBAR F	CARATTERISTICHE	l/h	1.6	SPAZIATURA	m	0.6	NUMERO di LINEE FILARE		1	PLUVIOMETRIA	mm/h	0.5	N. SETTORI PARTENZA	n	18	PORTATA DEI SETTORI	l/s	10	PRESSIONE DI ESERCIZIO	BAR	3,5-5	PORTATA EROGATORE	1ph	2.1	PORTATA TOTALE	Mc/h	10 – 46,3	SETTORI IRRIGATI CONTEMPORANEAMENTE	n°	5	DURATA IDEALE INTERVENTO IRRIGUO GIORNALIERO	h
SUPERFICIE tot.	Ha	56.00																																															
FONTE		pozzi artesiani vasconi irrigui																																															
DISTANZA TRA I FILARI	m	8,3																																															
SISTEMA D'IRRIGAZIONE		GOCCIA																																															
TIPO EROGATORE		MULTIBAR F																																															
CARATTERISTICHE	l/h	1.6																																															
SPAZIATURA	m	0.6																																															
NUMERO di LINEE FILARE		1																																															
PLUVIOMETRIA	mm/h	0.5																																															
N. SETTORI PARTENZA	n	18																																															
PORTATA DEI SETTORI	l/s	10																																															
PRESSIONE DI ESERCIZIO	BAR	3,5-5																																															
PORTATA EROGATORE	1ph	2.1																																															
PORTATA TOTALE	Mc/h	10 – 46,3																																															
SETTORI IRRIGATI CONTEMPORANEAMENTE	n°	5																																															
DURATA IDEALE INTERVENTO IRRIGUO GIORNALIERO	h	4																																															


Tav. n. 3 - Sistema di filtraggio, fertirrigazione e controllo remoto

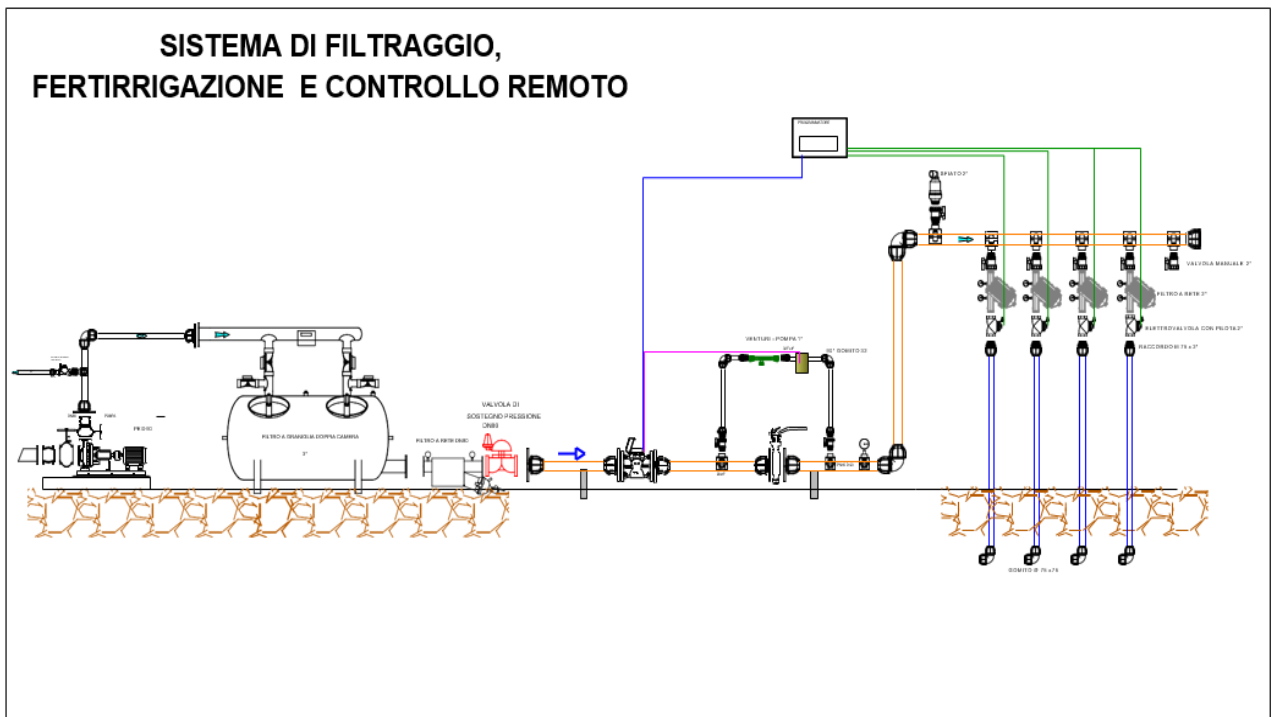



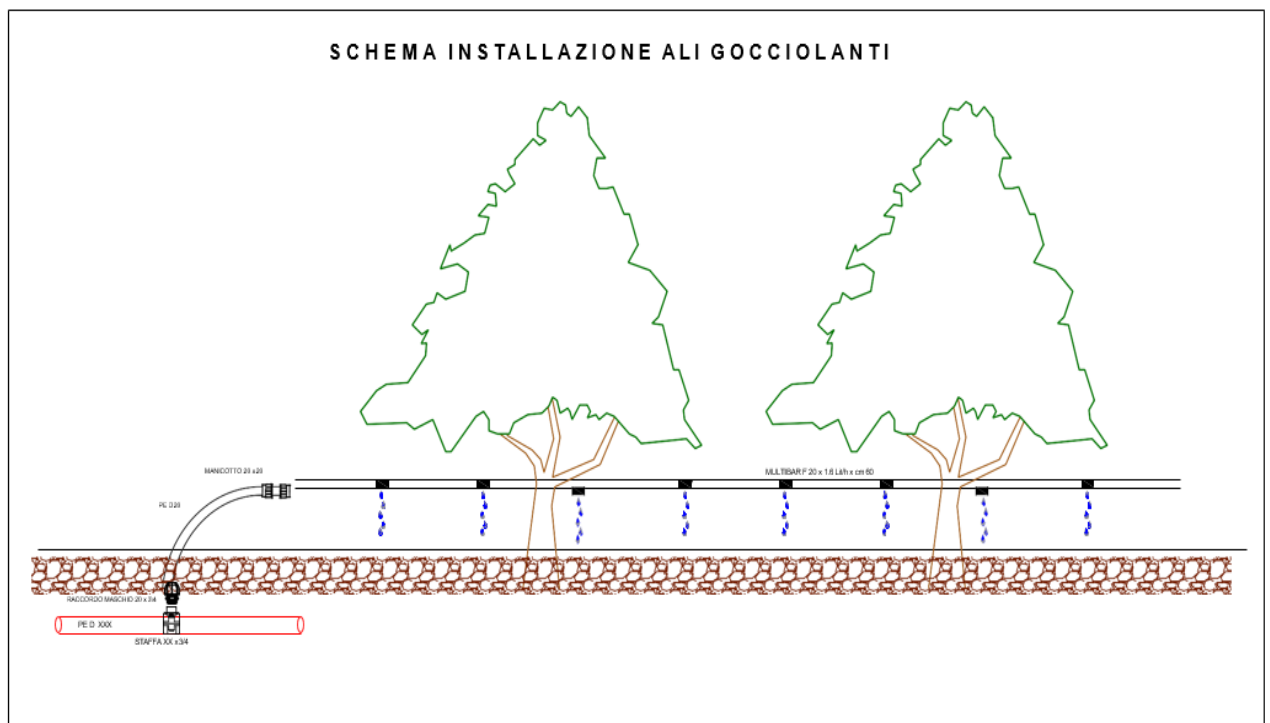



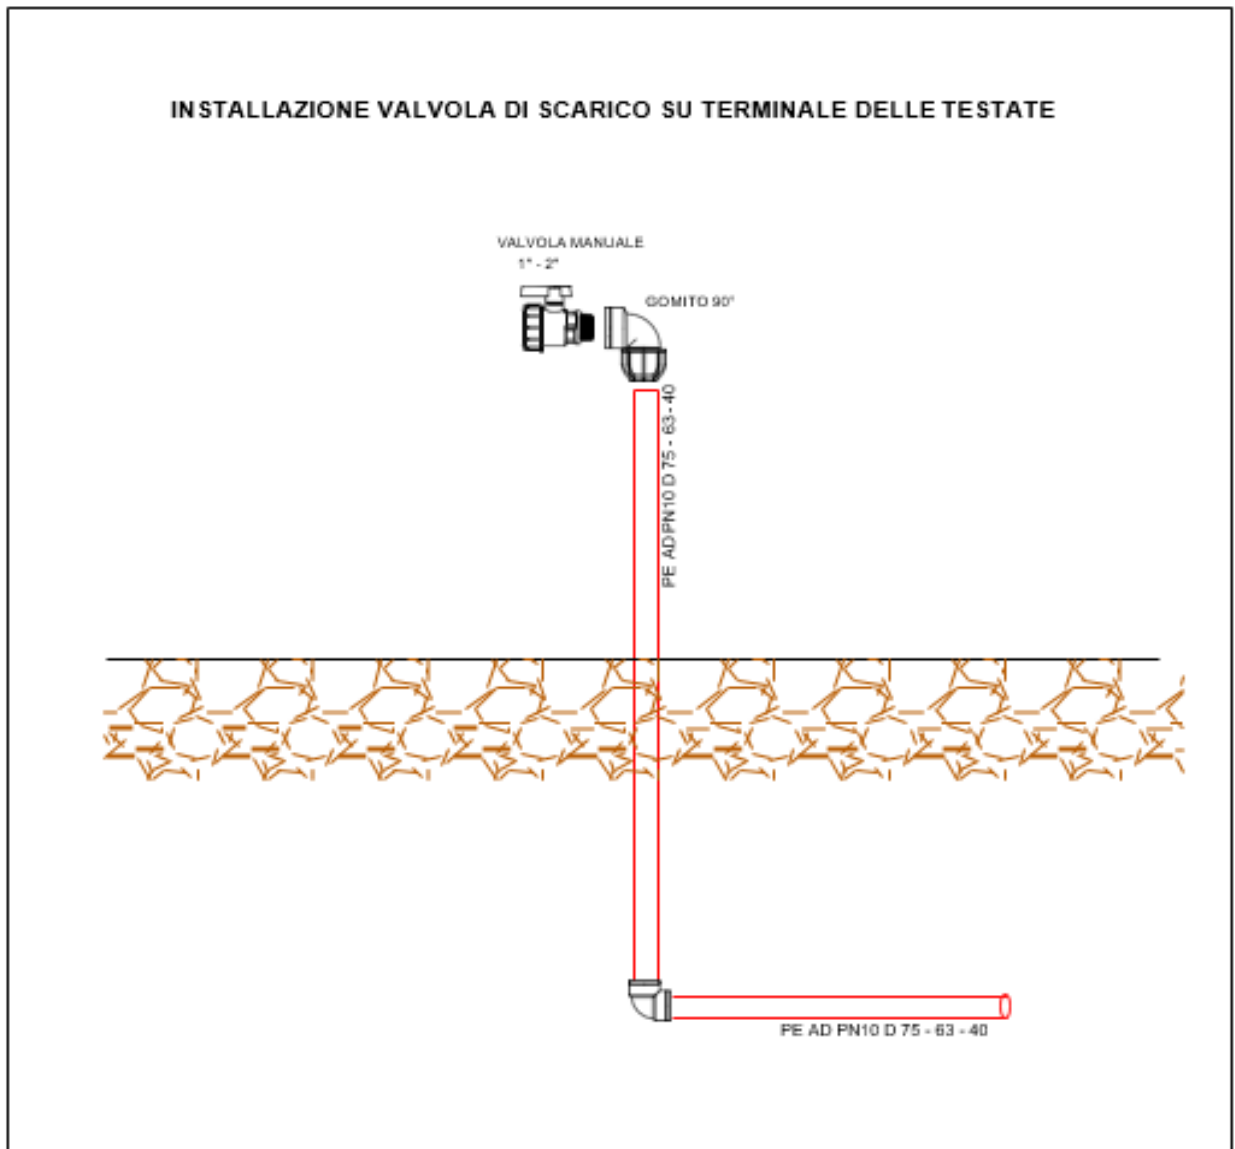


Tav. n. 4 - Schema installazione ali gocciolanti



Tav. n. 5 - Installazione valvola di scarico su terminale delle testate



**LEGENDA**

- |   |                              |
|---|------------------------------|
|  | PEAD DN 110 PN 10            |
|  | PEAD DN 90 PN 10             |
|  | PEAD DN 63 PN 10             |
|  | PEAD DN 40 PN 10             |
|  | MULTIBAR F 20-2.1-50         |
|  | GRUPPO DI MANOVRA            |
|  | POMPA-FILTRO-FERTIRRIGAZIONE |
|  | SFIATO                       |
|  | VALVOLA DI SPURGO            |