


VEDI DETTAGLIO CARTOGRAFICO AREA SUD-OVEST

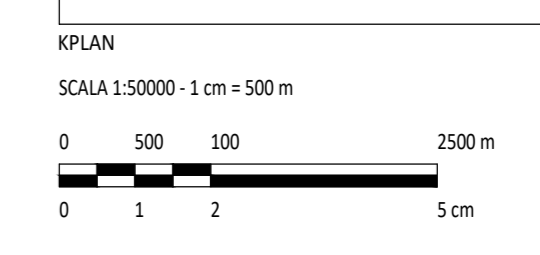


LEGENDA

 SITO
 CATASTALE

SEZIONE	IMPIANTO	TIPO	N. MODULI STRUTTURATA	N. MODULI STRUTTURATI	POTENZA MODULO (Wp)	POTENZA COMPLESSIVA (MWp)	POTENZA CABINE (MWp)	NUMERO CABINE
SEZIONE C1	TIPO 1: 15x2	30	209	6270	600	3.76	3400	1
TOTALE SEZ C1	TIPO 2: 8x2	15	14	210	600	0.13		
SEZIONE C2	TIPO 1: 15x2	30	536	16080	600	9.65	2500	3
TOTALE SEZ C2	TIPO 2: 8x2	15	30	450	600	0.27		
SEZIONE C3	TIPO 1: 15x2	30	128	3840	600	2.30	2500	1
TOTALE SEZ C3	TIPO 2: 8x2	15	6	90	600	0.05		
SEZIONE C4	TIPO 1: 15x2	30	145	4350	600	2.81	2500	1
TOTALE SEZ C4	TIPO 2: 8x2	15	24	360	600	0.22		
SEZIONE C5	TIPO 1: 15x2	30	422	12660	600	7.76	3400	2
TOTALE SEZ C5	TIPO 2: 8x2	15	34	510	600	0.31		
SEZIONE C6	TIPO 1: 15x2	30	704	21120	600	12.67	3400	3
TOTALE SEZ C6	TIPO 2: 8x2	15	62	930	600	0.56	2500	3
TOTALE				67170		40.30		12

LEGENDA

 SITO CATASTALE
 FASCE DI RISPETTO
 FASCIA PAI - MP
 BENI STORICO CULTURALI
 LINEA ELETTRICA AEREA
 STRUTTURE DI SOSTEGNO
 ACCESSO AREA IMPIANTO
 RECINZIONE IN PROGETTO
 FASCIA DI RISERVO
 INSTALLAZIONE IMPIANTO
 TRACKER (20 MODULI)
 TRACKER (15 MODULI)
 VIABILITA' PERIMETRALE (LARGHEZZA 6 m)
 VIABILITA' INTERNA (LARGHEZZA 3.5 m)
 FASCIA DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE ESTERNO RECINZIONE
 FILARI COLTIVAZIONE INTERNO RECINZIONE
 CABINATI
 CABINA ELETTRICA DI SOSTAMENTO 36 kV
 CABINA ELETTRICA DI CAMPO DI TRASFORMAZIONE
 LOCALE GUARDIANIA E CONTROLLO ACCESSI
 MAGAZZINO



0	20	40	100 m
0	1	2	5 cm

Montana
 Via...
 Tel...
 PIA...
 Via...
 Tel...

DEVELOPMENT 3 S.R.L.
 VICOLO OLIVERO 9 - 89100
 BOZZANO (BE)

ING. LAURA CONTI
 Sotto il Patronato degli Ingegneri della Provincia di Pavia n. 1736

IMPIANTO INTEGRATO AGRIVOLTAICO COLLEGATO ALLA RTN
 POTENZA NOMINALE 40,30 MWp
 COMUNE DI FOGGIA, COMUNE DI MANFREDONIA
 PROGETTO DEFINITIVO

STATO DI PROGETTO
 LAYOUT
 DETTAGLIO CARTOGRAFICO AREA SUD

n. 8.2
 n. 2748_XXXX_FM_PD_702_2_REV_01_RILIEVO DETTAGLIO - AREA SUD
 n. 1:2000