

LEGENDA


- Cavidotto
- S.E. TERNA Galatina (non rientra nel presente progetto)

GEOLITOLOGIA

CALCARI E CALCARI DOLOMITICI
 Successione carbonatica di età Mesozoica costituita prevalentemente da un'alternanza di calcari compatti e tenaci, di dolomie e dolomie calcaree. Tutta la formazione si presenta notevolmente stratificata in strati e banchi di qualche decina di centimetri di spessore, e presenta una diffusa fratturazione ad opera delle vicissitudini tettoniche subite nel corso delle ere geologiche, cui si accompagna una più o meno intensa carsificazione.

CALCARENITI E CALCIRUDITI
 Depositi caratterizzati da calcareniti bioclastiche a grana media e grossolana, porose e poco cementate di colorazione giallastro o rossastro. I litotipi che costituiscono tale formazione sono pochissimo interessati da fenomeni di fratturazione, spesso però, intercalazioni di sottili livelli sabbiosi, ne interrompono la continuità. Il grado diagenetico a volte è talmente spinto da dare origine a livelli particolarmente litificati a scarsa o nulla permeabilità.

REGIONE PUGLIA
 Comuni di Caprarica di Lecce, San Donato di Lecce,
 Soleto e Galatina (LE)

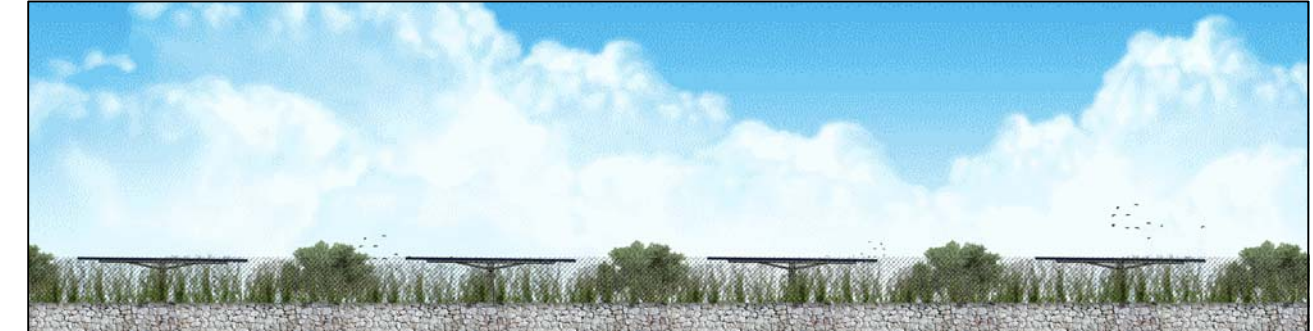

Progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a 51,97 MW e delle opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN
 STMG: 202200717 - Denominazione impianto Caprarica 1

Committente:
Caprarica SPV s.r.l.
 Piazza Antonio Salviati n.1, 00152 Roma

Responsabile della progettazione:
Ing. Luigi Rutigliano
 Ordine degli Ingegneri di Barletta Andria Trani Sez.A-1246
 Studio Ing. Rutigliano Luigi via Vivaldi n. 38 76131 Barletta (BT)

Elaborato: **PROG_27c6** **CARTA GEOLITOLOGICA - TAV.6**
 Codice progetto: 7KWBSM5

Data: Aprile 2023 Scala: 1:5.000 Progetto: Preliminare Definitivo As Built

Professionisti:
Dr. Geol. Giovanni SOLDO
 Ordine dei Geologi della Basilicata Sez.A - n°481
 Studio: Via P. di Chirico, 48 - 85029 Venosa (Pz)
 Via Gandhi, 31 - 85100 Potenza (Pz)



Caprarica SPV s.r.l.
 Piazza Antonio Salviati n.1
 00152- Roma
 P.Iva 16412011005

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Approvato	Autorizzato