

# PROGETTO DELLA CENTRALE SOLARE "OLIO E MIELE GAVINESE"

da 52,89 MWp - San Gavino Monreale (SU)



# E-R16

## PROGETTO DEFINITIVO

## COMPUTO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO



### Proponente

**PACIFICO OSSIDIANA S.R.L.**

Piazza Walter Von Der Vogelweide, 8 - 39100 Bolzano



### Investitore agricolo superintensivo

**OXY CAPITAL ADVISOR S.R.L.**

Via A. Bertani, 6 - 20154 (MI)



### Progetto dell'inserimento paesaggistico e mitigazione

*Progettista:* Agr. Fabrizio Cembalo Sambiase, Arch. Alessandro Visalli

*Collaboratori:* Urb. Patrizia Ruggiero, Arch. Anna Manzo, Arch. Paola Ferraioli  
Agr. Giuseppe Maria Massa, Agr. Francesco Palombo

### Progettazione elettrica e civile

*Progettista:* Ing. Rolando Roberto, Ing. Giselle Roberto

*Coordinamento:* Riccardo Festa

*Collaboratori:* Ing. Marco Balzano, Ing. Simone Bonacini



### Progettazione oliveto superintensivo

*Progettista:* Agron. Giuseppe Rutigliano




### Consulenza geologia

Geol. Gaetano Ciccarelli

### Consulenza archeologia

GEA ARCHEOLOGIA PREVENTIVA SRLS  
Via Ombra, 18 - 95030 Pedara (CT)

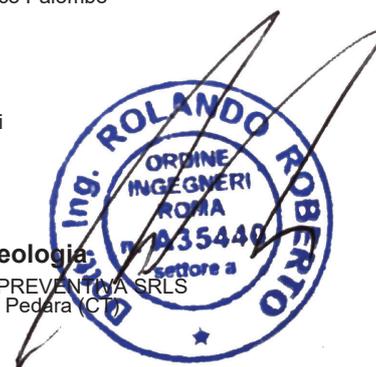

| rev | descrizione | formato | elaborazione   | controllo | approvazione    |                 |                 |
|-----|-------------|---------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10  | 2023        | 00      | Prima consegna | A4        | Rolando Roberto | Giselle Roberto | Rolando Roberto |
|     |             | 01      |                |           |                 |                 |                 |
|     |             | 02      |                |           |                 |                 |                 |
|     |             | 03      |                |           |                 |                 |                 |
|     |             | 04      |                |           |                 |                 |                 |
|     |             | 05      |                |           |                 |                 |                 |
|     |             | 06      |                |           |                 |                 |                 |
|     |             | 07      |                |           |                 |                 |                 |

Comune di San Gavino Monreale  
Provincia di Sud Sardegna

OGGETTO: PIANO DI DISMISSIONE  
Realizzazione centrale solare "Olio e miele gavinese"

COMMITTENTE: Pacifico Ossidiana S.R.L.

## **COMPUTO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO**

COMPUTO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO

| N.R. | ARTICOLO                | DESCRIZIONE E COMPUTO                                                                                                                                                                                                                  | U.M.           | FATTORI      |           |           |         | QUANTITA' | PREZZO    | INC.         | IMPORTO |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------------|---------|
|      |                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza |           |           |              |         |
| 2    | N.P.16                  | <p><b>LM LAVORI A MISURA</b></p> <p><b>RECINZIONE E CANCELLI</b></p> <p>Rimozione di strutture realizzate con ...visorio, escluso il solo calo in basso.</p> <p>Recinsione perimetrale P1-P2-P3 (5 Kg al ml)</p> <p>Sommano N.P.16</p> | kg             | 5,00         | 13.614,00 |           |         | 68.070,00 | € 0,57    | € 38.799,90  |         |
| 3    | SAR22_PF.0001.0002.0005 | <p><b>VIABILITA'</b></p> <p>PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RIL...CLUSA la fornitura dei materiali stessi</p> <p>Viabilità perimetrale</p> <p>Viabilità interna</p> <p>Viabilità esterna</p> <p>Sommano SAR22_PF.0001.0002.0005</p> | m <sup>2</sup> |              | 13.405,40 | 3,50      |         | 46.918,90 |           |              |         |
|      |                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                |              | 285,22    | 3,00      |         | 855,66    |           |              |         |
|      |                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                |              | 499,95    | 3,50      |         | 1.749,83  |           |              |         |
|      |                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                |              |           |           |         | 49.524,39 | € 2,45435 | € 121.550,19 |         |
| 4    | N.P.05                  | <p>Rinterro o riempimento di Scavi o di b...agli scavidepositato sull'orlo del cavo per opere di sistemazione del terreno</p> <p>Sommano N.P.05</p>                                                                                    | mc             |              | 13.405,40 | 3,50      | 0,30    | 14.075,67 |           |              |         |
|      |                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                |              | 285,22    | 3,00      | 0,30    | 256,70    |           |              |         |
|      |                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                |              | 499,95    | 3,50      | 0,30    | 524,95    |           |              |         |
|      |                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                |              |           |           |         | 14.857,32 | € 2,36    | € 35.063,28  |         |
| 5    | SAR22_PF.0001.0002.0020 | <p><b>CAVIDOTTI (BT-MT interno-MT esterno verso SE)</b></p> <p>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA ... roccia tenera e la roccia dura da mina</p> <p>A</p> <p>As</p> <p>Bs</p> <p>A Riportare:</p>                                   |                |              | 1.544,00  | 0,60      | 0,80    | 741,12    |           |              |         |
|      |                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                |              | 5.499,00  | 0,60      | 0,80    | 2.639,52  |           |              |         |
|      |                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                |              | 442,00    | 0,80      | 0,80    | 282,88    |           |              |         |
|      |                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                |              |           |           |         | 3.663,52  |           | € 195.413,37 |         |

COMPUTO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO                                                            | U.M.           | FATTORI      |           |           | QUANTITA' | PREZZO    | INC.       | IMPORTO      |
|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|
|      |          |                                                                                  |                | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza |           |           |            |              |
|      |          | Riporto:                                                                         |                |              |           |           | 3.663,52  |           |            | € 195.413,37 |
|      |          | 1                                                                                |                |              | 3.842,00  | 0,60      | 1,20      | 2.766,24  |            |              |
|      |          | 2                                                                                |                |              | 651,00    | 0,80      | 1,20      | 624,96    |            |              |
|      |          | 1s                                                                               |                |              | 875,00    | 0,60      | 1,20      | 630,00    |            |              |
|      |          | A1                                                                               |                |              | 286,00    | 0,80      | 1,20      | 274,56    |            |              |
|      |          | A1s                                                                              |                |              | 2.579,00  | 0,80      | 1,20      | 2.475,84  |            |              |
|      |          | A2s                                                                              |                |              | 498,00    | 0,80      | 1,20      | 478,08    |            |              |
|      |          | A3s                                                                              |                |              | 313,00    | 1,10      | 1,20      | 413,16    |            |              |
|      |          | B1s                                                                              |                |              | 69,00     | 0,80      | 1,20      | 66,24     |            |              |
|      |          | Aas                                                                              |                |              | 145,00    | 0,80      | 1,20      | 139,20    |            |              |
|      |          | a                                                                                |                |              | 697,00    | 0,60      | 1,20      | 501,84    |            |              |
|      |          | as                                                                               |                |              | 261,00    | 0,60      | 1,20      | 187,92    |            |              |
|      |          | 1as                                                                              |                |              | 16,00     | 0,80      | 1,20      | 15,36     |            |              |
|      |          | 1asf                                                                             |                |              | 332,00    | 0,60      | 1,20      | 239,04    |            |              |
|      |          | X1                                                                               |                |              | 569,00    | 1,10      | 1,25      | 782,38    |            |              |
|      |          | X1a                                                                              |                |              | 189,00    | 1,40      | 1,25      | 330,75    |            |              |
|      |          | Y3as                                                                             |                |              | 19,00     | 1,40      | 1,60      | 42,56     |            |              |
|      |          | YA3as                                                                            |                |              | 46,00     | 1,40      | 1,60      | 103,04    |            |              |
|      |          |                                                                                  |                |              | -1.937,16 |           |           | -1.937,16 |            |              |
|      |          | X                                                                                |                |              | 4.933,00  | 0,80      | 1,25      | 4.933,00  |            |              |
|      |          | Z                                                                                |                |              | 16.744,00 | 0,80      | 1,25      | 16.744,00 |            |              |
|      |          | Sommano SAR22_PF.0001.0002.0020                                                  | m <sup>3</sup> |              |           |           |           | 33.474,53 | € 14,95271 | € 500.534,94 |
| 6    | N.P.05   | Rinterro o riempimento di Scavi o di b...agli scavidepositato sull'orlo del cavo |                |              |           |           |           |           |            |              |
|      |          | Per opere di sistemazione del terreno                                            |                |              | 1.544,00  | 0,60      | 0,80      | 741,12    |            |              |
|      |          |                                                                                  |                |              | 5.499,00  | 0,60      | 0,80      | 2.639,52  |            |              |
|      |          |                                                                                  |                |              | 442,00    | 0,80      | 0,80      | 282,88    |            |              |
|      |          |                                                                                  |                |              | 3.842,00  | 0,60      | 1,20      | 2.766,24  |            |              |
|      |          | A Riportare:                                                                     |                |              |           |           |           | 6.429,76  |            | € 695.948,31 |

COMPUTO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO

| N.R. | ARTICOLO                        | DESCRIZIONE E COMPUTO                                                               | U.M. | FATTORI      |           |           | QUANTITA' | PREZZO    | INC.        | IMPORTO        |
|------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------------|
|      |                                 |                                                                                     |      | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza |           |           |             |                |
|      |                                 | Riporto:                                                                            |      |              |           |           | 6.429,76  |           |             | € 695.948,31   |
|      |                                 |                                                                                     |      |              | 651,00    | 0,80      | 1,20      | 624,96    |             |                |
|      |                                 |                                                                                     |      |              | 875,00    | 0,60      | 1,20      | 630,00    |             |                |
|      |                                 |                                                                                     |      |              | 286,00    | 0,80      | 1,20      | 274,56    |             |                |
|      |                                 |                                                                                     |      |              | 2.579,00  | 0,80      | 1,20      | 2.475,84  |             |                |
|      |                                 |                                                                                     |      |              | 498,00    | 0,80      | 1,20      | 478,08    |             |                |
|      |                                 |                                                                                     |      |              | 313,00    | 1,10      | 1,20      | 413,16    |             |                |
|      |                                 |                                                                                     |      |              | 69,00     | 0,80      | 1,20      | 66,24     |             |                |
|      |                                 |                                                                                     |      |              | 145,00    | 0,80      | 1,20      | 139,20    |             |                |
|      |                                 |                                                                                     |      |              | 697,00    | 0,60      | 1,20      | 501,84    |             |                |
|      |                                 |                                                                                     |      |              | 261,00    | 0,60      | 1,20      | 187,92    |             |                |
|      |                                 |                                                                                     |      |              | 16,00     | 0,80      | 1,20      | 15,36     |             |                |
|      |                                 | Altezza: 1,2-0,3                                                                    |      |              | 332,00    | 0,60      | 0,90      | 179,28    |             |                |
|      |                                 |                                                                                     |      |              | 569,00    | 1,10      | 1,25      | 782,38    |             |                |
|      |                                 |                                                                                     |      |              | 189,00    | 1,40      | 1,25      | 330,75    |             |                |
|      |                                 |                                                                                     |      |              | 19,00     | 1,40      | 1,60      | 42,56     |             |                |
|      |                                 |                                                                                     |      |              | 46,00     | 1,40      | 1,60      | 103,04    |             |                |
|      |                                 |                                                                                     |      |              | -1.937,16 |           |           | -1.937,16 |             |                |
|      |                                 |                                                                                     |      |              | 4.933,00  | 0,80      | 1,25      | 4.933,00  |             |                |
|      |                                 | Altezza: 1,25-0,3                                                                   |      |              | 16.744,00 | 0,80      | 0,95      | 12.725,44 |             |                |
|      |                                 | Sommano N.P.05                                                                      | mc   |              |           |           |           | 29.396,21 | € 2,36      | € 69.375,06    |
| 7    | SAR22_PF.<br>0001.0003.0<br>003 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI<br>...e, misurato in opera dopo costipamento. |      |              |           |           |           |           |             |                |
|      |                                 | lasf                                                                                |      |              | 332,00    | 0,60      | 0,20      | 39,84     |             |                |
|      |                                 | Z                                                                                   |      |              | 16.744,00 | 0,60      | 0,20      | 2.009,28  |             |                |
|      |                                 | Sommano SAR22_PF.0001.0003.0003                                                     | m³   |              |           |           |           | 2.049,12  | € 245,57306 | € 503.208,67   |
| 8    | SAR22_PF.                       | CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER<br>A Riportare:                                |      |              |           |           |           |           |             | € 1.268.532,04 |

**COMPUTO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO**

| N.R. | ARTICOLO                | DESCRIZIONE E COMPUTO                                                            | U.M. | FATTORI      |           |           |         | QUANTITA'  | PREZZO      | INC. | IMPORTO        |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|-----------|---------|------------|-------------|------|----------------|
|      |                         |                                                                                  |      | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza |            |             |      |                |
|      |                         | Riporto:                                                                         |      |              |           |           |         |            |             |      | € 1.268.532,04 |
|      | 0001.0003.0010          | S...presso per strade urbane e extraurbane.                                      |      |              |           |           |         |            |             |      |                |
|      |                         | 1asf                                                                             |      |              | 332,00    | 0,60      | 0,10    | 19,92      |             |      |                |
|      |                         | Z                                                                                |      |              | 16.744,00 | 0,60      | 0,10    | 1.004,64   |             |      |                |
|      |                         | Sommano SAR22_PF.0001.0003.0010                                                  | m³   |              |           |           |         | 1.024,56   | € 258,96132 |      | € 265.321,41   |
| 9    | SAR22_PF.0001.0003.0020 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'US...presso per strade urbane e extraurbane. |      |              |           |           |         |            |             |      |                |
|      |                         | 1asf                                                                             |      | 1,70         | 332,00    | 0,60      | 0,03    | 10,16      |             |      |                |
|      |                         | Z                                                                                |      | 1,70         | 16.744,00 | 0,60      | 0,03    | 512,37     |             |      |                |
|      |                         | Sommano SAR22_PF.0001.0003.0020                                                  | m³   |              |           |           |         | 522,53     | € 280,30629 |      | € 146.468,45   |
| 10   | SAR22_PF.0001.0002.0044 | TRASPORTO a discarica e/o da cava de...ti di 20 km compreso il ritorno a vuoto   |      |              |           |           |         |            |             |      |                |
|      |                         | 1asf                                                                             |      |              | 332,00    | 0,60      | 0,30    | 59,76      |             |      |                |
|      |                         | Z                                                                                |      |              | 16.744,00 | 0,60      | 0,30    | 3.013,92   |             |      |                |
|      |                         | Sommano SAR22_PF.0001.0002.0044                                                  | m³   |              |           |           |         | 3.073,68   | € 8,74748   |      | € 26.886,95    |
| 11   | SAR22_PF.0001.0009.0009 | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. |      |              |           |           |         |            |             |      |                |
|      |                         | 1asf                                                                             |      | 1,70         | 332,00    | 0,60      | 0,30    | 101,59     |             |      |                |
|      |                         | Z                                                                                |      | 1,70         | 16.744,00 | 0,60      | 0,30    | 5.123,66   |             |      |                |
|      |                         | Sommano SAR22_PF.0001.0009.0009                                                  | t    |              |           |           |         | 5.225,25   | € 15,93900  |      | € 83.285,26    |
| 12   | N.P. 07                 | Sfilaggio cavi elettrici e trasporto presso ditta specializzats per riuso.       |      |              |           |           |         |            |             |      |                |
|      |                         | Cavo BT                                                                          |      | 3,00         | 29.907,07 |           |         | 89.721,21  |             |      |                |
|      |                         | Cavo MT                                                                          |      | 3,00         | 21.669,00 |           |         | 65.007,00  |             |      |                |
|      |                         | A Riportare:                                                                     |      |              |           |           |         | 154.728,21 |             |      | € 1.790.494,11 |

COMPUTO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO

| N.R. | ARTICOLO                | DESCRIZIONE E COMPUTO                                                            | U.M. | FATTORI      |           |           |         | QUANTITA'         | PREZZO  | INC. | IMPORTO        |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|-----------|---------|-------------------|---------|------|----------------|
|      |                         |                                                                                  |      | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza |                   |         |      |                |
|      |                         | Riporto:                                                                         |      |              |           |           |         | 154.728,21        |         |      | € 1.790.494,11 |
|      |                         | Cavo MT tra raccolta                                                             |      | 3,00         | 1.378,00  |           |         | 4.134,00          |         |      |                |
|      |                         | Cavo MT verso se                                                                 |      |              |           |           |         |                   |         |      |                |
|      |                         | Parti Uguali: 3x4                                                                |      | 12,00        | 22.451,00 |           |         | 269.412,00        |         |      |                |
|      |                         | cavo trasmissione dati                                                           |      |              |           |           |         |                   |         |      |                |
|      |                         | Lunghezza: 12755+19910                                                           |      |              | 32.665,00 |           |         | 32.665,00         |         |      |                |
|      |                         | messa a terra cabine                                                             |      | 966,00       |           |           |         | 966,00            |         |      |                |
|      |                         | cavo dati                                                                        |      |              | 13.614,00 |           |         | 13.614,00         |         |      |                |
|      |                         | messa a terra BT                                                                 |      |              | 11.421,00 |           |         | 11.421,00         |         |      |                |
|      |                         | Sommano N.P. 07                                                                  | m    |              |           |           |         | <u>486.940,21</u> | € 0,25  |      | € 121.735,05   |
|      |                         | <b>FONDAZIONI CABINE</b>                                                         |      |              |           |           |         |                   |         |      |                |
| 22   | N.P. 22                 | Demolizione di struttura in calcestruz... cod. regione lazio 2020 A.03.01.004.a  |      |              |           |           |         |                   |         |      |                |
|      |                         | Fondazione cabina Cabina MT/BT                                                   |      | 23,00        | 14,00     | 4,00      | 0,40    | 515,20            |         |      |                |
|      |                         | Fondazione cabina raccolta                                                       |      | 1,00         | 22,00     | 4,00      | 0,40    | 35,20             |         |      |                |
|      |                         | Fondazione cabina raccolta                                                       |      | 1,00         | 14,00     | 4,00      | 0,40    | 22,40             |         |      |                |
|      |                         | Sommano N.P. 22                                                                  | m^3  |              |           |           |         | <u>572,80</u>     | € 68,50 |      | € 39.236,80    |
| 23   | N.P. 01                 | Sistemazione di scarpate, di banchine,...so e con uno spessore minimo di 20 cm,  |      |              |           |           |         |                   |         |      |                |
|      |                         | Fondazione cabina Cabina MT/BT                                                   |      | 23,00        | 14,00     | 4,00      |         | 1.288,00          |         |      |                |
|      |                         | Fondazione cabina raccolta                                                       |      | 1,00         | 22,00     | 4,00      |         | 88,00             |         |      |                |
|      |                         | Fondazione cabina raccolta                                                       |      | 1,00         | 14,00     | 4,00      |         | 56,00             |         |      |                |
|      |                         | Sommano N.P. 01                                                                  | mq   |              |           |           |         | <u>1.432,00</u>   | € 2,50  |      | € 3.580,00     |
| 24   | SAR22_PF. 0001.0009.002 | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. |      |              |           |           |         |                   |         |      |                |
|      |                         | Fondazione cabina Cabina MT/BT                                                   |      |              |           |           |         |                   |         |      |                |
|      |                         | A Riportare:                                                                     |      |              |           |           |         |                   |         |      | € 1.955.045,96 |

**COMPUTO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO**

| N.R. | ARTICOLO   | DESCRIZIONE E COMPUTO                                                            | U.M. | FATTORI      |           |           |         | QUANTITA' | PREZZO     | INC. | IMPORTO        |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|------|----------------|
|      |            |                                                                                  |      | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza |           |            |      |                |
|      |            | Riporto:                                                                         |      |              |           |           |         |           |            |      | € 1.955.045,96 |
|      |            | Parti Uguali: 23x2,5                                                             |      | 57,50        | 14,00     | 4,00      | 0,40    | 1.288,00  |            |      |                |
|      |            | Fondazione cabina raccolta                                                       |      | 2,50         | 22,00     | 4,00      | 0,40    | 88,00     |            |      |                |
|      |            | Fondazione cabina raccolta                                                       |      | 2,50         | 14,00     | 4,00      | 0,40    | 56,00     |            |      |                |
|      |            | Sommano SAR22_PF.0001.0009.0002                                                  | t    |              |           |           |         | 1.432,00  | € 15,93900 |      | € 22.824,65    |
|      |            | <b>STRUTTURE</b>                                                                 |      |              |           |           |         |           |            |      |                |
| 18   | N.P. 04 c1 | Rimozione di Tracker in ferro compre... il lavoro finito traker da 24 standard   |      | 208,00       |           |           |         | 208,00    |            |      |                |
|      |            | Sommano N.P. 04 c1                                                               | cad  |              |           |           |         | 208,00    | € 125,00   |      | € 26.000,00    |
| 19   | N.P.04 c2  | Rimozione di Tracker in ferro compre...il lavoro finito tracker da 48 standard   |      | 154,00       |           |           |         | 154,00    |            |      |                |
|      |            | Sommano N.P.04 c2                                                                | cad  |              |           |           |         | 154,00    | € 250,00   |      | € 38.500,00    |
| 20   | N.P.04 c3  | Rimozione di Tracker in ferro compre... il lavoro finito traker da 96 standard   |      | 658,00       |           |           |         | 658,00    |            |      |                |
|      |            | Sommano N.P.04 c3                                                                | cad  |              |           |           |         | 658,00    | € 500,00   |      | € 329.000,00   |
|      |            | <b>INVERTER</b>                                                                  |      |              |           |           |         |           |            |      |                |
| 13   | N.P. 10    | Smontaggio inverter e trasporto a di...lo smaltimento presso ditta autorizzata   |      | 155,00       |           |           |         | 155,00    |            |      |                |
|      |            | Sommano N.P. 10                                                                  | cad  |              |           |           |         | 155,00    | € 67,10    |      | € 10.400,50    |
|      |            | <b>MODULI</b>                                                                    |      |              |           |           |         |           |            |      |                |
| 14   | N.P. 02    | Smontaggio pannelli fotovoltaici, cari...rto al centro di recupero e smaltimento |      |              | 75.552,00 |           |         | 75.552,00 |            |      |                |
|      |            | A Riportare:                                                                     |      |              |           |           |         | 75.552,00 |            |      | € 2.381.771,11 |

**CCOMPUTO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO**

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO                                                                                                  | U.M. | FATTORI      |            |           |         | QUANTITA'  | PREZZO     | INC. | IMPORTO        |
|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|-----------|---------|------------|------------|------|----------------|
|      |          |                                                                                                                        |      | Parti Uguali | Lunghezza  | Larghezza | Altezza |            |            |      |                |
|      |          | Riporto:                                                                                                               |      |              |            |           |         |            |            |      |                |
|      |          | Sommano N.P. 02                                                                                                        | cad  |              |            |           |         | 75.552,00  |            |      | € 2.381.771,11 |
|      |          |                                                                                                                        |      |              |            |           |         | 75.552,00  | € 12,50    |      | € 944.400,00   |
| 21   | N.P.07B  | Sfilaggio cavo solare DC e trasporto presso ditta specializzats per riuso.                                             |      |              | 408.228,32 |           |         | 408.228,32 |            |      |                |
|      |          | Sommano N.P.07B                                                                                                        | m    |              |            |           |         | 408.228,32 | € 0,10     |      | € 40.822,83    |
|      |          | <b>CABINE</b>                                                                                                          |      |              |            |           |         |            |            |      |                |
| 15   | N.P.14   | Smontaggio Container, dismissione e pu...lo smaltimento presso ditta autorizzata<br>Cabina MT/BT<br>Parti Uguali: 18+5 |      | 23,00        |            |           |         | 23,00      |            |      |                |
|      |          | Sommano N.P.14                                                                                                         | cad  |              |            |           |         | 23,00      | € 1.000,00 |      | € 23.000,00    |
| 16   | N.P. 13  | Smontaggio Container, dismissione e pu...esso ditta autorizzata(cabina raccolta)<br>cab raccolta                       |      | 2,00         |            |           |         | 2,00       |            |      |                |
|      |          | Sommano N.P. 13                                                                                                        | cad  |              |            |           |         | 2,00       | € 2.500,00 |      | € 5.000,00     |
|      |          | <b>VIDEOSORVEGLIANZA E ILLUMINAZIONE</b>                                                                               |      |              |            |           |         |            |            |      |                |
| 17   | N.P. 12  | Smontaggio sistemi accessori ( antifur...ia delle aree temporanee di stoccaggio                                        |      | 301,00       |            |           |         | 301,00     |            |      |                |
|      |          | Sommano N.P. 12                                                                                                        | cad  |              |            |           |         | 301,00     | € 450,00   |      | € 135.450,00   |
|      |          | <b>LC LAVORI A CORPO</b>                                                                                               |      |              |            |           |         |            |            |      |                |
|      |          | <b>ALLESTIMENTO DI CANTIERE TEMPORANEO</b>                                                                             |      |              |            |           |         |            |            |      |                |
| 1    | N.P.35   | Allestimento delle aree temporanee di ...n sicurezza dell' area di dismissione                                         |      | 1,00         |            |           |         | 1,00       |            |      |                |
|      |          | A Riportare:                                                                                                           |      |              |            |           |         | 1,00       |            |      | € 3.530.443,94 |

**COMPUTO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO**

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO                                    | U.M.    | FATTORI      |           |           |         | QUANTITA' | PREZZO      | INC. | IMPORTO        |
|------|----------|----------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|-------------|------|----------------|
|      |          |                                                          |         | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza |           |             |      |                |
| 25   | N.P.36   | Riporto:                                                 | a corpo | 1,00         |           |           |         | 1,00      | € 45.110,00 |      | € 3.530.443,94 |
|      |          | Sommano N.P.35                                           |         |              |           |           |         | 1,00      |             |      | € 45.110,00    |
|      |          | PROGETTO AGRICOLO<br>Dismissione impianto di irrigazione |         |              |           |           |         |           |             |      |                |
|      | ImpC     | Sommano N.P.36                                           | a corpo |              |           |           |         | 1,00      | € 30.000,00 |      | € 30.000,00    |
|      |          | Totale lavori                                            |         |              |           |           |         |           |             |      | € 3.605.553,94 |

**COMPUTO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO**

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | FATTORI      |           |           |         | QUANTITA' | PREZZO | INC. | IMPORTO        |
|------|----------|-----------------------|------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|------|----------------|
|      |          |                       |      | Parti Uguali | Lunghezza | Larghezza | Altezza |           |        |      |                |
|      | ImpC     | Totale lavori         |      |              |           |           |         |           |        |      | € 3.605.553,94 |
|      |          |                       |      |              |           |           |         |           |        |      | € 3.605.553,94 |

**Indice categorie**

|                                               |      |   |
|-----------------------------------------------|------|---|
| LM - LAVORI A MISURA                          | pag. | 1 |
| RECINZIONE E CANCELLI                         | pag. | 1 |
| VIABILITA'                                    | pag. | 1 |
| CAVIDOTTI (BT-MT interno-MT esterno verso SE) | pag. | 1 |
| FONDAZIONI CABINE                             | pag. | 5 |
| STRUTTURE                                     | pag. | 6 |
| INVERTER                                      | pag. | 6 |
| MODULI                                        | pag. | 6 |
| CABINE                                        | pag. | 7 |
| VIDEOSORVEGLIANZA E ILLUMINAZIONE             | pag. | 7 |
| LC - LAVORI A CORPO                           | pag. | 7 |
| ALLESTIMENTO DI CANTIERE TEMPORANEO           | pag. | 7 |
| PROGETTO AGRICOLO                             | pag. | 8 |