
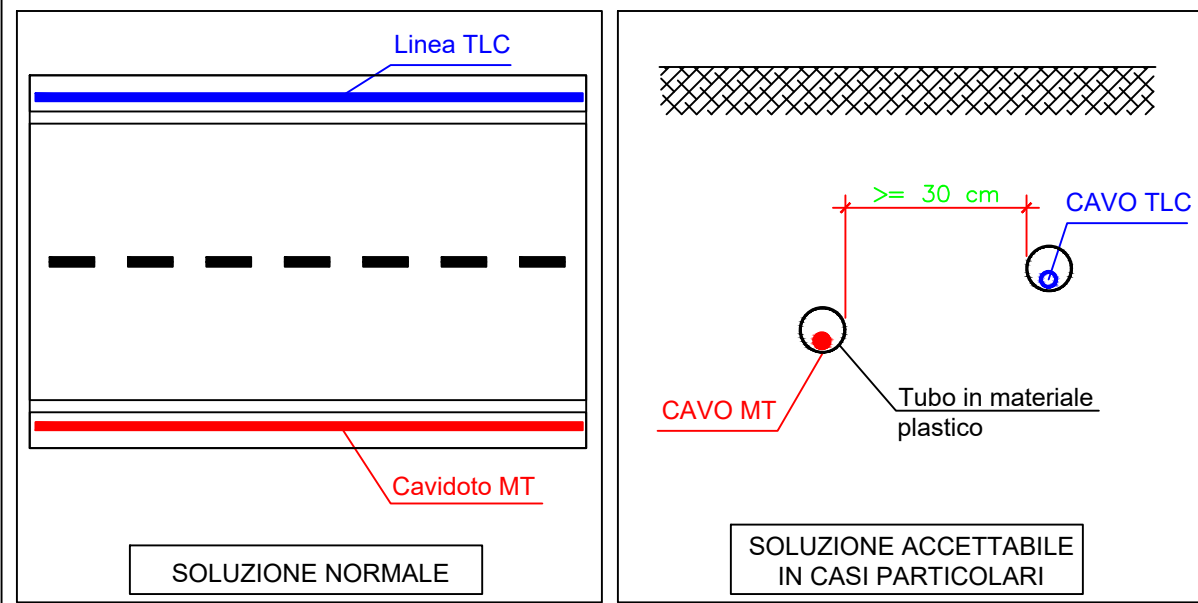


Incroci tra cavi di energia e cavi di telecomunicazione (Norma CEI 11-17)

Quando entrambi i cavi sono direttamente interrati, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - la distanza tra i due cavi non deve essere inferiore a 0,30 m;
 - il cavo posto superiormente deve essere protetto, per una lunghezza non inferiore a 1 m, con un'adeguata protezione meccanica che deve essere disposta simmetricamente rispetto all'altro cavo. Ove, per giustificate esigenze tecniche, non possa essere rispettata la distanza minima sopra indicata, la protezione suddetta deve essere applicata su entrambi i cavi.

La protezione meccanica di cui sopra deve essere costituita da involucri (cassette o tubi) preferibilmente in acciaio zincato a caldo (Norma CEI 7-6) od inossidabile, con pareti di spessore non inferiore a 2 mm. Sono ammessi involucri protettivi differenti purché presentino adeguata resistenza meccanica e siano, quando il materiale di cui sono costituiti lo renda necessario, protetti contro la corrosione.

Quando almeno uno dei due cavi è posto dentro appositi manufatti (tubazioni, cunicoli, ecc.) che proteggono il cavo stesso e ne rendono possibile la posa e la successiva manutenzione senza la necessità di effettuare scavi, non è necessario osservare le prescrizioni sopraelencate.

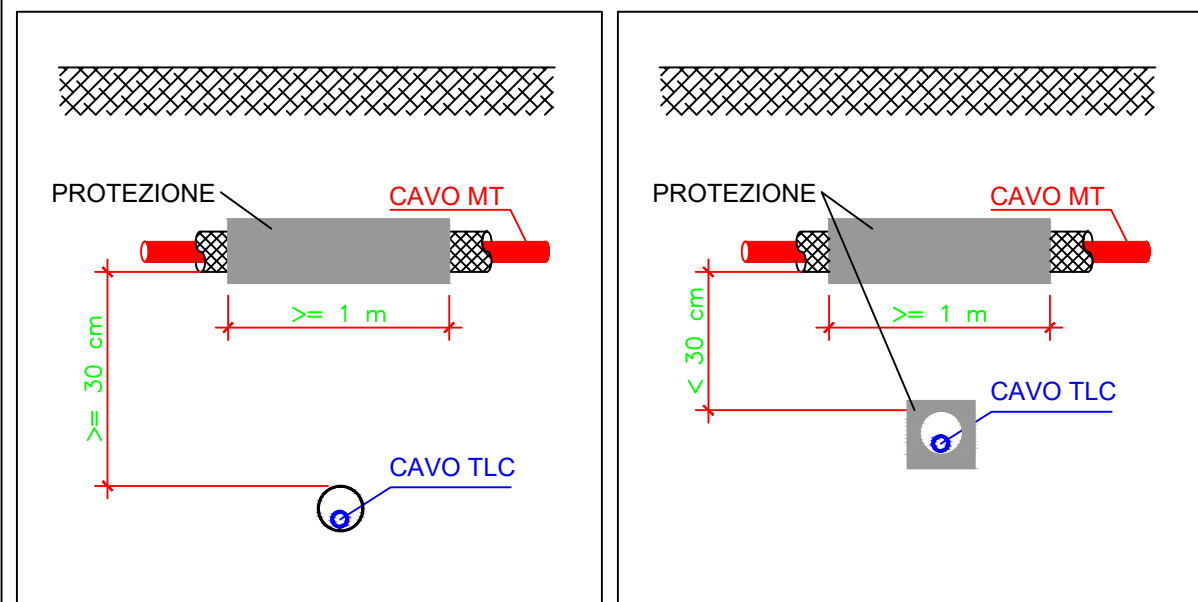


Parallelismo tra cavi di energia e linee di telecomunicazione (Norma CEI 11-17)

Nei percorsi paralleli, i cavi di energia ed i cavi di telecomunicazione devono, di regola, essere posati alla maggiore possibile distanza tra loro; nel caso per es. di posa lungo la stessa strada, possibilmente ai lati opposti di questa.

Ove per giustificate esigenze tecniche il criterio di cui sopra non possa essere seguito, è ammesso posare i cavi vicini fra loro purché sia mantenuta, fra essi, una distanza minima, in proiezione su di un piano orizzontale, non inferiore a 0,30 m.

Qualora detta distanza non possa essere rispettata, si deve applicare sul cavo posato alla minore profondità, oppure su entrambi i cavi quando la differenza di quota fra essi è minore di 0,15 m, uno dei dispositivi di protezione descritti in precedenza.


Le prescrizioni di cui sopra non si applicano quando almeno uno dei due cavi è posato, per tutta la tratta interessata, in appositi manufatti (tubazioni, cunicoli, ecc.) che proteggono il cavo stesso e ne rendono possibile la posa e la successiva manutenzione senza la necessità di effettuare scavi.

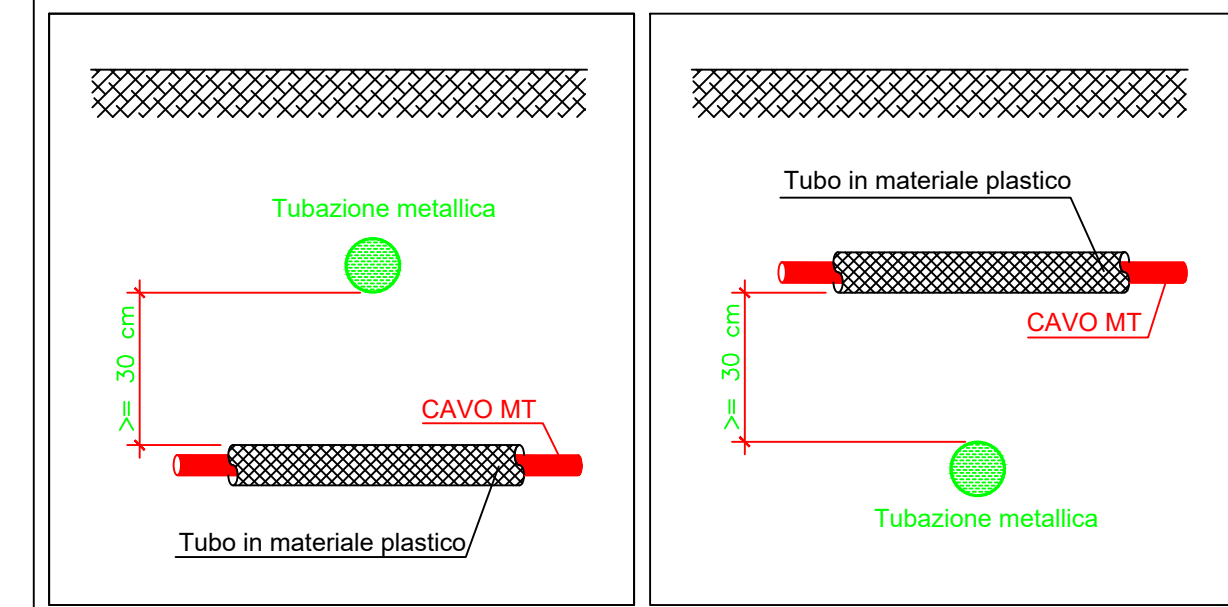

Incroci fra cavi di energia e tubazioni metalliche, interrati (Norma CEI 11-17)

L'incrocio fra cavi di energia e tubazioni metalliche adibite al trasporto e alla distribuzione di fluidi (acquedotti, oleodotti e simili) o a servizi di quota pneumatica non deve effettuarsi sulla proiezione verticale di giunti non saldati delle tubazioni metalliche stesse. Non si devono avere giunti sui cavi di energia a distanza inferiore a 1 m dal punto di incrocio, a meno che non siano attuati i provvedimenti descritti nel seguito.
 - il cavo deve essere protetto, per una lunghezza non inferiore a 1 m, con un'adeguata protezione meccanica che deve essere disposta simmetricamente rispetto all'altro cavo. Ove, per giustificate esigenze tecniche, non possa essere rispettata la distanza minima sopra indicata, la protezione suddetta deve essere applicata su entrambi i cavi.

La protezione meccanica di cui sopra deve essere costituita da involucri (cassette o tubi) preferibilmente in acciaio zincato a caldo (Norma CEI 7-6) od inossidabile, con pareti di spessore non inferiore a 2 mm. Sono ammessi involucri protettivi differenti purché presentino adeguata resistenza meccanica e siano, quando il materiale di cui sono costituiti lo renda necessario, protetti contro la corrosione.

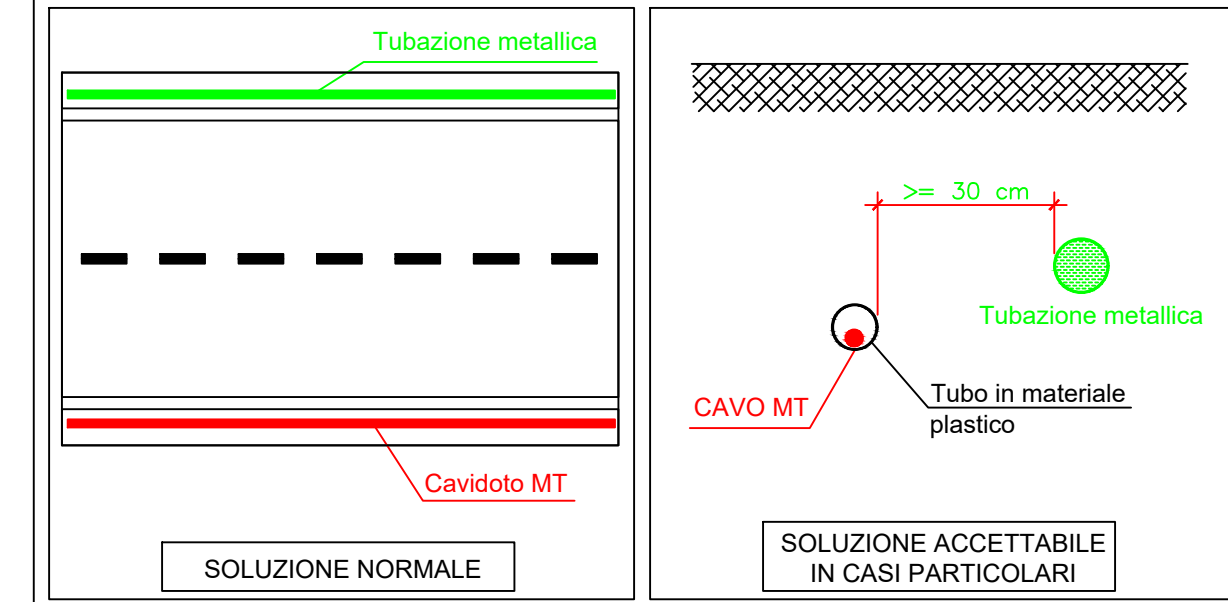

Parallelismi fra cavi di energia e tubazioni metalliche, interrati (Norma CEI 11-17)



Nei parallelismi i cavi di energia e le tubazioni metalliche devono essere posati alla maggiore distanza possibile fra loro. In nessun tratto la distanza, misurata in proiezione orizzontale fra le superfici esterne di essi o di eventuali loro manufatti di protezione, deve risultare inferiore a 0,30 m.

Si può tuttavia derogare alla prescrizione suddetta previo accordo fra gli esercenti:
 a) quando la differenza di quota fra le superfici esterne delle strutture interessate è superiore a 0,50 m;
 b) quando tale differenza è compresa tra 0,30 m e 0,50 m, ma si interpongano fra le due strutture elementi separatori non metallici (come precedentemente definiti), nei tratti in cui la tubazione non è contenuta in un manufatto di protezione non metallico.

Non devono mai essere disposti nello stesso manufatto di protezione cavi di energia e tubazioni convoglianti fluidi infiammabili; per le tubazioni per altro uso, tale tipo di posa è invece consentito, previo accordo fra gli Enti interessati, purché il cavo di energia e le tubazioni non siano posti a diretto contatto fra loro. Per quanto applicabile, far riferimento anche alla Norma CEI UNI 7009 "Strutture sotterranee polifunzionali per la coesistenza di servizi a rete diversi - Progettazione, costruzione, gestione e utilizzo - Criteri generali e di sicurezza".

Coesistenza tra cavi energia e serbatoi di liquidi/gas infiammabili (Norma CEI 11-17)

Le superfici esterne di cavi di energia interrati non devono distare meno di 1 m dalle superfici esterne di serbatoi contenenti liquidi o gas infiammabili.

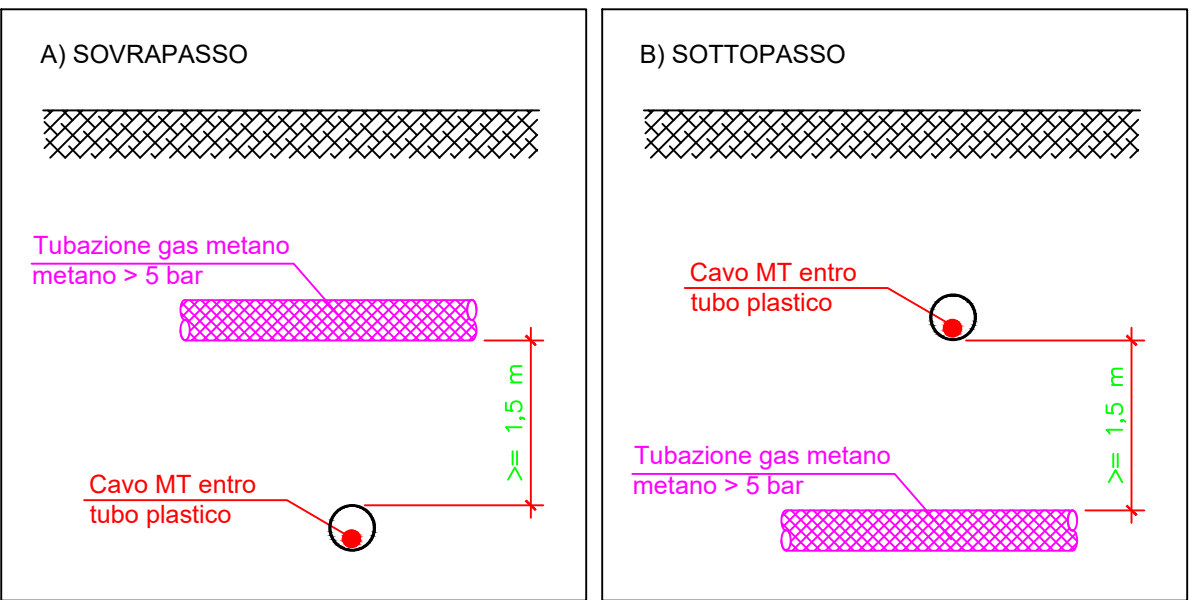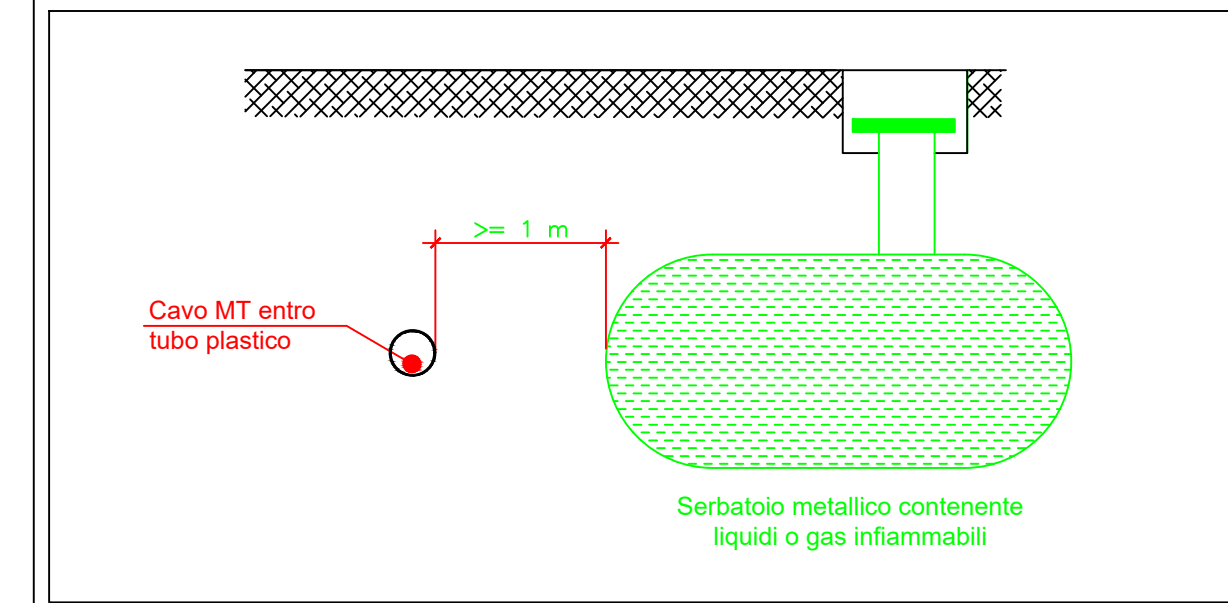

Coesistenza tra cavidotti energia e tubazioni o serbatoi del gas metano

La coesistenza tra i cavidotti MT e le tubazioni o serbatoi del gas metano è regolata dalle disposizioni del D.M. 24/11/1984 "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8".

Va tenuto presente che in genere le tubazioni utilizzate nella distribuzione cittadina sono < 5 bar. In particolare quelle che si diffondono più capillarmente (e quindi maggiormente presenti) sono quelle di 6a e 7a specie; le prescrizioni relative a queste categorie di tubazioni sono molto generiche e si limitano a richiedere il mantenimento di una distanza tale da consentire gli eventuali interventi di manutenzione su entrambi i servizi interrati. Si ritiene che ciò possa essere conseguito assumendo le prescrizioni indicate dalle Norme CEI 11-17 per la coesistenza tra cavidotti MT e le tubazioni metalliche anche qualora dette condotte del gas metano siano realizzate in polietilene.





Coesistenza tra cavidotti energia e tubazioni o serbatoi del gas metano non drenante con pressione massima di esercizio > 5 bar

INCROCI

Nei casi di sovrappasso e sottopasso tra tubazioni del gas metano non drenante a pressione > 5 bar e cavidotti MT, la distanza in senso verticale fra le superfici affacciate deve essere almeno 1,5 m. Qualora non sia possibile osservare tale distanza, la tubazione del gas deve essere collocata entro un tubo di protezione il quale deve essere prolungato da una parte e dall'altra dell'incrocio per almeno 1 m quando sovrappassa la canalizzazione MT e 3 m quando la sottopassa; le distanze vanno misurate a partire dalle tangenti verticali alle pareti esterne della canalizzazione in ogni caso deve essere evitato il contatto metallico tra le superfici affacciate.

PARALLELISMI

Nei parallelismi tra cavidotti MT o BT e tubazioni del gas metano non drenate a pressione nominale > 5 bar, la distanza minima tra le due superfici affacciate non deve essere inferiore alla profondità di interramento della condotta del gas, salvo l'impiego di diaframmi continui di separazione.

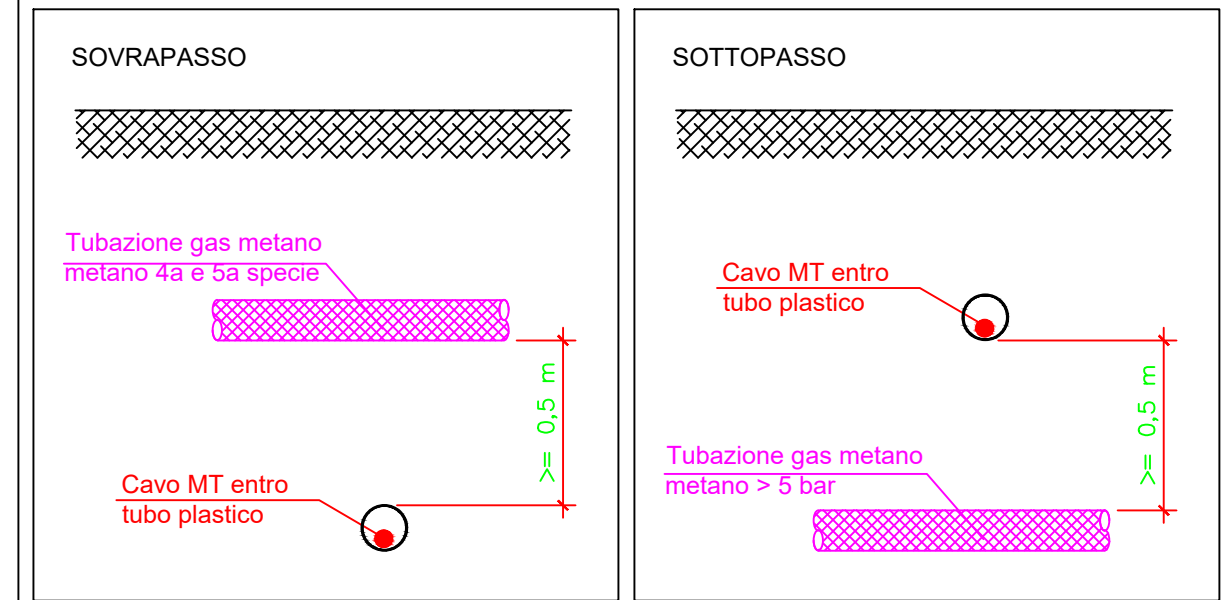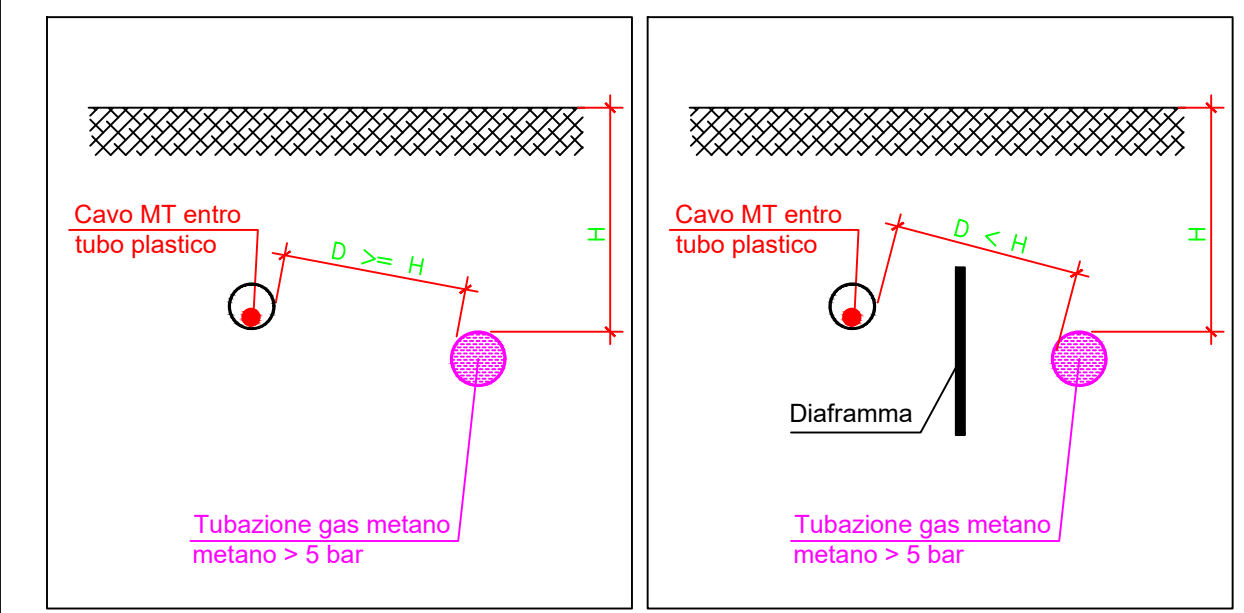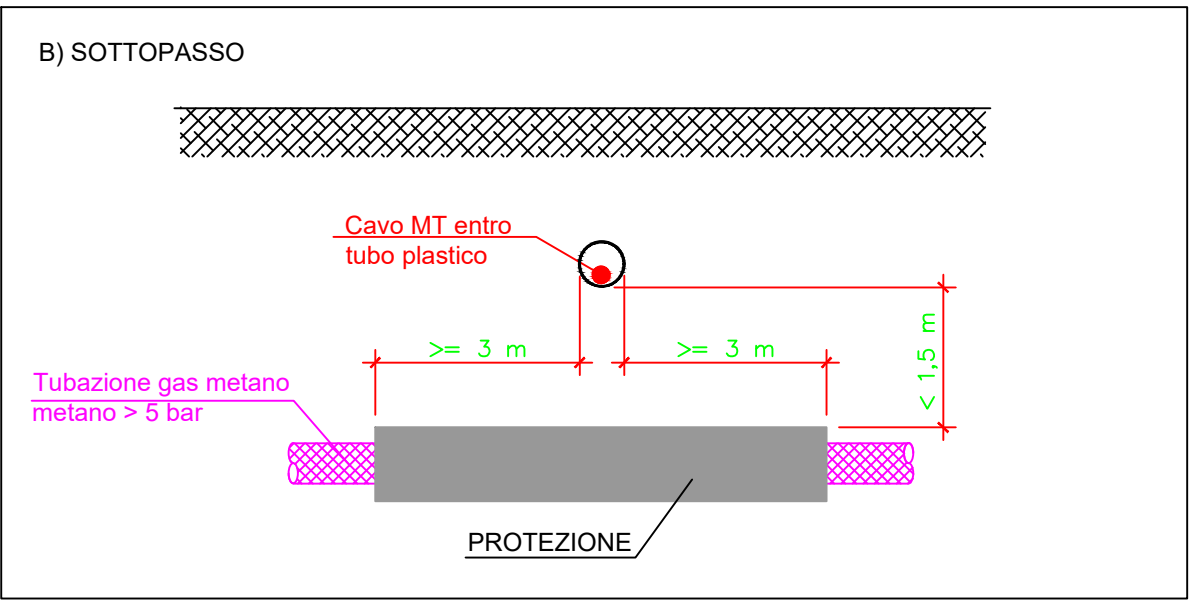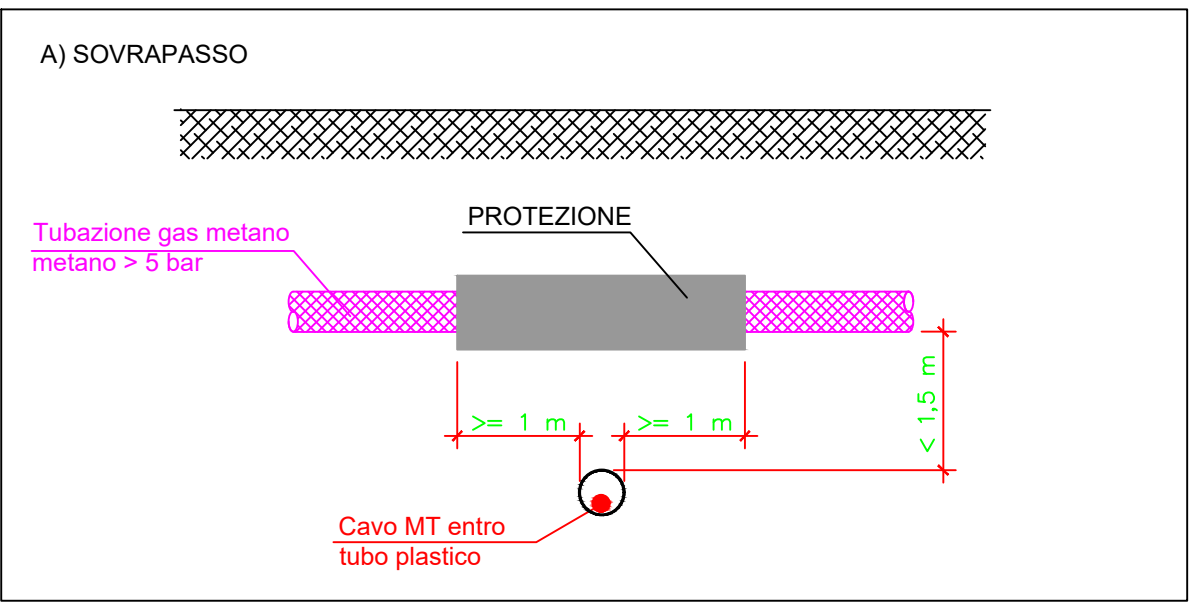

Coesistenza tra cavidotti energia e tubazioni o serbatoi del gas metano

La coesistenza tra i cavidotti MT e le tubazioni o serbatoi del gas metano è regolata dalle disposizioni del D.M. 24/11/1984 "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8".

Va tenuto presente che in genere le tubazioni utilizzate nella distribuzione cittadina sono < 5 bar. In particolare quelle che si diffondono più capillarmente (e quindi maggiormente presenti) sono quelle di 6a e 7a specie; le prescrizioni relative a queste categorie di tubazioni sono molto generiche e si limitano a richiedere il mantenimento di una distanza tale da consentire gli eventuali interventi di manutenzione su entrambi i servizi interrati. Si ritiene che ciò possa essere conseguito assumendo le prescrizioni indicate dalle Norme CEI 11-17 per la coesistenza tra cavidotti MT e le tubazioni metalliche anche qualora dette condotte del gas metano siano realizzate in polietilene.


Coesistenza tra cavidotti energia in tubazione e tubazioni o serbatoi del gas metano con pressione massima di esercizio < 5 bar

INCROCI

Nei casi di sovra e sottopasso tra cavidotti MT e tubazioni del gas metano a pressione nominale inferiore a 5 bar la distanza misurata fra due superfici affacciate deve essere:
 - per condotte di 4a e 5a Specie: >= 0,5 m;
 - per condotte di 6a e 7a Specie: tale da consentire gli interventi di manutenzione su entrambi i servizi interrati. Qualora per le condotte di 4a e 5a Specie, non sia possibile osservare la distanza minima di 0,5 m, la condotta del gas deve essere collocata entro un manufatto o altra tubazione di protezione la quale deve essere prolungata da una parte e dall'altra dell'incrocio stesso per almeno 3 m quando sottopassa la canalizzazione MT e 1 m quando la sovrappassa misurati a partire dalle tangenti verticali alle pareti esterne dell'altra canalizzazione.

PARALLELISMI

Nei casi di percorsi paralleli tra i cavidotti MT e tubazioni del gas metano a pressione nominale < 5 bar, la distanza misurata fra le due superfici affacciate deve essere:
 - per condotte di 4a e 5a Specie: >= 0,5 m;
 - per condotte di 6a e 7a Specie: tale da consentire gli eventuali interventi di manutenzione su entrambi i servizi interrati. Qualora per le condotte 4a e 5a Specie non sia possibile osservare la distanza minima di 0,5 m, la condotta del gas deve essere collocata entro un manufatto o altra tubazione di protezione. Nei casi in cui il parallelismo abbia lunghezza superiore a 150 m, la condotta del gas deve essere contenuta in tubi o manufatti appositi chiusi in muratura o cemento, lungo i quali devono essere disposti diaframmi a distanza opportuna e dispositivi di sfogo verso l'esterno. Detti dispositivi di sfogo devono essere costruiti con tubi di diametro interno non inferiore a 30 mm e devono essere posti alla distanza massima tra loro di 150 m e protetti contro l'intasamento.

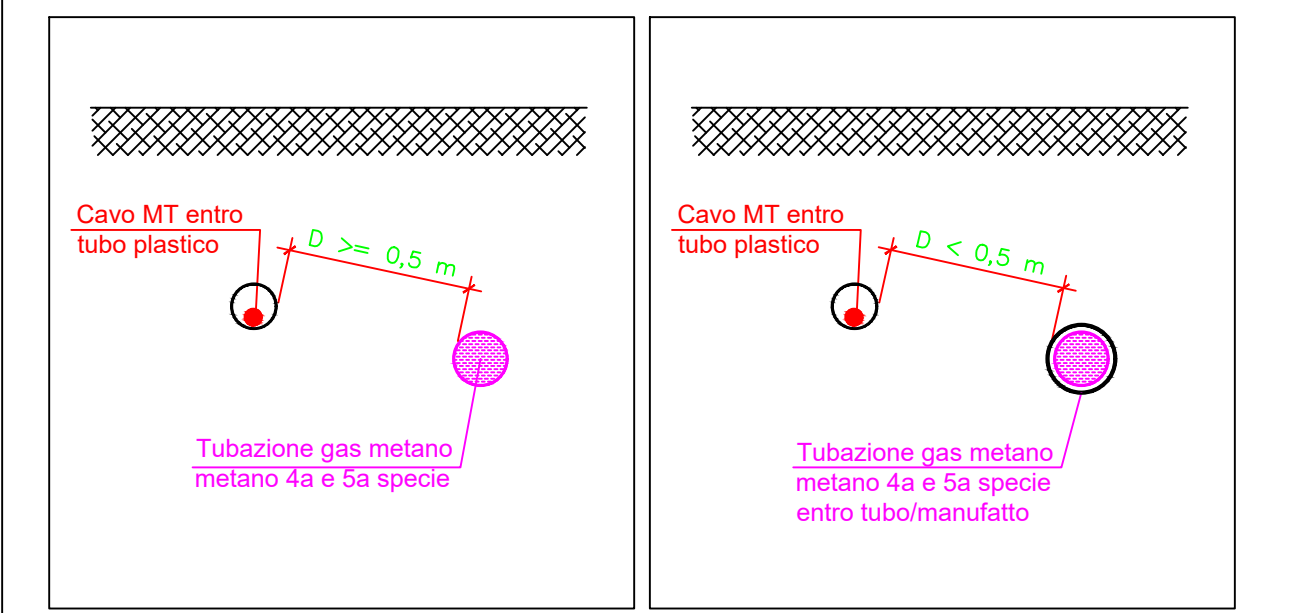

Regioni: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Marche, Umbria, Lazio, Toscana, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Abruzzo, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Abruzzo.

Comune di Tufara, Comune di Garbatesa, Comune di Ricca, Comune di Cercemaggiore.

Comitente: **RWE** RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L. via Andrea Doria, 41/G - 00192 Roma P.IVA/C.F. 06400370968 PEC: rwerenewablesitalia srl@legalmail.it

Titolo del Progetto: **REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA NEI COMUNI DI GAMBATESA (CB), TUFARA (CB), RICCA (CB) E CERCEMAGGIORE (CB).**

Documento: PROGETTO DEFINITIVO OPERE ELETTRICHE n° Documento: PEPI_D_EE_08

| | | | | | | | |
|--------------|------|-------------|---|------------|---|----------|----|
| ID PROGETTO: | PEPI | DISCIPLINA: | E | TIPOLOGIA: | D | FORMATO: | A0 |
|--------------|------|-------------|---|------------|---|----------|----|

Elaborato: **CAVIDOTTI E RISOLUZIONI TIPO DELLE INTERFERENZE**

| | | | | | |
|---------|--------|--------|----|------------|--|
| FOGLIO: | 1 di 1 | SCALA: | NA | Nome file: | PEPI_D_EE_08_Cavidotti e risoluzioni tipo delle interferenze.pdf |
|---------|--------|--------|----|------------|--|

Progettazione: **ENERGY & ENGINEERING S.R.L.** Ing. Raffaele Ciotola

Progettista: **Ing. RAFFAELE CIOTOLA** INGEGERE ROMA 16950

ENERGY & ENGINEERING S.R.L. Via XXIII Luglio 139 83044 - Bisaccia (AV) P.IVA 02618000647 Tel./Fax. 082781480 pec: energyengineering@legalmail.it

| Rev. | Data Revisione | Descrizione Revisione | Redatto | Controllato | Approvato |
|------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 0 | 13/09/2023 | PRIMA EMISSIONE | RAFFAELE CIOTOLA | ENERGY & ENGINEERING S.R.L. | ENERGY & ENGINEERING S.R.L. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |