


LEGENDA INSTALLAZIONI

Pos.	Descrizione
1	GUARDIANA
2	PARCHEGGI
3	SERBATOI H2O INDUSTRIALE GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE
4	DEPOSITO ANELLI TBM
5	TORRI DI RAFFREDDAMENTO
6	IMPIANTO BICOMPONENTE
7	IMPIANTO TRATTAMENTO H2O DA VASCHE BIODEGRADAZIONE
8	SERVIZI IGIENICI
9	PUNTO CONSEGNA ENEL
10	GENERATORE ELETTRICO -----kVA
11	SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE MT/BT
12	STOCCAGGIO DIESEL
13	MAGAZZINO NASTRO VERTICALE
14	TAGLIO, VULCANIZZAZIONE, GIUNZIONE NASTRO
15	MAGAZZINO
16	FILTROPRESSA
17	BOBINA NASTRO
18	MULTISERVICE VEHICLE
19	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE
20	VASCA DI ACCUMULO ACQUE METEORICHE
21	NASTRO TRIPPER
22	NASTRO CONTINUO
23	BACINO DI INVASO ACQUE DA BIODEGRADAZIONE
24	NASTRO ESTENSIBILE TBM
25	VASCHE BIODEGRADAZIONE MATERIALI DI SCAVO TBM
26	CONTAINER RACCOLTA DIFFERENZIATA
27	LAVAGGIO GOMME
28	PESA A PONTE
29	OFFICINA MECCANICA ELETTRICA, CARPENTERIA
30	POZZETTO DISOLEATORE
31	ARIA COMPRESSA
32	DEPOSITO OLI ESAUSTI
33	AREA RICOVERO MEZZI DI CANTIERE
34	TETTOIO OLI NUOVI E GRASSI TBM
35	DEPOSITO BOMBOLE OSSIGENO
36	DEPOSITO BOMBOLE ACETILENE
37	DISTRIBUTORE DIESEL
38	VENTILAZIONE
39	GRUPPO ELETTROCOMPRESSORI
40	AREA DEPOSITO MATERIALI DA COSTRUZIONE
41	CABINA TRASFORMAZIONE MT/MT
42	BOX UFFICI DI CANTIERE
43	FOSSA IMHOFF

PUNTI TRACCIAMENTO

Punto n.	Quota	Nord	Est
AS.02-1	397.618	310352.310	105950.920
AS.02-2	395.207	310332.907	105968.632
AS.02-3	385.556	310258.089	105967.198
AS.02-4	384.281	310240.581	105949.479
AS.02-5	384.058	310240.393	105895.469
AS.02-6	384.175	310226.479	105882.556
AS.02-7	384.393	310204.424	105836.707
AS.02-8	385.024	310211.844	105813.368
AS.02-9	388.785	310249.938	105792.210
AS.02-10	389.659	310261.319	105790.172
AS.02-11	394.189	310311.990	105797.969
AS.02-12	395.514	310325.606	105808.328
AS.02-13	397.784	310351.629	105869.208
AS.02-14	397.820	310353.668	105877.926

PIANTA CHIAVE

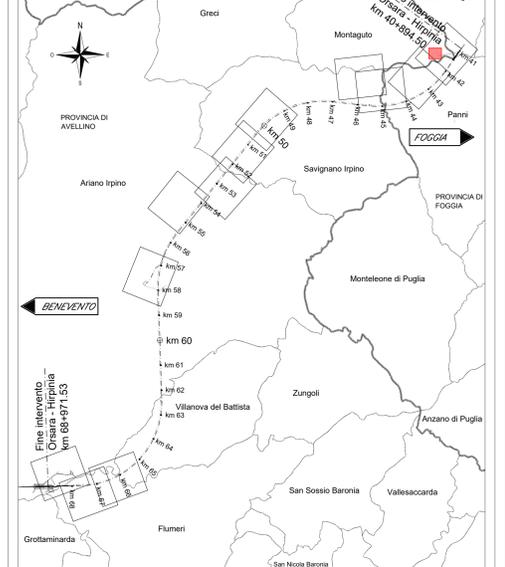

NOTE GENERALI

- LUNGHEZZE ESPRESSE IN METRI (TRANNE DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO)
- QUOTE ESPRESSE IN METRI S.L.M. (TRANNE DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO)
- ANGOLI ESPRESSE IN GRADI SESSADESIMALI (TRANNE DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO)
- LE COORDINATE SONO RELATIVE AL SISTEMA LOCALE DI RESTITUZIONE CELESTRIAL
- PRELIMINARMENTE A QUALSIASI LAVORAZIONE O IMPIANTO DI CANTIERE SARA' ACCERTATA L'ESISTENZA DI EVENTUALI INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI NON CENSITI IN FASE DI PROGETTO E SARANNO CONCORDATE LE MODALITA' DI RISOLUZIONE CON GLI ENTI GESTORI. L'APPALTATORE POTRA' REALIZZARE, LUNGO IL PERIMETRO DELLE OPERE DA REALIZZARE E ALL'INTERNO DELL'AREA DI CANTIERE, EVENTUALI SCAVI A MANO E/O ASSISTITI CON ESCAVATORE AL FINE DI VERIFICARE L'EFFETTIVA ASSENZA DI INTERFERENZE CON ALTRI SOTTOSERVIZI. RICORRENDO, SE NECESSARIO, ANCHE ALL'UTILIZZO DI TECNICHE DI RICERCA INDIRETTA QUALI IL GEO-RADAR. SOLO SUCCESSIVAMENTE POTRA' EFFETTUARE L'EVENTUALE SCAVO DI SBANCAMENTO PER PORTARSI ALLA QUOTA DI LAVORO CONCORDATE CON LA QUOTA DI IMPOSTA DELLE LAVORAZIONI.

LEGENDA

Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
[Area shaded]	AREA DI CANTIERE, PAVIMENTAZIONE CARRABILE PAZZALE LOGISTICA	[Blue line]	INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI PRINCIPALI PER MEZZI D'OPERA, PAVIMENTAZIONE CARRABILE
[Red line]	RECINZIONE DI CANTIERE	[hm symbol]	LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO ETIMOMETRICHE E CHILOMETRICHE
[Red arrow]	UBICAZIONE VARCO DI ACCESSO ALL'AREA DI CANTIERE	[Blue line]	PISTA DI CANTIERE CON PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA / IN TERRA
[Blue line]	BARRIERA TIPO NEW JERSEY IN PLASTICA BIANCA/ROSSA	[Blue line]	PERCORSO PEDONALE
[Blue line]	BARRIERA TIPO NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO H=1m	[Blue line]	NUOVA VIABILITA' PREVISTA DA P.E.
[Blue line]	BARRIERA STRADALE DI SOLEZZA CLASSE H2 TIPO BORDO LATERALE SU RILEVATO	[Blue line]	DUNA DI STOCCAGGIO SCOTICO
[Blue line]		[Blue line]	VASCO DI DEPOSITO SMARNO IN ATTESA DI CARATTERIZZAZIONE.

COMMITTENTE: RFI - GRUPPO FERROVIARIO ITALIANO

DIREZIONE LAVORI: ITALFERR - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

APPALTATORE: HIRPINIA - ORSARA AV

CONSORZIO: SOCI: webuild Italia, PIZZAROTTI

PROGETTAZIONE: MANDANTIA: ROCK SOIL S.p.A., NET, OPINI, GPF, RELIQUETTES-PON

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
IL LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA
CANTIERIZZAZIONE

CANTIERE IMBOCCO LATO BARI GI.01
 Planimetria area di cantiere AS.02

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Consorto HIRPINIA - ORSARA AV Il Direttore Tecnico Ing. F. M. Gianvittorio 30/09/2022	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Casarini	NET Ing. R. Zanoni

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROG. REV. SCALA:

I F 3 A 0 2 E Z Z P 8 C A G I 1 0 0 0 2 C 1:500

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	C.08.00 - Emissione 100%	A. Cella	06/03/2022	F. Cervellini	06/03/2022	C. Zocchetti	06/03/2022	Ing. R. Zanoni
B	C.08.01 - Avvio del cantiere	A. Cella	06/03/2022	F. Cervellini	06/03/2022	C. Zocchetti	06/03/2022	
C	C.08.03 - Avvio del cantiere	A. Cella	30/03/2022	F. Cervellini	30/03/2022	C. Zocchetti	30/03/2022	

File: IF3A02EZZP8CAGI10002C.dwg n. Elab.: