

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:

CONSORZIO:

SOCI:

HIRPINIA - ORSARA AV



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:

MANDANTI:



PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA

IMPIANTI INDUSTRIALI

IM02 - FABBRICATI FA03

IMPIANTO HVAC

Relazione Tecnica e di calcolo

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Consorzio HIRPINIA - ORSARA AV Il Direttore Tecnico Ing. P. M. Gianvecchio 08/06/2022	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassani	 Ing. E. Ferro

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA:

IF3A 02 E ZZ RO IT0203 001 B -

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	C 08.00 - Emissione 180gg	N. Di Stefano	08/02/2022	C. Piccardo	08/02/2022	V. Moro	08/02/2022	Ing. S. Eandi
B	C 08.01 - A valle del contraddittorio	N. Di Stefano	08/06/2022	C. Piccardo	08/06/2022	V. Moro	08/06/2022	
								08/06/2022

File: IF3A02EZZROIT0203001B.docx

n. Elab.: -

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA - ORSARA AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: <u>Mandataria</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER M-INGEGNERIA	RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di calcolo	COMMESSA IF3A	LOTTO 02	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO IT0203 001	REV. B	FOGLIO 2 di 34

Indice

1	GENERALITÀ	3
1.1	PREMESSA	3
1.2	OGGETTO DELL'INTERVENTO	3
1.3	CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE	3
1.4	NORMATIVE DI RIFERIMENTO	3
1.4.1	NORME TECNICHE APPLICABILI	3
1.4.2	REGOLE TECNICHE APPLICABILI	4
2	DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI	5
2.1	ESTENSIONE DELL'IMPIANTO	5
2.2	INTERFACCIAMENTO CON ALTRI SISTEMI	5
3	CARATTERISTICHE E CONSISTENZA DELL'IMPIANTO	6
3.1	IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	6
3.2	IMPIANTI DI VENTILAZIONE FORZATA	9
4	CALCOLI DI DIMENSIONAMENTO	9
4.1	DATI TECNICI DI PROGETTO	9
4.2	CALCOLO CARICO TERMICO DEI FABBRICATI FA01A	11
4.2.1	CARICHI ESTIVI E INVERNALI LOCALE BT	11
4.2.2	CARICHI ESTIVI E INVERNALI LOCALE TLC	14
4.2.3	CARICHI ESTIVI E INVERNALI LOCALE GESTIONE EMERGENZE	17
4.2.4	CARICHI ESTIVI E INVERNALI LOCALE MT	20
4.2.5	CARICHI ESTIVI E INVERNALI LOCALE A DISPOSIZIONE	23
4.2.6	CARICHI ESTIVI E INVERNALI LOCALE FA03B	26
5	IMPIANTO DI PROGETTO	29
5.1	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE	29
5.2	IMPIANTO DI VENTILAZIONE FORZATA LOCALI MT	30
5.3	IMPIANTO DI VENTILAZIONE FORZATA LOCALE A DISPOSIZIONE	31
5.4	IMPIANTO DI VENTILAZIONE FORZATA LOCALI BT	31
5.5	IMPIANTO DI VENTILAZIONE FORZATA LOCALE TLC	32
5.6	IMPIANTO DI VENTILAZIONE FORZATA LOCALE FA03B	32
5.7	CALCOLO PREVALENZA DEI VENTILATORI	33

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA - ORSARA AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: <u>Mandataria</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER M-INGEGNERIA	RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di calcolo	COMMESSA IF3A	LOTTO 02	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO IT0203 001	REV. B	FOGLIO 3 di 34

1 GENERALITÀ

1.1 PREMESSA

Il presente documento ha per oggetto la descrizione degli impianti HVAC a servizio dei fabbricati FA03A e FA03B. Parte integrante di questo documento sono lo schema e la planimetria con la rappresentazione delle reti principali di distribuzione e la disposizione delle apparecchiature ed il disciplinare tecnico dei componenti dell'impianto. L'elaborato è rappresentativo del solo impianto HVAC, per gli altri impianti e per gli aspetti architettonici e strutturali si rimanda ai relativi specifici elaborati.

1.2 OGGETTO DELL'INTERVENTO

Le opere oggetto del seguente intervento comprendono la realizzazione degli impianti meccanici costituiti sostanzialmente da:

- impianto HVAC esteso a tutti i locali tecnici del fabbricato.

1.3 CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE

Le soluzioni proposte, nel rispetto della normativa e legislazione vigente, sono caratterizzate dall'affidabilità e dalla economicità di gestione.

Nelle scelte progettuali sono stati considerati i seguenti fattori:

- semplicità di funzionamento per ottenere una notevole affidabilità del sistema e dei suoi componenti;
- massima standardizzazione dei componenti per avere la garanzia di una futura facile reperibilità sia in caso di modifiche che di sostituzione in fase manutentiva o per invecchiamento;
- frazionabilità di ogni sezione del sistema per ottenere una gestione flessibile, economica e di facile controllo;
- adattabilità degli impianti alle strutture del complesso, soprattutto nell'ottica di garantire una facile accessibilità durante le operazioni di manutenzione e controllo;
- sicurezza degli impianti nei confronti degli utenti e delle condizioni di utilizzo.

1.4 NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Si elencano i principali riferimenti normativi per i vari impianti.

1.4.1 Norme tecniche applicabili

- UNI EN ISO 10077-1 "Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti - Calcolo della trasmittanza termica"
- UNI 8199 "Acustica - Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione - Linee guida contrattuali e modalità di misurazione";
- UNI 10339 "Impianti aeraulici al fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura";
- UNI EN 12831 "Impianti di riscaldamento negli edifici - Metodo di calcolo del carico termico di progetto";
- UNI TS 11300-1 "Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale";
- CEI EN IEC 62485-2 "Prescrizioni di sicurezza per batterie di accumulatori e loro installazioni";

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA - ORSARA AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI				
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER M-INGEGNERIA	RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA				
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di calcolo	COMMESSA IF3A	LOTTO 02	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO IT0203 001	REV. FOGLIO B 4 di 34

1.4.2 Regole tecniche applicabili

Nell'installazione degli impianti si terrà conto anche delle seguenti leggi:

- Legge 9 gennaio 1991 n° 10: "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
- DPR 24 maggio 1988 n° 236: "Attuazione della direttiva CEE n.80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art.15 della Legge 16 aprile 1987, n.183."
- DPR 29 ottobre 1993 n° 412, intitolato "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10".
- DPR 21 dicembre 1999 n° 551, intitolato "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia".
- DPR 2 aprile 2009 n° 59, intitolato "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia".
- DLGS 9 aprile 2008 n° 81, intitolato "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e smi.
- DL 19 agosto 2005 n° 192, intitolato "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia".
- DL 29 dicembre 2006 n° 311, intitolato "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia".
- DL 30 maggio 2008 n° 115, intitolato "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE".
- DL 27 gennaio 2010 n° 17, intitolato "Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori".
- D.Lgs 7 febbraio 2012, n° 25, "Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano".
- Decreto 4 aprile 2014, Norme Tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto.
- Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008: "Regolamento e disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".
- Regolamento CPR (UE) 305/2011: Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE);
- Direttiva 2006/42/CE (nuova direttiva macchine) del parlamento europeo e del consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (direttiva macchine).
- Direttiva 2014/35/UE del parlamento europeo e del consiglio del 24 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione Testo rilevante ai fini del SEE.
- Disposizioni particolari che possano essere impartite eventualmente da altri Enti ed Autorità (VV.F., USL, ISPESL etc.) che, per legge, possono comunque avere ingerenze nei lavori.
- Istruzione dei costruttori per l'installazione delle apparecchiature impiegate.
- altre leggi, decreti, circolari, disposizioni e norme eventualmente non citate, ma comunque, vigenti al momento in cui si effettuerà l'intervento.

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA - ORSARA AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER M-INGEGNERIA	RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di calcolo	COMMESSA IF3A	LOTTO 02	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO IT0203 001	REV. B	FOGLIO 5 di 34

2 DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI

2.1 ESTENSIONE DELL'IMPIANTO

Le opere comprese nel presente intervento sono costituite, essenzialmente, dai seguenti impianti:

- Condizionamento mediante unità interne monoblocco ad espansione diretta di tipo UNDER nei seguenti locali:
 - nel fabbricato Tecnologie FA03A:
 - Locale BT
 - Locale TLC
 - Locale gestione emergenze
 - Ventilazione forzata dei seguenti locali:
 - nel fabbricato Tecnologie FA03A:
 - Locale MT
 - Locale a disposizione
 - Locale BT (per evacuazione idrogeno)
 - Locale TLC (per incremento di ossigeno)
 - nel fabbricato Tecnologie FA03B:
 - Locale

2.2 INTERFACCIAMENTO CON ALTRI SISTEMI

L'unità di controllo della temperatura, sarà dotata di sonde di temperatura e microprocessore interni che permettono un'attivazione automatica delle apparecchiature in funzione di logiche di funzionamento impostabili.

L'unità, inoltre, sarà dotata di apposita scheda di conversione MODBUS RTU Ethernet, permetterà l'interfacciamento con il sistema di supervisione e renderà disponibili i seguenti segnali/comandi:

- comando marcia/arresto
- il segnale di stato
- allarme generale macchina

Occorrerà rendere disponibile, i seguenti stati/allarmi:

- stato on/off della macchina
- segnalazione filtri intasati
- segnalazione ventilatore on/off
- segnalazione compressore on/off
- comando per distacco antincendio

Le sonde di temperatura installate all'interno delle unità di condizionamento, inoltre, invieranno di continuo al sistema di supervisione una indicazione della temperatura all'interno del locale.

Gli impianti di ventilazione forzata dei locali MT, TLC e a disposizione, invece, saranno comandati automaticamente attraverso l'intervento di un termostato ambiente, posizionato all'interno del locale stesso, a parete, il quale causerà la chiusura di un contattore (da predisporre sul quadro elettrico di comando del ventilatore) che a sua volta comanderà l'attivazione del ventilatore. Quindi l'impianto sarà gestito dal quadro locale, predisposto per essere controllato anche da postazione remota. Per il locale TLC ci sarà un ulteriore input

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA - ORSARA AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER M-INGEGNERIA	RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di calcolo	COMMESSA IF3A	LOTTO 02	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO IT0203 001	REV. B	FOGLIO 6 di 34

proveniente dal rilevatore di ossigeno che farà attivare l'impianto di ventilazione meccanica al raggiungimento della soglia minima di ossigeno accettabile prevista per l'ambiente.

Nel locale a disposizione, al fine di evitare ampi periodi con condizioni termoigrometriche interne insalubri o che potrebbero causare la formazione di muffe, sarà possibile impostare tramite il sistema di supervisione cicli temporali prestabiliti di funzionamento dei ventilatori.

L'impianto di ventilazione del locale BT, al contrario, sarà comandato dalla centralina di rivelazione incendi, la quale, in seguito a segnalazioni provenienti dai rivelatori di idrogeno, tramite opportuno modulo di comando interfacciato con il quadro elettrico di comando dei ventilatori, disporrà l'attivazione del ventilatore stesso. Verrà installato anche un termostato ambiente solo per intervenire nel caso di malfunzionamento del sistema principale.


Le informazioni in merito al funzionamento dei citati impianti saranno riportate al sistema di supervisione remoto, il quale potrà anche azionare l'impianto stesso. Le informazioni relative agli stati/allarmi/comandi dei ventilatori saranno trasferite tramite l'utilizzo di contatti privi di tensione resi disponibili sul quadro delle macchine stesse.

Occorrerà rendere disponibili i seguenti stati/allarmi:

- segnale proveniente da un pressostato differenziale montato a bordo macchina
- aumento della temperatura nel locale, oltre una soglia impostata, realizzata con un termostato di soglia montato nel locale.

Uno schema riassuntivo di quanto sopra è di seguito riportato :

- ① COLLEGAMENTO PER ATTIVAZIONE DEL CONTROLLO VIDEO NEI LOCALI ALLARMATI
- ② COLLEGAMENTO PER ATTIVAZIONE DEL CONTROLLO VIDEO NEI LOCALI ALLARMATI
- ③ COLLEGAMENTO PER SPEGNIMENTO DEGLI IMPIANTI HVAC IN CASO DI ALLARME

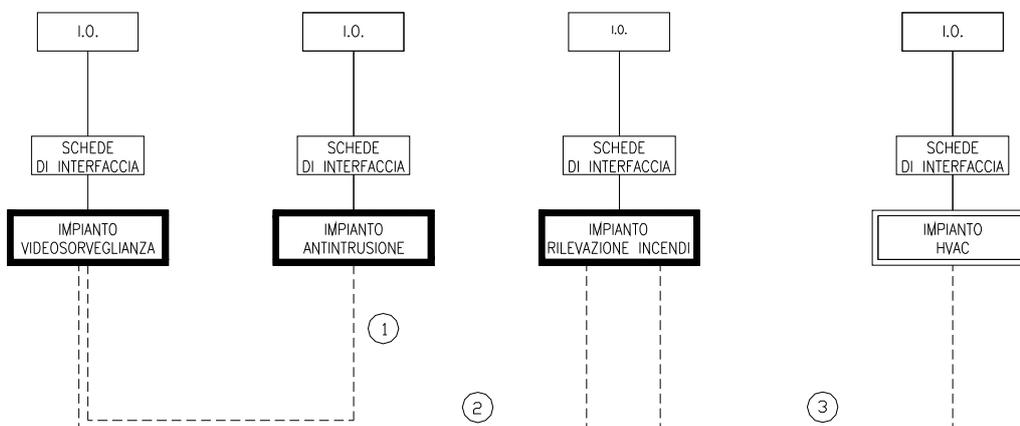

3 CARATTERISTICHE E CONSISTENZA DELL'IMPIANTO

3.1 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

Per il locale BT, TLC e Gestione emergenze sono previsti impianti di condizionamento configurati con un condizionatore autonomo ad armadio da ambiente, monoblocco, del tipo UNDER, specificamente progettato per il controllo della temperatura in locali tecnologici. E' previsto in ogni locale un ulteriore condizionatore dello stesso tipo con funzione di riserva.

La singola unità sarà del tipo con mandata dell'aria diretta verso il basso all'interno del pavimento galleggiante e ripresa alta direttamente dall'ambiente.

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA - ORSARA AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER M-INGEGNERIA	RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di calcolo	COMMESSA IF3A	LOTTO 02	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO IT0203 001	REV. B	FOGLIO 7 di 34

I condizionatori avranno la possibilità di operare in free-cooling quando la temperatura dell'aria esterna è sufficientemente fredda e saranno completi di plenum posteriore da collegare con l'ambiente esterno mediante condotte circolari metalliche. La presa e l'espulsione dell'aria saranno realizzate mediante griglie. Sarà previsto un ritorno a molla in modo che in caso di assenza di alimentazione elettrica oppure in caso di arresto, le serrande del free – cooling vadano nella loro posizione di chiusura.

Lo scarico della condensa delle batterie dei condensatori sarà realizzato con tubazioni in polietilene, condotte fino al più vicino scarico ammissibile.

Il sistema di controllo del condizionatore sarà costituito da una scheda alloggiata sul quadro elettrico e da un terminale che costituisce l'interfaccia utente. Nella scheda di controllo a microprocessore saranno residenti tutti gli algoritmi di controllo e memorizzati tutti i parametri di funzionamento. Una volta programmata, la scheda potrà funzionare anche senza la presenza del terminale, permettendo il controllo dell'unità da un terminale remoto che potrà essere posto fino a 200 metri di distanza dalla macchina. Un terminale utente potrà essere condiviso da più macchine.

Le unità di condizionamento all'interno dello stesso locale saranno dotate di un loop locale di collegamento attraverso il quale potranno essere gestite le funzionalità principali, quali stand-by (partenza automatica della seconda unità nel caso in cui la prima si guasti od il carico termico superi la capacità della singola unità), rotazione automatica giornaliera, cascata (suddivisione del carico su più unità attraverso divisione della banda proporzionale).

La scheda di controllo svolgerà le seguenti funzioni:

- controllo della temperatura ambiente;
- gestione degli allarmi;
- gestione dello stand-by nel caso di collegamento elettrico di due unità;
- sistema di allarmi completo con indicazione visiva e sonora;
- contatti di segnalazione allarmi distinti per tipologia;
- contatto di allarme generale programmabile per la segnalazione di allarmi specifici selezionabili;
- ripartenza automatica al ripristino della tensione programmabile;
- ritardo programmabile alla ripartenza (installazioni multiple);
- controllo degli spunti dei compressori;
- controllo del limite minimo della temperatura dell'aria di mandata;
- password su due livelli di programmazione (taratura, configurazione hardware e software);
- conteggio delle ore di funzionamento dei componenti più significativi;
- programmazione della manutenzione con segnalazione esplicita delle operazioni da compiere;
- memorizzazione degli ultimi 30 allarmi;
- visualizzazione del tipo di funzionamento e dei componenti attivi con scritte per esteso (con terminale utente opzionale);
- funzione override con possibilità di comandare manualmente il funzionamento dei componenti principali senza l'esclusione dell'eventuale controllo remoto;
- algoritmo di controllo ottimizzato che misura costantemente la temperatura ambiente, esterna e di mandata per gestire nel modo migliore il funzionamento in espansione diretta ed in free-cooling. L'algoritmo estende il funzionamento con raffreddamento gratuito alla temperatura esterna più elevata in relazione alle condizioni di carico che in quel momento sono presenti nel locale da condizionare;
- immunità ai disturbi di natura elettromagnetica od elettrostatica conformemente a quanto prescritto nella direttiva CEE 89/336.

Per il riporto a distanza degli stati di allarme saranno disponibili nella scheda di controllo a microprocessore i seguenti contatti puliti liberi da potenziale:

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA - ORSARA AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: <u>Mandataria</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER M-INGEGNERIA	RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di calcolo	COMMESSA IF3A	LOTTO 02	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO IT0203 001	REV. B	FOGLIO 8 di 34

- cumulativo indirizzabile; si potrà scegliere da tastiera quali allarmi possono essere esclusi;
- compressore;
- ventilatore;
- filtri sporchi

I condizionatori saranno dotati di interfacce seriali con linguaggio di comunicazione basato su protocolli non proprietari (modbus RTU-Ethernet) attraverso le quali saranno riportati al sistema di supervisione (per ogni unità CDZ) i seguenti stati/comandi/allarmi :

- comando marcia/arresto
- segnale di stato
- allarme generale macchina
- segnale locale/remoto
- stato on/off della macchina
- segnalazione filtri intasati
- segnalazione ventilatore on/off
- segnalazione compressore on/off
- comando per distacco antincendio

Al fine di poter intervenire per tempo nel preservare la funzionalità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, è prevista la remotizzazione del segnale di temperatura del locale da parte del condizionatore così che dal sistema di supervisione potrà essere impostato un valore di temperatura pericolosa per l'integrità delle apparecchiature nella quale far scattare un segnale di allarme.

La regolazione della temperatura in ambiente sarà demandata ai sistemi di bordo delle unità. Le unità, ove necessario secondo quanto indicato nel seguito della presente relazione, saranno dotate di riscaldatori elettrici il cui intervento è previsto solo in emergenza.

Durante il ciclo di raffreddamento in free-cooling verrà introdotta in ambiente aria esterna sufficientemente fredda per smaltire il carico termico del locale. Il condizionatore sarà provvisto di una serranda a farfalla e di due prese d'aria in aspirazione per l'aria di ricircolo e per l'aria esterna; durante il funzionamento normale la serranda sarà posizionata per aspirare solo aria dall'interno del locale, la presa d'aria esterna sarà chiusa e l'aria aspirata verrà fatta circolare dal ventilatore attraverso la batteria di raffreddamento e quindi verrà immessa nel locale.

Il raffreddamento avverrà per mezzo del ciclo frigorifero su comando del termostato.

Quando l'aria esterna raggiungerà una temperatura sufficientemente bassa per poter mantenere la temperatura ambiente al valore voluto, la serranda commuterà la propria posizione aspirando ed inviando nel locale aria esterna anziché ricircolata. L'espulsione dell'aria (con portata uguale a quella introdotta) verrà effettuata dal ventilatore del condensatore.

Durante il funzionamento in free-cooling il compressore sarà spento.

Quando la temperatura atmosferica si abbassa ulteriormente, l'introduzione del 100% di aria esterna porterebbe ad un abbassamento eccessivo della temperatura di mandata dell'aria. Il sistema di controllo modulerà con aria ricircolata al fine di mantenere la temperatura interna al valore desiderato. In ogni caso, la temperatura di immissione dell'aria verrà mantenuta sopra un valore minimo prestabilito.

Sarà possibile prefissare una posizione di minima apertura della serranda per permettere l'aspirazione di una porzione di aria esterna in qualsiasi modalità di funzionamento.

Sarà previsto un ritorno a molla in modo che in caso di assenza di alimentazione elettrica oppur e in caso di arresto, le serrande del free – cooling vadano nella loro posizione di chiusura.

L'aria elaborata dalle suddette unità sarà immersa direttamente nel plenum costituito dal pavimento galleggiante e distribuito in ambiente per mezzo di griglie pedonali a pavimento.

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA - ORSARA AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI				
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER M-INGEGNERIA	RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA				
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di calcolo	COMMESSA IF3A	LOTTO 02	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO IT0203 001	REV. FOGLIO B 9 di 34

La presa e la successiva espulsione dell'aria di condensazione sarà effettuata per mezzo di griglie poste sulla parete esterna del fabbricato, collegate all'unità mediante raccordi in lamiera zincata.

La regolazione della temperatura in ambiente sarà demandata ai sistemi di bordo delle unità. Le unità saranno dotate di riscaldatori elettrici il cui intervento è previsto solo in emergenza.

3.2 IMPIANTI DI VENTILAZIONE FORZATA

Per il controllo della temperatura nel locale MT e a disposizione è previsto un impianto di ventilazione forzata comandato automaticamente tramite termostato ambiente. Nel locale a disposizione, inoltre, è previsto un temporizzatore che attiverà regolarmente, ad intervalli prestabiliti, il ricambio dell'aria.

Nel locale BT, caratterizzato dalla presenza di batterie, in aggiunta all' impianto di condizionamento, è previsto anche un impianto di ventilazione meccanica allo scopo di mantenere la concentrazione dell'idrogeno in modo conforme alla Norma CEI EN IEC 62845-2. L'impianto di ventilazione forzata è comandato dalla centralina di rivelazione incendi, la quale, in seguito a segnalazioni provenienti dai rivelatori di idrogeno, tramite opportuno modulo di comando interfacciato con il quadro elettrico di comando dei ventilatori, disporrà l'attivazione dei ventilatori stessi.

Nel locale TLC, dove saranno ubicate le bombole contenenti il gas estinguente, viene previsto un ventilatore che avrà il compito di mantenere la concentrazione di ossigeno al di sopra della soglia limite effettuando un lavaggio del locale nel caso di perdite di gas, le quali potrebbero abbassare la percentuale di ossigeno rilevata dagli appositi sensori.

Gli impianti saranno configurati con ventilatori di estrazione dell'aria di tipo assiale per installazione a parete del locale. L'aria di make-up perrà in ambiente mediante le grigliature previste sulle porte di accesso ai locali o per mezzo di apposita serranda a gravità da installare nella parete opposta al ventilatore (o sui telai e sistemi di sostegno su di questi predisposti). L'aria verrà espulsa per mezzo dell'estrattore assiale installato a parete.

Il ventilatore sarà azionato da motore a due polarità selezionabili in modo da ottenere due diverse velocità di sincronismo. Alle due velocità di sincronismo corrisponderanno i valori del 100% e del 50% della portata.

La regolazione della temperatura ambiente sarà effettuata grazie all'ausilio di termostati ambiente collocati negli stessi locali.

Gli impianti di ventilazione saranno controllati dall'unità periferica del sistema di ed UP, che comanderà l'arresto o la marcia ad alta/bassa velocità di rotazione sulla base del segnale di una sonda di temperatura installata in ambiente.

All'unità periferica saranno riportati anche:

- lo stato;
- l'allarme termico;
- il segnale locale/remoto.

4 CALCOLI DI DIMENSIONAMENTO

4.1 DATI TECNICI DI PROGETTO

Il dimensionamento degli impianti è stato effettuato in modo da garantire le prestazioni richieste, nelle condizioni di funzionamento di seguito elencate:

Condizioni termoigrometriche esterne (rif. UNI 10339 – 10349 – UNI/TS 11300-1):

Inverno

Temperatura minima	-2	°C
Umidità relativa corrispondente	73	%

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA - ORSARA AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER M-INGEGNERIA	RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di calcolo	COMMESSA IF3A	LOTTO 02	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO IT0203 001	REV. B	FOGLIO 10 di 34

Temperatura locali climatizzati con presenza di persone	20	°C
Temperatura locali apparecchiature riscaldati e con riscaldamento di soccorso	20	°C
Temperatura locali ventilati (Quadri, etc.)	Non controllata	

Estate

Temperatura massima	32	°C
Umidità relativa corrispondente	50	%
Temperatura locali climatizzati con presenza di persone	24	°C
Temperatura locali apparecchiature raffrescati e con riscaldamento di soccorso	24	°C
Temperatura locali ventilati (Quadri, etc.)	40	°C

Tolleranze:

Temperatura	± 1°C
Umidità relativa	± 10%

Coefficienti di trasmittanza termica:

Chiusure trasparenti comprensive degli infissi	$2,6 \frac{W}{m^2 \cdot K}$
Strutture verticali opache	$0,43 \frac{W}{m^2 \cdot K}$
Strutture verticali opache orizzontali o inclinate di copertura	$0,34 \frac{W}{m^2 \cdot K}$
Strutture verticali opache orizzontali di pavimento	$0,70 \frac{W}{m^2 \cdot K}$
Chiusure verticali verso ambienti interni	$2,00 \frac{W}{m^2 \cdot K}$

Irradianza solare:

In accordo alla UNI 10349

Funzionamento degli impianti:

- Impianti di riscaldamento: secondo D.P.R. 412/93
- Impianti di climatizzazione e raffrescamento: 24h/24 secondo necessità

Livelli di rumorosità:

All'esterno:

- secondo disposizioni della legge 447/95 e relativi regolamenti alternativi, in particolare il D.P.R. del 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

All'interno (uffici):

- secondo UNI 8199 "Misura in opera e valutazione del rumore prodotto negli ambienti dagli impianti di riscaldamento, canalizzazione e ventilazione".

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA - ORSARA AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI				
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER M-INGEGNERIA	RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA				
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di calcolo	COMMESSA IF3A	LOTTO 02	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO IT0203 001	REV. FOGLIO B 11 di 34

4.2 CALCOLO CARICO TERMICO DEI FABBRICATI FA01A

E' stato considerato che il carico termico totale da abbattere è dato dalla somma del calore sensibile più quello latente, dati a loro volta da :

1. Calore sensibile :
 - a. Radiazione solare
 - b. Trasmissione
 - c. Infiltrazione aria esterna
 - d. Carichi interni
2. Calore latente :
 - a. Vapore dovuto a persone (trascurabile)
 - b. Infiltrazione aria esterna
 - c. Vapore da processi/apparecchiature (trascurabile)

4.2.1 Carichi estivi e invernali locale BT

Titolo: **CALCOLO IMPIANTI MECCANICI ORDINARI E SPECIALI
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE LOCALI TECNICI**

Dati iniziali

Località	Orsara di Puglia	
Altitudine (m slm)	635	
Posizione (Nord/Sud/Centro Italia)	Sud	
Dati climatici esterni	inv.	est.
Temperatura (°C)	-3.8	32
Umidità assoluta (g/kg)	2.0	15.3
Entalpia (kJ/kg)	1.2	71.1
Dati climatici interni	inv.	est.
Temperatura (°C)	20.0	24
Umidità assoluta (g/kg)	2.0	15.3
Entalpia (kJ/kg)	25.1	62.9
Dati geometrici		
Superficie locale (mq)	36.00	
Altezza locale (m)	3.50	
Volume (mc)	126.00	

Potenza termica da smaltire periodo estivo

Potenza termica dovuta alle condizioni climatiche esterne (annulate se potenze negative)

Apporti per irraggiamento	S	Orientam	Radiazio	Trasm	Tenda	Pses
---------------------------	---	----------	----------	-------	-------	------

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA - ORSARA AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI				ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER M-INGEGNERIA				RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di calcolo				COMMESSA IF3A	LOTTO 02	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO IT0203 001	REV. B	FOGLIO 12 di 34

	ento	ne solare	ggi	(W)
	(mq)	(W/mq)		
Strutture vetrate	0.0 N	110	1.00 1.00	0.0
Strutture vetrate	0.0 NE	167	1.00 1.00	0.0
Strutture vetrate	0.0 E	208	1.00 1.00	0.0
Strutture vetrate	0.0 SE	169	1.00 1.00	0.0
Strutture vetrate	0.0 S	113	1.00 1.00	0.0
Strutture vetrate	0.0 SO	169	1.00 1.00	0.0
Strutture vetrate	0.0 O	205	1.00 1.00	0.0
Strutture vetrate	0.0 NO	167	1.00 1.00	0.0
Massimo da considerare				0.0

Apporti per trasmissione	S	U	ti	te	Dte	Pses
	(mq)	(W/mq*K)	(°C)	(°C)	(°C)	(W)
Vetri esterni	0.0	2.60	24.0	32.0		0.0
Pareti esterne	38.2	0.43	24.0	32.0		131.2
Soffitto esterno	36.0	0.34	24.0	32.0		97.9
Pavimento su terra	36.0	0.70	24.0	32.0		201.6
Tramezza interna	23.1	2.00	24.0	35.0		508.2
Incidenza ponti termici (%)	10.0					93.9

Apporti per ricambi naturali	Volume	Ricambi	Carico s.	Carico s cond.	Pses
	(mc)	(Vol/h)	(kJ/mc)	(kJ/mc)	(W)
	126.00	0.5	9.713	0.000	170.0

Potenza termica dovuta alle apparecchiature

	Ps (W)
Carico interno	5'000
Illuminazione e ausiliari Valori noti	180

	Massimo	00:00	03:00	06:00	09:00	12:00	15:00	18:00	21:00
Curva di carico temporale						0	0	0	
Escursione termica giornaliera	8.0								
Temperatura esterna (°C)	32	25.4	24.3	24.2	26.3	30.2	32.0	30.3	27.4
Tint-Test (°C)	24	1.4	0.3	0.2	2.3	6.2	8.0	6.3	3.4
Fattore carico edificio (%)		18%	4%	2%	29%	%	%	%	42%
Pses ed. (W)	1'203	217	48	24	349	926	3	950	505
Fattore carico apparecchiature (%)		100%	100%	100%	100%	100	100	100	100%
Pses app (W)	5'180	5'180	5'180	5'180	5'180	5'18	5'18	5'18	5'180

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA - ORSARA AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI				ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER M-INGEGNERIA				RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di calcolo				COMMESSA IF3A	LOTTO 02	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO IT0203 001	REV. B	FOGLIO 13 di 34

Pses tot (W)	6'383	5'397	5'228	5'204	5'529	6'10 6	6'38 3	6'13 0	5'685
Totale									
Coefficiente di maggiorazione (%)	5								
Pses mag (W)	6'702								

Potenza termica da garantire periodo invernale

Potenza termica dovuta alle condizioni climatiche esterne

Apporti per trasmissione	S (mq)	Orientamento	Coeff. espos.	U (W/mq*K)	ti (°C)	te (°C)	Pinv (W)	
Vetri esterni	0.0	N	1.20	2.60	20.0	-3.8	0.0	
Pareti esterne	38.2	N	1.20	0.43	20.0	-3.8	468.5	
Soffitto esterno	36.0	N	1.20	0.34	20.0	-3.8	349.6	
Pavimento su terra	36.0	N	1.20	0.70	20.0	-3.8	719.7	
Tramezza interna	23.1	N	1.20	2.00	20.0	5.00	831.6	
Incidenza ponti termici (%)	10.0							153.8
Apporti per ricambi naturali	Volume (mc)	Ricambi (Vol/h)	Carico s (kJ/mc)					Pinv (W)
	126.00	0.5	29.069					508.7

Potenza termica dovuta alle apparecchiature

Totale (W)									- 5'180
Totale									Pinv
Curva di carico temporale	Massimo	00:00	03:00	06:00	09:00	12:00	15:00	18:00	21:00
Temperatura esterna (°C)	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8
D Temperatura (°C)	20.0	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8
Fattore carico edificio (%)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pses ed. (W)	3'032	3'032	3'032	3'032	3'032	3'032	3'032	3'032	3'032
Fattore carico apparecchiature (%)		80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Pses app (W)	-5'180	-4'144	-4'144	-4'144	-4'144	-4'144	-4'144	-4'144	-4'144
Pses tot (W)	-1'112	-1'112	-1'112	-1'112	-1'112	-1'112	-1'112	-1'112	-1'112
Totale									
Coefficiente di maggiorazione (%)	5								

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA - ORSARA AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI				
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER M-INGEGNERIA	RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA				
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di calcolo	COMMESSA IF3A	LOTTO 02	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO IT0203 001	REV. FOGLIO B 14 di 34

Pses mag (W) -

Raffreddamento o climatizzazione con condizionatore

Percentuale garantita da ogni condizionatore	100
Potenza sensibile frigorifera richiesta* (W)	6'702
Potenza di riscaldamento richiesta* (W)	0
Potenza sensibile frigorifera resa** (W)	9'000

4.2.2 Carichi estivi e invernali localeTLC

Titolo: **CALCOLO IMPIANTI MECCANICI ORDINARI E SPECIALI
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE LOCALI TECNICI**

Dati iniziali

Località	Orsara di Puglia	
Altitudine (m slm)	635	
Posizione (Nord/Sud/Centro Italia)	Sud	
Dati climatici esterni	inv.	est.
Temperatura (°C)	-3.8	32
Umidità assoluta (g/kg)	2.0	15.3
Entalpia (kJ/kg)	1.2	71.1
Dati climatici interni	inv.	est.
Temperatura (°C)	20.0	24
Umidità assoluta (g/kg)	2.0	15.3
Entalpia (kJ/kg)	25.1	62.9
Dati geometrici		
Superficie locale (mq)	26.40	
Altezza locale (m)	3.50	
Volume (mc)	92.40	

Potenza termica da smaltire periodo estivo

Potenza termica dovuta alle condizioni climatiche esterne (annullate se potenze negative)

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA - ORSARA AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI				ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER M-INGEGNERIA				RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di calcolo				COMMESSA IF3A	LOTTO 02	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO IT0203 001	REV. B	FOGLIO 15 di 34

Apporti per irraggiamento	S	Orientamento	Radiazione	Trasm. solare	Tendaggi	Pses (W)
	(mq)		(W/mq)			
Strutture vetrate	0.0	N	110	1.00	1.00	0.0
Strutture vetrate	0.0	NE	167	1.00	1.00	0.0
Strutture vetrate	0.0	E	208	1.00	1.00	0.0
Strutture vetrate	0.0	SE	169	1.00	1.00	0.0
Strutture vetrate	0.0	S	113	1.00	1.00	0.0
Strutture vetrate	0.0	SO	169	1.00	1.00	0.0
Strutture vetrate	0.0	O	205	1.00	1.00	0.0
Strutture vetrate	0.0	NO	167	1.00	1.00	0.0
Massimo da considerare						0.0

Apporti per trasmissione	S	U	ti	te	Dte	Pses (W)
	(mq)	(W/mq*K)	(°C)	(°C)	(°C)	
Vetri esterni	0.0	2.60	24.0	32.0		0.0
Pareti esterne	28.0	0.43	24.0	32.0		96.3
Soffitto esterno	26.4	0.34	24.0	32.0		71.8
Pavimento su terra	26.4	0.70	24.0	32.0		147.8
Tramezza interna	0.0	2.00	24.0	35.0		0.0
Incidenza ponti termici (%)	10.0					31.6

Apporti per ricambi naturali	Volume	Ricambi	Carico s.	Carico s cond.	Pses (W)
	(mc)	(Vol/h)	(kJ/mc)	(kJ/mc)	
	92.40	0.5	9.713	0.000	124.6

Potenza termica dovuta alle apparecchiature

	Ps (W)
Carico interno	2'800
Illuminazione e ausiliari	132
Valori noti	

Curva di carico temporale	Massimo	00:00	03:00	06:00	09:00	12:00	15:00	18:00	21:00
Escursione termica giornaliera	8.0					0	0	0	
Temperatura esterna (°C)	32	25.4	24.3	24.2	26.3	30.2	32.0	30.3	27.4
Tint-Test (°C)	24	1.4	0.3	0.2	2.3	6.2	8.0	6.3	3.4
						77	100	79	
Fattore carico edificio (%)		18%	4%	2%	29%	%	%	%	42%
Pses ed. (W)	472	85	19	9	137	364	472	373	198
Fattore carico apparecchiature (%)		100%	100%	100%	100%	100	100	100	100%
						2'93	2'93	2'93	
Pses app (W)	2'932	2'932	2'932	2'932	2'932	2	2	2	2'932

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA - ORSARA AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI				ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER M-INGEGNERIA				RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di calcolo				COMMESSA IF3A	LOTTO 02	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO IT0203 001	REV. B	FOGLIO 16 di 34

Pses tot (W)	3'404	3'017	2'951	2'941	3'069	3'29 6	3'40 4	3'30 5	3'130
Totale									
Coefficiente di maggiorazione (%)		5							
Pses mag (W)	3'574								

Potenza termica da garantire periodo invernale

Potenza termica dovuta alle condizioni climatiche esterne

Apporti per trasmissione	S (mq)	Orientamento	Coeff. espos.	U (W/mq*K)	ti (°C)	te (°C)	Pinv (W)
Vetri esterni	0.0	N	1.20	2.60	20.0	-3.8	0.0
Pareti esterne	28.0	N	1.20	0.43	20.0	-3.8	343.9
Soffitto esterno	26.4	N	1.20	0.34	20.0	-3.8	256.4
Pavimento su terra	26.4	N	1.20	0.70	20.0	-3.8	527.8
Tramezza interna	0.0	N	1.20	2.00	20.0	5.00	0.0
Incidenza ponti termici (%)	10.0						112.8
Apporti per ricambi naturali	Volume (mc)	Ricambi (Vol/h)	Carico s (kJ/mc)				Pinv (W)
	92.40	0.5	29.069				373.1

Potenza termica dovuta alle apparecchiature

Totale (W)									- 2'932
Totale									Pinv
Curva di carico temporale	Massimo	00:00	03:00	06:00	09:00	12:00	15:00	18:00	21:00
Temperatura esterna (°C)	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8
D Temperatura (°C)	20.0	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8
Fattore carico edificio (%)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pses ed. (W)	1'614	1'614	1'614	1'614	1'614	1'61	1'61	1'61	1'614
Fattore carico apparecchiature (%)		80%	80%	80%	80%	80	80	80	80%
Pses app (W)	-2'932	-2'346	-2'346	-2'346	-2'346	2'34	2'34	2'34	-2'346
Pses tot (W)	-732	-732	-732	-732	-732	732	732	732	-732
Totale									
Coefficiente di maggiorazione (%)		5							
Pses mag (W)		-							

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA - ORSARA AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI				
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER M-INGEGNERIA	RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA				
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di calcolo	COMMESSA IF3A	LOTTO 02	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO IT0203 001	REV. FOGLIO B 17 di 34

Raffreddamento o climatizzazione con condizionatore

Percentuale garantita da ogni condizionatore	100
Potenza sensibile frigorifera richiesta* (W)	3'574
Potenza di riscaldamento richiesta* (W)	0
Potenza sensibile frigorifera resa** (W)	5'000

4.2.3 Carichi estivi e invernali locale gestione emergenze

Titolo: **CALCOLO IMPIANTI MECCANICI ORDINARI E SPECIALI
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE LOCALI TECNICI**

Dati iniziali

Località	Orsara di Puglia	
Altitudine (m slm)	635	
Posizione (Nord/Sud/Centro Italia)	Sud	
Dati climatici esterni	inv.	est.
Temperatura (°C)	-3.8	32
Umidità assoluta (g/kg)	2.0	15.3
Entalpia (kJ/kg)	1.2	71.1
Dati climatici interni	inv.	est.
Temperatura (°C)	20.0	24
Umidità assoluta (g/kg)	2.0	15.3
Entalpia (kJ/kg)	25.1	62.9
Dati geometrici		
Superficie locale (mq)	28.00	
Altezza locale (m)	3.50	
Volume (mc)	98.00	

Potenza termica da smaltire periodo estivo

Potenza termica dovuta alle condizioni climatiche esterne (annullate se potenze negative)

Apporti per irraggiamento	S	Orientamento	Radiazione solare	Trasmissione	Tenda	Pes
---------------------------	---	--------------	-------------------	--------------	-------	-----

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA - ORSARA AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandatario Mandanti ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER M-INGEGNERIA	RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di calcolo	COMMESSA IF3A	LOTTO 02	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO IT0203 001	REV. B	FOGLIO 18 di 34

	(mq)		(W/mq)		(W)	
Strutture vetrate	0.0	N	110	1.00	1.00	0.0
Strutture vetrate	0.0	NE	167	1.00	1.00	0.0
Strutture vetrate	0.0	E	208	1.00	1.00	0.0
Strutture vetrate	0.0	SE	169	1.00	1.00	0.0
Strutture vetrate	0.0	S	113	1.00	1.00	0.0
Strutture vetrate	0.0	SO	169	1.00	1.00	0.0
Strutture vetrate	0.0	O	205	1.00	1.00	0.0
Strutture vetrate	0.0	NO	167	1.00	1.00	0.0
Massimo da considerare						0.0

Apporti per trasmissione	S	U	ti	te	Dte	Pses
	(mq)	(W/mq*K)	(°C)	(°C)	(°C)	(W)
Vetri esterni	0.0	2.60	24.0	32.0		0.0
Pareti esterne	52.5	0.43	24.0	32.0		180.6
Soffitto esterno	28.0	0.34	24.0	32.0		76.2
Pavimento su terra	28.0	0.70	24.0	32.0		156.8
Tramezza interna	0.0	2.00	24.0	35.0		0.0
Incidenza ponti termici (%)	10.0					41.4

Apporti per ricambi naturali	Volume	Ricambi	Carico s.	Carico s	Pses
	(mc)	(Vol/h)	(kJ/mc)	cond. (kJ/mc)	(W)
	98.00	0.5	9.713	0.000	132.2

Potenza termica dovuta alle apparecchiature

	Ps (W)
Carico interno	2'000
Illuminazione e ausiliari Valori noti	140

	Massimo	00:00	03:00	06:00	09:00	12:00	15:00	18:00	21:00
Curva di carico temporale						0	0	0	
Escursione termica giornaliera	8.0								
Temperatura esterna (°C)	32	25.4	24.3	24.2	26.3	30.2	32.0	30.3	27.4
Tint-Test (°C)	24	1.4	0.3	0.2	2.3	6.2	8.0	6.3	3.4
Fattore carico edificio (%)		18%	4%	2%	29%	77	100	79	42%
Pses ed. (W)	587	106	23	12	170	452	587	464	247
Fattore carico apparecchiature (%)		100%	100%	100%	100%	100	100	100	100%
Pses app (W)	2'140	2'140	2'140	2'140	2'140	2'14	2'14	2'14	2'140
Pses tot (W)	2'727	2'246	2'163	2'152	2'310	2'59	2'72	2'60	2'387

APPALTATORE: Consorzio HIRPINIA - ORSARA AV	Soci WEBUILD ITALIA	PIZZAROTTI				ITINERARIO NAPOLI – BARI						
PROGETTAZIONE: Mandataria ROCKSOIL S.P.A					Mandanti NET ENGINEERING ELETTRI-FER		PINI	GCF	RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA			
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di calcolo					COMMESSA IF3A	LOTTO 02	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO IT0203 001	REV. B	FOGLIO 19 di 34		

Totale

Coefficiente di maggiorazione (%)	5
Pses mag (W)	2'863

Potenza termica da garantire periodo invernale

Potenza termica dovuta alle condizioni climatiche esterne

Apporti per trasmissione	S (mq)	Orientamento	Coeff. espos.	U (W/mq*K)	t _i (°C)	t _e (°C)	P _{inv} (W)
Vetri esterni	0.0	N	1.20	2.60	20.0	-3.8	0.0
Pareti esterne	52.5	N	1.20	0.43	20.0	-3.8	644.7
Soffitto esterno	28.0	N	1.20	0.34	20.0	-3.8	271.9
Pavimento su terra	28.0	N	1.20	0.70	20.0	-3.8	559.8
Tramezza interna	0.0	N	1.20	2.00	20.0	5.00	0.0
Incidenza ponti termici (%)	10.0						147.6
Apporti per ricambi naturali	Volume (mc)	Ricambi (Vol/h)	Carico s (kJ/mc)				P _{inv} (W)
	98.00	0.5	29.069				395.7

Potenza termica dovuta alle apparecchiature

Totale (W)	-	2'140
------------	---	-------

Totale

	Massimo	00:00	03:00	06:00	09:00	12:00	15:00	18:00	21:00	P _{inv}
Curva di carico temporale						0	0	0		
Temperatura esterna (°C)	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8
D Temperatura (°C)	20.0	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8
Fattore carico edificio (%)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pses ed. (W)	2'020	2'020	2'020	2'020	2'020	0	0	0	2'020	2'020
Fattore carico apparecchiature (%)		80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Pses app (W)	-2'140	-1'712	-1'712	-1'712	-1'712	1'71	1'71	1'71	-1'712	-1'712
Pses tot (W)	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
Totale										
Coefficiente di maggiorazione (%)	5									
Pses mag (W)	323									

Raffreddamento o climatizzazione con

APPALTATORE: Conorzio Soci HIRPINIA - ORSARA AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI				
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER M-INGEGNERIA	RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA				
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di calcolo	COMMESSA IF3A	LOTTO 02	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO IT0203 001	REV. FOGLIO B 20 di 34

condizionatore

Percentuale garantita da ogni condizionatore	100
Potenza sensibile frigorifera richiesta* (W)	2'863
Potenza di riscaldamento richiesta* (W)	323
Potenza sensibile frigorifera resa** (W)	5'000

4.2.4 Carichi estivi e invernali locale MT

Titolo: **CALCOLO IMPIANTI MECCANICI ORDINARI E SPECIALI
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE LOCALI TECNICI**

Dati iniziali

Località	Orsara di Puglia	
Altitudine (m slm)	635	
Posizione (Nord/Sud/Centro Italia)	Sud	
Dati climatici esterni	inv.	est.
Temperatura (°C)	-3.8	32
Umidità assoluta (g/kg)	2.0	15.3
Entalpia (kJ/kg)	1.2	71.1
Dati climatici interni	inv.	est.
Temperatura (°C)	20.0	40
Umidità assoluta (g/kg)	2.0	15.3
Entalpia (kJ/kg)	25.1	79.4
Dati geometrici		
Superficie locale (mq)	83.00	
Altezza locale (m)	3.50	
Volume (mc)	290.50	

Potenza termica da smaltire periodo estivo

Potenza termica dovuta alle condizioni climatiche esterne (annulate se potenze negative)

Apporti per irraggiamento	S (mq)	Orientamento	Radiazione (W/mq)	Trasm. solare	Tenda	Pses (W)
Strutture vetrate	0.0	N	110	1.00	1.00	0.0

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA - ORSARA AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI		ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER M-INGEGNERIA		RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di calcolo		COMMESSA IF3A	LOTTO 02	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO IT0203 001	REV. B	FOGLIO 22 di 34

Pses mag (W) 16'186

Potenza termica da garantire periodo invernale

Potenza termica dovuta alle condizioni climatiche esterne

Apporti per trasmissione	S (mq)	Orientamento	Coeff. espos.	U (W/mq*K)	ti (°C)	te (°C)	Pinv (W)
Vetri esterni	0.0	N	1.20	2.60	20.0	-3.8	0.0
Pareti esterne	87.5	N	1.20	0.43	20.0	-3.8	1'074.6
Soffitto esterno	83.0	N	1.20	0.34	20.0	-3.8	806.0
Pavimento su terra	83.0	N	1.20	0.70	20.0	-3.8	1'659.3
Tramezza interna	46.2	N	1.20	2.00	20.0	5.00	1'663.2
Incidenza ponti termici (%)	10.0						354.0
Apporti per ricambi naturali	Volume (mc)	Ricambi (Vol/h)	Carico s (kJ/mc)				Pinv (W)
	290.50	0.5	29.069				1'172.9

Potenza termica dovuta alle apparecchiature

Totale (W)								-	15'415
Totale									Pinv
Curva di carico temporale	Massimo	00:00	03:00	06:00	09:00	12:00	15:00	18:00	21:00
Temperatura esterna (°C)	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8
D Temperatura (°C)	20.0	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8
Fattore carico edificio (%)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pses ed. (W)	6'730	6'730	6'730	6'730	6'730	6'730	6'730	6'730	6'730
Fattore carico apparecchiature (%)		80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Pses app (W)	-15'415	-12'332	-12'332	-12'332	12'332	12'332	12'332	12'332	-12'332
Pses tot (W)	-5'602	-5'602	-5'602	-5'602	-5'602	5'602	5'602	5'602	-5'602
Totale									
Coefficiente di maggiorazione (%)	5								
Pses mag (W)	-								

Raffreddamento con sola ventilazione con aria esterna

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA - ORSARA AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI				
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER M-INGEGNERIA	RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA				
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di calcolo	COMMESSA IF3A	LOTTO 02	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO IT0203 001	REV. FOGLIO B 23 di 34

Calcolo portata d'aria di ventilazione

Temperatura media (°C)	36
Densità dell'aria (kg/mc)	1.06
Calore specifico dell'aria (kJ/kg K)	1.03
Portata aria di ventilazione (mc/s)	1.85
Volume locale (mc)	290.50
Numero ricambi (vol/h)	23

Ventilazione forzata

Numero di ventilatori in funzione	1
Portata minima aria ventilatore (mc/h)	6'648

4.2.5 Carichi estivi e invernali locale a disposizione

Titolo: **CALCOLO IMPIANTI MECCANICI ORDINARI E SPECIALI
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE LOCALI TECNICI**

Dati iniziali

Località	Orsara di Puglia	
Altitudine (m slm)	635	
Posizione (Nord/Sud/Centro Italia)	Sud	
Dati climatici esterni	inv.	est.
Temperatura (°C)	-3.8	32
Umidità assoluta (g/kg)	2.0	15.3
Entalpia (kJ/kg)	1.2	71.1
Dati climatici interni	inv.	est.
Temperatura (°C)	20.0	40
Umidità assoluta (g/kg)	2.0	15.3
Entalpia (kJ/kg)	25.1	79.4
Dati geometrici		
Superficie locale (mq)	27.00	
Altezza locale (m)	3.50	
Volume (mc)	94.50	

Potenza termica da smaltire periodo estivo

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA - ORSARA AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI				ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandatario Mandanti ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER M-INGEGNERIA				RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di calcolo				COMMESSA IF3A	LOTTO 02	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO IT0203 001	REV. B	FOGLIO 25 di 34

Pses app (W)	10'135	10'135	10'135	10'135	10'135	10'1	10'1	10'1	10'135
Pses tot (W)	10'135	10'135	10'135	10'135	10'135	35	35	35	10'135
Totale						10'1	10'1	10'1	
Coefficiente di maggiorazione (%)		5							
Pses mag (W)	10'642								

Potenza termica da garantire periodo invernale

Potenza termica dovuta alle condizioni climatiche esterne

Apporti per trasmissione	S (mq)	Orientamento	Coeff. espos.	U (W/mq*K)	t _i (°C)	t _e (°C)	P _{inv} (W)
Vetri esterni	0.0	N	1.20	2.60	20.0	-3.8	0.0
Pareti esterne	51.8	N	1.20	0.43	20.0	-3.8	636.1
Soffitto esterno	27.0	N	1.20	0.34	20.0	-3.8	262.2
Pavimento su terra	27.0	N	1.20	0.70	20.0	-3.8	539.8
Tramezza interna	0.0	N	1.20	2.00	20.0	5.00	0.0
Incidenza ponti termici (%)	10.0						143.8
Apporti per ricambi naturali	Volume (mc)	Ricambi (Vol/h)	Carico s (kJ/mc)				P _{inv} (W)
	94.50	0.5	29.069				381.5

Potenza termica dovuta alle apparecchiature

Totale (W)									-	10'135
Totale										P _{inv}
Curva di carico temporale	Massimo	00:00	03:00	06:00	09:00	12:0	15:0	18:0	21:00	
Temperatura esterna (°C)	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8
D Temperatura (°C)	20.0	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8
Fattore carico edificio (%)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pses ed. (W)	1'963	1'963	1'963	1'963	1'963	1'96	1'96	1'96	1'963	
Fattore carico apparecchiature (%)		80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Pses app (W)	-10'135	-8'108	-8'108	-8'108	-8'108	8'10	8'10	8'10	-8'108	
Pses tot (W)	-6'145	-6'145	-6'145	-6'145	-6'145	6'14	6'14	6'14	-6'145	
Totale						5	5	5		

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA - ORSARA AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI				
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER M-INGEGNERIA	RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA				
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di calcolo	COMMESSA IF3A	LOTTO 02	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO IT0203 001	REV. FOGLIO B 26 di 34

Coefficiente di maggiorazione (%)	5
Pses mag (W)	-

Raffreddamento con sola ventilazione con aria esterna

Calcolo portata d'aria di ventilazione

Temperatura media (°C)	36
Densità dell'aria (kg/mc)	1.06
Calore specifico dell'aria (kJ/kg K)	1.03
Portata aria di ventilazione (mc/s)	1.21
Volume locale (mc)	94.50
Numero ricambi (vol/h)	46

Ventilazione forzata

Numero di ventilatori in funzione	1
Portata minima aria ventilatore (mc/h)	4'371

4.2.6 Carichi estivi e invernali locale FA03B

Titolo: **CALCOLO IMPIANTI MECCANICI ORDINARI E SPECIALI
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE LOCALI TECNICI**

Dati iniziali

Località	Orsara di Puglia	
Altitudine (m slm)	635	
Posizione (Nord/Sud/Centro Italia)	Sud	
Dati climatici esterni	inv.	est.
Temperatura (°C)	-3.8	32
Umidità assoluta (g/kg)	2.0	15.3
Entalpia (kJ/kg)	1.2	71.1
Dati climatici interni	inv.	est.
Temperatura (°C)	20.0	40
Umidità assoluta	2.0	15.3

APPALTATORE: Consorzio HIRPINIA - ORSARA AV	Soci WEBUILD ITALIA	PIZZAROTTI				ITINERARIO NAPOLI – BARI						
PROGETTAZIONE: Mandataria ROCKSOIL S.P.A			Mandanti NET ENGINEERING ELETTRI-FER		PINI	GCF M-INGEGNERIA	RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di calcolo			COMMESSA IF3A	LOTTO 02	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO IT0203 001	REV. B	FOGLIO 27 di 34				

(g/kg) _____
 Entalpia (kJ/kg) 25.1 79.4

Dati geometrici

Superficie locale 39.96
 (mq)
 Altezza locale (m) 3.50
 Volume (mc) 139.86

Potenza termica da smaltire periodo estivo

Potenza termica dovuta alle condizioni climatiche esterne (annullate se potenze negative)

Apporti per irraggiamento	S	Orientamento	Radiazione	Trasm solare	Tendaggi	Pses (W)
	(mq)		(W/mq)			
Strutture vetrate	0.0	N	110	1.00	1.00	0.0
Strutture vetrate	0.0	NE	167	1.00	1.00	0.0
Strutture vetrate	0.0	E	208	1.00	1.00	0.0
Strutture vetrate	0.0	SE	169	1.00	1.00	0.0
Strutture vetrate	0.0	S	113	1.00	1.00	0.0
Strutture vetrate	0.0	SO	169	1.00	1.00	0.0
Strutture vetrate	0.0	O	205	1.00	1.00	0.0
Strutture vetrate	0.0	NO	167	1.00	1.00	0.0
Massimo da considerare						0.0

Apporti per trasmissione	S	U	ti	te	Dte	Pses (W)
	(mq)	(W/mq*K)	(°C)	(°C)	(°C)	
Vetri esterni	0.0	2.60	40.0	32.0		0.0
Pareti esterne	89.6	0.43	40.0	32.0		0.0
Soffitto esterno	40.0	0.34	40.0	32.0		0.0
Pavimento su terra	40.0	0.70	40.0	32.0		0.0
Tramezza interna	0.0	2.00	40.0	24.0		0.0
Incidenza ponti termici (%)	10.0					0.0

Apporti per ricambi naturali	Volume	Ricambi	Carico s.	Carico s cond.	Pses (W)
	(mc)	(Vol/h)	(kJ/mc)	(kJ/mc)	
	139.86	0.5	-9.713	0.000	0.0

Potenza termica dovuta alle apparecchiature

Carico interno	Ps (W)
Carico interno	33'500
Illuminazione e ausiliari	200
Valori noti	
Curva di carico	Massimo 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA - ORSARA AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI				ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER M-INGEGNERIA				RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di calcolo				COMMESSA IF3A	LOTTO 02	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO IT0203 001	REV. B	FOGLIO 29 di 34

Pses ed. (W)	3'081	3'081	3'081	3'081	3'081	3'081	3'081	3'081	3'081
Fattore carico apparecchiature (%)		80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Pses app (W)	-33'700	-26'960	-26'960	-26'960	-26'960	-	-	-	-26'960
						26'960	26'960	26'960	
Pses tot (W)	-23'879	-23'879	-23'879	-23'879	-23'879	-	-	-	-23'879
						23'879	23'879	23'879	
Totale									
Coefficiente di maggiorazione (%)		5							
Pses mag (W)									

Raffreddamento con sola ventilazione con aria esterna

Calcolo portata d'aria di ventilazione

Temperatura media (°C)	36
Densità dell'aria (kg/mc)	1.06
Calore specifico dell'aria (kJ/kg K)	1.03
Portata aria di ventilazione (mc/s)	4.04
Volume locale (mc)	139.86
Numero ricambi (vol/h)	104

Ventilazione forzata

Numero di ventilatori in funzione	1
Portata minima aria ventilatore (mc/h)	14'533

5 IMPIANTO DI PROGETTO

5.1 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE

Sulla base dei carichi termici calcolati andranno previste le seguenti apparecchiature:

APPALTATORE: Consortio Soci HIRPINIA - ORSARA AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI				
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER M-INGEGNERIA	RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA				
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di calcolo	COMMESSA IF3A	LOTTO 02	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO IT0203 001	REV. FOGLIO B 30 di 34

<i>Apparecchiature</i>		
Locale	Tipo	Caratteristiche
<i>Locale a disposizione</i>	Ventilatore	5000 m ³ /h
<i>Locale MT</i>	Ventilatore	2x8000 m ³ /h
<i>Locale BT</i>	UNDER	Potenza frigorifera: 2x9 kW
<i>Locale TLC</i>	UNDER	Potenza frigorifera: 2x5 kW
<i>Locale Gest. Emergenza</i>	UNDER	Potenza frigorifera: 2x5 kW
<i>Locale FA03B</i>	Ventilatore	2x16000 m ³ /h

5.2 IMPIANTO DI VENTILAZIONE FORZATA LOCALI MT

L'impianto di ventilazione, in accordo con le regole tecniche applicabili, sarà in grado di smaltire il calore prodotto così da evitare il surriscaldamento dell'ambiente con un conseguente malfunzionamento dei macchinari e da garantire i ricambi dell'aria adeguati nei locali indicati.

Per evitare aperture di ventilazione eccessive è conveniente utilizzare una ventilazione forzata mediante attivazione automatica da un termostato che rileva la temperatura ambiente ed interviene quando la temperatura interna del locale supera un livello di guardia (40-45°C).

Il dimensionamento dell'impianto di ventilazione è stato eseguito per l'abbattimento di un carico termico totale di 15 kW, data dalle apparecchiature in esso presenti, dal momento che si considera pressochè nullo il contributo delle rientrate esterne in quanto è tollerata una temperatura massima interna al locale di 40°C che si presume sia in ogni caso maggiore di quella ambiente esterna.

La portata d'aria del ventilatore/estrattore Q_v (m³/h) necessaria per smaltire la potenza termica dissipata è stata ricavata dalla formula seguente

$$Q_v = P_{pt} / (C_p \text{ aria } \Delta T)$$

dove,

- ΔT = salto termico minimo aria estratta pari a 8 °C
- C_p aria = calore specifico dell'aria a 20 °C (0,35 Wh/°C*mc)
- P_{pt} = Potenza termica totale da dissipare in W

A fronte di detti carichi è stato previsto un ventilatore in grado di elaborare una portata pari a 8000 m³/h di aria, più uno con funzione di riserva.

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA - ORSARA AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER M-INGEGNERIA	RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di calcolo	COMMESSA IF3A	LOTTO 02	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO IT0203 001	REV. B	FOGLIO 31 di 34

5.3 IMPIANTO DI VENTILAZIONE FORZATA LOCALE A DISPOSIZIONE

L'impianto di ventilazione, in accordo con le regole tecniche applicabili, sarà in grado di smaltire il calore prodotto così da evitare il surriscaldamento dell'ambiente con conseguente malfunzionamento dei macchinari e da garantire i ricambi dell'aria adeguati nei locali indicati.

Per evitare aperture di ventilazione eccessive è conveniente utilizzare una ventilazione forzata mediante attivazione automatica da un termostato che rileva la temperatura ambiente ed interviene quando la temperatura interna del locale supera un livello di guardia (40-45°C).

Il dimensionamento dell'impianto di ventilazione è stato eseguito considerando esclusivamente il carico termico interno. La portata d'aria del ventilatore/estrattore Q_v (m³/h) necessaria per smaltire la potenza termica dissipata è stata ricavata dalla formula seguente

$Q_v = P_{pt} / (C_p \text{ aria } \Delta T)$ dove,

ΔT = salto termico minimo aria estratta pari a 8 °C

C_p aria = calore specifico dell'aria a 20 °C (0,35 Wh/°C*mc) P_{pt} = Potenza termica totale da dissipare in W

All'unità periferica saranno riportati anche:

- lo stato;
- l'allarme termico;
- il segnale locale/remoto.

5.4 IMPIANTO DI VENTILAZIONE FORZATA LOCALI BT

Data la presenza di batterie, l'impianto di ventilazione avrà il compito di mantenere la concentrazione di idrogeno al di sotto del 4%vol (soglia del Limite Inferiore di Esplosione (LEL)). L'impianto di ventilazione sarà comandato dalla centralina di rivelazione incendi, la quale, in seguito a segnalazioni provenienti dai rivelatori di idrogeno, tramite opportuno modulo di comando interfacciato con il quadro elettrico di comando dei ventilatori, disporrà l'attivazione dei ventilatori stessi.

L'impianto sarà configurato con un ventilatore di estrazione dell'aria di tipo assiale per installazione a parete del locale. L'aria di make-up perrà in ambiente mediante le grigliature previste sulle porte di accesso ai locali o per mezzo di apposita serranda a gravità da installare nella parete opposta al ventilatore (o sui telai e sistemi di sostegno su di questi predisposti). L'aria verrà espulsa per mezzo dell'estrattore assiale installato a parete.

Il sistema di ventilazione forzata sarà associato ad un rilevatore di idrogeno che, rilevata la concentrazione di idrogeno al di sopra dell'1%vol della soglia del LEL, attiverà, tramite la centrale di rivelazione incendi ed opportuno modulo di comando interfacciato con il quadro elettrico di comando del ventilatore, la ventilazione forzata. Sarà comunque possibile impostare dal quadro di gestione e controllo locale e/o dal sistema di supervisione cicli di funzionamento temporizzati.

Il ventilatore sarà azionato da motore a due polarità selezionabili in modo da ottenere due diverse velocità di sincronismo. Alle due velocità di sincronismo corrisponderanno i valori del 100% e del 50% della portata.

L'impianto di ventilazione sarà controllato dall'unità periferica del sistema di controllo UP che comanderà l'arresto o la marcia sulla base del comando proveniente dalla centrale di rivelazione incendi.

All'unità periferica saranno riportati anche:

- lo stato;
- l'allarme termico;
- il segnale locale/remoto.

Inoltre verrà previsto un termostato ambientale che attiverà l'impianto di ventilazione forzata al superamento della soglia limite di temperatura nel caso di guasti nel sistema principale di attivazione.

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA - ORSARA AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI				
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER M-INGEGNERIA	RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA				
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di calcolo	COMMESSA IF3A	LOTTO 02	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO IT0203 001	REV. FOGLIO B 32 di 34

5.5 IMPIANTO DI VENTILAZIONE FORZATA LOCALE TLC

Poichè nel locale saranno ubicate anche le bombole contenenti il gas estinguente viene previsto un ventilatore che avrà il compito di mantenere la concentrazione di ossigeno al di sopra della soglia limite effettuando un lavaggio del locale nel caso di perdite di gas, le quali potrebbero abbassare la percentuale di ossigeno.

Nel momento in cui gli appositi sensori di rivelazione riveleranno una percentuale d'ossigeno troppo bassa e non compatibile con la presenza di persone all'interno del locale, dovrà intervenire un impianto di ventilazione forzata che garantisca il necessario ricambio d'aria.

Nel caso di incendio, al fine di evitare che l'attivazione del ventilatore renda inefficace lo spegnimento, questa dovrà essere interdetta dall'unità di spegnimento nella fase di scarica del gas estinguente e nei minuti, appena successivi, utili all'estinzione.

L'impianto sarà configurato con un ventilatore di estrazione dell'aria di tipo assiale per installazione a parete. L'aria di make-up perverrà in ambiente mediante serrande a gravità da prevedere sulla parete opposta. L'aria verrà espulsa per mezzo di griglie a parete collegate agli estrattori mediante raccordi in lamiera zincata.

Il ventilatore sarà azionato da motore a due polarità selezionabili in modo da ottenere due diverse velocità di sincronismo. Alle due velocità di sincronismo corrisponderanno i valori del 100% e del 50% della portata.

L'impianto di ventilazione sarà controllato dall'unità periferica del sistema di controllo UP che comanderà l'arresto o la marcia ad alta/bassa velocità di rotazione sulla base del segnale di una sonda di temperatura installata in ambiente oppure del segnale di bassa percentuale di ossigeno derivante, tramite la centrale di rivelazione incendi, dai rivelatori di ossigeno installati all'interno del locale.

All'unità periferica saranno riportati anche:

- lo stato;
- l'allarme termico;
- il segnale locale/remoto.

Inoltre verrà previsto un termostato ambientale che attiverà l'impianto di ventilazione forzata al superamento della soglia limite di temperatura nel caso di guasti nel sistema principale di attivazione.

5.6 IMPIANTO DI VENTILAZIONE FORZATA LOCALE FA03B

L'impianto di ventilazione, in accordo con le regole tecniche applicabili, sarà in grado di smaltire il calore prodotto così da evitare il surriscaldamento dell'ambiente con un conseguente malfunzionamento dei macchinari e da garantire i ricambi dell'aria adeguati nei locali indicati.

Per evitare aperture di ventilazione eccessive è conveniente utilizzare una ventilazione forzata mediante attivazione automatica da un termostato che rileva la temperatura ambiente ed interviene quando la temperatura interna del locale supera un livello di guardia (40-45°C).

Il dimensionamento dell'impianto di ventilazione è stato eseguito per l'abbattimento di un carico termico totale di 33,5 kW, data dalle apparecchiature in esso presenti, dal momento che si considera pressochè nullo il contributo delle rientrate esterne in quanto è tollerata una temperatura massima interna al locale di 40°C che si presume sia in ogni caso maggiore di quella ambiente esterna.

La portata d'aria del ventilatore/estrattore Q_v (m³/h) necessaria per smaltire la potenza termica dissipata è stata ricavata dalla formula seguente

$$Q_v = P_{pt} / (C_p \text{ aria } \Delta T)$$

dove,

- ΔT = salto termico minimo aria estratta pari a 8 °C

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA - ORSARA AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER M-INGEGNERIA	RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di calcolo	COMMESSA IF3A	LOTTO 02	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO IT0203 001	REV. B	FOGLIO 33 di 34

5.7 CALCOLO PREVALENZA DEI VENTILATORI

Il dimensionamento delle canalizzazioni metalliche è stato eseguito in modo da mantenere le velocità all'interno del canale al di sotto della soglia di 10 m/s, per limitare la rumorosità dell'impianto in funzione. La velocità viene determinata con la formula:

$$v = G / A$$

dove: v = velocità, m/s

G = portata, m³/s

A = sezione netta del condotto, m²

Per la determinazione della prevalenza utile del ventilatore si sono sommate le perdite di carico continue e localizzate dell'impianto. Nei condotti circolari, le perdite di carico continue vengono calcolate con la formula di Darcy:

$$r = Fa \cdot \rho \cdot v / 2 \cdot De$$

dove: r = perdita di carico continua unitaria, Pa/m

Fa = fattore di attrito, adimensionale

ρ = densità, kg/m³

v = velocità, m/s

De = diametro interno equivalente = $1,30 \cdot ((a \cdot b)^{0,625} / (a + b)^{0,250})$, m

a, b = lati della sezione rettangolare, mm

Il fattore di attrito è determinato con l'equazione di Colebrook:

$$1 / Fa^{0,5} = -2 \log_{10} \left(\left(\frac{\epsilon}{3,7 \cdot D} \right) + \left(2,51 \cdot Re \cdot Fa^{0,5} \right) \right)$$

dove i simboli e le unità di misura sono gli stessi specificati nella formula precedente, e ϵ rappresenta la rugosità in [m] del condotto.

L'equazione di Colebrook viene a sua volta semplificata con seguente relazione di Altshul-Tsal:

$$Fa^* = 0,11 \cdot \left(\left(\frac{\epsilon}{D} \right) + \left(68 / Re \right)^{0,25} \right)$$

se $Fa^* \geq 0,018$ $Fa = Fa^*$

se $Fa^* < 0,018$ $Fa = 0,85 \cdot Fa^* + 0,0028$

dove: Fa = fattore di attrito, adimensionale

Re = numero di Reynolds, adimensionale

ϵ = rugosità, m

D = diametro interno, m

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA - ORSARA AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA																	
PROGETTAZIONE: <u>Mandataria</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER M-INGEGNERIA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">COMMESSA</td> <td style="width: 16.6%;">LOTTO</td> <td style="width: 16.6%;">CODIFICA</td> <td style="width: 16.6%;">DOCUMENTO</td> <td style="width: 16.6%;">REV.</td> <td style="width: 16.6%;">FOGLIO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">IF3A</td> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">E ZZ RO</td> <td style="text-align: center;">IT0203 001</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: center;">34 di 34</td> </tr> </table>						COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO	IF3A	02	E ZZ RO	IT0203 001	B	34 di 34
COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO													
IF3A	02	E ZZ RO	IT0203 001	B	34 di 34													
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di calcolo																		

Le perdite di carico localizzate, invece, vengono calcolate con la seguente formula:

$$z = (\xi \cdot \rho \cdot v^2) / 2$$

dove: z = perdite di carico localizzate, Pa

ξ = coefficiente di perdita localizzata, adimensionale

ρ = densità, kg/m³

v = velocità, m/s