


LEGENDA

- AREA DI CANTIERE
- S.P. EX S.S. 35 - VIABILITA' IN ESERCIZIO
- DIREZIONE DEL DEFLUSSO VEICOLARE NELLE CARREGGIATE ATTIVE
- NEW JERSEY ESISTENTE
- NEW JERSEY IN CLS b=0,60m
- NEW JERSEY IN CLS CON RETE SCHERMANTE b=0,60m
- RETE DI CANTIERE
- VIABILITA' IN COSTRUZIONE
- LIMITE D'ESPROPRIO
- NEW JERSEY ESISTENTE
- NEW JERSEY DI CANTIERE
- RIMOZIONE NEW JERSEY


FASE 2

- ◆ Chiusure viabilità: via Vignazzola
- ◆ Traffico:
 - dir. Lentate sul Seveso su viabilità esistente Superstrada Milano-Meda (carreggiata ridotta);
 - dir. Milano su deviazione provvisoria (carreggiata realizzata in fase 1 su spartitraffico Milano-Meda);
- ◆ Attività generali:
 - Accantieramento sul lato esterno della viabilità deviata attuale (Milano-Meda) dir. Milano;
 - Accesso alle aree di cantiere da via Vignazzola e direttamente dalla Milano-Meda con corsie di accelerazioni/deviazione dedicate;
 - Realizzazione piste di cantiere e impronta per deviazioni stradali fasi successive;
 - Mantenimento in esercizio sifone esistente;
- ◆ Attività carreggiata lato ovest:
 - Nessuna attività;
- ◆ Attività carreggiata lato est:
 - Sbancamenti per trincea e realizzazione deviazione stradale dir. Milano per fase successiva;
 - Realizzazione opera provvisoria (l=40 m);
 - Realizzazione tratto di sifone 1761 (B2A00S05) sotto carreggiate est Milano-Meda;
 - Realizzazione spalla (ovest geografico) cavalcavia Vignazzola;
 - Realizzazione rampe cavalcavia Vignazzola lato carreggiata est.


KEY-PLAN

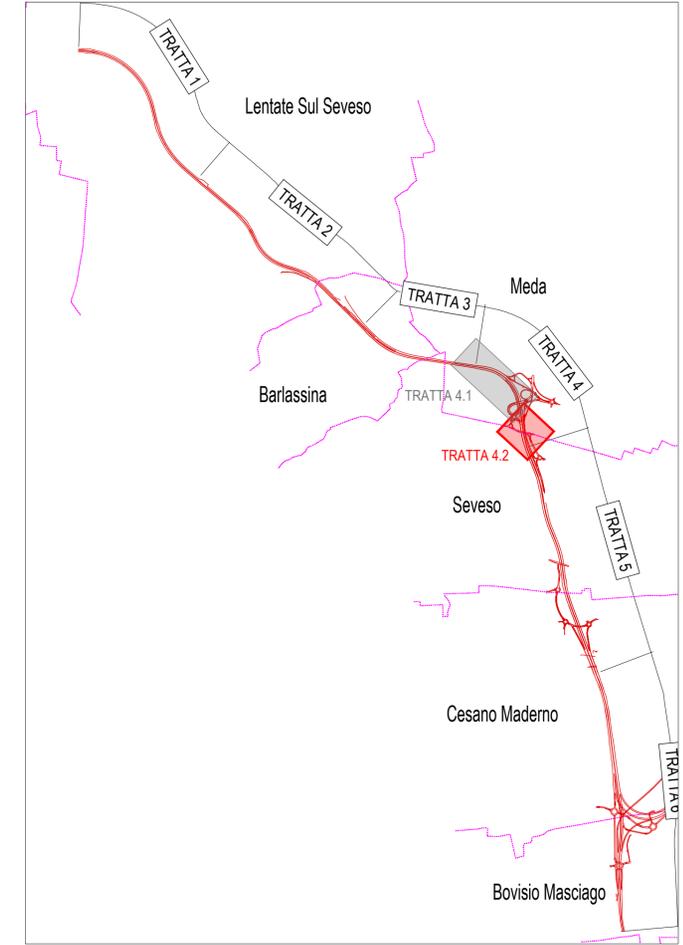


QUADRO DI UNIONE GENERALE

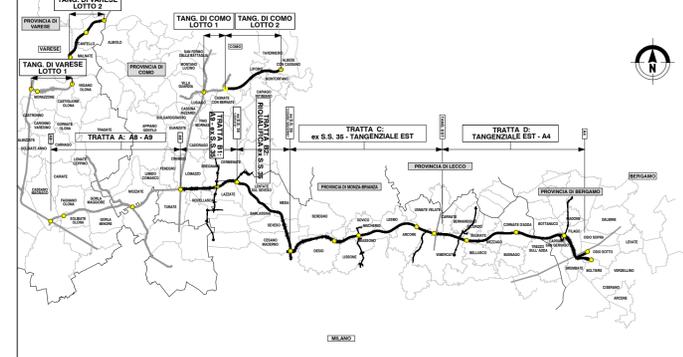

FASE 2 - SEZIONE 249

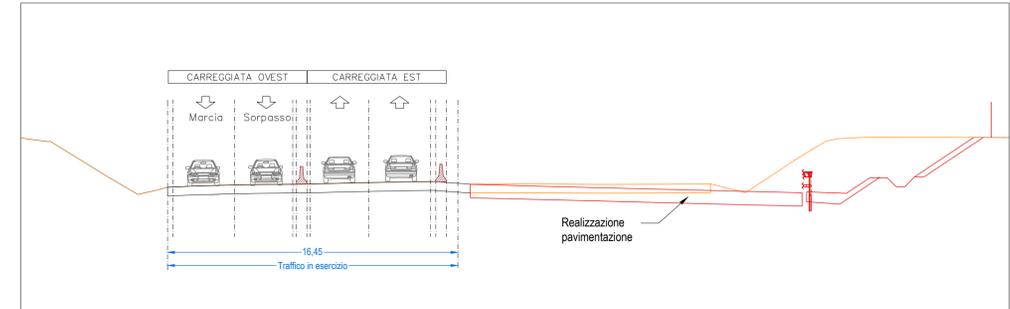

FASE 2 - SEZIONE 253

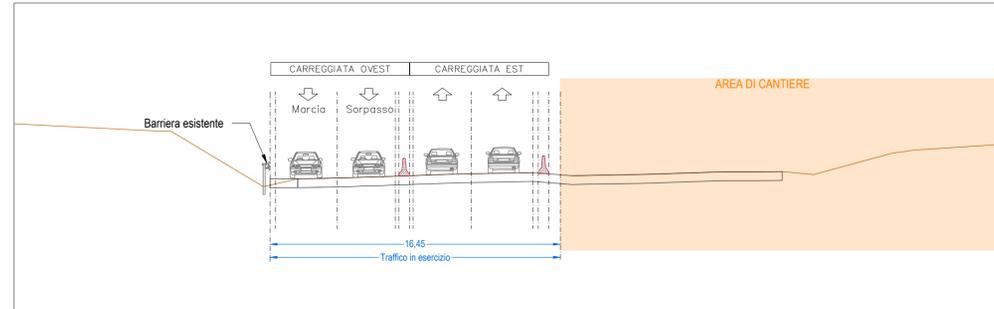

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE-COMO-VARESE-VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE AD ESSO CONNESSE

CODICE C.U.P. F119060027007

PROGETTO ESECUTIVO TRATTA B2

CANTIERIZZAZIONE FASI DI LAVORO TRATTA 4 SUBTRATTA 4.2 - FASE 2 - PLANIMETRIA E SEZIONI TIPOLOGICHE

IDENTIFICAZIONE ELABORATO				CONTRAENTE GENERALE			
PEDELOMBARDA NUOVA S.p.A.				PEDELOMBARDA NUOVA S.p.A.			
FASE PROGETTUALE	AMBITO	CATEGORIA	OPERA	DATA	REVISIONE	ELABORAZIONE PROGETTUALE	
CN	B2	A00CN09	999 FS	31 Luglio 2023	A01	PROGETTISTI	RESPONSABILE
SCALA:	VARESE			31 Luglio 2023	A02	ING. ALBERTI	ING. ENZO MORIS
CONCEDENTE				PROGETTISTA			
CONCESSIONARIO				CONCESSIONARIO			

Il presente documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato in tutto o in parte senza il consenso scritto di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge. This document may not be copied, reproduced or published either in part or entirely without the written permission of Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. Unauthorized use will be persecuted by law.