

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



**U.O. PROGETTAZIONE LINEE, NODI E ARMAMENTO**

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA**

**LINEA SALERNO – REGGIO CALABRIA  
 NUOVA LINEA AV SALERNO – REGGIO CALABRIA  
 LOTTO 1 BATTIPAGLIA – PRAIA  
 LOTTO 1B ROMAGNANO – BUONABITACOLO**

VIABILITÀ

NV02 - Viabilità al km 5+967

Book sezioni trasversali correnti - passo 50 m

SCALA:

1:200

COMMESSA    LOTTO    FASE    ENTE    TIPO DOC.    OPERA/DISCIPLINA    PROGR.    REV.

RC2A    B1    R    13    W9    NV0200    001    D


Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	L.Pacioselli	Dic-2021	F.Gaeta	Dic-2021	I.D'Amore	Dic-2021	V.Conforti Sett-2023
B	Emissione esecutiva	L.Pacioselli	Mag-2022	F.Gaeta	Mag-2022	I.D'Amore	Mag-2022	ITALFERR S.p.A. U.O. PROGETTAZIONE LINEE E NODI Dott. Ing. VINCENZO CONFORTI Ordine degli Ingegneri di VITERBO N. 409
C	Emissione esecutiva	K.E.Paskaleva	Lug-2023	F.Gaeta	Lug-2023	I.D'Amore	Lug-2023	
D	Emissione esecutiva	F.Cordemini	Sett-2023	F.Gaeta	Sett-2023	I.D'Amore	Sett-2023	

File: RC2A.B.1.R.13.W9.NV.02.0.0.001.D

n. Elab.:




ASSE NV02  
 SEZIONE N. 2  
 PROG. 50.00

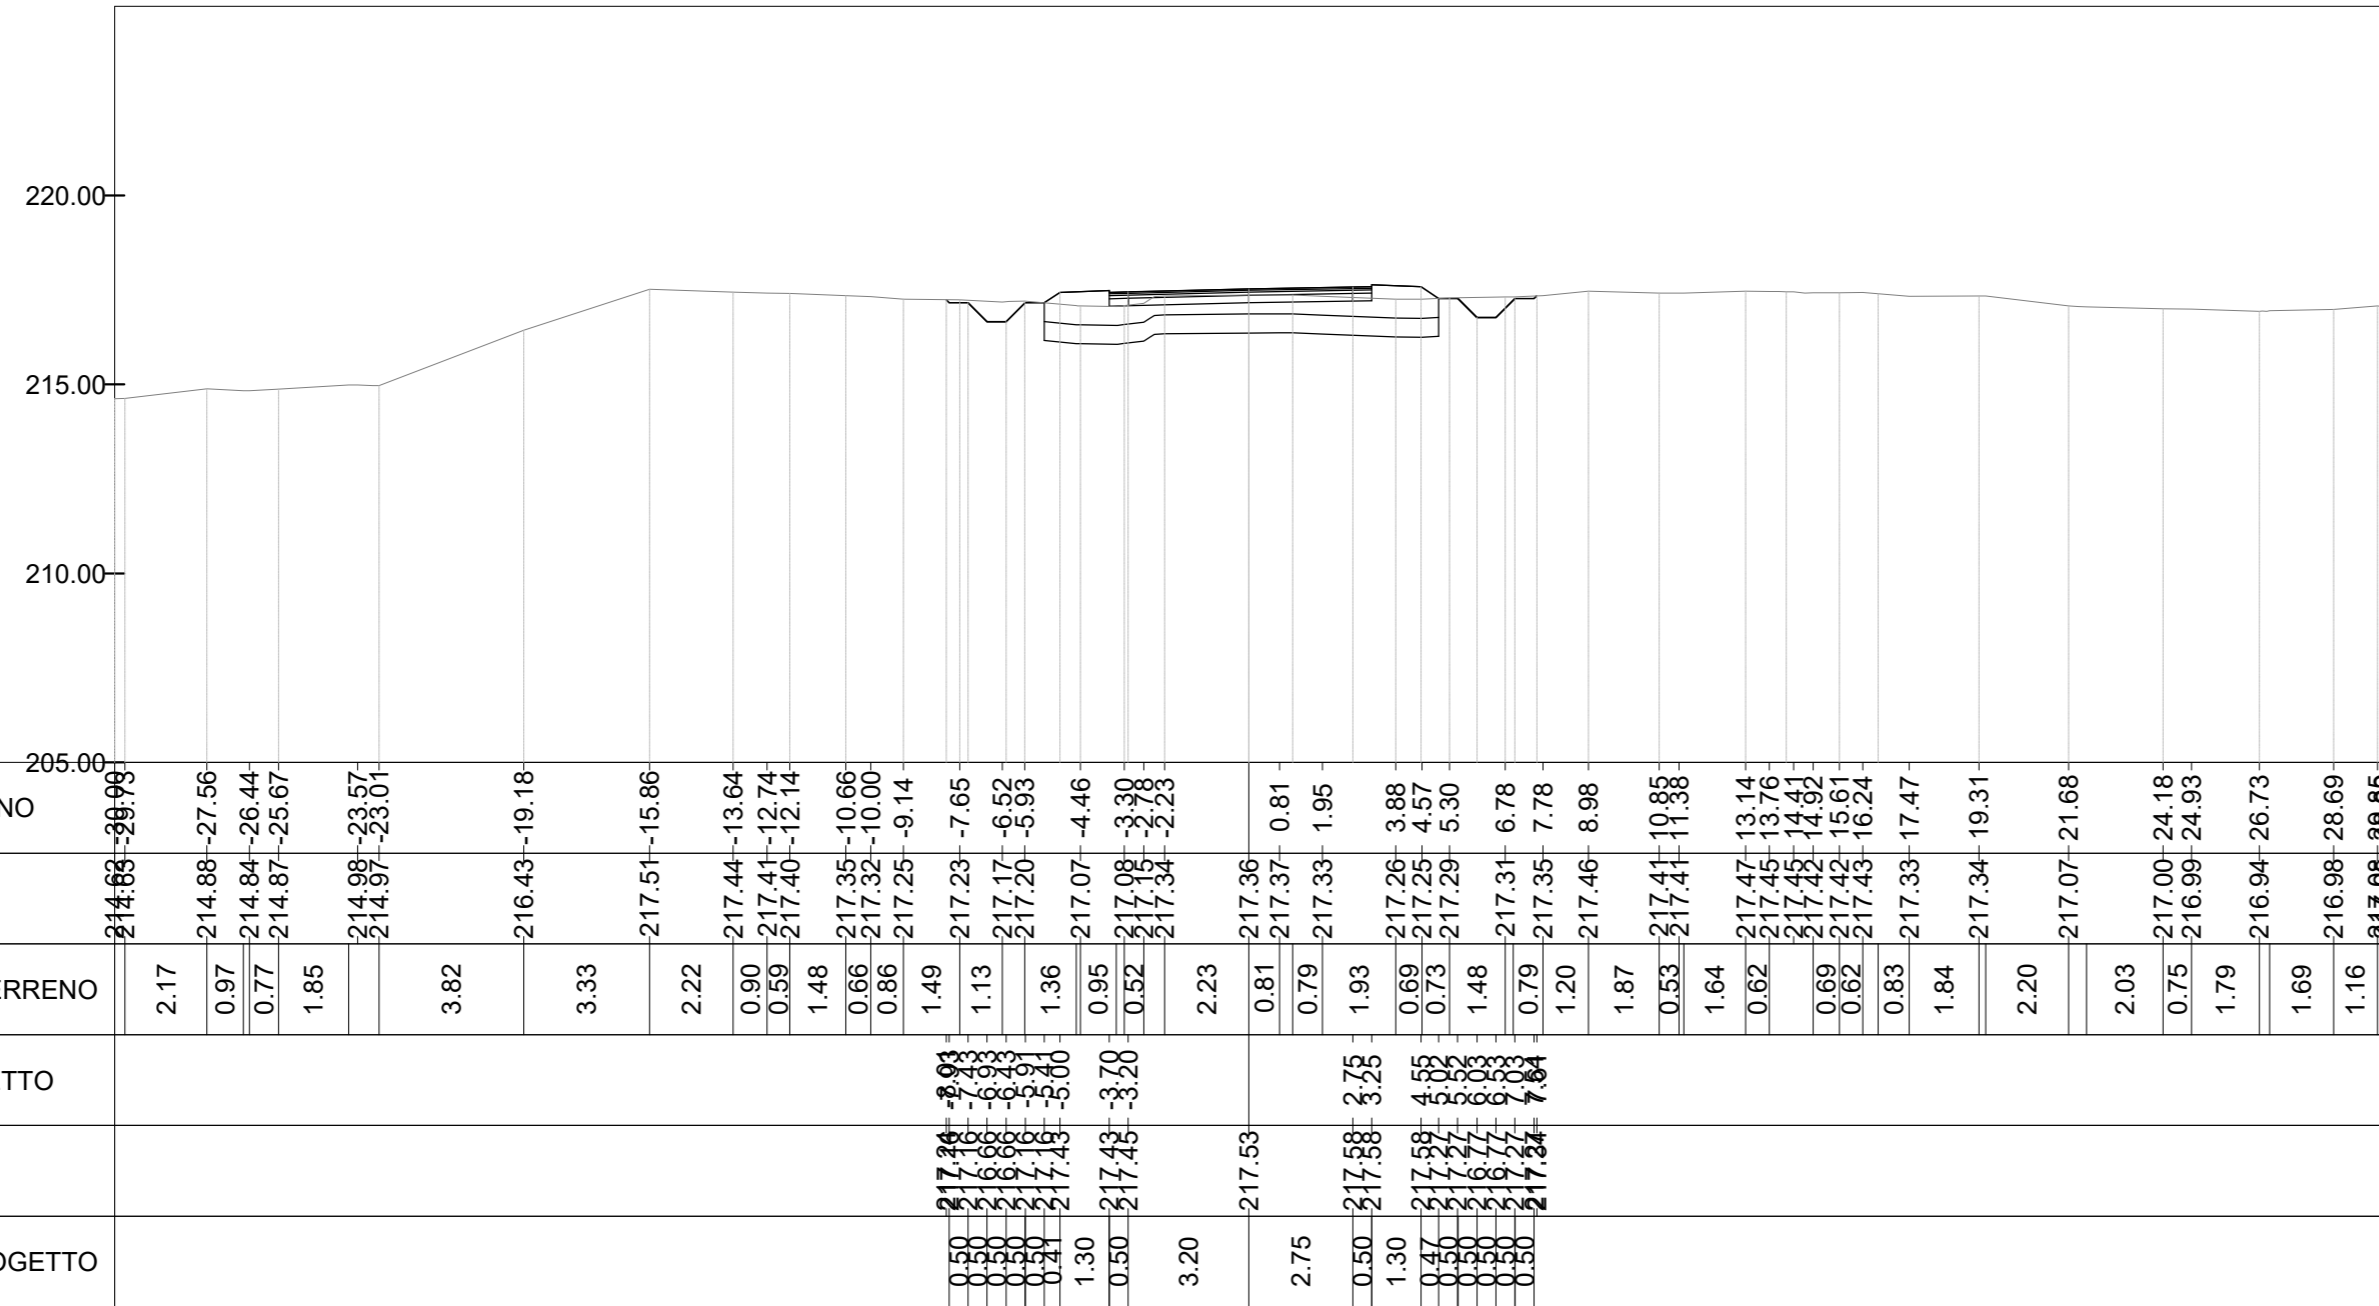

PROGRESSIVE TERRENO	214.63	214.88	214.84	214.87	214.98	216.43	217.51	217.44	217.41	217.40	217.35	217.32	217.25	217.23	217.17	217.20	217.07	217.08	217.15	217.36	217.37	217.33	217.26	217.25	217.29	217.31	217.35	217.46	217.41	217.47	217.45	217.45	217.42	217.42	217.33	217.34	217.34	217.07	217.07	216.99	216.94	216.98	217.08	
QUOTE TERRENO	214.63	214.88	214.84	214.87	214.98	216.43	217.51	217.44	217.41	217.40	217.35	217.32	217.25	217.23	217.17	217.20	217.07	217.08	217.15	217.36	217.37	217.33	217.26	217.25	217.29	217.31	217.35	217.46	217.41	217.47	217.45	217.45	217.42	217.42	217.33	217.34	217.34	217.07	217.07	216.99	216.94	216.98	217.08	
DISTANZE PARZIALI TERRENO	2.17	0.97	0.77	1.85	3.82	3.33	2.22	0.90	0.59	1.48	0.66	0.86	1.49	1.13	1.36	0.95	0.52	2.23	0.81	0.79	1.93	0.69	0.73	1.48	0.79	1.20	1.87	0.53	1.64	0.62	0.69	0.62	0.83	1.84	2.20	2.03	0.75	1.79	1.69	1.16				
PROGRESSIVE PROGETTO	209.98	210.95	211.72	212.57	216.39	219.72	221.94	222.84	223.33	224.81	225.47	226.33	227.82	228.95	230.08	231.44	232.39	234.62	235.14	237.37	238.18	240.11	240.80	242.28	243.01	244.50	245.70	247.90	248.39	250.62	251.07	252.55	253.24	254.72	255.31	256.80	257.49	258.98	259.67	261.16	261.85	263.34	264.03	
QUOTE PROGETTO	209.98	210.95	211.72	212.57	216.39	219.72	221.94	222.84	223.33	224.81	225.47	226.33	227.82	228.95	230.08	231.44	232.39	234.62	235.14	237.37	238.18	240.11	240.80	242.28	243.01	244.50	245.70	247.90	248.39	250.62	251.07	252.55	253.24	254.72	255.31	256.80	257.49	258.98	259.67	261.16	261.85	263.34	264.03	
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	0.50	0.50	0.50	0.20	1.30	0.50	3.20	0.50	0.20	0.47	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	3.20	2.75	0.50	1.30	0.47	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	2.75	0.50	0.47	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50


Mat. alla progr. 0+050.00			
Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)	Vol. Cum. (m³)
Scavo	2.34	118.73	118.73
Rilevato	1.09	40.43	40.43
Usura	0.28	10.25	10.25
Binder	0.35	12.82	12.82
Base	0.56	20.51	20.51
Fondazione	1.39	51.27	51.27
Scotico	18.01	681.83	681.83
Bonifica	18.01	681.83	681.83

ASSE NV02  
SEZIONE N. 3  
PROG. 100.00

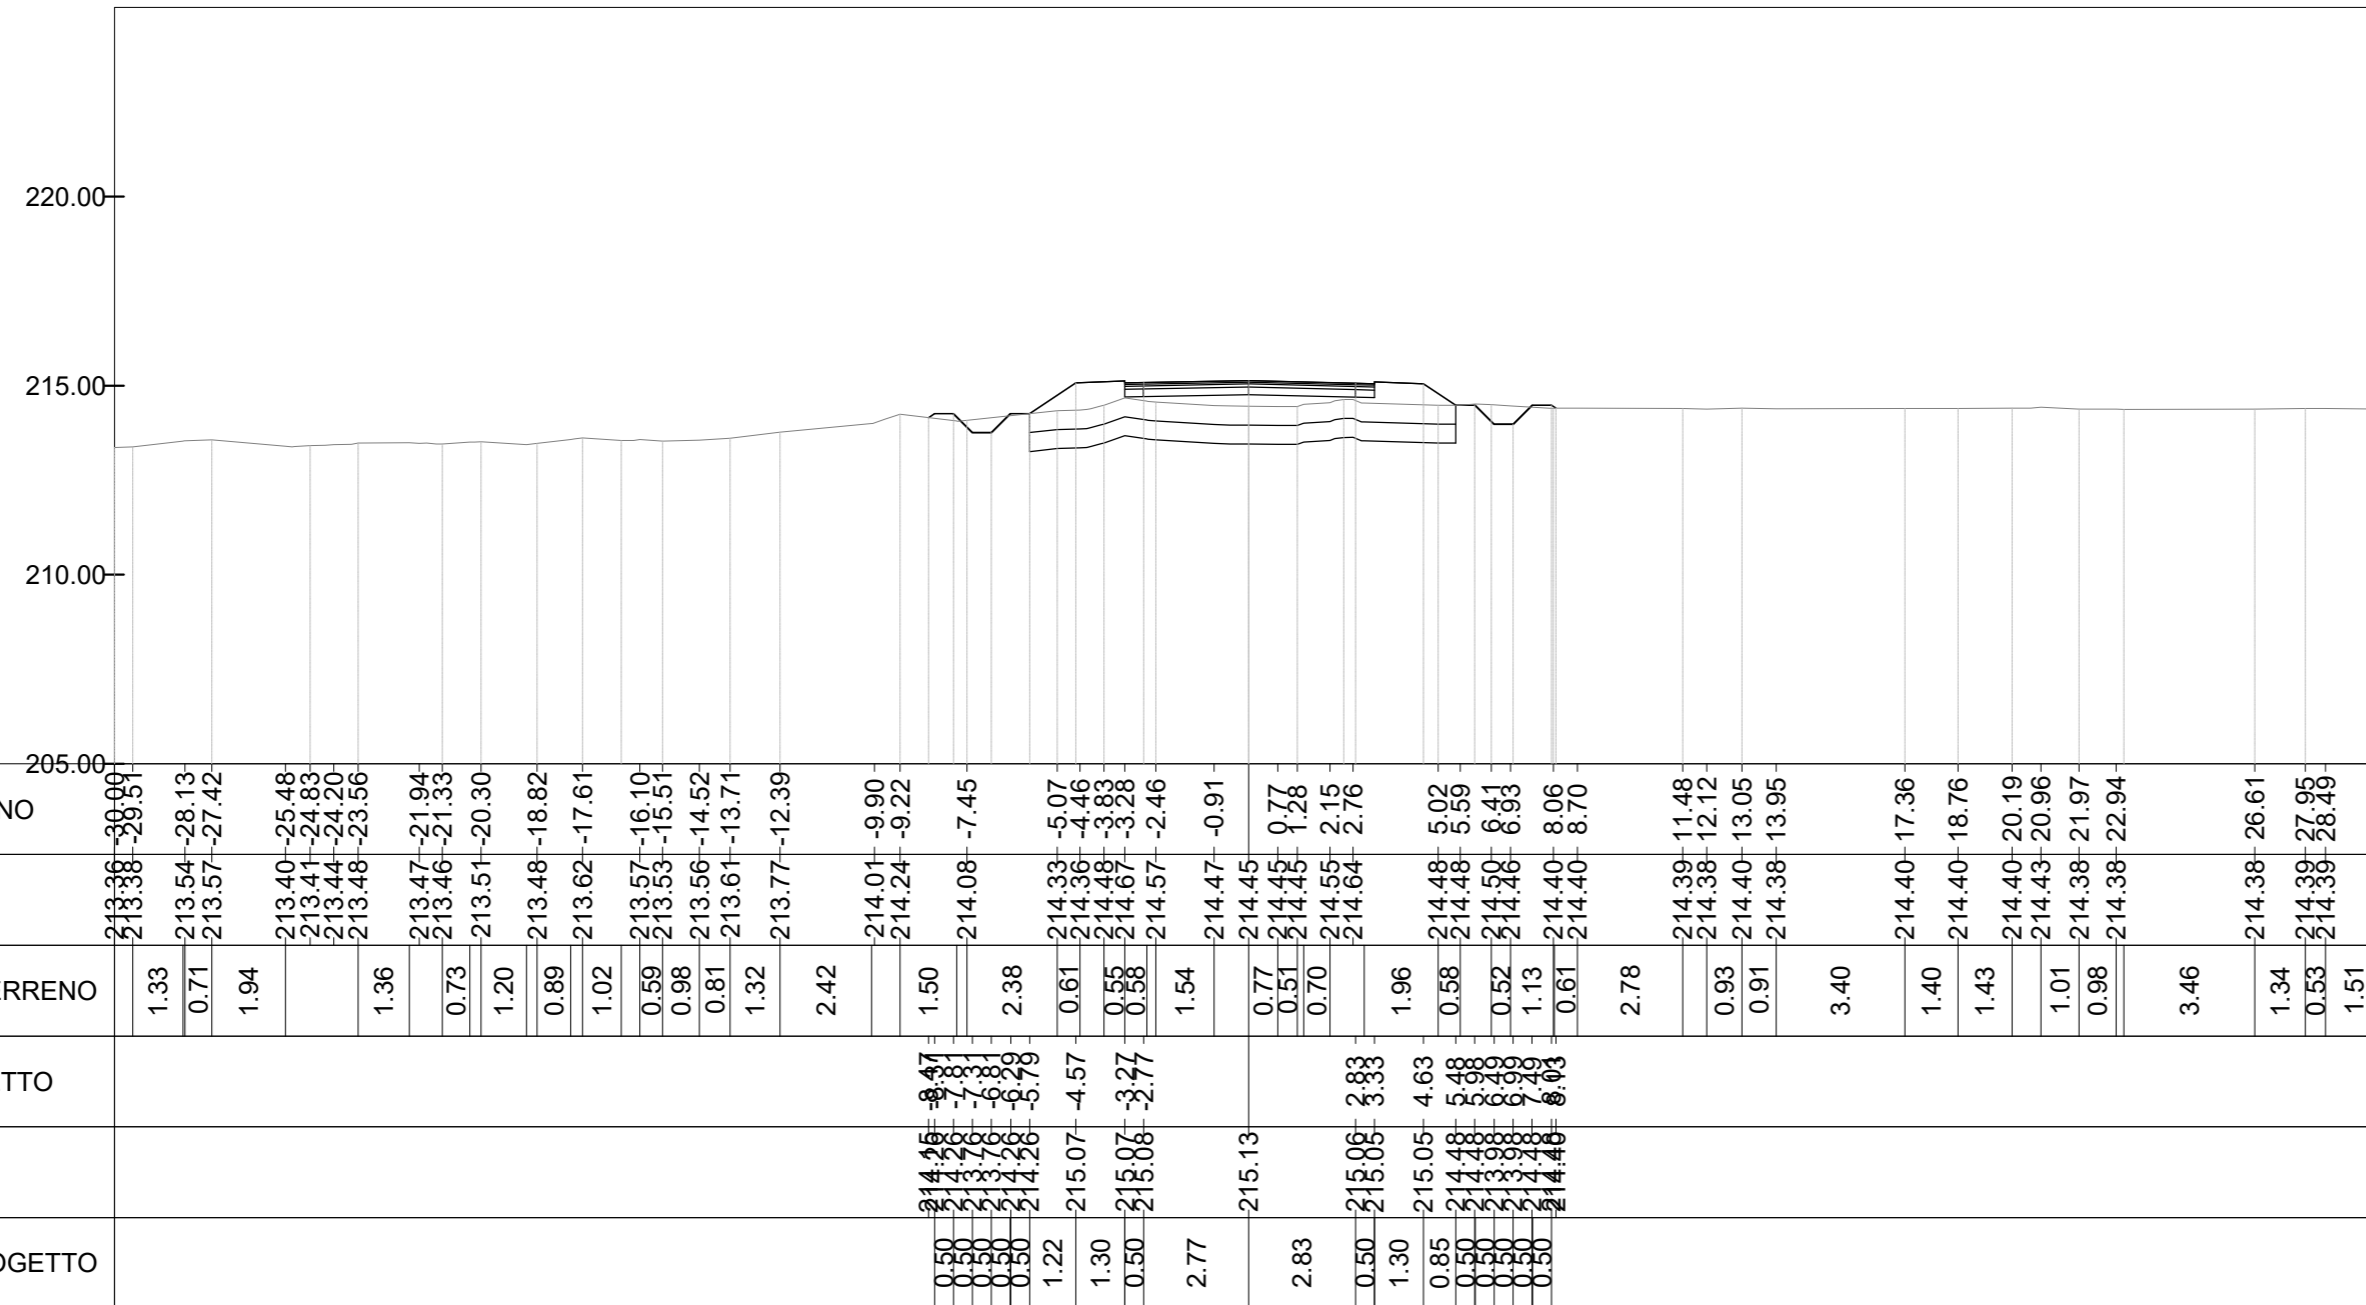


Mat. alla progr. 0+100.00			
Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)	Vol. Cum. (m³)
Scavo	0.85	76.79	195.51
Rilevato	3.72	113.74	154.17
Usura	0.26	13.55	23.80
Binder	0.33	16.93	29.75
Base	0.53	27.09	47.60
Fondazione	1.32	67.73	118.99
Scotico	15.83	845.45	1527.28
Bonifica	15.83	845.45	1527.28

ASSE NV02  
 SEZIONE N. 4  
 PROG. 150.00

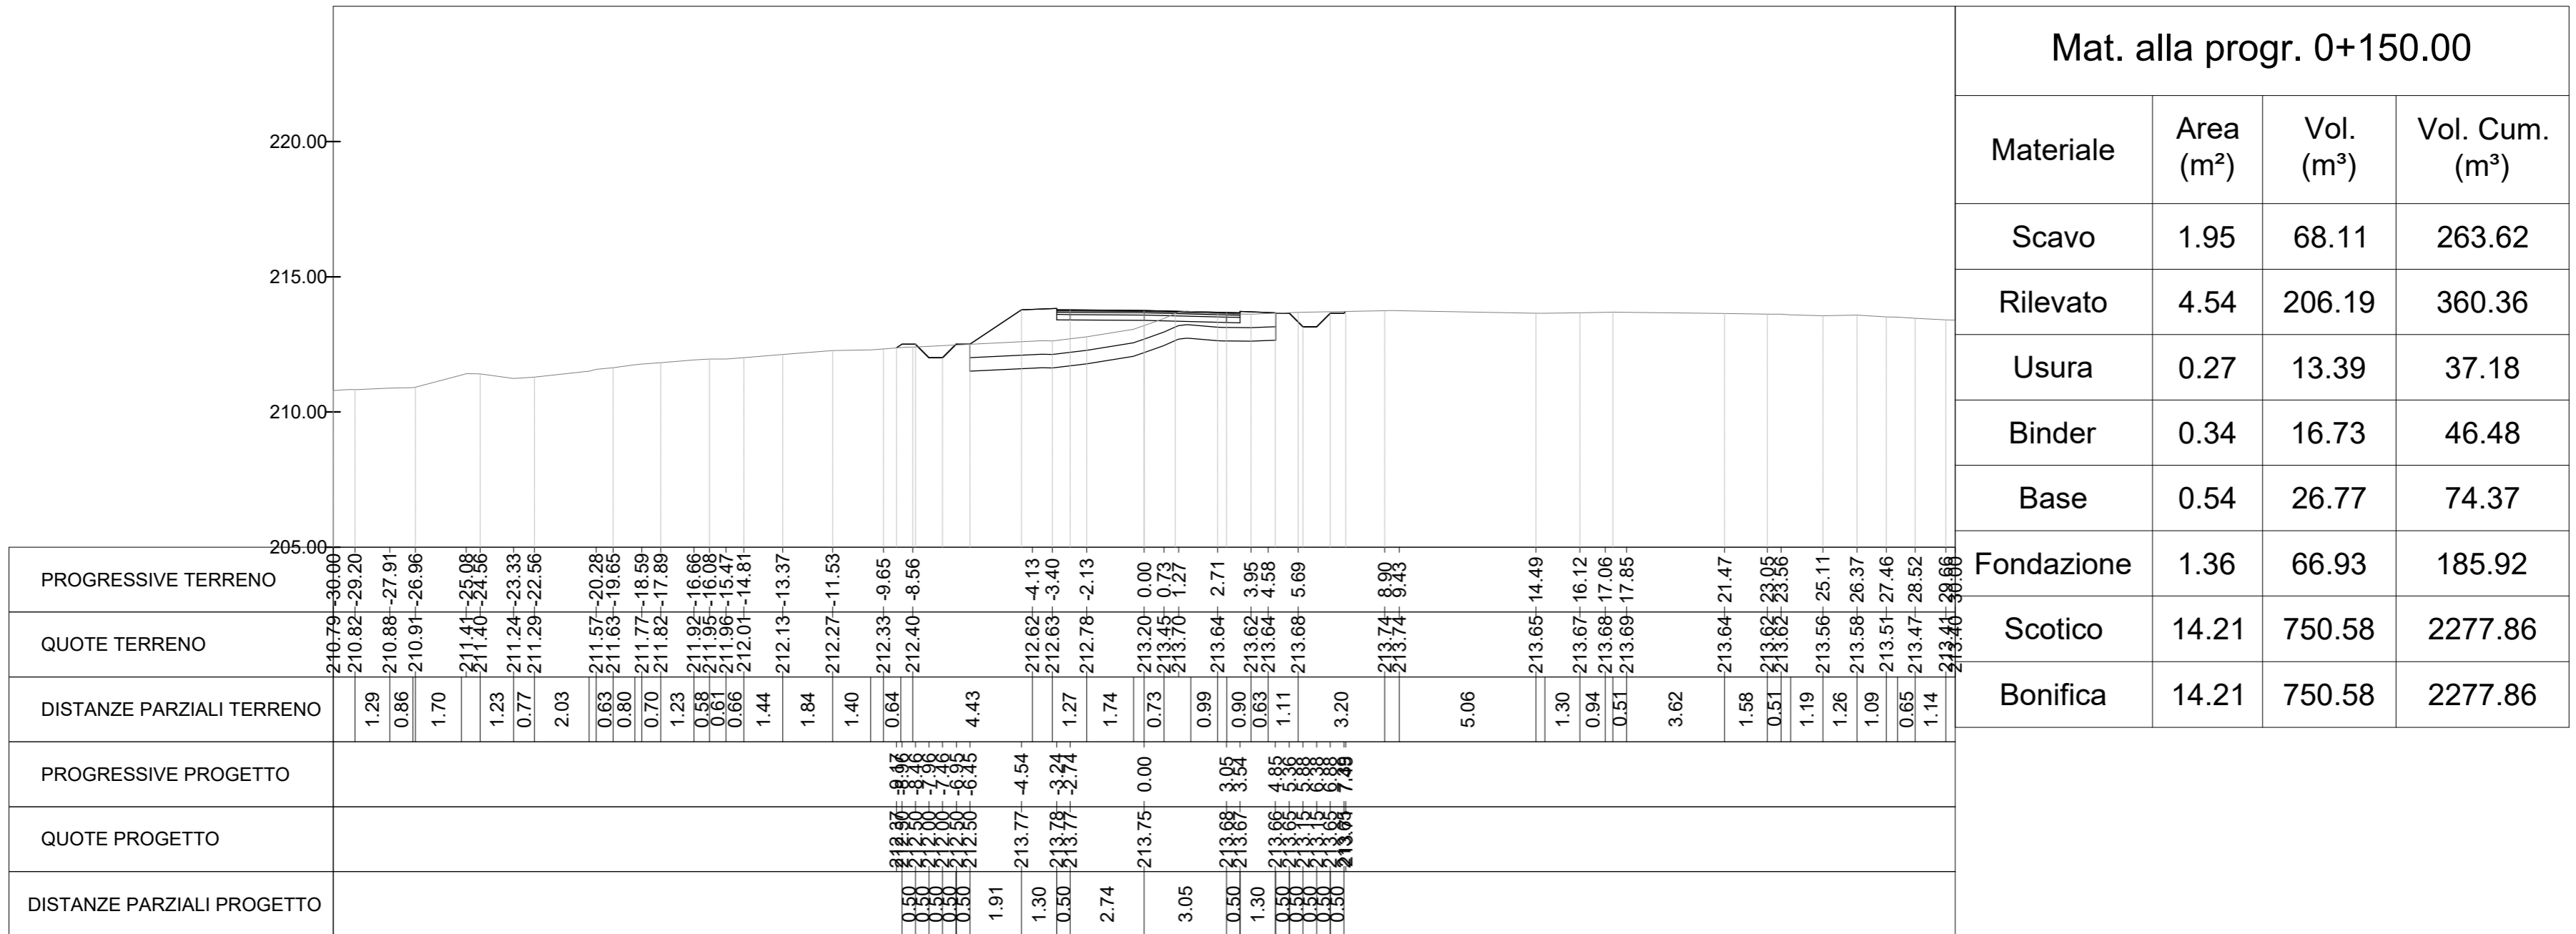


ASSE NV02  
 SEZIONE N. 5  
 PROG. 200.00

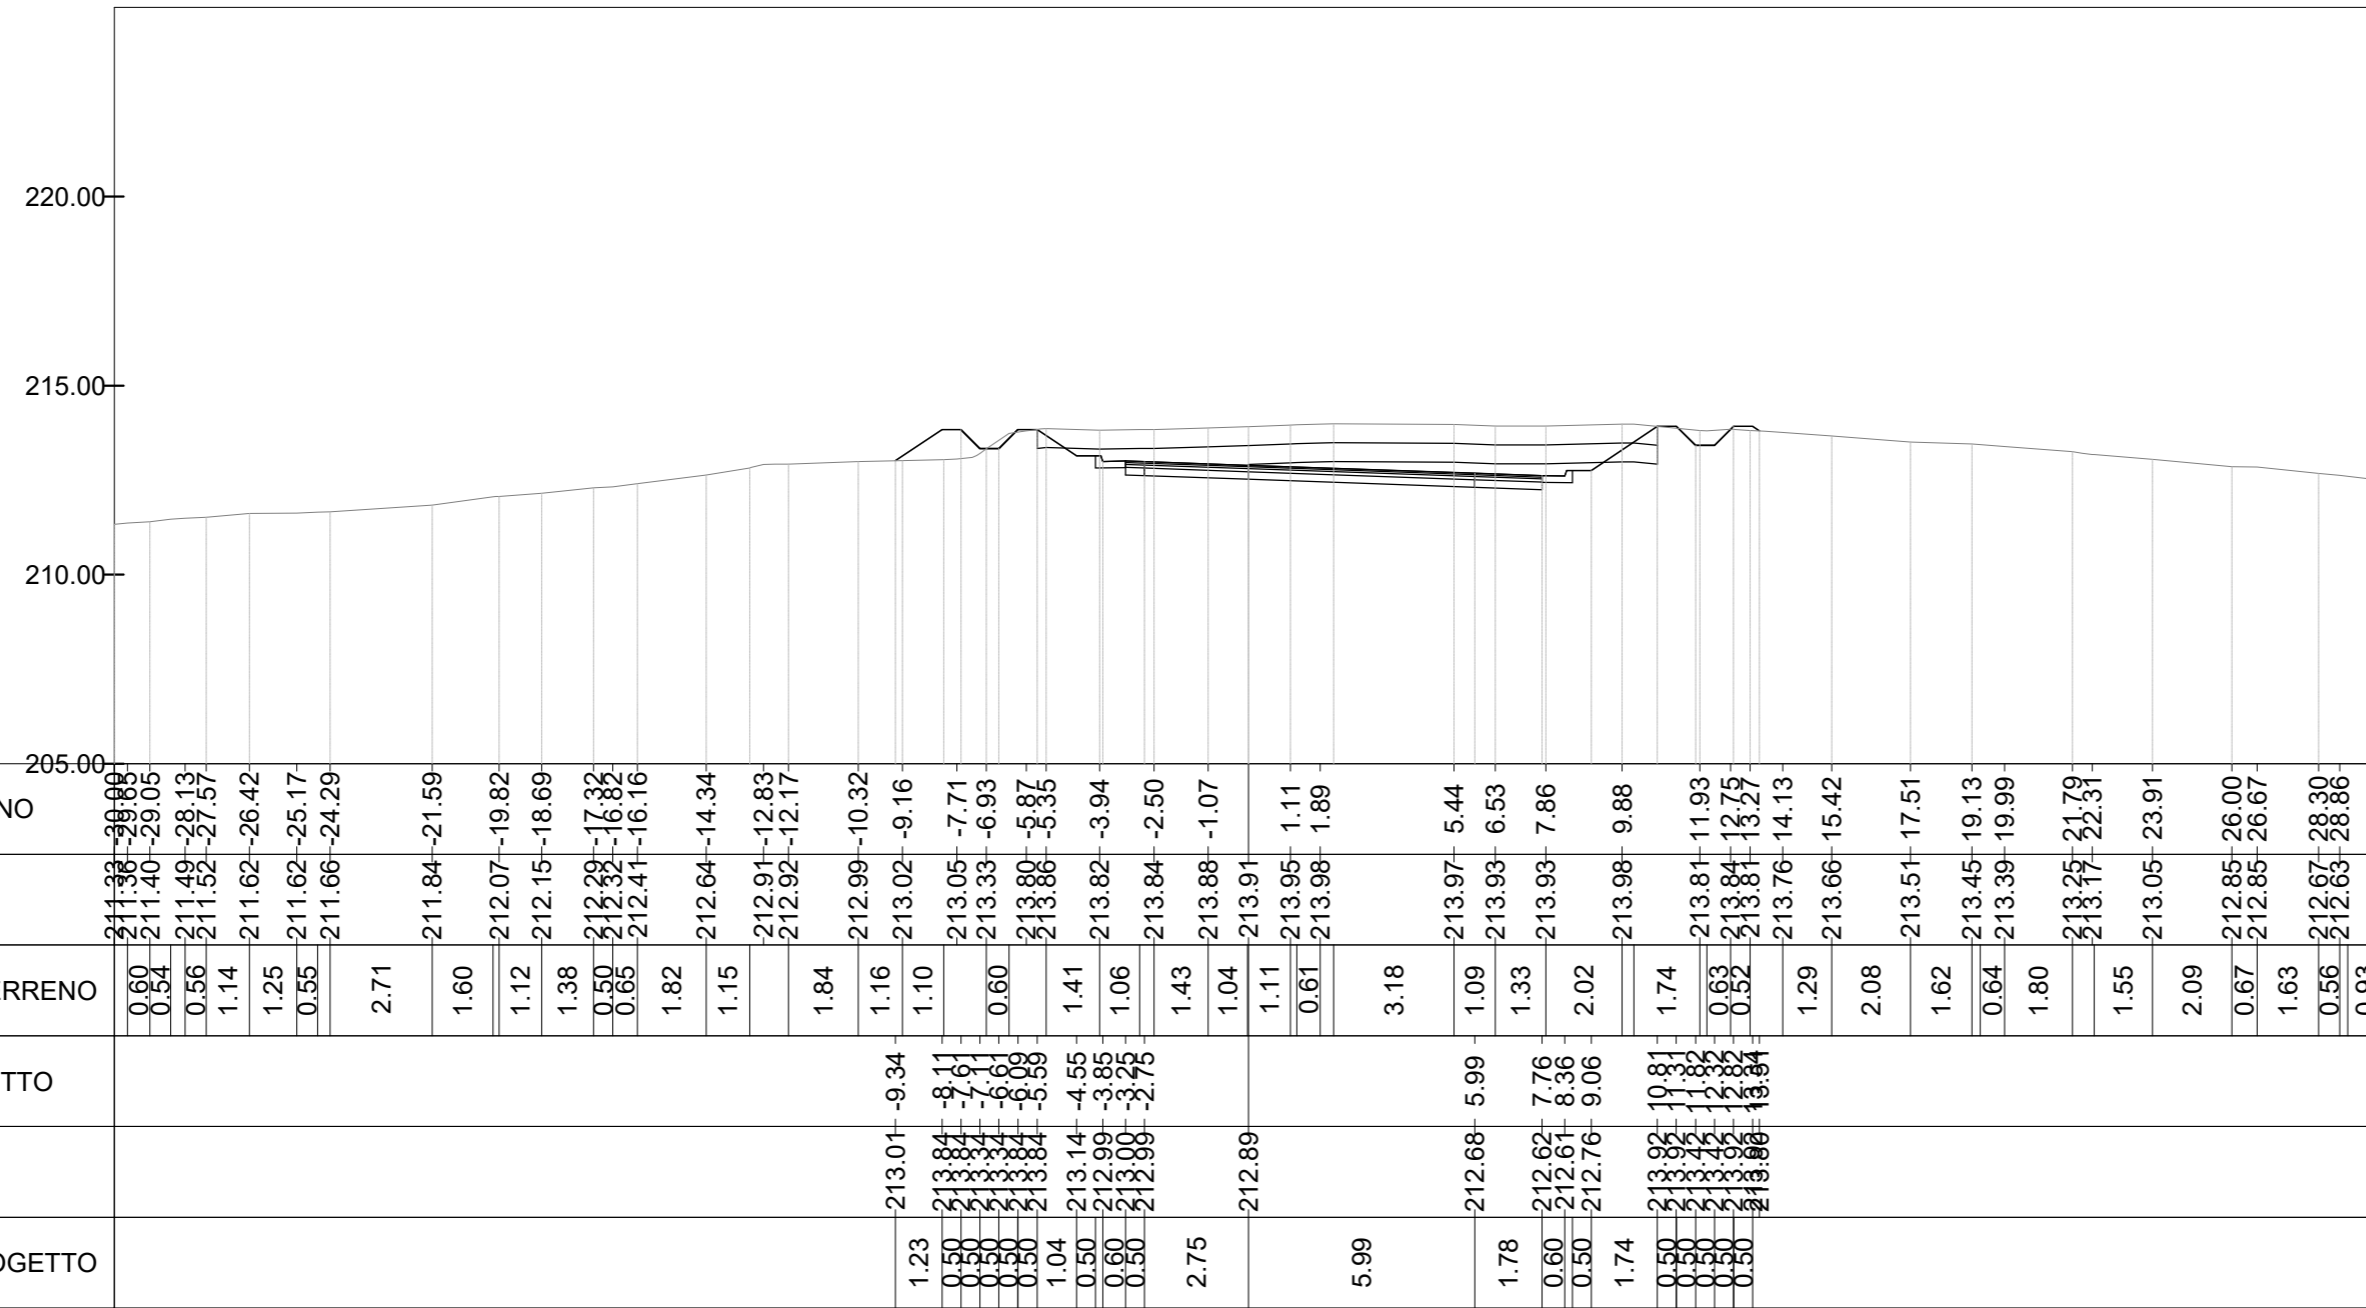


Mat. alla progr. 0+200.00

Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)	Vol. Cum. (m³)
Scavo	21.22	493.08	756.70
Rilevato	1.22	135.29	495.65
Usura	0.44	17.63	54.82
Binder	0.55	22.04	68.52
Base	0.88	35.27	109.64
Fondazione	2.20	88.16	274.09
Scotico	16.60	769.36	3047.22
Bonifica	16.60	769.36	3047.22

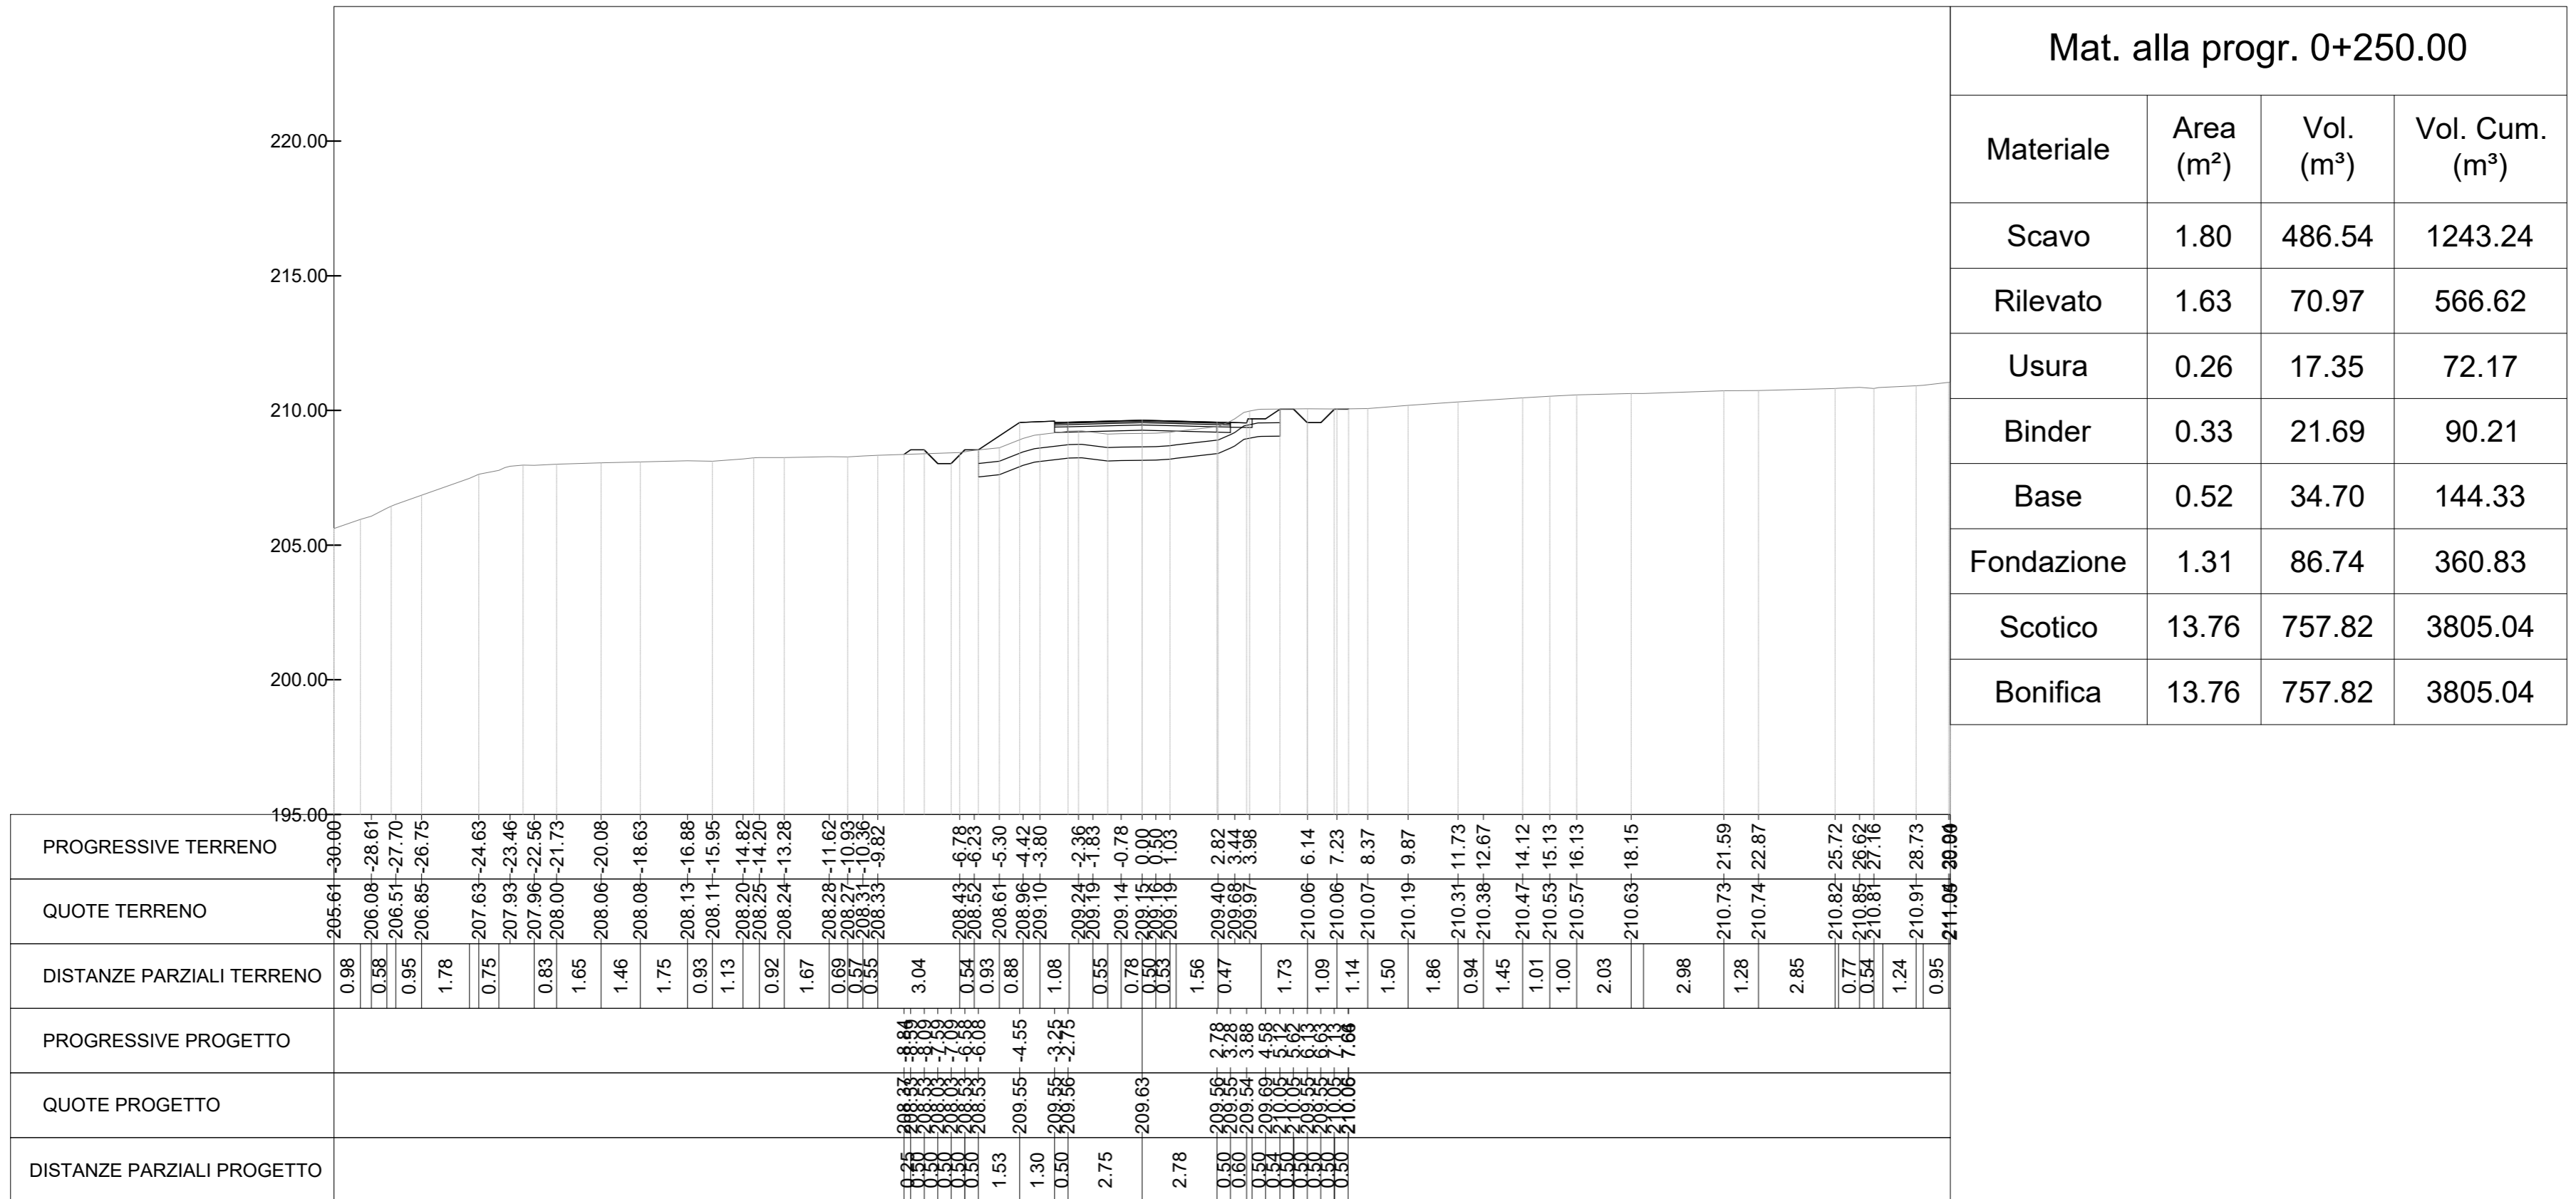


PROGRESSIVE TERRENO	205.61	30.00			
QUOTE TERRENO	206.08	-28.61			
DISTANZE PARZIALI TERRENO	0.98				
PROGRESSIVE TERRENO	206.51	-27.70			
QUOTE TERRENO	206.85	-26.75			
DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.78				
PROGRESSIVE TERRENO	207.63	-24.63			
QUOTE TERRENO	207.93	-23.46			
DISTANZE PARZIALI TERRENO	0.75				
PROGRESSIVE TERRENO	207.96	-22.56			
QUOTE TERRENO	208.00	-21.73			
DISTANZE PARZIALI TERRENO	0.83				
PROGRESSIVE TERRENO	208.00	-21.73			
QUOTE TERRENO	208.06	-20.08			
DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.65				
PROGRESSIVE TERRENO	208.08	-18.63			
QUOTE TERRENO	208.13	-16.88			
DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.46				
PROGRESSIVE TERRENO	208.11	-15.95			
QUOTE TERRENO	208.20	-14.82			
DISTANZE PARZIALI TERRENO	0.93				
PROGRESSIVE TERRENO	208.25	-14.20			
QUOTE TERRENO	208.24	-13.28			
DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.13				
PROGRESSIVE TERRENO	208.28	-11.62			
QUOTE TERRENO	208.27	-10.93			
DISTANZE PARZIALI TERRENO	0.69				
PROGRESSIVE TERRENO	208.31	-10.36			
QUOTE TERRENO	208.33	-9.82			
DISTANZE PARZIALI TERRENO	0.57				
PROGRESSIVE TERRENO	208.33	-9.82			
QUOTE TERRENO	208.43	-6.78			
DISTANZE PARZIALI TERRENO	3.04				
PROGRESSIVE TERRENO	208.52	-6.23			
QUOTE TERRENO	208.61	-5.30			
DISTANZE PARZIALI TERRENO	0.54				
PROGRESSIVE TERRENO	208.61	-5.30			
QUOTE TERRENO	208.96	-4.42			
DISTANZE PARZIALI TERRENO	0.93				
PROGRESSIVE TERRENO	208.96	-4.42			
QUOTE TERRENO	209.10	-3.80			
DISTANZE PARZIALI TERRENO	0.88				
PROGRESSIVE TERRENO	209.24	-2.36			
QUOTE TERRENO	209.19	-1.83			
DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.08				
PROGRESSIVE TERRENO	209.14	-0.78			
QUOTE TERRENO	209.15	0.00			
DISTANZE PARZIALI TERRENO	0.55				
PROGRESSIVE TERRENO	209.15	0.00			
QUOTE TERRENO	209.18	0.50			
DISTANZE PARZIALI TERRENO	0.78				
PROGRESSIVE TERRENO	209.19	1.03			
QUOTE TERRENO	209.24	2.36			
DISTANZE PARZIALI TERRENO	0.53				
PROGRESSIVE TERRENO	209.24	2.36			
QUOTE TERRENO	209.40	2.82			
DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.56				
PROGRESSIVE TERRENO	209.40	2.82			
QUOTE TERRENO	209.68	3.44			
DISTANZE PARZIALI TERRENO	0.47				
PROGRESSIVE TERRENO	209.68	3.44			
QUOTE TERRENO	209.97	3.98			
DISTANZE PARZIALI TERRENO	0.60				
PROGRESSIVE TERRENO	209.97	3.98			
QUOTE TERRENO	210.06	6.14			
DISTANZE PARZIALI TERRENO	0.50				
PROGRESSIVE TERRENO	210.06	6.14			
QUOTE TERRENO	210.06	7.23			
DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.73				
PROGRESSIVE TERRENO	210.07	8.37			
QUOTE TERRENO	210.07	8.37			
DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.09				
PROGRESSIVE TERRENO	210.19	9.87			
QUOTE TERRENO	210.19	9.87			
DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.14				
PROGRESSIVE TERRENO	210.31	11.73			
QUOTE TERRENO	210.31	11.73			
DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.50				
PROGRESSIVE TERRENO	210.38	12.67			
QUOTE TERRENO	210.38	12.67			
DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.86				
PROGRESSIVE TERRENO	210.47	14.12			
QUOTE TERRENO	210.47	14.12			
DISTANZE PARZIALI TERRENO	0.94				
PROGRESSIVE TERRENO	210.53	15.13			
QUOTE TERRENO	210.53	15.13			
DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.45				
PROGRESSIVE TERRENO	210.57	16.13			
QUOTE TERRENO	210.57	16.13			
DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.01				
PROGRESSIVE TERRENO	210.63	18.15			
QUOTE TERRENO	210.63	18.15			
DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.00				
PROGRESSIVE TERRENO	210.73	21.59			
QUOTE TERRENO	210.73	21.59			
DISTANZE PARZIALI TERRENO	2.03				
PROGRESSIVE TERRENO	210.74	22.87			
QUOTE TERRENO	210.74	22.87			
DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.28				
PROGRESSIVE TERRENO	210.82	25.72			
QUOTE TERRENO	210.82	25.72			
DISTANZE PARZIALI TERRENO	2.85				
PROGRESSIVE TERRENO	210.85	26.92			
QUOTE TERRENO	210.85	26.92			
DISTANZE PARZIALI TERRENO	0.77				
PROGRESSIVE TERRENO	210.81	27.16			
QUOTE TERRENO	210.81	27.16			
DISTANZE PARZIALI TERRENO	0.54				
PROGRESSIVE TERRENO	210.91	28.73			
QUOTE TERRENO	210.91	28.73			
DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.24				
PROGRESSIVE TERRENO	211.06	30.00			
QUOTE TERRENO	211.06	30.00			
DISTANZE PARZIALI TERRENO	0.95				

ASSE NV02  
 SEZIONE N. 7  
 PROG. 300.00

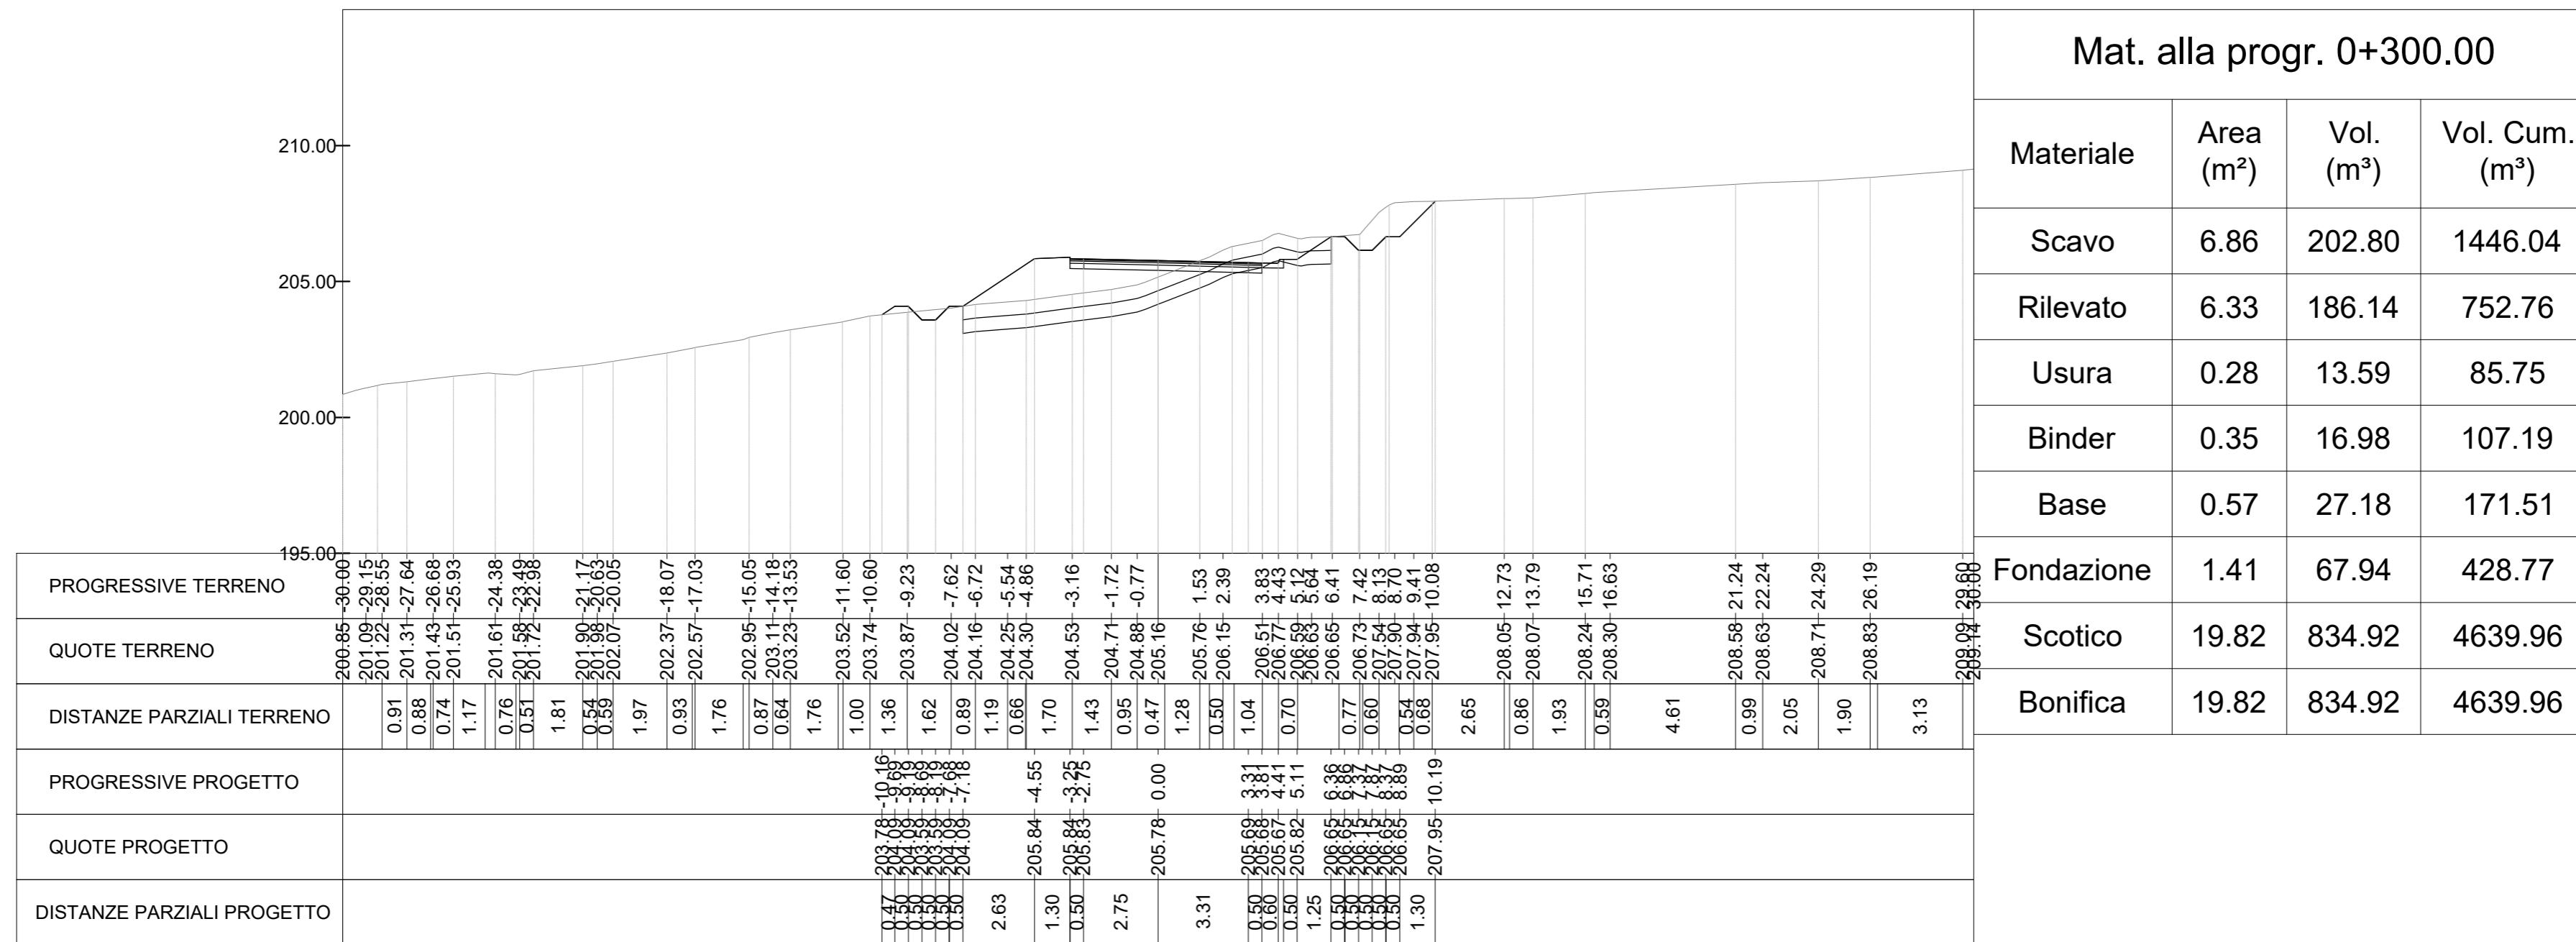



ASSE NV02  
 SEZIONE N. 8  
 PROG. 350.00

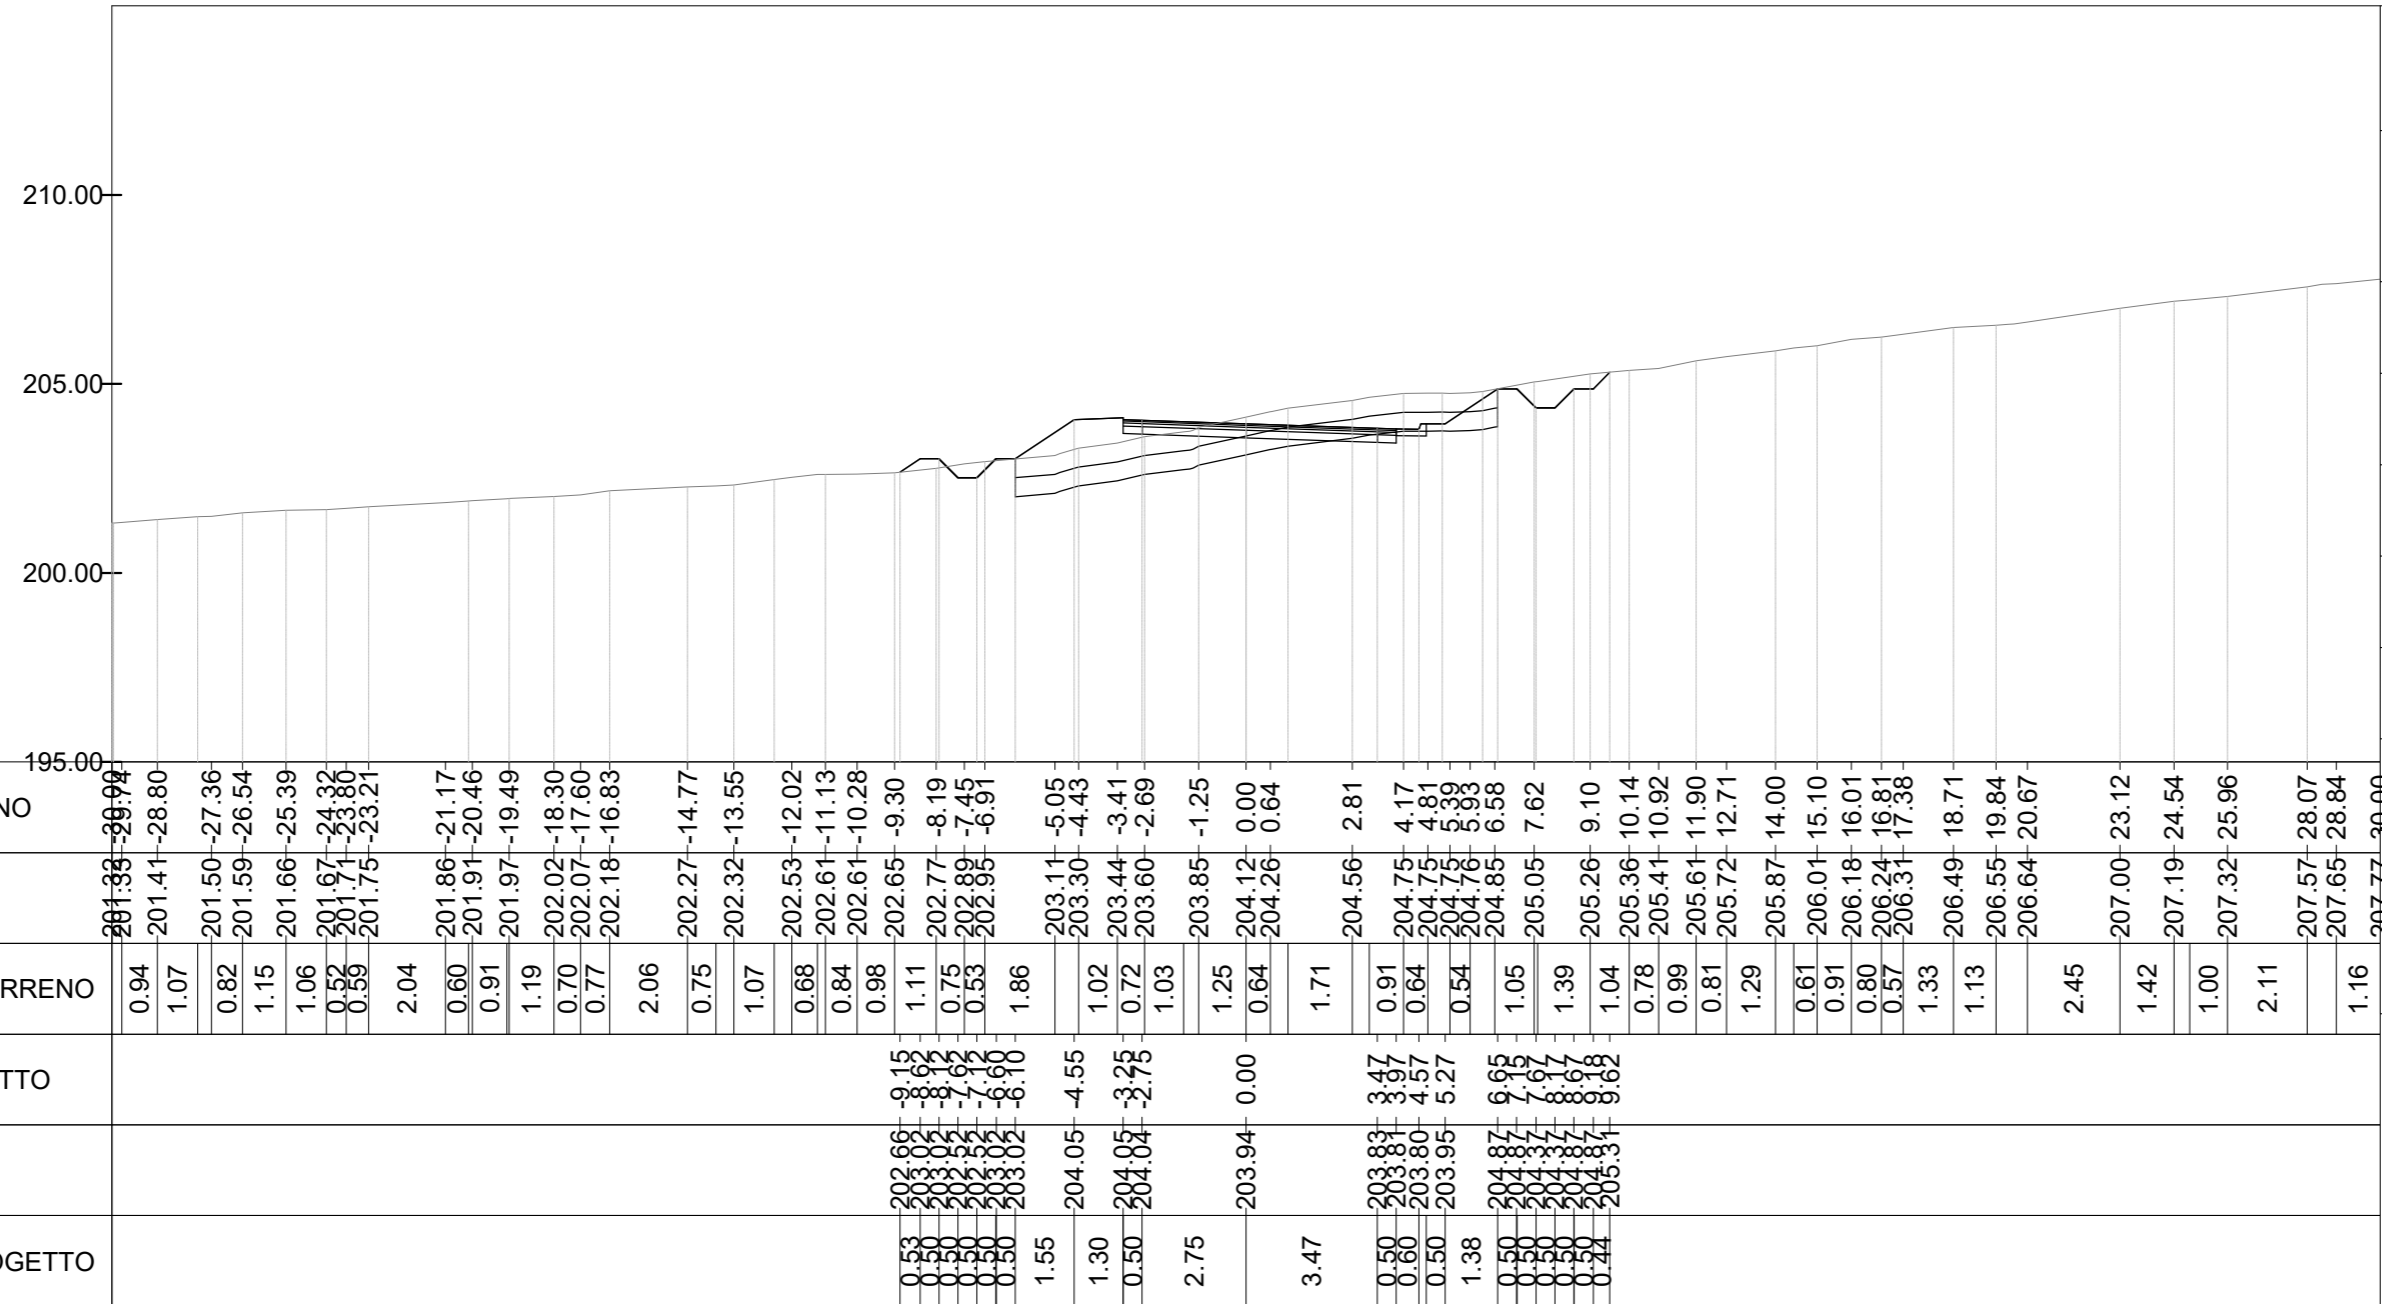


Mat. alla progr. 0+350.00

	PROGRESSIVE TERRENO	QUOTE TERRENO	DISTANZE PARZIALI TERRENO	PROGRESSIVE PROGETTO	QUOTE PROGETTO	DISTANZE PARZIALI PROGETTO
	201.33	201.41	0.94			
	201.41	201.50	1.07			
	201.50	201.59	0.82			
	201.59	201.66	1.15			
	201.66	201.67	1.06			
	201.67	201.71	0.52			
	201.71	201.75	0.59			
	201.75	201.86	2.04			
	201.86	201.91	0.60			
	201.91	201.97	0.91			
	201.97	202.02	1.19			
	202.02	202.07	0.70			
	202.07	202.18	0.77			
	202.18	202.27	2.06			
	202.27	202.32	0.75			
	202.32	202.53	1.07			
	202.53	202.61	0.68			
	202.61	202.61	0.84			
	202.61	202.65	0.98			
	202.65	202.77	1.11	202.66	202.66	0.53
	202.77	202.89	0.75	202.66	202.66	0.50
	202.89	202.95	0.53	202.66	202.66	0.50
	202.95	203.11	1.86	202.66	202.66	0.50
	203.11	203.30	1.55	202.66	202.66	1.55
	203.30	203.44	1.02	204.05	204.05	1.30
	203.44	203.60	0.72	204.05	204.05	0.50
	203.60	203.85	1.03	204.05	204.05	2.75
	203.85	204.12	1.25	203.94	203.94	0.00
	204.12	204.26	0.64	203.94	203.94	3.47
	204.26	204.56	1.71	203.83	203.83	0.50
	204.56	204.75	0.91	203.83	203.83	0.60
	204.75	204.75	0.64	203.80	203.80	0.50
	204.75	204.75	0.54	203.95	203.95	1.38
	204.75	204.85	1.05	203.95	203.95	0.50
	204.85	205.05	1.05	204.87	204.87	0.50
	205.05	205.26	1.39	204.87	204.87	0.50
	205.26	205.36	1.04	204.87	204.87	0.50
	205.36	205.41	0.78	204.87	204.87	0.50
	205.41	205.61	0.99	204.87	204.87	0.50
	205.61	205.72	0.81	204.87	204.87	0.50
	205.72	205.87	1.29	204.87	204.87	0.50
	205.87	206.01	0.61	204.87	204.87	0.44
	206.01	206.18	0.91	205.31	205.31	
	206.18	206.24	0.80			
	206.24	206.31	0.57			
	206.31	206.49	1.33			
	206.49	206.55	1.13			
	206.55	206.64	2.45			
	206.64	207.00	1.42			
	207.00	207.19	1.00			
	207.19	207.32	2.11			
	207.32	207.57	1.16			
	207.57	207.65				
	207.65	207.77				
	207.77					

Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)	Vol. Cum. (m³)
Scavo	7.60	361.33	1807.37
Rilevato	1.93	195.77	948.53
Usura	0.29	14.28	100.04
Binder	0.36	17.85	125.05
Base	0.58	28.57	200.07
Fondazione	1.44	71.41	500.18
Scotico	18.72	963.38	5603.34
Bonifica	18.72	963.38	5603.34


ASSE NV02  
SEZIONE N. 9  
PROG. 400.00

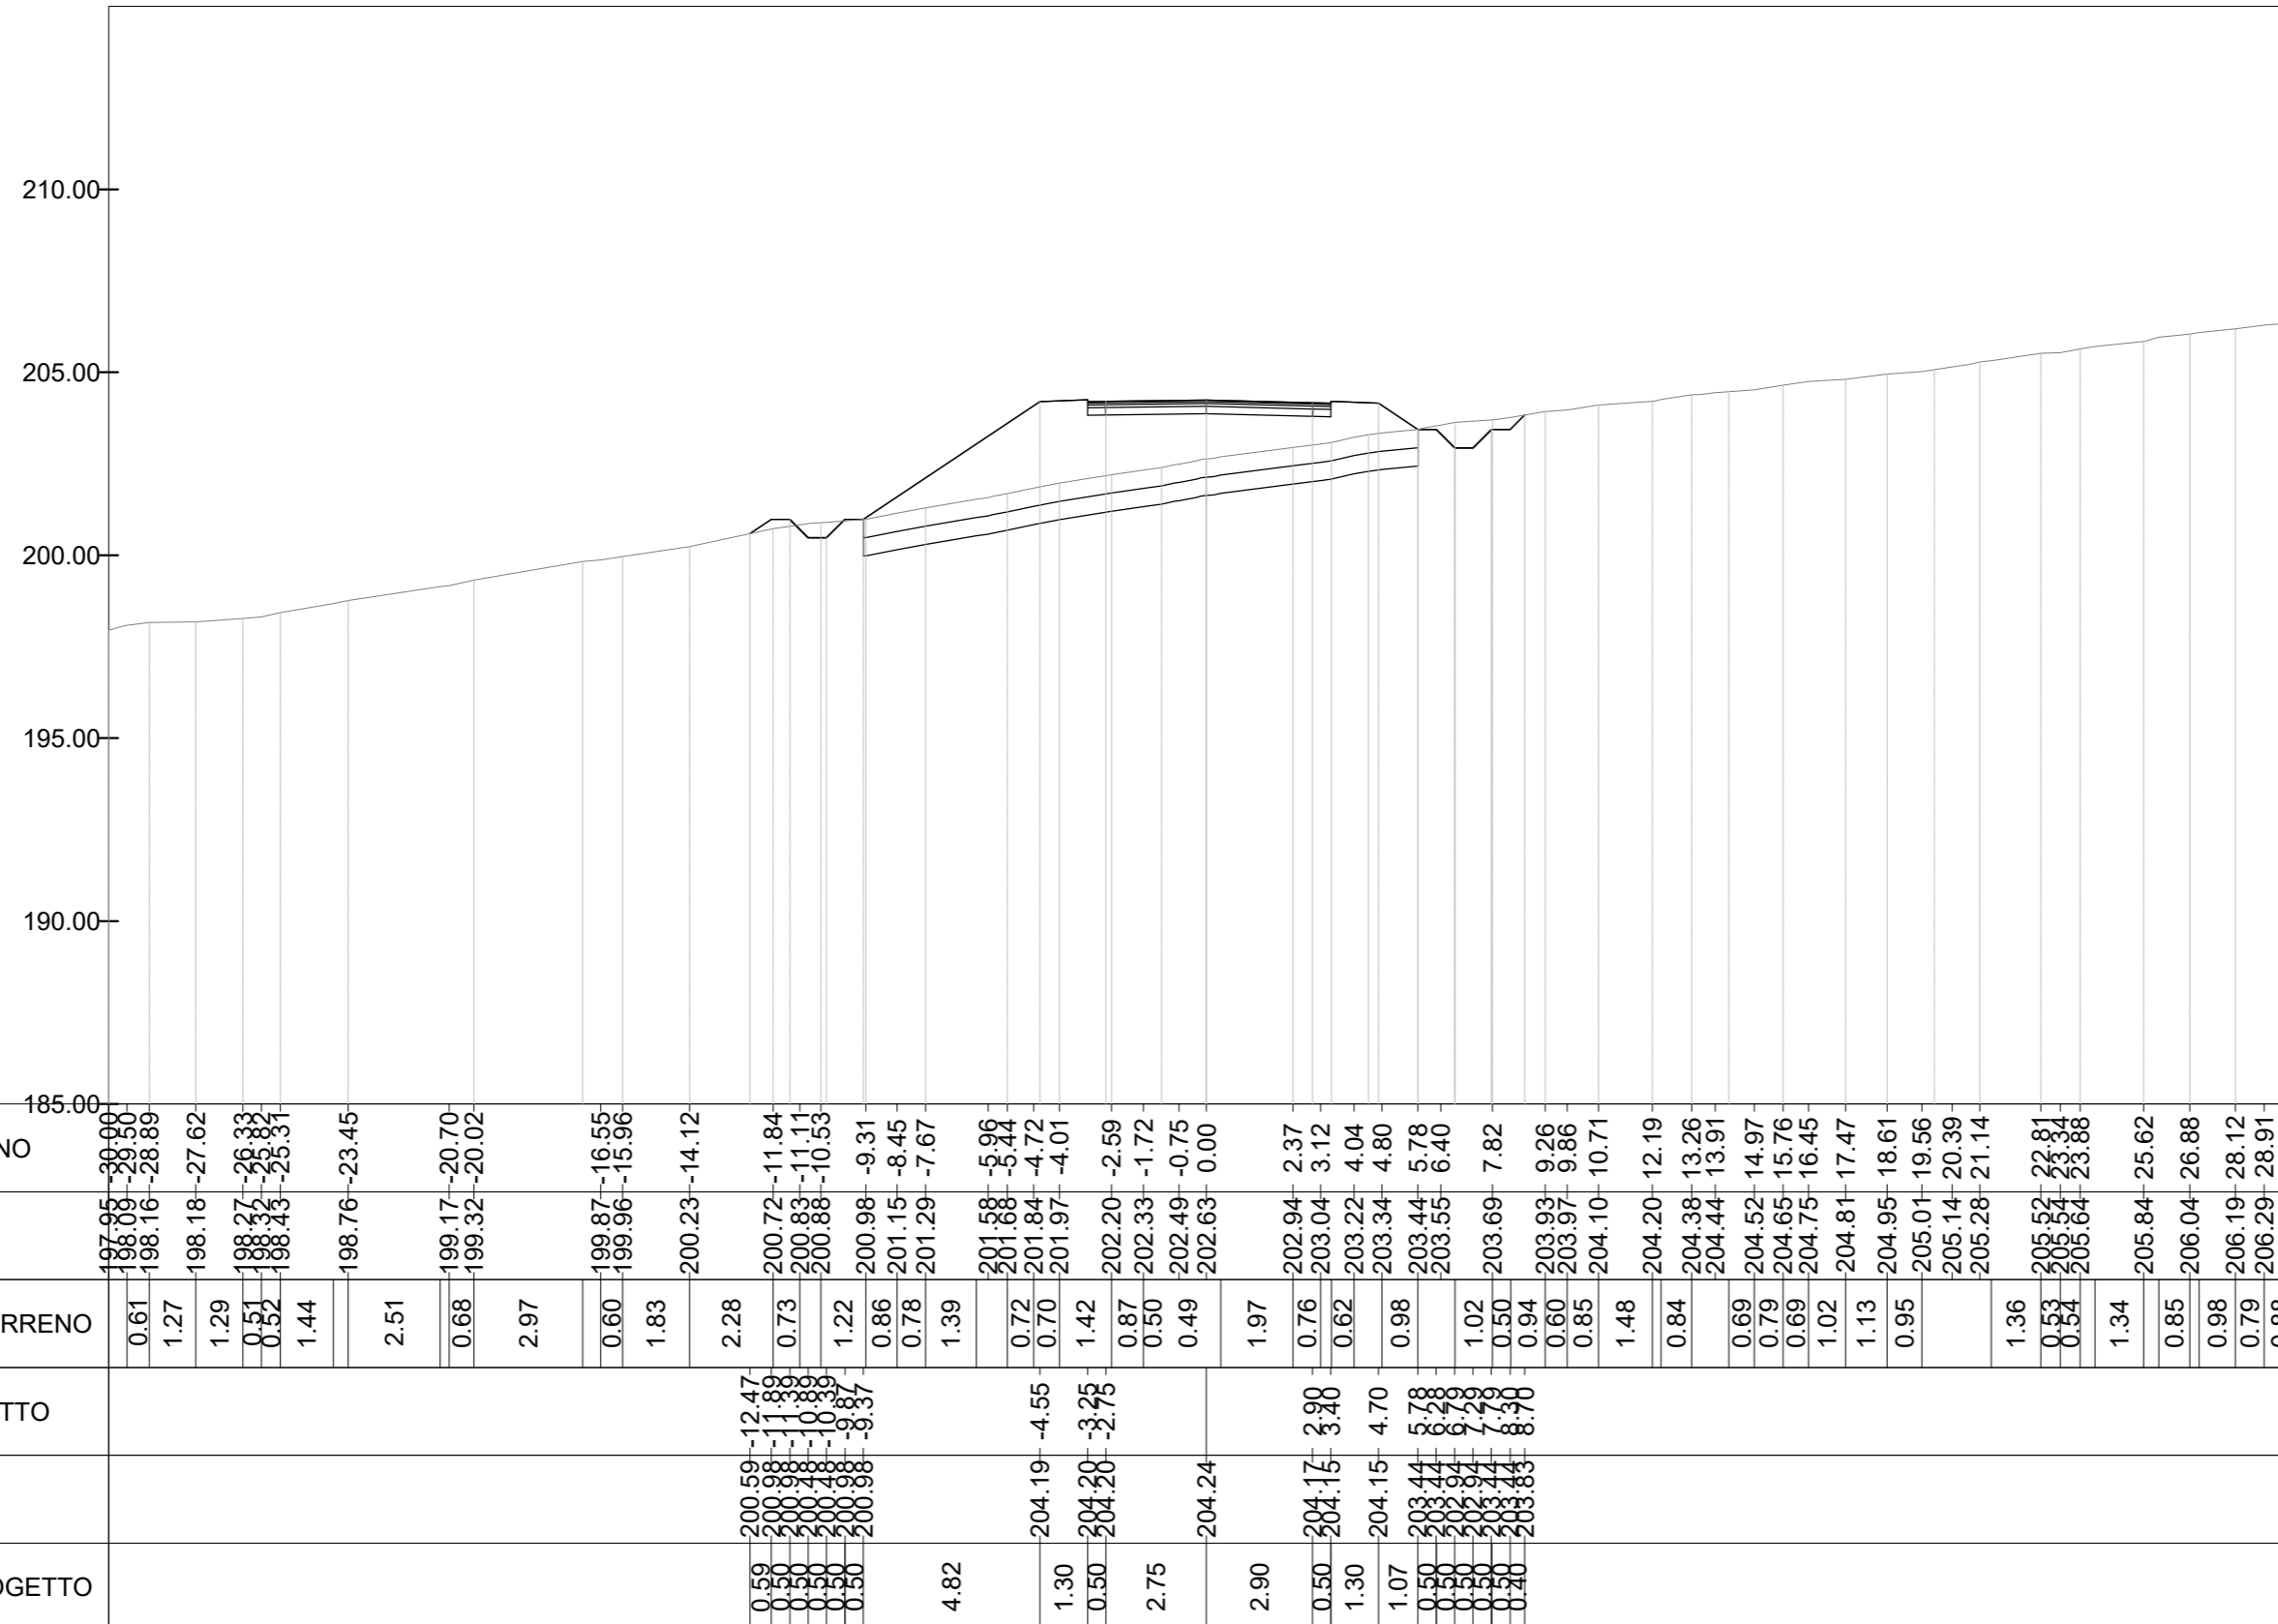

Mat. alla progr. 0+400.00

Materiale	Area (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Vol. Cum. (m <sup>3</sup> )
Scavo	1.43	205.56	2012.93
Rilevato	18.63	442.43	1390.96
Usura	0.27	13.87	113.90
Binder	0.33	17.34	142.38
Base	0.53	27.74	227.81
Fondazione	1.33	69.34	569.52
Scotico	21.64	1008.10	6611.44
Bonifica	21.64	1008.10	6611.44


ASSE NV02  
SEZIONE N. 10  
PROG. 450.00

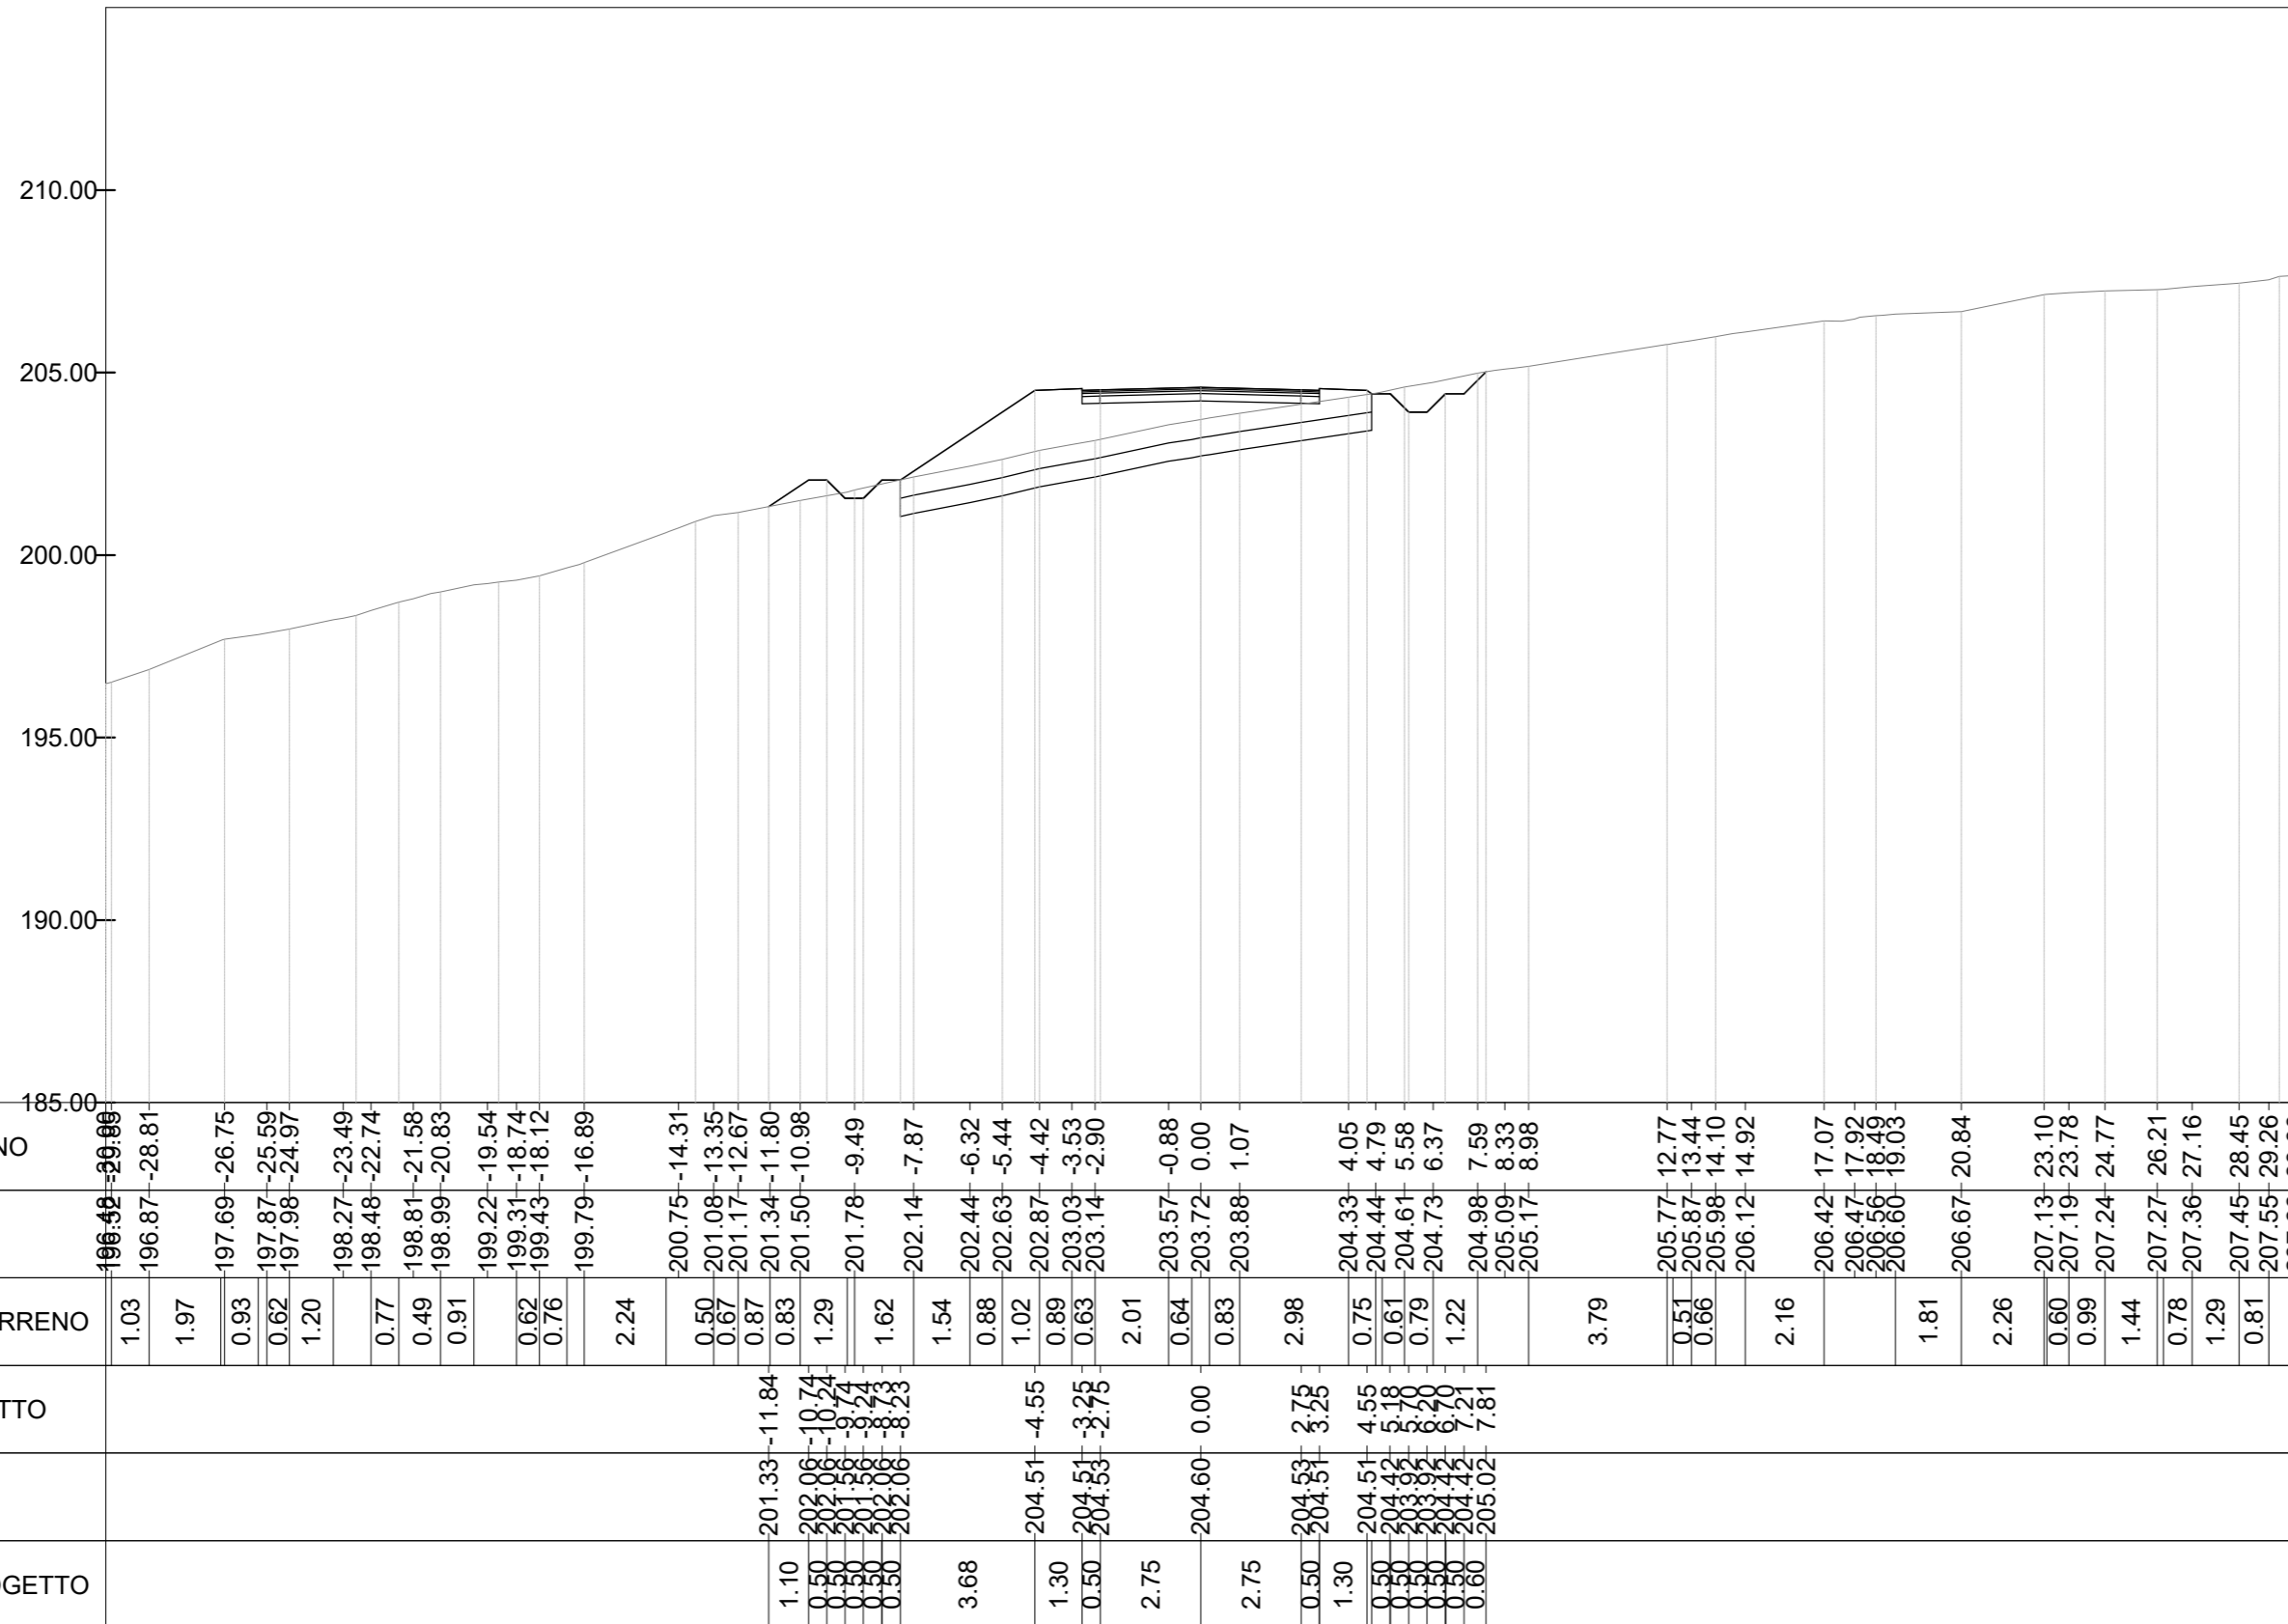

Mat. alla progr. 0+450.00			
Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)	Vol. Cum. (m³)
Scavo	1.46	72.33	2085.26
Rilevato	9.35	686.41	2077.38
Usura	0.26	13.15	127.06
Binder	0.33	16.44	158.82
Base	0.52	26.30	254.11
Fondazione	1.30	65.76	635.29
Scotico	20.10	1043.22	7654.66
Bonifica	20.10	1043.22	7654.66



ASSE NV02  
SEZIONE N. 12  
PROG. 550.00

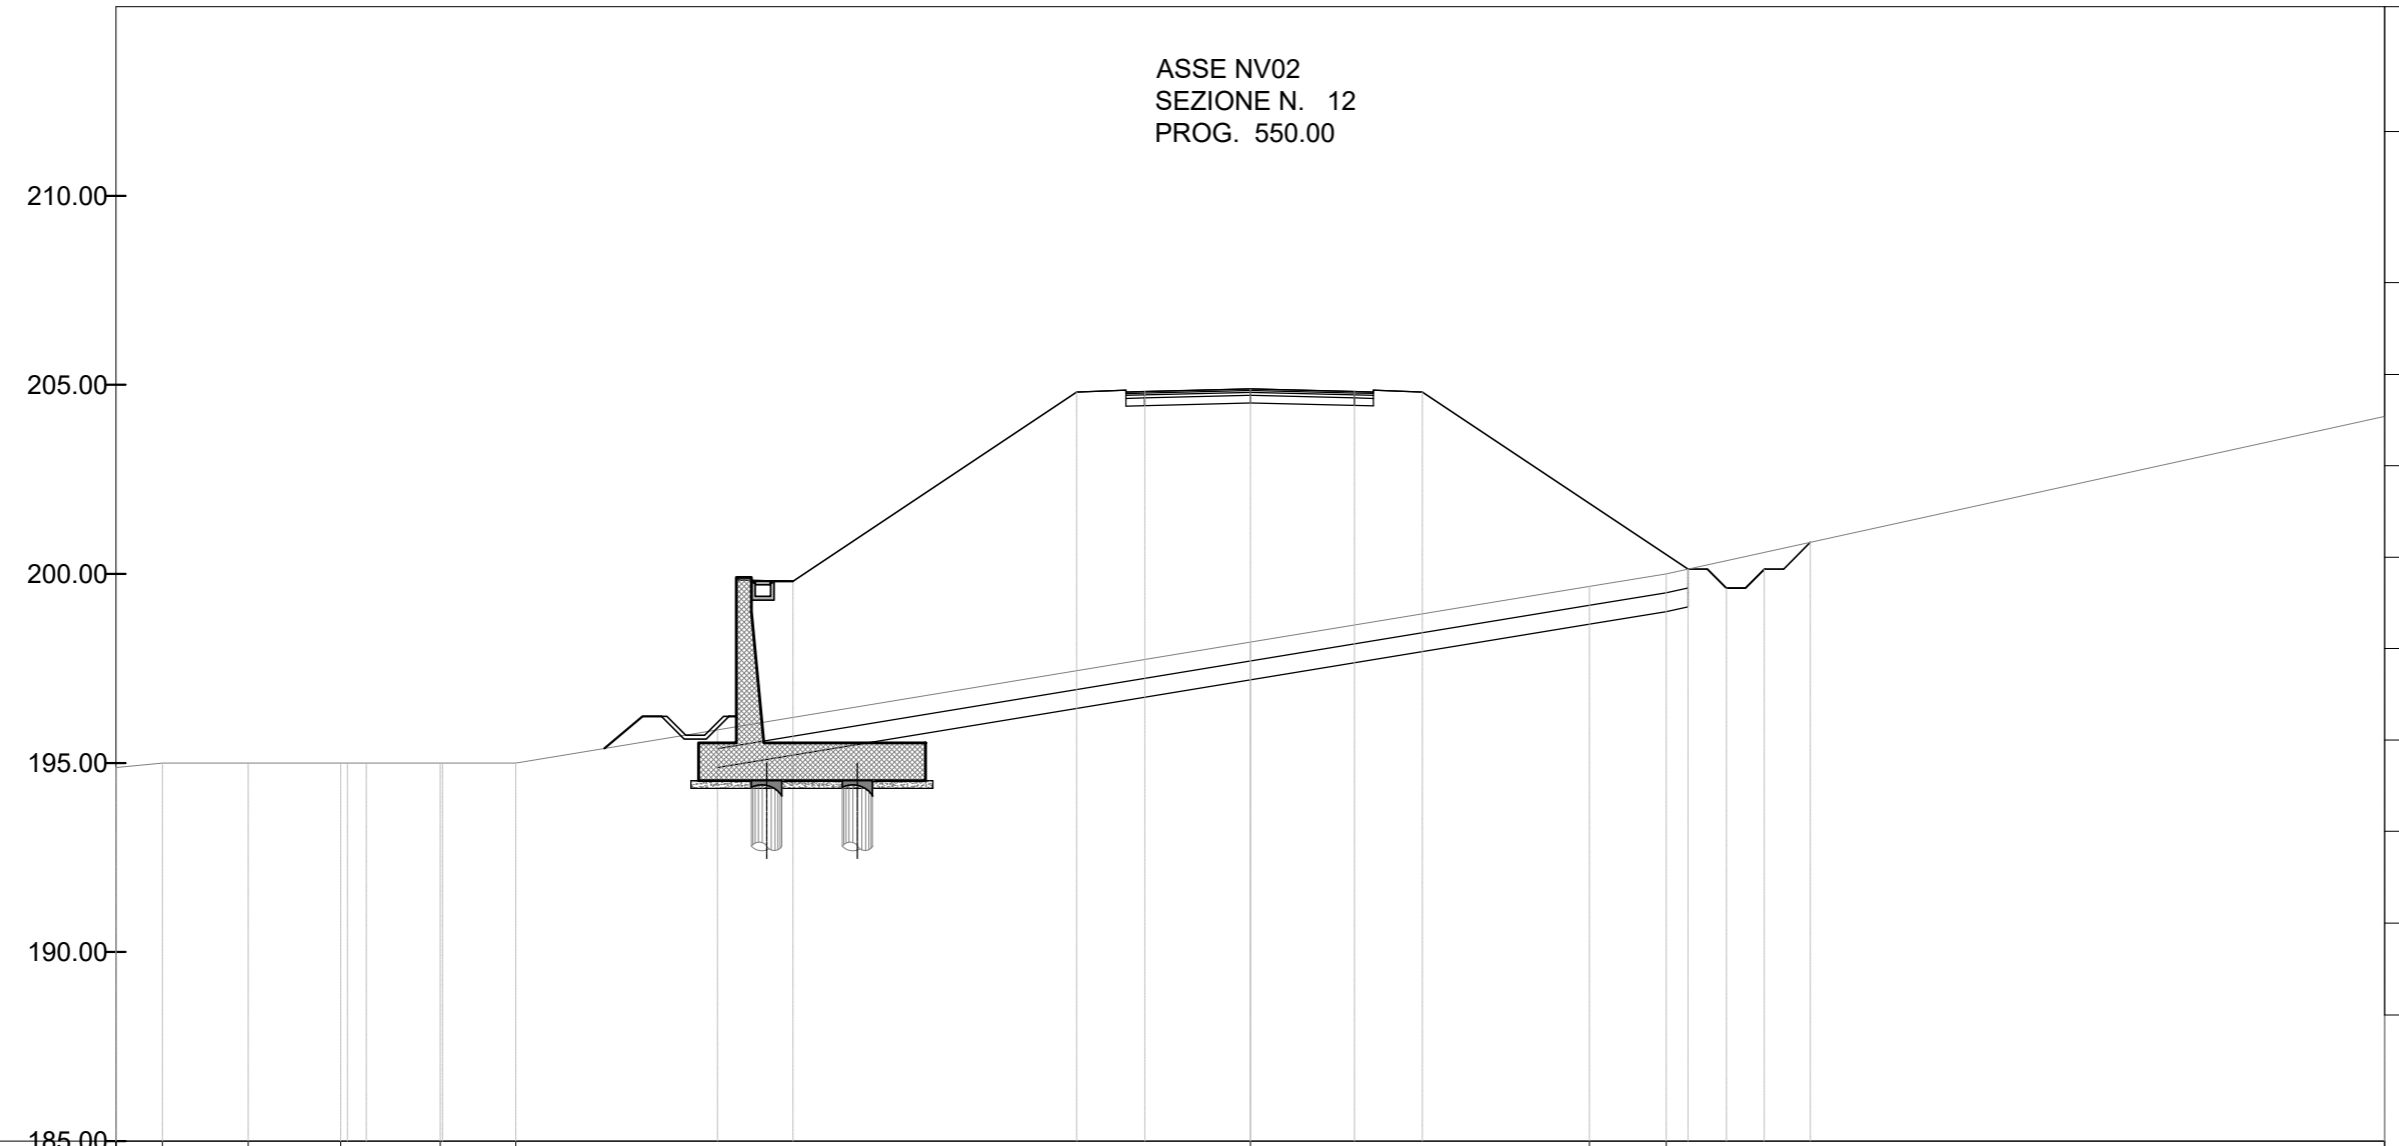


Mat. alla progr. 0+550.00

Materiale	Area (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Vol. Cum. (m <sup>3</sup> )
Scavo	1.93	74.83	2223.90
Rilevato	143.16	4566.41	7952.11
Usura	0.26	13.04	153.10
Binder	0.33	16.30	191.38
Base	0.52	26.09	306.20
Fondazione	1.31	65.22	765.50
Scotico	39.56	1767.15	10696.28
Bonifica	39.56	1767.15	10696.28

PROGRESSIVE TERRENO	194.87	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	198.19	199.67	200.00	204.16
QUOTE TERRENO	30.00	28.78	26.51	24.06	21.43	19.43	0.00	8.96	11.00	30.00
DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.22	2.27	2.44	2.63	2.00			2.03		19.00
PROGRESSIVE PROGETTO							14.09	12.09		
QUOTE PROGETTO							199.85	199.81		
DISTANZE PARZIALI PROGETTO					7.27		2.00			


ASSE NV02  
SEZIONE N. 13  
PROG. 600.00

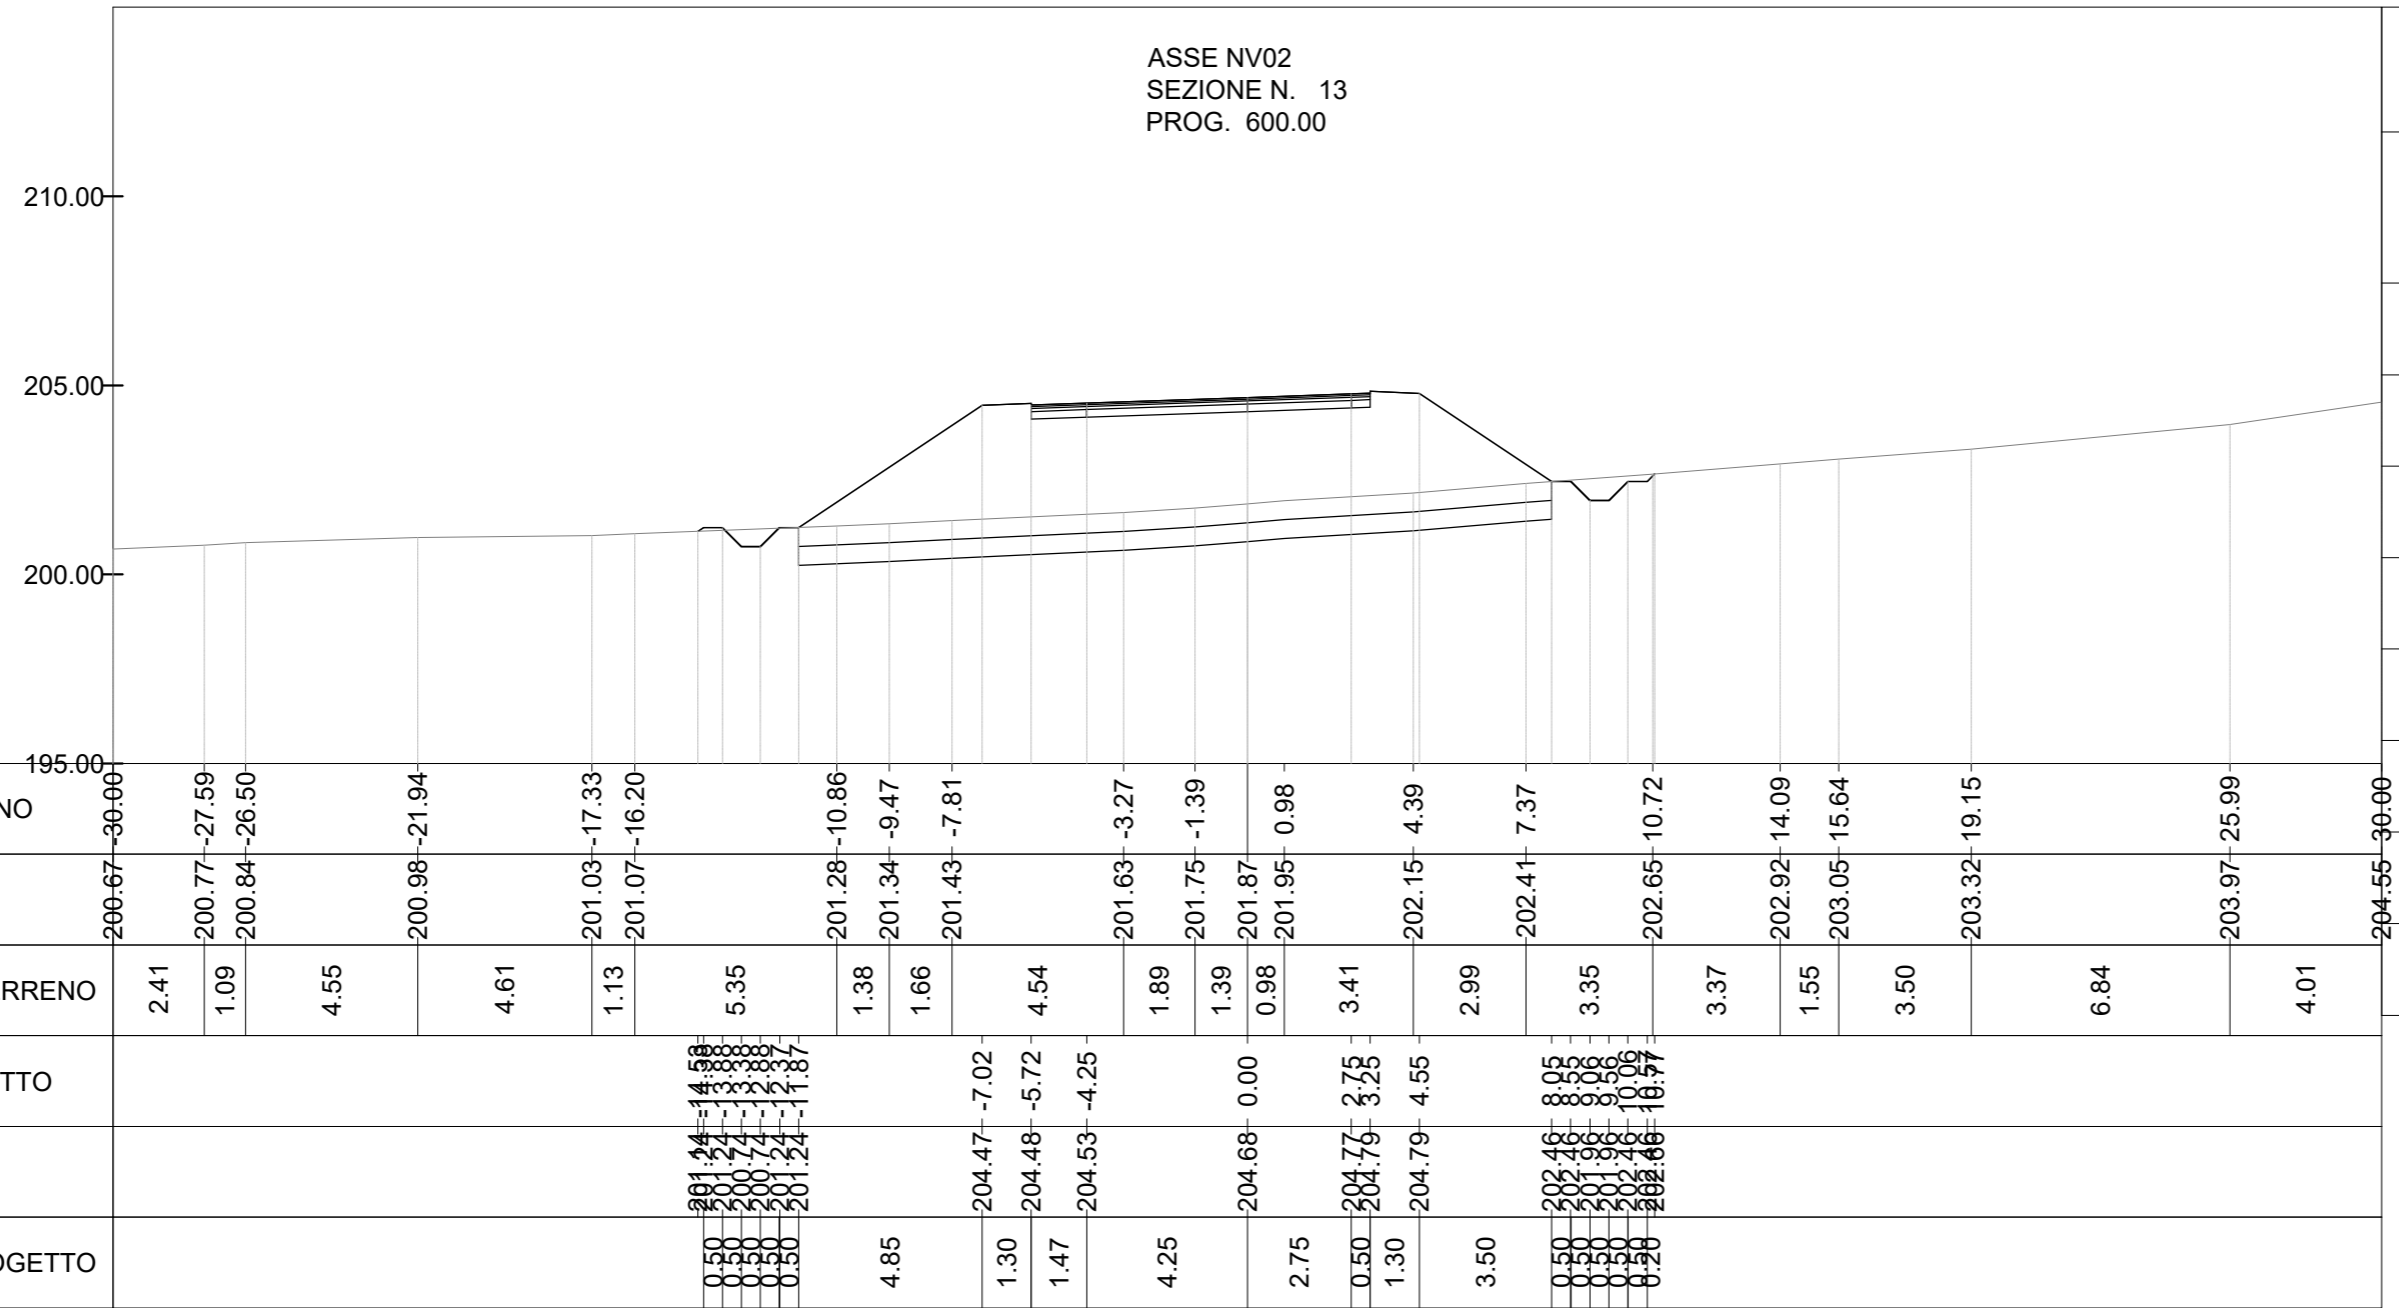

Mat. alla progr. 0+600.00

	PROGRESSIVE TERRENO	QUOTE TERRENO	DISTANZE PARZIALI TERRENO	PROGRESSIVE PROGETTO	QUOTE PROGETTO	DISTANZE PARZIALI PROGETTO	Materiale	Area (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Vol. Cum. (m <sup>3</sup> )
	200.67	200.67	2.41	200.67	200.67		Scavo	1.22	78.03	2301.94
	200.77	200.77	1.09	200.77	200.77		Rilevato	41.60	4365.39	12317.50
	200.84	200.84	4.55	200.84	200.84		Usura	0.36	15.45	168.55
	200.98	200.98	4.61	200.98	200.98		Binder	0.45	19.31	210.68
	201.03	201.03	1.13	201.03	201.03		Base	0.72	30.89	337.09
	201.07	201.07	5.35	201.07	201.07		Fondazione	1.79	77.23	842.74
	201.28	201.28	1.38	201.28	201.28		Scotico	22.66	1535.90	12232.18
	201.34	201.34	1.66	201.34	201.34		Bonifica	22.66	1535.90	12232.18
	201.43	201.43	4.54	201.43	201.43					
	201.63	201.63	1.89	201.63	201.63					
	201.75	201.75	1.39	201.75	201.75					
	201.87	201.87	0.98	201.87	201.87					
	201.95	201.95	3.41	201.95	201.95					
	202.15	202.15	2.99	202.15	202.15					
	202.41	202.41	3.35	202.41	202.41					
	202.65	202.65	3.37	202.65	202.65					
	202.92	202.92	1.55	202.92	202.92					
	203.05	203.05	3.50	203.05	203.05					
	203.32	203.32	6.84	203.32	203.32					
	203.97	203.97	4.01	203.97	203.97					
	204.55	204.55		204.55	204.55					

ASSE NV02  
SEZIONE N. 14  
PROG. 650.00

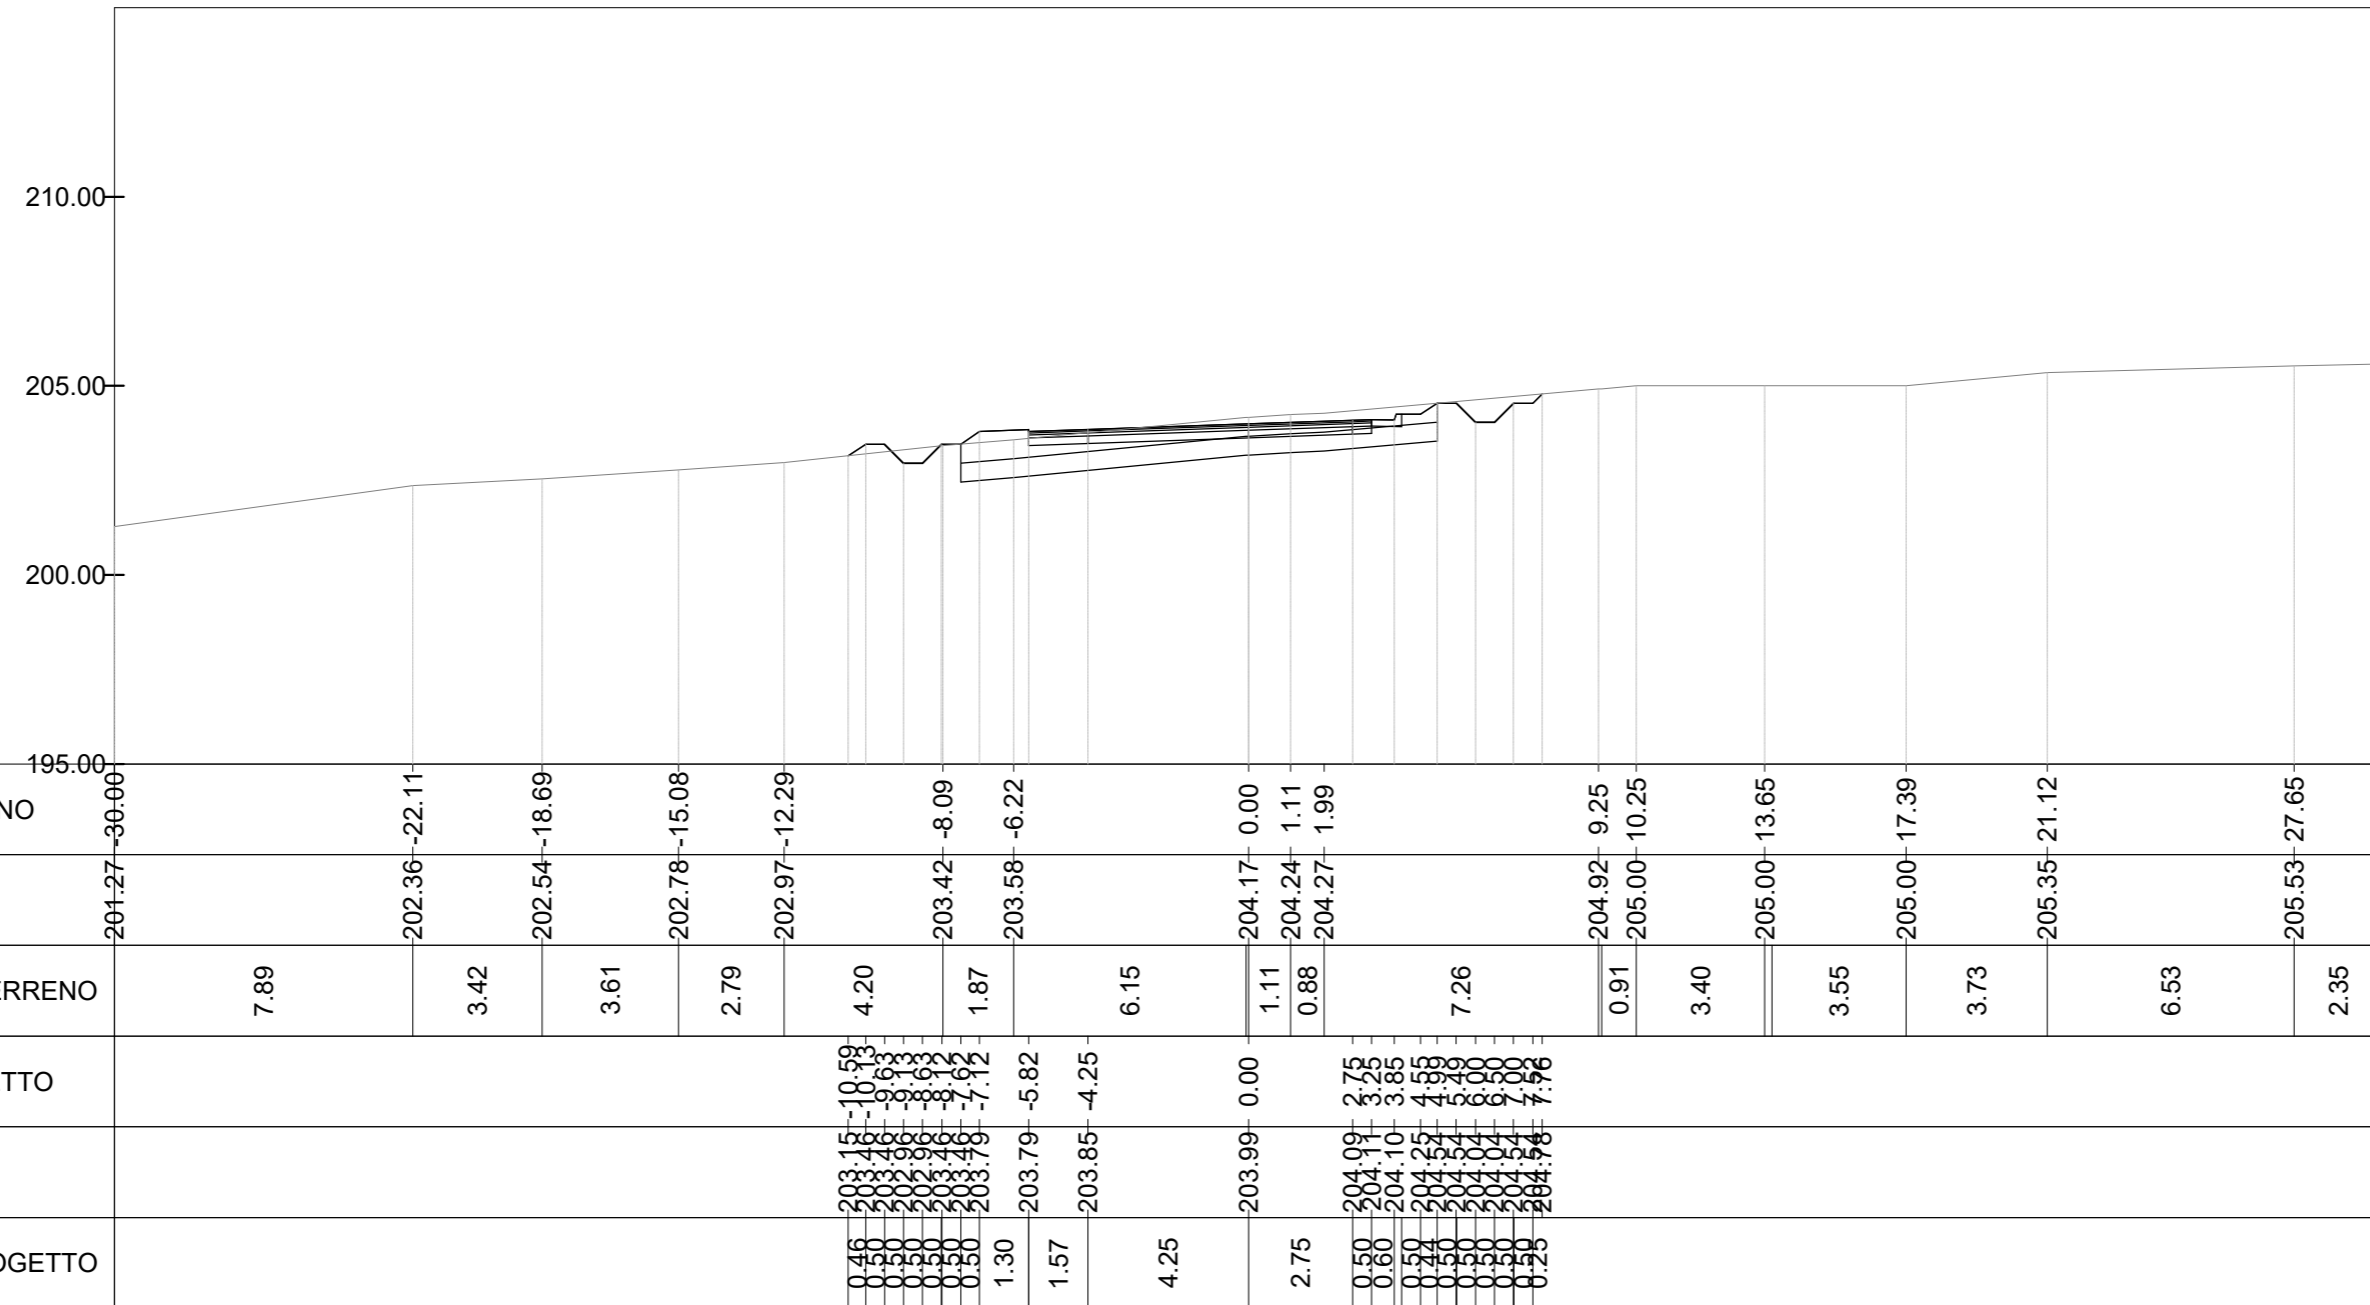


Mat. alla progr. 0+650.00

Materiale	Area (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Vol. Cum. (m <sup>3</sup> )
Scavo	5.74	159.98	2461.91
Rilevato	0.61	787.74	13105.24
Usura	0.36	18.03	186.58
Binder	0.45	22.54	233.23
Base	0.73	36.07	373.16
Fondazione	1.81	90.17	932.91
Scotico	15.57	950.17	13182.35
Bonifica	15.57	950.17	13182.35






ASSE NV02  
 SEZIONE N. 16  
 PROG. 750.00

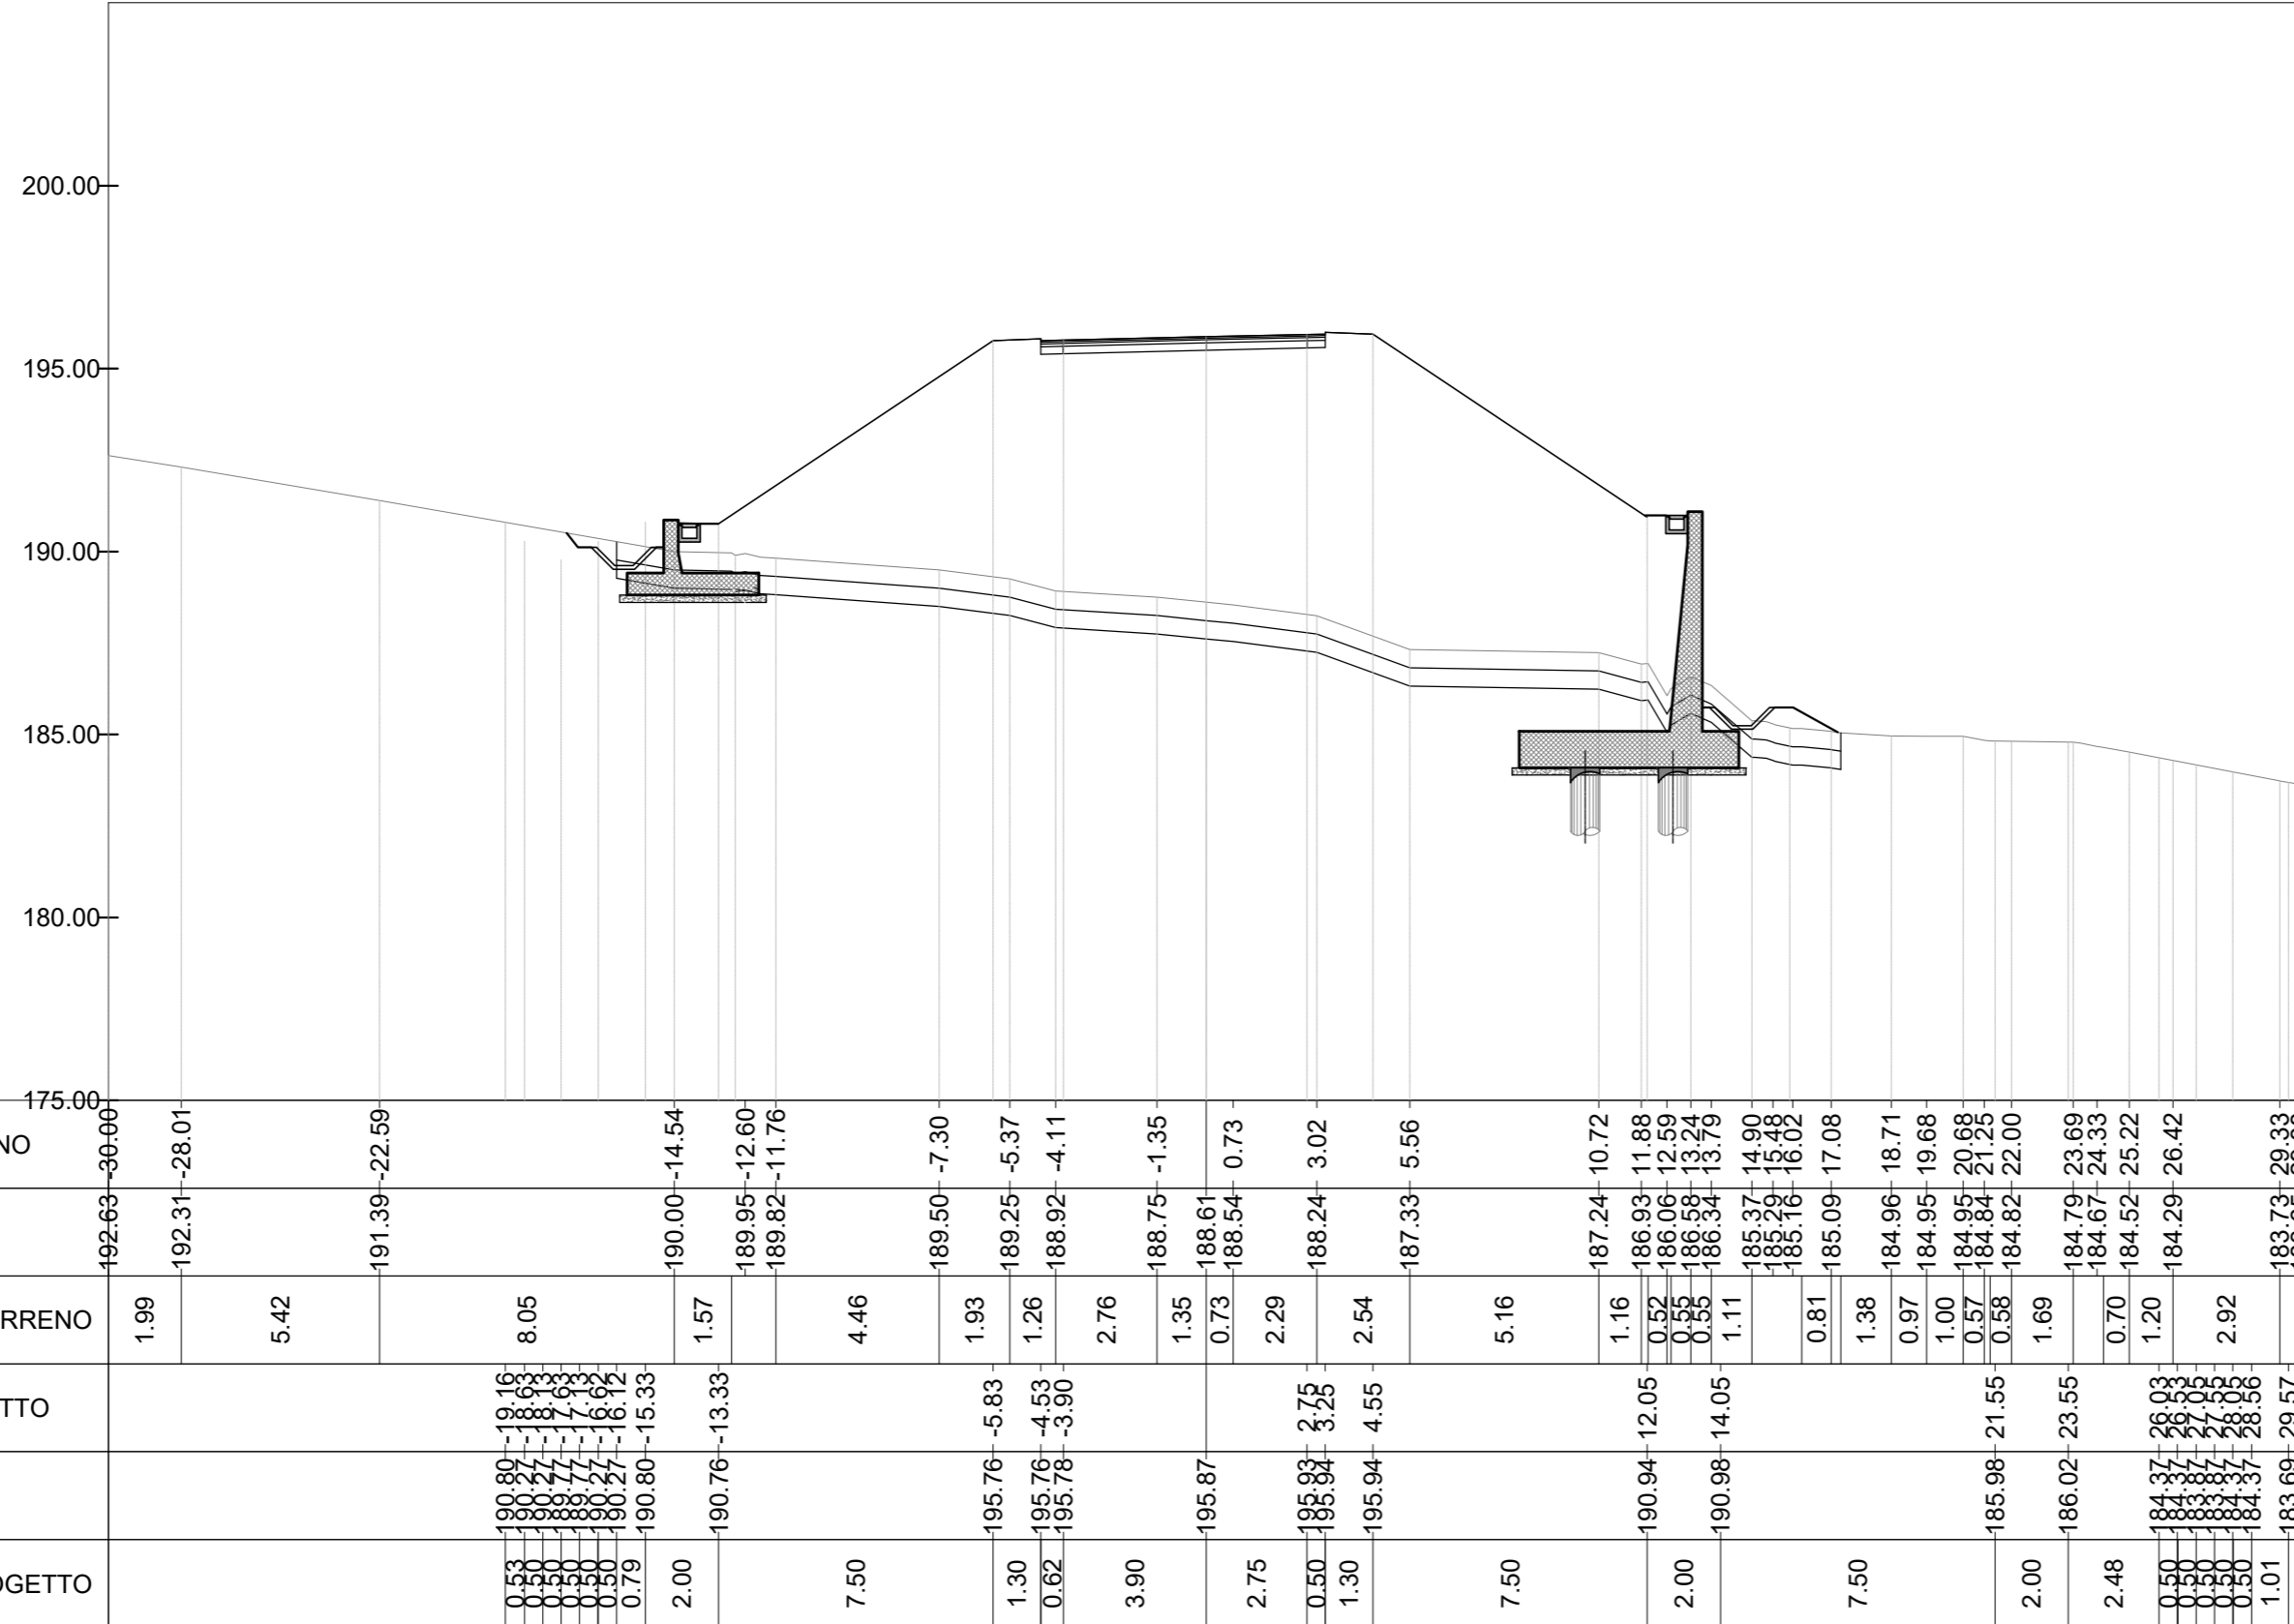

Mat. alla progr. 0+750.00

Materiale	Area (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Vol. Cum. (m <sup>3</sup> )
Scavo	1.40	66.54	2690.20
Rilevato	185.98	8329.05	24068.39
Usura	0.31	16.66	221.21
Binder	0.39	20.83	276.51
Base	0.62	33.32	442.41
Fondazione	1.56	83.30	1106.03
Scotico	45.94	2084.59	16555.97
Bonifica	45.94	2084.59	16555.97


ASSE NV02  
SEZIONE N. 17  
PROG. 800.00

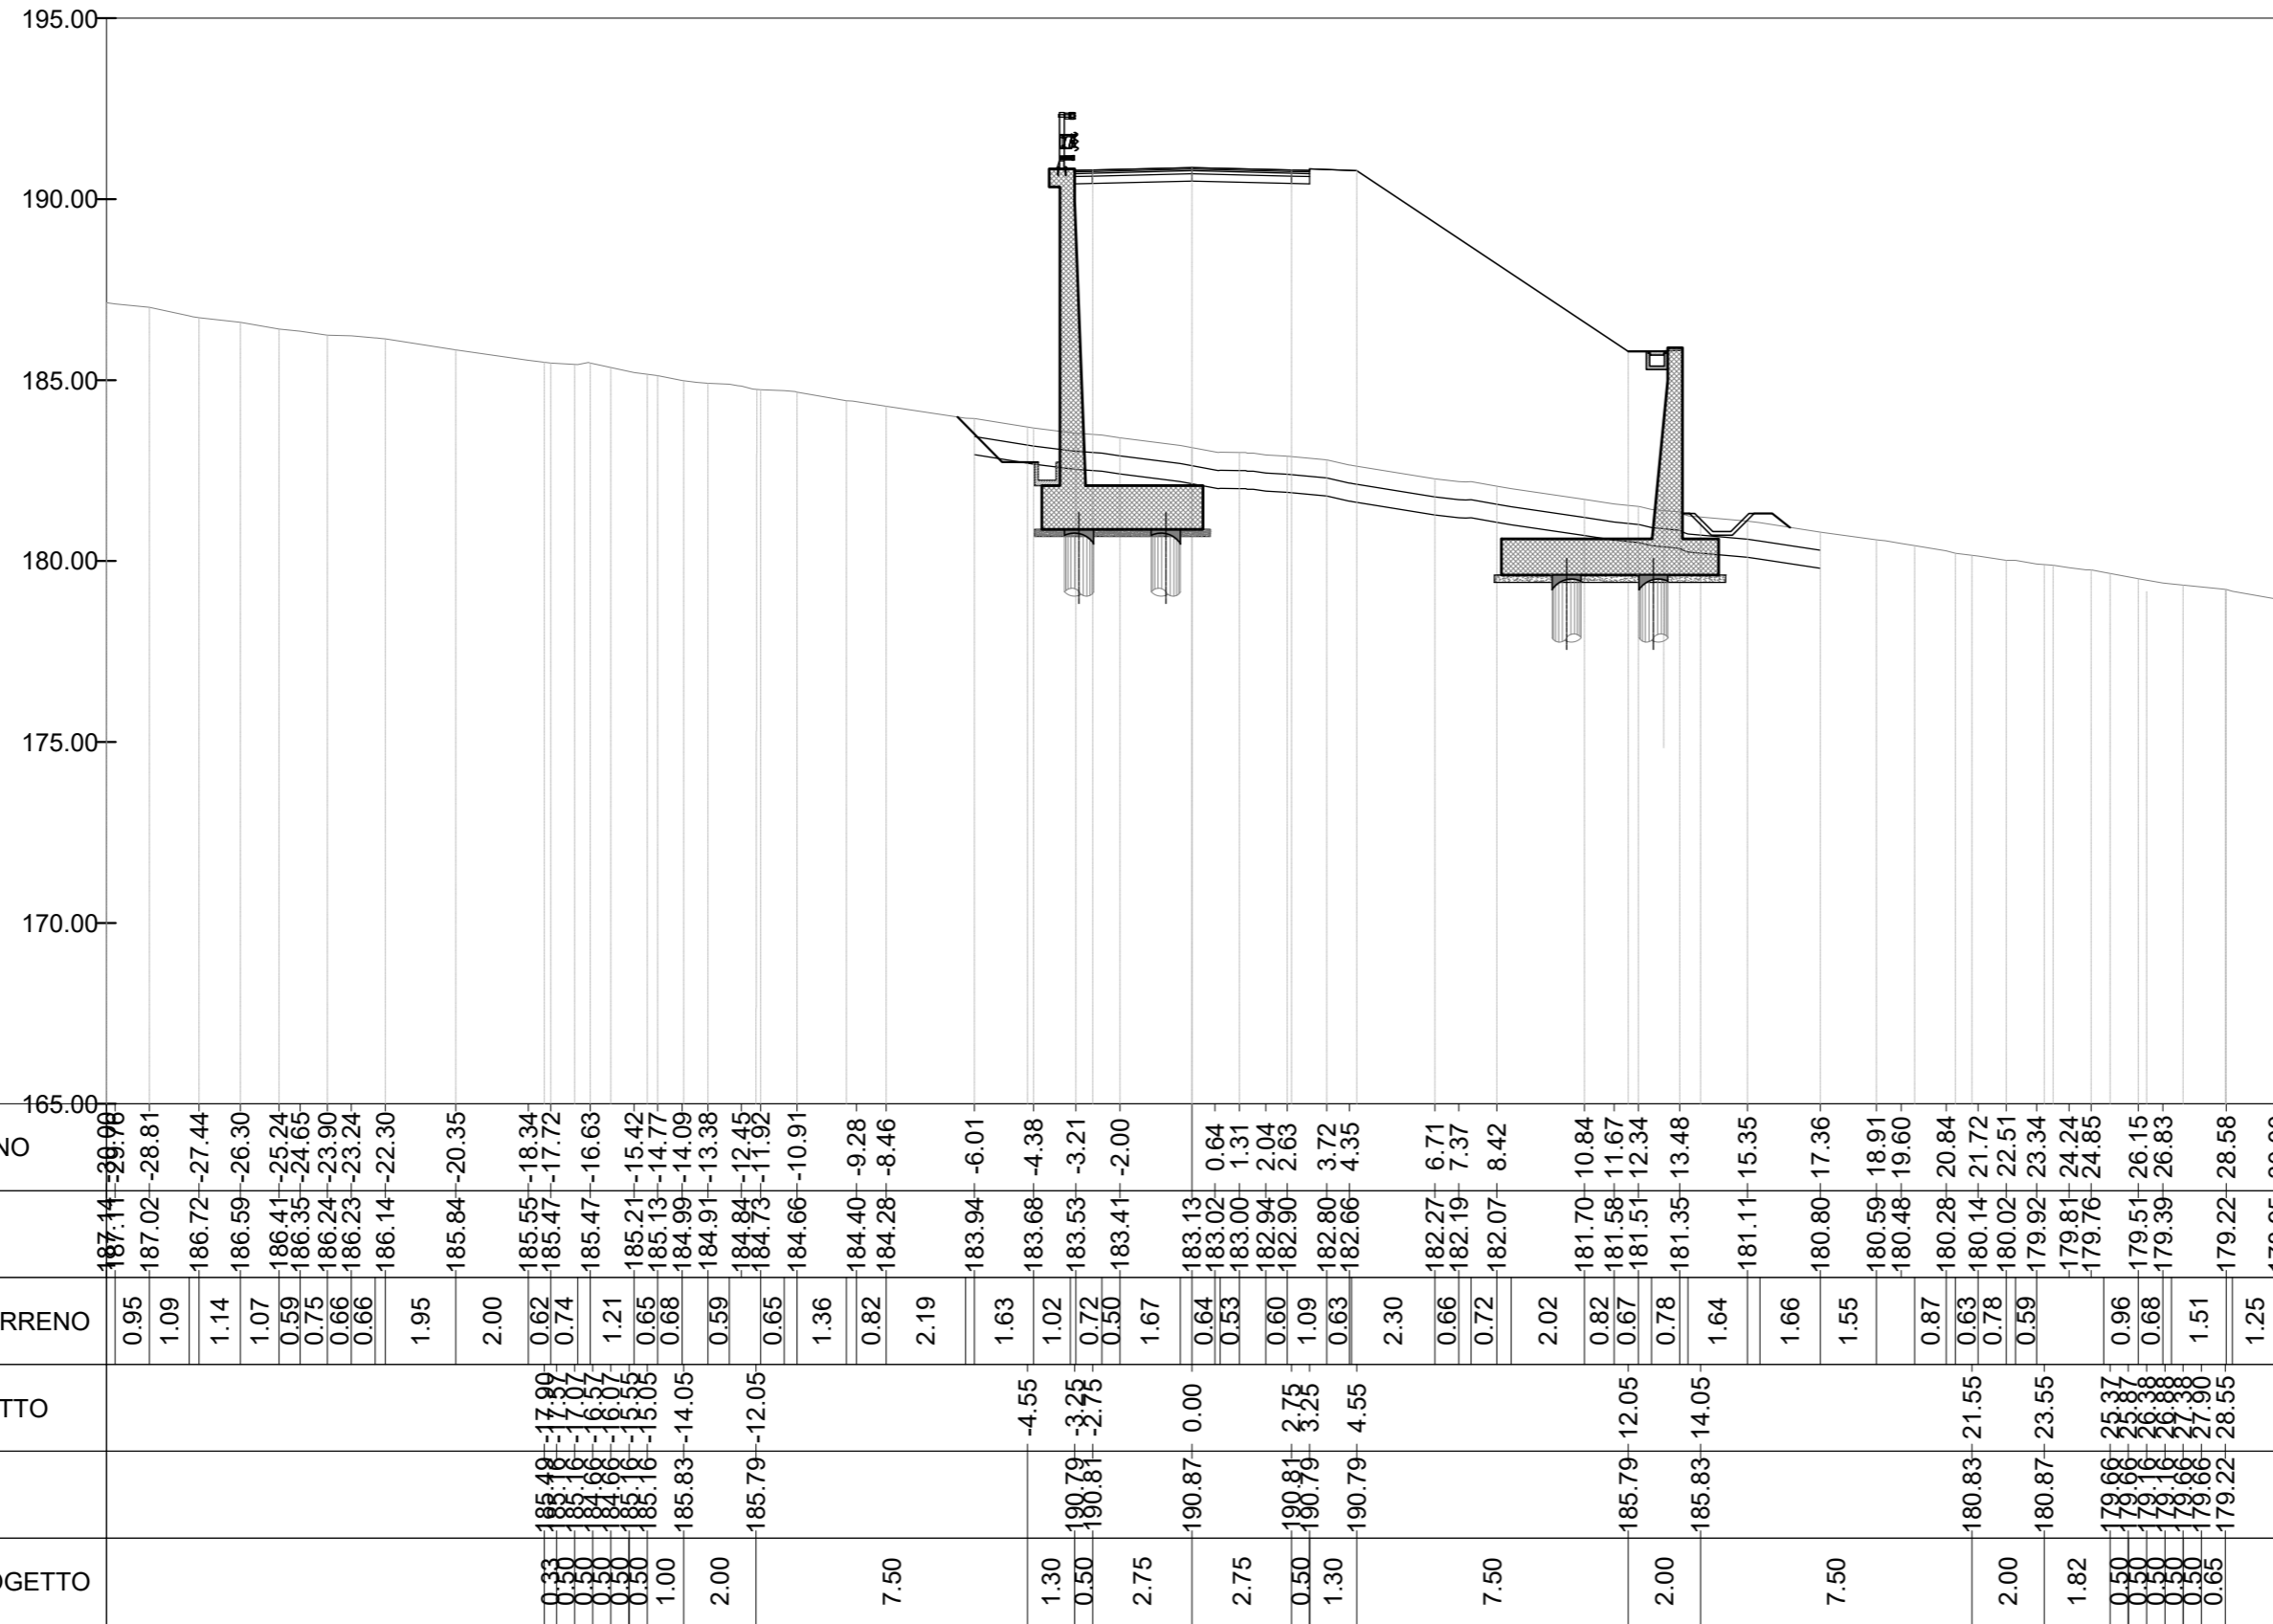

Mat. alla progr. 0+800.00


Materiale	Area (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Vol. Cum. (m <sup>3</sup> )
Scavo	1.29	67.16	2757.35
Rilevato	177.69	9090.90	33159.29
Usura	0.26	14.26	235.46
Binder	0.33	17.82	294.33
Base	0.52	28.51	470.92
Fondazione	1.30	71.28	1177.31
Scotico	43.49	2235.51	18791.48
Bonifica	43.49	2235.51	18791.48

ASSE NV02  
SEZIONE N. 18  
PROG. 850.00

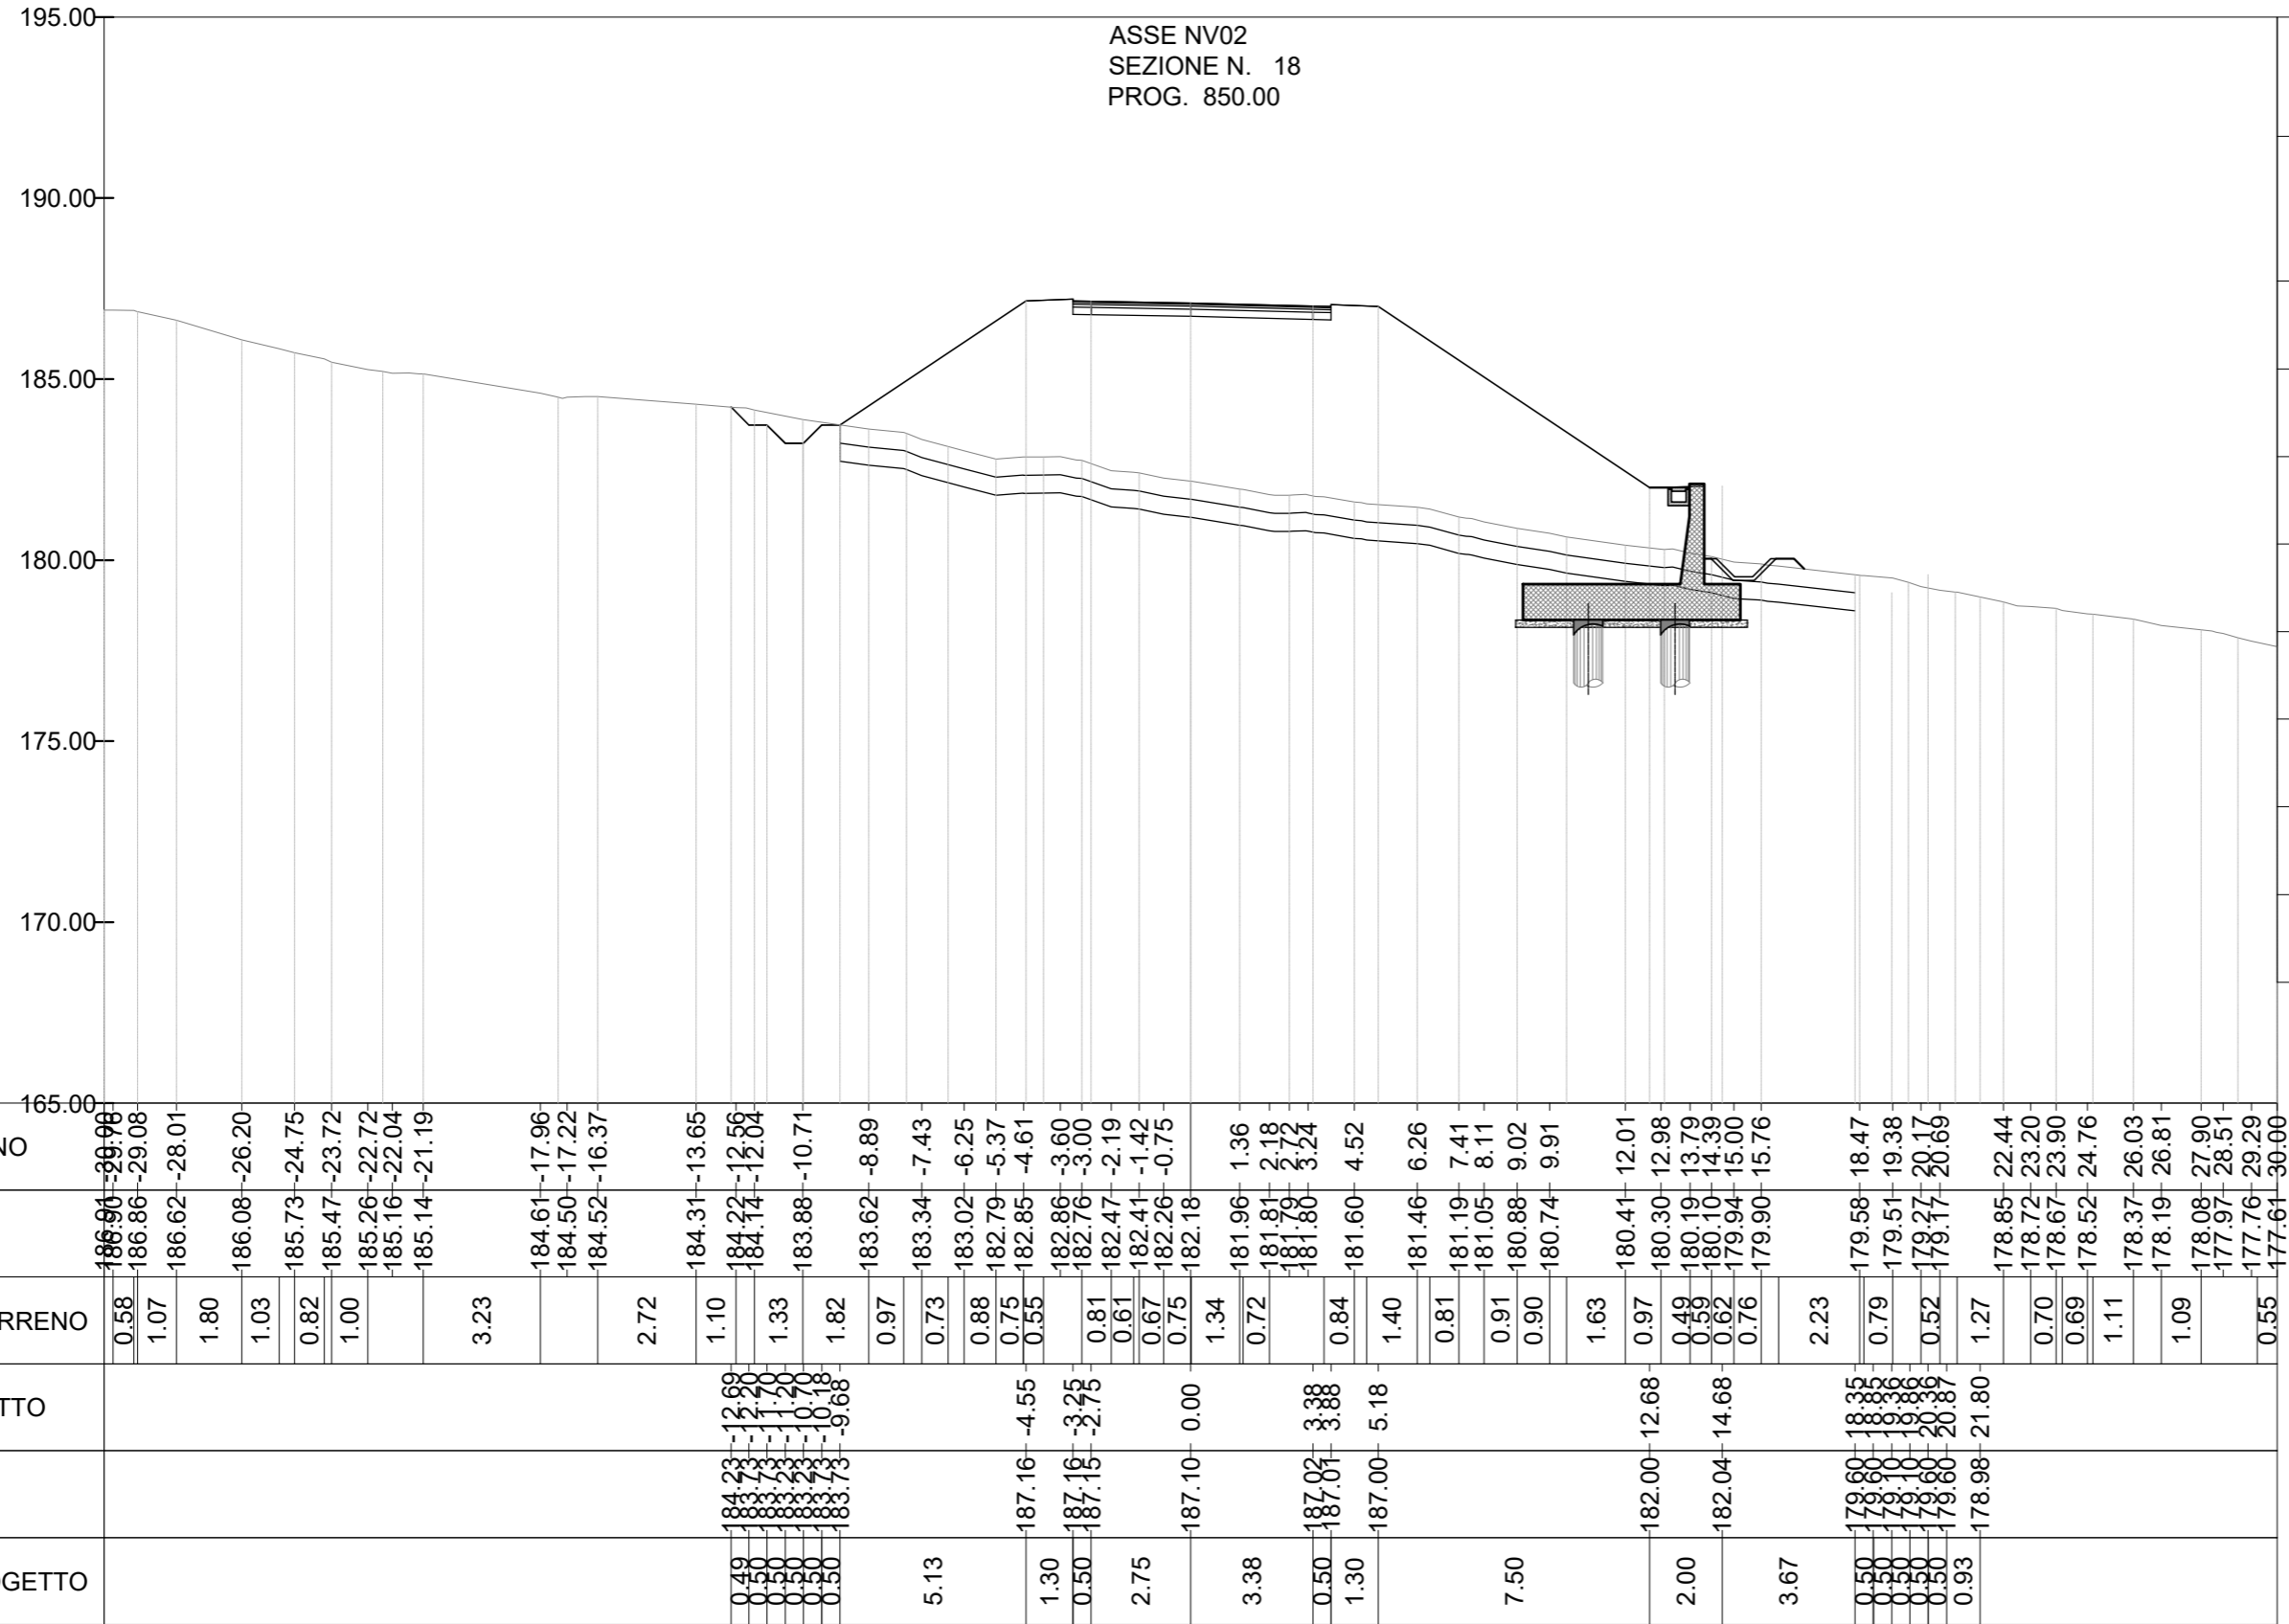

Mat. alla progr. 0+850.00			
Materiale	Area (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Vol. Cum. (m <sup>3</sup> )
Scavo	1.46	68.70	2826.05
Rilevato	91.15	6601.51	39760.80
Usura	0.29	13.62	249.08
Binder	0.36	17.03	311.36
Base	0.57	27.24	498.17
Fondazione	1.43	68.11	1245.42
Scotico	35.60	1974.05	20765.53
Bonifica	35.60	1974.05	20765.53

ASSE NV02  
 SEZIONE N. 19  
 PROG. 900.00

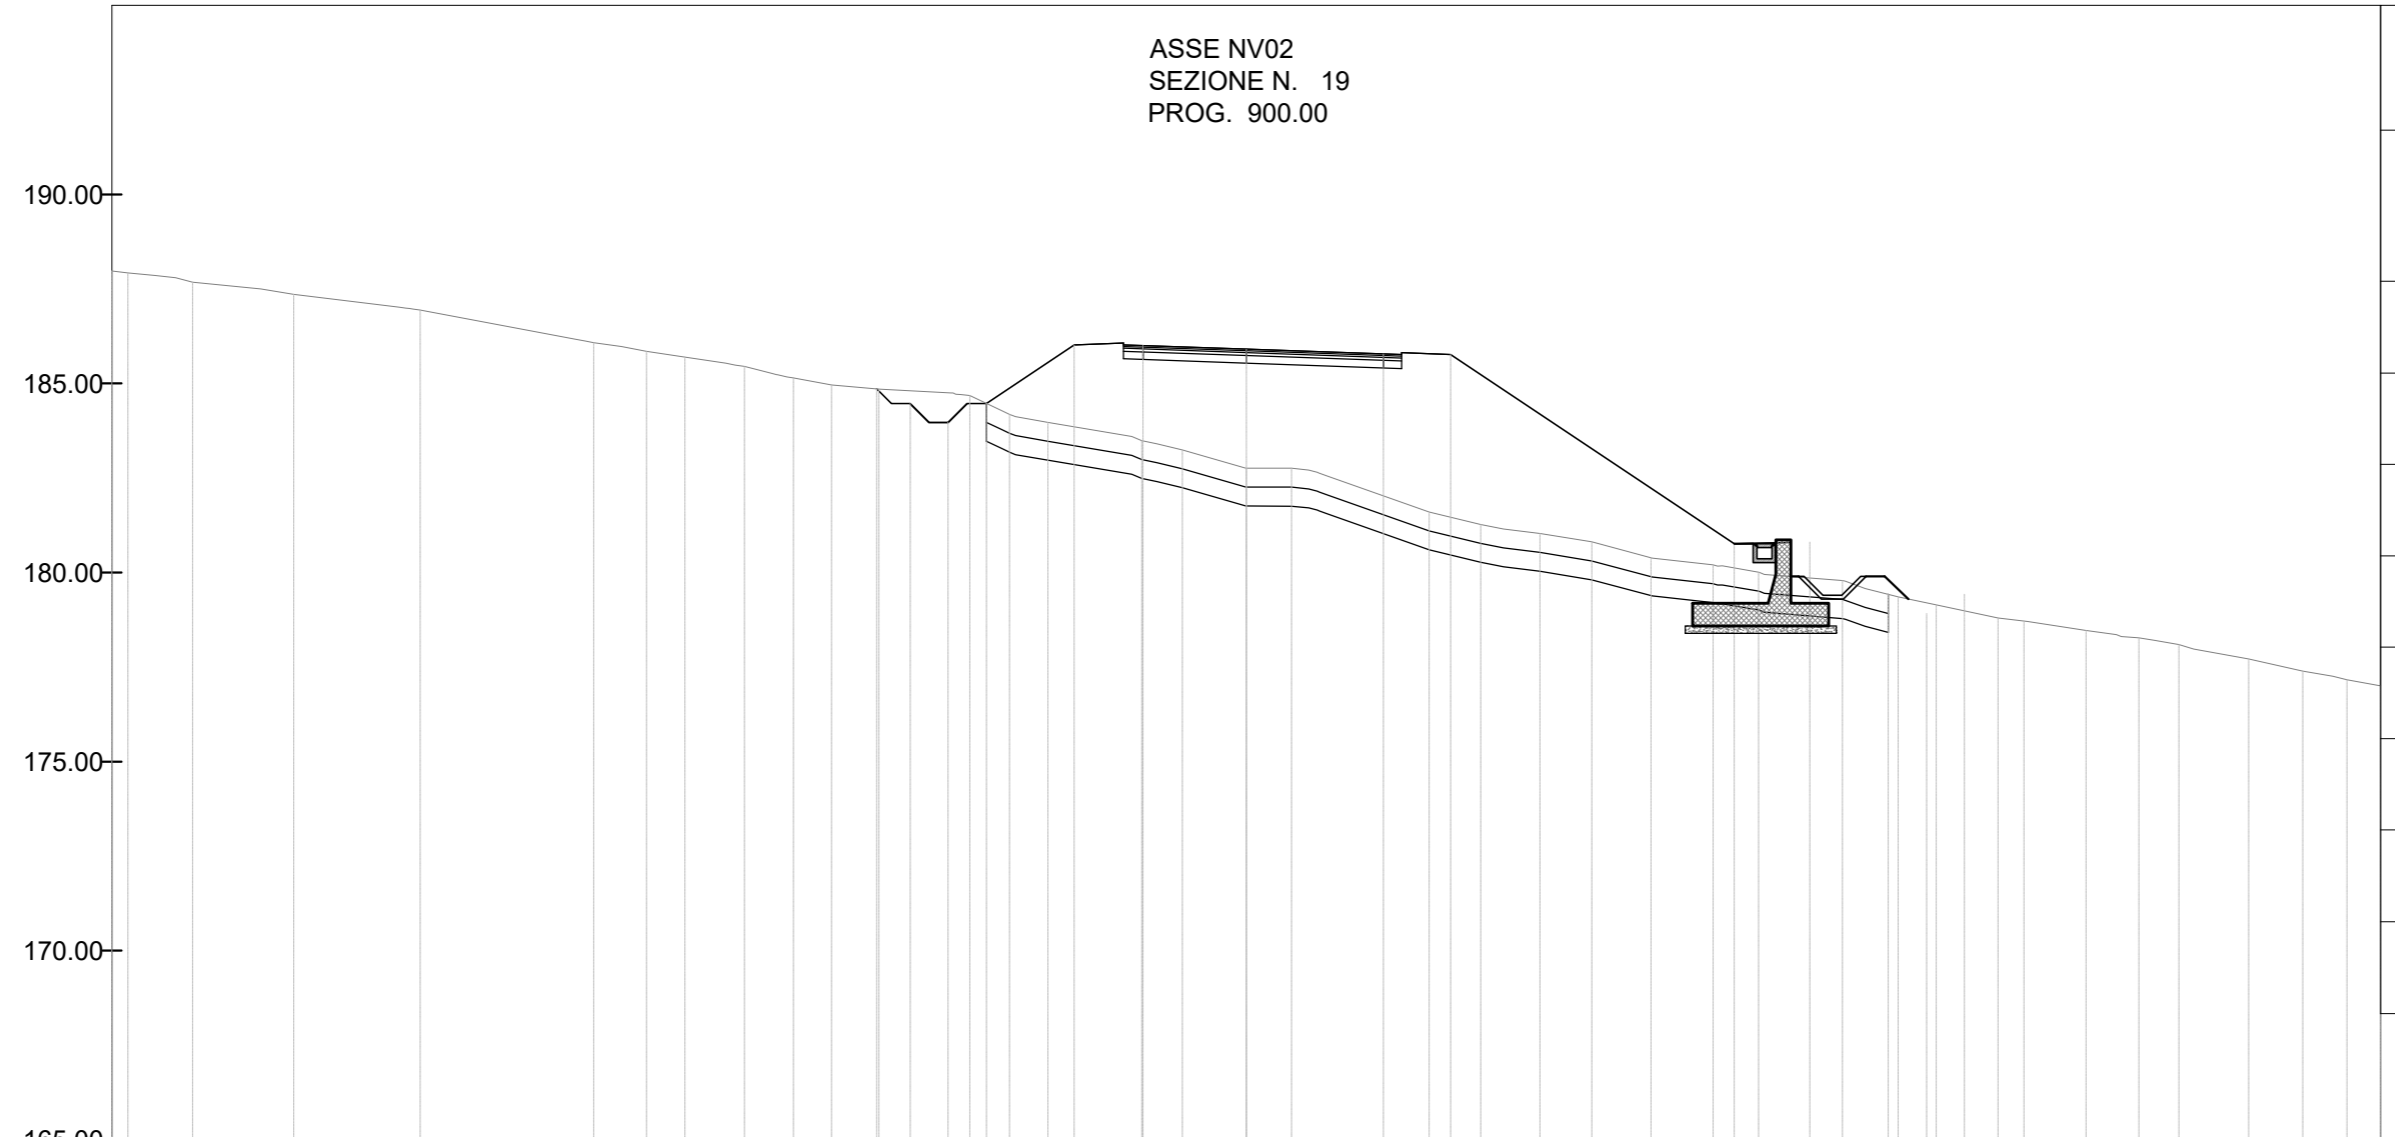


Mat. alla progr. 0+900.00

Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)	Vol. Cum. (m³)
Scavo	1.45	72.75	2898.80
Rilevato	53.11	3563.91	43324.71
Usura	0.29	14.48	263.57
Binder	0.37	18.10	329.46
Base	0.59	28.97	527.14
Fondazione	1.47	72.42	1317.84
Scotico	30.99	1663.54	22429.07
Bonifica	30.99	1663.54	22429.07

PROGRESSIVE TERRENO	187.98-30.99 187.93-29.57 187.86-28.86 187.68-27.86 187.50-26.06 187.36-25.19 187.02-22.41 186.94-21.85 186.08-17.26 185.98-16.52 185.85-15.86 185.69-14.84 185.45-13.27 185.27-12.54 185.15-11.98 184.96-10.97 184.85-9.72 184.68-7.31 184.12-6.10 183.97-5.24 183.60-3.03 183.40-2.36 183.24-1.69 182.76 0.00 182.76 1.19 182.65 1.89 181.60 4.83 181.27 6.20 181.15 6.80 181.04 7.76 180.81 9.14 180.39 10.70 180.20 12.34 180.01 13.55 179.79 15.76 179.58 16.37 179.35 17.24 179.15 18.25 178.80 19.88 178.70 20.67 178.47 22.21 178.36 23.01 178.27 23.61 178.09 24.66 177.71 26.51 177.39 27.94 177.26 28.74 177.01 30.00
QUOTE TERRENO	0.71 0.54 1.80 0.87 2.78 4.10 0.74 0.66 1.02 1.08 0.73 1.01 1.25 1.91 0.83 0.86 2.21 0.67 1.68 1.19 2.71 1.36 0.61 0.96 1.38 1.56 1.60 0.95 2.06 0.53 0.87 1.01 1.63 0.79 1.54 0.80 0.63 1.46 1.43 0.80 0.89
DISTANZE PARZIALI TERRENO	
PROGRESSIVE PROGETTO	184.86-9.78 184.77-8.80 184.71-8.30 184.67-7.80 184.61-7.30 184.47-6.87 186.02-4.55 186.02-3.25 186.06-2.73 185.91 185.78-3.92 185.76-4.11 185.76 5.41 180.76 12.91 180.80 14.91 179.42 16.98 179.42 17.48 178.92 17.98 178.92 18.48 179.42 18.98 179.42 19.51 178.71 20.57
QUOTE PROGETTO	0.89 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 2.32 1.30 0.52 2.73 3.62 0.48 1.30 7.50 2.00 2.07 0.50 0.50 0.50 0.50 1.06
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	




ASSE NV02  
SEZIONE N. 21  
PROG. 1000.00

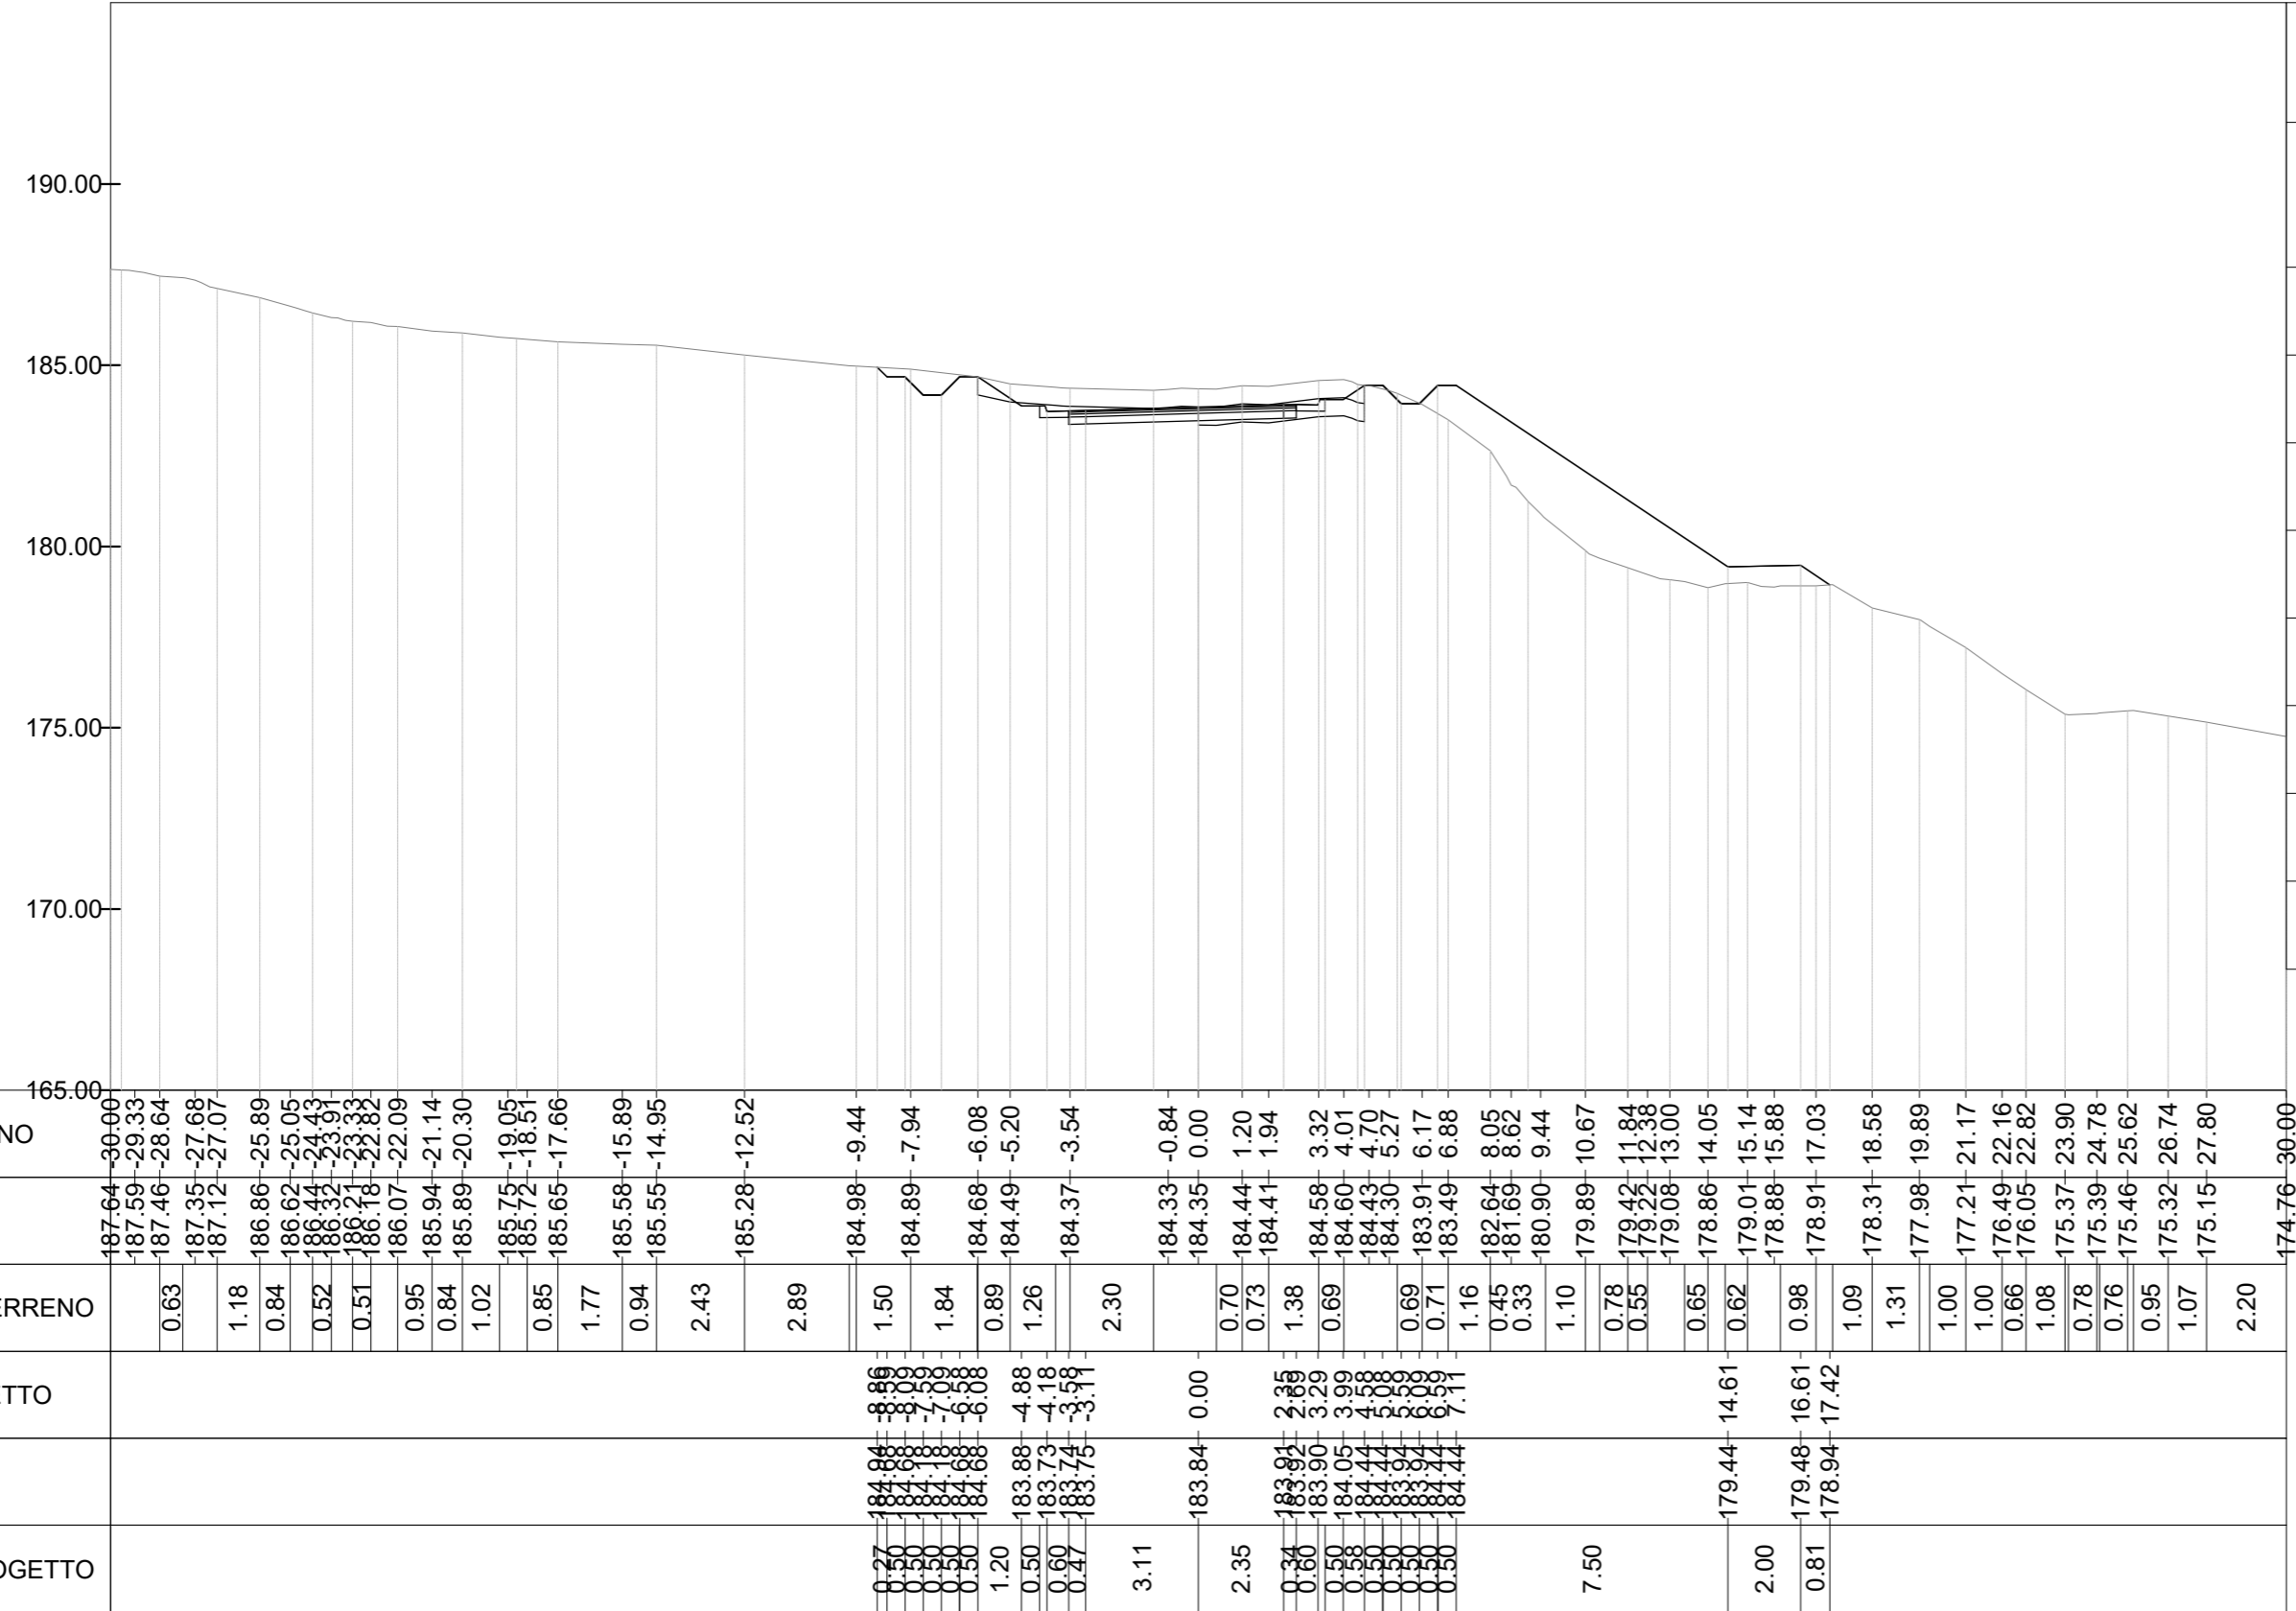

Mat. alla progr. 1+000.00

Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)	Vol. Cum. (m³)
Scavo	9.01	252.93	3236.81
Rilevato	13.94	2972.03	50578.61
Usura	0.25	13.14	290.93
Binder	0.31	16.42	363.66
Base	0.50	26.27	581.85
Fondazione	1.25	65.68	1454.63
Scotico	22.85	1647.11	25946.36
Bonifica	22.85	1647.11	25946.36

ASSE NV02  
SEZIONE N. 22  
PROG. 1028.09

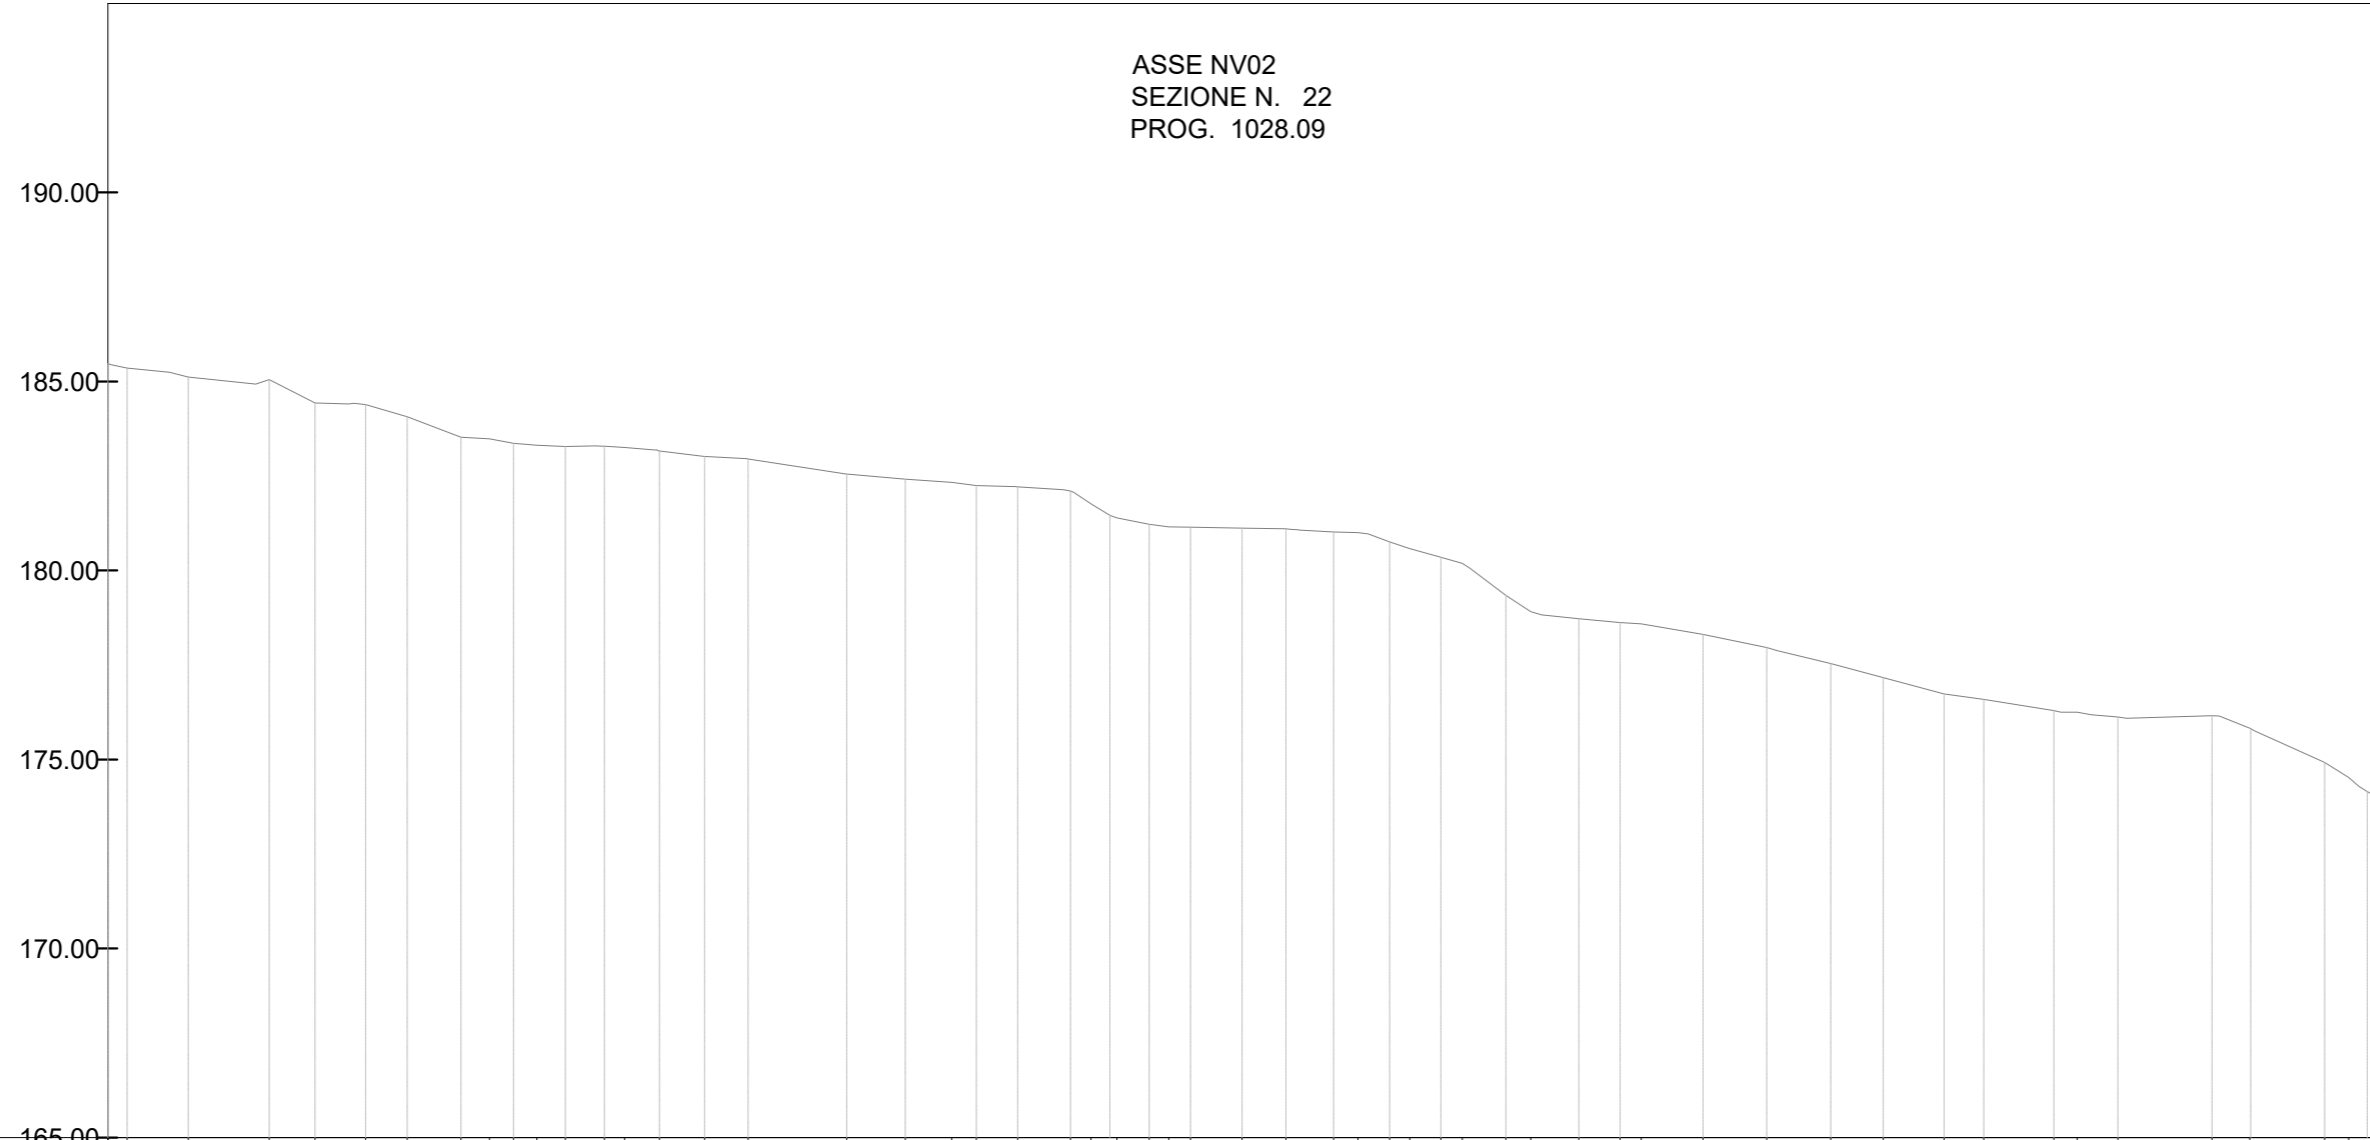

Mat. alla progr. 1+028.09			
Materiale	Area (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Vol. Cum. (m <sup>3</sup> )
Scavo	0.00	84.31	3321.12
Rilevato	0.00	130.50	50709.11
Usura	0.00	2.35	293.28
Binder	0.00	2.94	366.60
Base	0.00	4.70	586.55
Fondazione	0.00	11.75	1466.38
Scotico	0.00	213.89	26160.25
Bonifica	0.00	213.89	26160.25

PROGRESSIVE TERRENO	185.47 185.35 185.12 185.05 184.43 184.39 184.07 183.52 183.48 183.37 183.31 183.28 183.29 183.25 183.16 183.01 182.95 182.55 182.42 182.33 182.25 182.21 182.10 181.77 181.39 181.22 181.15 181.12 181.10 181.02 181.00 180.75 180.58 180.35 180.19 179.34 178.91 178.72 178.62 178.58 178.30 177.96 177.53 177.16 176.73 176.58 176.29 176.25 176.12 176.16 175.82 175.65 174.92 174.52 174.02
QUOTE TERRENO	30.98 29.49 27.87 25.73 24.52 23.18 22.09 20.66 19.91 19.27 18.65 17.90 16.87 16.33 15.41 14.22 13.06 10.45 8.91 7.68 7.03 5.94 4.54 4.00 3.31 2.46 1.94 1.36 0.00 1.16 0.91 0.64 0.56 0.54 0.82 0.56 0.97 0.66 0.98 1.09 0.56 1.63 1.69 1.41 1.39 1.61 1.05 1.85 0.70 2.26 0.80 1.88 0.63
DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.12 0.50 1.79 1.20 0.90 1.10 1.43 0.75 0.64 0.62 0.75 0.80 0.53 0.81 1.19 1.13 2.43 1.55 1.23 0.65 0.92 1.22 0.46 0.50 0.85 0.52 0.56 1.36 1.16 0.91 0.64 0.56 0.54 0.82 0.56 0.97 0.66 0.98 1.09 0.56 1.63 1.69 1.41 1.39 1.61 1.05 1.85 0.70 2.26 0.80 1.88 0.63
PROGRESSIVE PROGETTO	
QUOTE PROGETTO	
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	