

REGIONE PUGLIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI CASTELLANETA



OGGETTO

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN PARCO EOLICO DELLA POTENZA DI 39,6 MW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA)

PROPONENTE



GREEN ENERGY 7 S.R.L.

Corso Europa 13, 20122 Milano (MI)
C.F./P.IVA: 12889060963
email/PEC: green.energy7.srl@legalmail.it

SVILUPPO



VALLEVERDE ENERGIA S.R.L.

Via Foggia 174, 85025 Melfi (PZ)
C.F./P.IVA: 02118870761
email: info@valleverde-energia.it
PEC: valleverde.energia@pec.it

INGEGNERIA

Codice Commessa PHEEDRA: 23_31_EO_CST



PHEEDRA S.r.l. Via Lago di Nemi, 90
74121 - Taranto
Tel. 099.7722302 - Fax 099.9870285
e-mail: info@pheedra.it
web: www.pheedra.it

Direttore Tecnico Ing. Angelo Micolucci



1	Ottobre 2023	PRIMA EMISSIONE	MS	AM	VS
REV	DATA	ATTIVITA'	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

OGGETTO DELL'ELABORATO

RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE DELLE STRUTTURE

FORMATO	SCALA	CODICE DOCUMENTO						NOME FILE	FOGLI
A4	-	SOC.	DISC.	TIPO DOC.	PROG.	REV.		CST-CIV-REL-018_01	
		CST	CIV	REL	018	01			

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

SOMMARIO

1.	PREMESSA.....	2
2.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	5
3.	UNITA' DI MISURA	5
4.	MATERIALI IMPIEGATI.....	5
5.	ANALISI DEI CARICHI E COMBINAZIONE DEI CARICHI	6
6.	SOLLECITAZIONI NELLA STRUTTURA DOVUTE AL SISMA	14
7.	SOLLECITAZIONI NELLA STRUTTURA DOVUTE AL VENTO	17
8.	VERIFICHE TRONCHI	20
9.	VERIFICA A FATICA	22
10.	VERIFICHE DI DEFORMAZIONE S.L.E. (§4.1.2.2.2. NTC).....	25
11.	VERIFICHE DI DEFORMAZIONE S.L.D. (COMBINAZIONE SISMICA).....	27
12.	VERIFICHE DI DEFORMAZIONE S.L.O. (COMBINAZIONE SISMICA)	28
13.	AZIONI IN FONDAZIONE	29
14.	TABULATI DI CALCOLO	29
14.1.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	33
14.2.	CARATTERISTICHE MATERIALI UTILIZZATI.....	35
14.3.	MODELLAZIONE DELLE SEZIONI	38
14.4.	MODELLAZIONE STRUTTURA: NODI	40
14.5.	MODELLAZIONE STRUTTURA: ELEMENTI TRAVE.....	41
14.6.	MODELLAZIONE DELLE AZIONI	42
14.7.	SCHEMATIZZAZIONE DEI CASI DI CARICO.....	46
14.8.	DEFINIZIONE DELLE COMBINAZIONI	47
14.9.	AZIONE SISMICA.....	52
15.	RISULTATI DI CALCOLO.....	53
15.1.	RISULTATI ANALISI SISMICHE.....	53
15.2.	RISULTATI NODALI.....	70
15.3.	RISULTATI ELEMENTI TIPO TRAVE.....	75
15.4.	VERIFICHE PER ELEMENTI IN ACCIAIO.....	101
15.5.	STATI LIMITE D' ESERCIZIO ACCIAIO.....	105
16.	CALCOLO DELLE FONDAZIONI.....	105

1. PREMESSA

La presente relazione tecnica specialistica è riferita al progetto di realizzazione di un "Parco Eolico" per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolica, e la conseguente immissione dell'energia elettrica prodotta, attraverso la dedicata rete di connessione, sino alla Rete di Trasmissione Nazionale.

Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto eolico composto da 6 aerogeneratori ognuno da 6,6 MW nominali, per un totale di 39,6 MW da installare nel comune di Castellaneta (TA), in località "Pezza del Dragone" e opere di connessione ricadenti nel medesimo comune, commissionato dalla società Green Energy 7 S.r.l.

Nella presente relazione si riportano i calcoli preliminari della struttura portante (torre di sostegno) dell'aerogeneratore e della sua fondazione; l'aerogeneratore nel suo complesso sarà costituito da: torre (elemento strutturale portante), navicella e pale (blades) che insieme costituiranno la "sovrastuttura".

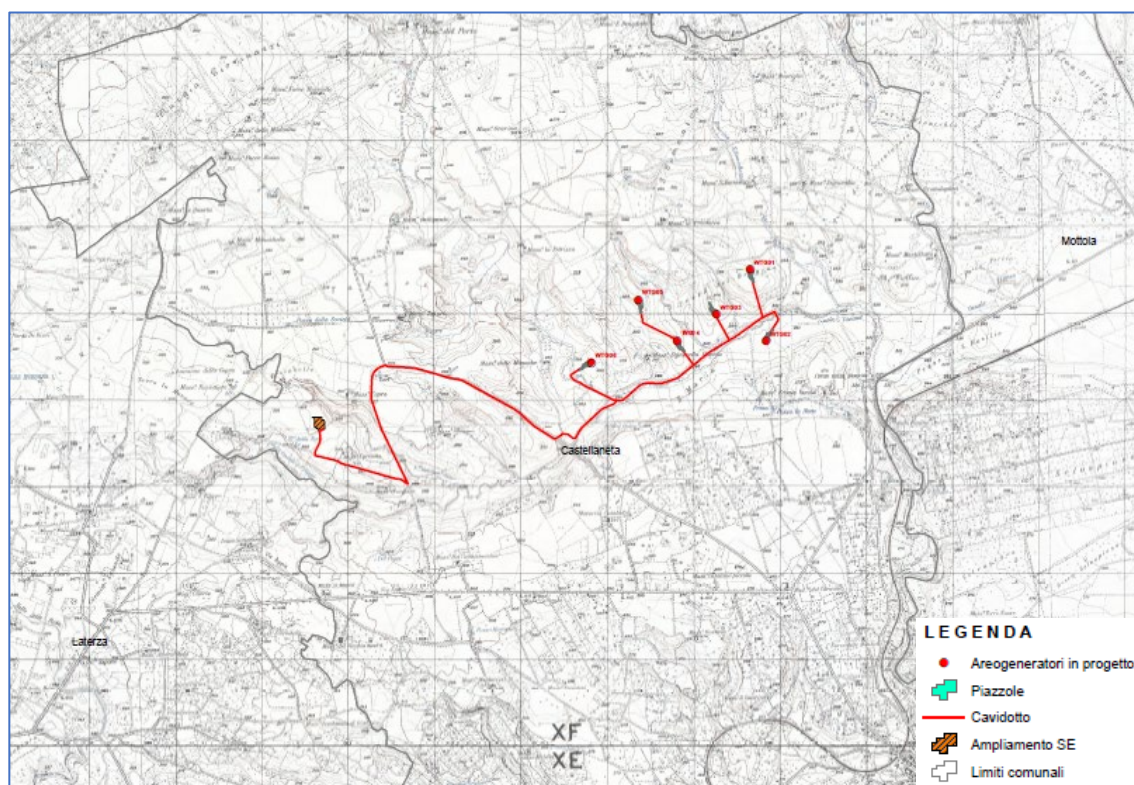


Figura 1 - Inquadramento WTG su IGM

La torre è costituita da cinque conci di forma cilindrica in acciaio, con riduttore di sezione; sezione cava con spessore variabile. L'opera è costituita come segue:

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

SPECIFICHE TECNICHE:

Rotor	
Type	3-bladed, horizontal axis
Position	Upwind
Diameter	170 m
Swept area	22,698 m ²
Power regulation	Pitch & torque regulation with variable speed
Rotor tilt	6 degrees

Blade	
Type	Self-supporting
Blade length	83,5 m
Max chord	4.5 m
Aerodynamic profile	Siemens Gamesa proprietary airfoils
Material	G (Glassfiber) – CRP (Carbon Reinforced Plastic)
Surface gloss	Semi-gloss, < 30 / ISO2813
Surface color	Light grey, RAL 7035 or White, RAL 9018

Aerodynamic Brake	
Type	Full span pitching
Activation	Active, hydraulic

Load-Supporting Parts	
Hub	Nodular cast iron
Main shaft	Nodular cast iron
Nacelle bed frame	Nodular cast iron

Mechanical Brake	
Type	Hydraulic disc brake
Position	Gearbox rear end

Nacelle Cover	
Type	Totally enclosed
Surface gloss	Semi-gloss, <30 / ISO2813
Color	Light Grey, RAL 7035 or White, RAL 9018

Generator	
Type	Asynchronous, DFIG

Grid Terminals (LV)		
Baseline power	nominal	6.6MW
Voltage		690 V
Frequency		50 Hz or 60 Hz

Yaw System	
Type	Active
Yaw bearing	Externally geared
Yaw drive	Electric gear motors
Yaw brake	Active friction brake

Controller	
Type	Siemens Integrated Control System (SICS)
SCADA system	MySite360

Tower	
Type	Tubular steel / Hybrid
Hub height	115m to 165 m and site-specific
Corrosion protection	
Surface gloss	Painted
Color	Semi-gloss, <30 / ISO-2813 Light grey, RAL 7035 or White, RAL 9018

Operational Data	
Cut-in wind speed	3 m/s
Rated wind speed	11.5 m/s (steady wind without turbulence, as defined by IEC61400-1)
Cut-out wind speed	25 m/s
Restart wind speed	22 m/s

Weight	
Modular approach	Different modules depending on restriction

Completano le strutture:

- Una scala interna per permettere il raggiungimento della navicella
- Un ballatoio che consente la manutenzione dell'impianto

Le opere da realizzare rientrano tra quelle di interesse strategico per la Regione Puglia, dunque di **classe d'uso IV** e quindi con **coefficiente d'uso 2,0** e di **tipo 2 - Costruzioni con livelli di prestazioni ordinari con vita**

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 – Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 – Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it – web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE SULLE STRUTTURE	Pagina 3 di 105
---	---	-----------------

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

nominale = 50 anni, come indicato in Tabella.2.4.I (Valori minimi della Vita nominale V_N di progetto per i diversi tipi di costruzioni) e Tabella 2.4.II (Valori minimi della Vita nominale V_N di progetto per i diversi tipi di costruzioni) del D.M. 17 gennaio 2018 (NTC).

Il calcolo è stato condotto col Metodo agli Stati Limite, impiegando un programma di calcolo agli Elementi Finiti (Pro_Sap).

La torre è stata modellata considerando quattro conci cilindrici e, per l'ultimo concio, un concio con diametro variabile in funzione dell'altezza per simulare l'andamento tronco conico.

Le caratteristiche del modello sono illustrate di seguito.

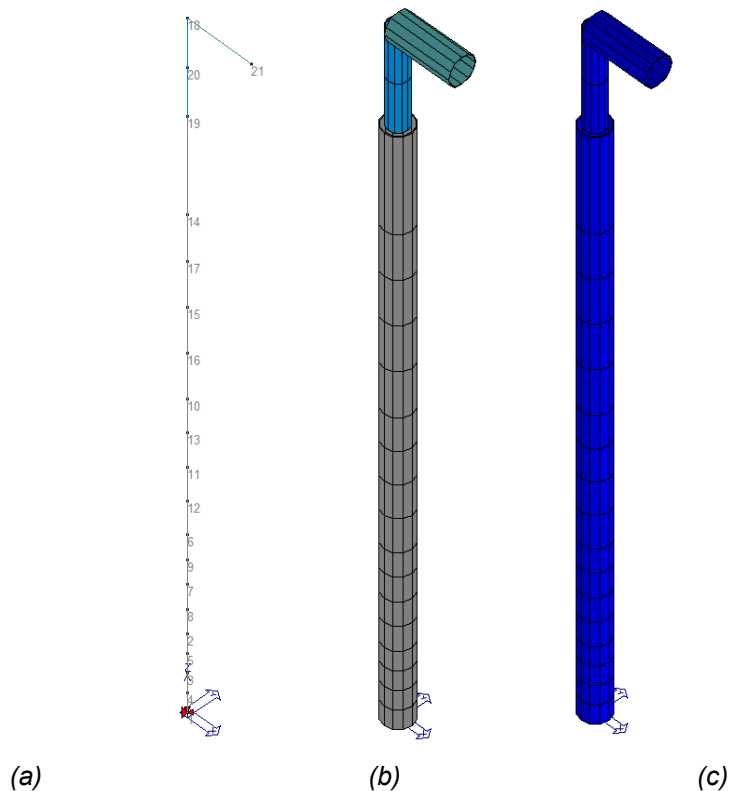


Figura 2 - Schema del modello strutturale unifilare (a) con indicazione dei nodi, schema con individuazione delle sezioni (b) e dei materiali (c)

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La Normativa tecnica, italiana e comunitaria a cui viene fatto riferimento nelle fasi di calcolo e progettazione è la seguente:

- Legge n.1086 del 05/11/1971: "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica."
- Legge n.64 del 02/02/1974: "Provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche."
- Ministero delle Infrastrutture – D.M. 14/01/2008: "Nuove norme tecniche per le costruzioni"
- Circolare Ministeriale n° 617 del 02/02/2009: "Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008"
- Ministero delle Infrastrutture – D.M. 17/01/2018: "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»"
- Nota CSLP n° 3187 del 21 marzo 2018
- Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale (Luglio 2011): "Linee guida per sistemi costruttivi a pannelli portanti basati sull'impiego di blocchi cassero e calcestruzzo debolmente armato gettato in opera"
- CNR 10025/98: "Istruzioni per il progetto, l'esecuzione ed il controllo delle strutture prefabbricate in calcestruzzo."
- CNR 10025/84: "Istruzioni per il progetto, l'esecuzione ed il controllo delle strutture prefabbricate in conglomerato cementizio e per le strutture costruite con sistemi industrializzati."
- Certificati di prova relativi alla caratterizzazione sperimentale del sistema costruttivo impiegato.
- Eurocodice 2 (Costruzioni in calcestruzzo)
- Eurocodice 3 (Costruzioni in acciaio)

3. UNITA' DI MISURA

Per le dimensioni viene impiegato il metro (e sottomultipli).

Per le forze viene impiegato il Newton (e multipli).

4. MATERIALI IMPIEGATI

Tutti gli elementi di forza (**piatti, lamiere, tubi**) costituenti la struttura della torre per tutti i tronchi della struttura, compreso il tronco sommitale di raccordo torre-navicella, sono in acciaio S355JR (UNI-EN 10025-2), le cui caratteristiche meccaniche principali vengono di seguito riportate:

- carico di rottura a trazione $f_{tk}=510 \text{ N/mm}^2$
- carico di snervamento $f_{yk}=355 \text{ N/mm}^2$
- modulo elastico $E=210.000 \text{ N/mm}^2$
- modulo di elasticità trasversale $G=80.769 \text{ N/mm}^2$
- coefficiente di Poisson $\nu =0.3$
- peso per unità di volume $\gamma =7.860 \text{ kg/m}^3$
- resilienza KV a $-20^\circ\text{C} = 27 \text{ J}$
- allungamento a rottura = 20 %

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 – Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 – Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it – web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE SULLE STRUTTURE	Pagina 5 di 105
---	---	-----------------

Flange e nervature realizzate con acciaio S235 JR

La **bulloneria** impiegata è di classe 10.9, i dadi classe 10 le cui caratteristiche meccaniche sono nel seguito riportate.

- carico di rottura a trazione $f_{tk}=1000 \text{ N/mm}^2$
- carico di snervamento $f_{yk}=900 \text{ N/mm}^2$

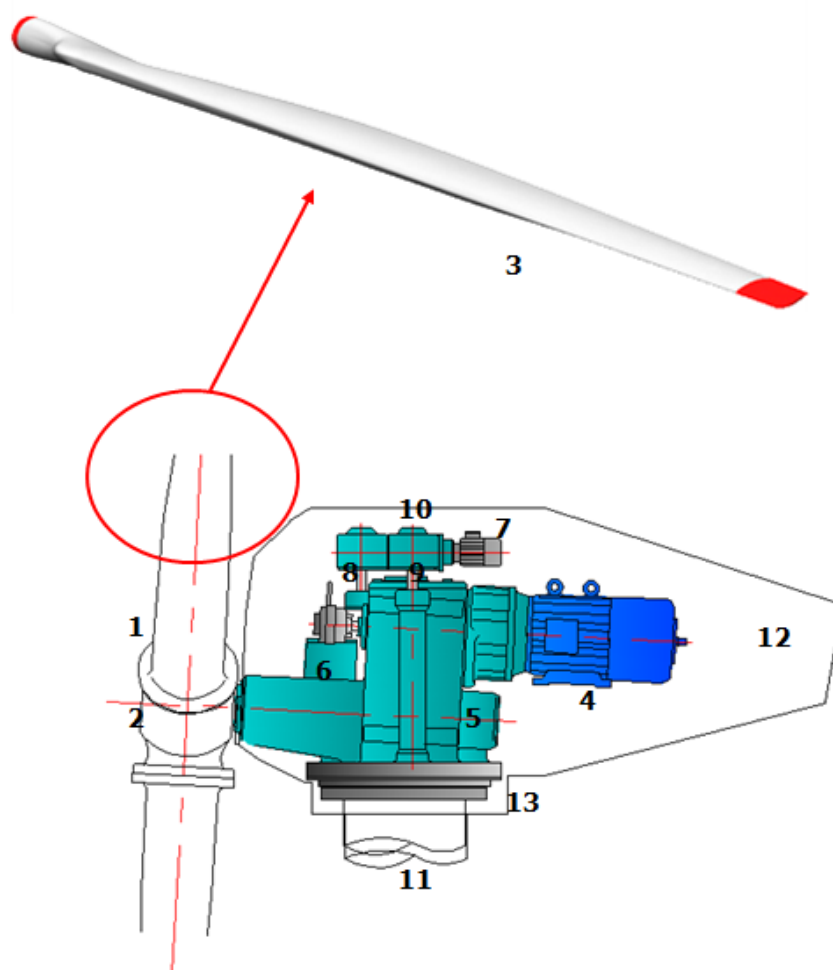
Come detto nel paragrafo precedente, l'ancoraggio al plinto di fondazione viene realizzato mediante la flangia di estremità inferiore del primo concio, le cui caratteristiche sono riportate al capitolo 1.

La flangia di base è dotata di 92 fori $\varnothing 70$ necessari per l'ancoraggio della torre che avviene mediante 92 tirafondi M70 realizzati in acciaio S355JR aventi le estremità filettate, la gabbia sarà resa solidale mediante due dime, una inferiore ed una superiore.

Per le fondazioni è previsto l'uso di **calcestruzzo** di classe C25/30 o superiore e per l'armatura di fondazione l'uso di **barre ad aderenza migliorata** del tipo B450C.

5. ANALISI DEI CARICHI E COMBINAZIONE DEI CARICHI

Per l'analisi dei carichi si fa riferimento alle caratteristiche dimensionali della struttura esplicitate nella tabella seguente:



Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

1	Rotore	8	Freno d'imbardata
2	Mozzo	9	Banderuola
3	Pale	10	Anemometro
4	Moltiplicatore di giri	11	Pilone di sostegno
5	Generatore	12	Navicella
6	Pompa idraulica	13	Flangia
7	Motore elettrico d'imbardata		

Figura 3 - Dettagli costruttivi di una blade e della navicella eolica

Nella modellazione strutturale, la navicella è schematizzata come un'asta a mensola con sezione cilindrica avente le stesse caratteristiche del tronco terminale. Essa, essendo un elemento permanente non strutturale, non sarà oggetto di verifiche, la funzione dell'asta modellata sarà solo quella di conferire l'eccentricità ai carichi applicati nel suo nodo terminale; i carichi in oggetto tengono conto del peso proprio degli elementi mozzo e blades oltre che delle azioni eoliche.

Nel calcolo delle strutture di cui alla presente sono stati considerati i seguenti carichi unitari:

Analisi dei carichi permanenti strutturali e non strutturali

Agro Castellaneta

(Taranto)

PESI ROTORE

elemento	F (daN)	N.	F (daN)
N _{navicella}	95500	1	95500,00
N _{blades}	17800	3	53400,00
N _{mozzo}	34500	1	34500,00

PESI FLANGE, BULLONI, NERAVTURE

elemento	A [mq]	Sp [m]	γ (daN/mc)	F i (daN)	% bull	% nerv	F tot (daN)
Flangia base	1,955	0,165	7850,00	2531,76	15%	5%	
2x Flangia 1	1,955	0,120	7850,00	1841,28			
2x Flangia 2	1,955	0,120	7850,00	1841,28			
2x Flangia 3	1,955	0,120	7850,00	1841,28			
2x Flangia 4	1,955	0,120	7850,00	1841,28			
2x Flangia 5	1,389	0,091	7850,00	992,55			
Flangia superiore	1,389	0,150	7850,00	1636,08			
				12525,51	1878,8.	626,27	15.030,58

PESI TORRE

SEZIONE : TUBOLARE CON RIDUTTORE

elemento	A [m]	H [m]	γ (daN/mc)	F (daN)
CONCIO 1	0,79882	12,00	7850,00	75248,47
CONCIO 2	0,73303	15,10	7850,00	86890,07
CONCIO 3	0,66725	20,70	7850,00	108424,79
CONCIO 4	0,60115	28,00	7850,00	132133,43
CONCIO 5	0,41213	30,00	7850,00	97055,44
				534252,19 *

* I valori del peso della torre sono indicativi , nel calcolo vengono considerati quelli forniti da PRO_SAP

PESI SCALA, BALLATOIO

mc/ml di acciaio	γ (daN/mc)	F (daN)
0,2072	7850,00	1626,83

MOMENTO ECCENTRICITA'

F (daN)	e _y (cm)	M _y (daN cm)
732100,10	21,5	1,574E+07

daN/cm 0,147894

Tabella 1 - Analisi dei carichi permanenti

Passo 1

Classe d'uso

☐ I edifici di minor importanza per la sicurezza pubblica [edifici agricoli...]

☐ II edifici ordinari

☐ III edifici importanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (scuole, teatri...)

☒ IV edifici la cui funzionalità ha importanza fondamentale per la protezione civile (ospedali, municipi...)

Pericolosità e zonazione

pericolosità sismica

agS per SLV:

Modalità di progettazione semplificata per $agS < 0.075$ ☐

Strutture esistenti

☒ LC1: conoscenza limitata

☐ LC2: conoscenza adeguata

☐ LC3: conoscenza accurata

Fattore di confidenza FC:

S (oriz.)

T

Sv (vert.)

T

Analisi carichi sismici della sovrastruttura (ai sensi del D.M. 17/01/2018) Comune di Castellaneta			
Per il calcolo dell'azione sismica si sono considerati i seguenti dati:			
Castellaneta	(Taranto)	ZONA SISMICA	3
Tipo di terreno			C
Categoria topografica (ST)			T1
Vita nominale della costruzione (VN)			50 ANNI
Classe d'uso			II
coefficiente CU			1,00
Classe di duttilità impostata			BASSA
Fattore di struttura massimo q_0 per sisma orizzontale			1,00
Fattore di duttilità K_R per sisma orizzontale			1,00
Fattore riduttivo regolarità in altezza K_R			1,00
Fattore riduttivo per la presenza di setti K_W			1,00
Fattore di struttura q per sisma orizzontale			1,50
Fattore di struttura q per sisma verticale			1,50
Smorzamento Viscoso			5,00%

Tabella 2 - Analisi dei carichi dinamici sismici

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

ANALISI CARICHI EOLICI SOVRASTRUTTURA (ai sensi del D.M. 17/01/2018) Normativa di riferimento:
 D.M. 17 gennaio 2018 - NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
 Cap. 3 - AZIONI SULLE COSTRUZIONI - Par. 3.3 e 3.4

SITO		Comuni della Provincia di Taranto		ALTEZZA DEL SITO	
		COMUNE	Castellaneta	240-280	M s.l.m
DATI SOVRASTRUTTURA					
		COLONNA	TUBOLARE	TRONCHI	5
		MATERIALE	STEEL	ROTORE (m)	170,00
		N.PALE	3	PALA (m)	83,50
Zona vento	3				
Ct	1,00	Vb,0 (m/s)	Ao (m)	Ka (l/s)	z0
Cp	0,70	27,00	500	0,020	0,05
Cd	1,00	Cat. Esposiz.	Cat. Esposiz.	Kr(l/s)	zmin
		D	II	0,19	4
AZIONE EOLICA SULLA TORRE		H rotore 2,60			
z (m)	P(daN/mq)	D (m)	q (daN/m)	q NODI (daN/cm)	q CONCI (daN/cm) TRONCHI
0,00	61,00	4,300	262,30	2,62	2,62 A
12,00	61,00	4,300	262,30	2,62	2,92 B
27,10	75,00	4,300	322,50	3,23	3,44 C
47,80	85,00	4,300	365,50	3,66	3,85 D
75,80	94,00	4,300	404,20	4,04	3,57 E
105,80	100,00	3,100	310,00	3,10	1,55 F
120,90	101	3,100	313,10		
AZIONE EOLICA IN SOMMITA'					
	N.	L 1 (m)	L 2 (m)	Fv(daN)	
navicella	1,00	9,80	4,20	4116	
pale	3,00	83,50	4,00	80640	

Tabella 3 - Analisi dei carichi variabili eolici

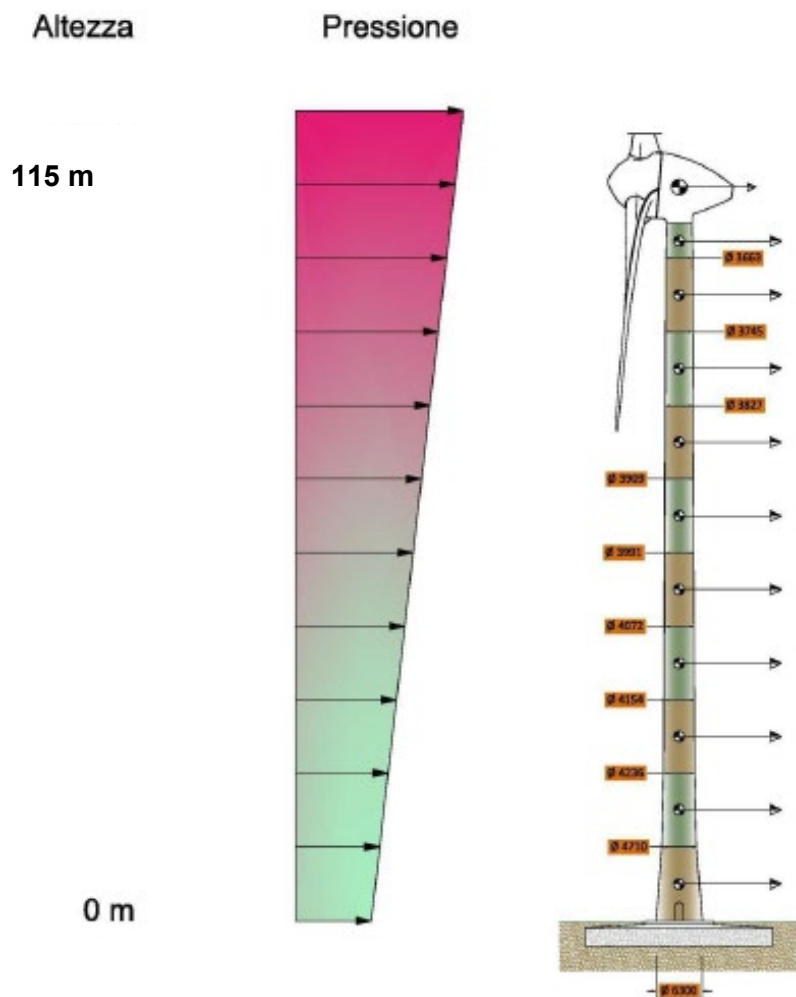


Figura 4 - Carichi vento su torre

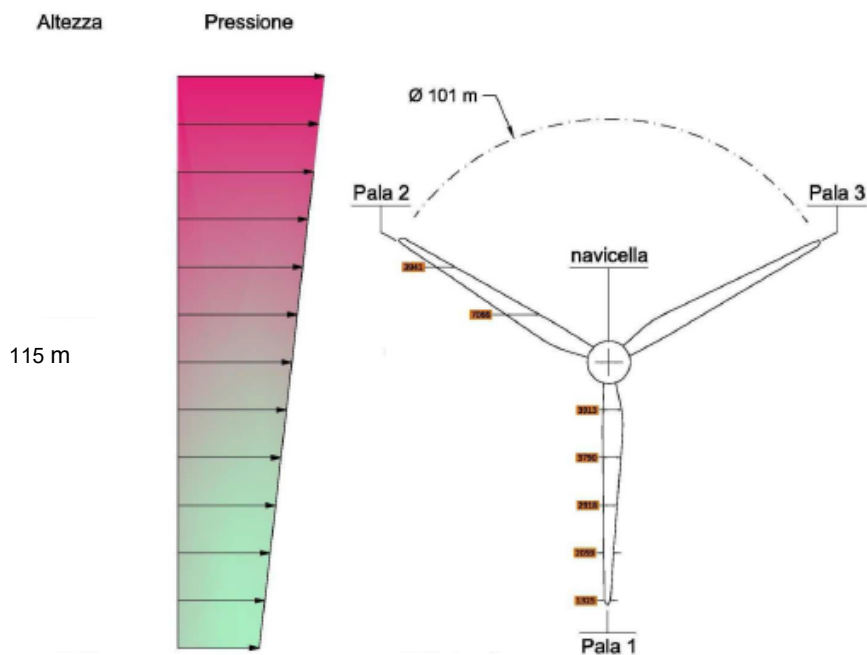


Figura 5 - Carichi vento su pale e navicella

VALUTAZIONE DEL COEFFICIENTE DI FORMA C_p

CORPI CILINDRICI CIMA TORRE

NTC §3.3.6 §3.3.7 CIRCOLARE §C3.3.10.6

$C_p =$	1,20	per $d\sqrt{q}$	$\leq 2,2$
	$1,783 - 0,263 d/\sqrt{q}$	per $d\sqrt{q}$	$2,2 \sim 4,2$
	0,70	per $d\sqrt{q}$	$\geq 4,2$
NTC	§3.3.4		
d (m)	3,10	Il calcolo è eseguito per il minimo diametro che fornisce il $d\sqrt{q}$ più basso	
$V_{b,0}$ (m/s)	27,00	Il calcolo del coefficiente di forma è rispondente alle prescrizioni del C3.3.10.6 della Circolare	
V_b (m/s)	23,72		
C_e (30,00)	3,43		
ρ (daN/mc)	0,125		
q_b (daN/mq)	35,16		
$d\sqrt{q}$	18,38		
C_p	0,70		

VALUTAZIONE DEL COEFFICIENTE TOPOGRAFICO C_t

NTC §3.3.7

Il coefficiente di topografia C_t è posto generalmente pari a 1, sia per le zone pianeggianti sia per quelle ondulate, collinose e montane.

C_t	1,00
-------	-------------

VALUTAZIONE DEL COEFFICIENTE DINAMICO C_d

NTC §3.3.8

Il coefficiente dinamico può essere assunto cautelativamente pari ad 1 nelle costruzioni di tipologia ricorrente quali gli edifici di forma regolare non eccedenti 80 m di altezza ed i capannoni industriali o determinato mediante analisi specifiche o facendo riferimento a dati di comprovata affidabilità

C_d	1,00
-------	-------------

Tabella 4 - Coefficiente di forma

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

ANALISI CARICHI NEVE SOVRASTRUTTURA (ai sensi del D.M. 14/02/2008)

Normativa di riferimento:

D.M. 14 gennaio 2008 - NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

Cap. 3 - AZIONI SULLE COSTRUZIONI - Par. 3.3 e 3.4

NEVE:

Zona Neve = II

Ce (coeff. di esposizione al vento) = 1,00


Valore caratteristico del carico al suolo = $q_{sk} C_e = 317 \text{ daN/mq}$

Copertura ad una falda:

Angolo di inclinazione della falda $\alpha = 0,0^\circ$

$\mu_1 = 0,80 \Rightarrow Q_1 = 253 \text{ daN/mq}$

Schema di carico:



Il carico neve viene assunto influente ai fini dell'analisi dei carichi in quanto la superficie della navicella è cilindrica ed inclinata.

Tale conformazione geometrica rende immediato l'allontanamento della neve.

Tabella 5 - Analisi dei carichi variabili neve

6. SOLLECITAZIONI NELLA STRUTTURA DOVUTE AL SISMA

La struttura è stata schematizzata e risolta con PROSAP, per i tabulati di calcolo consultare l'elaborato dedicato.

Diagramma involuppo sforzo normale SLV:

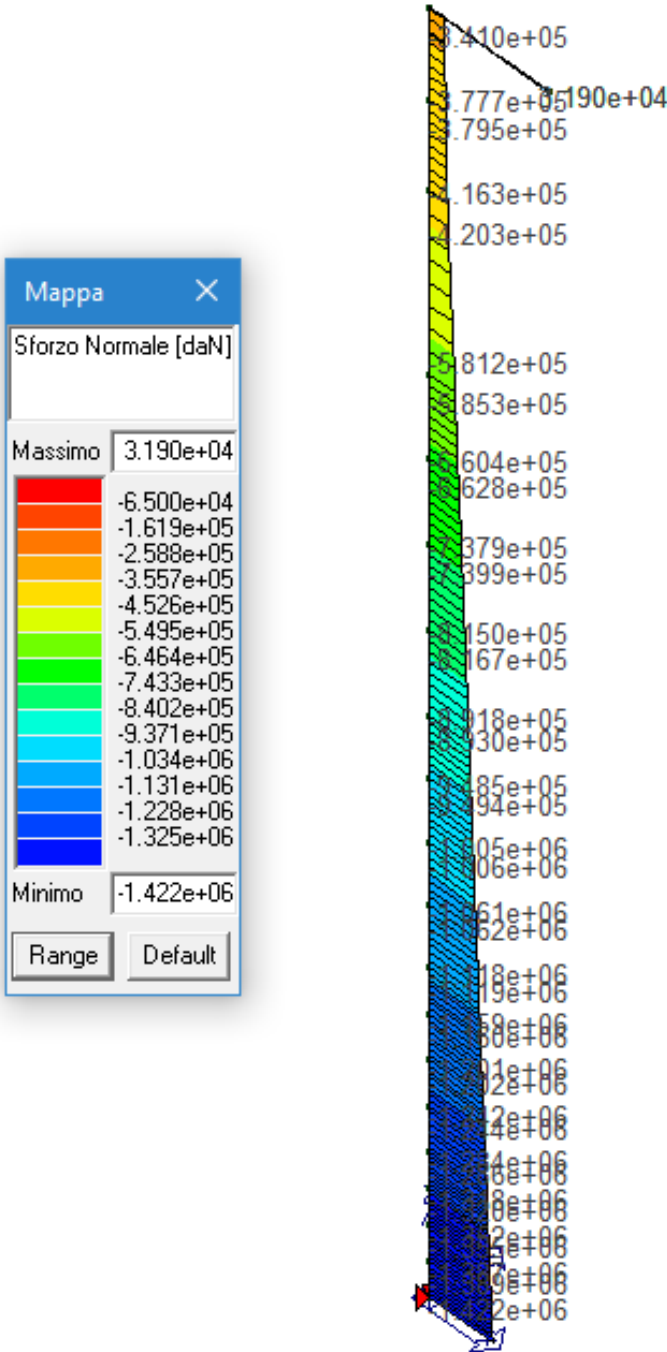


Diagramma involuppo taglio SLV:


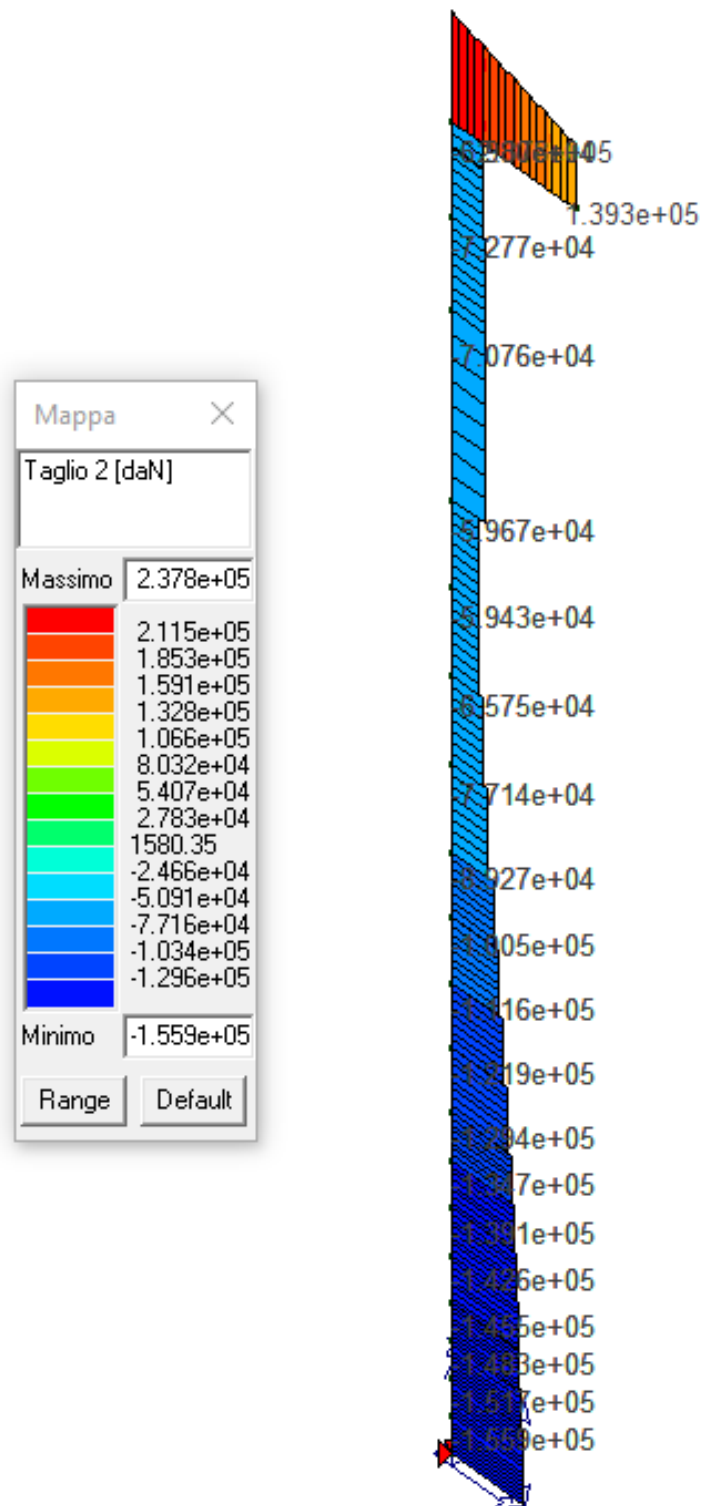


Diagramma involuppo momento flettente SLV:

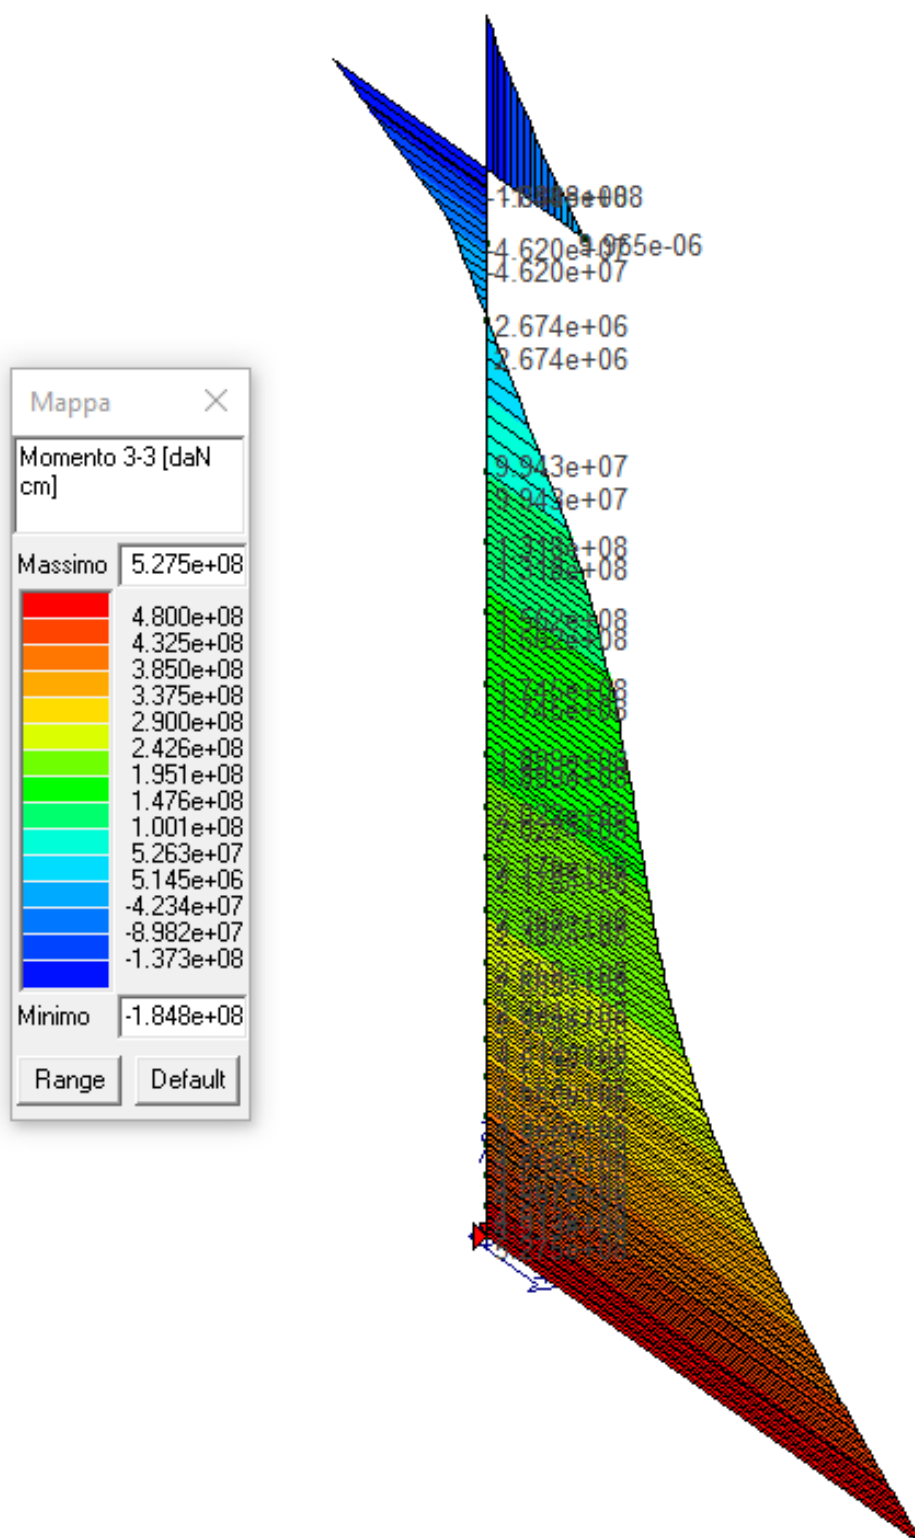

La struttura è stata schematizzata e risolta con PROSAP, per i tabulati di calcolo consultare l'elaborato dedicato.
Diagramma involuppo sforzo normale:



Diagramma involuppo taglio:



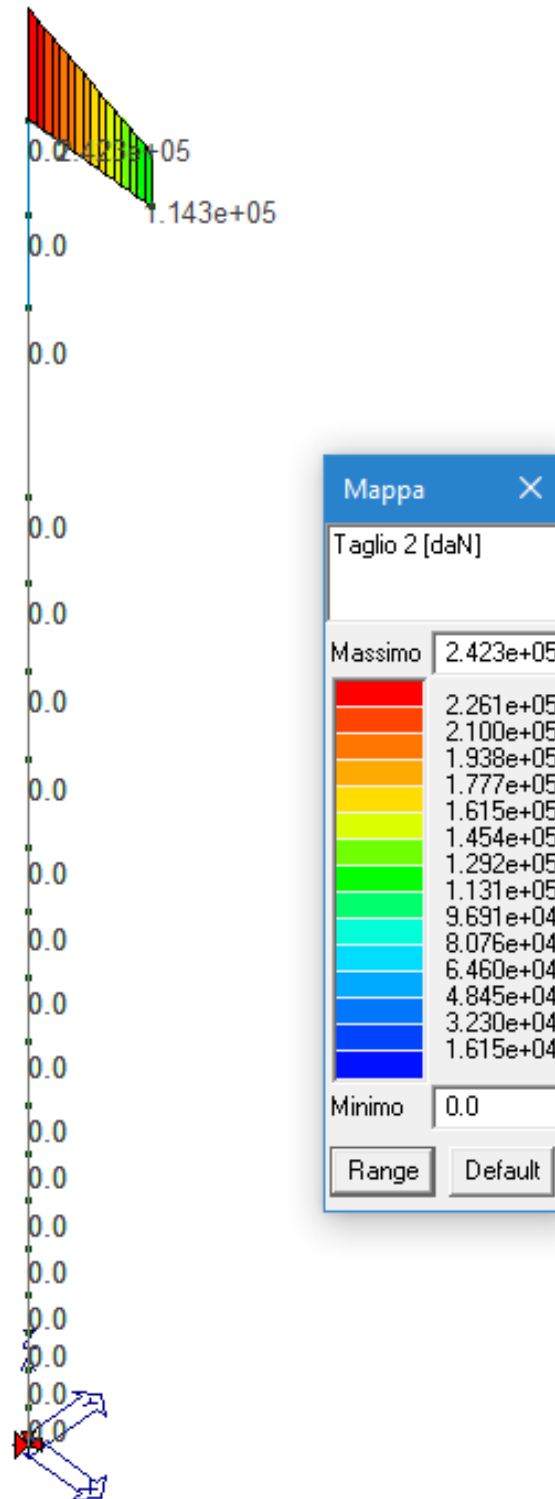



Diagramma involuppo momento flettente:

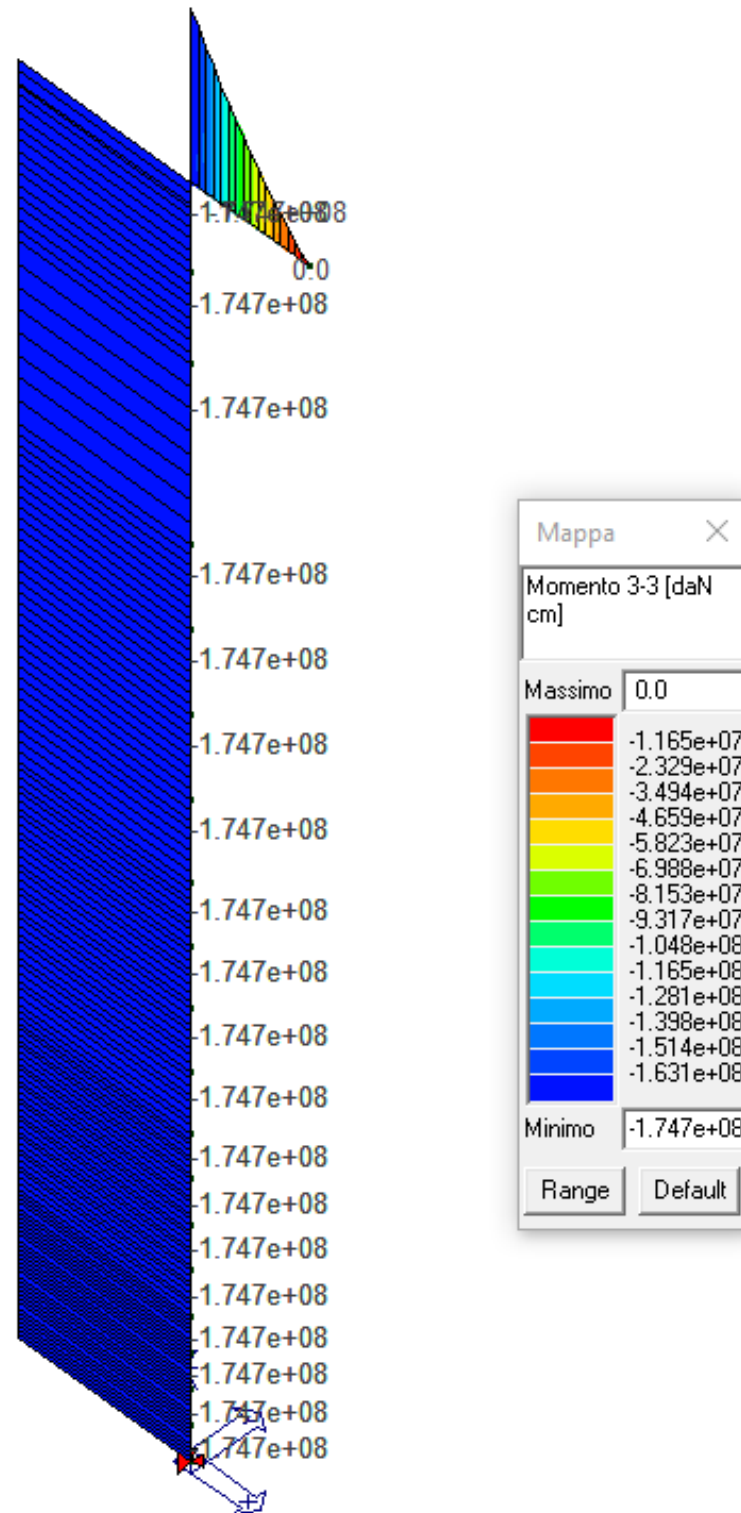

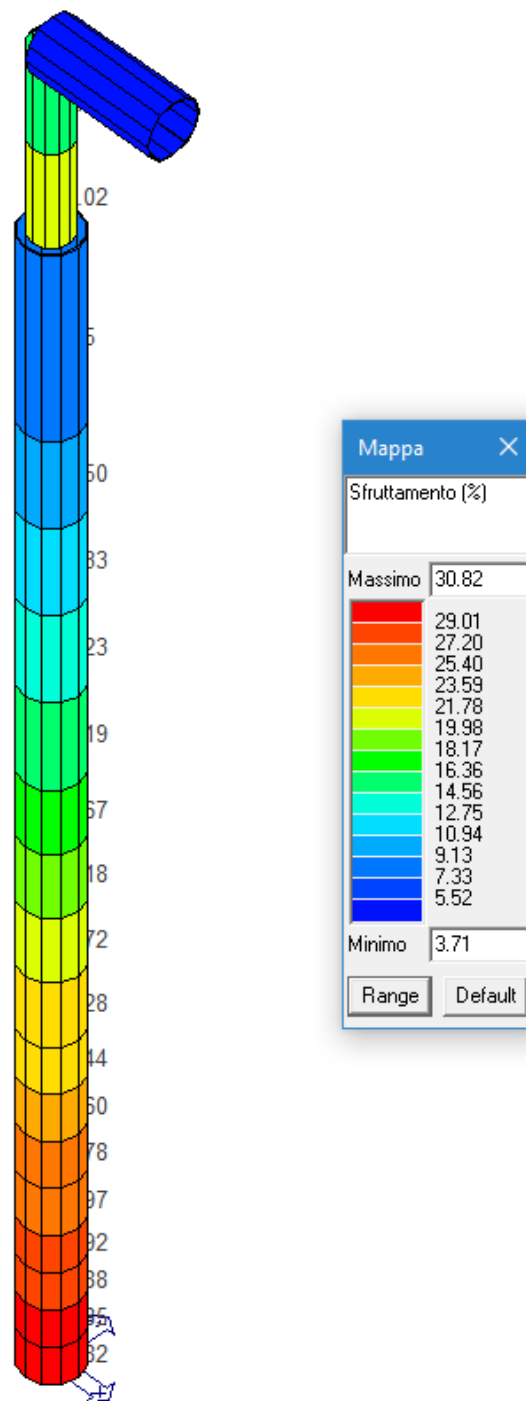8. VERIFICHE TRONCHI



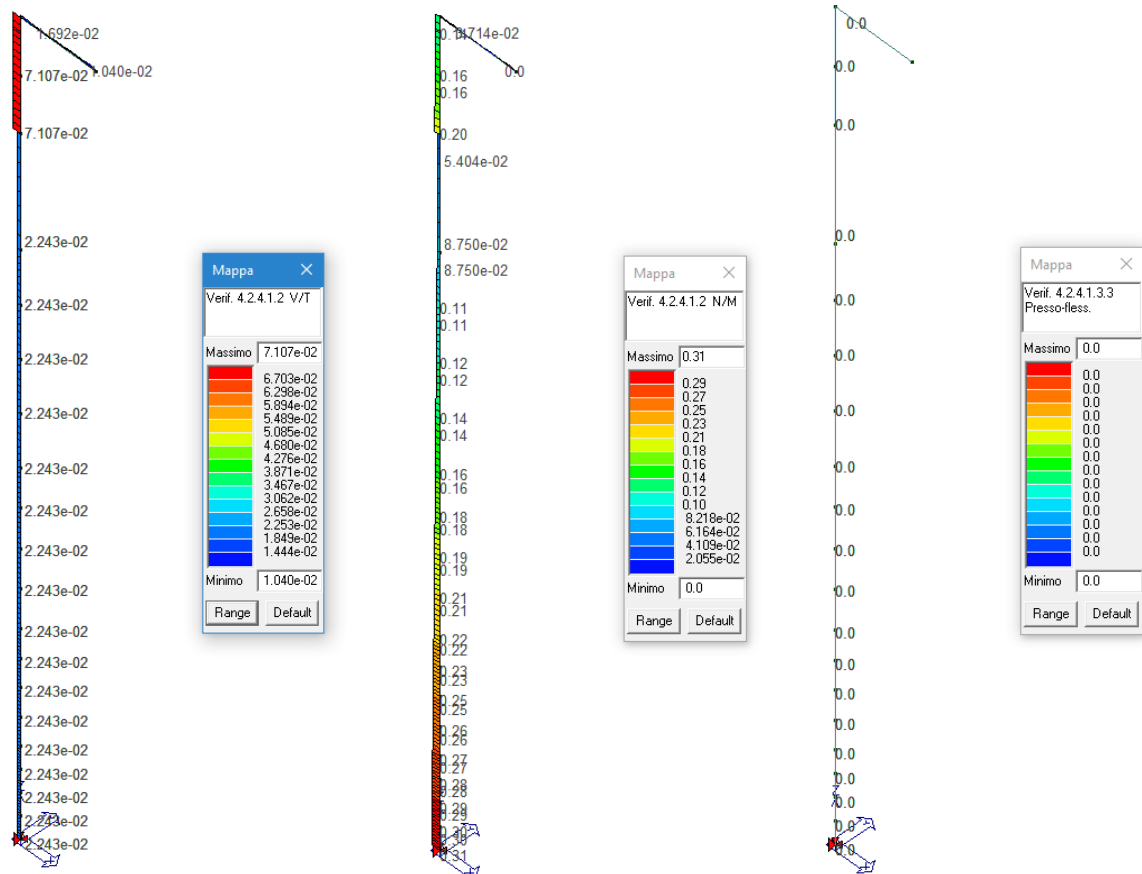A seguito dell'analisi statica condotta allo Stato Limite Ultimo, la struttura risulta essere verificata, con una percentuale massima di sfruttamento della resistenza meccanica dei tronchi del 30.82 % in corrispondenza della base della torre.



La struttura soddisfa le verifiche V/T (§ 4.2.4.1.2. delle NTC), N/M (§ 4.2.4.1.2. delle NTC), Pressoflessione (§4.2.4.1.3.3 delle NTC) , in quanto il valore ottenuto dai rapporti tra sollecitazione e resistenza è , per ogni sezione della struttura, < 1.

Il significato dei simboli di cui sopra rappresenta alcune tipologie di verifiche di seguito esplicate:

- V/T = Sollecitazione di Taglio agente nella sezione / Massima resistenza a taglio della sezione;
- N/M = Sollecitazione di Sforzo Normale agente nella sezione / Massima resistenza a compressione della sezione;
- Presso-fless. = Sollecitazione di pressoflessione agente nella sezione / Massima resistenza a pressoflessione della sezione

9. VERIFICA A FATICA

Per strutture o elementi strutturali snelli di forma cilindrica, quale la torre di sostegno alla turbina eolica di cui alla presente, si deve tener conto dell'effetto dinamico dovuto al distacco alternato dei vortici.

Esso produce una forza ciclica ortogonale alla direzione del vento e all'asse del corpo cilindrico, la cui frequenza f_s è data dalla formula di Strouhal: $f_s = St \times v / b$

dove:

- b è la dimensione della sezione trasversale perpendicolare alla direzione del vento;
- v è la velocità media del vento;
- St è il numero di Strouhal, funzione della forma della sezione e del suo orientamento rispetto alla direzione del vento. Il suo valore può essere ricavato da dati suffragati da opportuna documentazione o da prove sperimentali in galleria del vento.

Nella presente verifica si assume $St = 0,2$ (caso di sezioni circolari).

VERIFICA A FATICA (ai sensi del D.M. 17/01/2018)

D.M. 17 gennaio 2018 - NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

Cap. 3 - AZIONI SULLE COSTRUZIONI - Par. 3.3.9.2

SITO

Castellaneta

TA

240-280

M s.l.m

Vengono analizzate le frequenze di Strouhal per ogni sezione caratteristica


FREQUENZA DI STROUHAL


	St	Vrif (m/s)	b (m)	f_s (Hz)
	0,20	27,00	4,300	1,25581
	0,20	27,00	3,100	1,74194

PERIODI PROPRI

		T_P (s)	f_P (Hz)
1° modo	fondam.	3,57000	0,28011
2° modo	fondam.	3,57000	0,28011
3° modo	fondam.	1,27000	0,78740
4° modo	fondam.	1,27000	0,78740
5° modo	fondam.	0,25000	4,00000
6° modo	fondam.	0,25000	4,00000
7° modo	fondam.	0,14000	7,14286
8° modo	fondam.	0,08926	11,20323
9° modo	fondam.	0,06768	14,77541

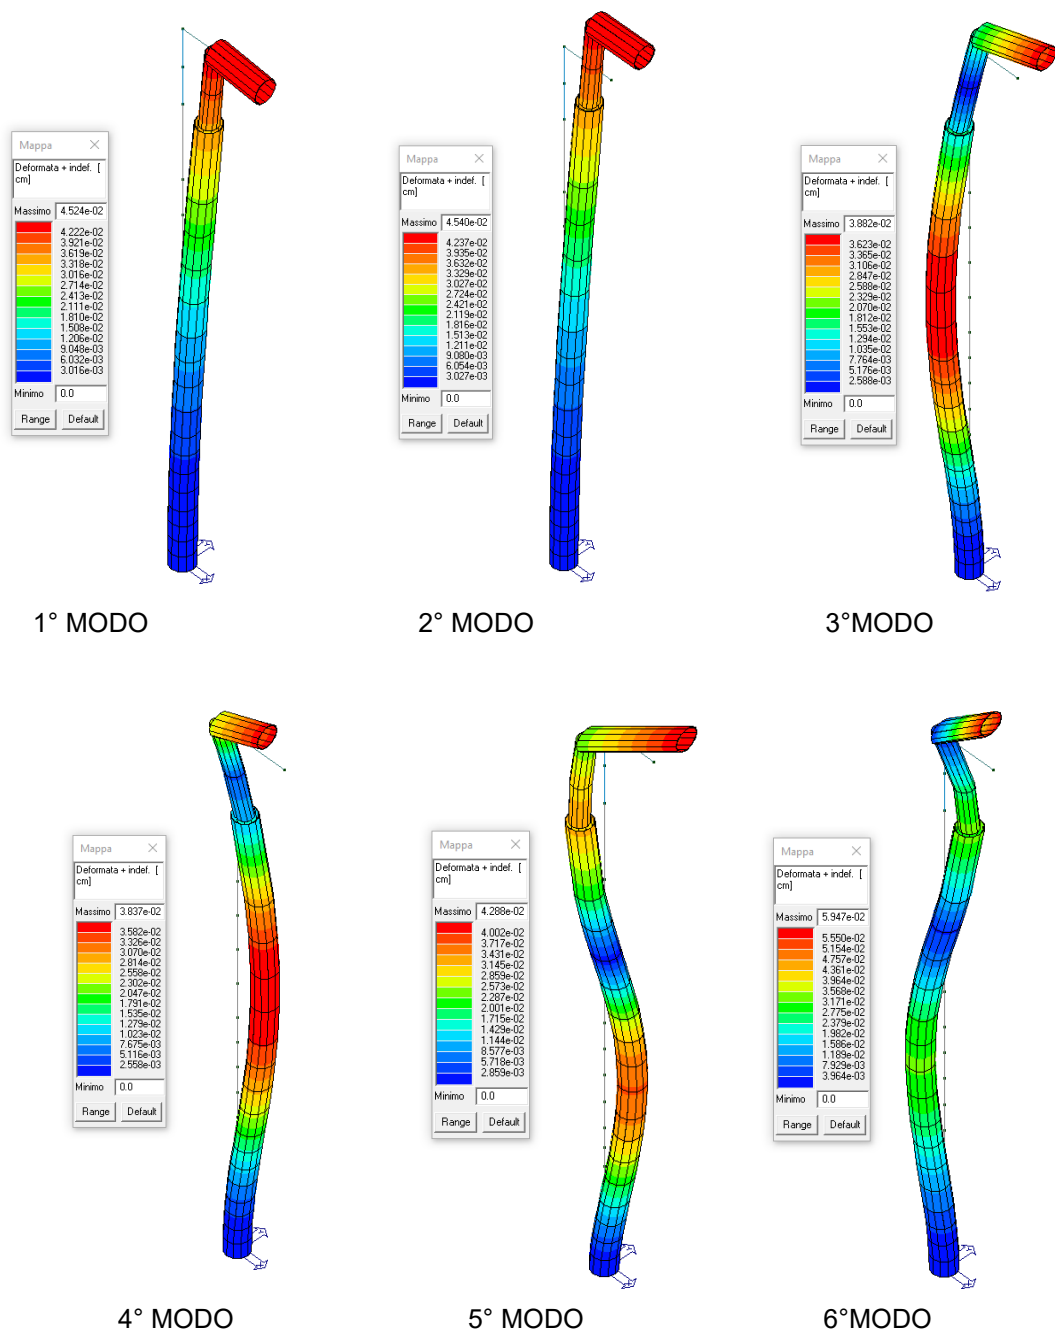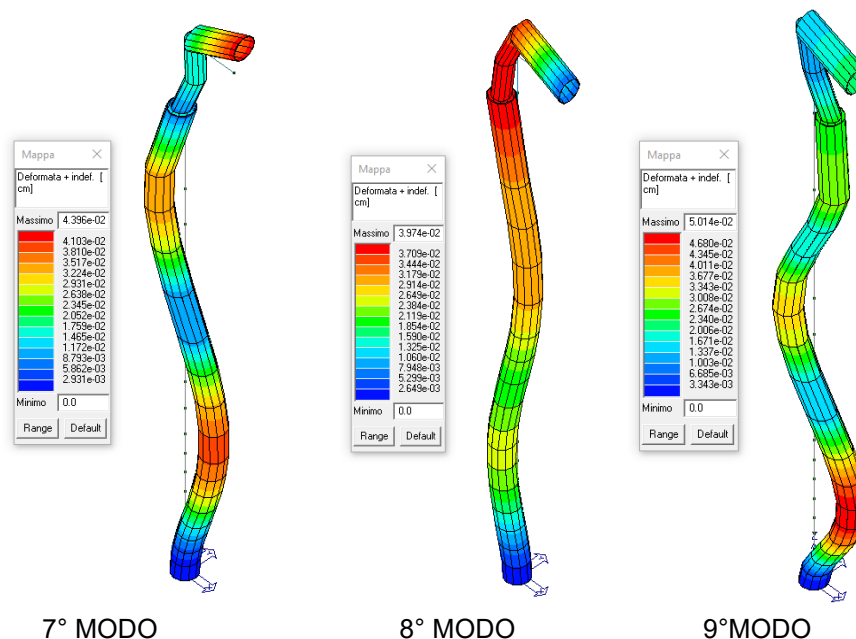Diagramma delle deformazioni associati ai primi nove modi di vibrare:





7° MODO

8° MODO

9° MODO

Le frequenze proprie della struttura calcolate con un'analisi dinamica i primi 9 modi (rappresentano i modi più significativi in cui viene eccitata il 99.9 % della massa totale) sono calcolati con la formula $f_p = 1 / T_p$
Quando la frequenza del distacco dei vortici eguaglia una frequenza propria della struttura, si realizzano condizioni di risonanza con ampiezze tanto più grandi quanto più piccolo è lo smorzamento e la massa della struttura.

Si verifica se la frequenza di Strouhal eguaglia o meno quelle proprie della struttura.

Le frequenze di Strouhal oscillano tra 1,25 e 1,74 Hz in funzione della dimensione e delle caratteristiche meccaniche delle sezioni.

Dall'analisi delle frequenze in tabelle si esclude la possibilità di risonanza tra la struttura e la sollecitazione eolica, in quanto le frequenze di Strouhal valutate per tutte le sezioni caratteristiche della torre, risultano sufficientemente distanti dalle frequenze proprie della struttura.

10. VERIFICHE DI DEFORMAZIONE S.L.E. (§4.1.2.2.2. NTC)

Le strutture metalliche vanno verificate nei confronti degli spostamenti massimi ottenuti allo S.L.E. Nelle tabelle 4.2.X e 4.2.XI delle N.T.C. vengono indicati con le lettere minuscole le grandezze relative e con quelle maiuscole quelle assolute.

Per quanto riguarda i limiti di deformabilità, essi devono essere congruenti con le prestazioni richieste alla struttura anche in relazione alla destinazione d'uso, con riferimento alle esigenze statiche, funzionali ed estetiche. Per quanto riguarda i valori limite, essi dovranno essere commisurati a specifiche esigenze e potranno essere dedotti da documentazione tecnica di comprovata validità.


Tabella 4.2.X Limiti di deformabilità per gli elementi di impalcato delle costruzioni ordinarie

Elementi strutturali	Limiti superiori per gli spostamenti verticali	
	$\frac{\delta_{max}}{L}$	$\frac{\delta_2}{L}$
Coperture in generale	$\frac{1}{200}$	$\frac{1}{250}$
Coperture praticabili	$\frac{1}{250}$	$\frac{1}{300}$
Solai in generale	$\frac{1}{250}$	$\frac{1}{300}$
Solai o coperture che reggono intonaco o altro materiale di finitura fragile o tramezzi non flessibili	$\frac{1}{250}$	$\frac{1}{350}$
Solai che supportano colonne	$\frac{1}{400}$	$\frac{1}{500}$
Nei casi in cui lo spostamento può compromettere l'aspetto dell'edificio	$\frac{1}{250}$	
<i>In caso di specifiche esigenze tecniche e/o funzionali tali limiti devono essere opportunamente ridotti.</i>		

Tabella 4.2.XI Limiti di deformabilità per costruzioni ordinarie soggette ad azioni orizzontali

Tipologia dell'edificio	Limiti superiori per gli spostamenti orizzontali	
	$\frac{\delta}{h}$	$\frac{\Delta}{H}$
Edifici industriali monopiano senza carroponte	$\frac{1}{150}$	/
Altri edifici monopiano	$\frac{1}{300}$	/
Edifici multipiano	$\frac{1}{300}$	$\frac{1}{500}$
<i>In caso di specifiche esigenze tecniche e/o funzionali tali limiti devono essere opportunamente ridotti.</i>		

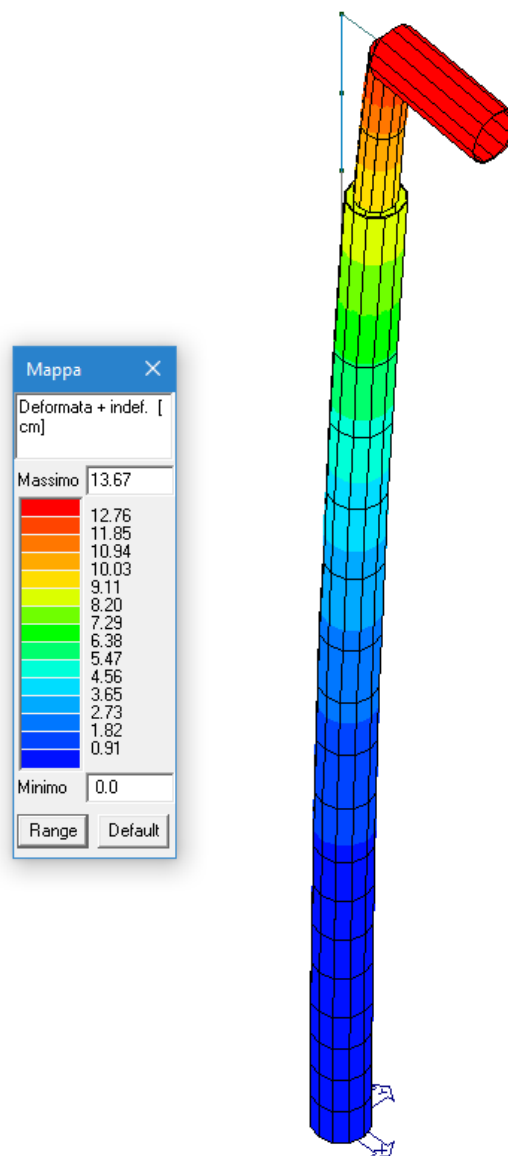Nel caso in esame, trattandosi di una torre eolica, si assume come limite di deformabilità per il superamento della verifica agli stati limite di esercizio il valore $L/250$.




Lo spostamento massimo si raggiunge alla cima del pilone ed è pari a 13.67 cm, valore inferiore a $L/250$; la deformazione è compatibile ai fini delle verifiche agli Stati Limite di Esercizio.

11. VERIFICHE DI DEFORMAZIONE S.L.D. (COMBINAZIONE SISMICA)

Le strutture metalliche vanno verificate nei confronti degli spostamenti massimi ottenuti allo S.L.D.

A seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non mettere a rischio gli utenti e da non compromettere significativamente la capacità di resistenza e di rigidità nei confronti delle azioni verticali e orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile pur nell'interruzione d'uso di parte delle apparecchiature.

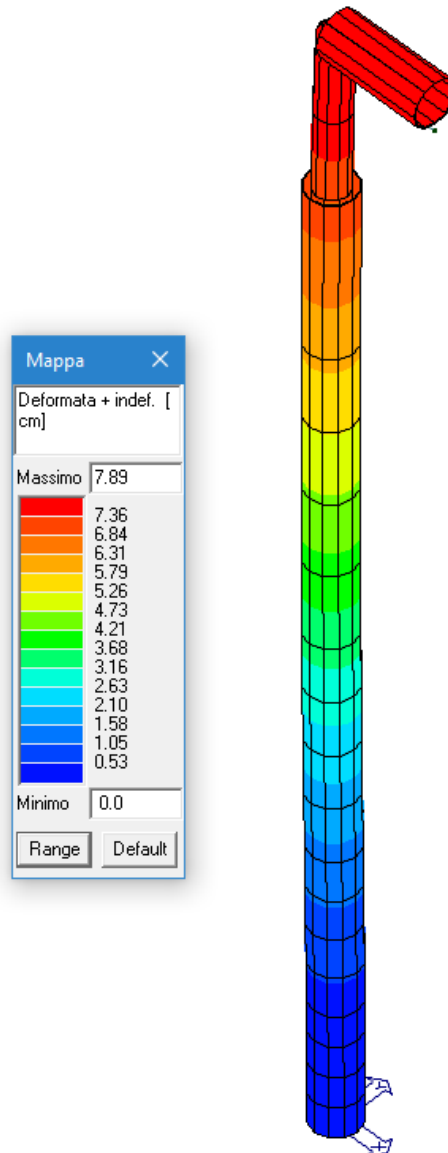Nel caso in esame, trattandosi di una torre eolica, si assume come limite di deformabilità per il superamento della verifica agli stati limite di danno il valore $L/300$.




Lo spostamento massimo si raggiunge alla cima del pilone ed è pari a 7.89 cm, valore inferiore a $L/300$; la deformazione è compatibile ai fini delle verifiche agli Stati Limite di Esercizio sismiche (S.L.D.)

12. VERIFICHE DI DEFORMAZIONE S.L.O. (COMBINAZIONE SISMICA)

Le strutture metalliche vanno verificate nei confronti degli spostamenti massimi ottenuti allo S.L.O.

A seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, non deve subire danni ed interruzioni d'uso significativi

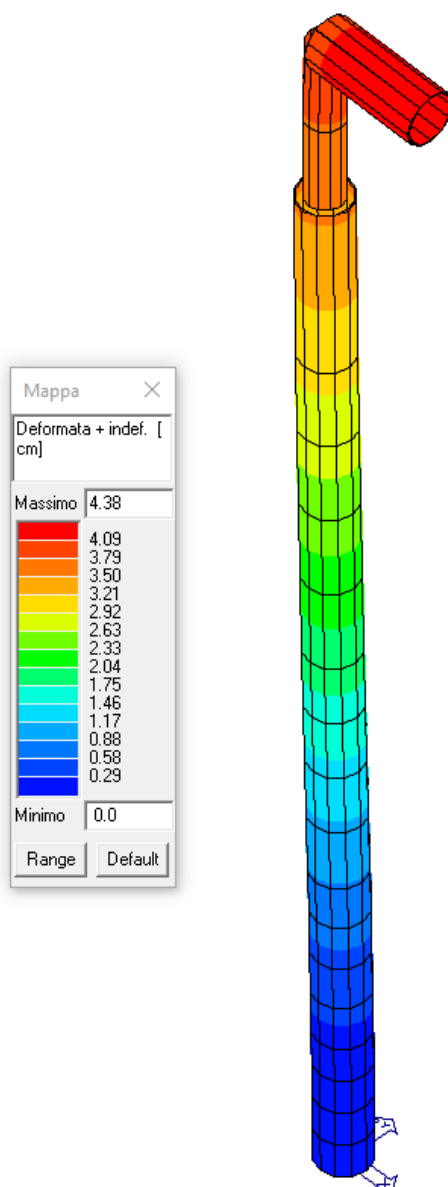Nel caso in esame, trattandosi di una torre eolica, si assume come limite di deformabilità per il superamento della verifica agli stati limite di operatività il valore $L/350$.



Lo spostamento massimo si raggiunge alla cima del pilone ed è pari a 4.38 cm, valore inferiore a $L/350$; la deformazione massima è compatibile con lo stato limite di operatività ovvero con i limiti di funzionalità previsti per le macchine presenti all'interno dell'aerogeneratore (generatore, motore di imbardata, apparecchiature elettriche, cavi, ecc.).

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

13. AZIONI IN FONDAZIONE

Di seguito vengono riassunte le sollecitazioni al giunto di base della struttura:

N	M	T
(daN)	(daN m)	(daN)
1.330.000	174.700.000	155.900

14. TABULATI DI CALCOLO

Descrizione generale dell'opera	
Fabbricato ad uso	
Ubicazione	Comune di Castellaneta (TA) Regione PUGLIA

Parametri della struttura				
Classe d'uso	Vita Vn [anni]	Coeff. Uso	Periodo [anni]	Vr
II	50.0	1.0	50.0	

Quadro normativo di riferimento adottato

Le norme ed i documenti assunti quale riferimento per la progettazione strutturale vengono indicati di seguito. Nel capitolo "normativa di riferimento" è comunque presente l'elenco completo delle normative disponibili.

Progetto-verifica degli elementi	
Progetto cemento armato	D.M. 17-01-2018
Progetto acciaio	D.M. 17-01-2018
Progetto legno	D.M. 17-01-2018
Progetto muratura	D.M. 17-01-2018
Azione sismica	
Norma applicata per l'azione sismica	D.M. 17-01-2018

Azioni di progetto sulla costruzione

Nei capitoli "modellazione delle azioni" e "schematizzazione dei casi di carico" sono indicate le azioni sulle costruzioni.

Nel prosieguo si indicano tipo di analisi strutturale condotta (statico, dinamico, lineare o non lineare) e il metodo adottato per la risoluzione del problema strutturale nonché le metodologie seguite per la verifica o per il progetto-verifica delle sezioni. Si riportano le combinazioni di carico adottate e, nel caso di calcoli non lineari, i percorsi di carico seguiti; le configurazioni studiate per la struttura in esame sono risultate effettivamente esaustive per la progettazione-verifica.

La verifica della sicurezza degli elementi strutturali avviene con i metodi della scienza delle costruzioni. L'analisi strutturale è condotta con il metodo degli spostamenti per la valutazione dello stato tensodeformativo indotto da carichi statici. L'analisi strutturale è condotta con il metodo dell'analisi modale e dello spettro di risposta in termini di accelerazione per la valutazione dello stato tensodeformativo indotto da carichi dinamici (tra cui quelli di tipo sismico).

L'analisi strutturale viene effettuata con il metodo degli elementi finiti. Il metodo sopraindicato si basa sulla schematizzazione della struttura in elementi connessi solo in corrispondenza di un numero prefissato di punti denominati nodi. I nodi sono definiti dalle tre coordinate cartesiane in un sistema di riferimento globale. Le incognite del problema (nell'ambito del metodo degli spostamenti) sono le componenti di spostamento dei nodi riferite al sistema di riferimento globale (traslazioni secondo X, Y, Z, rotazioni attorno X, Y, Z). La soluzione del

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 – Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 – Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it – web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE SULLE STRUTTURE	Pagina 29 di 105
---	---	------------------

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

problema si ottiene con un sistema di equazioni algebriche lineari i cui termini noti sono costituiti dai carichi agenti sulla struttura opportunamente concentrati ai nodi:

$K \cdot u = F$ dove K = matrice di rigidezza
 u = vettore spostamenti nodali
 F = vettore forze nodali

Dagli spostamenti ottenuti con la risoluzione del sistema vengono quindi dedotte le sollecitazioni e/o le tensioni di ogni elemento, riferite generalmente ad una terna locale all'elemento stesso.

Il sistema di riferimento utilizzato è costituito da una terna cartesiana destrorsa XYZ. Si assume l'asse Z verticale ed orientato verso l'alto.

Gli elementi utilizzati per la modellazione dello schema statico della struttura sono i seguenti:

Elemento tipo <i>TRUSS</i>	(biella-D2)
Elemento tipo <i>BEAM</i>	(trave-D2)
Elemento tipo <i>MEMBRANE</i>	(membrana-D3)
Elemento tipo <i>PLATE</i>	(piastra-guscio-D3)
Elemento tipo <i>BOUNDARY</i>	(molla)
Elemento tipo <i>STIFFNESS</i>	(matrice di rigidezza)
Elemento tipo <i>BRICK</i>	(elemento solido)
Elemento tipo <i>SOLAIO</i>	(macro elemento composto da più membrane)

Modello numerico

In questa parte viene descritto il modello numerico utilizzato (o i modelli numerici utilizzati) per l'analisi della struttura. La presentazione delle informazioni deve essere, coerentemente con le prescrizioni del paragrafo 10.2 e relativi sottoparagrafi delle NTC-18, tale da garantirne la leggibilità, la corretta interpretazione e la riproducibilità

Tipo di analisi strutturale	
Carichi verticali	SI
Statica non lineare	NO
Sismica statica lineare	NO
Sismica dinamica lineare	SI
Sismica statica non lineare (prop. masse)	NO
Sismica statica non lineare (prop. modo)	NO
Sismica statica non lineare (triangolare)	NO
Non linearità geometriche (fattore P delta)	NO

Di seguito si indicano l'origine e le caratteristiche dei codici di calcolo utilizzati riportando titolo, produttore e distributore, versione, estremi della licenza d'uso:

Informazioni sul codice di calcolo	
Titolo:	PRO_SAP PROfessional Structural Analysis Program
Produttore-Distributore:	2S.I. Software e Servizi per l'Ingegneria s.r.l., Ferrara

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di valutarne l'affidabilità e soprattutto l'idoneità al caso specifico. La documentazione, fornita dal produttore e distributore del software, contiene una esauriente descrizione delle basi teoriche e degli algoritmi impiegati, l'individuazione dei campi d'impiego, nonché casi prova interamente risolti e commentati, corredati dei file di input necessari a riprodurre l'elaborazione:

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 – Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 – Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it – web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE SULLE STRUTTURE	Pagina 30 di 105
---	---	------------------

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

Affidabilità dei codici utilizzati

2S.I. ha verificato l'affidabilità e la robustezza del codice di calcolo attraverso un numero significativo di casi prova in cui i risultati dell'analisi numerica sono stati confrontati con soluzioni teoriche.

È possibile reperire la documentazione contenente alcuni dei più significativi casi trattati al seguente link: <http://www.2si.it/Software/Affidabilità.htm>

Modellazione della geometria e proprietà meccaniche:

nodi	21
elementi D2 (per aste, travi, pilastri...)	20
elementi D3 (per pareti, platee, gusci...)	0
elementi solaio	0
elementi solidi	0

Dimensione del modello strutturale [cm]:

X min =	0.00
Xmax =	980.00
Ymin =	0.00
Ymax =	0.00
Zmin =	0.00
Zmax =	12090.00

Strutture verticali:

Elementi di tipo asta	NO
Pilastri	SI
Pareti	NO
Setti (a comportamento membranale)	NO

Strutture non verticali:

Elementi di tipo asta	NO
Travi	SI
Gusci	NO
Membrane	NO

Orizzontamenti:

Solai con la proprietà piano rigido	NO
Solai senza la proprietà piano rigido	NO

Tipo di vincoli:

Nodi vincolati rigidamente	SI
Nodi vincolati elasticamente	NO
Nodi con isolatori sismici	NO
Fondazioni puntuali (plinti/plinti su palo)	NO
Fondazioni di tipo trave	NO
Fondazioni di tipo platea	NO
Fondazioni con elementi solidi	NO

Modellazione delle azioni

Si veda il capitolo "Schematizzazione dei casi di carico" per le informazioni necessarie alla comprensione ed alla ricostruzione delle azioni applicate al modello numerico, coerentemente con quanto indicato nella parte "2.6. Azioni di progetto sulla costruzione".

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 - Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 - Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it - web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE SULLE STRUTTURE	Pagina 31 di 105
--	---	------------------

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

Combinazioni e/o percorsi di carico

Si veda il capitolo "Definizione delle combinazioni" in cui sono indicate le combinazioni di carico adottate e, nel caso di calcoli non lineari, i percorsi di carico seguiti.

Combinazioni dei casi di carico	
APPROCCIO PROGETTUALE	Approccio 1
Tensioni ammissibili	NO
SLU	SI
SLV (SLU con sisma)	SI
SLC	NO
SLD	SI
SLO	NO
SLU GEO A2 (per approccio 1)	SI
SLU EQU	NO
Combinazione caratteristica (rara)	SI
Combinazione frequente	SI
Combinazione quasi permanente (SLE)	SI
SLA (accidentale quale incendio)	SI

Principali risultati

I risultati devono costituire una sintesi completa ed efficace, presentata in modo da riassumere il comportamento della struttura, per ogni tipo di analisi svolta.

2.8.1. Risultati dell'analisi modale

Viene riportato il tipo di analisi modale condotta, restituiti i risultati della stessa e valutate le informazioni desumibili in merito al comportamento della struttura.

2.8.2. Deformate e sollecitazioni per condizioni di carico

Vengono riportati i principali risultati atti a descrivere il comportamento della struttura, in termini di stati di sollecitazione e di deformazione generalizzata, distinti per condizione elementare di carico o per combinazioni omogenee delle stesse.

2.8.3. Involuppo delle sollecitazioni maggiormente significative. L'analisi e la restituzione degli involuppi (nelle combinazioni considerate agli SLU e agli SLE) delle caratteristiche di sollecitazione devono essere finalizzate alla valutazione dello stato di sollecitazione nei diversi elementi della struttura.

2.8.4. Reazioni vincolari

Vengono riportate le reazioni dei vincoli nelle singole condizioni di carico e/o nelle combinazioni considerate.

2.8.5. Altri risultati significativi

Nella presente parte vengono riportati tutti gli altri risultati che il progettista ritiene di interesse per la descrizione e la comprensione del/i modello/i e del comportamento della struttura.

La presente relazione, oltre ad illustrare in modo esaustivo i dati in ingresso ed i risultati delle analisi in forma tabellare, riporta una serie di immagini:

per i dati in ingresso:

- modello solido della struttura
- numerazione di nodi e ed elementi
- configurazioni di carico statiche
- configurazioni di carico sismiche con baricentri delle masse e eccentricità

per le combinazioni più significative (statisticamente più gravose per la struttura):

- configurazioni deformate
- diagrammi e involuppi delle azioni interne
- mappe delle tensioni
- reazioni vincolari
- mappe delle pressioni sul terreno

per il progetto-verifica degli elementi:

- diagrammi di armatura
- percentuali di sfruttamento
- mappe delle verifiche più significative per i vari stati limite

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 - Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 - Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it - web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE SULLE STRUTTURE	Pagina 32 di 105
---	---	------------------

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

Informazioni generali sull'elaborazione e giudizio motivato di accettabilità dei risultati.

Il programma prevede una serie di controlli automatici (check) che consentono l'individuazione di errori di modellazione. Al termine dell'analisi un controllo automatico identifica la presenza di spostamenti o rotazioni abnormi. Si può pertanto asserire che l'elaborazione sia corretta e completa. I risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli che ne comprovano l'attendibilità. Tale valutazione ha compreso il confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con metodi tradizionali e adottati, anche in fase di primo proporzionamento della struttura. Inoltre, sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, si è valutata la validità delle scelte operate in sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni. Si allega al termine della presente relazione elenco sintetico dei controlli svolti (verifiche di equilibrio tra reazioni vincolari e carichi applicati, comparazioni tra i risultati delle analisi e quelli di valutazioni semplificate, etc.) .

Verifiche agli stati limite ultimi

Nel capitolo relativo alla progettazione degli elementi strutturali agli SLU vengono indicate, con riferimento alla normativa adottata, le modalità ed i criteri seguiti per valutare la sicurezza della struttura nei confronti delle possibili situazioni di crisi ed i risultati delle valutazioni svolte. In via generale, oltre alle verifiche di resistenza e di spostamento, devono essere prese in considerazione verifiche nei confronti dei fenomeni di instabilità, locale e globale, di fatica, di duttilità, di degrado.

Verifiche agli stati limite di esercizio

Nel capitolo relativo alla progettazione degli elementi strutturali agli SLU vengono indicate, con riferimento alla normativa adottata, le modalità seguite per valutare l'affidabilità della struttura nei confronti delle possibili situazioni di perdita di funzionalità (per eccessive deformazioni, fessurazioni, vibrazioni, etc.) ed i risultati delle valutazioni svolte.

RELAZIONE SUI MATERIALI

Il capitolo Materiali riporta informazioni esaustive relative all'elenco dei materiali impiegati e loro modalità di posa in opera e ai valori di calcolo.

14.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Min. Infrastrutture Min. Interni e Prot. Civile 17 Gennaio 2018 e allegate "Norme tecniche per le costruzioni".
D.Min. Infrastrutture Min. Interni e Prot. Civile 14 Gennaio 2008 e allegate "Norme tecniche per le costruzioni".
D.Min. Infrastrutture e trasporti 14 Settembre 2005 e allegate "Norme tecniche per le costruzioni".
D.M. LL.PP. 9 Gennaio 1996 "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche".
D.M. LL.PP. 16 Gennaio 1996 "Norme tecniche relative ai <<Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi>>".
D.M. LL.PP. 16 Gennaio 1996 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche".
Circolare 4/07/96, n.156AA.GG. /STC. istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche relative ai <<Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi>>" di cui al D.M. 16/01/96.
Circolare 10/04/97, n.65AA.GG. istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" di cui al D.M. 16/01/96.
D.M. LL.PP. 20 Novembre 1987 "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento".
Circolare 4 Gennaio 1989 n. 30787 "Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento".
D.M. LL.PP. 11 Marzo 1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 – Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 – Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it – web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE SULLE STRUTTURE	Pagina 33 di 105
---	---	------------------

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

D.M. LL.PP. 3 Dicembre 1987 "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate".

UNI 9502 - Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso - edizione maggio 2001

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" e successive modificazioni e integrazioni.

UNI EN 1990:2006 13/04/2006 Eurocodice 0 - Criteri generali di progettazione strutturale.

UNI EN 1991-1-1:2004 01/08/2004 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 1-1: Azioni in generale - Pesì per unità di volume, pesì propri e sovraccarichi per gli edifici.

UNI EN 1991-2:2005 01/03/2005 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 2: Carichi da traffico sui ponti.

UNI EN 1991-1-3:2004 01/10/2004 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 1-3: Azioni in generale - Carichi da neve.

UNI EN 1991-1-4:2005 01/07/2005 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 1-4: Azioni in generale - Azioni del vento.

UNI EN 1991-1-5:2004 01/10/2004 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 1-5: Azioni in generale - Azioni termiche.

UNI EN 1992-1-1:2005 24/11/2005 Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici.

UNI EN 1992-1-2:2005 01/04/2005 Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio.

UNI EN 1993-1-1:2005 01/08/2005 Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici.

UNI EN 1993-1-8:2005 01/08/2005 Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-8: Progettazione dei collegamenti.

UNI EN 1994-1-1:2005 01/03/2005 Eurocodice 4 - Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici.

UNI EN 1994-2:2006 12/01/2006 Eurocodice 4 - Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo - Parte 2: Regole generali e regole per i ponti.

UNI EN 1995-1-1:2005 01/02/2005 Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno - Parte 1-1: Regole generali - Regole comuni e regole per gli edifici.

UNI EN 1995-2:2005 01/01/2005 Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno - Parte 2: Ponti.

UNI EN 1996-1-1:2006 26/01/2006 Eurocodice 6 - Progettazione delle strutture di muratura - Parte 1-1: Regole generali per strutture di muratura armata e non armata.

UNI EN 1996-3:2006 09/03/2006 Eurocodice 6 - Progettazione delle strutture di muratura - Parte 3: Metodi di calcolo semplificato per strutture di muratura non armata.

UNI EN 1997-1:2005 01/02/2005 Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica - Parte 1: Regole generali.

UNI EN 1998-1:2005 01/03/2005 Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica - Parte 1: Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici.

UNI EN 1998-3:2005 01/08/2005 Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica - Parte 3: Valutazione e adeguamento degli edifici.

UNI EN 1998-5:2005 01/01/2005 Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica - Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici.

NOTA sul capitolo "normativa di riferimento": riporta l'elenco delle normative implementate nel software. Le norme utilizzate per la struttura oggetto della presente relazione sono indicate nel precedente capitolo "RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE" "ANALISI E VERIFICHE SVOLTE CON L'AUSILIO DI CODICI DI CALCOLO". Laddove nei capitoli successivi vengano richiamate norme antecedenti al DM 17.01.08 è dovuto o a progettazione simulata di edificio esistente.

In attesa della pubblicazione della circolare di istruzione per l'applicazione delle Norme Tecniche delle Costruzioni del 17 gennaio 2018 viene utilizzata la CIRCOLARE esplicativa n. 617 del 2 febbraio 2009, "Istruzioni

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 - Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 - Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it - web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE SULLE STRUTTURE	Pagina 34 di 105
---	---	------------------

per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008". I riferimenti alla succitata circolare sono riportati con carattere di colore rosso.

14.2. CARATTERISTICHE MATERIALI UTILIZZATI

LEGENDA TABELLA DATI MATERIALI

Il programma consente l'uso di materiali diversi. Sono previsti i seguenti tipi di materiale:

1	materiale tipo cemento armato
2	materiale tipo acciaio
3	materiale tipo muratura
4	materiale tipo legno
5	materiale tipo generico

I materiali utilizzati nella modellazione sono individuati da una sigla identificativa ed un codice numerico (gli elementi strutturali richiamano quest'ultimo nella propria descrizione). Per ogni materiale vengono riportati in tabella i seguenti dati:

Young	modulo di elasticità normale
Poisson	coefficiente di contrazione trasversale
G	modulo di elasticità tangenziale
Gamma	peso specifico
Alfa	coefficiente di dilatazione termica

I dati soprariportati vengono utilizzati per la modellazione dello schema statico e per la determinazione dei carichi inerziali e termici. In relazione al tipo di materiale vengono riportati inoltre:

1	cemento armato	Rck Fctm	resistenza caratteristica cubica resistenza media a trazione semplice
2	acciaio	Ft Fy Fd Fdt Sadm Sadmt	tensione di rottura a trazione tensione di snervamento resistenza di calcolo resistenza di calcolo per spess. t>40 mm tensione ammissibile tensione ammissibile per spess. t>40 mm
3	muratura	Resist. Fk Resist. Fvko	resistenza caratteristica a compressione resistenza caratteristica a taglio
4	legno	Resist. fc0k Resist. ft0k Resist. fmk Resist. fvk Modulo E0,05 Lamellare	Resistenza caratteristica (tensione amm. per REGLES) per compressione Resistenza caratteristica (tensione amm. per REGLES) per trazione Resistenza caratteristica (tensione amm. per REGLES) per flessione Resistenza caratteristica (tensione amm. per REGLES) per taglio Modulo elastico parallelo caratteristico lamellare o massiccio

Vengono inoltre riportate le tabelle contenenti il riassunto delle informazioni assegnate nei criteri di progetto in uso.

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

Con riferimento al Documento di Affidabilità "Test di validazione del software di calcolo PRO_SAP e dei moduli aggiuntivi PRO_SAP Modulo Geotecnico, PRO_CAD nodi acciaio e PRO_MST" - versione Maggio 2011, disponibile per il download sul sito www.2si.it, si segnalano i seguenti esempi applicativi:

Modellazione di strutture in c.a.

Test N°	Titolo
41	GERARCHIA DELLE RESISTENZE PER TRAVI IN C.A.
42	GERARCHIA DELLE RESISTENZE PER PILASTRI IN C.A.
43	VERIFICA ALLE TA DI STRUTTURE IN C.A.
44	VERIFICA AGLI SLU DI STRUTTURE IN C.A.
45	VERIFICA A PUNZONAMENTO ALLO SLU DI PIASTRE IN C.A.
46	VERIFICA A PUNZONAMENTO ALLO SLU DI TRAVI IN C.A.
47	PROGETTAZIONE A TAGLIO DI STRUTTURE IN C.A. SECONDO IL D.M. 9/1/96
48	PROGETTAZIONE A TAGLIO DI STRUTTURE IN C.A. SECONDO IL D.M. 14/1/2008
49	VERIFICA ALLO SLE (TENSIONI E FESSURAZIONE) DI STRUTTURE IN C.A.
50	VERIFICA ALLO SLE (DEFORMAZIONE) DI STRUTTURE IN C.A.
51	FATTORE DI STRUTTURA
52	SOVRARESISTENZE
53	DETTAGLI COSTRUTTIVI C.A.: LIMITI D'ARMATURA PILASTRI E NODI TRAVE-PILASTRO
54	PARETI IN C.A. SNELLE IN ZONA SISMICA
80	ANALISI PUSHOVER DI UN EDIFICIO IN C.A.
120	PROGETTO E VERIFICA DI TRAVI PREM

Modellazione di strutture in acciaio

Test N°	Titolo
55	VERIFICA DI STABILITA' DI ASTE COMPRESSE IN ACCIAIO – METODO OMEGA
56	LUCE LIBERA DI TRAVI E ASTE IN ACCIAIO
57	LUCE LIBERA DI COLONNE IN ACCIAIO
58	SVERGOLAMENTO DI TRAVI IN ACCIAIO
59	FATTORE DI STRUTTURA
60	ACCIAIO D.M.2008
61	ACCIAIO EC3
62	GERARCHIA RESISTENZE STRUTTURE IN ACCIAIO
63	STABILITA' DI ASTE COMPOSTE IN ACCIAIO
73	COLLEGAMENTI IN ACCIAIO: NODO TRAVE COLONNA FLANGIATO CON PRESENZA IRRIGIDIMENTI TRASVERSALI
74	COLLEGAMENTI IN ACCIAIO: NODO TRAVE COLONNA FLANGIATO CON PRESENZA DI UN PIATTO DI RINFORZO SALDATO ALL'ANIMA DELLA COLONNA
75	COLLEGAMENTI IN ACCIAIO: NODO TRAVE COLONNA FLANGIATO CON PRESENZA DI DUE PIATTI DI RINFORZO SALDATI ALL'ANIMA DELLA COLONNA
76	COLLEGAMENTI IN ACCIAIO: NODO TRAVE COLONNA FLANGIATO A DUE VIE SU ALI COLONNA
77	COLLEGAMENTI IN ACCIAIO: NODO TRAVE COLONNA FLANGIATO A UNA VIA CON DUE COMBINAZIONI DI CARICO
78	COLLEGAMENTI IN ACCIAIO: NODO TRAVE COLONNA FLANGIATO SU ANIMA SENZA RINFORZI A QUATTRO FILE DI BULLONI DI CUI UNA SU PIASTRA INFERIORE E UNA SU PIASTRA SUPERIORE
79	VERIFICA DELLA PIASTRA NODO TRAVE COLONNA
85	TELAIO ACCIAIO: CONTROVENTI CONCENTRICI

Modellazione di strutture in muratura

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 – Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 – Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it – web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE SULLE STRUTTURE	Pagina 36 di 105
--	---	------------------

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

Test N°	Titolo
81	ANALISI PUSHOVER DI UNA STRUTTURA IN MURATURA
84	ANALISI ELASTO PLASTICA INCREMENTALE, PARETE IN MURATURA
86	VERIFICA NON SISMICA DELLE MURATURE (D.M. 87 TA)
87	VERIFICA NON SISMICA DELLE MURATURE (D.M. 2005 SL)
88	FATTORE DI STRUTTURA

Modellazione di strutture in legno

Test N°	Titolo
17	SOLAIO: MISTO LEGNO-CALCESTRUZZO
89	VERIFICA ALLO SLU DI STRUTTURE IN LEGNO SECONDO EC5
90	VERIFICA ALLO SLE DI STRUTTURE IN LEGNO SECONDO EC5
91	FATTORE DI STRUTTURA
92	VERIFICHE EC5
93	SNELLEZZE EC5
94	VERIFICA AL FUOCO DI STRUTTURE IN LEGNO SECONDO EC5
117	PROGETTO E VERIFICA DI GUSCI IN MATERIALE XLAM
118	PROGETTO E VERIFICA DI PARETI IN MATERIALE XLAM E RELATIVI COLLEGAMENTI
119	PROGETTO E VERIFICA DI SOLAI IN MATERIALE XLAM

Id	Tipo / Note		Young	Poisson	G	Gamm a	Alfa
		daN/cm ²	daN/cm ²		daN/cm ²	daN/cm ³	
13	Acciaio Fe510 - S355		2.100e+06	0.30	8.077e+05	7.80e-03	1.20e-05
	ft	5100.0					
	fy	3550.0					
	fd	3550.0					
	fdt	3150.0					
	sadm	2400.0					
	sadmt	2100.0					

Aste acc.	1/7/..	2/8/..	3/9/..	4/10/..	5/11/..	6/12/..
Generalità						
Beta assegnato	0.80					
Verifica come controvento	No					
Usa condizioni I e II	Si					
Coefficiente gamma M0	1.05					
Coefficiente gamma M1	1.05					
Coefficiente gamma M2	1.25					
Pilastr acc.	1/7/..	2/8/..	3/9/..	4/10/..	5/11/..	6/12/..
Lunghezze libere						
Metodo di calcolo 2-2	Assegnato					
2-2 Beta assegnato	2.00					
2-2 Beta * L assegnato [cm]	0.0					
Metodo di calcolo 3-3	Assegnato					
3-3 Beta assegnato	2.00					

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 - Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 - Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it - web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE SULLE STRUTTURE	Pagina 37 di 105
---	---	------------------

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

Aste acc.	1/7/.	2/8/.	3/9/.	4/10/..	5/11/..	6/12/..
3-3 Beta * L assegnato [cm]	0.0					
1-1 Beta assegnato	1.00					
1-1 Beta * L assegnato [cm]	0.0					
Generalità						
Coefficiente gamma M0	1.05					
Coefficiente gamma M1	1.05					
Coefficiente gamma M2	1.25					
Effetti del 2 ordine	Si					
Momenti equivalenti	Si					
Usa condizioni I e II	Si					

Travi acc.	1/7/.	2/8/.	3/9/.	4/10/..	5/11/..	6/12/..
Lunghezze libere						
3-3 Beta * L automatico	Si					
3-3 Beta assegnato	1.00					
3-3 Beta assegnato [cm]	0.0					
2-2 Beta * L automatico	Si					
2-2 Beta assegnato	1.00					
2-2 Beta * L assegnato [cm]	0.0					
1-1 Beta * L automatico	Si					
1-1 Beta assegnato	1.00					
1-1 Beta * L assegnato [cm]	0.0					
Generalità						
Coefficiente gamma M0	1.05					
Coefficiente gamma M1	1.05					
Coefficiente gamma M2	1.25					
Luce di taglio per GR [cm]	1.00					
Usa condizioni I e II	Si					
Momenti equivalenti	Si					

14.3. MODELLAZIONE DELLE SEZIONI

LEGENDA TABELLA DATI SEZIONI

Il programma consente l'uso di sezioni diverse. Sono previsti i seguenti tipi di sezione:

sezione di tipo generico

profilati semplici

profilati accoppiati e speciali



















Le sezioni utilizzate nella modellazione sono individuate da una sigla identificativa ed un codice numerico (gli elementi strutturali richiamano quest'ultimo nella propria descrizione). Per ogni sezione vengono riportati in tabella i seguenti dati:

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 - Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 - Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it - web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE SULLE STRUTTURE	Pagina 38 di 105
---	---	------------------

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

Area	area della sezione
A V2	area della sezione/fattore di taglio (per il taglio in direzione 2)
A V3	area della sezione/fattore di taglio (per il taglio in direzione 3)
Jt	fattore torsionale di rigidezza
J2-2	momento d'inerzia della sezione riferito all'asse 2
J3-3	momento d'inerzia della sezione riferito all'asse 3
W2-2	modulo di resistenza della sezione riferito all'asse 2
W3-3	modulo di resistenza della sezione riferito all'asse 3
Wp2-2	modulo di resistenza plastico della sezione riferito all'asse 2
Wp3-3	modulo di resistenza plastico della sezione riferito all'asse 3

I dati sopra riportati vengono utilizzati per la determinazione dei carichi inerziali e per la definizione delle rigidezze degli elementi strutturali; qualora il valore di Area V2 (e/o Area V3) sia nullo la deformabilità per taglio V2 (e/o V3) è trascurata. La valutazione delle caratteristiche inerziali delle sezioni è condotta nel riferimento 2-3 dell'elemento.

 rettangolare	 a T	 a T rovescia	 a T di colmo	 a L	 a L specchiata
 a L specchiata rovescia	 a L rovescia	 a L di colmo	 a doppio T	 a quattro specchiata	 a quattro
 a U	 a C	 a croce	 circolare	 rettangolare cava	 circolare cava

Per quanto concerne i profilati semplici ed accoppiati l'asse 2 del riferimento coincide con l'asse x riportato nei più diffusi profilati.

Per quanto concerne le sezioni di tipo generico (tipo 1.):
 i valori dimensionali con prefisso B sono riferiti all'asse 2
 i valori dimensionali con prefisso H sono riferiti all'asse 3

Con riferimento al Documento di Affidabilità "Test di validazione del software di calcolo PRO_SAP e dei moduli aggiuntivi PRO_SAP Modulo Geotecnico, PRO_CAD nodi acciaio e PRO_MST" - versione Settembre 2014, disponibile per il download sul sito www.2si.it, si segnalano i seguenti esempi applicativi:

Test N°	Titolo
1	CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E INERZIALI
45	VERIFICA AGLI SLU DI STRUTTURE IN C.A.
48	PROGETTAZIONE A TAGLIO DI STRUTTURE IN C.A. SECONDO IL D.M. 9/1/96
49	PROGETTAZIONE A TAGLIO DI STRUTTURE IN C.A. SECONDO IL D.M. 14/1/2008
50	VERIFICA ALLO SLE (TENSIONI E FESSURAZIONE) DI STRUTTURE IN C.A.
51	VERIFICA ALLO SLE (DEFORMAZIONE) DI STRUTTURE IN C.A.
104	ANALISI DI RESISTENZA AL FUOCO

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 - Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 - Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it - web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE SULLE STRUTTURE	Pagina 39 di 105
--	---	------------------

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

Id	Tipo	Area	A V2	A V3	Jt	J 2-2	J 3-3	W 2-2	W 3-3	Wp 2-2	Wp 3-3
		cm2	cm 2	cm 2	cm4	cm4	cm4	cm3	cm3	cm3	cm3
1	Circolare cava: re=215 ri=205	1.319e+ 04	0. 0	0. 0	5.822e+ 08	2.911e+ 08	2.911e+ 08	1.354e+ 06	1.354e+ 06	1.764e+ 06	1.764e+ 06
2	Circolare cava: re=155 ri=149	5730.27	0. 0	0. 0	1.324e+ 08	6.622e+ 07	6.622e+ 07	4.272e+ 05	4.272e+ 05	5.546e+ 05	5.546e+ 05
3	Circolare cava: re=210 ri=200	1.288e+ 04	0. 0	0. 0	5.416e+ 08	2.708e+ 08	2.708e+ 08	1.290e+ 06	1.290e+ 06	1.681e+ 06	1.681e+ 06

14.4. MODELLAZIONE STRUTTURA: NODI

LEGENDA TABELLA DATI NODI

Il programma utilizza per la modellazione nodi strutturali.

Ogni nodo è individuato dalle coordinate cartesiane nel sistema di riferimento globale (X Y Z).

Ad ogni nodo è eventualmente associato un codice di vincolamento rigido, un codice di fondazione speciale, ed un set di sei molle (tre per le traslazioni, tre per le rotazioni). Le tabelle sottoriportate riflettono le succitate possibilità. In particolare per ogni nodo viene indicato in tabella:

Nodo	numero del nodo.
X	valore della coordinata X
Y	valore della coordinata Y
Z	valore della coordinata Z

Per i nodi ai quali sia associato un codice di vincolamento rigido, un codice di fondazione speciale o un set di molle viene indicato in tabella:

Nodo	numero del nodo.
X	valore della coordinata X
Y	valore della coordinata Y
Z	valore della coordinata Z
Note	eventuale codice di vincolo (es. v=110010 sei valori relativi ai sei gradi di libertà previsti per il nodo TxTyTzRxRyRz, il valore 1 indica che lo spostamento o rotazione relativo è impedito, il valore 0 indica che lo spostamento o rotazione relativo è libero).
Note	(FS = 1, 2,) eventuale codice del tipo di fondazione speciale (1, 2, fanno riferimento alle tipologie: plinto, palo, plinto su pali) che è collegato al nodo. (ISO = "id SIGLA") indice e sigla identificativa dell'eventuale isolatore sismico assegnato al nodo
Rig. TX	valore della rigidezza dei vincoli elastici eventualmente applicati al nodo, nello specifico TX (idem per TY, TZ, RX, RY, RZ).

Per strutture sismicamente isolate viene inoltre inserita la tabella delle caratteristiche per gli isolatori utilizzati; le caratteristiche sono indicate in conformità al cap. 7.10 del D.M. 17/01/18

TABELLA DATI NODI

Nodo	X	Y	Z	Nodo	X	Y	Z	Nodo	X	Y	Z
	cm	cm	cm		cm	cm	cm		cm	cm	cm
2	0.0	0.0	1200.0	3	0.0	0.0	600.0	4	0.0	0.0	300.0
5	0.0	0.0	900.0	6	0.0	0.0	2710.0	7	0.0	0.0	1955.0
8	0.0	0.0	1577.5	9	0.0	0.0	2332.5	10	0.0	0.0	4780.0
11	0.0	0.0	3745.0	12	0.0	0.0	3227.5	13	0.0	0.0	4262.5
14	0.0	0.0	7580.0	15	0.0	0.0	6180.0	16	0.0	0.0	5480.0
17	0.0	0.0	6880.0	18	0.0	0.0	1.058e+04	19	0.0	0.0	9080.0
20	0.0	0.0	9830.0	21	980.0	0.0	1.058e+04				

Nodo	X	Y	Z	Note	Rig. TX	Rig. TY	Rig. TZ	Rig. RX	Rig. RY	Rig. RZ
------	---	---	---	------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 - Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 - Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it - web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE SULLE STRUTTURE	Pagina 40 di 105
---	---	------------------

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

	cm	cm	cm	daN/cm	daN/cm	daN/cm	daN cm/rad	daN cm/rad	daN
cm/rad	1	0.0	0.0	0.0	v=111111				


14.5. MODELLAZIONE STRUTTURA: ELEMENTI TRAVE

TABELLA DATI TRAVI

Il programma utilizza per la modellazione elementi a due nodi denominati in generale travi.

Ogni elemento trave è individuato dal nodo iniziale e dal nodo finale.

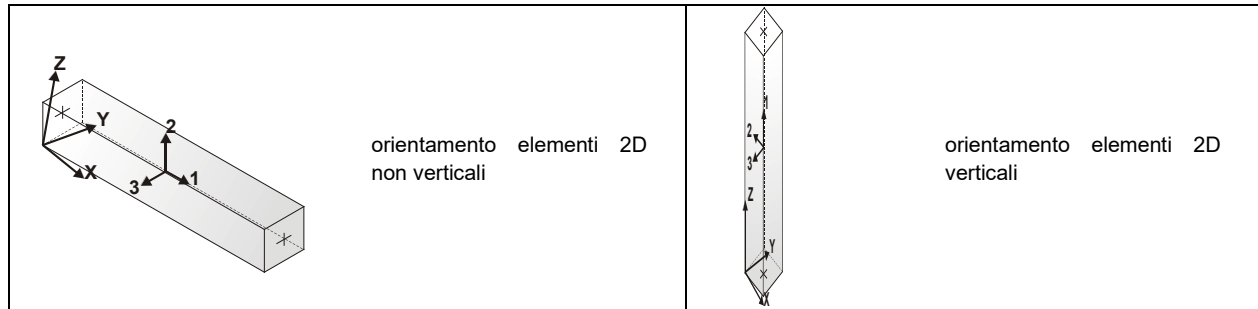Ogni elemento è caratterizzato da un insieme di proprietà riportate in tabella che ne completano la modellazione.



In particolare per ogni elemento viene indicato in tabella:

Elem.	numero dell'elemento
Note	codice di comportamento: trave, trave di fondazione, pilastro, asta, asta tesa, asta compressa,
Nodo I (J)	numero del nodo iniziale (finale)
Mat.	codice del materiale assegnato all'elemento
Sez.	codice della sezione assegnata all'elemento
Rotaz.	valore della rotazione dell'elemento, attorno al proprio asse, nel caso in cui l'orientamento di default non sia adottabile; l'orientamento di default prevede per gli elementi non verticali l'asse 2 contenuto nel piano verticale e l'asse 3 orizzontale, per gli elementi verticali l'asse 2 diretto secondo X negativo e l'asse 3 diretto secondo Y negativo
Svincolo I (J)	codici di svincolo per le azioni interne; i primi sei codici si riferiscono al nodo iniziale, i restanti sei al nodo finale (il valore 1 indica che la relativa azione interna non è attiva)
Wink V	costante di sottofondo (coefficiente di Winkler) per la modellazione della trave su suolo elastico
Wink O	costante di sottofondo (coefficiente di Winkler) per la modellazione del suolo elastico orizzontale

Con riferimento al Documento di Affidabilità "Test di validazione del software di calcolo PRO_SAP e dei moduli aggiuntivi PRO_SAP Modulo Geotecnico, PRO_CAD nodi acciaio e PRO_MST" - versione Settembre 2014, disponibile per il download sul sito www.2si.it, si segnalano i seguenti esempi applicativi:

Test N°	Titolo
2	TRAVI A UNA CAMPATA
3	TRAVE A PIU' CAMPATE
4	TRAVE A UNA CAMPATA SU TERRENO ALLA WINKLER
5	TRAVI SU TERRENO ALLA WINKLER CON CARICO TRASVERSALE
6	TELAI PIANI CON CERNIERE ALLA BASE
7	TELAI PIANI CON INCASTRATI ALLA BASE
11	STRUTTURE SOGGETTE A VARIAZIONI TERMICHE
12	STRUTTURE SU TERRENO ALLA WINKLER SOTTOPOSTE A CARICHI DISTRIBUITI TRIANGOLARI
21	DRILLING
24	TENSIONI E ROTAZIONI RISPETTO ALLA CORDA DI ELEMENTI TRAVE
27	FRECCIA DI ELEMENTI TRAVE

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 - Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 - Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it - web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE SULLE STRUTTURE	Pagina 41 di 105
--	---	------------------

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

42	GERARCHIA DELLE RESISTENZE PER TRAVI IN C.A.
43	GERARCHIA DELLE RESISTENZE PER PILASTRI IN C.A.
44	VERIFICA ALLE TA DI STRUTTURE IN C.A.
45	VERIFICA AGLI SLU DI STRUTTURE IN C.A.
47	VERIFICA A PUNZONAMENTO ALLO SLU DI TRAVI IN C.A.
48	PROGETTAZIONE A TAGLIO DI STRUTTURE IN C.A. SECONDO IL D.M. 9/1/96
49	PROGETTAZIONE A TAGLIO DI STRUTTURE IN C.A. SECONDO IL D.M. 14/1/2008
50	VERIFICA ALLO SLE (TENSIONI E FESSURAZIONE) DI STRUTTURE IN C.A.
51	VERIFICA ALLO SLE (DEFORMAZIONE) DI STRUTTURE IN C.A.
52	FATTORE DI STRUTTURA
53	SOVRARESISTENZE
54	DETTAGLI COSTRUTTIVI C.A.: LIMITI D'ARMATURA PILASTRI E NODI TRAVE-PILASTRO
56	VERIFICA DI STABILITA' DI ASTE COMPRESSE IN ACCIAIO – METODO OMEGA
57	LUCE LIBERA DI TRAVI E ASTE IN ACCIAIO
58	LUCE LIBERA DI COLONNE IN ACCIAIO
59	SVERGOLAMENTO DI TRAVI IN ACCIAIO
64	STABILITA' DI ASTE COMPOSTE IN ACCIAIO
73	VALUTAZIONE EFFETTO P- δ SU PILASTRATA
74	VALUTAZIONE EFFETTO P- δ SU TELAIO 3D
85	ANALISI PUSHOVER DI UN EDIFICIO IN C.A.
87	ANALISI ELASTO PLASTICA INCREMENTALE
88	ANALISI ELASTO PLASTICA INCREMENTALE
98	VERIFICA ALLO SLU DI STRUTTURE IN LEGNO SECONDO EC5
99	VERIFICA ALLO SLE DI STRUTTURE IN LEGNO SECONDO EC5
102	SNELLEZZE EC5
130	PROGETTO E VERIFICA DI TRAVI PREM

Elem.	Note	Nodo I	Nodo J	Mat.	Sez.	Rotaz. gradi	Svincolo I	Svincolo J	Wink V daN/cm3	Wink O daN/cm3
1	Pilas.	1	4	13	1					
2	Pilas.	3	5	13	1					
3	Pilas.	4	3	13	1					
4	Pilas.	5	2	13	1					
5	Pilas.	2	8	13	1					
6	Pilas.	7	9	13	1					
7	Pilas.	8	7	13	1					
8	Pilas.	9	6	13	1					
9	Pilas.	6	12	13	1					
10	Pilas.	11	13	13	1					
11	Pilas.	12	11	13	1					
12	Pilas.	13	10	13	1					
13	Pilas.	10	16	13	1					
14	Pilas.	15	17	13	1					
15	Pilas.	16	15	13	1					
16	Pilas.	17	14	13	1					
17	Pilas.	14	19	13	1					
18	Pilas.	19	20	13	2					
19	Pilas.	20	18	13	2					
20	Trave	18	21	13	3					

14.6. MODELLAZIONE DELLE AZIONI

LEGENDA TABELLA DATI AZIONI







Il programma consente l'uso di diverse tipologie di carico (azioni). Le azioni utilizzate nella modellazione sono individuate da una sigla identificativa ed un codice numerico (gli elementi strutturali richiamano quest'ultimo nella propria descrizione). Per ogni azione applicata alla

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 – Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 – Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it – web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE SULLE STRUTTURE	Pagina 42 di 105
---	---	------------------

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---





struttura viene di riportato il codice, il tipo e la sigla identificativa. Le tabelle successive dettagliano i valori caratteristici di ogni azione in relazione al tipo. Le tabelle riportano infatti i seguenti dati in relazione al tipo:

1	carico concentrato nodale 6 dati (forza F_x, F_y, F_z , momento M_x, M_y, M_z)
2	spostamento nodale impresso 6 dati (spostamento T_x, T_y, T_z , rotazione R_x, R_y, R_z)
3	carico distribuito globale su elemento tipo trave 7 dati ($f_x, f_y, f_z, m_x, m_y, m_z$, ascissa di inizio carico) 7 dati ($f_x, f_y, f_z, m_x, m_y, m_z$, ascissa di fine carico)
4	carico distribuito locale su elemento tipo trave 7 dati ($f_1, f_2, f_3, m_1, m_2, m_3$, ascissa di inizio carico) 7 dati ($f_1, f_2, f_3, m_1, m_2, m_3$, ascissa di fine carico)
5	carico concentrato globale su elemento tipo trave 7 dati ($F_x, F_y, F_z, M_x, M_y, M_z$, ascissa di carico)
6	carico concentrato locale su elemento tipo trave 7 dati ($F_1, F_2, F_3, M_1, M_2, M_3$, ascissa di carico)
7	variazione termica applicata ad elemento tipo trave 7 dati (variazioni termiche: uniforme, media e differenza in altezza e larghezza al nodo iniziale e finale)
8	carico di pressione uniforme su elemento tipo piastra 1 dato (pressione)
9	carico di pressione variabile su elemento tipo piastra 4 dati (pressione, quota, pressione, quota)
10	variazione termica applicata ad elemento tipo piastra 2 dati (variazioni termiche: media e differenza nello spessore)
11	carico variabile generale su elementi tipo trave e piastra 1 dato descrizione della tipologia 4 dati per segmento (posizione, valore, posizione, valore) la tipologia precisa l'ascissa di definizione, la direzione del carico, la modalità di carico e la larghezza d'influenza per gli elementi tipo trave
12	gruppo di carichi con impronta su piastra 9 dati (numero di ripetizioni in direzione X e Y, valore di ciascun carico, posizione centrale del primo, dimensioni dell'impronta, interasse tra i carichi)

 Carico concentrato nodale	 Spostamento impresso
 Carico distribuito globale	 Carico distribuito locale
 Carico concentrato globale	 Carico concentrato locale

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 - Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 - Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it - web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE SULLE STRUTTURE	Pagina 43 di 105
---	---	------------------

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

	Carico termico 2D		Carico termico 3D
	Carico pressione uniforme		Carico pressione variabile

Tipo	carico concentrato nodale
------	---------------------------

Id	Tipo	Fx daN	Fy daN	Fz daN	Mx daN cm	My daN cm	Mz daN cm
1	carico navicella-CN:Fz=-9.550e+04	0.0	0.0	-9.550e+04	0.0	0.0	0.0
2	carico mozzo e blades-CN:Fz=-8.790e+04	0.0	0.0	-8.790e+04	0.0	0.0	0.0
17	vento navicella-CN:Fy=4116.00	0.0	4116.00	0.0	0.0	0.0	0.0
18	vento pale-CN:Fy= 8.064e+04	0.0	8.064e+04	0.0	0.0	0.0	0.0
19	eccentricità-CN:My= 1.574e+07	0.0	0.0	0.0	0.0	1.574e+07	0.0

Tipo	carico distribuito globale su trave
------	-------------------------------------

Id	Tipo	Pos. cm	fx daN/cm	fy daN/cm	fz daN/cm	m x daN	m y daN	m z daN
9	vento_1-DG:Fyi=2.62 Fyf=2.62	0.0	0.0	2.62	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	2.62	0.0	0.0	0.0	0.0
10	vento_2-DG:Fyi=2.92 Fyf=2.92	0.0	0.0	2.92	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	2.92	0.0	0.0	0.0	0.0
11	vento_3-DG:Fyi=3.44 Fyf=3.44	0.0	0.0	3.44	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	3.44	0.0	0.0	0.0	0.0

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 – Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 – Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it – web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE SULLE STRUTTURE	Pagina 44 di 105
---	--	------------------

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

Id	Tipo	Pos.	fx	fy	fz	m x	m y	m z
12	vento_4-DG:Fyi=3.85 Fyf=3.85	0.0	0.0	3.85	0.0	0.	0.	0.
		0.0	0.0	3.85	0.0	0.	0.	0.
13	vento_5-DG:Fyi=3.57 Fyf=3.57	0.0	0.0	3.57	0.0	0.	0.	0.
		0.0	0.0	3.57	0.0	0.	0.	0.
14	vento_6-DG:Fyi=1.55 Fyf=1.55	0.0	0.0	1.55	0.0	0.	0.	0.
		0.0	0.0	1.55	0.0	0.	0.	0.
15	carico flange e bulloni-DG:Fzi=-4.22 Fzf=-4.22	0.0	0.0	0.0	-4.22	0.	0.	0.
		0.0	0.0	0.0	-4.22	0.	0.	0.
16	carico scala e supporti interni-DG:Fzi=-0.15 Fzf=-0.15	0.0	0.0	0.0	-0.15	0.	0.	0.
		0.0	0.0	0.0	-0.15	0.	0.	0.

14.7. SCHEMATIZZAZIONE DEI CASI DI CARICO

LEGENDA TABELLA CASI DI CARICO

Il programma consente l'applicazione di diverse tipologie di casi di carico.

Sono previsti i seguenti 11 tipi di casi di carico:

	Sigla	Tipo	Descrizione
1	Ggk	A	caso di carico comprensivo del peso proprio struttura
2	Gk	NA	caso di carico con azioni permanenti
3	Qk	NA	caso di carico con azioni variabili
4	Gsk	A	caso di carico comprensivo dei carichi permanenti sui solai e sulle coperture
5	Qsk	A	caso di carico comprensivo dei carichi variabili sui solai
6	Qnk	A	caso di carico comprensivo dei carichi di neve sulle coperture
7	Qtk	SA	caso di carico comprensivo di una variazione termica agente sulla struttura
8	Qvk	NA	caso di carico comprensivo di azioni da vento sulla struttura
9	Esk	SA	caso di carico sismico con analisi statica equivalente
10	Edk	SA	caso di carico sismico con analisi dinamica
11	Etk	NA	caso di carico comprensivo di azioni derivanti dall' incremento di spinta delle terre in condizione sismica
12	Pk	NA	caso di carico comprensivo di azioni derivanti da coazioni, cedimenti e precompressioni

Sono di tipo automatico A (ossia non prevedono introduzione dati da parte dell'utente) i seguenti casi di carico: 1-Ggk; 4-Gsk; 5-Qsk; 6-Qnk.

Sono di tipo semi-automatico SA (ossia prevedono una minima introduzione dati da parte dell'utente) i seguenti casi di carico:

7-Qtk, in quanto richiede solo il valore della variazione termica;

9-Esk e 10-Edk, in quanto richiedono il valore dell'angolo di ingresso del sisma e l'individuazione dei casi di carico partecipanti alla definizione delle masse.

Sono di tipo non automatico NA ossia prevedono la diretta applicazione di carichi generici agli elementi strutturali (si veda il precedente punto Modellazione delle Azioni) i restanti casi di carico.

Nella tabella successiva vengono riportati i casi di carico agenti sulla struttura, con l'indicazione dei dati relativi al caso di carico stesso: Numero Tipo e Sigla identificativa, Valore di riferimento del caso di carico (se previsto).

In successione, per i casi di carico non automatici, viene riportato l'elenco di nodi ed elementi direttamente caricati con la sigla identificativa del carico.

Per i casi di carico di tipo sismico (9-Esk e 10-Edk), viene riportata la tabella di definizione delle masse: per ogni caso di carico partecipante alla definizione delle masse viene indicata la relativa aliquota (partecipazione) considerata. Si precisa che per i casi di carico 5-Qsk e 6-Qnk la partecipazione è prevista localmente per ogni elemento solaio o copertura presente nel modello (si confronti il valore Sksol nel capitolo relativo agli elementi solaio) e pertanto la loro partecipazione è di norma pari a uno.

C	Tip	Sigla Id	Note
1	Ggk	CDC=Ggk (peso proprio della struttura)	
2	Qvk	CDC=Qvk (carico da vento)	Nodo: 18 Azione : vento navicella-CN:Fy=4116.00
			Nodo: 21 Azione : vento pale-CN:Fy= 8.064e+04
			D2 :da 1 a 5 Azione : vento_1-DG:Fy=2.62 Fyf=2.62
			D2 :da 6 a 8 Azione : vento_2-DG:Fy=2.92 Fyf=2.92
			D2 :da 9 a 12 Azione : vento_3-DG:Fy=3.44 Fyf=3.44
			D2 : 13 Azione : vento_4-DG:Fy=3.85 Fyf=3.85
			D2 : 14 Azione : vento_5-DG:Fy=3.57 Fyf=3.57
			D2 : 15 Azione : vento_4-DG:Fy=3.85 Fyf=3.85
			D2 :da 16 a 17 Azione : vento_5-DG:Fy=3.57 Fyf=3.57
			D2 :da 18 a 19 Azione : vento_6-DG:Fy=1.55 Fyf=1.55
3	Gk	CDC=G1k (permanente non strutturale)	Nodo: 1 Azione : eccentricità-CN:My= 1.574e+07
			Nodo: 18 Azione : carico navicella-CN:Fz=-9.550e+04
			Nodo: 21 Azione : carico mozzo e blades-CN:Fz=-8.790e+04
			D2 :da 1 a 19 Azione : carico flange e bulloni-DG:Fzi=-4.22 Fzf=-4.22
			D2 :da 1 a 19 Azione : carico scala e supporti interni-DG:Fzi=-0.15 Fzf=-0.15

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

C	Ti	Sigla Id	Note
D	po		
C			
4	Ed k	CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=0.0 (ecc. +)	partecipazione:1.00 per 1 CDC=Ggk (peso proprio della struttura)
			partecipazione:1.00 per 3 CDC=G1k (permanente non strutturale)
5	Ed k	CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=0.0 (ecc. -)	come precedente CDC sismico
6	Ed k	CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=90.00 (ecc. +)	come precedente CDC sismico
7	Ed k	CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=90.00 (ecc. -)	come precedente CDC sismico
8	Ed k	CDC=Ed (dinamico SLD) alfa=0.0 (ecc. +)	come precedente CDC sismico
9	Ed k	CDC=Ed (dinamico SLD) alfa=0.0 (ecc. -)	come precedente CDC sismico
10	Ed k	CDC=Ed (dinamico SLD) alfa=90.00 (ecc. +)	come precedente CDC sismico
11	Ed k	CDC=Ed (dinamico SLD) alfa=90.00 (ecc. -)	come precedente CDC sismico

14.8. DEFINIZIONE DELLE COMBINAZIONI

LEGENDA TABELLA COMBINAZIONI DI CARICO

Il programma combina i diversi tipi di casi di carico (CDC) secondo le regole previste dalla normativa vigente.

Le combinazioni previste sono destinate al controllo di sicurezza della struttura ed alla verifica degli spostamenti e delle sollecitazioni.

La prima tabella delle combinazioni riportata di seguito comprende le seguenti informazioni: Numero, Tipo, Sigla identificativa. Una seconda tabella riporta il peso nella combinazione assunto per ogni caso di carico.

Ai fini delle verifiche degli stati limite si definiscono le seguenti combinazioni delle azioni:

Combinazione fondamentale SLU

$\gamma G1 \cdot G1 + \gamma G2 \cdot G2 + \gamma P \cdot P + \gamma Q1 \cdot Qk1 + \gamma Q2 \cdot \psi 02 \cdot Qk2 + \gamma Q3 \cdot \psi 03 \cdot Qk3 + \dots$

Combinazione caratteristica (rara) SLE

$G1 + G2 + P + Qk1 + \psi 02 \cdot Qk2 + \psi 03 \cdot Qk3 + \dots$

Combinazione frequente SLE

$G1 + G2 + P + \psi 11 \cdot Qk1 + \psi 22 \cdot Qk2 + \psi 23 \cdot Qk3 + \dots$

Combinazione quasi permanente SLE

$G1 + G2 + P + \psi 21 \cdot Qk1 + \psi 22 \cdot Qk2 + \psi 23 \cdot Qk3 + \dots$

Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all'azione sismica E

$E + G1 + G2 + P + \psi 21 \cdot Qk1 + \psi 22 \cdot Qk2 + \dots$

Combinazione eccezionale, impiegata per gli stati limite connessi alle azioni eccezionali

$G1 + G2 + Ad + P + \psi 21 \cdot Qk1 + \psi 22 \cdot Qk2 + \dots$

Dove:

NTC 2018 Tabella 2.5.I

Destinazione d'uso/azione	$\psi 0$	$\psi 1$	$\psi 2$
Categoria A residenziali	0,70	0,50	0,30
Categoria B uffici	0,70	0,50	0,30
Categoria C ambienti suscettibili di affollamento	0,70	0,70	0,60
Categoria D ambienti ad uso commerciale	0,70	0,70	0,60
Categoria E biblioteche, archivi, magazzini,	1,00	0,90	0,80
Categoria F Rimesse e parcheggi (autoveicoli ≤ 30 kN)	0,70	0,70	0,60
Categoria G Rimesse e parcheggi (autoveicoli > 30 kN)	0,70	0,50	0,30
Categoria H Coperture	0,00	0,00	0,00
Vento	0,60	0,20	0,00
Neve a quota ≤ 1000 m	0,50	0,20	0,00
Neve a quota > 1000 m	0,70	0,50	0,20
Variazioni Termiche	0,60	0,50	0,00

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 - Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 - Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it - web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE SULLE STRUTTURE	Pagina 47 di 105
---	---	------------------

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

Nelle verifiche possono essere adottati in alternativa due diversi approcci progettuali:

- per l'approccio 1 si considerano due diverse combinazioni di gruppi di coefficienti di sicurezza parziali per le azioni, per i materiali e per la resistenza globale (combinazione 1 con coefficienti A1 e combinazione 2 con coefficienti A2),
- per l'approccio 2 si definisce un'unica combinazione per le azioni, per la resistenza dei materiali e per la resistenza globale (con coefficienti A1).

NTC 2018 Tabella 2.6.I

		Coefficiente γ_f	EQU	A1	A2
Carichi permanenti	Favorevoli	γ_{G1}	0,9	1,0	1,0
	Sfavorevoli		1,1	1,3	1,0
Carichi permanenti non strutturali (Non compiutamente definiti)	Favorevoli	γ_{G2}	0,8	0,8	0,8
	Sfavorevoli		1,5	1,5	1,3
Carichi variabili	Favorevoli	γ_{Qi}	0,0	0,0	0,0
	Sfavorevoli		1,5	1,5	1,3

C mb	Tipo	Sigla Id	effetto P-delta
1	SLU	Comb. SLU A1 1	
2	SLU	Comb. SLU A1 2	
3	SLU (Terr. A2)	Comb. SLU A2 3	
4	SLU	Comb. SLU A1 (SLV sism.) 4	
5	SLU	Comb. SLU A1 (SLV sism.) 5	
6	SLU	Comb. SLU A1 (SLV sism.) 6	
7	SLU	Comb. SLU A1 (SLV sism.) 7	
8	SLU	Comb. SLU A1 (SLV sism.) 8	
9	SLU	Comb. SLU A1 (SLV sism.) 9	
10	SLU	Comb. SLU A1 (SLV sism.) 10	
11	SLU	Comb. SLU A1 (SLV sism.) 11	
12	SLU	Comb. SLU A1 (SLV sism.) 12	
13	SLU	Comb. SLU A1 (SLV sism.) 13	
14	SLU	Comb. SLU A1 (SLV sism.) 14	
15	SLU	Comb. SLU A1 (SLV sism.) 15	
16	SLU	Comb. SLU A1 (SLV sism.) 16	
17	SLU	Comb. SLU A1 (SLV sism.) 17	
18	SLU	Comb. SLU A1 (SLV sism.) 18	
19	SLU	Comb. SLU A1 (SLV sism.) 19	
20	SLU	Comb. SLU A1 (SLV sism.) 20	
21	SLU	Comb. SLU A1 (SLV sism.) 21	
22	SLU	Comb. SLU A1 (SLV sism.) 22	
23	SLU	Comb. SLU A1 (SLV sism.) 23	
24	SLU	Comb. SLU A1 (SLV sism.) 24	
25	SLU	Comb. SLU A1 (SLV sism.) 25	
26	SLU	Comb. SLU A1 (SLV sism.) 26	
27	SLU	Comb. SLU A1 (SLV sism.) 27	
28	SLU	Comb. SLU A1 (SLV sism.) 28	
29	SLU	Comb. SLU A1 (SLV sism.) 29	
30	SLU	Comb. SLU A1 (SLV sism.) 30	
31	SLU	Comb. SLU A1 (SLV sism.) 31	
32	SLU	Comb. SLU A1 (SLV sism.) 32	
33	SLU	Comb. SLU A1 (SLV sism.) 33	
34	SLU	Comb. SLU A1 (SLV sism.) 34	
35	SLU	Comb. SLU A1 (SLV sism.) 35	
36	SLD(sis)	Comb. SLE (SLD Danno sism.) 36	

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 – Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 – Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it – web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE SULLE STRUTTURE	Pagina 48 di 105
---	---	------------------

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

C mb	Tipo	Sigla Id	effetto P- delta
37	SLD(sis)	Comb. SLE (SLD Danno sism.) 37	
38	SLD(sis)	Comb. SLE (SLD Danno sism.) 38	
39	SLD(sis)	Comb. SLE (SLD Danno sism.) 39	
40	SLD(sis)	Comb. SLE (SLD Danno sism.) 40	
41	SLD(sis)	Comb. SLE (SLD Danno sism.) 41	
42	SLD(sis)	Comb. SLE (SLD Danno sism.) 42	
43	SLD(sis)	Comb. SLE (SLD Danno sism.) 43	
44	SLD(sis)	Comb. SLE (SLD Danno sism.) 44	
45	SLD(sis)	Comb. SLE (SLD Danno sism.) 45	
46	SLD(sis)	Comb. SLE (SLD Danno sism.) 46	
47	SLD(sis)	Comb. SLE (SLD Danno sism.) 47	
48	SLD(sis)	Comb. SLE (SLD Danno sism.) 48	
49	SLD(sis)	Comb. SLE (SLD Danno sism.) 49	
50	SLD(sis)	Comb. SLE (SLD Danno sism.) 50	
51	SLD(sis)	Comb. SLE (SLD Danno sism.) 51	
52	SLD(sis)	Comb. SLE (SLD Danno sism.) 52	
53	SLD(sis)	Comb. SLE (SLD Danno sism.) 53	
54	SLD(sis)	Comb. SLE (SLD Danno sism.) 54	
55	SLD(sis)	Comb. SLE (SLD Danno sism.) 55	
56	SLD(sis)	Comb. SLE (SLD Danno sism.) 56	
57	SLD(sis)	Comb. SLE (SLD Danno sism.) 57	
58	SLD(sis)	Comb. SLE (SLD Danno sism.) 58	
59	SLD(sis)	Comb. SLE (SLD Danno sism.) 59	
60	SLD(sis)	Comb. SLE (SLD Danno sism.) 60	
61	SLD(sis)	Comb. SLE (SLD Danno sism.) 61	
62	SLD(sis)	Comb. SLE (SLD Danno sism.) 62	
63	SLD(sis)	Comb. SLE (SLD Danno sism.) 63	
64	SLD(sis)	Comb. SLE (SLD Danno sism.) 64	
65	SLD(sis)	Comb. SLE (SLD Danno sism.) 65	
66	SLD(sis)	Comb. SLE (SLD Danno sism.) 66	
67	SLD(sis)	Comb. SLE (SLD Danno sism.) 67	
68	SLU (Terr. A2)	Comb. SLU A2 (SLV sism.) 68	
69	SLU (Terr. A2)	Comb. SLU A2 (SLV sism.) 69	
70	SLU (Terr. A2)	Comb. SLU A2 (SLV sism.) 70	
71	SLU (Terr. A2)	Comb. SLU A2 (SLV sism.) 71	
72	SLU (Terr. A2)	Comb. SLU A2 (SLV sism.) 72	
73	SLU (Terr. A2)	Comb. SLU A2 (SLV sism.) 73	
74	SLU (Terr. A2)	Comb. SLU A2 (SLV sism.) 74	
75	SLU (Terr. A2)	Comb. SLU A2 (SLV sism.) 75	
76	SLU (Terr. A2)	Comb. SLU A2 (SLV sism.) 76	
77	SLU (Terr. A2)	Comb. SLU A2 (SLV sism.) 77	
78	SLU (Terr. A2)	Comb. SLU A2 (SLV sism.) 78	
79	SLU (Terr. A2)	Comb. SLU A2 (SLV sism.) 79	
80	SLU (Terr. A2)	Comb. SLU A2 (SLV sism.) 80	
81	SLU (Terr. A2)	Comb. SLU A2 (SLV sism.) 81	
82	SLU (Terr. A2)	Comb. SLU A2 (SLV sism.) 82	
83	SLU (Terr. A2)	Comb. SLU A2 (SLV sism.) 83	
84	SLU (Terr. A2)	Comb. SLU A2 (SLV sism.) 84	
85	SLU (Terr. A2)	Comb. SLU A2 (SLV sism.) 85	
86	SLU (Terr. A2)	Comb. SLU A2 (SLV sism.) 86	
87	SLU (Terr. A2)	Comb. SLU A2 (SLV sism.) 87	
88	SLU (Terr. A2)	Comb. SLU A2 (SLV sism.) 88	
89	SLU (Terr. A2)	Comb. SLU A2 (SLV sism.) 89	
90	SLU (Terr. A2)	Comb. SLU A2 (SLV sism.) 90	
91	SLU (Terr. A2)	Comb. SLU A2 (SLV sism.) 91	
92	SLU (Terr. A2)	Comb. SLU A2 (SLV sism.) 92	
93	SLU (Terr. A2)	Comb. SLU A2 (SLV sism.) 93	
94	SLU (Terr. A2)	Comb. SLU A2 (SLV sism.) 94	
95	SLU (Terr. A2)	Comb. SLU A2 (SLV sism.) 95	
96	SLU (Terr. A2)	Comb. SLU A2 (SLV sism.) 96	

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 – Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 – Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it – web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE SULLE STRUTTURE	Pagina 49 di 105
---	---	------------------

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

C mb	Tipo	Sigla Id	effetto P- delta
97	SLU (Terr. A2)	Comb. SLU A2 (SLV sism.) 97	
98	SLU (Terr. A2)	Comb. SLU A2 (SLV sism.) 98	
99	SLU (Terr. A2)	Comb. SLU A2 (SLV sism.) 99	
100	SLU(acc.)	Comb. SLU (Accid.) 100	
101	SLE(r)	Comb. SLE(rara) 101	
102	SLE(f)	Comb. SLE(freq.) 102	
103	SLE(p)	Comb. SLE(perm.) 103	

C m b	CDC 1/15...	CDC 2/16...	CDC 3/17...	CDC 4/18...	CDC 5/19...	CDC 6/20...	CDC 7/21...	CDC 8/22...	CDC 9/23...	CDC 10/24.	CDC 11/25.	CDC 12/26.	CDC 13/27.	CDC 14/28.
1	1.30	1.50	1.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
2	1.00	1.50	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
3	1.00	1.30	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
4	1.00	0.0	1.00	-1.00	0.0	-0.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
5	1.00	0.0	1.00	-1.00	0.0	0.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
6	1.00	0.0	1.00	1.00	0.0	-0.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
7	1.00	0.0	1.00	1.00	0.0	0.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
8	1.00	0.0	1.00	-1.00	0.0	0.0	-0.30	0.0	0.0	0.0	0.0			
9	1.00	0.0	1.00	-1.00	0.0	0.0	0.30	0.0	0.0	0.0	0.0			
10	1.00	0.0	1.00	1.00	0.0	0.0	-0.30	0.0	0.0	0.0	0.0			
11	1.00	0.0	1.00	1.00	0.0	0.0	0.30	0.0	0.0	0.0	0.0			
12	1.00	0.0	1.00	0.0	-1.00	-0.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
13	1.00	0.0	1.00	0.0	-1.00	0.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
14	1.00	0.0	1.00	0.0	1.00	-0.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
15	1.00	0.0	1.00	0.0	1.00	0.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
16	1.00	0.0	1.00	0.0	-1.00	0.0	-0.30	0.0	0.0	0.0	0.0			
17	1.00	0.0	1.00	0.0	-1.00	0.0	0.30	0.0	0.0	0.0	0.0			
18	1.00	0.0	1.00	0.0	1.00	0.0	-0.30	0.0	0.0	0.0	0.0			
19	1.00	0.0	1.00	0.0	1.00	0.0	0.30	0.0	0.0	0.0	0.0			
20	1.00	0.0	1.00	-0.30	0.0	-1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
21	1.00	0.0	1.00	-0.30	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
22	1.00	0.0	1.00	0.30	0.0	-1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
23	1.00	0.0	1.00	0.30	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
24	1.00	0.0	1.00	0.0	-0.30	-1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
25	1.00	0.0	1.00	0.0	-0.30	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
26	1.00	0.0	1.00	0.0	0.30	-1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
27	1.00	0.0	1.00	0.0	0.30	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
28	1.00	0.0	1.00	-0.30	0.0	0.0	-1.00	0.0	0.0	0.0	0.0			
29	1.00	0.0	1.00	-0.30	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0			
30	1.00	0.0	1.00	0.30	0.0	0.0	-1.00	0.0	0.0	0.0	0.0			
31	1.00	0.0	1.00	0.30	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0			
32	1.00	0.0	1.00	0.0	-0.30	0.0	-1.00	0.0	0.0	0.0	0.0			
33	1.00	0.0	1.00	0.0	-0.30	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0			
34	1.00	0.0	1.00	0.0	0.30	0.0	-1.00	0.0	0.0	0.0	0.0			
35	1.00	0.0	1.00	0.0	0.30	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0			
36	1.00	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.00	0.0	-0.30	0.0			
37	1.00	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.00	0.0	0.30	0.0			
38	1.00	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	-0.30	0.0			
39	1.00	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	0.30	0.0			
40	1.00	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.00	0.0	0.0	-0.30			
41	1.00	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.00	0.0	0.0	0.30			
42	1.00	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	-0.30			
43	1.00	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.30			

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

C m b	CDC 1/15...	CDC 2/16...	CDC 3/17...	CDC 4/18...	CDC 5/19...	CDC 6/20...	CDC 7/21...	CDC 8/22...	CDC 9/23...	CDC 10/24.	CDC 11/25.	CDC 12/26.	CDC 13/27.	CDC 14/28.
44	1.00	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.00	-0.30	0.0			
45	1.00	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.00	0.30	0.0			
46	1.00	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	-0.30	0.0			
47	1.00	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	0.30	0.0			
48	1.00	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.00	0.0	-0.30			
49	1.00	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.00	0.0	0.30			
50	1.00	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	-0.30			
51	1.00	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	0.30			
52	1.00	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.30	0.0	-1.00	0.0			
53	1.00	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.30	0.0	1.00	0.0			
54	1.00	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.30	0.0	-1.00	0.0			
55	1.00	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.30	0.0	1.00	0.0			
56	1.00	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.30	-1.00	0.0			
57	1.00	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.30	1.00	0.0			
58	1.00	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.30	-1.00	0.0			
59	1.00	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.30	1.00	0.0			
60	1.00	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.30	0.0	0.0	-1.00			
61	1.00	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.30	0.0	0.0	1.00			
62	1.00	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.30	0.0	0.0	-1.00			
63	1.00	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.30	0.0	0.0	1.00			
64	1.00	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.30	0.0	-1.00			
65	1.00	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.30	0.0	1.00			
66	1.00	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.30	0.0	-1.00			
67	1.00	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.30	0.0	1.00			
68	1.00	0.0	1.00	-1.00	0.0	-0.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
69	1.00	0.0	1.00	-1.00	0.0	0.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
70	1.00	0.0	1.00	1.00	0.0	-0.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
71	1.00	0.0	1.00	1.00	0.0	0.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
72	1.00	0.0	1.00	-1.00	0.0	0.0	-0.30	0.0	0.0	0.0	0.0			
73	1.00	0.0	1.00	-1.00	0.0	0.0	0.30	0.0	0.0	0.0	0.0			
74	1.00	0.0	1.00	1.00	0.0	0.0	-0.30	0.0	0.0	0.0	0.0			
75	1.00	0.0	1.00	1.00	0.0	0.0	0.30	0.0	0.0	0.0	0.0			
76	1.00	0.0	1.00	0.0	-1.00	-0.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
77	1.00	0.0	1.00	0.0	-1.00	0.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
78	1.00	0.0	1.00	0.0	1.00	-0.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
79	1.00	0.0	1.00	0.0	1.00	0.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
80	1.00	0.0	1.00	0.0	-1.00	0.0	-0.30	0.0	0.0	0.0	0.0			
81	1.00	0.0	1.00	0.0	-1.00	0.0	0.30	0.0	0.0	0.0	0.0			
82	1.00	0.0	1.00	0.0	1.00	0.0	-0.30	0.0	0.0	0.0	0.0			
83	1.00	0.0	1.00	0.0	1.00	0.0	0.30	0.0	0.0	0.0	0.0			
84	1.00	0.0	1.00	-0.30	0.0	-1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
85	1.00	0.0	1.00	-0.30	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
86	1.00	0.0	1.00	0.30	0.0	-1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
87	1.00	0.0	1.00	0.30	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
88	1.00	0.0	1.00	0.0	-0.30	-1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
89	1.00	0.0	1.00	0.0	-0.30	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
90	1.00	0.0	1.00	0.0	0.30	-1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
91	1.00	0.0	1.00	0.0	0.30	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
92	1.00	0.0	1.00	-0.30	0.0	0.0	-1.00	0.0	0.0	0.0	0.0			
93	1.00	0.0	1.00	-0.30	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0			
94	1.00	0.0	1.00	0.30	0.0	0.0	-1.00	0.0	0.0	0.0	0.0			
95	1.00	0.0	1.00	0.30	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0			
96	1.00	0.0	1.00	0.0	-0.30	0.0	-1.00	0.0	0.0	0.0	0.0			
97	1.00	0.0	1.00	0.0	-0.30	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0			
98	1.00	0.0	1.00	0.0	0.30	0.0	-1.00	0.0	0.0	0.0	0.0			
99	1.00	0.0	1.00	0.0	0.30	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0			
100	1.00	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
101	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 - Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 - Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it - web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE SULLE STRUTTURE	Pagina 51 di 105
---	---	------------------

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

C m b	CDC 1/15...	CDC 2/16...	CDC 3/17...	CDC 4/18...	CDC 5/19...	CDC 6/20...	CDC 7/21...	CDC 8/22...	CDC 9/23...	CDC 10/24.	CDC 11/25.	CDC 12/26.	CDC 13/27.	CDC 14/28.
102	1.00	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
103	1.00	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			

14.9. AZIONE SISMICA

VALUTAZIONE DELL' AZIONE SISMICA

L'azione sismica sulle costruzioni è valutata a partire dalla "pericolosità sismica di base", in condizioni ideali di sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale.

Allo stato attuale, la pericolosità sismica su reticolo di riferimento nell'intervallo di riferimento è fornita dai dati pubblicati sul sito <http://esse1.mi.ingv.it/>. Per punti non coincidenti con il reticolo di riferimento e periodi di ritorno non contemplati direttamente si opera come indicato nell' allegato alle NTC (rispettivamente media pesata e interpolazione).

L' azione sismica viene definita in relazione ad un periodo di riferimento V_r che si ricava, per ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone la vita nominale per il coefficiente d'uso (vedi tabella Parametri della struttura). Fissato il periodo di riferimento V_r e la probabilità di superamento P_{ver} associata a ciascuno degli stati limite considerati, si ottiene il periodo di ritorno T_r e i relativi parametri di pericolosità sismica (vedi tabella successiva):

ag: accelerazione orizzontale massima del terreno;

Fo: valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;

T*c: periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale;

Parametri della struttura					
Classe d'uso	Vita V_n [anni]	Coeff. Uso	Periodo V_r [anni]	Tipo di suolo	Categoria topografica
II	50.0	1.0	50.0	C	T2

Individuati su reticolo di riferimento i parametri di pericolosità sismica si valutano i parametri spettrali riportati in tabella:

S è il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche mediante la relazione seguente $S = S_s \cdot S_t$ (3.2.3)

Fo è il fattore che quantifica l'amplificazione spettrale massima, su sito di riferimento rigido orizzontale

Fv è il fattore che quantifica l'amplificazione spettrale massima verticale, in termini di accelerazione orizzontale massima del terreno ag su sito di riferimento rigido orizzontale

Tb è il periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante.

Tc è il periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro a velocità costante.

Td è il periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro a spostamento costante.

Id nodo	Longitudine	Latitudine	Distanza
			Km
Loc.	15.380	41.150	
31885	15.348	41.120	4.265
31886	15.415	41.119	4.510
31664	15.416	41.169	3.668
31663	15.350	41.170	3.344

SL	P _{ver}	T _r	ag	Fo	T*c
		Anni	g		sec
SLO	81.0	30.0	0.045	2.407	0.297
SLD	63.0	50.0	0.056	2.465	0.329
SLV	10.0	475.0	0.139	2.595	0.370
SLC	5.0	975.0	0.179	2.555	0.402

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 - Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 - Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it - web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE SULLE STRUTTURE	Pagina 52 di 105
--	---	------------------

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

SL	Ss	Cc	St	Kh	Kv	Amax	Beta
SLO	1,500	1,570	1,200	0,015	0,007	0,794	0,180
SLD	1,500	1,520	1,200	0,018	0,009	0,994	0,180
SLV	1,480	1,460	1,200	0,059	0,030	2,419	0,240
SLC	1,430	1,420	1,200	0,074	0,037	3,012	0,240

15. RISULTATI DI CALCOLO

15.1. RISULTATI ANALISI SISMICHE

LEGENDA TABELLA ANALISI SISMICHE

Il programma consente l'analisi di diverse configurazioni sismiche.

Sono previsti, infatti, i seguenti casi di carico:

- 9. Esk caso di carico sismico con analisi statica equivalente
- 10. Edk caso di carico sismico con analisi dinamica

Ciascun caso di carico è caratterizzato da un angolo di ingresso e da una configurazione di masse determinante la forza sismica complessiva (si rimanda al capitolo relativo ai casi di carico per chiarimenti inerenti questo aspetto).

Nella colonna Note, in funzione della norma in uso sono riportati i parametri fondamentali che caratterizzano l'azione sismica: in particolare possono essere presenti i seguenti valori:

Angolo di ingresso	Angolo di ingresso dell'azione sismica orizzontale
Fattore di importanza	Fattore di importanza dell'edificio, in base alla categoria di appartenenza
Zona sismica	Zona sismica
Accelerazione ag	Accelerazione orizzontale massima sul suolo
Categoria suolo	Categoria di profilo stratigrafico del suolo di fondazione
Fattore q	Fattore di struttura/di comportamento. Dipendente dalla tipologia strutturale
Fattore di sito S	Fattore dipendente dalla stratigrafia e dal profilo topografico
Classe di duttilità CD	Classe di duttilità della struttura – "A" duttilità alta, "B" duttilità bassa
Fattore riduz. SLD	Fattore di riduzione dello spettro elastico per lo stato limite di danno
Periodo proprio T1	Periodo proprio di vibrazione della struttura
Coefficiente Lambda	Coefficiente dipendente dal periodo proprio T1 e dal numero di piani della struttura
Ordinata spettro Sd(T1)	Valore delle ordinate dello spettro di progetto per lo stato limite ultimo, componente orizzontale (verticale Svd)
Ordinata spettro Se(T1)	Valore delle ordinate dello spettro elastico ridotta del fattore SLD per lo stato limite di danno, componente orizzontale (verticale Sve)
Ordinata spettro S (Tb-Tc)	Valore dell'ordinata dello spettro in uso nel tratto costante
numero di modi considerati	Numero di modi di vibrare della struttura considerati nell'analisi dinamica

Per ciascun caso di carico sismico viene riportato l'insieme di dati sotto riportati (le masse sono espresse in unità di forza):

analisi sismica statica equivalente:

quota, posizione del centro di applicazione e azione orizzontale risultante, posizione del baricentro delle rigidezze, rapporto r/Ls (per strutture a nucleo), indici di regolarità e/r secondo EC8 4.2.3.2

azione sismica complessiva

analisi sismica dinamica con spettro di risposta:

quota, posizione del centro di massa e massa risultante, posizione del baricentro delle rigidezze, rapporto r/Ls (per strutture a nucleo) indici di regolarità e/r secondo EC8 4.2.3.2

frequenza, periodo, accelerazione spettrale, massa eccitata nelle tre direzioni globali per tutti i modi

massa complessiva ed aliquota di massa complessiva eccitata.

Per ciascuna combinazione sismica definita SLD o SLO viene riportato il livello di deformazione ϵ_T (dr) degli elementi strutturali verticali. Per semplicità di consultazione il livello è espresso anche in unità $1000 \cdot \epsilon_T / h$ da confrontare direttamente con i valori forniti nella norma

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 – Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 – Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it – web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE SULLE STRUTTURE	Pagina 53 di 105
---	---	------------------

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

(es. 5 per edifici con tamponamenti collegati rigidamente alla struttura, 10.0 per edifici con tamponamenti collegati elasticamente, 3 per edifici in muratura ordinaria, 4 per edifici in muratura armata).

Qualora si applichi il D.M. 96 (vedi NOTA sul capitolo "normativa di riferimento") l'analisi sismica dinamica può essere comprensiva di sollecitazione verticale contemporanea a quella orizzontale, nel qual caso è effettuata una sovrapposizione degli effetti in ragione della radice dei quadrati degli effetti stessi. Per ciascuna combinazione sismica - analisi effettuate con il D.M. 96 (vedi NOTA sul capitolo "normativa di riferimento") - viene riportato il livello di deformazione ϵ_T , ϵ_P e ϵ_D degli elementi strutturali verticali. Per semplicità di consultazione il livello è espresso in unità $1000 \cdot \epsilon_T/h$ da confrontare direttamente con il valore 2 o 4 per la verifica.

Per gli edifici sismicamente isolati si riportano di seguito le verifiche condotte sui dispositivi di isolamento. Le verifiche sono effettuate secondo la circolare 619/2009 del C.S.LL.PP nelle combinazioni in SLC come previsto dal DM 17-01-2018. Per ogni combinazione è riportato il codice di verifica ed i valori utilizzati per la verifica: spostamento d_E , area ridotta e dimensione A_2 , azione verticale, deformazioni di taglio dell'elastomero e tensioni nell'acciaio.

Qualora si applichi l'Ordinanza 3274 e s.m.i. le verifiche sono eseguite in accordo con l'allegato 10.A.

In particolare la tabella, per ogni combinazione di calcolo, riporta:

Nodo	Nodo di appoggio dell'isolatore
Cmb	Combinazione oggetto della verifica
Verif.	Codice di verifica ok – verifica positiva, NV – verifica negativa, ND – verifica non completata
d_E	Spostamento relativo tra le due facce (amplificato del 20% per Ordinanza 3274 e smi) combinato con la regola del 30%
Ang fi	Angolo utilizzato per il calcolo dell'area ridotta A_r (per dispositivi circolari)
V	Azione verticale agente
A_r	Area ridotta efficace
Dim A_2	Dimensione utile per il calcolo della deformazione per rotazione
Sig s	Tensione nell'inserto in acciaio
$\gamma_{m,c(a,s,t)}$	Deformazioni di taglio dell'elastomero
V_{cr}	Carico critico per instabilità

Affinché la verifica sia positiva deve essere:

$$V > 0$$

$$\sigma_s < f_{yk}$$

$$\gamma_{m,t} < 5$$

$$\gamma_{m,s} < \gamma_{m,s} \cdot (\text{caratteristica dell'elastomero})$$

$$\gamma_{m,s} < 2$$

$$V < 0.5 V_{cr}$$

Con riferimento al Documento di Affidabilità "Test di validazione del software di calcolo PRO_SAP e dei moduli aggiuntivi PRO_SAP Modulo Geotecnico, PRO_CAD nodi acciaio e PRO_MST" - versione Maggio 2011, disponibile per il download sul sito www.2si.it, si segnalano i seguenti esempi applicativi:

Test N°	Titolo
23	DM 2008: SPETTRO
29	SISMICA 1000/H, SOMMA V, EFFETTO P- δ
30	ANALISI DI UN EDIFICIO CON ISOLATORI SISMICI
70	MASSE SISMICHE
75	PROGETTO DI ISOLATORI ELASTOMERICI
76	VERIFICA DI ISOLATORI ELASTOMERICI
77	VERIFICA DI ISOLATORI FRICTION PENDULUM

Calcolo dei fattori di comportamento secondo il D.M. 17/01/2018

La costruzione, nuova, è caratterizzata da regolarità sia in pianta sia in altezza ed è progettata in classe di duttilità media (CD"B").

Parametri fattore in direzione x e y

Sistema costruttivo: acciaio o composto acciaio-calcestruzzo

Tipologia strutturale: strutture a mensola o a pendolo inverso

$$\text{Valore base fattore } q_0 = 2.000$$

$$\text{Fattore di regolarità } K_R = 1.0$$

$$\text{Fattore dissipativo } q_D = q_0 \cdot K_R = 2.000$$

Fattori di comportamento utilizzati

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 – Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 – Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it – web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE SULLE STRUTTURE	Pagina 54 di 105
--	---	------------------

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

Dissipativi
 q SLU x 2.000
 q SLU y 2.000
 q SLU z 1.500

C D C	Ti po	Sigla Id	Note
4	Ed k	CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=0.0 (ecc. +)	
			categoria suolo: C
			fattore di sito S = 1.149
			ordinata spettro (tratto Tb-Tc) = 0.528 g
			angolo di ingresso:0.0
			eccentricità aggiuntiva: positiva
			periodo proprio T1: 3.567 sec.
			fattore q: 2.000
			fattore per spost. mu d: 2.000
			classe di duttilità CD: B
			numero di modi considerati: 18
			combinaz. modale: CQC

Quota	M Sismica x g	Pos. GX	Pos. GY	E agg. X- X	E agg. Y- Y	Pos. KX	Pos. KY	(r/Ls)^ 2	rapp. ex/rx	rapp. ey/ry
cm	daN	cm	cm	cm	cm	cm	cm			
1.058e+04	3.003e+05	447.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9830.00	3.680e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9080.00	9.886e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7580.00	1.180e+05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6880.00	7.510e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6180.00	7.510e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5480.00	7.510e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4780.00	6.531e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4262.50	5.552e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3745.00	5.552e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3227.50	5.552e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2710.00	4.801e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2332.50	4.050e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1955.00	4.050e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1577.50	4.050e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1200.00	3.634e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
900.00	3.219e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
600.00	3.219e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
300.00	3.219e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Risulta	1.314e+06									

Modo	Frequenz a	Period o	Acc. Spettrale	M efficace X x g	%	M efficace Y x g	%	M efficace Z x g	%	Energ ia	Energia x v
	Hz	sec	g	daN		daN		daN			
1	0.280	3.567	0.079	8.290e+05	63.1	0.0	0.0	748.08	5.70e-02	0.0	0.0
2	0.281	3.564	0.080	0.0	0.0	8.322e+05	63.4	0.0	0.0	0.0	0.0
3	1.757	0.569	0.528	2.308e+05	17.6	0.0	0.0	1.640e+04	1.2	0.0	0.0

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 - Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 - Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it - web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE SULLE STRUTTURE	Pagina 55 di 105
---	---	------------------

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

Modo	Frequenza	Periodo	Acc. Spettrale	M efficace X x g	%	M efficace Y x g	%	M efficace Z x g	%	Energia	Energia x v
4	1.769	0.565	0.528	0.0	0.0	2.224e+05	16.9	0.0	0.0	0.0	0.0
5	3.085	0.324	0.528	0.0	0.0	3.339e+04	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
6	4.037	0.248	0.528	6.297e+04	4.8	0.0	0.0	9.597e+04	7.3	0.0	0.0
7	5.541	0.180	0.519	0.0	0.0	7.396e+04	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0
8	6.985	0.143	0.504	5.391e+04	4.1	0.0	0.0	1.114e+05	8.5	0.0	0.0
9	10.419	0.096	0.486	0.0	0.0	4.063e+04	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0
10	10.913	0.092	0.484	1.040e+04	0.8	0.0	0.0	7.125e+05	54.2	0.0	0.0
11	13.319	0.075	0.477	2.546e+04	1.9	0.0	0.0	1.453e+05	11.1	0.0	0.0
12	18.762	0.053	0.469	1.763e+04	1.3	0.0	0.0	1.172e+04	0.9	0.0	0.0
13	21.170	0.047	0.466	0.0	0.0	5.458e+04	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0
14	27.854	0.036	0.462	1.845e+04	1.4	0.0	0.0	7927.83	0.6	0.0	0.0
15	30.830	0.032	0.460	1581.50	0.1	0.0	0.0	9.037e+04	6.9	0.0	0.0
16	44.340	0.023	0.456	1.487e+04	1.1	0.0	0.0	1.113e+04	0.8	0.0	0.0
17	59.469	0.017	0.454	7721.86	0.6	0.0	0.0	6.575e+04	5.0	0.0	0.0
18	86.976	0.011	0.452	1.895e+04	1.4	0.0	0.0	1.611e+04	1.2	0.0	0.0
Risultato				1.292e+06		1.257e+06		1.285e+06			
In percentuale				98.33		95.71		97.84			

CDC	Tipo	Sigla Id	Note
5	Edk	CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=0.0 (ecc. -)	
			categoria suolo: C
			fattore di sito S = 1.149
			ordinata spettro (tratto Tb-Tc) = 0.528 g
			angolo di ingresso:0.0
			eccentricità aggiuntiva: negativa
			periodo proprio T1: 3.567 sec.
			fattore q: 2.000
			fattore per spost. mu d: 2.000
			classe di duttilità CD: B
			numero di modi considerati: 18
			combinaz. modale: CQC

Quota	M Sismica x g	Pos. GX	Pos. GY	E agg. X-X	E agg. Y-Y	Pos. KX	Pos. KY	(r/Ls)^2	rapp. ex/rx	rapp. ey/ry
cm	daN	cm	cm	cm	cm	cm	cm			
1.058e+04	3.003e+05	447.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9830.00	3.680e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9080.00	9.886e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7580.00	1.180e+05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6880.00	7.510e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 - Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 - Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it - web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE SULLE STRUTTURE	Pagina 56 di 105
---	---	------------------

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

Quota	M Sismica x g	Pos. GX	Pos. GY	E agg. X-X	E agg. Y-Y	Pos. KX	Pos. KY	(r/Ls)^2	rapp. ex/rx	rapp. ey/ry
6180.00	7.510e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5480.00	7.510e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4780.00	6.531e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4262.50	5.552e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3745.00	5.552e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3227.50	5.552e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2710.00	4.801e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2332.50	4.050e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1955.00	4.050e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1577.50	4.050e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1200.00	3.634e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
900.00	3.219e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
600.00	3.219e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
300.00	3.219e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Risulta	1.314e+06									

Modo	Frequenza	Periodo	Acc. Spettrale	M efficace X x g	%	M efficace Y x g	%	M efficace Z x g	%	Energia	Energia x v
	Hz	sec	g	daN		daN		daN			
1	0.280	3.567	0.079	8.290e+05	63.1	0.0	0.0	748.08	5.70e-02	0.0	0.0
2	0.281	3.564	0.080	0.0	0.0	8.322e+05	63.4	0.0	0.0	0.0	0.0
3	1.757	0.569	0.528	2.308e+05	17.6	0.0	0.0	1.640e+04	1.2	0.0	0.0
4	1.769	0.565	0.528	0.0	0.0	2.224e+05	16.9	0.0	0.0	0.0	0.0
5	3.085	0.324	0.528	0.0	0.0	3.339e+04	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
6	4.037	0.248	0.528	6.297e+04	4.8	0.0	0.0	9.597e+04	7.3	0.0	0.0
7	5.541	0.180	0.519	0.0	0.0	7.396e+04	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0
8	6.985	0.143	0.504	5.391e+04	4.1	0.0	0.0	1.114e+05	8.5	0.0	0.0
9	10.419	0.096	0.486	0.0	0.0	4.063e+04	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0
10	10.913	0.092	0.484	1.040e+04	0.8	0.0	0.0	7.125e+05	54.2	0.0	0.0
11	13.319	0.075	0.477	2.546e+04	1.9	0.0	0.0	1.453e+05	11.1	0.0	0.0
12	18.762	0.053	0.469	1.763e+04	1.3	0.0	0.0	1.172e+04	0.9	0.0	0.0
13	21.170	0.047	0.466	0.0	0.0	5.458e+04	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0
14	27.854	0.036	0.462	1.845e+04	1.4	0.0	0.0	7927.83	0.6	0.0	0.0
15	30.830	0.032	0.460	1581.50	0.1	0.0	0.0	9.037e+04	6.9	0.0	0.0
16	44.340	0.023	0.456	1.487e+04	1.1	0.0	0.0	1.113e+04	0.8	0.0	0.0
17	59.469	0.017	0.454	7721.86	0.6	0.0	0.0	6.575e+04	5.0	0.0	0.0
18	86.976	0.011	0.452	1.895e+04	1.4	0.0	0.0	1.611e+04	1.2	0.0	0.0
Risulta				1.292e+06		1.257e+06		1.285e+06			

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

Modo	Frequenza	Periodo	Acc. Spettrale	M efficace X x g	%	M efficace Y x g	%	M efficace Z x g	%	Energia	Energia x v
In percentuale				98.33		95.71		97.84			

C D C	Tipologia	Sigla Id	Note
6	Edk	CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=90.00 (ecc. +)	
			categoria suolo: C
			fattore di sito S = 1.149
			ordinata spettro (tratto Tb-Tc) = 0.528 g
			angolo di ingresso: 90.00
			eccentricità aggiuntiva: positiva
			periodo proprio T1: 3.566 sec.
			fattore q: 2.000
			fattore per spost. mu d: 2.000
			classe di duttilità CD: B
			numero di modi considerati: 18
			combinaz. modale: CQC

Quota	M Sismica x g	Pos. GX	Pos. GY	E agg. X-X	E agg. Y-Y	Pos. KX	Pos. KY	(r/Ls)^2	rapp. ex/rx	rapp. ey/ry
cm	daN	cm	cm	cm	cm	cm	cm			
1.058e+04	3.003e+05	447.57	0.0	49.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9830.00	3.680e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9080.00	9.886e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7580.00	1.180e+05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6880.00	7.510e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6180.00	7.510e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5480.00	7.510e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4780.00	6.531e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4262.50	5.552e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3745.00	5.552e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3227.50	5.552e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2710.00	4.801e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2332.50	4.050e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1955.00	4.050e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1577.50	4.050e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1200.00	3.634e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
900.00	3.219e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
600.00	3.219e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
300.00	3.219e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Risulta	1.314e+06									

Modo	Frequenza	Periodo	Acc. Spettrale	M efficace X x g	%	M efficace Y x g	%	M efficace Z x g	%	Energia	Energia x v
	Hz	sec	g	daN		daN		daN			
1	0.280	3.567	0.079	8.290e+05	63.1	0.0	0.0	748.08	5.70e-02	0.0	0.0
2	0.280	3.566	0.079	0.0	0.0	8.319e+05	63.3	0.0	0.0	0.0	0.0
3	1.751	0.571	0.528	0.0	0.0	2.182e+05	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0
4	1.757	0.569	0.528	2.308e+05	17.6	0.0	0.0	1.640e+04	1.2	0.0	0.0
5	3.058	0.327	0.528	0.0	0.0	3.959e+04	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 - Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 - Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it - web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE SULLE STRUTTURE	Pagina 58 di 105
---	---	------------------

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

Modo	Frequenza	Periodo	Acc. Spettrale	M efficace X x g	%	M efficace Y x g	%	M efficace Z x g	%	Energia	Energia x v
6	4.037	0.248	0.528	6.297e+04	4.8	0.0	0.0	9.597e+04	7.3	0.0	0.0
7	5.594	0.179	0.519	0.0	0.0	7.284e+04	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0
8	6.985	0.143	0.504	5.391e+04	4.1	0.0	0.0	1.114e+05	8.5	0.0	0.0
9	10.467	0.096	0.485	0.0	0.0	4.031e+04	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0
10	10.913	0.092	0.484	1.040e+04	0.8	0.0	0.0	7.125e+05	54.2	0.0	0.0
11	13.319	0.075	0.477	2.546e+04	1.9	0.0	0.0	1.453e+05	11.1	0.0	0.0
12	18.762	0.053	0.469	1.763e+04	1.3	0.0	0.0	1.172e+04	0.9	0.0	0.0
13	21.233	0.047	0.466	0.0	0.0	5.448e+04	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0
14	27.854	0.036	0.462	1.845e+04	1.4	0.0	0.0	7927.83	0.6	0.0	0.0
15	30.830	0.032	0.460	1581.50	0.1	0.0	0.0	9.037e+04	6.9	0.0	0.0
16	44.340	0.023	0.456	1.487e+04	1.1	0.0	0.0	1.113e+04	0.8	0.0	0.0
17	59.469	0.017	0.454	7721.86	0.6	0.0	0.0	6.575e+04	5.0	0.0	0.0
18	86.976	0.011	0.452	1.895e+04	1.4	0.0	0.0	1.611e+04	1.2	0.0	0.0
Risulta				1.292e+06		1.257e+06		1.285e+06			
In percentuale				98.33		95.72		97.84			

CDC	Tipo	Sigla Id	Note
7	Edk	CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=90.00 (ecc. -)	
			categoria suolo: C
			fattore di sito S = 1.149
			ordinata spettro (tratto Tb-Tc) = 0.528 g
			angolo di ingresso:90.00
			eccentricità aggiuntiva: negativa
			periodo proprio T1: 3.563 sec.
			fattore q: 2.000
			fattore per spost. mu d: 2.000
			classe di duttilità CD: B
			numero di modi considerati: 18
			combinaz. modale: CQC

Quota	M Sismica x g	Pos. GX	Pos. GY	E agg. X-X	E agg. Y-Y	Pos. KX	Pos. KY	(r/Ls)^2	rapp. ex/rx	rapp. ey/ry
cm	daN	cm	cm	cm	cm	cm	cm			
1.058e+04	3.003e+05	447.57	0.0	-49.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9830.00	3.680e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9080.00	9.886e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7580.00	1.180e+05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6880.00	7.510e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6180.00	7.510e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5480.00	7.510e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4780.00	6.531e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4262.50	5.552e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 - Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 - Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it - web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE SULLE STRUTTURE	Pagina 59 di 105
---	---	------------------

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

Quota	M Sismica x g	Pos. GX	Pos. GY	E agg. X-X	E agg. Y-Y	Pos. KX	Pos. KY	(r/Ls)^2	rapp. ex/rx	rapp. ey/ry
3745.00	5.552e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3227.50	5.552e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2710.00	4.801e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2332.50	4.050e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1955.00	4.050e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1577.50	4.050e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1200.00	3.634e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
900.00	3.219e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
600.00	3.219e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
300.00	3.219e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Risulta	1.314e+06									

Modo	Frequenza	Periodo	Acc. Spettrale	M efficace X x g	%	M efficace Y x g	%	M efficace Z x g	%	Energia	Energia x v
	Hz	sec	g	daN		daN		daN			
1	0.280	3.567	0.079	8.290e+05	63.1	0.0	0.0	748.08	5.70e-02	0.0	0.0
2	0.281	3.563	0.080	0.0	0.0	8.326e+05	63.4	0.0	0.0	0.0	0.0
3	1.757	0.569	0.528	2.308e+05	17.6	0.0	0.0	1.640e+04	1.2	0.0	0.0
4	1.786	0.560	0.528	0.0	0.0	2.266e+05	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0
5	3.139	0.319	0.528	0.0	0.0	2.743e+04	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
6	4.037	0.248	0.528	6.297e+04	4.8	0.0	0.0	9.597e+04	7.3	0.0	0.0
7	5.497	0.182	0.520	0.0	0.0	7.491e+04	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0
8	6.985	0.143	0.504	5.391e+04	4.1	0.0	0.0	1.114e+05	8.5	0.0	0.0
9	10.379	0.096	0.486	0.0	0.0	4.091e+04	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0
10	10.913	0.092	0.484	1.040e+04	0.8	0.0	0.0	7.125e+05	54.2	0.0	0.0
11	13.319	0.075	0.477	2.546e+04	1.9	0.0	0.0	1.453e+05	11.1	0.0	0.0
12	18.762	0.053	0.469	1.763e+04	1.3	0.0	0.0	1.172e+04	0.9	0.0	0.0
13	21.122	0.047	0.466	0.0	0.0	5.466e+04	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0
14	27.854	0.036	0.462	1.845e+04	1.4	0.0	0.0	7927.83	0.6	0.0	0.0
15	30.830	0.032	0.460	1581.50	0.1	0.0	0.0	9.037e+04	6.9	0.0	0.0
16	44.340	0.023	0.456	1.487e+04	1.1	0.0	0.0	1.113e+04	0.8	0.0	0.0
17	59.469	0.017	0.454	7721.86	0.6	0.0	0.0	6.575e+04	5.0	0.0	0.0
18	86.976	0.011	0.452	1.895e+04	1.4	0.0	0.0	1.611e+04	1.2	0.0	0.0
Risulta				1.292e+06		1.257e+06		1.285e+06			
In percentuale				98.33		95.71		97.84			

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

C D C	Ti po	Sigla Id	Note
8	Ed k	CDC=Ed (dinamico SLD) alfa=0.0 (ecc. +)	
			categoria suolo: C
			fattore di sito S = 1.498
			ordinata spettro (tratto Tb-Tc) = 0.504 g
			angolo di ingresso:0.0
			eccentricità aggiuntiva: positiva
			periodo proprio T1: 3.567 sec.
			numero di modi considerati: 18
			combinaz. modale: CQC

Quota	M Sismica x g	Pos. GX	Pos. GY	E agg. X- X	E agg. Y- Y	Pos. KX	Pos. KY	(r/Ls)^ 2	rapp. ex/rx	rapp. ey/ry
cm	daN	cm	cm	cm	cm	cm	cm			
1.058e+04	3.003e+05	447.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9830.00	3.680e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9080.00	9.886e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7580.00	1.180e+05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6880.00	7.510e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6180.00	7.510e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5480.00	7.510e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4780.00	6.531e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4262.50	5.552e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3745.00	5.552e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3227.50	5.552e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2710.00	4.801e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2332.50	4.050e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1955.00	4.050e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1577.50	4.050e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1200.00	3.634e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
900.00	3.219e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
600.00	3.219e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
300.00	3.219e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Risulta	1.314e+06									

Modo	Frequenz a Hz	Period o sec	Acc. Spettrale g	M efficace X x g daN	%	M efficace Y x g daN	%	M efficace Z x g daN	%	Energ ia	Energia x v
1	0.280	3.567	0.045	8.290e+05	63.1	0.0	0.0	748.08	5.70e-02	0.0	0.0
2	0.281	3.564	0.045	0.0	0.0	8.322e+05	63.4	0.0	0.0	0.0	0.0
3	1.757	0.569	0.470	2.308e+05	17.6	0.0	0.0	1.640e+04	1.2	0.0	0.0
4	1.769	0.565	0.473	0.0	0.0	2.224e+05	16.9	0.0	0.0	0.0	0.0
5	3.085	0.324	0.504	0.0	0.0	3.339e+04	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
6	4.037	0.248	0.504	6.297e+04	4.8	0.0	0.0	9.597e+04	7.3	0.0	0.0
7	5.541	0.180	0.504	0.0	0.0	7.396e+04	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0
8	6.985	0.143	0.447	5.391e+04	4.1	0.0	0.0	1.114e+05	8.5	0.0	0.0

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 - Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 - Fax: +39.099.9870285 Email: info@peedra.it - web: www.peedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE SULLE STRUTTURE	Pagina 61 di 105
---	---	------------------

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

Modo	Frequenza	Periodo	Acc. Spettrale	M efficace X x g	%	M efficace Y x g	%	M efficace Z x g	%	Energia	Energia x v
9	10.419	0.096	0.366	0.0	0.0	4.063e+04	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0
10	10.913	0.092	0.359	1.040e+04	0.8	0.0	0.0	7.125e+05	54.2	0.0	0.0
11	13.319	0.075	0.331	2.546e+04	1.9	0.0	0.0	1.453e+05	11.1	0.0	0.0
12	18.762	0.053	0.293	1.763e+04	1.3	0.0	0.0	1.172e+04	0.9	0.0	0.0
13	21.170	0.047	0.283	0.0	0.0	5.458e+04	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0
14	27.854	0.036	0.264	1.845e+04	1.4	0.0	0.0	7927.83	0.6	0.0	0.0
15	30.830	0.032	0.258	1581.50	0.1	0.0	0.0	9.037e+04	6.9	0.0	0.0
16	44.340	0.023	0.241	1.487e+04	1.1	0.0	0.0	1.113e+04	0.8	0.0	0.0
17	59.469	0.017	0.231	7721.86	0.6	0.0	0.0	6.575e+04	5.0	0.0	0.0
18	86.976	0.011	0.222	1.895e+04	1.4	0.0	0.0	1.611e+04	1.2	0.0	0.0
Risultato				1.292e+06		1.257e+06		1.285e+06			
In percentuale				98.33		95.71		97.84			

CDC	Tipologia	Sigla Id	Note
9	Edificio	CDC=Ed (dinamico SLD) alfa=0.0 (ecc. -)	
			categoria suolo: C
			fattore di sito S = 1.498
			ordinata spettro (tratto Tb-Tc) = 0.504 g
			angolo di ingresso:0.0
			eccentricità aggiuntiva: negativa
			periodo proprio T1: 3.567 sec.
			numero di modi considerati: 18
			combinaz. modale: CQC

Quota	M Sismica x g	Pos. GX	Pos. GY	E agg. X-X	E agg. Y-Y	Pos. KX	Pos. KY	(r/Ls)^2	rapp. ex/rx	rapp. ey/ry
cm	daN	cm	cm	cm	cm	cm	cm			
1.058e+04	3.003e+05	447.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9830.00	3.680e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9080.00	9.886e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7580.00	1.180e+05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6880.00	7.510e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6180.00	7.510e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5480.00	7.510e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4780.00	6.531e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4262.50	5.552e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3745.00	5.552e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3227.50	5.552e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2710.00	4.801e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2332.50	4.050e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1955.00	4.050e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1577.50	4.050e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1200.00	3.634e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
900.00	3.219e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
600.00	3.219e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 – Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 – Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it – web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE SULLE STRUTTURE	Pagina 62 di 105
---	---	------------------

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

Quota	M Sismica x g	Pos. GX	Pos. GY	E agg. X-X	E agg. Y-Y	Pos. KX	Pos. KY	(r/Ls)^2	rapp. ex/rx	rapp. ey/ry
300.00	3.219e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Risulta	1.314e+06									

Modo	Frequenza	Periodo	Acc. Spettrale	M efficace X x g	%	M efficace Y x g	%	M efficace Z x g	%	Energia	Energia x v
	Hz	sec	g	daN		daN		daN			
1	0.280	3.567	0.045	8.290e+05	63.1	0.0	0.0	748.08	5.70e-02	0.0	0.0
2	0.281	3.564	0.045	0.0	0.0	8.322e+05	63.4	0.0	0.0	0.0	0.0
3	1.757	0.569	0.470	2.308e+05	17.6	0.0	0.0	1.640e+04	1.2	0.0	0.0
4	1.769	0.565	0.473	0.0	0.0	2.224e+05	16.9	0.0	0.0	0.0	0.0
5	3.085	0.324	0.504	0.0	0.0	3.339e+04	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
6	4.037	0.248	0.504	6.297e+04	4.8	0.0	0.0	9.597e+04	7.3	0.0	0.0
7	5.541	0.180	0.504	0.0	0.0	7.396e+04	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0
8	6.985	0.143	0.447	5.391e+04	4.1	0.0	0.0	1.114e+05	8.5	0.0	0.0
9	10.419	0.096	0.366	0.0	0.0	4.063e+04	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0
10	10.913	0.092	0.359	1.040e+04	0.8	0.0	0.0	7.125e+05	54.2	0.0	0.0
11	13.319	0.075	0.331	2.546e+04	1.9	0.0	0.0	1.453e+05	11.1	0.0	0.0
12	18.762	0.053	0.293	1.763e+04	1.3	0.0	0.0	1.172e+04	0.9	0.0	0.0
13	21.170	0.047	0.283	0.0	0.0	5.458e+04	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0
14	27.854	0.036	0.264	1.845e+04	1.4	0.0	0.0	7927.83	0.6	0.0	0.0
15	30.830	0.032	0.258	1581.50	0.1	0.0	0.0	9.037e+04	6.9	0.0	0.0
16	44.340	0.023	0.241	1.487e+04	1.0	0.0	0.0	1.113e+04	0.8	0.0	0.0
17	59.469	0.017	0.231	7721.86	0.6	0.0	0.0	6.575e+04	5.0	0.0	0.0
18	86.976	0.011	0.222	1.895e+04	1.4	0.0	0.0	1.611e+04	1.2	0.0	0.0
Risulta				1.292e+06		1.257e+06		1.285e+06			
In percentuale				98.33		95.71		97.84			

CDC	Tipologia	Sigla Id	Note
10	Edk	CDC=Ed (dinamico SLD) alfa=90.00 (ecc. +)	
			categoria suolo: C
			fattore di sito S = 1.498
			ordinata spettro (tratto Tb-Tc) = 0.504 g
			angolo di ingresso:90.00
			eccentricità aggiuntiva: positiva
			periodo proprio T1: 3.566 sec.

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 - Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 - Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it - web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE SULLE STRUTTURE	Pagina 63 di 105
---	---	------------------

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

C	Ti	Sigla Id	Note
D	po		
C			
			numero di modi considerati: 18
			combinaz. modale: CQC

Quota	M Sismica x g	Pos. GX	Pos. GY	E agg. X-X	E agg. Y-Y	Pos. KX	Pos. KY	(r/Ls)^2	rapp. ex/rx	rapp. ey/ry
cm	daN	cm	cm	cm	cm	cm	cm			
1.058e+04	3.003e+05	447.57	0.0	49.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9830.00	3.680e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9080.00	9.886e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7580.00	1.180e+05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6880.00	7.510e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6180.00	7.510e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5480.00	7.510e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4780.00	6.531e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4262.50	5.552e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3745.00	5.552e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3227.50	5.552e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2710.00	4.801e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2332.50	4.050e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1955.00	4.050e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1577.50	4.050e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1200.00	3.634e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
900.00	3.219e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
600.00	3.219e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
300.00	3.219e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Risulta	1.314e+06									

Modo	Frequenza	Periodo	Acc. Spettrale	M efficace X x g	%	M efficace Y x g	%	M efficace Z x g	%	Energia	Energia x v
	Hz	sec	g	daN		daN		daN			
1	0.280	3.567	0.045	8.290e+05	63.1	0.0	0.0	748.08	5.70e-02	0.0	0.0
2	0.280	3.566	0.045	0.0	0.0	8.319e+05	63.3	0.0	0.0	0.0	0.0
3	1.751	0.571	0.468	0.0	0.0	2.182e+05	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0
4	1.757	0.569	0.470	2.308e+05	17.6	0.0	0.0	1.640e+04	1.2	0.0	0.0
5	3.058	0.327	0.504	0.0	0.0	3.959e+04	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	4.037	0.248	0.504	6.297e+04	4.8	0.0	0.0	9.597e+04	7.3	0.0	0.0
7	5.594	0.179	0.504	0.0	0.0	7.284e+04	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0
8	6.985	0.143	0.447	5.391e+04	4.1	0.0	0.0	1.114e+05	8.5	0.0	0.0
9	10.467	0.096	0.365	0.0	0.0	4.031e+04	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0
10	10.913	0.092	0.359	1.040e+04	0.8	0.0	0.0	7.125e+05	54.2	0.0	0.0
11	13.319	0.075	0.331	2.546e+04	1.9	0.0	0.0	1.453e+05	11.1	0.0	0.0
12	18.762	0.053	0.293	1.763e+04	1.3	0.0	0.0	1.172e+04	0.9	0.0	0.0

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 - Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 - Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it - web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE SULLE STRUTTURE	Pagina 64 di 105
---	---	------------------

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

Modo	Frequenza	Periodo	Acc. Spettrale	M efficace X x g	%	M efficace Y x g	%	M efficace Z x g	%	Energia	Energia x v
13	21.233	0.047	0.283	0.0	0.0	5.448e+04	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0
14	27.854	0.036	0.264	1.845e+04	1.4	0.0	0.0	7927.83	0.6	0.0	0.0
15	30.830	0.032	0.258	1581.50	0.1	0.0	0.0	9.037e+04	6.9	0.0	0.0
16	44.340	0.023	0.241	1.487e+04	1.1	0.0	0.0	1.113e+04	0.8	0.0	0.0
17	59.469	0.017	0.231	7721.86	0.6	0.0	0.0	6.575e+04	5.0	0.0	0.0
18	86.976	0.011	0.222	1.895e+04	1.4	0.0	0.0	1.611e+04	1.2	0.0	0.0
Risultato				1.292e+06		1.257e+06		1.285e+06			
In percentuale				98.33		95.72		97.84			

CDC	Tipologia	Sigla Id	Note
11	Edificio	CDC=Ed (dinamico SLD) alfa=90.00 (ecc. -)	
			categoria suolo: C
			fattore di sito S = 1.498
			ordinata spettro (tratto Tb-Tc) = 0.504 g
			angolo di ingresso:90.00
			eccentricità aggiuntiva: negativa
			periodo proprio T1: 3.563 sec.
			numero di modi considerati: 18
			combinaz. modale: CQC

Quota	M Sismica x g	Pos. GX	Pos. GY	E agg. X-X	E agg. Y-Y	Pos. KX	Pos. KY	(r/Ls)^2	rapp. ex/rx	rapp. ey/ry
cm	daN	cm	cm	cm	cm	cm	cm			
1.058e+04	3.003e+05	447.57	0.0	-49.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9830.00	3.680e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9080.00	9.886e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7580.00	1.180e+05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6880.00	7.510e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6180.00	7.510e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5480.00	7.510e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4780.00	6.531e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4262.50	5.552e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3745.00	5.552e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3227.50	5.552e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2710.00	4.801e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2332.50	4.050e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1955.00	4.050e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1577.50	4.050e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1200.00	3.634e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
900.00	3.219e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
600.00	3.219e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
300.00	3.219e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Risultato	1.314e+06									

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

Modo	Frequenza	Periodo	Acc. Spettrale	M efficace X x g	%	M efficace Y x g	%	M efficace Z x g	%	Energia	Energia x v
	Hz	sec	g	daN		daN		daN			
1	0.280	3.567	0.045	8.290e+05	63.1	0.0	0.0	748.08	5.70e-02	0.0	0.0
2	0.281	3.563	0.045	0.0	0.0	8.326e+05	63.4	0.0	0.0	0.0	0.0
3	1.757	0.569	0.470	2.308e+05	17.6	0.0	0.0	1.640e+04	1.2	0.0	0.0
4	1.786	0.560	0.477	0.0	0.0	2.266e+05	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0
5	3.139	0.319	0.504	0.0	0.0	2.743e+04	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
6	4.037	0.248	0.504	6.297e+04	4.8	0.0	0.0	9.597e+04	7.3	0.0	0.0
7	5.497	0.182	0.504	0.0	0.0	7.491e+04	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0
8	6.985	0.143	0.447	5.391e+04	4.1	0.0	0.0	1.114e+05	8.5	0.0	0.0
9	10.379	0.096	0.367	0.0	0.0	4.091e+04	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0
10	10.913	0.092	0.359	1.040e+04	0.8	0.0	0.0	7.125e+05	54.2	0.0	0.0
11	13.319	0.075	0.331	2.546e+04	1.9	0.0	0.0	1.453e+05	11.1	0.0	0.0
12	18.762	0.053	0.293	1.763e+04	1.3	0.0	0.0	1.172e+04	0.9	0.0	0.0
13	21.122	0.047	0.283	0.0	0.0	5.466e+04	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0
14	27.854	0.036	0.264	1.845e+04	1.4	0.0	0.0	7927.83	0.6	0.0	0.0
15	30.830	0.032	0.258	1581.50	0.1	0.0	0.0	9.037e+04	6.9	0.0	0.0
16	44.340	0.023	0.241	1.487e+04	1.1	0.0	0.0	1.113e+04	0.8	0.0	0.0
17	59.469	0.017	0.231	7721.86	0.6	0.0	0.0	6.575e+04	5.0	0.0	0.0
18	86.976	0.011	0.222	1.895e+04	1.4	0.0	0.0	1.611e+04	1.2	0.0	0.0
Risultato In percentuale				1.292e+06 98.33		1.257e+06 95.71		1.285e+06 97.84			

	Cmb etaT/h	Pilas. inter. h	1000 etaT/h	etaT	inter. h	Pilas.	1000 etaT/h	etaT	inter. h	Pilas.	1000	
			cm	cm			cm	cm		cm	cm	
36	1	0.14	0.04	300.0	2	0.67	0.20	300.0	3	0.41	0.12	300.0
	4	0.91	0.27	300.0	5	1.16	0.44	377.5	6	1.66	0.63	377.5
	7	1.42	0.54	377.5	8	1.89	0.71	377.5	9	2.13	1.10	517.5
	10	2.62	1.35	517.5	11	2.38	1.23	517.5	12	2.83	1.47	517.5
	13	3.07	2.15	700.0	14	3.59	2.51	700.0	15	3.33	2.33	700.0
	16	3.84	2.69	700.0	17	4.23	6.35	1500.0	18	4.94	3.70	750.0
	19	5.82	4.37	750.0								
37	1	0.14	0.04	300.0	2	0.67	0.20	300.0	3	0.41	0.12	300.0
	4	0.91	0.27	300.0	5	1.16	0.44	377.5	6	1.66	0.63	377.5
	7	1.42	0.54	377.5	8	1.89	0.71	377.5	9	2.13	1.10	517.5
	10	2.62	1.35	517.5	11	2.38	1.23	517.5	12	2.83	1.47	517.5
	13	3.07	2.15	700.0	14	3.59	2.51	700.0	15	3.33	2.33	700.0
	16	3.84	2.69	700.0	17	4.23	6.35	1500.0	18	4.94	3.70	750.0
	19	5.82	4.37	750.0								

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 - Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 - Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it - web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE SULLE STRUTTURE	Pagina 66 di 105
---	---	------------------

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

38	1	0.08	0.02	300.0	2	0.35	0.11	300.0	3	0.22	0.07	300.0
	4	0.47	0.14	300.0	5	0.58	0.22	377.5	6	0.77	0.29	377.5
	7	0.68	0.26	377.5	8	0.83	0.31	377.5	9	0.89	0.46	517.5
	10	0.95	0.49	517.5	11	0.93	0.48	517.5	12	0.96	0.50	517.5
	13	0.95	0.67	700.0	14	0.92	0.64	700.0	15	0.93	0.65	700.0
	16	0.90	0.63	700.0	17	0.87	1.30	1500.0	18	0.77	0.58	750.0
39	19	0.89	0.66	750.0								
	1	0.08	0.02	300.0	2	0.35	0.11	300.0	3	0.22	0.07	300.0
	4	0.47	0.14	300.0	5	0.58	0.22	377.5	6	0.77	0.29	377.5
	7	0.68	0.26	377.5	8	0.83	0.31	377.5	9	0.89	0.46	517.5
	10	0.95	0.49	517.5	11	0.93	0.48	517.5	12	0.96	0.50	517.5
	13	0.95	0.67	700.0	14	0.92	0.64	700.0	15	0.93	0.65	700.0
40	16	0.90	0.63	700.0	17	0.87	1.30	1500.0	18	0.77	0.58	750.0
	19	0.89	0.66	750.0								
	1	0.14	0.04	300.0	2	0.67	0.20	300.0	3	0.41	0.12	300.0
	4	0.91	0.27	300.0	5	1.16	0.44	377.5	6	1.67	0.63	377.5
	7	1.42	0.54	377.5	8	1.89	0.71	377.5	9	2.13	1.10	517.5
	10	2.62	1.35	517.5	11	2.39	1.23	517.5	12	2.83	1.47	517.5
41	13	3.07	2.15	700.0	14	3.59	2.51	700.0	15	3.33	2.33	700.0
	16	3.84	2.69	700.0	17	4.23	6.35	1500.0	18	4.94	3.70	750.0
	19	5.82	4.37	750.0								
	1	0.14	0.04	300.0	2	0.67	0.20	300.0	3	0.41	0.12	300.0
	4	0.91	0.27	300.0	5	1.16	0.44	377.5	6	1.67	0.63	377.5
	7	1.42	0.54	377.5	8	1.89	0.71	377.5	9	2.13	1.10	517.5
42	10	2.62	1.35	517.5	11	2.39	1.23	517.5	12	2.83	1.47	517.5
	13	3.07	2.15	700.0	14	3.59	2.51	700.0	15	3.33	2.33	700.0
	16	3.84	2.69	700.0	17	4.23	6.35	1500.0	18	4.94	3.70	750.0
	19	5.82	4.37	750.0								
	1	0.08	0.02	300.0	2	0.35	0.11	300.0	3	0.22	0.07	300.0
	4	0.47	0.14	300.0	5	0.58	0.22	377.5	6	0.77	0.29	377.5
43	7	0.68	0.26	377.5	8	0.84	0.32	377.5	9	0.89	0.46	517.5
	10	0.95	0.49	517.5	11	0.93	0.48	517.5	12	0.96	0.50	517.5
	13	0.95	0.67	700.0	14	0.91	0.64	700.0	15	0.93	0.65	700.0
	16	0.90	0.63	700.0	17	0.87	1.30	1500.0	18	0.77	0.58	750.0
	19	0.89	0.67	750.0								
	1	0.08	0.02	300.0	2	0.35	0.11	300.0	3	0.22	0.07	300.0
44	4	0.47	0.14	300.0	5	0.58	0.22	377.5	6	0.77	0.29	377.5
	7	0.68	0.26	377.5	8	0.84	0.32	377.5	9	0.89	0.46	517.5
	10	0.95	0.49	517.5	11	0.93	0.48	517.5	12	0.96	0.50	517.5
	13	0.95	0.67	700.0	14	0.91	0.64	700.0	15	0.93	0.65	700.0
	16	0.90	0.63	700.0	17	0.87	1.30	1500.0	18	0.77	0.58	750.0
	19	0.89	0.67	750.0								
45	1	0.14	0.04	300.0	2	0.67	0.20	300.0	3	0.41	0.12	300.0
	4	0.91	0.27	300.0	5	1.16	0.44	377.5	6	1.66	0.63	377.5
	7	1.42	0.54	377.5	8	1.89	0.71	377.5	9	2.13	1.10	517.5
	10	2.62	1.35	517.5	11	2.38	1.23	517.5	12	2.83	1.47	517.5
	13	3.07	2.15	700.0	14	3.59	2.51	700.0	15	3.33	2.33	700.0
	16	3.84	2.69	700.0	17	4.23	6.35	1500.0	18	4.94	3.70	750.0
46	19	5.82	4.37	750.0								
	1	0.08	0.02	300.0	2	0.35	0.11	300.0	3	0.22	0.07	300.0
	4	0.47	0.14	300.0	5	0.58	0.22	377.5	6	0.77	0.29	377.5
	7	0.68	0.26	377.5	8	0.83	0.31	377.5	9	0.89	0.46	517.5
	10	0.95	0.49	517.5	11	0.93	0.48	517.5	12	0.96	0.50	517.5
	13	0.95	0.67	700.0	14	0.92	0.64	700.0	15	0.93	0.65	700.0
47	16	0.90	0.63	700.0	17	0.87	1.30	1500.0	18	0.77	0.58	750.0
	19	0.89	0.66	750.0								
	1	0.08	0.02	300.0	2	0.35	0.11	300.0	3	0.22	0.07	300.0
	4	0.47	0.14	300.0	5	0.58	0.22	377.5	6	0.77	0.29	377.5

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

	7	0.68	0.26	377.5	8	0.83	0.31	377.5	9	0.89	0.46	517.5
	10	0.95	0.49	517.5	11	0.93	0.48	517.5	12	0.96	0.50	517.5
	13	0.95	0.67	700.0	14	0.92	0.64	700.0	15	0.93	0.65	700.0
	16	0.90	0.63	700.0	17	0.87	1.30	1500.0	18	0.77	0.58	750.0
	19	0.89	0.66	750.0								
48	1	0.14	0.04	300.0	2	0.67	0.20	300.0	3	0.41	0.12	300.0
	4	0.91	0.27	300.0	5	1.16	0.44	377.5	6	1.67	0.63	377.5
	7	1.42	0.54	377.5	8	1.89	0.71	377.5	9	2.13	1.10	517.5
	10	2.62	1.35	517.5	11	2.39	1.23	517.5	12	2.83	1.47	517.5
	13	3.07	2.15	700.0	14	3.59	2.51	700.0	15	3.33	2.33	700.0
	16	3.84	2.69	700.0	17	4.23	6.35	1500.0	18	4.94	3.70	750.0
	19	5.82	4.37	750.0								
49	1	0.14	0.04	300.0	2	0.67	0.20	300.0	3	0.41	0.12	300.0
	4	0.91	0.27	300.0	5	1.16	0.44	377.5	6	1.67	0.63	377.5
	7	1.42	0.54	377.5	8	1.89	0.71	377.5	9	2.13	1.10	517.5
	10	2.62	1.35	517.5	11	2.39	1.23	517.5	12	2.83	1.47	517.5
	13	3.07	2.15	700.0	14	3.59	2.51	700.0	15	3.33	2.33	700.0
	16	3.84	2.69	700.0	17	4.23	6.35	1500.0	18	4.94	3.70	750.0
	19	5.82	4.37	750.0								
50	1	0.08	0.02	300.0	2	0.35	0.11	300.0	3	0.22	0.07	300.0
	4	0.47	0.14	300.0	5	0.58	0.22	377.5	6	0.77	0.29	377.5
	7	0.68	0.26	377.5	8	0.84	0.32	377.5	9	0.89	0.46	517.5
	10	0.95	0.49	517.5	11	0.93	0.48	517.5	12	0.96	0.50	517.5
	13	0.95	0.67	700.0	14	0.91	0.64	700.0	15	0.93	0.65	700.0
	16	0.90	0.63	700.0	17	0.87	1.30	1500.0	18	0.77	0.58	750.0
	19	0.89	0.67	750.0								
51	1	0.08	0.02	300.0	2	0.35	0.11	300.0	3	0.22	0.07	300.0
	4	0.47	0.14	300.0	5	0.58	0.22	377.5	6	0.77	0.29	377.5
	7	0.68	0.26	377.5	8	0.84	0.32	377.5	9	0.89	0.46	517.5
	10	0.95	0.49	517.5	11	0.93	0.48	517.5	12	0.96	0.50	517.5
	13	0.95	0.67	700.0	14	0.91	0.64	700.0	15	0.93	0.65	700.0
	16	0.90	0.63	700.0	17	0.87	1.30	1500.0	18	0.77	0.58	750.0
	19	0.89	0.67	750.0								
52	1	0.12	0.04	300.0	2	0.57	0.17	300.0	3	0.35	0.11	300.0
	4	0.78	0.23	300.0	5	0.99	0.37	377.5	6	1.41	0.53	377.5
	7	1.21	0.46	377.5	8	1.59	0.60	377.5	9	1.79	0.93	517.5
	10	2.19	1.13	517.5	11	2.00	1.03	517.5	12	2.36	1.22	517.5
	13	2.55	1.78	700.0	14	2.95	2.07	700.0	15	2.75	1.93	700.0
	16	3.15	2.20	700.0	17	3.45	5.17	1500.0	18	4.00	3.00	750.0
	19	4.70	3.52	750.0								
53	1	0.12	0.04	300.0	2	0.57	0.17	300.0	3	0.35	0.11	300.0
	4	0.78	0.23	300.0	5	0.99	0.37	377.5	6	1.41	0.53	377.5
	7	1.21	0.46	377.5	8	1.59	0.60	377.5	9	1.79	0.93	517.5
	10	2.19	1.13	517.5	11	2.00	1.03	517.5	12	2.36	1.22	517.5
	13	2.55	1.78	700.0	14	2.95	2.07	700.0	15	2.75	1.93	700.0
	16	3.15	2.20	700.0	17	3.45	5.17	1500.0	18	4.00	3.00	750.0
	19	4.70	3.52	750.0								
54	1	0.10	0.03	300.0	2	0.48	0.14	300.0	3	0.30	0.09	300.0
	4	0.65	0.19	300.0	5	0.82	0.31	377.5	6	1.15	0.44	377.5
	7	1.00	0.38	377.5	8	1.30	0.49	377.5	9	1.44	0.75	517.5
	10	1.73	0.90	517.5	11	1.60	0.83	517.5	12	1.85	0.96	517.5
	13	1.98	1.39	700.0	14	2.26	1.58	700.0	15	2.12	1.48	700.0
	16	2.39	1.67	700.0	17	2.60	3.90	1500.0	18	2.97	2.23	750.0
	19	3.48	2.61	750.0								
55	1	0.10	0.03	300.0	2	0.48	0.14	300.0	3	0.30	0.09	300.0
	4	0.65	0.19	300.0	5	0.82	0.31	377.5	6	1.15	0.44	377.5
	7	1.00	0.38	377.5	8	1.30	0.49	377.5	9	1.44	0.75	517.5
	10	1.73	0.90	517.5	11	1.60	0.83	517.5	12	1.85	0.96	517.5
	13	1.98	1.39	700.0	14	2.26	1.58	700.0	15	2.12	1.48	700.0
	16	2.39	1.67	700.0	17	2.60	3.90	1500.0	18	2.97	2.23	750.0
	19	3.48	2.61	750.0								
56	1	0.12	0.04	300.0	2	0.57	0.17	300.0	3	0.35	0.11	300.0
	4	0.78	0.23	300.0	5	0.99	0.37	377.5	6	1.41	0.53	377.5
	7	1.21	0.46	377.5	8	1.59	0.60	377.5	9	1.79	0.93	517.5
	10	2.19	1.13	517.5	11	2.00	1.03	517.5	12	2.36	1.22	517.5

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 – Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 – Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it – web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE SULLE STRUTTURE	Pagina 68 di 105
---	---	------------------

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

	13	2.55	1.78	700.0	14	2.95	2.07	700.0	15	2.75	1.93	700.0
	16	3.15	2.20	700.0	17	3.45	5.17	1500.0	18	4.00	3.00	750.0
	19	4.70	3.52	750.0								
57	1	0.12	0.04	300.0	2	0.57	0.17	300.0	3	0.35	0.11	300.0
	4	0.78	0.23	300.0	5	0.99	0.37	377.5	6	1.41	0.53	377.5
	7	1.21	0.46	377.5	8	1.59	0.60	377.5	9	1.79	0.93	517.5
	10	2.19	1.13	517.5	11	2.00	1.03	517.5	12	2.36	1.22	517.5
	13	2.55	1.78	700.0	14	2.95	2.07	700.0	15	2.75	1.93	700.0
	16	3.15	2.20	700.0	17	3.45	5.17	1500.0	18	4.00	3.00	750.0
	19	4.70	3.52	750.0								
58	1	0.10	0.03	300.0	2	0.48	0.14	300.0	3	0.30	0.09	300.0
	4	0.65	0.19	300.0	5	0.82	0.31	377.5	6	1.15	0.44	377.5
	7	1.00	0.38	377.5	8	1.30	0.49	377.5	9	1.44	0.75	517.5
	10	1.73	0.90	517.5	11	1.60	0.83	517.5	12	1.85	0.96	517.5
	13	1.98	1.39	700.0	14	2.26	1.58	700.0	15	2.12	1.48	700.0
	16	2.39	1.67	700.0	17	2.60	3.90	1500.0	18	2.97	2.23	750.0
	19	3.48	2.61	750.0								
59	1	0.10	0.03	300.0	2	0.48	0.14	300.0	3	0.30	0.09	300.0
	4	0.65	0.19	300.0	5	0.82	0.31	377.5	6	1.15	0.44	377.5
	7	1.00	0.38	377.5	8	1.30	0.49	377.5	9	1.44	0.75	517.5
	10	1.73	0.90	517.5	11	1.60	0.83	517.5	12	1.85	0.96	517.5
	13	1.98	1.39	700.0	14	2.26	1.58	700.0	15	2.12	1.48	700.0
	16	2.39	1.67	700.0	17	2.60	3.90	1500.0	18	2.97	2.23	750.0
	19	3.48	2.61	750.0								
60	1	0.12	0.04	300.0	2	0.58	0.17	300.0	3	0.36	0.11	300.0
	4	0.78	0.23	300.0	5	1.00	0.38	377.5	6	1.42	0.54	377.5
	7	1.22	0.46	377.5	8	1.60	0.60	377.5	9	1.80	0.93	517.5
	10	2.19	1.13	517.5	11	2.00	1.04	517.5	12	2.36	1.22	517.5
	13	2.54	1.78	700.0	14	2.95	2.06	700.0	15	2.75	1.92	700.0
	16	3.15	2.20	700.0	17	3.45	5.18	1500.0	18	4.00	3.00	750.0
	19	4.71	3.53	750.0								
61	1	0.12	0.04	300.0	2	0.58	0.17	300.0	3	0.36	0.11	300.0
	4	0.78	0.23	300.0	5	1.00	0.38	377.5	6	1.42	0.54	377.5
	7	1.22	0.46	377.5	8	1.60	0.60	377.5	9	1.80	0.93	517.5
	10	2.19	1.13	517.5	11	2.00	1.04	517.5	12	2.36	1.22	517.5
	13	2.54	1.78	700.0	14	2.95	2.06	700.0	15	2.75	1.92	700.0
	16	3.15	2.20	700.0	17	3.45	5.18	1500.0	18	4.00	3.00	750.0
	19	4.71	3.53	750.0								
62	1	0.10	0.03	300.0	2	0.49	0.15	300.0	3	0.30	0.09	300.0
	4	0.66	0.20	300.0	5	0.83	0.31	377.5	6	1.17	0.44	377.5
	7	1.01	0.38	377.5	8	1.31	0.49	377.5	9	1.45	0.75	517.5
	10	1.73	0.90	517.5	11	1.60	0.83	517.5	12	1.85	0.96	517.5
	13	1.98	1.38	700.0	14	2.25	1.58	700.0	15	2.12	1.48	700.0
	16	2.39	1.67	700.0	17	2.60	3.90	1500.0	18	2.98	2.24	750.0
	19	3.50	2.62	750.0								
63	1	0.10	0.03	300.0	2	0.49	0.15	300.0	3	0.30	0.09	300.0
	4	0.66	0.20	300.0	5	0.83	0.31	377.5	6	1.17	0.44	377.5
	7	1.01	0.38	377.5	8	1.31	0.49	377.5	9	1.45	0.75	517.5
	10	1.73	0.90	517.5	11	1.60	0.83	517.5	12	1.85	0.96	517.5
	13	1.98	1.38	700.0	14	2.25	1.58	700.0	15	2.12	1.48	700.0
	16	2.39	1.67	700.0	17	2.60	3.90	1500.0	18	2.98	2.24	750.0
	19	3.50	2.62	750.0								
64	1	0.12	0.04	300.0	2	0.58	0.17	300.0	3	0.36	0.11	300.0
	4	0.78	0.23	300.0	5	1.00	0.38	377.5	6	1.42	0.54	377.5
	7	1.22	0.46	377.5	8	1.60	0.60	377.5	9	1.80	0.93	517.5
	10	2.19	1.13	517.5	11	2.00	1.04	517.5	12	2.36	1.22	517.5
	13	2.54	1.78	700.0	14	2.95	2.06	700.0	15	2.75	1.92	700.0
	16	3.15	2.20	700.0	17	3.45	5.18	1500.0	18	4.00	3.00	750.0
	19	4.71	3.53	750.0								
65	1	0.12	0.04	300.0	2	0.58	0.17	300.0	3	0.36	0.11	300.0
	4	0.78	0.23	300.0	5	1.00	0.38	377.5	6	1.42	0.54	377.5
	7	1.22	0.46	377.5	8	1.60	0.60	377.5	9	1.80	0.93	517.5
	10	2.19	1.13	517.5	11	2.00	1.04	517.5	12	2.36	1.22	517.5
	13	2.54	1.78	700.0	14	2.95	2.06	700.0	15	2.75	1.92	700.0
	16	3.15	2.20	700.0	17	3.45	5.18	1500.0	18	4.00	3.00	750.0

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 - Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 - Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it - web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE SULLE STRUTTURE	Pagina 69 di 105
---	---	------------------

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

	19	4.71	3.53	750.0								
66	1	0.10	0.03	300.0	2	0.49	0.15	300.0	3	0.30	0.09	300.0
	4	0.66	0.20	300.0	5	0.83	0.31	377.5	6	1.17	0.44	377.5
	7	1.01	0.38	377.5	8	1.31	0.49	377.5	9	1.45	0.75	517.5
	10	1.73	0.90	517.5	11	1.60	0.83	517.5	12	1.85	0.96	517.5
	13	1.98	1.38	700.0	14	2.25	1.58	700.0	15	2.12	1.48	700.0
	16	2.39	1.67	700.0	17	2.60	3.90	1500.0	18	2.98	2.24	750.0
	19	3.50	2.62	750.0								
67	1	0.10	0.03	300.0	2	0.49	0.15	300.0	3	0.30	0.09	300.0
	4	0.66	0.20	300.0	5	0.83	0.31	377.5	6	1.17	0.44	377.5
	7	1.01	0.38	377.5	8	1.31	0.49	377.5	9	1.45	0.75	517.5
	10	1.73	0.90	517.5	11	1.60	0.83	517.5	12	1.85	0.96	517.5
	13	1.98	1.38	700.0	14	2.25	1.58	700.0	15	2.12	1.48	700.0
	16	2.39	1.67	700.0	17	2.60	3.90	1500.0	18	2.98	2.24	750.0
	19	3.50	2.62	750.0								

Cmb 1000 etaT/h

5.82

15.2. RISULTATI NODALI

LEGENDA RISULTATI NODALI

Il controllo dei risultati delle analisi condotte, per quanto concerne i nodi strutturali, è possibile in relazione alle tabelle sottoriportate.

Una prima tabella riporta infatti per ogni nodo e per ogni combinazione (o caso di carico) gli spostamenti nodali.

Una seconda tabella riporta per ogni nodo a cui sia associato un vincolo rigido e/o elastico o una fondazione speciale e per ogni combinazione (o caso di carico) i valori delle azioni esercitate dalla struttura sui vincoli (reazioni vincolari cambiate di segno).

Una terza tabella, infine riassume per ogni nodo le sei combinazioni in cui si attingono i valori minimi e massimi della reazione Fz, della reazione Mx e della reazione My.

Nodo	Cmb	Traslazione X		Traslazione Y		Traslazione Z		Rotazione X	Rotazione	Y
Rotazione Z		cm	cm	cm						
1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
1	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
1	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
1	36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
1	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
1	101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
1	102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
1	103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
2	1	0.21	1.80	-0.07	-2.93e-03	3.43e-04	3.03e-04			
2	3	0.16	1.56	-0.05	-2.54e-03	2.64e-04	2.62e-04			
2	4	0.88	0.22	-0.06	-3.46e-04	1.42e-03	4.26e-05			
2	5	0.88	-0.22	-0.06	3.46e-04	1.42e-03	-4.26e-05			
2	29	0.38	-0.72	-0.06	1.16e-03	6.12e-04	-1.16e-04			
2	36	0.62	0.14	-0.06	-2.18e-04	9.99e-04	3.75e-05			
2	37	0.62	-0.14	-0.06	2.18e-04	9.99e-04	-3.75e-05			
2	61	0.30	-0.46	-0.06	7.36e-04	4.84e-04	-1.04e-04			
2	68	0.88	0.22	-0.06	-3.46e-04	1.42e-03	4.26e-05			
2	69	0.88	-0.22	-0.06	3.46e-04	1.42e-03	-4.26e-05			
2	100	0.16	0.0	-0.05	0.0	2.64e-04	0.0			
2	101	0.16	1.20	-0.05	-1.95e-03	2.64e-04	2.02e-04			
2	102	0.16	0.0	-0.05	0.0	2.64e-04	0.0			

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

2	103	0.16	0.0	-0.05	0.0	2.64e-04	0.0
3	1	0.05	0.46	-0.04	-1.52e-03	1.71e-04	1.51e-04
3	3	0.04	0.40	-0.03	-1.31e-03	1.32e-04	1.31e-04
3	4	0.23	0.06	-0.03	-1.83e-04	7.46e-04	2.13e-05
3	5	0.23	-0.06	-0.03	1.83e-04	7.46e-04	-2.13e-05
3	29	0.10	-0.19	-0.03	6.13e-04	3.16e-04	-5.79e-05
3	36	0.16	0.04	-0.03	-1.17e-04	5.29e-04	1.87e-05
3	37	0.16	-0.04	-0.03	1.17e-04	5.29e-04	-1.87e-05
3	61	0.08	-0.12	-0.03	3.97e-04	2.51e-04	-5.19e-05
3	68	0.23	0.06	-0.03	-1.83e-04	7.46e-04	2.13e-05
3	69	0.23	-0.06	-0.03	1.83e-04	7.46e-04	-2.13e-05
3	100	0.04	0.0	-0.03	0.0	1.32e-04	0.0
3	101	0.04	0.31	-0.03	-1.01e-03	1.32e-04	1.01e-04
3	102	0.04	0.0	-0.03	0.0	1.32e-04	0.0
3	103	0.04	0.0	-0.03	0.0	1.32e-04	0.0
4	1	0.01	0.12	-0.02	-7.71e-04	8.57e-05	7.56e-05
4	3	9.89e-03	0.10	-0.01	-6.68e-04	6.60e-05	6.55e-05
4	4	0.06	0.01	-0.02	-9.41e-05	3.82e-04	1.06e-05
4	5	0.06	-0.01	-0.02	9.41e-05	3.82e-04	-1.06e-05
4	29	0.02	-0.05	-0.01	3.15e-04	1.61e-04	-2.90e-05
4	36	0.04	9.24e-03	-0.01	-6.08e-05	2.72e-04	9.37e-06
4	37	0.04	-9.24e-03	-0.01	6.08e-05	2.72e-04	-9.37e-06
4	61	0.02	-0.03	-0.01	2.06e-04	1.28e-04	-2.59e-05
4	68	0.06	0.01	-0.02	-9.41e-05	3.82e-04	1.06e-05
4	69	0.06	-0.01	-0.02	9.41e-05	3.82e-04	-1.06e-05
4	100	9.89e-03	0.0	-0.01	0.0	6.60e-05	0.0
4	101	9.89e-03	0.08	-0.01	-5.14e-04	6.60e-05	5.04e-05
4	102	9.89e-03	0.0	-0.01	0.0	6.60e-05	0.0
4	103	9.89e-03	0.0	-0.01	0.0	6.60e-05	0.0
5	1	0.12	1.02	-0.05	-2.24e-03	2.57e-04	2.27e-04
5	3	0.09	0.89	-0.04	-1.94e-03	1.98e-04	1.97e-04
5	4	0.50	0.12	-0.04	-2.67e-04	1.09e-03	3.19e-05
5	5	0.50	-0.12	-0.04	2.67e-04	1.09e-03	-3.19e-05
5	29	0.21	-0.41	-0.04	8.95e-04	4.66e-04	-8.69e-05
5	36	0.36	0.08	-0.04	-1.70e-04	7.71e-04	2.81e-05
5	37	0.36	-0.08	-0.04	1.70e-04	7.71e-04	-2.81e-05
5	61	0.17	-0.27	-0.04	5.74e-04	3.70e-04	-7.78e-05
5	68	0.50	0.12	-0.04	-2.67e-04	1.09e-03	3.19e-05
5	69	0.50	-0.12	-0.04	2.67e-04	1.09e-03	-3.19e-05
5	100	0.09	0.0	-0.04	0.0	1.98e-04	0.0
5	101	0.09	0.68	-0.04	-1.49e-03	1.98e-04	1.51e-04
5	102	0.09	0.0	-0.04	0.0	1.98e-04	0.0
5	103	0.09	0.0	-0.04	0.0	1.98e-04	0.0
6	1	1.05	8.66	-0.15	-6.05e-03	7.74e-04	6.83e-04
6	3	0.81	7.50	-0.12	-5.24e-03	5.96e-04	5.92e-04
6	4	4.16	1.00	-0.12	-6.79e-04	2.86e-03	9.61e-05
6	5	4.16	-1.00	-0.12	6.79e-04	2.86e-03	-9.61e-05
6	29	1.81	-3.35	-0.12	2.27e-03	1.28e-03	-2.62e-04
6	36	2.89	0.62	-0.12	-4.07e-04	1.96e-03	8.47e-05
6	37	2.89	-0.62	-0.12	4.07e-04	1.96e-03	-8.47e-05
6	61	1.43	-2.08	-0.12	1.37e-03	1.01e-03	-2.34e-04
6	68	4.16	1.00	-0.12	-6.79e-04	2.86e-03	9.61e-05
6	69	4.16	-1.00	-0.12	6.79e-04	2.86e-03	-9.61e-05
6	100	0.81	0.0	-0.12	0.0	5.96e-04	0.0
6	101	0.81	5.77	-0.12	-4.03e-03	5.96e-04	4.55e-04
6	102	0.81	0.0	-0.12	0.0	5.96e-04	0.0
6	103	0.81	0.0	-0.12	0.0	5.96e-04	0.0
7	1	0.55	4.64	-0.11	-4.57e-03	5.59e-04	4.93e-04
7	3	0.42	4.02	-0.09	-3.96e-03	4.30e-04	4.27e-04
7	4	2.25	0.55	-0.09	-5.26e-04	2.19e-03	6.93e-05
7	5	2.25	-0.55	-0.09	5.26e-04	2.19e-03	-6.93e-05
7	29	0.97	-1.83	-0.09	1.76e-03	9.57e-04	-1.89e-04
7	36	1.58	0.34	-0.09	-3.23e-04	1.52e-03	6.11e-05
7	37	1.58	-0.34	-0.09	3.23e-04	1.52e-03	-6.11e-05
7	61	0.77	-1.16	-0.09	1.09e-03	7.56e-04	-1.69e-04

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

7	68	2.25	0.55	-0.09	-5.26e-04	2.19e-03	6.93e-05
7	69	2.25	-0.55	-0.09	5.26e-04	2.19e-03	-6.93e-05
7	100	0.42	0.0	-0.09	0.0	4.30e-04	0.0
7	101	0.42	3.09	-0.09	-3.04e-03	4.30e-04	3.29e-04
7	102	0.42	0.0	-0.09	0.0	4.30e-04	0.0
7	103	0.42	0.0	-0.09	0.0	4.30e-04	0.0
8	1	0.36	3.07	-0.09	-3.77e-03	4.51e-04	3.98e-04
8	3	0.27	2.66	-0.07	-3.27e-03	3.47e-04	3.45e-04
8	4	1.49	0.36	-0.08	-4.39e-04	1.82e-03	5.59e-05
8	5	1.49	-0.36	-0.08	4.39e-04	1.82e-03	-5.59e-05
8	29	0.64	-1.22	-0.07	1.47e-03	7.88e-04	-1.52e-04
8	36	1.05	0.23	-0.07	-2.73e-04	1.27e-03	4.93e-05
8	37	1.05	-0.23	-0.07	2.73e-04	1.27e-03	-4.93e-05
8	61	0.51	-0.78	-0.07	9.22e-04	6.23e-04	-1.36e-04
8	68	1.49	0.36	-0.08	-4.39e-04	1.82e-03	5.59e-05
8	69	1.49	-0.36	-0.08	4.39e-04	1.82e-03	-5.59e-05
8	100	0.27	0.0	-0.07	0.0	3.47e-04	0.0
8	101	0.27	2.04	-0.07	-2.51e-03	3.47e-04	2.65e-04
8	102	0.27	0.0	-0.07	0.0	3.47e-04	0.0
8	103	0.27	0.0	-0.07	0.0	3.47e-04	0.0
9	1	0.78	6.51	-0.13	-5.33e-03	6.67e-04	5.88e-04
9	3	0.60	5.64	-0.10	-4.62e-03	5.13e-04	5.10e-04
9	4	3.14	0.76	-0.11	-6.05e-04	2.54e-03	8.27e-05
9	5	3.14	-0.76	-0.11	6.05e-04	2.54e-03	-8.27e-05
9	29	1.36	-2.54	-0.10	2.02e-03	1.12e-03	-2.25e-04
9	36	2.19	0.47	-0.11	-3.67e-04	1.75e-03	7.29e-05
9	37	2.19	-0.47	-0.11	3.67e-04	1.75e-03	-7.29e-05
9	61	1.08	-1.59	-0.10	1.23e-03	8.83e-04	-2.02e-04
9	68	3.14	0.76	-0.11	-6.05e-04	2.54e-03	8.27e-05
9	69	3.14	-0.76	-0.11	6.05e-04	2.54e-03	-8.27e-05
9	100	0.60	0.0	-0.10	0.0	5.13e-04	0.0
9	101	0.60	4.34	-0.10	-3.55e-03	5.13e-04	3.92e-04
9	102	0.60	0.0	-0.10	0.0	5.13e-04	0.0
9	103	0.60	0.0	-0.10	0.0	5.13e-04	0.0
10	1	3.26	24.76	-0.24	-9.33e-03	1.37e-03	1.20e-03
10	3	2.51	21.46	-0.19	-8.08e-03	1.05e-03	1.04e-03
10	4	11.67	2.74	-0.20	-9.95e-04	4.36e-03	1.70e-04
10	5	11.67	-2.74	-0.20	9.95e-04	4.36e-03	-1.70e-04
10	29	5.26	-9.17	-0.19	3.32e-03	2.04e-03	-4.61e-04
10	36	7.95	1.62	-0.20	-5.68e-04	2.94e-03	1.49e-04
10	37	7.95	-1.62	-0.20	5.68e-04	2.94e-03	-1.49e-04
10	61	4.14	-5.44	-0.19	1.90e-03	1.62e-03	-4.13e-04
10	68	11.67	2.74	-0.20	-9.95e-04	4.36e-03	1.70e-04
10	69	11.67	-2.74	-0.20	9.95e-04	4.36e-03	-1.70e-04
10	100	2.51	0.0	-0.19	0.0	1.05e-03	0.0
10	101	2.51	16.51	-0.19	-6.22e-03	1.05e-03	8.03e-04
10	102	2.51	0.0	-0.19	0.0	1.05e-03	0.0
10	103	2.51	0.0	-0.19	0.0	1.05e-03	0.0
11	1	2.00	15.86	-0.20	-7.83e-03	1.07e-03	9.44e-04
11	3	1.54	13.74	-0.15	-6.78e-03	8.23e-04	8.18e-04
11	4	7.54	1.79	-0.16	-8.53e-04	3.67e-03	1.33e-04
11	5	7.54	-1.79	-0.16	8.53e-04	3.67e-03	-1.33e-04
11	29	3.34	-6.00	-0.16	2.85e-03	1.68e-03	-3.61e-04
11	36	5.18	1.08	-0.16	-4.97e-04	2.48e-03	1.17e-04
11	37	5.18	-1.08	-0.16	4.97e-04	2.48e-03	-1.17e-04
11	61	2.63	-3.64	-0.16	1.66e-03	1.32e-03	-3.24e-04
11	68	7.54	1.79	-0.16	-8.53e-04	3.67e-03	1.33e-04
11	69	7.54	-1.79	-0.16	8.53e-04	3.67e-03	-1.33e-04
11	100	1.54	0.0	-0.15	0.0	8.23e-04	0.0
11	101	1.54	10.57	-0.15	-5.22e-03	8.23e-04	6.29e-04
11	102	1.54	0.0	-0.15	0.0	8.23e-04	0.0
11	103	1.54	0.0	-0.15	0.0	8.23e-04	0.0
12	1	1.49	12.03	-0.18	-6.97e-03	9.22e-04	8.14e-04
12	3	1.14	10.42	-0.13	-6.04e-03	7.10e-04	7.05e-04
12	4	5.74	1.38	-0.14	-7.71e-04	3.28e-03	1.14e-04

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

12	5	5.74	-1.38	-0.14	7.71e-04	3.28e-03	-1.14e-04
12	29	2.52	-4.60	-0.14	2.58e-03	1.48e-03	-3.11e-04
12	36	3.97	0.84	-0.14	-4.55e-04	2.23e-03	1.01e-04
12	37	3.97	-0.84	-0.14	4.55e-04	2.23e-03	-1.01e-04
12	61	1.99	-2.83	-0.14	1.52e-03	1.17e-03	-2.79e-04
12	68	5.74	1.38	-0.14	-7.71e-04	3.28e-03	1.14e-04
12	69	5.74	-1.38	-0.14	7.71e-04	3.28e-03	-1.14e-04
12	100	1.14	0.0	-0.13	0.0	7.10e-04	0.0
12	101	1.14	8.02	-0.13	-4.65e-03	7.10e-04	5.42e-04
12	102	1.14	0.0	-0.13	0.0	7.10e-04	0.0
12	103	1.14	0.0	-0.13	0.0	7.10e-04	0.0
13	1	2.60	20.12	-0.22	-8.61e-03	1.22e-03	1.07e-03
13	3	2.00	17.43	-0.17	-7.46e-03	9.37e-04	9.31e-04
13	4	9.51	2.25	-0.18	-9.27e-04	4.03e-03	1.51e-04
13	5	9.51	-2.25	-0.18	9.27e-04	4.03e-03	-1.51e-04
13	29	4.25	-7.52	-0.17	3.10e-03	1.86e-03	-4.11e-04
13	36	6.51	1.35	-0.18	-5.34e-04	2.72e-03	1.33e-04
13	37	6.51	-1.35	-0.18	5.34e-04	2.72e-03	-1.33e-04
13	61	3.35	-4.52	-0.17	1.78e-03	1.47e-03	-3.69e-04
13	68	9.51	2.25	-0.18	-9.27e-04	4.03e-03	1.51e-04
13	69	9.51	-2.25	-0.18	9.27e-04	4.03e-03	-1.51e-04
13	100	2.00	0.0	-0.17	0.0	9.37e-04	0.0
13	101	2.00	13.41	-0.17	-5.74e-03	9.37e-04	7.16e-04
13	102	2.00	0.0	-0.17	0.0	9.37e-04	0.0
13	103	2.00	0.0	-0.17	0.0	9.37e-04	0.0
14	1	8.21	55.13	-0.33	-0.01	2.17e-03	1.91e-03
14	3	6.32	47.78	-0.25	-0.01	1.67e-03	1.66e-03
14	4	25.87	5.87	-0.27	-1.26e-03	5.88e-03	2.69e-04
14	5	25.87	-5.87	-0.27	1.26e-03	5.88e-03	-2.69e-04
14	29	12.18	-19.60	-0.26	4.21e-03	2.93e-03	-7.32e-04
14	36	17.47	3.35	-0.27	-7.23e-04	4.09e-03	2.37e-04
14	37	17.47	-3.35	-0.27	7.23e-04	4.09e-03	-2.37e-04
14	61	9.66	-11.19	-0.26	2.42e-03	2.39e-03	-6.55e-04
14	68	25.87	5.87	-0.27	-1.26e-03	5.88e-03	2.69e-04
14	69	25.87	-5.87	-0.27	1.26e-03	5.88e-03	-2.69e-04
14	100	6.32	0.0	-0.25	0.0	1.67e-03	0.0
14	101	6.32	36.75	-0.25	-8.04e-03	1.67e-03	1.27e-03
14	102	6.32	0.0	-0.25	0.0	1.67e-03	0.0
14	103	6.32	0.0	-0.25	0.0	1.67e-03	0.0
15	1	5.46	38.99	-0.29	-0.01	1.77e-03	1.56e-03
15	3	4.20	33.79	-0.22	-9.47e-03	1.36e-03	1.35e-03
15	4	18.27	4.22	-0.24	-1.15e-03	5.18e-03	2.19e-04
15	5	18.27	-4.22	-0.24	1.15e-03	5.18e-03	-2.19e-04
15	29	8.42	-14.10	-0.23	3.83e-03	2.51e-03	-5.96e-04
15	36	12.35	2.44	-0.24	-6.50e-04	3.53e-03	1.93e-04
15	37	12.35	-2.44	-0.24	6.50e-04	3.53e-03	-1.93e-04
15	61	6.64	-8.17	-0.23	2.17e-03	2.01e-03	-5.34e-04
15	68	18.27	4.22	-0.24	-1.15e-03	5.18e-03	2.19e-04
15	69	18.27	-4.22	-0.24	1.15e-03	5.18e-03	-2.19e-04
15	100	4.20	0.0	-0.22	0.0	1.36e-03	0.0
15	101	4.20	25.99	-0.22	-7.28e-03	1.36e-03	1.04e-03
15	102	4.20	0.0	-0.22	0.0	1.36e-03	0.0
15	103	4.20	0.0	-0.22	0.0	1.36e-03	0.0
16	1	4.29	31.59	-0.27	-0.01	1.57e-03	1.38e-03
16	3	3.30	27.38	-0.20	-8.83e-03	1.20e-03	1.20e-03
16	4	14.83	3.46	-0.22	-1.08e-03	4.79e-03	1.94e-04
16	5	14.83	-3.46	-0.22	1.08e-03	4.79e-03	-1.94e-04
16	29	6.76	-11.55	-0.21	3.59e-03	2.28e-03	-5.29e-04
16	36	10.06	2.02	-0.22	-6.10e-04	3.24e-03	1.71e-04
16	37	10.06	-2.02	-0.22	6.10e-04	3.24e-03	-1.71e-04
16	61	5.33	-6.77	-0.21	2.04e-03	1.81e-03	-4.74e-04
16	68	14.83	3.46	-0.22	-1.08e-03	4.79e-03	1.94e-04
16	69	14.83	-3.46	-0.22	1.08e-03	4.79e-03	-1.94e-04
16	100	3.30	0.0	-0.20	0.0	1.20e-03	0.0
16	101	3.30	21.06	-0.20	-6.79e-03	1.20e-03	9.21e-04

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 - Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 - Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it - web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE SULLE STRUTTURE	Pagina 73 di 105
---	---	------------------

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

16	102	3.30	0.0	-0.20	0.0	1.20e-03	0.0
16	103	3.30	0.0	-0.20	0.0	1.20e-03	0.0
17	1	6.76	46.86	-0.31	-0.01	1.97e-03	1.73e-03
17	3	5.20	40.61	-0.24	-0.01	1.51e-03	1.50e-03
17	4	21.95	5.03	-0.26	-1.21e-03	5.54e-03	2.44e-04
17	5	21.95	-5.03	-0.26	1.21e-03	5.54e-03	-2.44e-04
17	29	10.23	-16.79	-0.24	4.04e-03	2.72e-03	-6.64e-04
17	36	14.83	2.89	-0.25	-6.88e-04	3.81e-03	2.15e-04
17	37	14.83	-2.89	-0.25	6.88e-04	3.81e-03	-2.15e-04
17	61	8.09	-9.65	-0.24	2.30e-03	2.20e-03	-5.95e-04
17	68	21.95	5.03	-0.26	-1.21e-03	5.54e-03	2.44e-04
17	69	21.95	-5.03	-0.26	1.21e-03	5.54e-03	-2.44e-04
17	100	5.20	0.0	-0.24	0.0	1.51e-03	0.0
17	101	5.20	31.24	-0.24	-7.70e-03	1.51e-03	1.16e-03
17	102	5.20	0.0	-0.24	0.0	1.51e-03	0.0
17	103	5.20	0.0	-0.24	0.0	1.51e-03	0.0
18	1	17.09	94.02	-0.41	-0.01	4.48e-03	3.95e-03
18	3	13.14	81.49	-0.32	-0.01	3.45e-03	3.42e-03
18	4	45.87	9.80	-0.35	-1.45e-03	8.45e-03	5.56e-04
18	5	45.87	-9.80	-0.35	1.45e-03	8.45e-03	-5.56e-04
18	29	22.96	-32.76	-0.32	4.87e-03	4.95e-03	-1.51e-03
18	36	31.72	5.56	-0.34	-8.75e-04	6.56e-03	4.90e-04
18	37	31.72	-5.56	-0.34	8.75e-04	6.56e-03	-4.90e-04
18	61	18.72	-18.58	-0.32	2.95e-03	4.38e-03	-1.36e-03
18	68	45.87	9.80	-0.35	-1.45e-03	8.45e-03	5.56e-04
18	69	45.87	-9.80	-0.35	1.45e-03	8.45e-03	-5.56e-04
18	100	13.14	0.0	-0.32	0.0	3.45e-03	0.0
18	101	13.14	62.68	-0.32	-9.21e-03	3.45e-03	2.63e-03
18	102	13.14	0.0	-0.32	0.0	3.45e-03	0.0
18	103	13.14	0.0	-0.32	0.0	3.45e-03	0.0
19	1	11.78	73.82	-0.36	-0.01	2.59e-03	2.29e-03
19	3	9.06	63.98	-0.28	-0.01	2.00e-03	1.98e-03
19	4	34.94	7.76	-0.30	-1.34e-03	6.48e-03	3.22e-04
19	5	34.94	-7.76	-0.30	1.34e-03	6.48e-03	-3.22e-04
19	29	16.83	-25.93	-0.28	4.47e-03	3.34e-03	-8.76e-04
19	36	23.73	4.40	-0.30	-7.79e-04	4.63e-03	2.84e-04
19	37	23.73	-4.40	-0.30	7.79e-04	4.63e-03	-2.84e-04
19	61	13.46	-14.70	-0.28	2.62e-03	2.79e-03	-7.85e-04
19	68	34.94	7.76	-0.30	-1.34e-03	6.48e-03	3.22e-04
19	69	34.94	-7.76	-0.30	1.34e-03	6.48e-03	-3.22e-04
19	100	9.06	0.0	-0.28	0.0	2.00e-03	0.0
19	101	9.06	49.21	-0.28	-8.52e-03	2.00e-03	1.53e-03
19	102	9.06	0.0	-0.28	0.0	2.00e-03	0.0
19	103	9.06	0.0	-0.28	0.0	2.00e-03	0.0
20	1	14.08	83.73	-0.39	-0.01	3.54e-03	3.12e-03
20	3	10.83	72.56	-0.30	-0.01	2.72e-03	2.70e-03
20	4	40.06	8.76	-0.32	-1.42e-03	7.55e-03	4.39e-04
20	5	40.06	-8.76	-0.32	1.42e-03	7.55e-03	-4.39e-04
20	29	19.60	-29.28	-0.31	4.76e-03	4.17e-03	-1.19e-03
20	36	27.39	4.97	-0.32	-8.50e-04	5.66e-03	3.87e-04
20	37	27.39	-4.97	-0.32	8.50e-04	5.66e-03	-3.87e-04
20	61	15.80	-16.59	-0.30	2.87e-03	3.60e-03	-1.07e-03
20	68	40.06	8.76	-0.32	-1.42e-03	7.55e-03	4.39e-04
20	69	40.06	-8.76	-0.32	1.42e-03	7.55e-03	-4.39e-04
20	100	10.83	0.0	-0.30	0.0	2.72e-03	0.0
20	101	10.83	55.82	-0.30	-9.04e-03	2.72e-03	2.08e-03
20	102	10.83	0.0	-0.30	0.0	2.72e-03	0.0
20	103	10.83	0.0	-0.30	0.0	2.72e-03	0.0
21	1	17.09	97.96	-4.89	-0.01	4.61e-03	4.05e-03
21	3	13.14	84.90	-3.76	-0.01	3.55e-03	3.51e-03
21	4	45.87	9.98	-8.69	-1.45e-03	8.57e-03	5.70e-04
21	5	45.87	-9.98	-8.69	1.45e-03	8.57e-03	-5.70e-04
21	21	22.96	-33.28	-5.24	4.84e-03	5.05e-03	-1.90e-03
21	36	31.72	5.68	-6.84	-8.75e-04	6.68e-03	5.02e-04
21	37	31.72	-5.68	-6.84	8.75e-04	6.68e-03	-5.02e-04

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 - Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 - Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it - web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE SULLE STRUTTURE	Pagina 74 di 105
---	---	------------------

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

21	53	18.72	-18.94	-4.68	2.92e-03	4.49e-03	-1.67e-03
21	68	45.87	9.98	-8.69	-1.45e-03	8.57e-03	5.70e-04
21	69	45.87	-9.98	-8.69	1.45e-03	8.57e-03	-5.70e-04
21	100	13.14	0.0	-3.76	0.0	3.55e-03	0.0
21	101	13.14	65.31	-3.76	-9.21e-03	3.55e-03	2.70e-03
21	102	13.14	0.0	-3.76	0.0	3.55e-03	0.0
21	103	13.14	0.0	-3.76	0.0	3.55e-03	0.0

Nodo	Traslazione X		Traslazione Y		Traslazione Z		Rotazione X	Rotazione	Y
Rotazione Z	0.0	-33.28	-8.69	-0.01	0.0	-1.90e-03			
	45.87	97.96	0.0	4.87e-03	8.57e-03	4.05e-03			

Nodo	Cmb	Azione X daN	Azione Y daN	Azione Z daN	Azione RX daN cm	Azione RY daN cm	Azione RZ
1	1	0.0	1.761e+05	-1.729e+06	-1.598e+09	1.952e+08	1.185e+08
1	2	0.0	1.761e+05	-1.330e+06	-1.598e+09	1.501e+08	1.185e+08
1	3	0.0	1.526e+05	-1.330e+06	-1.385e+09	1.501e+08	1.027e+08
1	4	1.486e+05	4.648e+04	-1.248e+06	-1.970e+08	8.114e+08	1.668e+07
1	6	-1.486e+05	4.648e+04	-1.411e+06	-1.970e+08	-5.112e+08	1.668e+07
1	29	4.457e+04	-1.578e+05	-1.305e+06	6.607e+08	3.485e+08	-4.538e+07
1	36	1.232e+05	3.726e+04	-1.261e+06	-1.285e+08	5.852e+08	1.469e+07
1	38	-1.232e+05	3.726e+04	-1.398e+06	-1.285e+08	-2.849e+08	1.469e+07
1	61	3.696e+04	-1.288e+05	-1.309e+06	4.359e+08	2.806e+08	-4.066e+07
1	68	1.486e+05	4.648e+04	-1.248e+06	-1.970e+08	8.114e+08	1.668e+07
1	70	-1.486e+05	4.648e+04	-1.411e+06	-1.970e+08	-5.112e+08	1.668e+07
1	100	0.0	0.0	-1.330e+06	0.0	1.501e+08	0.0
1	101	0.0	1.174e+05	-1.330e+06	-1.065e+09	1.501e+08	7.903e+07
1	102	0.0	0.0	-1.330e+06	0.0	1.501e+08	0.0
1	103	0.0	0.0	-1.330e+06	0.0	1.501e+08	0.0

Nodo		Azione X	Azione Y	Azione Z	Azione RX		Azione RY	Azione RZ		
		-1.486e+05		-1.578e+05		-1.729e+06		-1.598e+09	-5.112e+08	-4.538e+07
		1.486e+05		1.761e+05		-1.248e+06		6.607e+08	8.114e+08	1.185e+08
Nodo	Cmb	Azione X	Azione Y	Azione Z	Azione RX		Azione RY	Azione RZ		
		daN	daN	daN	daN cm	daN cm	daN cm			
1	1	0.0	1.761e+05		-1.729e+06		-1.598e+09	1.952e+08		1.185e+08
	4	1.486e+05		4.648e+04		-1.248e+06		-1.970e+08	8.114e+08	1.668e+07
	1	0.0	1.761e+05		-1.729e+06		-1.598e+09	1.952e+08		1.185e+08
	29	4.457e+04		-1.578e+05		-1.305e+06		6.607e+08	3.485e+08	-4.538e+07
	7	-1.486e+05		-4.648e+04		-1.411e+06		1.970e+08	-5.112e+08	-1.668e+07
	4	1.486e+05		4.648e+04		-1.248e+06		-1.970e+08	8.114e+08	1.668e+07

15.3. RISULTATI ELEMENTI TIPO TRAVE

LEGENDA RISULTATI ELEMENTI TIPO TRAVE

Il controllo dei risultati delle analisi condotte, per quanto concerne gli elementi tipo trave, è possibile in relazione alle tabelle sotto riportate.

Gli elementi vengono suddivisi in relazione alle proprietà in elementi:

tipo pilastro

tipo trave in elevazione

tipo trave in fondazione

Per ogni elemento e per ogni combinazione (o caso di carico) vengono riportati i risultati più significativi.

Per gli elementi tipo *pilastro* sono riportati in tabella i seguenti valori:

Pilas.	numero dell'elemento pilastro
Cmb	combinazione in cui si verificano i valori riportati
M3 mx/mn	momento flettente in campata M3 max (prima riga) / min (seconda riga)
M2 mx/mn	momento flettente in campata M2 max (prima riga) / min (seconda riga)


PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 - Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 - Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it - web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE SULLE STRUTTURE	Pagina 75 di 105
---	---	------------------

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

D2/D3	freccia massima in direzione 2 (prima riga) / direzione 3 (seconda riga)
Q2/Q3	carico totale in direzione 2 (prima riga) / direzione 3 (seconda riga)
Pos.	ascissa del punto iniziale e finale dell'elemento
N, V2, ecc..	sei componenti di sollecitazione al piede ed in sommità dell'elemento

Per gli elementi tipo *trave in elevazione* sono riportati, oltre al numero dell'elemento, i medesimi risultati visti per i pilastri.

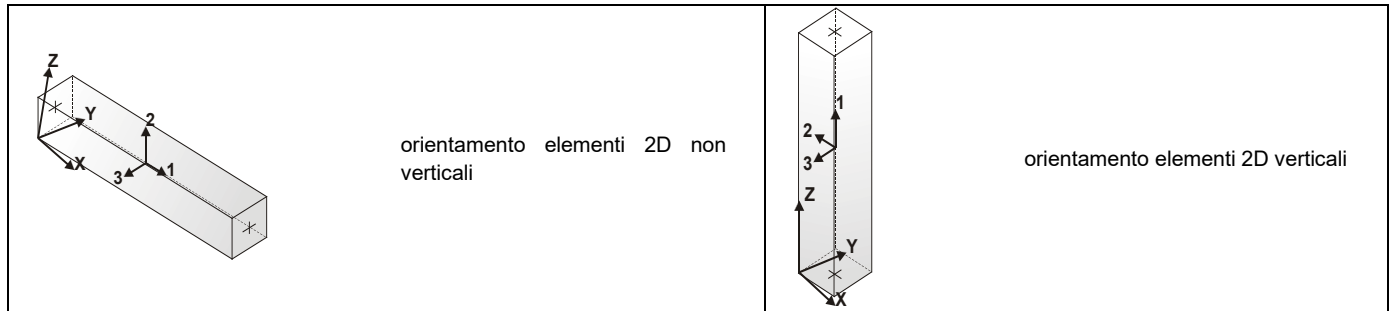Per gli elementi tipo *trave in fondazione* (trave f.) sono riportati, oltre al numero dell'elemento, i medesimi risultati visti per i pilastri e la massima pressione sul terreno.



Pilas. M 2	Cmb M 3	M3 mx/mn daN cm	M2 mx/mn daN cm	D 2 / D 3	Q 2 / Q 3	Pos.	N daN	V 2 daN cm	V 3 daN cm	T daN cm
1	1	-1.747e+08	-1.545e+09	-0.01	0.0	0.0	-1.729e+06	0.0		
1.761e+05		1.185e+08	-1.598e+09	-1.747e+08						
		-1.747e+08	-1.598e+09	-0.12	-1179.00	300.0	-1.687e+06	0.0		
1.749e+05		1.185e+08	-1.545e+09	-1.747e+08						
1	2	-1.344e+08	-1.545e+09	-9.89e-03	0.0	0.0	-1.330e+06	0.0		
1.761e+05		1.185e+08	-1.598e+09	-1.344e+08						
		-1.344e+08	-1.598e+09	-0.12	-1179.00	300.0	-1.297e+06	0.0		
1.749e+05		1.185e+08	-1.545e+09	-1.344e+08						
1	3	-1.344e+08	-1.339e+09	-9.89e-03	0.0	0.0	-1.330e+06	0.0		
1.526e+05		1.027e+08	-1.385e+09	-1.344e+08						
		-1.344e+08	-1.385e+09	-0.10	-1021.80	300.0	-1.297e+06	0.0		
1.516e+05		1.027e+08	-1.339e+09	-1.344e+08						
1	4	-7.600e+08	-1.864e+08	-0.06	0.0	0.0	-1.411e+06	1.486e+05		
4.648e+04		1.668e+07	-1.970e+08	-7.957e+08						
		-7.957e+08	-1.970e+08	-0.01	0.0	300.0	-1.379e+06	1.486e+05		
4.648e+04		1.668e+07	-1.864e+08	-7.600e+08						
1	6	5.269e+08	-1.864e+08	0.04	0.0	0.0	-1.248e+06	-1.486e+05		
4.648e+04		1.668e+07	-1.970e+08	5.269e+08						
		4.912e+08	-1.970e+08	-0.01	0.0	300.0	-1.216e+06	-1.486e+05		
4.648e+04		1.668e+07	-1.864e+08	4.912e+08						
1	7	5.269e+08	1.970e+08	0.04	0.0	0.0	-1.248e+06	-1.486e+05		
-4.648e+04		-1.668e+07	1.970e+08	5.269e+08						
		4.912e+08	1.864e+08	0.01	0.0	300.0	-1.216e+06	-1.486e+05		
-4.648e+04		-1.668e+07	1.864e+08	4.912e+08						
1	29	-3.221e+08	6.607e+08	-0.02	0.0	0.0	-1.354e+06	4.457e+04		
-1.578e+05		-4.538e+07	6.607e+08	-3.328e+08						
		-3.328e+08	6.249e+08	0.05	0.0	300.0	-1.322e+06	4.457e+04		
-1.578e+05		-4.538e+07	6.249e+08	-3.221e+08						
1	30	6.400e+07	-6.249e+08	4.45e-03	0.0	0.0	-1.305e+06	-4.457e+04		
1.578e+05		4.538e+07	-6.607e+08	6.400e+07						
		5.329e+07	-6.607e+08	-0.05	0.0	300.0	-1.273e+06	-4.457e+04		
1.578e+05		4.538e+07	-6.249e+08	5.329e+07						
1	36	-5.387e+08	-1.195e+08	-0.04	0.0	0.0	-1.398e+06	1.232e+05		
3.726e+04		1.469e+07	-1.285e+08	-5.695e+08						
		-5.695e+08	-1.285e+08	-9.24e-03	0.0	300.0	-1.366e+06	1.232e+05		
3.726e+04		1.469e+07	-1.195e+08	-5.387e+08						
1	38	3.007e+08	-1.195e+08	0.02	0.0	0.0	-1.261e+06	-1.232e+05		
3.726e+04		1.469e+07	-1.285e+08	3.007e+08						

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

		2.699e+08	-1.285e+08	-9.24e-03 0.0	300.0	-1.229e+06	-1.232e+05		
3.726e+04		1.469e+07	-1.195e+08	2.699e+08					
1	39	3.007e+08	1.285e+08	0.02 0.0	0.0	-1.261e+06	-1.232e+05		
-3.726e+04		-1.469e+07	1.285e+08	3.007e+08					
		2.699e+08	1.195e+08	9.24e-03 0.0	300.0	-1.229e+06	-1.232e+05		
-3.726e+04		-1.469e+07	1.195e+08	2.699e+08					
1	61	-2.557e+08	4.359e+08	-0.02 0.0	0.0	-1.350e+06	3.696e+04		
-1.288e+05		-4.066e+07	4.359e+08	-2.649e+08					
		-2.649e+08	4.048e+08	0.03 0.0	300.0	-1.318e+06	3.696e+04		
-1.288e+05		-4.066e+07	4.048e+08	-2.557e+08					
1	62	-3.864e+06	-4.048e+08	-5.14e-04 0.0	0.0	-1.309e+06	-3.696e+04		
1.288e+05		4.066e+07	-4.359e+08	-3.864e+06					
		-1.311e+07	-4.359e+08	-0.03 0.0	300.0	-1.277e+06	-3.696e+04		
1.288e+05		4.066e+07	-4.048e+08	-1.311e+07					
1	68	-7.600e+08	-1.864e+08	-0.06 0.0	0.0	-1.411e+06	1.486e+05		
4.648e+04		1.668e+07	-1.970e+08	-7.957e+08					
		-7.957e+08	-1.970e+08	-0.01 0.0	300.0	-1.379e+06	1.486e+05		
4.648e+04		1.668e+07	-1.864e+08	-7.600e+08					
1	70	5.269e+08	-1.864e+08	0.04 0.0	0.0	-1.248e+06	-1.486e+05		
4.648e+04		1.668e+07	-1.970e+08	5.269e+08					
		4.912e+08	-1.970e+08	-0.01 0.0	300.0	-1.216e+06	-1.486e+05		
4.648e+04		1.668e+07	-1.864e+08	4.912e+08					
1	71	5.269e+08	1.970e+08	0.04 0.0	0.0	-1.248e+06	-1.486e+05		
-4.648e+04		-1.668e+07	1.970e+08	5.269e+08					
		4.912e+08	1.864e+08	0.01 0.0	300.0	-1.216e+06	-1.486e+05		
-4.648e+04		-1.668e+07	1.864e+08	4.912e+08					
1	93	-3.221e+08	6.607e+08	-0.02 0.0	0.0	-1.354e+06	4.457e+04		
-1.578e+05		-4.538e+07	6.607e+08	-3.328e+08					
		-3.328e+08	6.249e+08	0.05 0.0	300.0	-1.322e+06	4.457e+04		
-1.578e+05		-4.538e+07	6.249e+08	-3.221e+08					
1	100	-1.344e+08	0.0	-9.89e-03 0.0	0.0	-1.330e+06	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08							
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	300.0	-1.297e+06	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08							
1	101	-1.344e+08	-1.030e+09	-9.89e-03 0.0	0.0	-1.330e+06	0.0		
1.174e+05		7.903e+07	-1.065e+09	-1.344e+08					
		-1.344e+08	-1.065e+09	-0.08 -786.00	300.0	-1.297e+06	0.0		
1.166e+05		7.903e+07	-1.030e+09	-1.344e+08					
1	102	-1.344e+08	0.0	-9.89e-03 0.0	0.0	-1.330e+06	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08							
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	300.0	-1.297e+06	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08							
1	103	-1.344e+08	0.0	-9.89e-03 0.0	0.0	-1.330e+06	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08							
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	300.0	-1.297e+06	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08							
2	1	-1.747e+08	-1.441e+09	-0.06 0.0	0.0	-1.645e+06	0.0		
1.737e+05		1.185e+08	-1.493e+09	-1.747e+08					
		-1.747e+08	-1.493e+09	-0.56 -1179.00	300.0	-1.603e+06	0.0		
1.725e+05		1.185e+08	-1.441e+09	-1.747e+08					
2	2	-1.344e+08	-1.441e+09	-0.05 0.0	0.0	-1.265e+06	0.0		
1.737e+05		1.185e+08	-1.493e+09	-1.344e+08					
		-1.344e+08	-1.493e+09	-0.56 -1179.00	300.0	-1.233e+06	0.0		
1.725e+05		1.185e+08	-1.441e+09	-1.344e+08					
2	3	-1.344e+08	-1.249e+09	-0.05 0.0	0.0	-1.265e+06	0.0		
1.506e+05		1.027e+08	-1.294e+09	-1.344e+08					
		-1.344e+08	-1.294e+09	-0.49 -1021.80	300.0	-1.233e+06	0.0		
1.495e+05		1.027e+08	-1.249e+09	-1.344e+08					
2	4	-6.923e+08	-1.667e+08	-0.28 0.0	0.0	-1.344e+06	1.464e+05		
4.305e+04		1.668e+07	-1.764e+08	-7.254e+08					
		-7.254e+08	-1.764e+08	-0.07 0.0	300.0	-1.312e+06	1.464e+05		
4.305e+04		1.668e+07	-1.667e+08	-6.923e+08					
2	6	4.567e+08	-1.667e+08	0.18 0.0	0.0	-1.186e+06	-1.464e+05		
4.305e+04		1.668e+07	-1.764e+08	4.567e+08					

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

		4.235e+08	-1.764e+08	-0.07	0.0	300.0	-1.154e+06	-1.464e+05		
4.305e+04		1.668e+07	-1.667e+08	4.235e+08						
2	7	4.567e+08	1.764e+08	0.18	0.0	0.0	-1.186e+06	-1.464e+05		
-4.305e+04		-1.668e+07	1.764e+08	4.567e+08						
		4.235e+08	1.667e+08	0.07	0.0	300.0	-1.154e+06	-1.464e+05		
-4.305e+04		-1.668e+07	1.667e+08	4.235e+08						
2	29	-3.018e+08	5.907e+08	-0.12	0.0	0.0	-1.289e+06	4.393e+04		
-1.466e+05		-4.538e+07	5.907e+08	-3.117e+08						
		-3.117e+08	5.580e+08	0.23	0.0	300.0	-1.257e+06	4.393e+04		
-1.466e+05		-4.538e+07	5.580e+08	-3.018e+08						
2	30	4.293e+07	-5.580e+08	0.02	0.0	0.0	-1.241e+06	-4.393e+04		
1.466e+05		4.538e+07	-5.907e+08	4.293e+07						
		3.299e+07	-5.907e+08	-0.23	0.0	300.0	-1.209e+06	-4.393e+04		
1.466e+05		4.538e+07	-5.580e+08	3.299e+07						
2	36	-4.807e+08	-1.029e+08	-0.20	0.0	0.0	-1.333e+06	1.221e+05		
3.562e+04		1.469e+07	-1.110e+08	-5.090e+08						
		-5.090e+08	-1.110e+08	-0.04	0.0	300.0	-1.300e+06	1.221e+05		
3.562e+04		1.469e+07	-1.029e+08	-4.807e+08						
2	38	2.402e+08	-1.029e+08	0.10	0.0	0.0	-1.198e+06	-1.221e+05		
3.562e+04		1.469e+07	-1.110e+08	2.402e+08						
		2.119e+08	-1.110e+08	-0.04	0.0	300.0	-1.166e+06	-1.221e+05		
3.562e+04		1.469e+07	-1.029e+08	2.119e+08						
2	39	2.402e+08	1.110e+08	0.10	0.0	0.0	-1.198e+06	-1.221e+05		
-3.562e+04		-1.469e+07	1.110e+08	2.402e+08						
		2.119e+08	1.029e+08	0.04	0.0	300.0	-1.166e+06	-1.221e+05		
-3.562e+04		-1.469e+07	1.029e+08	2.119e+08						
2	61	-2.383e+08	3.750e+08	-0.09	0.0	0.0	-1.285e+06	3.664e+04		
-1.235e+05		-4.066e+07	3.750e+08	-2.468e+08						
		-2.468e+08	3.467e+08	0.15	0.0	300.0	-1.253e+06	3.664e+04		
-1.235e+05		-4.066e+07	3.467e+08	-2.383e+08						
2	62	-2.201e+07	-3.467e+08	-5.72e-03	0.0	0.0	-1.245e+06	-3.664e+04		
1.235e+05		4.066e+07	-3.750e+08	-2.201e+07						
		-3.049e+07	-3.750e+08	-0.15	0.0	300.0	-1.213e+06	-3.664e+04		
1.235e+05		4.066e+07	-3.467e+08	-3.049e+07						
2	68	-6.923e+08	-1.667e+08	-0.28	0.0	0.0	-1.344e+06	1.464e+05		
4.305e+04		1.668e+07	-1.764e+08	-7.254e+08						
		-7.254e+08	-1.764e+08	-0.07	0.0	300.0	-1.312e+06	1.464e+05		
4.305e+04		1.668e+07	-1.667e+08	-6.923e+08						
2	70	4.567e+08	-1.667e+08	0.18	0.0	0.0	-1.186e+06	-1.464e+05		
4.305e+04		1.668e+07	-1.764e+08	4.567e+08						
		4.235e+08	-1.764e+08	-0.07	0.0	300.0	-1.154e+06	-1.464e+05		
4.305e+04		1.668e+07	-1.667e+08	4.235e+08						
2	71	4.567e+08	1.764e+08	0.18	0.0	0.0	-1.186e+06	-1.464e+05		
-4.305e+04		-1.668e+07	1.764e+08	4.567e+08						
		4.235e+08	1.667e+08	0.07	0.0	300.0	-1.154e+06	-1.464e+05		
-4.305e+04		-1.668e+07	1.667e+08	4.235e+08						
2	93	-3.018e+08	5.907e+08	-0.12	0.0	0.0	-1.289e+06	4.393e+04		
-1.466e+05		-4.538e+07	5.907e+08	-3.117e+08						
		-3.117e+08	5.580e+08	0.23	0.0	300.0	-1.257e+06	4.393e+04		
-1.466e+05		-4.538e+07	5.580e+08	-3.018e+08						
2	100	-1.344e+08	0.0	-0.05	0.0	0.0	-1.265e+06	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	300.0	-1.233e+06	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
2	101	-1.344e+08	-9.605e+08	-0.05	0.0	0.0	-1.265e+06	0.0		
1.158e+05		7.903e+07	-9.952e+08	-1.344e+08						
		-1.344e+08	-9.952e+08	-0.38	-786.00	300.0	-1.233e+06	0.0		
1.150e+05		7.903e+07	-9.605e+08	-1.344e+08						
2	102	-1.344e+08	0.0	-0.05	0.0	0.0	-1.265e+06	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	300.0	-1.233e+06	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
2	103	-1.344e+08	0.0	-0.05	0.0	0.0	-1.265e+06	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	300.0	-1.233e+06	0.0	0.0	0.0
0.0	-1.344e+08									
3	1	-1.747e+08	-1.493e+09	-0.04	0.0	0.0	-1.687e+06	0.0		
1.749e+05		1.185e+08	-1.545e+09	-1.747e+08						
		-1.747e+08	-1.545e+09	-0.34	-1179.00	300.0	-1.645e+06	0.0		
1.737e+05		1.185e+08	-1.493e+09	-1.747e+08						
3	2	-1.344e+08	-1.493e+09	-0.03	0.0	0.0	-1.297e+06	0.0		
1.749e+05		1.185e+08	-1.545e+09	-1.344e+08						
		-1.344e+08	-1.545e+09	-0.34	-1179.00	300.0	-1.265e+06	0.0		
1.737e+05		1.185e+08	-1.493e+09	-1.344e+08						
3	3	-1.344e+08	-1.294e+09	-0.03	0.0	0.0	-1.297e+06	0.0		
1.516e+05		1.027e+08	-1.339e+09	-1.344e+08						
		-1.344e+08	-1.339e+09	-0.30	-1021.80	300.0	-1.265e+06	0.0		
1.506e+05		1.027e+08	-1.294e+09	-1.344e+08						
3	4	-7.254e+08	-1.764e+08	-0.17	0.0	0.0	-1.377e+06	1.473e+05		
4.433e+04		1.668e+07	-1.864e+08	-7.600e+08						
		-7.600e+08	-1.864e+08	-0.04	0.0	300.0	-1.345e+06	1.473e+05		
4.433e+04		1.668e+07	-1.764e+08	-7.254e+08						
3	6	4.912e+08	-1.764e+08	0.11	0.0	0.0	-1.218e+06	-1.473e+05		
4.433e+04		1.668e+07	-1.864e+08	4.912e+08						
		4.567e+08	-1.864e+08	-0.04	0.0	300.0	-1.185e+06	-1.473e+05		
4.433e+04		1.668e+07	-1.764e+08	4.567e+08						
3	7	4.912e+08	1.864e+08	0.11	0.0	0.0	-1.218e+06	-1.473e+05		
-4.433e+04		-1.668e+07	1.864e+08	4.912e+08						
		4.567e+08	1.764e+08	0.04	0.0	300.0	-1.185e+06	-1.473e+05		
-4.433e+04		-1.668e+07	1.764e+08	4.567e+08						
3	29	-3.117e+08	6.249e+08	-0.07	0.0	0.0	-1.321e+06	4.418e+04		
-1.508e+05		-4.538e+07	6.249e+08	-3.221e+08						
		-3.221e+08	5.907e+08	0.14	0.0	300.0	-1.289e+06	4.418e+04		
-1.508e+05		-4.538e+07	5.907e+08	-3.117e+08						
3	30	5.329e+07	-5.907e+08	0.01	0.0	0.0	-1.273e+06	-4.418e+04		
1.508e+05		4.538e+07	-6.249e+08	5.329e+07						
		4.293e+07	-6.249e+08	-0.14	0.0	300.0	-1.241e+06	-4.418e+04		
1.508e+05		4.538e+07	-5.907e+08	4.293e+07						
3	36	-5.090e+08	-1.110e+08	-0.12	0.0	0.0	-1.365e+06	1.227e+05		
3.627e+04		1.469e+07	-1.195e+08	-5.387e+08						
		-5.387e+08	-1.195e+08	-0.03	0.0	300.0	-1.333e+06	1.227e+05		
3.627e+04		1.469e+07	-1.110e+08	-5.090e+08						
3	38	2.699e+08	-1.110e+08	0.06	0.0	0.0	-1.230e+06	-1.227e+05		
3.627e+04		1.469e+07	-1.195e+08	2.699e+08						
		2.402e+08	-1.195e+08	-0.03	0.0	300.0	-1.198e+06	-1.227e+05		
3.627e+04		1.469e+07	-1.110e+08	2.402e+08						
3	39	2.699e+08	1.195e+08	0.06	0.0	0.0	-1.230e+06	-1.227e+05		
-3.627e+04		-1.469e+07	1.195e+08	2.699e+08						
		2.402e+08	1.110e+08	0.03	0.0	300.0	-1.198e+06	-1.227e+05		
-3.627e+04		-1.469e+07	1.110e+08	2.402e+08						
3	61	-2.468e+08	4.048e+08	-0.06	0.0	0.0	-1.318e+06	3.682e+04		
-1.256e+05		-4.066e+07	4.048e+08	-2.557e+08						
		-2.557e+08	3.750e+08	0.09	0.0	300.0	-1.286e+06	3.682e+04		
-1.256e+05		-4.066e+07	3.750e+08	-2.468e+08						
3	62	-1.311e+07	-3.750e+08	-2.45e-03	0.0	0.0	-1.277e+06	-3.682e+04		
1.256e+05		4.066e+07	-4.048e+08	-1.311e+07						
		-2.201e+07	-4.048e+08	-0.09	0.0	300.0	-1.245e+06	-3.682e+04		
1.256e+05		4.066e+07	-3.750e+08	-2.201e+07						
3	68	-7.254e+08	-1.764e+08	-0.17	0.0	0.0	-1.377e+06	1.473e+05		
4.433e+04		1.668e+07	-1.864e+08	-7.600e+08						
		-7.600e+08	-1.864e+08	-0.04	0.0	300.0	-1.345e+06	1.473e+05		
4.433e+04		1.668e+07	-1.764e+08	-7.254e+08						
3	70	4.912e+08	-1.764e+08	0.11	0.0	0.0	-1.218e+06	-1.473e+05		
4.433e+04		1.668e+07	-1.864e+08	4.912e+08						
		4.567e+08	-1.864e+08	-0.04	0.0	300.0	-1.185e+06	-1.473e+05		
4.433e+04		1.668e+07	-1.764e+08	4.567e+08						
3	71	4.912e+08	1.864e+08	0.11	0.0	0.0	-1.218e+06	-1.473e+05		
-4.433e+04		-1.668e+07	1.864e+08	4.912e+08						

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

		4.567e+08	1.764e+08	0.04	0.0	300.0	-1.185e+06	-1.473e+05
-4.433e+04		-1.668e+07	1.764e+08	4.567e+08				
3	93	-3.117e+08	6.249e+08	-0.07	0.0	0.0	-1.321e+06	4.418e+04
-1.508e+05		-4.538e+07	6.249e+08	-3.221e+08				
		-3.221e+08	5.907e+08	0.14	0.0	300.0	-1.289e+06	4.418e+04
-1.508e+05		-4.538e+07	5.907e+08	-3.117e+08				
3	100	-1.344e+08	0.0	-0.03	0.0	0.0	-1.297e+06	0.0
0.0		-1.344e+08						0.0
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	300.0	-1.265e+06	0.0
0.0		-1.344e+08						0.0
3	101	-1.344e+08	-9.952e+08	-0.03	0.0	0.0	-1.297e+06	0.0
1.166e+05		7.903e+07	-1.030e+09	-1.344e+08				
		-1.344e+08	-1.030e+09	-0.23	-786.00	300.0	-1.265e+06	0.0
1.158e+05		7.903e+07	-9.952e+08	-1.344e+08				
3	102	-1.344e+08	0.0	-0.03	0.0	0.0	-1.297e+06	0.0
0.0		-1.344e+08						0.0
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	300.0	-1.265e+06	0.0
0.0		-1.344e+08						0.0
3	103	-1.344e+08	0.0	-0.03	0.0	0.0	-1.297e+06	0.0
0.0		-1.344e+08						0.0
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	300.0	-1.265e+06	0.0
0.0		-1.344e+08						0.0
4	1	-1.747e+08	-1.389e+09	-0.09	0.0	0.0	-1.603e+06	0.0
1.725e+05		1.185e+08	-1.441e+09	-1.747e+08				
		-1.747e+08	-1.441e+09	-0.78	-1179.00	300.0	-1.561e+06	0.0
1.714e+05		1.185e+08	-1.389e+09	-1.747e+08				
4	2	-1.344e+08	-1.389e+09	-0.07	0.0	0.0	-1.233e+06	0.0
1.725e+05		1.185e+08	-1.441e+09	-1.344e+08				
		-1.344e+08	-1.441e+09	-0.78	-1179.00	300.0	-1.201e+06	0.0
1.714e+05		1.185e+08	-1.389e+09	-1.344e+08				
4	3	-1.344e+08	-1.204e+09	-0.07	0.0	0.0	-1.233e+06	0.0
1.495e+05		1.027e+08	-1.249e+09	-1.344e+08				
		-1.344e+08	-1.249e+09	-0.67	-1021.80	300.0	-1.201e+06	0.0
1.485e+05		1.027e+08	-1.204e+09	-1.344e+08				
4	4	-6.608e+08	-1.575e+08	-0.38	0.0	0.0	-1.312e+06	1.451e+05
4.227e+04		1.668e+07	-1.667e+08	-6.923e+08				
		-6.923e+08	-1.667e+08	-0.09	0.0	300.0	-1.280e+06	1.451e+05
4.227e+04		1.668e+07	-1.575e+08	-6.608e+08				
4	6	4.235e+08	-1.575e+08	0.24	0.0	0.0	-1.154e+06	-1.451e+05
4.227e+04		1.668e+07	-1.667e+08	4.235e+08				
		3.920e+08	-1.667e+08	-0.09	0.0	300.0	-1.122e+06	-1.451e+05
4.227e+04		1.668e+07	-1.575e+08	3.920e+08				
4	7	4.235e+08	1.667e+08	0.24	0.0	0.0	-1.154e+06	-1.451e+05
-4.227e+04		-1.668e+07	1.667e+08	4.235e+08				
		3.920e+08	1.575e+08	0.09	0.0	300.0	-1.122e+06	-1.451e+05
-4.227e+04		-1.668e+07	1.575e+08	3.920e+08				
4	29	-2.923e+08	5.580e+08	-0.16	0.0	0.0	-1.257e+06	4.352e+04
-1.440e+05		-4.538e+07	5.580e+08	-3.018e+08				
		-3.018e+08	5.268e+08	0.31	0.0	300.0	-1.224e+06	4.352e+04
-1.440e+05		-4.538e+07	5.268e+08	-2.923e+08				
4	30	3.299e+07	-5.268e+08	0.02	0.0	0.0	-1.209e+06	-4.352e+04
1.440e+05		4.538e+07	-5.580e+08	3.299e+07				
		2.354e+07	-5.580e+08	-0.31	0.0	300.0	-1.177e+06	-4.352e+04
1.440e+05		4.538e+07	-5.268e+08	2.354e+07				
4	36	-4.543e+08	-9.528e+07	-0.27	0.0	0.0	-1.300e+06	1.210e+05
3.512e+04		1.469e+07	-1.029e+08	-4.807e+08				
		-4.807e+08	-1.029e+08	-0.06	0.0	300.0	-1.268e+06	1.210e+05
3.512e+04		1.469e+07	-9.528e+07	-4.543e+08				
4	38	2.119e+08	-9.528e+07	0.13	0.0	0.0	-1.166e+06	-1.210e+05
3.512e+04		1.469e+07	-1.029e+08	2.119e+08				
		1.855e+08	-1.029e+08	-0.06	0.0	300.0	-1.134e+06	-1.210e+05
3.512e+04		1.469e+07	-9.528e+07	1.855e+08				
4	39	2.119e+08	1.029e+08	0.13	0.0	0.0	-1.166e+06	-1.210e+05
-3.512e+04		-1.469e+07	1.029e+08	2.119e+08				

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

		1.855e+08	9.528e+07	0.06	0.0	300.0	-1.134e+06	-1.210e+05
-3.512e+04		-1.469e+07	9.528e+07	1.855e+08				
4	61	-2.304e+08	3.467e+08	-0.13	0.0	0.0	-1.253e+06	3.630e+04
-1.218e+05		-4.066e+07	3.467e+08	-2.383e+08				
		-2.383e+08	3.203e+08	0.20	0.0	300.0	-1.221e+06	3.630e+04
-1.218e+05		-4.066e+07	3.203e+08	-2.304e+08				
4	62	-3.049e+07	-3.203e+08	-0.01	0.0	0.0	-1.213e+06	-3.630e+04
1.218e+05		4.066e+07	-3.467e+08	-3.049e+07				
		-3.842e+07	-3.467e+08	-0.20	0.0	300.0	-1.181e+06	-3.630e+04
1.218e+05		4.066e+07	-3.203e+08	-3.842e+07				
4	68	-6.608e+08	-1.575e+08	-0.38	0.0	0.0	-1.312e+06	1.451e+05
4.227e+04		1.668e+07	-1.667e+08	-6.923e+08				
		-6.923e+08	-1.667e+08	-0.09	0.0	300.0	-1.280e+06	1.451e+05
4.227e+04		1.668e+07	-1.575e+08	-6.608e+08				
4	70	4.235e+08	-1.575e+08	0.24	0.0	0.0	-1.154e+06	-1.451e+05
4.227e+04		1.668e+07	-1.667e+08	4.235e+08				
		3.920e+08	-1.667e+08	-0.09	0.0	300.0	-1.122e+06	-1.451e+05
4.227e+04		1.668e+07	-1.575e+08	3.920e+08				
4	71	4.235e+08	1.667e+08	0.24	0.0	0.0	-1.154e+06	-1.451e+05
-4.227e+04		-1.668e+07	1.667e+08	4.235e+08				
		3.920e+08	1.575e+08	0.09	0.0	300.0	-1.122e+06	-1.451e+05
-4.227e+04		-1.668e+07	1.575e+08	3.920e+08				
4	93	-2.923e+08	5.580e+08	-0.16	0.0	0.0	-1.257e+06	4.352e+04
-1.440e+05		-4.538e+07	5.580e+08	-3.018e+08				
		-3.018e+08	5.268e+08	0.31	0.0	300.0	-1.224e+06	4.352e+04
-1.440e+05		-4.538e+07	5.268e+08	-2.923e+08				
4	100	-1.344e+08	0.0	-0.07	0.0	0.0	-1.233e+06	0.0
0.0		-1.344e+08						0.0
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	300.0	-1.201e+06	0.0
0.0		-1.344e+08						0.0
4	101	-1.344e+08	-9.261e+08	-0.07	0.0	0.0	-1.233e+06	0.0
1.150e+05		7.903e+07	-9.605e+08	-1.344e+08				
		-1.344e+08	-9.605e+08	-0.52	-786.00	300.0	-1.201e+06	0.0
1.142e+05		7.903e+07	-9.261e+08	-1.344e+08				
4	102	-1.344e+08	0.0	-0.07	0.0	0.0	-1.233e+06	0.0
0.0		-1.344e+08						0.0
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	300.0	-1.201e+06	0.0
0.0		-1.344e+08						0.0
4	103	-1.344e+08	0.0	-0.07	0.0	0.0	-1.233e+06	0.0
0.0		-1.344e+08						0.0
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	300.0	-1.201e+06	0.0
0.0		-1.344e+08						0.0
5	1	-1.747e+08	-1.325e+09	-0.15	0.0	0.0	-1.561e+06	0.0
1.714e+05		1.185e+08	-1.389e+09	-1.747e+08				
		-1.747e+08	-1.389e+09	-1.27	-1483.58	377.5	-1.508e+06	0.0
1.699e+05		1.185e+08	-1.325e+09	-1.747e+08				
5	2	-1.344e+08	-1.325e+09	-0.12	0.0	0.0	-1.201e+06	0.0
1.714e+05		1.185e+08	-1.389e+09	-1.344e+08				
		-1.344e+08	-1.389e+09	-1.27	-1483.58	377.5	-1.160e+06	0.0
1.699e+05		1.185e+08	-1.325e+09	-1.344e+08				
5	3	-1.344e+08	-1.148e+09	-0.12	0.0	0.0	-1.201e+06	0.0
1.485e+05		1.027e+08	-1.204e+09	-1.344e+08				
		-1.344e+08	-1.204e+09	-1.10	-1285.77	377.5	-1.160e+06	0.0
1.472e+05		1.027e+08	-1.148e+09	-1.344e+08				
5	4	-6.240e+08	-1.467e+08	-0.61	0.0	0.0	-1.279e+06	1.428e+05
4.157e+04		1.668e+07	-1.575e+08	-6.608e+08				
		-6.608e+08	-1.575e+08	-0.15	0.0	377.5	-1.239e+06	1.428e+05
4.157e+04		1.668e+07	-1.467e+08	-6.240e+08				
5	6	3.920e+08	-1.467e+08	0.38	0.0	0.0	-1.123e+06	-1.428e+05
4.157e+04		1.668e+07	-1.575e+08	3.920e+08				
		3.552e+08	-1.575e+08	-0.15	0.0	377.5	-1.082e+06	-1.428e+05
4.157e+04		1.668e+07	-1.467e+08	3.552e+08				
5	7	3.920e+08	1.575e+08	0.38	0.0	0.0	-1.123e+06	-1.428e+05
-4.157e+04		-1.668e+07	1.575e+08	3.920e+08				

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

		3.552e+08	1.467e+08	0.15	0.0	377.5	-1.082e+06	-1.428e+05
-4.157e+04		-1.668e+07	1.467e+08	3.552e+08				
5	29	-2.813e+08	5.268e+08	-0.26	0.0	0.0	-1.224e+06	4.283e+04
-1.416e+05		-4.538e+07	5.268e+08	-2.923e+08				
		-2.923e+08	4.903e+08	0.50	0.0	377.5	-1.184e+06	4.283e+04
-1.416e+05		-4.538e+07	4.903e+08	-2.813e+08				
5	30	2.354e+07	-4.903e+08	0.03	0.0	0.0	-1.177e+06	-4.283e+04
1.416e+05		4.538e+07	-5.268e+08	2.354e+07				
		1.248e+07	-5.268e+08	-0.50	0.0	377.5	-1.137e+06	-4.283e+04
1.416e+05		4.538e+07	-4.903e+08	1.248e+07				
5	36	-4.242e+08	-8.663e+07	-0.43	0.0	0.0	-1.268e+06	1.190e+05
3.449e+04		1.469e+07	-9.528e+07	-4.543e+08				
		-4.543e+08	-9.528e+07	-0.09	0.0	377.5	-1.227e+06	1.190e+05
3.449e+04		1.469e+07	-8.663e+07	-4.242e+08				
5	38	1.855e+08	-8.663e+07	0.20	0.0	0.0	-1.134e+06	-1.190e+05
3.449e+04		1.469e+07	-9.528e+07	1.855e+08				
		1.554e+08	-9.528e+07	-0.09	0.0	377.5	-1.093e+06	-1.190e+05
3.449e+04		1.469e+07	-8.663e+07	1.554e+08				
5	39	1.855e+08	9.528e+07	0.20	0.0	0.0	-1.134e+06	-1.190e+05
-3.449e+04		-1.469e+07	9.528e+07	1.855e+08				
		1.554e+08	8.663e+07	0.09	0.0	377.5	-1.093e+06	-1.190e+05
-3.449e+04		-1.469e+07	8.663e+07	1.554e+08				
5	61	-2.213e+08	3.203e+08	-0.21	0.0	0.0	-1.221e+06	3.570e+04
-1.196e+05		-4.066e+07	3.203e+08	-2.304e+08				
		-2.304e+08	2.904e+08	0.31	0.0	377.5	-1.180e+06	3.570e+04
-1.196e+05		-4.066e+07	2.904e+08	-2.213e+08				
5	62	-3.842e+07	-2.904e+08	-0.02	0.0	0.0	-1.181e+06	-3.570e+04
1.196e+05		4.066e+07	-3.203e+08	-3.842e+07				
		-4.744e+07	-3.203e+08	-0.31	0.0	377.5	-1.140e+06	-3.570e+04
1.196e+05		4.066e+07	-2.904e+08	-4.744e+07				
5	68	-6.240e+08	-1.467e+08	-0.61	0.0	0.0	-1.279e+06	1.428e+05
4.157e+04		1.668e+07	-1.575e+08	-6.608e+08				
		-6.608e+08	-1.575e+08	-0.15	0.0	377.5	-1.239e+06	1.428e+05
4.157e+04		1.668e+07	-1.467e+08	-6.240e+08				
5	70	3.920e+08	-1.467e+08	0.38	0.0	0.0	-1.123e+06	-1.428e+05
4.157e+04		1.668e+07	-1.575e+08	3.920e+08				
		3.552e+08	-1.575e+08	-0.15	0.0	377.5	-1.082e+06	-1.428e+05
4.157e+04		1.668e+07	-1.467e+08	3.552e+08				
5	71	3.920e+08	1.575e+08	0.38	0.0	0.0	-1.123e+06	-1.428e+05
-4.157e+04		-1.668e+07	1.575e+08	3.920e+08				
		3.552e+08	1.467e+08	0.15	0.0	377.5	-1.082e+06	-1.428e+05
-4.157e+04		-1.668e+07	1.467e+08	3.552e+08				
5	93	-2.813e+08	5.268e+08	-0.26	0.0	0.0	-1.224e+06	4.283e+04
-1.416e+05		-4.538e+07	5.268e+08	-2.923e+08				
		-2.923e+08	4.903e+08	0.50	0.0	377.5	-1.184e+06	4.283e+04
-1.416e+05		-4.538e+07	4.903e+08	-2.813e+08				
5	100	-1.344e+08	0.0	-0.12	0.0	-1.201e+06	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08						
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	377.5	-1.160e+06	0.0
0.0		-1.344e+08						
5	101	-1.344e+08	-8.832e+08	-0.12	0.0	0.0	-1.201e+06	0.0
1.142e+05		7.903e+07	-9.261e+08	-1.344e+08				
		-1.344e+08	-9.261e+08	-0.84	-989.05	377.5	-1.160e+06	0.0
1.133e+05		7.903e+07	-8.832e+08	-1.344e+08				
5	102	-1.344e+08	0.0	-0.12	0.0	-1.201e+06	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08						
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	377.5	-1.160e+06	0.0
0.0		-1.344e+08						
5	103	-1.344e+08	0.0	-0.12	0.0	-1.201e+06	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08						
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	377.5	-1.160e+06	0.0
0.0		-1.344e+08						
6	1	-1.747e+08	-1.198e+09	-0.23	0.0	0.0	-1.456e+06	0.0
1.682e+05		1.185e+08	-1.261e+09	-1.747e+08				

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

		-1.747e+08	-1.261e+09	-1.87	-1653.45	377.5	-1.403e+06	0.0
1.666e+05		1.185e+08	-1.198e+09	-1.747e+08				
6	2	-1.344e+08	-1.198e+09	-0.18	0.0	0.0	-1.120e+06	0.0
1.682e+05		1.185e+08	-1.261e+09	-1.344e+08				
		-1.344e+08	-1.261e+09	-1.87	-1653.45	377.5	-1.079e+06	0.0
1.666e+05		1.185e+08	-1.198e+09	-1.344e+08				
6	3	-1.344e+08	-1.038e+09	-0.18	0.0	0.0	-1.120e+06	0.0
1.458e+05		1.027e+08	-1.093e+09	-1.344e+08				
		-1.344e+08	-1.093e+09	-1.62	-1432.99	377.5	-1.079e+06	0.0
1.444e+05		1.027e+08	-1.038e+09	-1.344e+08				
6	4	-5.611e+08	-1.281e+08	-0.89	0.0	0.0	-1.197e+06	1.347e+05
3.919e+04		1.668e+07	-1.369e+08	-5.906e+08				
		-5.906e+08	-1.369e+08	-0.21	0.0	377.5	-1.157e+06	1.347e+05
3.919e+04		1.668e+07	-1.281e+08	-5.611e+08				
6	7	3.218e+08	1.369e+08	0.54	0.0	0.0	-1.043e+06	-1.347e+05
-3.919e+04		-1.668e+07	1.369e+08	3.218e+08				
		2.923e+08	1.281e+08	0.21	0.0	377.5	-1.002e+06	-1.347e+05
-3.919e+04		-1.668e+07	1.281e+08	2.923e+08				
6	29	-2.624e+08	4.572e+08	-0.39	0.0	0.0	-1.143e+06	4.041e+04
-1.334e+05		-4.538e+07	4.572e+08	-2.712e+08				
		-2.712e+08	4.279e+08	0.71	0.0	377.5	-1.103e+06	4.041e+04
-1.334e+05		-4.538e+07	4.279e+08	-2.624e+08				
6	30	2.473e+06	-4.279e+08	0.04	0.0	0.0	-1.097e+06	-4.041e+04
1.334e+05		4.538e+07	-4.572e+08	2.473e+06				
		-6.368e+06	-4.572e+08	-0.71	0.0	377.5	-1.056e+06	-4.041e+04
1.334e+05		4.538e+07	-4.279e+08	-6.368e+06				
6	36	-3.780e+08	-7.322e+07	-0.61	0.0	0.0	-1.186e+06	1.114e+05
3.214e+04		1.469e+07	-7.922e+07	-3.985e+08				
		-3.985e+08	-7.922e+07	-0.13	0.0	377.5	-1.146e+06	1.114e+05
3.214e+04		1.469e+07	-7.322e+07	-3.780e+08				
6	38	1.298e+08	-7.322e+07	0.26	0.0	0.0	-1.054e+06	-1.114e+05
3.214e+04		1.469e+07	-7.922e+07	1.298e+08				
		1.092e+08	-7.922e+07	-0.13	0.0	377.5	-1.013e+06	-1.114e+05
3.214e+04		1.469e+07	-7.322e+07	1.092e+08				
6	39	1.298e+08	7.922e+07	0.26	0.0	0.0	-1.054e+06	-1.114e+05
-3.214e+04		-1.469e+07	7.922e+07	1.298e+08				
		1.092e+08	7.322e+07	0.13	0.0	377.5	-1.013e+06	-1.114e+05
-3.214e+04		-1.469e+07	7.322e+07	1.092e+08				
6	61	-2.075e+08	2.648e+08	-0.31	0.0	0.0	-1.140e+06	3.341e+04
-1.115e+05		-4.066e+07	2.648e+08	-2.136e+08				
		-2.136e+08	2.445e+08	0.44	0.0	377.5	-1.099e+06	3.341e+04
-1.115e+05		-4.066e+07	2.445e+08	-2.075e+08				
6	62	-5.514e+07	-2.445e+08	-0.05	0.0	0.0	-1.100e+06	-3.341e+04
1.115e+05		4.066e+07	-2.648e+08	-5.514e+07				
		-6.130e+07	-2.648e+08	-0.44	0.0	377.5	-1.060e+06	-3.341e+04
1.115e+05		4.066e+07	-2.445e+08	-6.130e+07				
6	68	-5.611e+08	-1.281e+08	-0.89	0.0	0.0	-1.197e+06	1.347e+05
3.919e+04		1.668e+07	-1.369e+08	-5.906e+08				
		-5.906e+08	-1.369e+08	-0.21	0.0	377.5	-1.157e+06	1.347e+05
3.919e+04		1.668e+07	-1.281e+08	-5.611e+08				
6	71	3.218e+08	1.369e+08	0.54	0.0	0.0	-1.043e+06	-1.347e+05
-3.919e+04		-1.668e+07	1.369e+08	3.218e+08				
		2.923e+08	1.281e+08	0.21	0.0	377.5	-1.002e+06	-1.347e+05
-3.919e+04		-1.668e+07	1.281e+08	2.923e+08				
6	93	-2.624e+08	4.572e+08	-0.39	0.0	0.0	-1.143e+06	4.041e+04
-1.334e+05		-4.538e+07	4.572e+08	-2.712e+08				
		-2.712e+08	4.279e+08	0.71	0.0	377.5	-1.103e+06	4.041e+04
-1.334e+05		-4.538e+07	4.279e+08	-2.624e+08				
6	100	-1.344e+08	0.0	-0.18	0.0	0.0	-1.120e+06	0.0
0.0		-1.344e+08						
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	377.5	-1.079e+06	0.0
0.0		-1.344e+08						
6	101	-1.344e+08	-7.985e+08	-0.18	0.0	0.0	-1.120e+06	0.0
1.121e+05		7.903e+07	-8.407e+08	-1.344e+08				

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

		-1.344e+08	-8.407e+08	-1.25	-1102.30	377.5	-1.079e+06	0.0		
1.110e+05		7.903e+07	-7.985e+08	-1.344e+08						
6	102	-1.344e+08	0.0	-0.18	0.0	0.0	-1.120e+06	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	377.5	-1.079e+06	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
6	103	-1.344e+08	0.0	-0.18	0.0	0.0	-1.120e+06	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	377.5	-1.079e+06	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
7	1	-1.747e+08	-1.261e+09	-0.19	0.0	0.0	-1.508e+06	0.0		
1.699e+05		1.185e+08	-1.325e+09	-1.747e+08						
		-1.747e+08	-1.325e+09	-1.57	-1653.45	377.5	-1.456e+06	0.0		
1.682e+05		1.185e+08	-1.261e+09	-1.747e+08						
7	2	-1.344e+08	-1.261e+09	-0.15	0.0	0.0	-1.160e+06	0.0		
1.699e+05		1.185e+08	-1.325e+09	-1.344e+08						
		-1.344e+08	-1.325e+09	-1.57	-1653.45	377.5	-1.120e+06	0.0		
1.682e+05		1.185e+08	-1.261e+09	-1.344e+08						
7	3	-1.344e+08	-1.093e+09	-0.15	0.0	0.0	-1.160e+06	0.0		
1.472e+05		1.027e+08	-1.148e+09	-1.344e+08						
		-1.344e+08	-1.148e+09	-1.36	-1432.99	377.5	-1.120e+06	0.0		
1.458e+05		1.027e+08	-1.093e+09	-1.344e+08						
7	4	-5.906e+08	-1.369e+08	-0.76	0.0	0.0	-1.238e+06	1.392e+05		
4.056e+04		1.668e+07	-1.467e+08	-6.240e+08						
		-6.240e+08	-1.467e+08	-0.18	0.0	377.5	-1.198e+06	1.392e+05		
4.056e+04		1.668e+07	-1.369e+08	-5.906e+08						
7	6	3.552e+08	-1.369e+08	0.46	0.0	0.0	-1.083e+06	-1.392e+05		
4.056e+04		1.668e+07	-1.467e+08	3.552e+08						
		3.218e+08	-1.467e+08	-0.18	0.0	377.5	-1.042e+06	-1.392e+05		
4.056e+04		1.668e+07	-1.369e+08	3.218e+08						
7	7	3.552e+08	1.467e+08	0.46	0.0	0.0	-1.083e+06	-1.392e+05		
-4.056e+04		-1.668e+07	1.467e+08	3.552e+08						
		3.218e+08	1.369e+08	0.18	0.0	377.5	-1.042e+06	-1.392e+05		
-4.056e+04		-1.668e+07	1.369e+08	3.218e+08						
7	29	-2.712e+08	4.903e+08	-0.33	0.0	0.0	-1.184e+06	4.176e+04		
-1.381e+05		-4.538e+07	4.903e+08	-2.813e+08						
		-2.813e+08	4.572e+08	0.61	0.0	377.5	-1.143e+06	4.176e+04		
-1.381e+05		-4.538e+07	4.572e+08	-2.712e+08						
7	30	1.248e+07	-4.572e+08	0.04	0.0	0.0	-1.137e+06	-4.176e+04		
1.381e+05		4.538e+07	-4.903e+08	1.248e+07						
		2.473e+06	-4.903e+08	-0.61	0.0	377.5	-1.097e+06	-4.176e+04		
1.381e+05		4.538e+07	-4.572e+08	2.473e+06						
7	36	-3.985e+08	-7.922e+07	-0.53	0.0	0.0	-1.227e+06	1.157e+05		
3.349e+04		1.469e+07	-8.663e+07	-4.242e+08						
		-4.242e+08	-8.663e+07	-0.11	0.0	377.5	-1.186e+06	1.157e+05		
3.349e+04		1.469e+07	-7.922e+07	-3.985e+08						
7	38	1.554e+08	-7.922e+07	0.23	0.0	0.0	-1.094e+06	-1.157e+05		
3.349e+04		1.469e+07	-8.663e+07	1.554e+08						
		1.298e+08	-8.663e+07	-0.11	0.0	377.5	-1.053e+06	-1.157e+05		
3.349e+04		1.469e+07	-7.922e+07	1.298e+08						
7	39	1.554e+08	8.663e+07	0.23	0.0	0.0	-1.094e+06	-1.157e+05		
-3.349e+04		-1.469e+07	8.663e+07	1.554e+08						
		1.298e+08	7.922e+07	0.11	0.0	377.5	-1.053e+06	-1.157e+05		
-3.349e+04		-1.469e+07	7.922e+07	1.298e+08						
7	61	-2.136e+08	2.904e+08	-0.26	0.0	0.0	-1.180e+06	3.471e+04		
-1.162e+05		-4.066e+07	2.904e+08	-2.213e+08						
		-2.213e+08	2.648e+08	0.38	0.0	377.5	-1.140e+06	3.471e+04		
-1.162e+05		-4.066e+07	2.648e+08	-2.136e+08						
7	62	-4.744e+07	-2.648e+08	-0.03	0.0	0.0	-1.140e+06	-3.471e+04		
1.162e+05		4.066e+07	-2.904e+08	-4.744e+07						
		-5.514e+07	-2.904e+08	-0.38	0.0	377.5	-1.100e+06	-3.471e+04		
1.162e+05		4.066e+07	-2.648e+08	-5.514e+07						
7	68	-5.906e+08	-1.369e+08	-0.76	0.0	0.0	-1.238e+06	1.392e+05		
4.056e+04		1.668e+07	-1.467e+08	-6.240e+08						

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

		-6.240e+08	-1.467e+08	-0.18	0.0	377.5	-1.198e+06	1.392e+05	
4.056e+04		1.668e+07	-1.369e+08	-5.906e+08					
7	70	3.552e+08	-1.369e+08	0.46	0.0	0.0	-1.083e+06	-1.392e+05	
4.056e+04		1.668e+07	-1.467e+08	3.552e+08					
		3.218e+08	-1.467e+08	-0.18	0.0	377.5	-1.042e+06	-1.392e+05	
4.056e+04		1.668e+07	-1.369e+08	3.218e+08					
7	71	3.552e+08	1.467e+08	0.46	0.0	0.0	-1.083e+06	-1.392e+05	
-4.056e+04		-1.668e+07	1.467e+08	3.552e+08					
		3.218e+08	1.369e+08	0.18	0.0	377.5	-1.042e+06	-1.392e+05	
-4.056e+04		-1.668e+07	1.369e+08	3.218e+08					
7	93	-2.712e+08	4.903e+08	-0.33	0.0	0.0	-1.184e+06	4.176e+04	
-1.381e+05		-4.538e+07	4.903e+08	-2.813e+08					
		-2.813e+08	4.572e+08	0.61	0.0	377.5	-1.143e+06	4.176e+04	
-1.381e+05		-4.538e+07	4.572e+08	-2.712e+08					
7	100	-1.344e+08	0.0	-0.15	0.0	0.0	-1.160e+06	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08							
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	377.5	-1.120e+06	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08							
7	101	-1.344e+08	-8.407e+08	-0.15	0.0	0.0	-1.160e+06	0.0	
1.133e+05		7.903e+07	-8.832e+08	-1.344e+08					
		-1.344e+08	-8.832e+08	-1.05	-1102.30	377.5	-1.120e+06	0.0	
1.121e+05		7.903e+07	-8.407e+08	-1.344e+08					
7	102	-1.344e+08	0.0	-0.15	0.0	0.0	-1.160e+06	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08							
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	377.5	-1.120e+06	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08							
7	103	-1.344e+08	0.0	-0.15	0.0	0.0	-1.160e+06	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08							
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	377.5	-1.120e+06	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08							
8	1	-1.747e+08	-1.135e+09	-0.27	0.0	0.0	-1.403e+06	0.0	
1.666e+05		1.185e+08	-1.198e+09	-1.747e+08					
		-1.747e+08	-1.198e+09	-2.15	-1653.45	377.5	-1.351e+06	0.0	
1.649e+05		1.185e+08	-1.135e+09	-1.747e+08					
8	2	-1.344e+08	-1.135e+09	-0.21	0.0	0.0	-1.079e+06	0.0	
1.666e+05		1.185e+08	-1.198e+09	-1.344e+08					
		-1.344e+08	-1.198e+09	-2.15	-1653.45	377.5	-1.039e+06	0.0	
1.649e+05		1.185e+08	-1.135e+09	-1.344e+08					
8	3	-1.344e+08	-9.839e+08	-0.21	0.0	0.0	-1.079e+06	0.0	
1.444e+05		1.027e+08	-1.038e+09	-1.344e+08					
		-1.344e+08	-1.038e+09	-1.86	-1432.99	377.5	-1.039e+06	0.0	
1.429e+05		1.027e+08	-9.839e+08	-1.344e+08					
8	4	-5.358e+08	-1.205e+08	-1.02	0.0	0.0	-1.156e+06	1.292e+05	
3.750e+04		1.668e+07	-1.281e+08	-5.611e+08					
		-5.611e+08	-1.281e+08	-0.24	0.0	377.5	-1.115e+06	1.292e+05	
3.750e+04		1.668e+07	-1.205e+08	-5.358e+08					
8	7	2.923e+08	1.281e+08	0.60	0.0	0.0	-1.003e+06	-1.292e+05	
-3.750e+04		-1.668e+07	1.281e+08	2.923e+08					
		2.670e+08	1.205e+08	0.24	0.0	377.5	-9.623e+05	-1.292e+05	
-3.750e+04		-1.668e+07	1.205e+08	2.670e+08					
8	29	-2.548e+08	4.279e+08	-0.45	0.0	0.0	-1.102e+06	3.876e+04	
-1.276e+05		-4.538e+07	4.279e+08	-2.624e+08					
		-2.624e+08	4.025e+08	0.81	0.0	377.5	-1.062e+06	3.876e+04	
-1.276e+05		-4.538e+07	4.025e+08	-2.548e+08					
8	30	-6.368e+06	-4.025e+08	0.03	0.0	0.0	-1.056e+06	-3.876e+04	
1.276e+05		4.538e+07	-4.279e+08	-6.368e+06					
		-1.397e+07	-4.279e+08	-0.81	0.0	377.5	-1.016e+06	-3.876e+04	
1.276e+05		4.538e+07	-4.025e+08	-1.397e+07					
8	36	-3.631e+08	-6.874e+07	-0.70	0.0	0.0	-1.145e+06	1.060e+05	
3.049e+04		1.469e+07	-7.322e+07	-3.780e+08					
		-3.780e+08	-7.322e+07	-0.15	0.0	377.5	-1.105e+06	1.060e+05	
3.049e+04		1.469e+07	-6.874e+07	-3.631e+08					
8	38	1.092e+08	-6.874e+07	0.28	0.0	0.0	-1.014e+06	-1.060e+05	
3.049e+04		1.469e+07	-7.322e+07	1.092e+08					

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

		9.435e+07	-7.322e+07	-0.15	0.0	377.5	-9.731e+05	-1.060e+05		
3.049e+04		1.469e+07	-6.874e+07	9.435e+07						
8	39	1.092e+08	7.322e+07	0.28	0.0	0.0	-1.014e+06	-1.060e+05		
-3.049e+04		-1.469e+07	7.322e+07	1.092e+08						
		9.435e+07	6.874e+07	0.15	0.0	377.5	-9.731e+05	-1.060e+05		
-3.049e+04		-1.469e+07	6.874e+07	9.435e+07						
8	61	-2.030e+08	2.445e+08	-0.36	0.0	0.0	-1.099e+06	3.181e+04		
-1.058e+05		-4.066e+07	2.445e+08	-2.075e+08						
		-2.075e+08	2.297e+08	0.49	0.0	377.5	-1.059e+06	3.181e+04		
-1.058e+05		-4.066e+07	2.297e+08	-2.030e+08						
8	62	-6.130e+07	-2.297e+08	-0.06	0.0	0.0	-1.060e+06	-3.181e+04		
1.058e+05		4.066e+07	-2.445e+08	-6.130e+07						
		-6.577e+07	-2.445e+08	-0.49	0.0	377.5	-1.019e+06	-3.181e+04		
1.058e+05		4.066e+07	-2.297e+08	-6.577e+07						
8	68	-5.358e+08	-1.205e+08	-1.02	0.0	0.0	-1.156e+06	1.292e+05		
3.750e+04		1.668e+07	-1.281e+08	-5.611e+08						
		-5.611e+08	-1.281e+08	-0.24	0.0	377.5	-1.115e+06	1.292e+05		
3.750e+04		1.668e+07	-1.205e+08	-5.358e+08						
8	71	2.923e+08	1.281e+08	0.60	0.0	0.0	-1.003e+06	-1.292e+05		
-3.750e+04		-1.668e+07	1.281e+08	2.923e+08						
		2.670e+08	1.205e+08	0.24	0.0	377.5	-9.623e+05	-1.292e+05		
-3.750e+04		-1.668e+07	1.205e+08	2.670e+08						
8	93	-2.548e+08	4.279e+08	-0.45	0.0	0.0	-1.102e+06	3.876e+04		
-1.276e+05		-4.538e+07	4.279e+08	-2.624e+08						
		-2.624e+08	4.025e+08	0.81	0.0	377.5	-1.062e+06	3.876e+04		
-1.276e+05		-4.538e+07	4.025e+08	-2.548e+08						
8	100	-1.344e+08	0.0	-0.21	0.0	0.0	-1.079e+06	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	377.5	-1.039e+06	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
8	101	-1.344e+08	-7.568e+08	-0.21	0.0	0.0	-1.079e+06	0.0		
1.110e+05		7.903e+07	-7.985e+08	-1.344e+08						
		-1.344e+08	-7.985e+08	-1.43	-1102.30	377.5	-1.039e+06	0.0		
1.099e+05		7.903e+07	-7.568e+08	-1.344e+08						
8	102	-1.344e+08	0.0	-0.21	0.0	0.0	-1.079e+06	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	377.5	-1.039e+06	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
8	103	-1.344e+08	0.0	-0.21	0.0	0.0	-1.079e+06	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	377.5	-1.039e+06	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
9	1	-1.747e+08	-1.051e+09	-0.44	0.0	0.0	-1.351e+06	0.0		
1.649e+05		1.185e+08	-1.135e+09	-1.747e+08						
		-1.747e+08	-1.135e+09	-3.37	-2670.30	517.5	-1.278e+06	0.0		
1.622e+05		1.185e+08	-1.051e+09	-1.747e+08						
9	2	-1.344e+08	-1.051e+09	-0.34	0.0	0.0	-1.039e+06	0.0		
1.649e+05		1.185e+08	-1.135e+09	-1.344e+08						
		-1.344e+08	-1.135e+09	-3.37	-2670.30	517.5	-9.833e+05	0.0		
1.622e+05		1.185e+08	-1.051e+09	-1.344e+08						
9	3	-1.344e+08	-9.105e+08	-0.34	0.0	0.0	-1.039e+06	0.0		
1.429e+05		1.027e+08	-9.839e+08	-1.344e+08						
		-1.344e+08	-9.839e+08	-2.92	-2314.26	517.5	-9.833e+05	0.0		
1.406e+05		1.027e+08	-9.105e+08	-1.344e+08						
9	4	-5.077e+08	-1.118e+08	-1.59	0.0	0.0	-1.115e+06	1.217e+05		
3.527e+04		1.668e+07	-1.205e+08	-5.358e+08						
		-5.358e+08	-1.205e+08	-0.37	0.0	517.5	-1.059e+06	1.217e+05		
3.527e+04		1.668e+07	-1.118e+08	-5.077e+08						
9	7	2.670e+08	1.205e+08	0.91	0.0	0.0	-9.632e+05	-1.217e+05		
-3.527e+04		-1.668e+07	1.205e+08	2.670e+08						
		2.389e+08	1.118e+08	0.37	0.0	517.5	-9.077e+05	-1.217e+05		
-3.527e+04		-1.668e+07	1.118e+08	2.389e+08						
9	29	-2.464e+08	4.025e+08	-0.71	0.0	0.0	-1.062e+06	3.651e+04		
-1.198e+05		-4.538e+07	4.025e+08	-2.548e+08						

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

		-2.548e+08	3.740e+08	1.25	0.0	517.5	-1.006e+06	3.651e+04
-1.198e+05		-4.538e+07	3.740e+08	-2.464e+08				
9	30	-1.397e+07	-3.740e+08	0.04	0.0	0.0	-1.016e+06	-3.651e+04
1.198e+05		4.538e+07	-4.025e+08	-1.397e+07				
		-2.240e+07	-4.025e+08	-1.25	0.0	517.5	-9.607e+05	-3.651e+04
1.198e+05		4.538e+07	-3.740e+08	-2.240e+07				
9	36	-3.517e+08	-6.499e+07	-1.08	0.0	0.0	-1.104e+06	9.874e+04
2.832e+04		1.469e+07	-6.874e+07	-3.631e+08				
		-3.631e+08	-6.874e+07	-0.22	0.0	517.5	-1.048e+06	9.874e+04
2.832e+04		1.469e+07	-6.499e+07	-3.517e+08				
9	38	9.435e+07	-6.499e+07	0.40	0.0	0.0	-9.738e+05	-9.874e+04
2.832e+04		1.469e+07	-6.874e+07	9.435e+07				
		8.295e+07	-6.874e+07	-0.22	0.0	517.5	-9.182e+05	-9.874e+04
2.832e+04		1.469e+07	-6.499e+07	8.295e+07				
9	39	9.435e+07	6.874e+07	0.40	0.0	0.0	-9.738e+05	-9.874e+04
-2.832e+04		-1.469e+07	6.874e+07	9.435e+07				
		8.295e+07	6.499e+07	0.22	0.0	517.5	-9.182e+05	-9.874e+04
-2.832e+04		-1.469e+07	6.499e+07	8.295e+07				
9	61	-1.996e+08	2.297e+08	-0.56	0.0	0.0	-1.058e+06	2.962e+04
-9.815e+04		-4.066e+07	2.297e+08	-2.030e+08				
		-2.030e+08	2.181e+08	0.74	0.0	517.5	-1.003e+06	2.962e+04
-9.815e+04		-4.066e+07	2.181e+08	-1.996e+08				
9	62	-6.577e+07	-2.181e+08	-0.12	0.0	0.0	-1.019e+06	-2.962e+04
9.815e+04		4.066e+07	-2.297e+08	-6.577e+07				
		-6.918e+07	-2.297e+08	-0.74	0.0	517.5	-9.638e+05	-2.962e+04
9.815e+04		4.066e+07	-2.181e+08	-6.918e+07				
9	68	-5.077e+08	-1.118e+08	-1.59	0.0	0.0	-1.115e+06	1.217e+05
3.527e+04		1.668e+07	-1.205e+08	-5.358e+08				
		-5.358e+08	-1.205e+08	-0.37	0.0	517.5	-1.059e+06	1.217e+05
3.527e+04		1.668e+07	-1.118e+08	-5.077e+08				
9	71	2.670e+08	1.205e+08	0.91	0.0	0.0	-9.632e+05	-1.217e+05
-3.527e+04		-1.668e+07	1.205e+08	2.670e+08				
		2.389e+08	1.118e+08	0.37	0.0	517.5	-9.077e+05	-1.217e+05
-3.527e+04		-1.668e+07	1.118e+08	2.389e+08				
9	93	-2.464e+08	4.025e+08	-0.71	0.0	0.0	-1.062e+06	3.651e+04
-1.198e+05		-4.538e+07	4.025e+08	-2.548e+08				
		-2.548e+08	3.740e+08	1.25	0.0	517.5	-1.006e+06	3.651e+04
-1.198e+05		-4.538e+07	3.740e+08	-2.464e+08				
9	100	-1.344e+08	0.0	-0.34	0.0	0.0	-1.039e+06	0.0
0.0		-1.344e+08						0.0
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	517.5	-9.833e+05	0.0
0.0		-1.344e+08						0.0
9	101	-1.344e+08	-7.004e+08	-0.34	0.0	0.0	-1.039e+06	0.0
1.099e+05		7.903e+07	-7.568e+08	-1.344e+08				
		-1.344e+08	-7.568e+08	-2.25	-1780.20	517.5	-9.833e+05	0.0
1.082e+05		7.903e+07	-7.004e+08	-1.344e+08				
9	102	-1.344e+08	0.0	-0.34	0.0	0.0	-1.039e+06	0.0
0.0		-1.344e+08						0.0
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	517.5	-9.833e+05	0.0
0.0		-1.344e+08						0.0
9	103	-1.344e+08	0.0	-0.34	0.0	0.0	-1.039e+06	0.0
0.0		-1.344e+08						0.0
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	517.5	-9.833e+05	0.0
0.0		-1.344e+08						0.0
10	1	-1.747e+08	-8.854e+08	-0.59	0.0	0.0	-1.206e+06	0.0
1.596e+05		1.185e+08	-9.673e+08	-1.747e+08				
		-1.747e+08	-9.673e+08	-4.26	-2670.30	517.5	-1.134e+06	0.0
1.569e+05		1.185e+08	-8.854e+08	-1.747e+08				
10	2	-1.344e+08	-8.854e+08	-0.46	0.0	0.0	-9.278e+05	0.0
1.596e+05		1.185e+08	-9.673e+08	-1.344e+08				
		-1.344e+08	-9.673e+08	-4.26	-2670.30	517.5	-8.723e+05	0.0
1.569e+05		1.185e+08	-8.854e+08	-1.344e+08				
10	3	-1.344e+08	-7.674e+08	-0.46	0.0	0.0	-9.278e+05	0.0
1.383e+05		1.027e+08	-8.383e+08	-1.344e+08				

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

		-1.344e+08	-8.383e+08	-3.69	-2314.26	517.5	-8.723e+05	0.0	
1.360e+05		1.027e+08	-7.674e+08	-1.344e+08					
10	4	-4.710e+08	-9.958e+07	-1.98	0.0	0.0	-1.001e+06	1.010e+05	
2.948e+04		1.668e+07	-1.049e+08	-4.866e+08					
		-4.866e+08	-1.049e+08	-0.46	0.0	517.5	-9.456e+05	1.010e+05	
2.948e+04		1.668e+07	-9.958e+07	-4.710e+08					
10	7	2.178e+08	1.049e+08	1.07	0.0	0.0	-8.546e+05	-1.010e+05	
-2.948e+04		-1.668e+07	1.049e+08	2.178e+08					
		2.022e+08	9.958e+07	0.46	0.0	517.5	-7.990e+05	-1.010e+05	
-2.948e+04		-1.668e+07	9.958e+07	2.022e+08					
10	29	-2.354e+08	3.520e+08	-0.91	0.0	0.0	-9.498e+05	3.029e+04	
-9.959e+04		-4.538e+07	3.520e+08	-2.400e+08					
		-2.400e+08	3.350e+08	1.53	0.0	517.5	-8.943e+05	3.029e+04	
-9.959e+04		-4.538e+07	3.350e+08	-2.354e+08					
10	30	-2.872e+07	-3.350e+08	2.51e-03	0.0	0.0	-9.059e+05	-3.029e+04	
9.959e+04		4.538e+07	-3.520e+08	-2.872e+07					
		-3.342e+07	-3.520e+08	-1.53	0.0	517.5	-8.503e+05	-3.029e+04	
9.959e+04		4.538e+07	-3.350e+08	-3.342e+07					
10	36	-3.490e+08	-6.353e+07	-1.33	0.0	0.0	-9.912e+05	7.850e+04	
2.265e+04		1.469e+07	-6.353e+07	-3.490e+08					
		-3.518e+08	-6.356e+07	-0.26	0.0	517.5	-9.357e+05	7.850e+04	
2.265e+04		1.469e+07	-6.356e+07	-3.518e+08					
10	38	8.300e+07	-6.353e+07	0.42	0.0	0.0	-8.644e+05	-7.850e+04	
2.265e+04		1.469e+07	-6.353e+07	8.025e+07					
		8.025e+07	-6.356e+07	-0.26	0.0	517.5	-8.089e+05	-7.850e+04	
2.265e+04		1.469e+07	-6.356e+07	8.300e+07					
10	39	8.300e+07	6.356e+07	0.42	0.0	0.0	-8.644e+05	-7.850e+04	
-2.265e+04		-1.469e+07	6.353e+07	8.025e+07					
		8.025e+07	6.353e+07	0.26	0.0	517.5	-8.089e+05	-7.850e+04	
-2.265e+04		-1.469e+07	6.356e+07	8.300e+07					
10	61	-1.988e+08	2.167e+08	-0.72	0.0	0.0	-9.469e+05	2.355e+04	
-7.792e+04		-4.066e+07	2.148e+08	-1.988e+08					
		-1.996e+08	2.148e+08	0.88	0.0	517.5	-8.913e+05	2.355e+04	
-7.792e+04		-4.066e+07	2.167e+08	-1.996e+08					
10	62	-6.917e+07	-2.148e+08	-0.19	0.0	0.0	-9.088e+05	-2.355e+04	
7.792e+04		4.066e+07	-2.148e+08	-7.000e+07					
		-7.000e+07	-2.167e+08	-0.88	0.0	517.5	-8.533e+05	-2.355e+04	
7.792e+04		4.066e+07	-2.167e+08	-6.917e+07					
10	68	-4.710e+08	-9.958e+07	-1.98	0.0	0.0	-1.001e+06	1.010e+05	
2.948e+04		1.668e+07	-1.049e+08	-4.866e+08					
		-4.866e+08	-1.049e+08	-0.46	0.0	517.5	-9.456e+05	1.010e+05	
2.948e+04		1.668e+07	-9.958e+07	-4.710e+08					
10	71	2.178e+08	1.049e+08	1.07	0.0	0.0	-8.546e+05	-1.010e+05	
-2.948e+04		-1.668e+07	1.049e+08	2.178e+08					
		2.022e+08	9.958e+07	0.46	0.0	517.5	-7.990e+05	-1.010e+05	
-2.948e+04		-1.668e+07	9.958e+07	2.022e+08					
10	93	-2.354e+08	3.520e+08	-0.91	0.0	0.0	-9.498e+05	3.029e+04	
-9.959e+04		-4.538e+07	3.520e+08	-2.400e+08					
		-2.400e+08	3.350e+08	1.53	0.0	517.5	-8.943e+05	3.029e+04	
-9.959e+04		-4.538e+07	3.350e+08	-2.354e+08					
10	100	-1.344e+08	0.0	-0.46	0.0	0.0	-9.278e+05	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08							
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	517.5	-8.723e+05	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08							
10	101	-1.344e+08	-5.903e+08	-0.46	0.0	0.0	-9.278e+05	0.0	
1.064e+05		7.903e+07	-6.449e+08	-1.344e+08					
		-1.344e+08	-6.449e+08	-2.84	-1780.20	517.5	-8.723e+05	0.0	
1.046e+05		7.903e+07	-5.903e+08	-1.344e+08					
10	102	-1.344e+08	0.0	-0.46	0.0	0.0	-9.278e+05	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08							
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	517.5	-8.723e+05	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08							
10	103	-1.344e+08	0.0	-0.46	0.0	0.0	-9.278e+05	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08							

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	517.5	-8.723e+05	0.0	0.0	0.0
0.0	-1.344e+08									
11	1	-1.747e+08	-9.673e+08	-0.52	0.0	0.0	-1.278e+06	0.0		
1.622e+05		1.185e+08	-1.051e+09	-1.747e+08						
		-1.747e+08	-1.051e+09	-3.83	-2670.30	517.5	-1.206e+06	0.0		
1.596e+05		1.185e+08	-9.673e+08	-1.747e+08						
11	2	-1.344e+08	-9.673e+08	-0.40	0.0	0.0	-9.833e+05	0.0		
1.622e+05		1.185e+08	-1.051e+09	-1.344e+08						
		-1.344e+08	-1.051e+09	-3.83	-2670.30	517.5	-9.278e+05	0.0		
1.596e+05		1.185e+08	-9.673e+08	-1.344e+08						
11	3	-1.344e+08	-8.383e+08	-0.40	0.0	0.0	-9.833e+05	0.0		
1.406e+05		1.027e+08	-9.105e+08	-1.344e+08						
		-1.344e+08	-9.105e+08	-3.32	-2314.26	517.5	-9.278e+05	0.0		
1.383e+05		1.027e+08	-8.383e+08	-1.344e+08						
11	4	-4.866e+08	-1.049e+08	-1.79	0.0	0.0	-1.058e+06	1.117e+05		
3.245e+04		1.668e+07	-1.118e+08	-5.077e+08						
		-5.077e+08	-1.118e+08	-0.42	0.0	517.5	-1.002e+06	1.117e+05		
3.245e+04		1.668e+07	-1.049e+08	-4.866e+08						
11	7	2.389e+08	1.118e+08	1.00	0.0	0.0	-9.088e+05	-1.117e+05		
-3.245e+04		-1.668e+07	1.118e+08	2.389e+08						
		2.178e+08	1.049e+08	0.42	0.0	517.5	-8.533e+05	-1.117e+05		
-3.245e+04		-1.668e+07	1.049e+08	2.178e+08						
11	29	-2.400e+08	3.740e+08	-0.81	0.0	0.0	-1.006e+06	3.352e+04		
-1.100e+05		-4.538e+07	3.740e+08	-2.464e+08						
		-2.464e+08	3.520e+08	1.40	0.0	517.5	-9.502e+05	3.352e+04		
-1.100e+05		-4.538e+07	3.520e+08	-2.400e+08						
11	30	-2.240e+07	-3.520e+08	0.02	0.0	0.0	-9.610e+05	-3.352e+04		
1.100e+05		4.538e+07	-3.740e+08	-2.240e+07						
		-2.872e+07	-3.740e+08	-1.40	0.0	517.5	-9.055e+05	-3.352e+04		
1.100e+05		4.538e+07	-3.520e+08	-2.872e+07						
11	36	-3.490e+08	-6.353e+07	-1.21	0.0	0.0	-1.048e+06	8.902e+04		
2.555e+04		1.469e+07	-6.499e+07	-3.517e+08						
		-3.517e+08	-6.499e+07	-0.24	0.0	517.5	-9.921e+05	8.902e+04		
2.555e+04		1.469e+07	-6.353e+07	-3.490e+08						
11	38	8.295e+07	-6.353e+07	0.42	0.0	0.0	-9.190e+05	-8.902e+04		
2.555e+04		1.469e+07	-6.499e+07	8.295e+07						
		8.025e+07	-6.499e+07	-0.24	0.0	517.5	-8.635e+05	-8.902e+04		
2.555e+04		1.469e+07	-6.353e+07	8.025e+07						
11	39	8.295e+07	6.499e+07	0.42	0.0	0.0	-9.190e+05	-8.902e+04		
-2.555e+04		-1.469e+07	6.499e+07	8.295e+07						
		8.025e+07	6.353e+07	0.24	0.0	517.5	-8.635e+05	-8.902e+04		
-2.555e+04		-1.469e+07	6.353e+07	8.025e+07						
11	61	-1.988e+08	2.181e+08	-0.64	0.0	0.0	-1.003e+06	2.671e+04		
-8.832e+04		-4.066e+07	2.181e+08	-1.996e+08						
		-1.996e+08	2.148e+08	0.81	0.0	517.5	-9.471e+05	2.671e+04		
-8.832e+04		-4.066e+07	2.148e+08	-1.988e+08						
11	62	-6.918e+07	-2.148e+08	-0.15	0.0	0.0	-9.641e+05	-2.671e+04		
8.832e+04		4.066e+07	-2.181e+08	-6.918e+07						
		-7.000e+07	-2.181e+08	-0.81	0.0	517.5	-9.085e+05	-2.671e+04		
8.832e+04		4.066e+07	-2.148e+08	-7.000e+07						
11	68	-4.866e+08	-1.049e+08	-1.79	0.0	0.0	-1.058e+06	1.117e+05		
3.245e+04		1.668e+07	-1.118e+08	-5.077e+08						
		-5.077e+08	-1.118e+08	-0.42	0.0	517.5	-1.002e+06	1.117e+05		
3.245e+04		1.668e+07	-1.049e+08	-4.866e+08						
11	71	2.389e+08	1.118e+08	1.00	0.0	0.0	-9.088e+05	-1.117e+05		
-3.245e+04		-1.668e+07	1.118e+08	2.389e+08						
		2.178e+08	1.049e+08	0.42	0.0	517.5	-8.533e+05	-1.117e+05		
-3.245e+04		-1.668e+07	1.049e+08	2.178e+08						
11	93	-2.400e+08	3.740e+08	-0.81	0.0	0.0	-1.006e+06	3.352e+04		
-1.100e+05		-4.538e+07	3.740e+08	-2.464e+08						
		-2.464e+08	3.520e+08	1.40	0.0	517.5	-9.502e+05	3.352e+04		
-1.100e+05		-4.538e+07	3.520e+08	-2.400e+08						
11	100	-1.344e+08	0.0	-0.40	0.0	0.0	-9.833e+05	0.0	0.0	0.0
0.0	-1.344e+08									

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	517.5	-9.278e+05	0.0	0.0	0.0
0.0	-1.344e+08									
11	101	-1.344e+08	-6.449e+08	-0.40	0.0	0.0	-9.833e+05	0.0		
1.082e+05	7.903e+07		-7.004e+08	-1.344e+08						
	-1.344e+08		-7.004e+08	-2.55	-1780.20	517.5	-9.278e+05	0.0		
1.064e+05	7.903e+07		-6.449e+08	-1.344e+08						
11	102	-1.344e+08	0.0	-0.40	0.0	0.0	-9.833e+05	0.0	0.0	0.0
0.0	-1.344e+08									
	-1.344e+08		0.0	0.0	0.0	517.5	-9.278e+05	0.0	0.0	0.0
0.0	-1.344e+08									
11	103	-1.344e+08	0.0	-0.40	0.0	0.0	-9.833e+05	0.0	0.0	0.0
0.0	-1.344e+08									
	-1.344e+08		0.0	0.0	0.0	517.5	-9.278e+05	0.0	0.0	0.0
0.0	-1.344e+08									
12	1	-1.747e+08	-8.049e+08	-0.67	0.0	0.0	-1.134e+06	0.0		
1.569e+05	1.185e+08		-8.854e+08	-1.747e+08						
	-1.747e+08		-8.854e+08	-4.64	-2670.30	517.5	-1.062e+06	0.0		
1.542e+05	1.185e+08		-8.049e+08	-1.747e+08						
12	2	-1.344e+08	-8.049e+08	-0.51	0.0	0.0	-8.723e+05	0.0		
1.569e+05	1.185e+08		-8.854e+08	-1.344e+08						
	-1.344e+08		-8.854e+08	-4.64	-2670.30	517.5	-8.168e+05	0.0		
1.542e+05	1.185e+08		-8.049e+08	-1.344e+08						
12	3	-1.344e+08	-6.976e+08	-0.51	0.0	0.0	-8.723e+05	0.0		
1.360e+05	1.027e+08		-7.674e+08	-1.344e+08						
	-1.344e+08		-7.674e+08	-4.02	-2314.26	517.5	-8.168e+05	0.0		
1.337e+05	1.027e+08		-6.976e+08	-1.344e+08						
12	4	-4.587e+08	-9.518e+07	-2.15	0.0	0.0	-9.442e+05	8.992e+04		
2.643e+04	1.668e+07		-9.958e+07	-4.710e+08						
	-4.710e+08		-9.958e+07	-0.49	0.0	517.5	-8.886e+05	8.992e+04		
2.643e+04	1.668e+07		-9.518e+07	-4.587e+08						
12	7	2.022e+08	9.958e+07	1.12	0.0	0.0	-8.004e+05	-8.992e+04		
-2.643e+04	-1.668e+07		9.958e+07	2.022e+08						
	1.899e+08		9.518e+07	0.49	0.0	517.5	-7.449e+05	-8.992e+04		
-2.643e+04	-1.668e+07		9.518e+07	1.899e+08						
12	29	-2.317e+08	3.350e+08	-1.01	0.0	0.0	-8.939e+05	2.698e+04		
-8.892e+04	-4.538e+07		3.350e+08	-2.354e+08						
	-2.354e+08		3.212e+08	1.64	0.0	517.5	-8.383e+05	2.698e+04		
-8.892e+04	-4.538e+07		3.212e+08	-2.317e+08						
12	30	-3.342e+07	-3.212e+08	-0.02	0.0	0.0	-8.507e+05	-2.698e+04		
8.892e+04	4.538e+07		-3.350e+08	-3.342e+07						
	-3.711e+07		-3.350e+08	-1.64	0.0	517.5	-7.952e+05	-2.698e+04		
8.892e+04	4.538e+07		-3.212e+08	-3.711e+07						
12	36	-3.518e+08	-6.356e+07	-1.44	0.0	0.0	-9.347e+05	6.769e+04		
1.971e+04	1.469e+07		-6.356e+07	-3.518e+08						
	-3.565e+08		-6.420e+07	-0.28	0.0	517.5	-8.792e+05	6.769e+04		
1.971e+04	1.469e+07		-6.420e+07	-3.565e+08						
12	38	8.773e+07	-6.356e+07	0.41	0.0	0.0	-8.099e+05	-6.769e+04		
1.971e+04	1.469e+07		-6.356e+07	8.300e+07						
	8.300e+07		-6.420e+07	-0.28	0.0	517.5	-7.544e+05	-6.769e+04		
1.971e+04	1.469e+07		-6.420e+07	8.773e+07						
12	39	8.773e+07	6.420e+07	0.41	0.0	0.0	-8.099e+05	-6.769e+04		
-1.971e+04	-1.469e+07		6.356e+07	8.300e+07						
	8.300e+07		6.356e+07	0.28	0.0	517.5	-7.544e+05	-6.769e+04		
-1.971e+04	-1.469e+07		6.420e+07	8.773e+07						
12	61	-1.996e+08	2.204e+08	-0.79	0.0	0.0	-8.910e+05	2.031e+04		
-6.735e+04	-4.066e+07		2.167e+08	-1.996e+08						
	-2.010e+08		2.167e+08	0.93	0.0	517.5	-8.355e+05	2.031e+04		
-6.735e+04	-4.066e+07		2.204e+08	-2.010e+08						
12	62	-6.775e+07	-2.167e+08	-0.24	0.0	0.0	-8.536e+05	-2.031e+04		
6.735e+04	4.066e+07		-2.167e+08	-6.917e+07						
	-6.917e+07		-2.204e+08	-0.93	0.0	517.5	-7.981e+05	-2.031e+04		
6.735e+04	4.066e+07		-2.204e+08	-6.775e+07						
12	68	-4.587e+08	-9.518e+07	-2.15	0.0	0.0	-9.442e+05	8.992e+04		
2.643e+04	1.668e+07		-9.958e+07	-4.710e+08						

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

		-4.710e+08	-9.958e+07	-0.49	0.0	517.5	-8.886e+05	8.992e+04		
2.643e+04		1.668e+07	-9.518e+07	-4.587e+08						
12	71	2.022e+08	9.958e+07	1.12	0.0	0.0	-8.004e+05	-8.992e+04		
-2.643e+04		-1.668e+07	9.958e+07	2.022e+08						
		1.899e+08	9.518e+07	0.49	0.0	517.5	-7.449e+05	-8.992e+04		
-2.643e+04		-1.668e+07	9.518e+07	1.899e+08						
12	93	-2.317e+08	3.350e+08	-1.01	0.0	0.0	-8.939e+05	2.698e+04		
-8.892e+04		-4.538e+07	3.350e+08	-2.354e+08						
		-2.354e+08	3.212e+08	1.64	0.0	517.5	-8.383e+05	2.698e+04		
-8.892e+04		-4.538e+07	3.212e+08	-2.317e+08						
12	100	-1.344e+08	0.0	-0.51	0.0	0.0	-8.723e+05	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	517.5	-8.168e+05	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
12	101	-1.344e+08	-5.366e+08	-0.51	0.0	0.0	-8.723e+05	0.0		
1.046e+05		7.903e+07	-5.903e+08	-1.344e+08						
		-1.344e+08	-5.903e+08	-3.10	-1780.20	517.5	-8.168e+05	0.0		
1.028e+05		7.903e+07	-5.366e+08	-1.344e+08						
12	102	-1.344e+08	0.0	-0.51	0.0	0.0	-8.723e+05	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	517.5	-8.168e+05	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
12	103	-1.344e+08	0.0	-0.51	0.0	0.0	-8.723e+05	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	517.5	-8.168e+05	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
13	1	-1.747e+08	-6.984e+08	-1.03	0.0	0.0	-1.062e+06	0.0		
1.542e+05		1.185e+08	-8.049e+08	-1.747e+08						
		-1.747e+08	-8.049e+08	-6.84	-4042.50	700.0	-9.642e+05	0.0		
1.502e+05		1.185e+08	-6.984e+08	-1.747e+08						
13	2	-1.344e+08	-6.984e+08	-0.79	0.0	0.0	-8.168e+05	0.0		
1.542e+05		1.185e+08	-8.049e+08	-1.344e+08						
		-1.344e+08	-8.049e+08	-6.84	-4042.50	700.0	-7.417e+05	0.0		
1.502e+05		1.185e+08	-6.984e+08	-1.344e+08						
13	3	-1.344e+08	-6.052e+08	-0.79	0.0	0.0	-8.168e+05	0.0		
1.337e+05		1.027e+08	-6.976e+08	-1.344e+08						
		-1.344e+08	-6.976e+08	-5.92	-3503.50	700.0	-7.417e+05	0.0		
1.302e+05		1.027e+08	-6.052e+08	-1.344e+08						
13	4	-4.434e+08	-8.971e+07	-3.17	0.0	0.0	-8.868e+05	7.776e+04		
2.303e+04		1.668e+07	-9.518e+07	-4.587e+08						
		-4.587e+08	-9.518e+07	-0.71	0.0	700.0	-8.117e+05	7.776e+04		
2.303e+04		1.668e+07	-8.971e+07	-4.434e+08						
13	7	1.899e+08	9.518e+07	1.59	0.0	0.0	-7.468e+05	-7.776e+04		
-2.303e+04		-1.668e+07	9.518e+07	1.899e+08						
		1.746e+08	8.971e+07	0.71	0.0	700.0	-6.717e+05	-7.776e+04		
-2.303e+04		-1.668e+07	8.971e+07	1.746e+08						
13	29	-2.271e+08	3.212e+08	-1.50	0.0	0.0	-8.378e+05	2.333e+04		
-7.710e+04		-4.538e+07	3.212e+08	-2.317e+08						
		-2.317e+08	3.038e+08	2.38	0.0	700.0	-7.627e+05	2.333e+04		
-7.710e+04		-4.538e+07	3.038e+08	-2.271e+08						
13	30	-3.711e+07	-3.038e+08	-0.08	0.0	0.0	-7.958e+05	-2.333e+04		
7.710e+04		4.538e+07	-3.212e+08	-3.711e+07						
		-4.169e+07	-3.212e+08	-2.38	0.0	700.0	-7.207e+05	-2.333e+04		
7.710e+04		4.538e+07	-3.038e+08	-4.169e+07						
13	36	-3.565e+08	-6.420e+07	-2.11	0.0	0.0	-8.779e+05	5.567e+04		
1.650e+04		1.469e+07	-6.420e+07	-3.565e+08						
		-3.610e+08	-6.469e+07	-0.40	0.0	700.0	-8.028e+05	5.567e+04		
1.650e+04		1.469e+07	-6.469e+07	-3.610e+08						
13	38	9.225e+07	-6.420e+07	0.53	0.0	0.0	-7.557e+05	-5.567e+04		
1.650e+04		1.469e+07	-6.420e+07	8.773e+07						
		8.773e+07	-6.469e+07	-0.40	0.0	700.0	-6.806e+05	-5.567e+04		
1.650e+04		1.469e+07	-6.469e+07	9.225e+07						
13	39	9.225e+07	6.469e+07	0.53	0.0	0.0	-7.557e+05	-5.567e+04		
-1.650e+04		-1.469e+07	6.420e+07	8.773e+07						

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

		8.773e+07	6.420e+07	0.40	0.0	700.0	-6.806e+05	-5.567e+04		
-1.650e+04		-1.469e+07	6.469e+07	9.225e+07						
13	61	-2.010e+08	2.235e+08	-1.19	0.0	0.0	-8.351e+05	1.670e+04		
-5.576e+04		-4.066e+07	2.204e+08	-2.010e+08						
		-2.024e+08	2.204e+08	1.33	0.0	700.0	-7.600e+05	1.670e+04		
-5.576e+04		-4.066e+07	2.235e+08	-2.024e+08						
13	62	-6.640e+07	-2.204e+08	-0.39	0.0	0.0	-7.985e+05	-1.670e+04		
5.576e+04		4.066e+07	-2.204e+08	-6.775e+07						
		-6.775e+07	-2.235e+08	-1.33	0.0	700.0	-7.234e+05	-1.670e+04		
5.576e+04		4.066e+07	-2.235e+08	-6.640e+07						
13	68	-4.434e+08	-8.971e+07	-3.17	0.0	0.0	-8.868e+05	7.776e+04		
2.303e+04		1.668e+07	-9.518e+07	-4.587e+08						
		-4.587e+08	-9.518e+07	-0.71	0.0	700.0	-8.117e+05	7.776e+04		
2.303e+04		1.668e+07	-8.971e+07	-4.434e+08						
13	71	1.899e+08	9.518e+07	1.59	0.0	0.0	-7.468e+05	-7.776e+04		
-2.303e+04		-1.668e+07	9.518e+07	1.899e+08						
		1.746e+08	8.971e+07	0.71	0.0	700.0	-6.717e+05	-7.776e+04		
-2.303e+04		-1.668e+07	8.971e+07	1.746e+08						
13	93	-2.271e+08	3.212e+08	-1.50	0.0	0.0	-8.378e+05	2.333e+04		
-7.710e+04		-4.538e+07	3.212e+08	-2.317e+08						
		-2.317e+08	3.038e+08	2.38	0.0	700.0	-7.627e+05	2.333e+04		
-7.710e+04		-4.538e+07	3.038e+08	-2.271e+08						
13	100	-1.344e+08	0.0	-0.79	0.0	0.0	-8.168e+05	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	700.0	-7.417e+05	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
13	101	-1.344e+08	-4.656e+08	-0.79	0.0	0.0	-8.168e+05	0.0		
1.028e+05		7.903e+07	-5.366e+08	-1.344e+08						
		-1.344e+08	-5.366e+08	-4.56	-2695.00	700.0	-7.417e+05	0.0		
1.001e+05		7.903e+07	-4.656e+08	-1.344e+08						
13	102	-1.344e+08	0.0	-0.79	0.0	0.0	-8.168e+05	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	700.0	-7.417e+05	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
13	103	-1.344e+08	0.0	-0.79	0.0	0.0	-8.168e+05	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	700.0	-7.417e+05	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
14	1	-1.747e+08	-4.936e+08	-1.31	0.0	0.0	-8.666e+05	0.0		
1.462e+05		1.185e+08	-5.946e+08	-1.747e+08						
		-1.747e+08	-5.946e+08	-7.87	-3748.50	700.0	-7.689e+05	0.0		
1.424e+05		1.185e+08	-4.936e+08	-1.747e+08						
14	2	-1.344e+08	-4.936e+08	-1.00	0.0	0.0	-6.666e+05	0.0		
1.462e+05		1.185e+08	-5.946e+08	-1.344e+08						
		-1.344e+08	-5.946e+08	-7.87	-3748.50	700.0	-5.915e+05	0.0		
1.424e+05		1.185e+08	-4.936e+08	-1.344e+08						
14	3	-1.344e+08	-4.278e+08	-1.00	0.0	0.0	-6.666e+05	0.0		
1.267e+05		1.027e+08	-5.154e+08	-1.344e+08						
		-1.344e+08	-5.154e+08	-6.82	-3248.70	700.0	-5.915e+05	0.0		
1.234e+05		1.027e+08	-4.278e+08	-1.344e+08						
14	4	-4.008e+08	-7.565e+07	-3.68	0.0	0.0	-7.317e+05	6.018e+04		
1.809e+04		1.668e+07	-8.354e+07	-4.252e+08						
		-4.252e+08	-8.354e+07	-0.81	0.0	700.0	-6.566e+05	6.018e+04		
1.809e+04		1.668e+07	-7.565e+07	-4.008e+08						
14	6	1.565e+08	-7.565e+07	1.67	0.0	0.0	-6.014e+05	-6.018e+04		
1.809e+04		1.668e+07	-8.354e+07	1.565e+08						
		1.320e+08	-8.354e+07	-0.81	0.0	700.0	-5.263e+05	-6.018e+04		
1.809e+04		1.668e+07	-7.565e+07	1.320e+08						
14	7	1.565e+08	8.354e+07	1.67	0.0	0.0	-6.014e+05	-6.018e+04		
-1.809e+04		-1.668e+07	8.354e+07	1.565e+08						
		1.320e+08	7.565e+07	0.81	0.0	700.0	-5.263e+05	-6.018e+04		
-1.809e+04		-1.668e+07	7.565e+07	1.320e+08						
14	29	-2.143e+08	2.835e+08	-1.81	0.0	0.0	-6.861e+05	1.806e+04		
-6.063e+04		-4.538e+07	2.835e+08	-2.216e+08						

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

		-2.216e+08	2.569e+08	2.69	0.0	700.0	-6.110e+05	1.806e+04		
-6.063e+04		-4.538e+07	2.569e+08	-2.143e+08						
14	30	-4.713e+07	-2.569e+08	-0.20	0.0	0.0	-6.470e+05	-1.806e+04		
6.063e+04		4.538e+07	-2.835e+08	-4.713e+07						
		-5.447e+07	-2.835e+08	-2.69	0.0	700.0	-5.719e+05	-1.806e+04		
6.063e+04		4.538e+07	-2.569e+08	-5.447e+07						
14	36	-3.480e+08	-5.990e+07	-2.47	0.0	0.0	-7.243e+05	3.903e+04		
1.193e+04		1.469e+07	-6.353e+07	-3.590e+08						
		-3.590e+08	-6.353e+07	-0.44	0.0	700.0	-6.492e+05	3.903e+04		
1.193e+04		1.469e+07	-5.990e+07	-3.480e+08						
14	38	9.027e+07	-5.990e+07	0.46	0.0	0.0	-6.089e+05	-3.903e+04		
1.193e+04		1.469e+07	-6.353e+07	9.027e+07						
		7.923e+07	-6.353e+07	-0.44	0.0	700.0	-5.338e+05	-3.903e+04		
1.193e+04		1.469e+07	-5.990e+07	7.923e+07						
14	39	9.027e+07	6.353e+07	0.46	0.0	0.0	-6.089e+05	-3.903e+04		
-1.193e+04		-1.469e+07	6.353e+07	9.027e+07						
		7.923e+07	5.990e+07	0.44	0.0	700.0	-5.338e+05	-3.903e+04		
-1.193e+04		-1.469e+07	5.990e+07	7.923e+07						
14	61	-1.985e+08	2.201e+08	-1.45	0.0	0.0	-6.839e+05	1.171e+04		
-4.009e+04		-4.066e+07	2.201e+08	-2.018e+08						
		-2.018e+08	2.076e+08	1.47	0.0	700.0	-6.088e+05	1.171e+04		
-4.009e+04		-4.066e+07	2.076e+08	-1.985e+08						
14	62	-6.699e+07	-2.076e+08	-0.56	0.0	0.0	-6.493e+05	-1.171e+04		
4.009e+04		4.066e+07	-2.201e+08	-6.699e+07						
		-7.030e+07	-2.201e+08	-1.47	0.0	700.0	-5.742e+05	-1.171e+04		
4.009e+04		4.066e+07	-2.076e+08	-7.030e+07						
14	68	-4.008e+08	-7.565e+07	-3.68	0.0	0.0	-7.317e+05	6.018e+04		
1.809e+04		1.668e+07	-8.354e+07	-4.252e+08						
		-4.252e+08	-8.354e+07	-0.81	0.0	700.0	-6.566e+05	6.018e+04		
1.809e+04		1.668e+07	-7.565e+07	-4.008e+08						
14	70	1.565e+08	-7.565e+07	1.67	0.0	0.0	-6.014e+05	-6.018e+04		
1.809e+04		1.668e+07	-8.354e+07	1.565e+08						
		1.320e+08	-8.354e+07	-0.81	0.0	700.0	-5.263e+05	-6.018e+04		
1.809e+04		1.668e+07	-7.565e+07	1.320e+08						
14	71	1.565e+08	8.354e+07	1.67	0.0	0.0	-6.014e+05	-6.018e+04		
-1.809e+04		-1.668e+07	8.354e+07	1.565e+08						
		1.320e+08	7.565e+07	0.81	0.0	700.0	-5.263e+05	-6.018e+04		
-1.809e+04		-1.668e+07	7.565e+07	1.320e+08						
14	93	-2.143e+08	2.835e+08	-1.81	0.0	0.0	-6.861e+05	1.806e+04		
-6.063e+04		-4.538e+07	2.835e+08	-2.216e+08						
		-2.216e+08	2.569e+08	2.69	0.0	700.0	-6.110e+05	1.806e+04		
-6.063e+04		-4.538e+07	2.569e+08	-2.143e+08						
14	100	-1.344e+08	0.0	-1.00	0.0	0.0	-6.666e+05	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	700.0	-5.915e+05	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
14	101	-1.344e+08	-3.291e+08	-1.00	0.0	0.0	-6.666e+05	0.0		
9.743e+04		7.903e+07	-3.964e+08	-1.344e+08						
		-1.344e+08	-3.964e+08	-5.25	-2499.00	700.0	-5.915e+05	0.0		
9.494e+04		7.903e+07	-3.291e+08	-1.344e+08						
14	102	-1.344e+08	0.0	-1.00	0.0	0.0	-6.666e+05	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	700.0	-5.915e+05	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
14	103	-1.344e+08	0.0	-1.00	0.0	0.0	-6.666e+05	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	700.0	-5.915e+05	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
15	1	-1.747e+08	-5.946e+08	-1.17	0.0	0.0	-9.642e+05	0.0		
1.502e+05		1.185e+08	-6.984e+08	-1.747e+08						
		-1.747e+08	-6.984e+08	-7.40	-4042.50	700.0	-8.666e+05	0.0		
1.462e+05		1.185e+08	-5.946e+08	-1.747e+08						
15	2	-1.344e+08	-5.946e+08	-0.90	0.0	0.0	-7.417e+05	0.0		
1.502e+05		1.185e+08	-6.984e+08	-1.344e+08						

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

		-1.344e+08	-6.984e+08	-7.40	-4042.50	700.0	-6.666e+05	0.0
1.462e+05		1.185e+08	-5.946e+08	-1.344e+08				
15	3	-1.344e+08	-5.154e+08	-0.90	0.0	0.0	-7.417e+05	0.0
1.302e+05		1.027e+08	-6.052e+08	-1.344e+08				
		-1.344e+08	-6.052e+08	-6.41	-3503.50	700.0	-6.666e+05	0.0
1.267e+05		1.027e+08	-5.154e+08	-1.344e+08				
15	4	-4.252e+08	-8.354e+07	-3.44	0.0	0.0	-8.093e+05	6.623e+04
1.981e+04		1.668e+07	-8.971e+07	-4.434e+08				
		-4.434e+08	-8.971e+07	-0.76	0.0	700.0	-7.342e+05	6.623e+04
1.981e+04		1.668e+07	-8.354e+07	-4.252e+08				
15	6	1.746e+08	-8.354e+07	1.64	0.0	0.0	-6.740e+05	-6.623e+04
1.981e+04		1.668e+07	-8.971e+07	1.746e+08				
		1.565e+08	-8.971e+07	-0.76	0.0	700.0	-5.989e+05	-6.623e+04
1.981e+04		1.668e+07	-8.354e+07	1.565e+08				
15	7	1.746e+08	8.971e+07	1.64	0.0	0.0	-6.740e+05	-6.623e+04
-1.981e+04		-1.668e+07	8.971e+07	1.746e+08				
		1.565e+08	8.354e+07	0.76	0.0	700.0	-5.989e+05	-6.623e+04
-1.981e+04		-1.668e+07	8.354e+07	1.565e+08				
15	29	-2.216e+08	3.038e+08	-1.66	0.0	0.0	-7.620e+05	1.987e+04
-6.612e+04		-4.538e+07	3.038e+08	-2.271e+08				
		-2.271e+08	2.835e+08	2.55	0.0	700.0	-6.869e+05	1.987e+04
-6.612e+04		-4.538e+07	2.835e+08	-2.216e+08				
15	30	-4.169e+07	-2.835e+08	-0.14	0.0	0.0	-7.214e+05	-1.987e+04
6.612e+04		4.538e+07	-3.038e+08	-4.169e+07				
		-4.713e+07	-3.038e+08	-2.55	0.0	700.0	-6.463e+05	-1.987e+04
6.612e+04		4.538e+07	-2.835e+08	-4.713e+07				
15	36	-3.590e+08	-6.353e+07	-2.29	0.0	0.0	-8.011e+05	4.424e+04
1.346e+04		1.469e+07	-6.469e+07	-3.610e+08				
		-3.610e+08	-6.469e+07	-0.42	0.0	700.0	-7.260e+05	4.424e+04
1.346e+04		1.469e+07	-6.353e+07	-3.590e+08				
15	38	9.225e+07	-6.353e+07	0.50	0.0	0.0	-6.822e+05	-4.424e+04
1.346e+04		1.469e+07	-6.469e+07	9.225e+07				
		9.027e+07	-6.469e+07	-0.42	0.0	700.0	-6.071e+05	-4.424e+04
1.346e+04		1.469e+07	-6.353e+07	9.027e+07				
15	39	9.225e+07	6.469e+07	0.50	0.0	0.0	-6.822e+05	-4.424e+04
-1.346e+04		-1.469e+07	6.469e+07	9.225e+07				
		9.027e+07	6.353e+07	0.42	0.0	700.0	-6.071e+05	-4.424e+04
-1.346e+04		-1.469e+07	6.353e+07	9.027e+07				
15	61	-2.018e+08	2.235e+08	-1.32	0.0	0.0	-7.595e+05	1.327e+04
-4.499e+04		-4.066e+07	2.235e+08	-2.024e+08				
		-2.024e+08	2.201e+08	1.40	0.0	700.0	-6.844e+05	1.327e+04
-4.499e+04		-4.066e+07	2.201e+08	-2.018e+08				
15	62	-6.640e+07	-2.201e+08	-0.48	0.0	0.0	-7.239e+05	-1.327e+04
4.499e+04		4.066e+07	-2.235e+08	-6.640e+07				
		-6.699e+07	-2.235e+08	-1.40	0.0	700.0	-6.487e+05	-1.327e+04
4.499e+04		4.066e+07	-2.201e+08	-6.699e+07				
15	68	-4.252e+08	-8.354e+07	-3.44	0.0	0.0	-8.093e+05	6.623e+04
1.981e+04		1.668e+07	-8.971e+07	-4.434e+08				
		-4.434e+08	-8.971e+07	-0.76	0.0	700.0	-7.342e+05	6.623e+04
1.981e+04		1.668e+07	-8.354e+07	-4.252e+08				
15	70	1.746e+08	-8.354e+07	1.64	0.0	0.0	-6.740e+05	-6.623e+04
1.981e+04		1.668e+07	-8.971e+07	1.746e+08				
		1.565e+08	-8.971e+07	-0.76	0.0	700.0	-5.989e+05	-6.623e+04
1.981e+04		1.668e+07	-8.354e+07	1.565e+08				
15	71	1.746e+08	8.971e+07	1.64	0.0	0.0	-6.740e+05	-6.623e+04
-1.981e+04		-1.668e+07	8.971e+07	1.746e+08				
		1.565e+08	8.354e+07	0.76	0.0	700.0	-5.989e+05	-6.623e+04
-1.981e+04		-1.668e+07	8.354e+07	1.565e+08				
15	93	-2.216e+08	3.038e+08	-1.66	0.0	0.0	-7.620e+05	1.987e+04
-6.612e+04		-4.538e+07	3.038e+08	-2.271e+08				
		-2.271e+08	2.835e+08	2.55	0.0	700.0	-6.869e+05	1.987e+04
-6.612e+04		-4.538e+07	2.835e+08	-2.216e+08				
15	100	-1.344e+08	0.0	-0.90	0.0	0.0	-7.417e+05	0.0
0.0		-1.344e+08						0.0

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	700.0	-6.666e+05	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
15	101	-1.344e+08	-3.964e+08	-0.90	0.0	0.0	-7.417e+05	0.0		
1.001e+05		7.903e+07	-4.656e+08	-1.344e+08						
		-1.344e+08	-4.656e+08	-4.93	-2695.00	700.0	-6.666e+05	0.0		
9.743e+04		7.903e+07	-3.964e+08	-1.344e+08						
15	102	-1.344e+08	0.0	-0.90	0.0	0.0	-7.417e+05	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	700.0	-6.666e+05	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
15	103	-1.344e+08	0.0	-0.90	0.0	0.0	-7.417e+05	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	700.0	-6.666e+05	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
16	1	-1.747e+08	-3.953e+08	-1.45	0.0	0.0	-7.689e+05	0.0		
1.424e+05		1.185e+08	-4.936e+08	-1.747e+08						
		-1.747e+08	-4.936e+08	-8.27	-3748.50	700.0	-6.713e+05	0.0		
1.387e+05		1.185e+08	-3.953e+08	-1.747e+08						
16	2	-1.344e+08	-3.953e+08	-1.11	0.0	0.0	-5.915e+05	0.0		
1.424e+05		1.185e+08	-4.936e+08	-1.344e+08						
		-1.344e+08	-4.936e+08	-8.27	-3748.50	700.0	-5.164e+05	0.0		
1.387e+05		1.185e+08	-3.953e+08	-1.344e+08						
16	3	-1.344e+08	-3.426e+08	-1.11	0.0	0.0	-5.915e+05	0.0		
1.234e+05		1.027e+08	-4.278e+08	-1.344e+08						
		-1.344e+08	-4.278e+08	-7.17	-3248.70	700.0	-5.164e+05	0.0		
1.202e+05		1.027e+08	-3.426e+08	-1.344e+08						
16	4	-3.684e+08	-6.547e+07	-3.91	0.0	0.0	-6.542e+05	6.039e+04		
1.812e+04		1.668e+07	-7.565e+07	-4.008e+08						
		-4.008e+08	-7.565e+07	-0.84	0.0	700.0	-5.791e+05	6.039e+04		
1.812e+04		1.668e+07	-6.547e+07	-3.684e+08						
16	6	1.320e+08	-6.547e+07	1.69	0.0	0.0	-5.288e+05	-6.039e+04		
1.812e+04		1.668e+07	-7.565e+07	1.320e+08						
		9.963e+07	-7.565e+07	-0.84	0.0	700.0	-4.537e+05	-6.039e+04		
1.812e+04		1.668e+07	-6.547e+07	9.963e+07						
16	7	1.320e+08	7.565e+07	1.69	0.0	0.0	-5.288e+05	-6.039e+04		
-1.812e+04		-1.668e+07	7.565e+07	1.320e+08						
		9.963e+07	6.547e+07	0.84	0.0	700.0	-4.537e+05	-6.039e+04		
-1.812e+04		-1.668e+07	6.547e+07	9.963e+07						
16	29	-2.046e+08	2.569e+08	-1.95	0.0	0.0	-6.103e+05	1.812e+04		
-6.131e+04		-4.538e+07	2.569e+08	-2.143e+08						
		-2.143e+08	2.222e+08	2.81	0.0	700.0	-5.352e+05	1.812e+04		
-6.131e+04		-4.538e+07	2.222e+08	-2.046e+08						
16	30	-5.447e+07	-2.222e+08	-0.27	0.0	0.0	-5.727e+05	-1.812e+04		
6.131e+04		4.538e+07	-2.569e+08	-5.447e+07						
		-6.418e+07	-2.569e+08	-2.81	0.0	700.0	-4.976e+05	-1.812e+04		
6.131e+04		4.538e+07	-2.222e+08	-6.418e+07						
16	36	-3.271e+08	-5.339e+07	-2.65	0.0	0.0	-6.475e+05	4.175e+04		
1.244e+04		1.469e+07	-5.990e+07	-3.480e+08						
		-3.480e+08	-5.990e+07	-0.46	0.0	700.0	-5.724e+05	4.175e+04		
1.244e+04		1.469e+07	-5.339e+07	-3.271e+08						
16	38	7.923e+07	-5.339e+07	0.42	0.0	0.0	-5.355e+05	-4.175e+04		
1.244e+04		1.469e+07	-5.990e+07	7.923e+07						
		5.837e+07	-5.990e+07	-0.46	0.0	700.0	-4.604e+05	-4.175e+04		
1.244e+04		1.469e+07	-5.339e+07	5.837e+07						
16	39	7.923e+07	5.990e+07	0.42	0.0	0.0	-5.355e+05	-4.175e+04		
-1.244e+04		-1.469e+07	5.990e+07	7.923e+07						
		5.837e+07	5.339e+07	0.46	0.0	700.0	-4.604e+05	-4.175e+04		
-1.244e+04		-1.469e+07	5.339e+07	5.837e+07						
16	61	-1.922e+08	2.076e+08	-1.57	0.0	0.0	-6.083e+05	1.253e+04		
-4.270e+04		-4.066e+07	2.076e+08	-1.985e+08						
		-1.985e+08	1.849e+08	1.54	0.0	700.0	-5.332e+05	1.253e+04		
-4.270e+04		-4.066e+07	1.849e+08	-1.922e+08						
16	62	-7.030e+07	-1.849e+08	-0.65	0.0	0.0	-5.747e+05	-1.253e+04		
4.270e+04		4.066e+07	-2.076e+08	-7.030e+07						

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

		-7.656e+07	-2.076e+08	-1.54	0.0	700.0	-4.996e+05	-1.253e+04		
4.270e+04		4.066e+07	-1.849e+08	-7.656e+07						
16	68	-3.684e+08	-6.547e+07	-3.91	0.0	0.0	-6.542e+05	6.039e+04		
1.812e+04		1.668e+07	-7.565e+07	-4.008e+08						
		-4.008e+08	-7.565e+07	-0.84	0.0	700.0	-5.791e+05	6.039e+04		
1.812e+04		1.668e+07	-6.547e+07	-3.684e+08						
16	70	1.320e+08	-6.547e+07	1.69	0.0	0.0	-5.288e+05	-6.039e+04		
1.812e+04		1.668e+07	-7.565e+07	1.320e+08						
		9.963e+07	-7.565e+07	-0.84	0.0	700.0	-4.537e+05	-6.039e+04		
1.812e+04		1.668e+07	-6.547e+07	9.963e+07						
16	71	1.320e+08	7.565e+07	1.69	0.0	0.0	-5.288e+05	-6.039e+04		
-1.812e+04		-1.668e+07	7.565e+07	1.320e+08						
		9.963e+07	6.547e+07	0.84	0.0	700.0	-4.537e+05	-6.039e+04		
-1.812e+04		-1.668e+07	6.547e+07	9.963e+07						
16	93	-2.046e+08	2.569e+08	-1.95	0.0	0.0	-6.103e+05	1.812e+04		
-6.131e+04		-4.538e+07	2.569e+08	-2.143e+08						
		-2.143e+08	2.222e+08	2.81	0.0	700.0	-5.352e+05	1.812e+04		
-6.131e+04		-4.538e+07	2.222e+08	-2.046e+08						
16	100	-1.344e+08	0.0	-1.11	0.0	0.0	-5.915e+05	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	700.0	-5.164e+05	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
16	101	-1.344e+08	-2.635e+08	-1.11	0.0	0.0	-5.915e+05	0.0		
9.494e+04		7.903e+07	-3.291e+08	-1.344e+08						
		-1.344e+08	-3.291e+08	-5.51	-2499.00	700.0	-5.164e+05	0.0		
9.244e+04		7.903e+07	-2.635e+08	-1.344e+08						
16	102	-1.344e+08	0.0	-1.11	0.0	0.0	-5.915e+05	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	700.0	-5.164e+05	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
16	103	-1.344e+08	0.0	-1.11	0.0	0.0	-5.915e+05	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	700.0	-5.164e+05	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
17	1	-1.747e+08	-1.933e+08	-3.57	0.0	0.0	-6.713e+05	0.0		
1.387e+05		1.185e+08	-3.953e+08	-1.747e+08						
		-1.747e+08	-3.953e+08	-18.69	-8032.50	1500.0	-4.621e+05	0.0		
1.306e+05		1.185e+08	-1.933e+08	-1.747e+08						
17	2	-1.344e+08	-1.933e+08	-2.75	0.0	0.0	-5.164e+05	0.0		
1.387e+05		1.185e+08	-3.953e+08	-1.344e+08						
		-1.344e+08	-3.953e+08	-18.69	-8032.50	1500.0	-3.555e+05	0.0		
1.306e+05		1.185e+08	-1.933e+08	-1.344e+08						
17	3	-1.344e+08	-1.675e+08	-2.75	0.0	0.0	-5.164e+05	0.0		
1.202e+05		1.027e+08	-3.426e+08	-1.344e+08						
		-1.344e+08	-3.426e+08	-16.20	-6961.50	1500.0	-3.555e+05	0.0		
1.132e+05		1.027e+08	-1.675e+08	-1.344e+08						
17	4	-2.716e+08	-3.450e+07	-9.07	0.0	0.0	-5.757e+05	7.146e+04		
2.138e+04		1.668e+07	-6.547e+07	-3.684e+08						
		-3.684e+08	-6.547e+07	-1.90	0.0	1500.0	-4.148e+05	7.146e+04		
2.138e+04		1.668e+07	-3.450e+07	-2.716e+08						
17	7	9.963e+07	6.547e+07	3.58	0.0	0.0	-4.570e+05	-7.146e+04		
-2.138e+04		-1.668e+07	6.547e+07	9.963e+07						
		2.850e+06	3.450e+07	1.90	0.0	1500.0	-2.961e+05	-7.146e+04		
-2.138e+04		-1.668e+07	3.450e+07	2.850e+06						
17	29	-1.756e+08	2.222e+08	-4.64	0.0	0.0	-5.342e+05	2.144e+04		
-7.288e+04		-4.538e+07	2.222e+08	-2.046e+08						
		-2.046e+08	1.164e+08	6.34	0.0	1500.0	-3.733e+05	2.144e+04		
-7.288e+04		-4.538e+07	1.164e+08	-1.756e+08						
17	30	-6.418e+07	-1.164e+08	-0.85	0.0	0.0	-4.986e+05	-2.144e+04		
7.288e+04		4.538e+07	-2.222e+08	-6.418e+07						
		-9.322e+07	-2.222e+08	-6.34	0.0	1500.0	-3.377e+05	-2.144e+04		
7.288e+04		4.538e+07	-1.164e+08	-9.322e+07						
17	36	-2.520e+08	-2.903e+07	-6.26	0.0	0.0	-5.698e+05	5.650e+04		
1.682e+04		1.469e+07	-5.339e+07	-3.271e+08						

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

		-3.271e+08	-5.339e+07	-1.05	0.0	1500.0	-4.088e+05	5.650e+04		
1.682e+04		1.469e+07	-2.903e+07	-2.520e+08						
17	39	5.837e+07	5.339e+07	0.77	0.0	0.0	-4.630e+05	-5.650e+04		
-1.682e+04		-1.469e+07	5.339e+07	5.837e+07						
		-1.679e+07	2.903e+07	1.05	0.0	1500.0	-3.021e+05	-5.650e+04		
-1.682e+04		-1.469e+07	2.903e+07	-1.679e+07						
17	61	-1.697e+08	1.849e+08	-3.80	0.0	0.0	-5.324e+05	1.695e+04		
-5.852e+04		-4.066e+07	1.849e+08	-1.922e+08						
		-1.922e+08	9.980e+07	3.52	0.0	1500.0	-3.715e+05	1.695e+04		
-5.852e+04		-4.066e+07	9.980e+07	-1.697e+08						
17	62	-7.656e+07	-9.980e+07	-1.69	0.0	0.0	-5.004e+05	-1.695e+04		
5.852e+04		4.066e+07	-1.849e+08	-7.656e+07						
		-9.911e+07	-1.849e+08	-3.52	0.0	1500.0	-3.394e+05	-1.695e+04		
5.852e+04		4.066e+07	-9.980e+07	-9.911e+07						
17	68	-2.716e+08	-3.450e+07	-9.07	0.0	0.0	-5.757e+05	7.146e+04		
2.138e+04		1.668e+07	-6.547e+07	-3.684e+08						
		-3.684e+08	-6.547e+07	-1.90	0.0	1500.0	-4.148e+05	7.146e+04		
2.138e+04		1.668e+07	-3.450e+07	-2.716e+08						
17	71	9.963e+07	6.547e+07	3.58	0.0	0.0	-4.570e+05	-7.146e+04		
-2.138e+04		-1.668e+07	6.547e+07	9.963e+07						
		2.850e+06	3.450e+07	1.90	0.0	1500.0	-2.961e+05	-7.146e+04		
-2.138e+04		-1.668e+07	3.450e+07	2.850e+06						
17	93	-1.756e+08	2.222e+08	-4.64	0.0	0.0	-5.342e+05	2.144e+04		
-7.288e+04		-4.538e+07	2.222e+08	-2.046e+08						
		-2.046e+08	1.164e+08	6.34	0.0	1500.0	-3.733e+05	2.144e+04		
-7.288e+04		-4.538e+07	1.164e+08	-1.756e+08						
17	100	-1.344e+08	0.0	-2.75	0.0	0.0	-5.164e+05	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	1500.0	-3.555e+05	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
17	101	-1.344e+08	-1.289e+08	-2.75	0.0	0.0	-5.164e+05	0.0		
9.244e+04		7.903e+07	-2.635e+08	-1.344e+08						
		-1.344e+08	-2.635e+08	-12.46	-5355.00	1500.0	-3.555e+05	0.0		
8.708e+04		7.903e+07	-1.289e+08	-1.344e+08						
17	102	-1.344e+08	0.0	-2.75	0.0	0.0	-5.164e+05	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	1500.0	-3.555e+05	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
17	103	-1.344e+08	0.0	-2.75	0.0	0.0	-5.164e+05	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	1500.0	-3.555e+05	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
18	1	-1.747e+08	-9.600e+07	-2.30	0.0	0.0	-4.621e+05	0.0		
1.306e+05		1.185e+08	-1.933e+08	-1.747e+08						
		-1.747e+08	-1.933e+08	-9.91	-1743.75	750.0	-4.143e+05	0.0		
1.289e+05		1.185e+08	-9.600e+07	-1.747e+08						
18	2	-1.344e+08	-9.600e+07	-1.77	0.0	0.0	-3.555e+05	0.0		
1.306e+05		1.185e+08	-1.933e+08	-1.344e+08						
		-1.344e+08	-1.933e+08	-9.91	-1743.75	750.0	-3.187e+05	0.0		
1.289e+05		1.185e+08	-9.600e+07	-1.344e+08						
18	3	-1.344e+08	-8.320e+07	-1.77	0.0	0.0	-3.555e+05	0.0		
1.132e+05		1.027e+08	-1.675e+08	-1.344e+08						
		-1.344e+08	-1.675e+08	-8.59	-1511.25	750.0	-3.187e+05	0.0		
1.117e+05		1.027e+08	-8.320e+07	-1.344e+08						
18	4	-2.226e+08	-1.718e+07	-5.12	0.0	0.0	-4.122e+05	7.299e+04		
2.314e+04		1.668e+07	-3.450e+07	-2.716e+08						
		-2.716e+08	-3.450e+07	-1.00	0.0	750.0	-3.754e+05	7.299e+04		
2.314e+04		1.668e+07	-1.718e+07	-2.226e+08						
18	7	2.850e+06	3.450e+07	1.58	0.0	0.0	-2.987e+05	-7.299e+04		
-2.314e+04		-1.668e+07	3.450e+07	2.850e+06						
		-4.612e+07	1.718e+07	1.00	0.0	750.0	-2.619e+05	-7.299e+04		
-2.314e+04		-1.668e+07	1.718e+07	-4.612e+07						
18	11	2.850e+06	3.493e+07	1.58	0.0	0.0	-2.987e+05	-7.299e+04		
-2.349e+04		-1.362e+07	3.493e+07	2.850e+06						

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

		-4.612e+07	1.734e+07	1.00	0.0	750.0	-2.619e+05	-7.299e+04		
-2.349e+04		-1.362e+07	1.734e+07		-4.612e+07					
18	29	-1.609e+08	1.164e+08	-2.77	0.0	0.0	-3.725e+05	2.190e+04		
-7.831e+04		-4.538e+07	1.164e+08		-1.756e+08					
		-1.756e+08	5.779e+07	3.35	0.0	750.0	-3.357e+05	2.190e+04		
-7.831e+04		-4.538e+07	5.779e+07		-1.609e+08					
18	30	-9.322e+07	-5.779e+07	-0.76	0.0	0.0	-3.384e+05	-2.190e+04		
7.831e+04		4.538e+07	-1.164e+08		-9.322e+07					
		-1.079e+08	-1.164e+08	-3.35	0.0	750.0	-3.016e+05	-2.190e+04		
7.831e+04		4.538e+07	-5.779e+07		-1.079e+08					
18	36	-2.120e+08	-1.453e+07	-3.66	0.0	0.0	-4.067e+05	6.019e+04		
1.936e+04		1.469e+07	-2.903e+07		-2.520e+08					
		-2.520e+08	-2.903e+07	-0.56	0.0	750.0	-3.699e+05	6.019e+04		
1.936e+04		1.469e+07	-1.453e+07		-2.120e+08					
18	39	-1.679e+07	2.903e+07	0.12	0.0	0.0	-3.042e+05	-6.019e+04		
-1.936e+04		-1.469e+07	2.903e+07		-1.679e+07					
		-5.674e+07	1.453e+07	0.56	0.0	750.0	-2.674e+05	-6.019e+04		
-1.936e+04		-1.469e+07	1.453e+07		-5.674e+07					
18	61	-1.577e+08	9.980e+07	-2.34	0.0	0.0	-3.708e+05	1.806e+04		
-6.678e+04		-4.066e+07	9.980e+07		-1.697e+08					
		-1.697e+08	4.978e+07	1.89	0.0	750.0	-3.340e+05	1.806e+04		
-6.678e+04		-4.066e+07	4.978e+07		-1.577e+08					
18	62	-9.911e+07	-4.978e+07	-1.20	0.0	0.0	-3.401e+05	-1.806e+04		
6.678e+04		4.066e+07	-9.980e+07		-9.911e+07					
		-1.111e+08	-9.980e+07	-1.89	0.0	750.0	-3.033e+05	-1.806e+04		
6.678e+04		4.066e+07	-4.978e+07		-1.111e+08					
18	68	-2.226e+08	-1.718e+07	-5.12	0.0	0.0	-4.122e+05	7.299e+04		
2.314e+04		1.668e+07	-3.450e+07		-2.716e+08					
		-2.716e+08	-3.450e+07	-1.00	0.0	750.0	-3.754e+05	7.299e+04		
2.314e+04		1.668e+07	-1.718e+07		-2.226e+08					
18	71	2.850e+06	3.450e+07	1.58	0.0	0.0	-2.987e+05	-7.299e+04		
-2.314e+04		-1.668e+07	3.450e+07		2.850e+06					
		-4.612e+07	1.718e+07	1.00	0.0	750.0	-2.619e+05	-7.299e+04		
-2.314e+04		-1.668e+07	1.718e+07		-4.612e+07					
18	75	2.850e+06	3.493e+07	1.58	0.0	0.0	-2.987e+05	-7.299e+04		
-2.349e+04		-1.362e+07	3.493e+07		2.850e+06					
		-4.612e+07	1.734e+07	1.00	0.0	750.0	-2.619e+05	-7.299e+04		
-2.349e+04		-1.362e+07	1.734e+07		-4.612e+07					
18	93	-1.609e+08	1.164e+08	-2.77	0.0	0.0	-3.725e+05	2.190e+04		
-7.831e+04		-4.538e+07	1.164e+08		-1.756e+08					
		-1.756e+08	5.779e+07	3.35	0.0	750.0	-3.357e+05	2.190e+04		
-7.831e+04		-4.538e+07	5.779e+07		-1.609e+08					
18	100	-1.344e+08	0.0	-1.77	0.0	0.0	-3.555e+05	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	750.0	-3.187e+05	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
18	101	-1.344e+08	-6.400e+07	-1.77	0.0	0.0	-3.555e+05	0.0		
8.708e+04		7.903e+07	-1.289e+08		-1.344e+08					
		-1.344e+08	-1.289e+08	-6.61	-1162.50	750.0	-3.187e+05	0.0		
8.592e+04		7.903e+07	-6.400e+07		-1.344e+08					
18	102	-1.344e+08	0.0	-1.77	0.0	0.0	-3.555e+05	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	750.0	-3.187e+05	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
18	103	-1.344e+08	0.0	-1.77	0.0	0.0	-3.555e+05	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	750.0	-3.187e+05	0.0	0.0	0.0
0.0		-1.344e+08								
19	1	-1.747e+08	0.0	-3.01	0.0	0.0	-4.143e+05	0.0	1.289e+05	
1.185e+08		-9.600e+07	-1.747e+08							
		-1.747e+08	-9.600e+07	-10.30	-1743.75	750.0	-3.664e+05	0.0		
1.271e+05		1.185e+08	0.0	-1.747e+08						
19	2	-1.344e+08	0.0	-2.31	0.0	0.0	-3.187e+05	0.0	1.289e+05	
1.185e+08		-9.600e+07	-1.344e+08							

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

			-1.344e+08	-9.600e+07	-10.30	-1743.75	750.0	-2.819e+05	0.0	
1.271e+05			1.185e+08	0.0	-1.344e+08					
19	3		-1.344e+08	0.0	-2.31	0.0	0.0	-3.187e+05	0.0	1.117e+05
1.027e+08			-8.320e+07	-1.344e+08						
			-1.344e+08	-8.320e+07	-8.92	-1511.25	750.0	-2.819e+05	0.0	
1.102e+05			1.027e+08	0.0	-1.344e+08					
19	4		-8.394e+07	-8.26e-06	-5.81	0.0	0.0	-3.743e+05	7.018e+04	
2.291e+04			1.668e+07	-1.718e+07	-2.226e+08					
			-2.226e+08	-1.718e+07	-1.04	0.0	750.0	-3.375e+05	7.018e+04	
2.291e+04			1.668e+07	-8.26e-06	-8.394e+07					
19	7		-4.612e+07	1.718e+07	1.19	0.0	0.0	-2.630e+05	-7.018e+04	
-2.291e+04			-1.668e+07	1.718e+07	-4.612e+07					
			-1.848e+08	8.26e-06	1.04	0.0	750.0	-2.262e+05	-7.018e+04	-
2.291e+04			-1.668e+07	8.26e-06	-1.848e+08					
19	29		-1.193e+08	5.779e+07	-3.36	0.0	0.0	-3.354e+05	2.106e+04	
-7.705e+04			-4.538e+07	5.779e+07	-1.609e+08					
			-1.609e+08	4.88e-05	3.48	0.0	750.0	-2.986e+05	2.106e+04	-
7.705e+04			-4.538e+07	4.88e-05	-1.193e+08					
19	30		-1.079e+08	-4.88e-05	-1.26	0.0	0.0	-3.020e+05	-2.106e+04	
7.705e+04			4.538e+07	-5.779e+07	-1.079e+08					
			-1.495e+08	-5.779e+07	-3.48	0.0	750.0	-2.652e+05	-2.106e+04	
7.705e+04			4.538e+07	-4.88e-05	-1.495e+08					
19	36		-8.839e+07	-4.92e-06	-4.33	0.0	0.0	-3.691e+05	5.829e+04	
1.937e+04			1.469e+07	-1.453e+07	-2.120e+08					
			-2.120e+08	-1.453e+07	-0.59	0.0	750.0	-3.323e+05	5.829e+04	
1.937e+04			1.469e+07	-4.92e-06	-8.839e+07					
19	39		-5.674e+07	1.453e+07	-0.30	0.0	0.0	-2.682e+05	-5.829e+04	
-1.937e+04			-1.469e+07	1.453e+07	-5.674e+07					
			-1.804e+08	4.92e-06	0.59	0.0	750.0	-2.314e+05	-5.829e+04	-
1.937e+04			-1.469e+07	4.92e-06	-1.804e+08					
19	61		-1.206e+08	4.978e+07	-2.92	0.0	0.0	-3.338e+05	1.749e+04	
-6.637e+04			-4.066e+07	4.978e+07	-1.577e+08					
			-1.577e+08	2.99e-05	1.99	0.0	750.0	-2.970e+05	1.749e+04	-
6.637e+04			-4.066e+07	2.99e-05	-1.206e+08					
19	62		-1.111e+08	-2.99e-05	-1.71	0.0	0.0	-3.035e+05	-1.749e+04	
6.637e+04			4.066e+07	-4.978e+07	-1.111e+08					
			-1.482e+08	-4.978e+07	-1.99	0.0	750.0	-2.667e+05	-1.749e+04	
6.637e+04			4.066e+07	-2.99e-05	-1.482e+08					
19	68		-8.394e+07	-8.26e-06	-5.81	0.0	0.0	-3.743e+05	7.018e+04	
2.291e+04			1.668e+07	-1.718e+07	-2.226e+08					
			-2.226e+08	-1.718e+07	-1.04	0.0	750.0	-3.375e+05	7.018e+04	
2.291e+04			1.668e+07	-8.26e-06	-8.394e+07					
19	71		-4.612e+07	1.718e+07	1.19	0.0	0.0	-2.630e+05	-7.018e+04	
-2.291e+04			-1.668e+07	1.718e+07	-4.612e+07					
			-1.848e+08	8.26e-06	1.04	0.0	750.0	-2.262e+05	-7.018e+04	-
2.291e+04			-1.668e+07	8.26e-06	-1.848e+08					
19	93		-1.193e+08	5.779e+07	-3.36	0.0	0.0	-3.354e+05	2.106e+04	
-7.705e+04			-4.538e+07	5.779e+07	-1.609e+08					
			-1.609e+08	4.88e-05	3.48	0.0	750.0	-2.986e+05	2.106e+04	-
7.705e+04			-4.538e+07	4.88e-05	-1.193e+08					
19	100		-1.344e+08	0.0	-2.31	0.0	0.0	-3.187e+05	0.0	0.0
0.0			-1.344e+08							
			-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	750.0	-2.819e+05	0.0	0.0
0.0			-1.344e+08							
19	101		-1.344e+08	0.0	-2.31	0.0	0.0	-3.187e+05	0.0	8.592e+04
7.903e+07			-6.400e+07	-1.344e+08						
			-1.344e+08	-6.400e+07	-6.86	-1162.50	750.0	-2.819e+05	0.0	
8.476e+04			7.903e+07	0.0	-1.344e+08					
19	102		-1.344e+08	0.0	-2.31	0.0	0.0	-3.187e+05	0.0	0.0
0.0			-1.344e+08							
			-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	750.0	-2.819e+05	0.0	0.0
0.0			-1.344e+08							
19	103		-1.344e+08	0.0	-2.31	0.0	0.0	-3.187e+05	0.0	0.0
0.0			-1.344e+08							

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

		-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	750.0	-2.819e+05	0.0	0.0	0.0	
0.0		-1.344e+08									
Pilas.		M3 mx/mn	M2 mx/mn		D 2 / D 3	Q 2 / Q 3	N	V 2	V 3	T	
		-7.957e+08	-1.598e+09		-18.69	-8032.50		-1.729e+06	-1.486e+05		
-1.578e+05		-4.538e+07									
		5.269e+08	6.607e+08		6.34	0.0		-2.262e+05	1.486e+05		
1.761e+05		1.185e+08									
Trave	Cmb	M3 mx/mn	M2 mx/mn		D 2 / D 3	Q 2 / Q 3	Pos.	N	V 2	V 3	T
M 2	M 3										
		daN cm	daN cm	cm	daN	cm	daN	daN	daN	daN cm	daN cm
20	1	0.0	5.44e-05	-4.48	-1.280e+05	0.0	0.0	2.423e+05		1.210e+05	
0.0	-1.185e+08	-1.747e+08									
		-1.747e+08	-1.185e+08		-3.94	0.0	980.0	0.0	1.143e+05		
1.210e+05		0.0	5.44e-05	0.0							
20	2	0.0	5.44e-05	-3.45	-9.846e+04	0.0	0.0	1.864e+05		1.210e+05	
0.0	-1.185e+08	-1.344e+08									
		-1.344e+08	-1.185e+08		-3.94	0.0	980.0	0.0	8.790e+04		
1.210e+05		0.0	5.44e-05	0.0							
20	3	0.0	4.71e-05	-3.45	-9.846e+04	0.0	0.0	1.864e+05		1.048e+05	
0.0	-1.027e+08	-1.344e+08									
		-1.344e+08	-1.027e+08		-3.41	0.0	980.0	0.0	8.790e+04		
1.048e+05		0.0	4.71e-05	0.0							
20	5	-1.27e-05	1.668e+07		-8.34	-9.846e+04	0.0	3.210e+04		1.349e+05	
-1.702e+04		0.0	1.668e+07		-8.394e+07						
		-8.394e+07	3.12e-05	0.18	0.0	980.0	3.210e+04	3.642e+04		-	
1.702e+04	0.0	3.12e-05	-1.27e-05								
20	6	1.27e-05	-3.12e-05	1.45	-9.846e+04	0.0	-3.210e+04	2.378e+05			
1.702e+04		0.0	-1.668e+07		-1.848e+08						
		-1.848e+08	-1.668e+07		-0.18	0.0	980.0	-3.210e+04	1.394e+05		
1.702e+04		0.0	-3.12e-05	1.27e-05							
20	7	1.27e-05	1.668e+07	1.45	-9.846e+04	0.0	-3.210e+04	2.378e+05			
-1.702e+04		0.0	1.668e+07		-1.848e+08						
		-1.848e+08	3.12e-05	0.18	0.0	980.0	-3.210e+04	1.394e+05		-	
1.702e+04	0.0	3.12e-05	1.27e-05								
20	21	-3.80e-06	5.559e+07		-4.91	-9.846e+04	0.0	9628.96	1.709e+05		-
5.672e+04	0.0	5.559e+07	-1.193e+08								
		-1.193e+08	1.04e-04	0.60	0.0	980.0	9628.96	7.246e+04		-5.672e+04	
0.0	1.04e-04	-3.80e-06									
20	22	3.80e-06	-1.04e-04	-1.98	-9.846e+04	0.0	-9628.96	2.018e+05		5.672e+04	
0.0	-5.559e+07	-1.495e+08									
		-1.495e+08	-5.559e+07		-0.60	0.0	980.0	-9628.96	1.033e+05		
5.672e+04		0.0	-1.04e-04	3.80e-06							
20	37	-6.38e-06	1.469e+07		-6.50	-9.846e+04	0.0	2.665e+04		1.394e+05	
-1.499e+04		0.0	1.469e+07		-8.839e+07						
		-8.839e+07	1.95e-05	0.12	0.0	980.0	2.665e+04	4.096e+04		-	
1.499e+04	0.0	1.95e-05	-6.38e-06								
20	38	6.38e-06	-1.95e-05	-0.40	-9.846e+04	0.0	-2.665e+04	2.333e+05			
1.499e+04		0.0	-1.469e+07		-1.804e+08						
		-1.804e+08	-1.469e+07		-0.12	0.0	980.0	-2.665e+04	1.348e+05		
1.499e+04		0.0	-1.95e-05	6.38e-06							
20	39	6.38e-06	1.469e+07		-0.40	-9.846e+04	0.0	-2.665e+04	2.333e+05		
-1.499e+04		0.0	1.469e+07		-1.804e+08						
		-1.804e+08	1.95e-05	0.12	0.0	980.0	-2.665e+04	1.348e+05		-	
1.499e+04	0.0	1.95e-05	6.38e-06								
20	53	-1.91e-06	4.898e+07		-4.36	-9.846e+04	0.0	7994.74	1.723e+05		-
4.998e+04	0.0	4.898e+07	-1.206e+08								
		-1.206e+08	6.49e-05	0.41	0.0	980.0	7994.74	7.382e+04		-4.998e+04	
0.0	6.49e-05	-1.91e-06									
20	54	1.91e-06	-6.49e-05	-2.53	-9.846e+04	0.0	-7994.74	2.004e+05		4.998e+04	
0.0	-4.898e+07	-1.482e+08									

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

			-1.482e+08	-4.898e+07	-0.41	0.0	980.0	-7994.74	1.020e+05		
4.998e+04			0.0	-6.49e-05	1.91e-06						
20	69		-1.27e-05	1.668e+07	-8.34	-9.846e+04	0.0	3.210e+04	1.349e+05		
-1.702e+04			0.0	1.668e+07	-8.394e+07						
			-8.394e+07	3.12e-05	0.18	0.0	980.0	3.210e+04	3.642e+04	-	
1.702e+04	0.0		3.12e-05	-1.27e-05							
20	70		1.27e-05	-3.12e-05	1.45	-9.846e+04	0.0	-3.210e+04	2.378e+05		
1.702e+04			0.0	-1.668e+07	-1.848e+08						
			-1.848e+08	-1.668e+07	-0.18	0.0	980.0	-3.210e+04	1.394e+05		
1.702e+04			0.0	-3.12e-05	1.27e-05						
20	71		1.27e-05	1.668e+07	1.45	-9.846e+04	0.0	-3.210e+04	2.378e+05		
-1.702e+04			0.0	1.668e+07	-1.848e+08						
			-1.848e+08	3.12e-05	0.18	0.0	980.0	-3.210e+04	1.394e+05	-	
1.702e+04	0.0		3.12e-05	1.27e-05							
20	85		-3.80e-06	5.559e+07	-4.91	-9.846e+04	0.0	9628.96	1.709e+05	-	
5.672e+04	0.0		5.559e+07	-1.193e+08							
			-1.193e+08	1.04e-04	0.60	0.0	980.0	9628.96	7.246e+04	-5.672e+04	
0.0	1.04e-04		-3.80e-06								
20	100	0.0	0.0	-3.45	-9.846e+04	0.0	0.0	1.864e+05	0.0	0.0	
0.0	-1.344e+08										
			-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	980.0	0.0	8.790e+04	0.0	0.0
0.0	0.0										
20	101	0.0	3.62e-05	-3.45	-9.846e+04	0.0	0.0	1.864e+05	8.064e+04		
0.0	-7.903e+07		-1.344e+08								
			-1.344e+08	-7.903e+07	-2.63	0.0	980.0	0.0	8.790e+04		
8.064e+04	0.0		3.62e-05	0.0							
20	102	0.0	0.0	-3.45	-9.846e+04	0.0	0.0	1.864e+05	0.0	0.0	
0.0	-1.344e+08										
			-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	980.0	0.0	8.790e+04	0.0	0.0
0.0	0.0										
20	103	0.0	0.0	-3.45	-9.846e+04	0.0	0.0	1.864e+05	0.0	0.0	
0.0	-1.344e+08										
			-1.344e+08	0.0	0.0	0.0	980.0	0.0	8.790e+04	0.0	0.0
0.0	0.0										
Trave	M3 mx/mn	M2 mx/mn	D 2 / D 3	Q 2 / Q 3	N	V 2	V 3	T			
			-1.848e+08	-1.185e+08	-8.34	-1.280e+05		-3.210e+04			
3.642e+04			-5.672e+04	0.0							
			1.27e-05	5.559e+07	1.45	0.0	3.210e+04	2.423e+05			
1.210e+05			0.0								

15.4. VERIFICHE PER ELEMENTI IN ACCIAIO

LEGENDA TABELLA VERIFICHE PER ELEMENTI IN ACCIAIO

Il programma consente la verifica dei seguenti tipi di elementi:

1. aste 2. travi 3. pilastri

L'esito delle verifiche è espresso con un codice come di seguito indicato

Ok: verifica con esito positivo

NV: verifica con esito negativo

Nr: verifica non richiesta.

Per comodità gli elementi vengono raggruppati in tabelle in relazione al tipo.

Ai fini delle verifiche (come da D.M. 17 Gennaio 2018 e circ. 2 Febbraio 2009 n.617) i tipi elementi differiscono per i seguenti aspetti:

Verifica	Aste	Travi	Pilastri
4.2.3.1 Classificazione	X	X	X
4.2.4.1.2.1 Trazione	X	X	X
4.2.4.1.2.2 Compressione	X	X	X

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 - Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 - Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it - web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE SULLE STRUTTURE	Pagina 101 di 105
---	---	-------------------

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

4.2.4.1.2.4	Taglio		X	X
4.2.4.1.2.5	Torsione		X	X
	Flessione, taglio e forza assiale		X	X
4.2.4.1.3.1	Aste compresse	X	X	X
4.2.4.1.3.2	Instabilità flessio-torsionale		X	X
4.2.4.1.3.3	Membrature inflesse e compresse		X	X

Ai fini delle verifiche per strutture dissipative (come da D.M. 17 Gennaio 2018 e circ. 2 Febbraio 2009 n.617) per strutture intelaiate e a controventi concentrici) si considerano le verifiche del capitolo 4 con azioni amplificate e le verifiche del capitolo 7:

Verifica	Travi	Pilastr
4.2.4.1.2.1 Trazione	X	X
4.2.4.1.2.2 Compressione	X	X
4.2.4.1.2.4 Taglio	X	X
4.2.4.1.2.5 Torsione	X	X
	Flessione, taglio e forza assiale	X
4.2.4.1.3.1 Aste compresse	X	X
4.2.4.1.3.2 Instabilità flessio-torsionale		X
7.5.3 Sfruttamento per momento	X	
7.5.4 Sfruttamento per sforzo normale	X	
7.5.5 Sfruttamento per taglio da capacità flessionale	X	
7.5.9 Sfruttamento per taglio amplificato		X

Viene inoltre riportata la verifica della "Gerarchia delle resistenze trave-colonna" per ogni colonna, considerando piede e testa in entrambe le direzioni globali X e Y.

L'insieme delle verifiche sopra riportate è condotto sugli elementi purché dotati di sezione idonea come da tabella seguente:

Azione	SEZIONI GENERICHE	PROFILI SEMPLICI	PROFILI ACCOPPIATI
4.2.3.1 Classificazione automatica	L, doppio T, C, rettangolare cava, circolare cava	Tutti	Da profilo semplice
4.2.3.1 Classificazione di default 2	Circolare		
4.2.3.1 Classificazione di default 3	restanti		
4.2.4.1.2.1 Trazione	si	si	si
4.2.4.1.2.2 Compressione	si	si	si
4.2.4.1.2.4 Taglio	si	si	si
4.2.4.1.2.5 Torsione	si	si	si
	Flessione, taglio e forza assiale	si	si
4.2.4.1.3.1 Aste compresse	si	si	per elementi ravvicinati e a croce o coppie calastrellate
4.2.4.1.3.2 Travi inflesse	doppio T simmetrica	doppio T	no

Le verifiche sono riportate in tabelle con il significato sotto indicato; le verifiche sono espresse dal rapporto tra l'azione di progetto e la capacità ultima, pertanto la verifica ha esito positivo per rapporti non superiori all'unità.

Ast a	Trave		Pilastro			numero dell'elemento
Stato						codice di verifica per resistenza, stabilità, svergolamento
Note						sezione e materiali adottati per l'elemento
V N						(ASTE) verifica come da par. 4.2.4.1.2 per punto (4.2.6) e (4.2.10)
V V/T						(TRAVI E PILASTRI) verifica di resistenza come da par. 4.2.4.1.2 per azioni taglio-torsione (4.2.16 e 4.2.28)
V N/M						(TRAVI E PILASTRI) verifica di resistenza come da par. 4.2.4.1.2 per azioni composte (4.2.33) con riduzione per taglio (4.2.40) ove richiesto
N	M 3	M 2	V 2	V 3	T	sollecitazioni di interesse per la verifica
V stab						(ASTE) verifica come da par. 4.2.4.1.3.1 per punto (4.2.41)
V stab						(TRAVI E PILASTRI) verifica come da par. 4.2.4.1.3 per punti (C4.2.32) o (C4.2.36) (membrature inflesse e compresse senza/con presenza di instabilità flessio-torsionale)

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 - Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 - Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it - web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE SULLE STRUTTURE	Pagina 102 di 105
---	---	-------------------

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

BetaxL	B22x L	B33 xL	lunghezze libere di inflessione (se indicato riferiti al piano di normale 22 o 33 rispettivamente)
Snellezza	snellezza massima		
Classe	classe del profilo		
Chi mn	coefficiente di riduzione (della capacità) per la modalità di instabilità pertinente		
Rif. cmb	combinazioni in cui si sono rispettivamente attinti i valori di verifica più elevati		
V flst	(TRAVI E PILASTRI) verifica di stabilità come da par. 4.2.4.1.3.2 per punto (4.2.48)		
B1-1 x L	Beta1-1 x L: interasse tra i ritegni torsionali		
Chi LT	coefficiente di riduzione (della capacità) per la modalità di instabilità flessio-torsionale		
Snell adim	Valore della snellezza adimensionale, utilizzato per il controllo previsto al par. 7.5.5		
v.Omeg	Valore del rapporto capacità/domanda per l'azione di interesse (momento per travi e azione assiale per aste) utilizzato per l'amplificazione delle azioni		
f.Om. N	Fattore di amplificazione delle azioni assiali per travi e colonne (prodotto di 1.1 x Omega x gamma rd materiale); utilizzato come specificato al par. 7.5.5		
f.Om. T	Fattore di amplificazione delle azioni (assiali, flettenti e taglianti) per colonne (prodotto di 1.1 x Omega x gamma rd materiale); utilizzato come specificato al par. 7.5.4		
V.7.5.4 M Ed	Verifica come prevista al punto 7.5.4 e valore dell'azione flettente		
V.7.5.5 N Ed	Verifica come prevista al punto 7.5.5 e valore dell'azione assiale		
V.7.5.6 V Ed,G V Ed,M	Verifica come prevista al punto 7.5.6 e valore dei tagli dovuti ai carichi e alla capacità		
V.7.5.10 V Ed	Verifica come prevista al punto 7.5.10 e valore dell'azione di taglio		
sovr. Xi (Xf, Yi, Yf)	Valore della sovraresistenza come prevista al par. 7.5.4.2 (i valori non sono normalizzati pertanto saranno maggiori uguali a gamma rd in base alla classe di duttilità)		

Con riferimento al Documento di Affidabilità "Test di validazione del software di calcolo PRO_SAP e dei moduli aggiuntivi PRO_SAP Modulo Geotecnico, PRO_CAD nodi acciaio e PRO_MST" - versione Settembre 2014, disponibile per il download sul sito www.2si.it, si segnalano i seguenti esempi applicativi:

Test N°	Titolo
56	VERIFICA DI STABILITA' DI ASTE COMPRESSE IN ACCIAIO – METODO OMEGA
57	LUCE LIBERA DI TRAVI E ASTE IN ACCIAIO
58	LUCE LIBERA DI COLONNE IN ACCIAIO
59	SVERGOLAMENTO DI TRAVI IN ACCIAIO
61	ACCIAIO D.M. 2008
63	GERARCHIA RESISTENZE STRUTTURE IN ACCIAIO
64	STABILITA' DI ASTE COMPOSTE IN ACCIAIO
73	VALUTAZIONE EFFETTO P-δ SU PILASTRATA
74	VALUTAZIONE EFFETTO P-δ SU TELAIO 3D

LT	Trave Chi LT	Stato Rif. cmb	Note	V V/T	V N/M	V stab	Cl.	LamS 22	LamS 33	Snell.	Chi mn	V flst	LamS
	20	ok	s=3,m=13 1,1,0,0		0.02	0.04		2					
LT	Trave Chi LT			V V/T	V N/M	V stab		LamS 22	LamS 33	Snell.	Chi mn	V flst	LamS
				0.02	0.04								
	Trave V Ed,M	v.Omeg	f.Om. N	Stato	V N/M	V stab	Rif. cmb	V[7.5.4]	M Ed	V[7.5.5]	N Ed	V[7.5.6]	V Ed,G
	daN								daN cm		daN		daN
	20							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0												

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 – Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 – Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it – web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE SULLE STRUTTURE	Pagina 103 di 105
--	---	-------------------

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

	Trave V Ed,M	v.Omeg		V N/M	V stab			V[7.5.4]	M Ed	V[7.5.5]	N Ed	V[7.5.6]	V Ed,G
	0.0							0.0		0.0		0.0	
	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0												
LT	Pilas. Chi LT	Stato Rif. cmb	Note	V V/T	V N/M	V stab	Cl.	LamS 22	LamS 33	Snell.	Chi mn	V flst	LamS
	1	ok	s=1,m=13		0.02	0.31		2				1,1,0,0	
	2	ok	s=1,m=13		0.02	0.29		2				1,1,0,0	
	3	ok	s=1,m=13		0.02	0.30		2				1,1,0,0	
	4	ok	s=1,m=13		0.02	0.28		2				1,1,0,0	
	5	ok	s=1,m=13		0.02	0.27		2				1,1,0,0	
	6	ok	s=1,m=13		0.02	0.25		2				1,1,0,0	
	7	ok	s=1,m=13		0.02	0.26		2				1,1,0,0	
	8	ok	s=1,m=13		0.02	0.23		2				1,1,0,0	
	9	ok	s=1,m=13		0.02	0.22		2				1,1,0,0	
	10	ok	s=1,m=13		0.02	0.19		2				1,1,0,0	
	11	ok	s=1,m=13		0.02	0.21		2				1,1,0,0	
	12	ok	s=1,m=13		0.02	0.18		2				1,1,0,0	
	13	ok	s=1,m=13		0.02	0.16		2				1,1,0,0	
	14	ok	s=1,m=13		0.02	0.12		2				1,1,0,0	
	15	ok	s=1,m=13		0.02	0.14		2				1,1,0,0	
	16	ok	s=1,m=13		0.02	0.11		2				1,1,0,0	
	17	ok	s=1,m=13		0.02	0.09		2				1,1,0,0	
	18	ok	s=2,m=13		0.07	0.21		3				1,5,0,0	
	19	ok	s=2,m=13		0.07	0.17		3				1,4,0,0	
LT	Pilas. Chi LT			V V/T	V N/M	V stab		LamS 22	LamS 33	Snell.	Chi mn	V flst	LamS
				0.07	0.31								
	Pilas. sovr. Yi	f.Om. N sovr. Yf	f.Om. T	Stato	V V/T	V N/M	V stab	V flst	Rif. cmb	V[7.5.10]	V Ed	sovr. Xi	sovr. Xf
											daN		
	1	0.0	0.0	ok	0.0	0.0			0,0,0,0				
	2	0.0	0.0	ok	0.0	0.0			0,0,0,0				
	3	0.0	0.0	ok	0.0	0.0			0,0,0,0				
	4	0.0	0.0	ok	0.0	0.0			0,0,0,0				
	5	0.0	0.0	ok	0.0	0.0			0,0,0,0				
	6	0.0	0.0	ok	0.0	0.0			0,0,0,0				
	7	0.0	0.0	ok	0.0	0.0			0,0,0,0				
	8	0.0	0.0	ok	0.0	0.0			0,0,0,0				
	9	0.0	0.0	ok	0.0	0.0			0,0,0,0				
	10	0.0	0.0	ok	0.0	0.0			0,0,0,0				
	11	0.0	0.0	ok	0.0	0.0			0,0,0,0				
	12	0.0	0.0	ok	0.0	0.0			0,0,0,0				

Committente: Green Energy 7 Srl Corso Europa 13 20122 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA) NELLA LOCALITA' "PEZZA DEL DRAGONE"	Nome del file: CST-CIV-REL-018_01
---	---	---

13	0.0	0.0	ok	0.0	0.0	0,0,0,0
14	0.0	0.0	ok	0.0	0.0	0,0,0,0
15	0.0	0.0	ok	0.0	0.0	0,0,0,0
16	0.0	0.0	ok	0.0	0.0	0,0,0,0
17	0.0	0.0	ok	0.0	0.0	0,0,0,0
18	0.0	0.0	ok	0.0	0.0	0,0,0,0
19	0.0	0.0	ok	0.0	0.0	0,0,0,0

Pilas.	V V/T	V N/M	V stab	V flst	V[7.5.10] V Ed	sovr. Xi	sovr. Xf
sovr. Yi sovr. Yf	0.0	0.0					

15.5. STATI LIMITE D'ESERCIZIO ACCIAIO

LEGENDA TABELLA STATI LIMITE D'ESERCIZIO ACCIAIO

In tabella vengono riportati i valori di interesse per il controllo degli stati limite d'esercizio.

In particolare, vengono riportati, per gli elementi trave, i risultati relativi alle combinazioni considerate (rare o caratteristiche).

I valori di interesse sono i seguenti:

f*1000/L	massima deformazione normalizzata in combinazioni rare
----------	--

Si precisa che i valori di massima deformazione per travi sono riferiti ai due piani locali (1-2 con momenti flettenti 3-3 e 1-3 con momenti flettenti 2-2). Il valore riportato (massimo) è espresso in 1000/L per rendere agevole il confronto di più valori e in particolare di più range di valori (ad esempio 2 rappresenta L/500, 4 L/250 e così via).

Trave	f*1000/L	Trave	f*1000/L	Trave	f*1000/L	Trave	f*1000/L	Trave	f*1000/L	Trave	f*1000/L
f*1000/L											
20	3.5										

16. CALCOLO DELLE FONDAZIONI

Per il calcolo dettagliato delle strutture di fondazione, si rimanda all'elaborato CST-CIV-REL-026_01 - Relazione Geotecnica. Nel suddetto elaborato sono riportati i calcoli delle strutture di fondazioni sia degli aerogeneratori e sia delle cabine elettriche di trasformazione e di raccolta a servizio dell'impianto, comprendendo i criteri di impostazione del calcolo, le azioni, i criteri di verifica e la definizione degli elementi strutturali principali che interferiscono con l'aspetto architettonico e funzionale dell'opera.

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 - Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 - Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it - web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE SULLE STRUTTURE	Pagina 105 di 105
---	---	-------------------