

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO DELLA POTENZA COMPLESSIVA DI 85,8 MW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA R.T.N. DA REALIZZARE NEL COMUNE DI CERIGNOLA, NELLE LOCALITA' LA MOSCHELLA E BELLAVEDUTA

RELAZIONE DI CALCOLO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

COD. ELABORATO

CRE-CIV-REL-012_01

PROPONENTE



Edison Rinnovabili Spa

Sede legale: Milano (MI),
Foro Buonaparte, 31 - 20121
P.IVA 12921540154
PEC: rinnovabili@pec.edison.it

PROGETTISTI



PHEEDRA
Our passion, your expression.

PHEEDRA S.r.l. Via Lago di Nemi, 90
74121 - Taranto
Tel. 099.7722302 - Fax 099.9870285
e-mail: info@pheedra.it - web: www.pheedra.it

Direttore Tecnico: Dott. Ing. Angelo Micolucci



Consulenti esterni

Dott. Agr. Luigi Lupo

Dott. Ing. Marcello Latanza

Dott. Archeol. Fabio Fabrizio

Dott. Geol. Antonio Fusco

COORDINATORE DEL PROGETTO



PHEEDRA
Our passion, your expression.

PHEEDRA S.r.l. Via Lago di Nemi, 90
74121 - Taranto
Tel. 099.7722302 - Fax 099.9870285
e-mail: info@pheedra.it - web: www.pheedra.it

EM / REV	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
1	DIC 2023	MS	AM	VS	Progetto Definitivo

Committente: Edison Rinnovabili S.p.A. Foro Buonaparte 31 20121 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CERIGNOLA (FG) NELLE LOCALITA' "LA MOSCHELLA" E "BELLAVEDUTA"	Nome del file: CRE-CIV-REL-012_01
---	---	---

Sommario

1.	PREMESSA.....	2
2.	DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	2
3.	CONDIZIONI AMBIENTALI DI PROGETTO	2
4.	SISTEMA ELETTRICO.....	3
4.1.	DESCRIZIONE GENERALE	3
4.2.	Dati di impianto	3
5.	CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CAVI.....	5
5.1.	Caratteristiche elettriche	5
5.2.	Temperature massime di esercizio e di cortocircuito	5
5.3.	Caratteristiche funzionali e costruttive	5
5.3.1.	Collegamenti AT impianto eolico (interno ed esterno)	5
5.3.2.	Collegamenti impianto eolico (interno ed esterno).....	6
5.4.	Accessori	7
6.	DIMENSIONAMENTO ELETTRICO	7
6.1.	Portata dei Cavi.....	7
6.2.	Caduta di tensione	8
6.3.	Schema di impianto.....	10
7.	CIRCUITI AUSILIARI.....	11
7.2.	Rete dati in fibra ottica	11

Committente: Edison Rinnovabili S.p.A. Foro Buonaparte 31 20121 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CERIGNOLA (FG) NELLE LOCALITA' "LA MOSCHELLA" E "BELLAVEDUTA"	Nome del file: CRE-CIV-REL-012_01
---	---	---

1. PREMESSA

La presente relazione tecnica specialistica è riferita al progetto di realizzazione di un "Parco Eolico" per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolica, e la conseguente immissione dell'energia elettrica prodotta, attraverso la rete di connessione dedicata, sino alla Rete di Trasmissione Nazionale.

Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto eolico composto da 13 aerogeneratori ognuno da 6,6 MW nominali, per un totale di 85,8 MW da installare nel Comune di Cerignola (FG), in località "La Moschella" e "Bellaveduta" con opere di connessione ricadenti nel medesimo Comune.

Gli aerogeneratori saranno collegati tra di loro mediante un cavidotto in alta tensione 36 kV interrato, che collegherà l'impianto, in antenna a 36 kV su una futura Stazione Elettrica di trasformazione della RTN a 150/36 kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 150 kV "Stornara – CP Cerignola – CP Canosa".

L'aerogeneratore preso in considerazione per tale progetto (tipo SG 155 della Siemens Gamesa) fa parte di una classe di macchine che possono essere dotate di generatore di diversa potenza, in funzione delle esigenze progettuali. Si precisa che le macchine in progetto avranno potenza nominale pari a 6,6 MW ognuna.

Nella presente relazione si riportano i calcoli di verifica dei cavi AT, nell'ambito della progettazione definitiva dell'impianto eolico proposto.

2. DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO

Le norme tecniche e i documenti di riferimento utilizzate per la stesura del progetto esecutivo sono:

- IEC 60502-2: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV ($U_m=1.2$ kV) up to 30 kV ($U_m=36$ kV) – Part 2: Cables for rated voltages from 6 kV ($U_m=7.2$ kV) up to 30 kV ($U_m=36$ kV) (03/2005);
- CEI EN 60909 (11-25) – Calcolo di cortocircuito nei sistemi trifasi in corrente alternata (12/2001);
- IEC 60287: Electric cables – Calculation of the current rating (12/2006);
- CEI 11-17: Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica – Linee in cavo (07/2006).

3. CONDIZIONI AMBIENTALI DI PROGETTO

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| • Altezza sul livello del mare | < 1000 m; |
| • Temperatura ambiente | -25 +40°C; |
| • Temperatura media | 25°C; |
| • Umidità relativa | 90%; |
| • Inquinamento | leggero; |
| • Tipo di atmosfera | non aggressiva. |

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 – Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 – Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it – web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI	Pagina 2 di 12
---	--	----------------

4. SISTEMA ELETTRICO

4.1. DESCRIZIONE GENERALE

L'impianto eolico è costituito da 6 aerogeneratori da 6,6 MW di potenza nominale per una potenza complessiva di 85,8 MW.

In dettaglio l'impianto presenta

- n° 13 aerogeneratori – Siemens Gamesa tipo SG 155 – 6,6 MW con altezza Mozzo 102,5 m e diametro 155 m e relative fondazioni
- Potenza totale dell'impianto: 85,8 MW
- n° 13 piazzole temporanee di montaggio
- n° 13 piazzole definitive per l'esercizio e la manutenzione degli aerogeneratori
- Cabina di raccolta
- Collegamento in antenna a 36 kV su una futura Stazione Elettrica (SE) della RTN 150/36 kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 150 kV "Stornara – CP Cerignola – CP Canosa" nel Comune di Cerignola (FG).

L'energia elettrica viene prodotta da ogni singolo aerogeneratore in bassa tensione (690 V), trasmessa attraverso una linea in cavo al trasformatore AT/BT posto internamente alla base della torre dell'aerogeneratore, dove viene trasformata ed innalzata al valore di 36 kV. Diverse linee in cavo interrato collegano fra loro gli aerogeneratori e la cabina di raccolta da quest'ultima mediante una linea in cavo interrato partono i collegamenti alla sezione 36 kV della futura SE di trasformazione della RTN.

Gli aerogeneratori del parco eolico in oggetto, saranno collegati elettricamente tra loro a formare una rete radiale, le lunghezze di ciascuna linea, comprensive di scorta cabina e macchina, relative al collegamento interno ed esterno, sono riportate in tabella 1.

Le ragioni di questa suddivisione sono legate alla tipologia della rete elettrica, alla potenza complessiva trasmessa su ciascuna linea in cavo, alle perdite connesse al trasporto dell'energia elettrica prodotta.

4.2. DATI DI IMPIANTO

Di seguito si riportano i dati relativi ai vari componenti dell'impianto.

RETE AT

- | | |
|---------------------|---------|
| • Sistema | trifase |
| • Frequenza | 50 Hz |
| • Tensione nominale | 36 kV |

GENERATORI ASINCRONI

- | | |
|---------------------|---------|
| • Tensione nominale | 0.69 kV |
|---------------------|---------|

Committente: Edison Rinnovabili S.p.A. Foro Buonaparte 31 20121 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CERIGNOLA (FG) NELLE LOCALITA' "LA MOSCHELLA" E "BELLAVEDUTA"	Nome del file: CRE-CIV-REL-012_01
---	---	---

- Potenza nominale 6.600 kW
- Corrente rotore bloccato 1.22 In

TRASFORMATORI AT/BT

- Potenza nominale 7000 kVA
- Rapporto trasformazione 36/0.69 kV
- Tensione di c.to c.to 15 %
- Regolazione $\pm 2 \times 2.5$ %
- Isolamento olio minerale
- Raffreddamento ONAN-ONAF

COLLEGAMENTI AT

Nella tabella seguente si riportano le caratteristiche geometriche dei collegamenti dei cavi AT oggetto del calcolo.

Tabella 1 - collegamenti AT, sezione e materiale dei conduttori

		Lunghezza L[m]	Materiale Conduttore	Sezione [mm ²]
SOTTOCAMPO 1	WTG01 - WTG02	1.300	Cu	3*1*95
	WTG02 - WTG03	1.250	Cu	3*1*95
	WTG03 - WTG04	1.350	Cu	3*1*185
	WTG04 - C.RACC.	6.100	Cu	3*1*400
SOTTOCAMPO 2	WTG05 - WTG06	1.400	Cu	3*1*95
	WTG06 - WTG07	2.250	Cu	3*1*95
	WTG07 - WTG08	1.100	Cu	3*1*185
	WTG08 - WTG09	1.650	Cu	3*1*240
	WTG09 - C.RACC.	1.100	Cu	2*(3*1*240)
SOTTOCAMPO 3	WTG13 - WTG12	1.350	Cu	3*1*95
	WTG12 - WTG11	2.100	Cu	3*1*95
	WTG11 - C.RACC.	1.500	Cu	3*1*240
	WTG10 - C.RACC.	100	Cu	3*1*95
	C.RACC. - SE	13.000	Cu	3*(3*1*400)

5. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CAVI

Scopo del presente paragrafo è quello di fornire le caratteristiche tecniche ed elettriche dei cavi che verranno utilizzati per il collegamento in media tensione.

5.1. CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Le caratteristiche elettriche principali del sistema elettrico in media tensione sono:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| • Sistema elettrico | 3 fasi – c.a. |
| • Frequenza | 50 Hz |
| • Tensione nominale | 36 kV |
| • Tensione massima | 52 kV |
| • Tensione di isolamento | 26 kV |

5.2. TEMPERATURE MASSIME DI ESERCIZIO E DI CORTOCIRCUITO

I cavi AT presi in considerazione sono in grado di lavorare alla massima temperatura di esercizio di 90°C mentre quella di cortocircuito è di 250°C.

5.3. CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COSTRUTTIVE

5.3.1. Collegamenti AT impianto eolico (interno ed esterno)

I cavi AT utilizzati per le linee elettriche interrato, per il collegamento tra gli aerogeneratori e la cabina di raccolta e tra quest'ultima e la stazione elettrica, saranno del tipo unipolare, adatti a posa interrata, con conduttore a corda rotonda compatta di rame rosso, isolamento in mescola di gomma G7, schermo a filo di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz.

I cavi previsti sono destinati a sistemi elettrici di distribuzione con $U_0/U=26/45$ kV e tensione massima $U_m=52$ kV, sigla di designazione RG7H1R.

La stessa tipologia di cavi sarà utilizzata per i collegamenti AT tra quadri e trafo all'interno dell'aerogeneratore.

RG7H1R EPRO-SETTE™

Unipolare da 1,8/3 kV a 26/45 kV
 Single core from 1,8/3 kV to 26/45 kV



Norma di riferimento
 CEI 20-13 (IEC 60840 per 26/45 kV)

Standard
 CEI 20-13 (IEC 60840 for 26/45 kV)


Committente: Edison Rinnovabili S.p.A. Foro Buonaparte 31 20121 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CERIGNOLA (FG) NELLE LOCALITA' "LA MOSCHELLA" E "BELLAVEDUTA"	Nome del file: CRE-CIV-REL-012_01
---	---	---

5.3.2. Collegamenti impianto eolico (interno ed esterno)


Il cavidotto AT che interessa il collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione elettrica seguirà le modalità di posa riportate nella norma CEI 11-17, sarà costituito da cavi unipolari direttamente interrati, ad eccezione degli attraversamenti di opere stradali e o fluviali richieste dagli enti concessionari, per i quali sarà utilizzata una tipologia di posa che prevede i cavi unipolari in tubo interrato, mediante l'uso della tecnica con trivellazione orizzontale controllata (TOC). La posa verrà eseguita ad una profondità di 1.20 m in uno scavo di profondità 1.50-1.70 m (la seconda profondità è da considerarsi in terreno agricolo) e larghezza alla base variabile in base al numero di conduttori presenti. La sequenza di posa dei vari materiali, partendo dal fondo dello scavo, sarà la seguente.

- Strato di sabbia di 10 cm;
- Cavi posati a trifoglio di sezione 95, 185, 240, 400, 630 direttamente sullo strato di sabbia;
- Ricopertura dei cavi con sabbia;
- Posa della lastra di protezione supplementare;
- Ulteriore strato di sabbia per complessivi 30 cm;
- Posa del tritubo in PEHD del diametro esterno di 50 mm per inserimento di linea in cavo di telecomunicazione (Fibra Ottica);
- Riempimento con il materiale di risulta dello scavo di 90÷110 cm;
- Nastro segnalatore (a non meno di 20 cm dai cavi);
- Piastra di protezione in CAV, o rete elettrosaldata (ove necessario);
- Riempimento finale con il materiale di risulta dello scavo e ripristino del manto stradale ove necessario, secondo le indicazioni riportate nelle concessioni degli enti proprietari.

CAVIDOTTO AT INTERRATO SEMPLICE TERNA
 POSA SU SEDE STRADALE
 scala 1:20

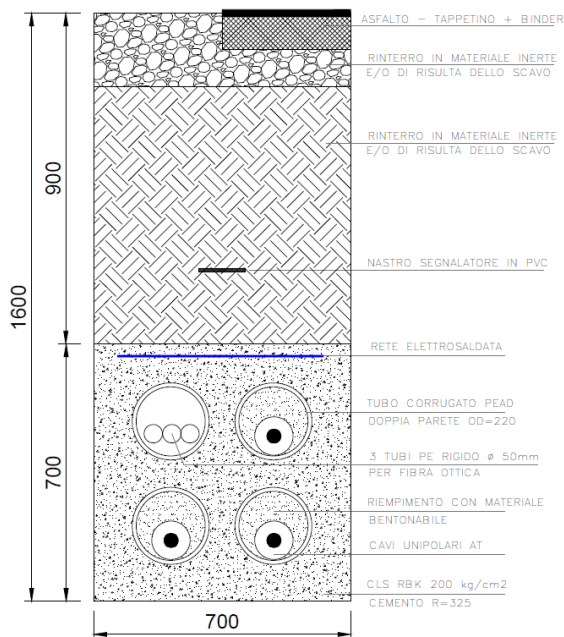

CAVIDOTTO AT INTERRATO SEMPLICE TERNA
 PERCORSO STERRATO/MASSICIATA
 scala 1:20

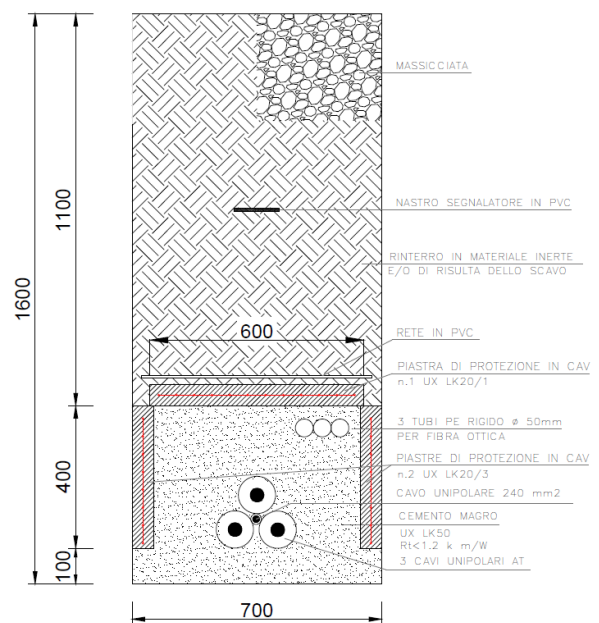

Committente: Edison Rinnovabili S.p.A. Foro Buonaparte 31 20121 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CERIGNOLA (FG) NELLE LOCALITA' "LA MOSCHELLA" E "BELLAVEDUTA"	Nome del file: CRE-CIV-REL-012_01
---	---	---

Lungo tutto lo scavo dei collegamenti tra gli aerogeneratori sarà posata una corda in rame nudo di sezione 50 mm² per la messa a terra dell'impianto.

5.4. ACCESSORI

Le terminazioni e le giunzioni per i cavi di energia devono risultare idonee a sopportare le sollecitazioni elettriche, termiche e meccaniche previste durante l'esercizio dei cavi in condizioni ordinarie ed anomale (sovracorrenti e sovratensioni).

La tensione di designazione U degli accessori deve essere almeno uguale alla tensione nominale del sistema al quale sono destinati, ovvero 36 kV. I componenti e i manufatti adottati per la protezione meccanica supplementare devono essere progettati per sopportare, in relazione alla profondità di posa, le prevedibili sollecitazioni determinate dai carichi statici, dal traffico veicolare o da attrezzi manuali di scavo, secondo quanto previsto nella norma CEI 11-17: 2006-07.

I percorsi interrati dei cavi devono essere segnalati, in modo tale da rendere evidente la loro presenza in caso di ulteriori scavi, mediante l'utilizzo di nastri monitori posati nel terreno a non meno di 0.2 m al di sopra dei cavi, secondo quanto prescritto dalla norma CEI 11-17: 2006-07. I nastri monitori dovranno riportare la dicitura "Attenzione Cavi Energia in Alta Tensione".

6. DIMENSIONAMENTO ELETTRICO

6.1. PORTATA DEI CAVI

La portata dei cavi in regime permanente viene determinata in accordo alla norma IEC 60502-2, tenendo conto del declassamento dovuto alla temperatura, profondità e tipologia di posa.

In particolare è utilizzata la formula seguente:

$$I_z = I_0 \cdot k_1 \cdot k_2 \cdot k_3 \cdot k_4$$

dove:

I_0 = portata in condizioni nominali dei conduttori con isolante polimerico, E4 e G7, ed è ricavata dai datasheet del costruttore;

k_1 = coefficiente di correzione che tiene conto del numero di circuiti affiancati (più cavi o più tubi);

k_2 = coefficiente di correzione per temperatura del terreno diversa da quella di riferimento;

k_3 = coefficiente di correzione per profondità di posa diversa da quella di riferimento;

k_4 = coefficiente di correzione per resistività termica del terreno diversa da quella di riferimento: Il

valore di I_0 ricavato dalle tabelle è riferito alle seguenti condizioni:

- Temperatura del terreno 20°C;
- Profondità di posa 1.20 m;

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 – Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 – Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it – web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI	Pagina 7 di 12
---	--	----------------

Committente: Edison Rinnovabili S.p.A. Foro Buonaparte 31 20121 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CERIGNOLA (FG) NELLE LOCALITA' "LA MOSCHELLA" E "BELLAVEDUTA"	Nome del file: CRE-CIV-REL-012_01
---	---	---

- Resistività termica del terreno 2 K*m/W;

In assenza di informazioni specifiche sulle caratteristiche termiche del terreno, variabili sulla base di diversi fattori (composizione, umidità, ecc...), è stato considerato una resistività termica pari a 2 K*m/W. Tale valore risulta essere cautelativo e rappresenta una media tra i valori di resistività dei materiali costituenti il letto di posa (sabbia, materiale di riporto, ecc...).

Per la temperatura è mantenuto il valore di riferimento di 20 °C.

Per i circuiti affiancati, la distanza tra le terne considerata è 7 cm, le tabelle del costruttore prevedono i seguenti coefficienti di abbattimento della portata:

Tabella 2 - Coefficienti di derating della portata per più circuiti affiancati

Distanza tra i cavi o terne	Numero di cavi o terne (in orizzontale)				
	2	3	4	6	9
7	0.84	0.74	0.67	0.60	0.55

Tabella 3 - Verifica della portata dei cavi

		Lunghezza L[m]	Materiale Conduttore	Sezione [mm ²]	I ₀ [A]	Terne in parallelo [n.]	I ₂ [A]	Posa in opera	Potenza P [MW]	Corrente di linea I _b [A]	I _b < I ₂
SOTTOCAMPO 1	WTG01 - WTG02	1.300	Cu	3*1*95	300	2	252	Direttamente interrati	6,6	106	VERIFICATO
	WTG02 - WTG03	1.250	Cu	3*1*95	300	2	252	Direttamente interrati	13,2	212	VERIFICATO
	WTG03 - WTG04	1.350	Cu	3*1*185	440	2	370	Direttamente interrati	19,8	318	VERIFICATO
	WTG04 - C.RACC.	6.100	Cu	3*1*400	650	4	436	Direttamente interrati	26,4	424	VERIFICATO
SOTTOCAMPO 2	WTG05 - WTG06	1.400	Cu	3*1*95	300	2	252	Direttamente interrati	6,6	106	VERIFICATO
	WTG06 - WTG07	2.250	Cu	3*1*95	300	2	252	Direttamente interrati	13,2	212	VERIFICATO
	WTG07 - WTG08	1.100	Cu	3*1*185	440	2	370	Direttamente interrati	19,8	318	VERIFICATO
	WTG08 - WTG09	1.650	Cu	3*1*240	510	2	428	Direttamente interrati	26,4	424	VERIFICATO
	WTG09 - C.RACC.	1.100	Cu	2*(3*1*240)	1020	4	683	Direttamente interrati	33,0	530	VERIFICATO
SOTTOCAMPO 3	WTG13 - WTG12	1.350	Cu	3*1*95	300	2	252	Direttamente interrati	6,6	106	VERIFICATO
	WTG12 - WTG11	2.100	Cu	3*1*95	300	2	252	Direttamente interrati	13,2	212	VERIFICATO
	WTG11 - C.RACC.	1.500	Cu	3*1*240	510	4	342	Direttamente interrati	19,8	318	VERIFICATO
	WTG10 - C.RACC.	100	Cu	3*1*95	300	2	252	Direttamente interrati	6,6	106	VERIFICATO
	C.RACC. - SE	13.000	Cu	3*(3*1*400)	1950	3	1443	Direttamente interrati	85,8	1378	VERIFICATO

6.2. CADUTA DI TENSIONE

Di seguito riportata la formula per il calcolo della caduta di tensione percentuale:

$$\Delta V\% = \frac{\Delta v \times L \times I}{V} \times 100$$

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 - Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 - Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it - web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI	Pagina 8 di 12
---	---	----------------

Committente: Edison Rinnovabili S.p.A. Foro Buonaparte 31 20121 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CERIGNOLA (FG) NELLE LOCALITA' "LA MOSCHELLA" E "BELLAVEDUTA"	Nome del file: CRE-CIV-REL-012_01
---	---	---

Dove:

V = tensione di linea [V]

Δv = caduta di tensione specifica, $\sqrt{3} \times (r \cos\phi + x \sin\phi)$ [V/A km]

L = lunghezza della linea [km]

I = corrente di carico [A]

r = resistenza specifica [Ω /km]

x = reattanza specifica [Ω /km]

$\cos \phi$ = fattore di potenza

Tabella 4 - Resistenza specifica dei cavi

FORMAZIONE	RESISTENZA a 20°C [Ω /km]
3x1x95	0.193
3x1x185	0.0991
3x1x240	0.0754
3x1x400	0.047
3x1x630	0.0283


Nella tabella seguente sono riportati i risultati di calcolo relativi alla portata effettiva ed alla caduta di tensione di ciascuna tratta in media tensione costituente la rete dell'impianto eolico.

Tabella 5 - Calcolo della caduta di tensione

		Lunghezza L[m]	Materiale Conduttore	Sezione [mm ²]	Posa in opera	Potenza P [MW]	Corrente di linea I _b [A]	Caduta di Tensione ΔV_i [V]	Caduta di Tensione ΔV_i [%]	Caduta di Tensione complessiva ΔV_i [%]
SOTTOCAMPO 1	WTG01 - WTG02	1.300	Cu	3*1*95	Direttamente interrati	6,6	106	46,05	0,13	0,13
	WTG02 - WTG03	1.250	Cu	3*1*95	Direttamente interrati	13,2	212	88,56	0,25	0,37
	WTG03 - WTG04	1.350	Cu	3*1*185	Direttamente interrati	19,8	318	73,67	0,20	0,58
	WTG04 - C.RACC.	6.100	Cu	3*1*400	Direttamente interrati	26,4	424	210,50	0,58	1,16
SOTTOCAMPO 2	WTG05 - WTG06	1.400	Cu	3*1*95	Direttamente interrati	6,6	106	49,60	0,14	0,14
	WTG06 - WTG07	2.250	Cu	3*1*95	Direttamente interrati	13,2	212	159,41	0,44	0,58
	WTG07 - WTG08	1.100	Cu	3*1*185	Direttamente interrati	19,8	318	60,03	0,17	0,75
	WTG08 - WTG09	1.650	Cu	3*1*240	Direttamente interrati	26,4	424	91,34	0,25	1,00
	WTG09 - C.RACC.	1.100	Cu	2*(3*1*240)	Direttamente interrati	33,0	530	38,06	0,11	1,11
SOTTOCAMPO 3	WTG13 - WTG12	1.350	Cu	3*1*95	Direttamente interrati	6,6	106	47,82	0,13	0,13
	WTG12 - WTG11	2.100	Cu	3*1*95	Direttamente interrati	13,2	212	148,79	0,41	0,55
	WTG11 - C.RACC.	1.500	Cu	3*1*240	Direttamente interrati	19,8	318	62,28	0,17	0,72
	WTG10 - C.RACC.	100	Cu	3*1*95	Direttamente interrati	6,6	106	3,54	0,01	0,01
	C.RACC. - SE	13.000	Cu	3*(3*1*400)	Direttamente interrati	85,8	1378	485,98	1,35	1,35

6.3. SCHEMA DI IMPIANTO

Di seguito si riporta lo schema logico-dimensionale del cavidotto di connessione.

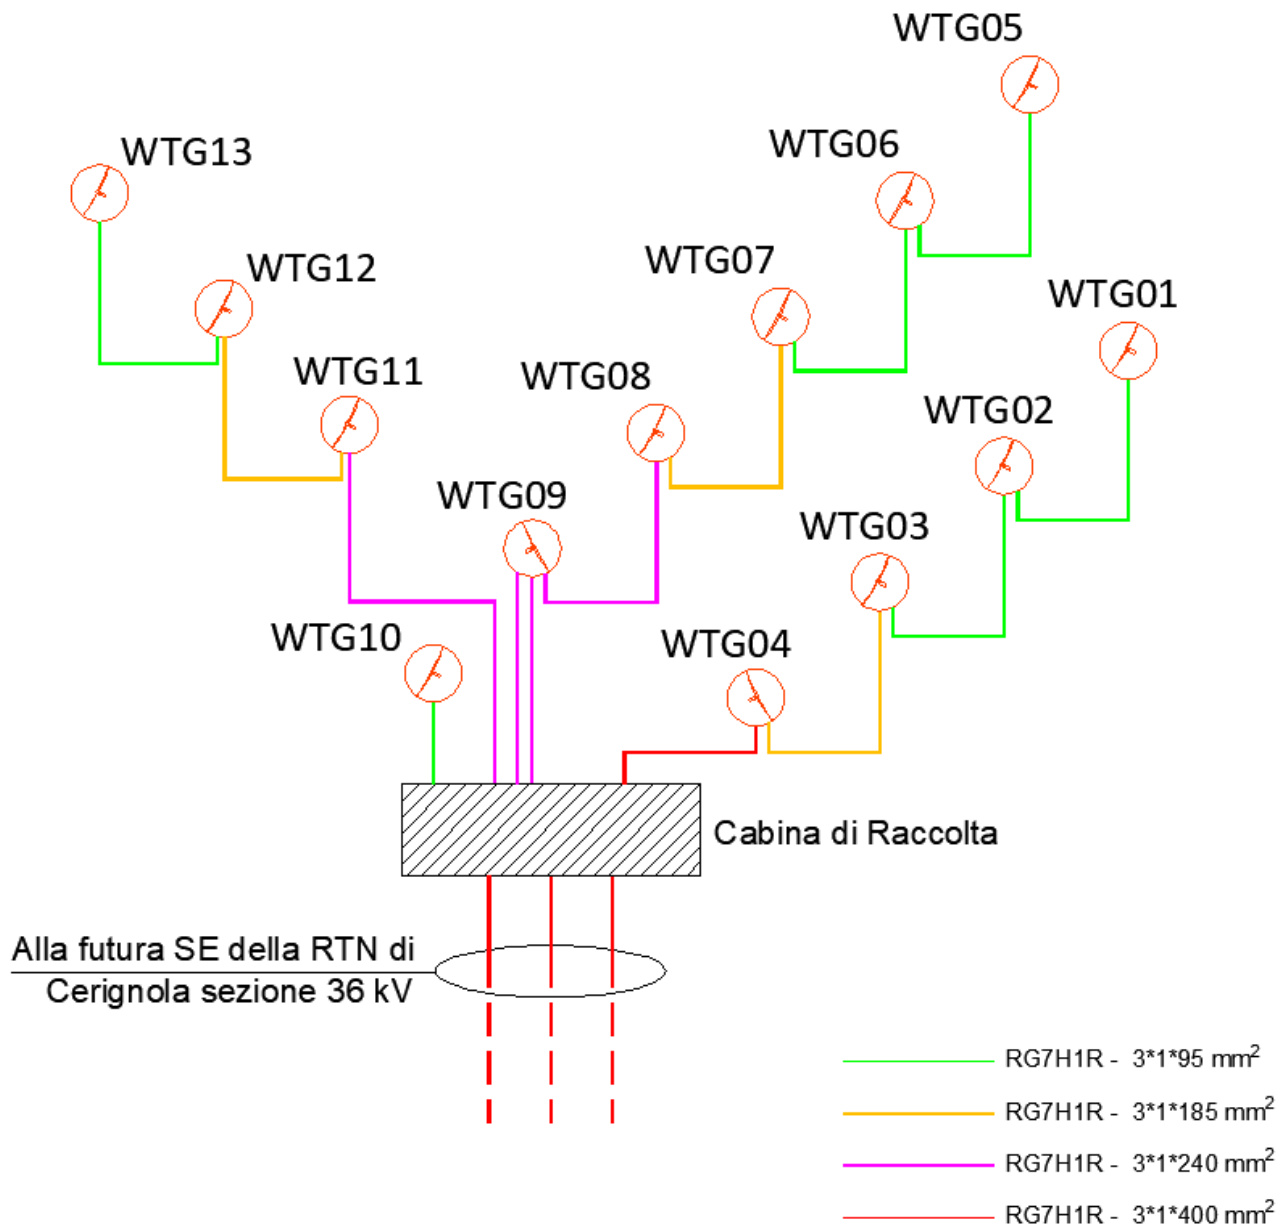

Committente: Edison Rinnovabili S.p.A. Foro Buonaparte 31 20121 Milano (MI)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CERIGNOLA (FG) NELLE LOCALITA' "LA MOSCHELLA" E "BELLAVEDUTA"	Nome del file: CRE-CIV-REL-012_01
---	---	---

7. CIRCUITI AUSILIARI

Il parco eolico sarà dotato di una rete dati cablata in fibra ottica. Pertanto, all'interno dello scavo dei cavidotti verrà messa in opera opportuno tritubo in PEAD.

Il collegamento dei singoli aerogeneratori con il sistema di controllo avverrà secondo lo schema già rappresentato per i cavi di potenza e confluirà all'interno della SE.

7.2. RETE DATI IN FIBRA OTTICA

Il sistema di trasmissione tramite cavo in fibra ottica rappresenta il riferimento nelle situazioni che richiedono elevata larghezza di banda, alta velocità, trasmissione dati a lunga distanza e immunità all'interferenza elettrica ed elettromagnetica, pertanto rappresenta la soluzione ideale nell'ambito del progetto oggetto di studio.

Tutti i cavi in fibra ottica sono dimensionati in base al diametro esterno del nucleo, misurato in micron (μm), e si suddividono nelle due tipologie monomodale (SM) e multimodale (MM).

Le elevate dimensioni del nucleo dei cavi in fibra multimodale consentono la trasmissione contemporanea di molteplici segnali (modi) luminosi ovvero di trasmettere più tipologie di dati. Sono disponibili diverse versioni di cavo multimodale differenziate in base al diametro del nucleo, che può essere di 50 o 62,5 micron, e all'ottimizzazione per una sorgente a LED oppure. Tutte le versioni hanno il medesimo diametro esterno del rivestimento (125 micron).

Il cavo monomodale dispone di un nucleo in vetro con diametro compreso tra 8 e 10 micron ovvero molto più piccolo del cavo multimodale. Prevede la trasmissione di luce a un'unica lunghezza d'onda (modo singolo) e questo implica l'assenza di interferenze o sovrapposizioni tra le diverse lunghezze d'onda.

Queste caratteristiche rendono la fibra multimodale particolarmente adatta ad applicazioni locali, per collegamenti orizzontali e tra siti con distanze ridotte, tipicamente fino a 2 km.

La fibra monomodale ha una larghezza di banda significativamente maggiore rispetto alla fibra multimodale, perché l'invio di luce in modalità singola annulla il ritardo in modalità differenziale (DMD), che è il principale fattore di limitazione della larghezza di banda del multimodale.

Il cavo monomodale supporta connessioni su una distanza molto maggiore rispetto al cavo multimodale arrivando fino a 40 Km.

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 – Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 – Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it – web: www.pheedra.it	RELAZIONE DI CALCOLO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI	Pagina 11 di 12
---	--	-----------------

	TIPO DI FIBRA OTTICA	
	Multimodale	Monomodale
Numero delle fibre	12	12/24
Tipo di fibra	62.5/125	9/125/250
Diametro cavo	11,7 mm	9 mm
Peso del cavo	130 kg/km circa	75 kg/km circa
Massima trazione a lungo termine	3000 N	3000 N
Massima trazione a breve termine	4000 N	4000 N
Minimo raggio di curvatura in installazione	20 cm	20 cm
Minimo raggio di curvatura in servizio	10 cm	15 cm

Il cablaggio dati degli aerogeneratori sarà fatto mediante cavo di tipo monomodale, in funzione delle lunghe distanze di trasmissione del segnale.

I cavi in fibra ottica saranno installati in apposito tritubo allettato in idoneo strato di sabbia all'interno dello stesso scavo per l'installazione dei cavi di potenza. Il tracciato dei cavi in fibra ottica seguirà lo stesso percorso dei cavi AT riportato nelle planimetrie di progetto. Durante le operazioni di posa, lo sforzo di tiro che dovrà essere applicato non dovrà superare i 3 kN. Il raggio di curvatura dei cavi non dovrà in nessun caso essere inferiore a 20 cm, né tantomeno il cavo dovrà subire deformazioni seppur temporanee. Il rispetto dei limiti di tiro e di piegatura sono garanzia di inalterabilità delle caratteristiche meccaniche e della funzionalità del sistema di trasmissione dei dati.