

# COMUNE DI TUSCANIA

Provincia di Viterbo

**ISTANZA di Valutazione di Impatto Ambientale Nazionale,**  
ai sensi del D.L. 92/2021 e del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

## ENERCAPITAL Power Italia Uno S.r.l.

Corso Vercelli, 40  
20145 Milano (MI)

**REALIZZAZIONE di Impianto Fotovoltaico a Terra, Connesso alla RTN**  
di Potenza pari a 31,040 MWp


### Progettazione



Società di Ingegneria  
**FARENTI S.r.l.**

Via Don Giuseppe Corda, snc  
03030 Santopadre (FR)  
Tel. 07761805460 Fax 07761800135  
P.Iva 02604750600

**Ing. Piero Farenti**

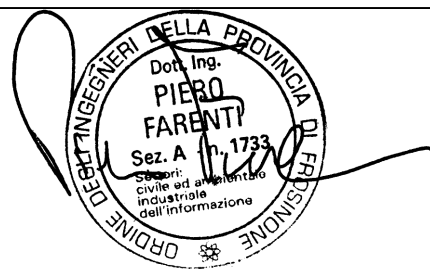

Codice documento

Titolo documento

**VIA.REL18**

**COMPUTO METRICO DISMISSIONE E RIPRISTINO**

### Revisione Elaborato

N. REV.	DATA REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	REDAZIONE	APPROVAZIONE
0	Novembre 2022	Prima Emissione	Ing. Andrea Farenti	Ing. Piero Farenti
1	Novembre 2023	Nuovo layout	Ing. Andrea Farenti	Ing. Piero Farenti

# **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** COMPUTO METRICO DISMISSIONE E RIPRISTINO

**COMMITTENTE:** Enercapital Power Italia Uno S.r.l.

Data, 01/06/2022

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 NP1	Rimozione dei pannelli fotovoltaici smontaggio e conferimento presso centri di raccolta					32,50		
	SOMMANO MW					32,50	6'000,00	195'000,00
2 NP2	Rimozione delle strutture di sostegno e conferimento a discarica autorizzata					32,50		
	SOMMANO MW					32,50	5'500,00	178'750,00
3 NP3	Rimozione delle opere elettriche e meccaniche interne al campo (cavi solari e inverter) e conferimento a discarica autorizzata					32,50		
	SOMMANO MW					32,50	1'500,00	48'750,00
4 NP4	Rimozione strutture prefabbricate e conferimento a discarica autorizzata					32,50		
	SOMMANO MW					32,50	800,00	26'000,00
5 NP5	Rimozione e smaltimento della recinzione perimetrale e dei cancelli di ingresso e conferimento a discarica					32,50		
	SOMMANO MW					32,50	200,00	6'500,00
6 NP6	Rimozione e smaltimento di piante o vegetazione e conferimento presso vivai					32,50		
	SOMMANO MW					32,50	100,00	3'250,00
7 NP7	Rimozione e smaltimento di viabilità di servizio e conferimento presso centri autorizzati al recupero o riciclaggio					32,50		
	SOMMANO MW					32,50	250,00	8'125,00
8 NP8	Ripristino Scavi cavidotti elettrici					32,50		
	SOMMANO MW					32,50	500,00	16'250,00
9 NP9	Rimozione e smaltimento di apparecchiature elettriche, trasformatori, impianti di illuminazione e videosorveglianza compreso il trasporto a discarica autorizzata e/o a centro di riutilizzo					32,50		
	SOMMANO MW					32,50	2'000,00	65'000,00
10 NP10	Opere di ingegneria naturalistica per il ripristino vegetazionale dei luoghi					32,50		
	<b>A RIPORTARE</b>					32,50		547'625,00

