



SOCIETA' ITALIANA  
 TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS  
 Sede legale: fraz. San Giuliano, 2 - 10059 Susa (TO)



MUSINET ENGINEERING S.p.A.  
 Cso Svizzera, 185  
 10149 TORINO  
 Tel. +39 011 5712411  
 Fax. +39 011 5712426  
 E-mail info@musinet.it  
 PEC musinet@legalmail.it

Gruppo SITAF

P.Iva 08015410015  
 Cap. Soc. E. 520.000 i.v.  
 Cod. fis.e Reg. Imprese  
 TO 08015410015  
 R.E.A. Torino 939200

# RILOCALIZZAZIONE DELL' AUTOPORTO DI SUSAS

## RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI ELETTRICI FABBRICATI

Indice	Date/ Data	Modifications / Modifiche	Etabli par / Concepito da	Vérifié par / Controllato da	Autorisé par / Autorizzato da
0	30/07/13	Première diffusion / Prima emissione	L.BARBERIS (MUSINET)	C.GIOVANNETTI (MUSINET)	M. BERTI (SITAF)
A	07/09/13	Passage au statut AP / Passaggio allo stato AP	L.BARBERIS (MUSINET)	C.GIOVANNETTI (MUSINET)	M. BERTI (SITAF)

COD E	P	D	2	C	3	A	M	U	S	2	0	0	0	A
DOC	Phase / Fase		Sigle étude / Sigla		Émetteur / Emittente			Numero				Indice		

A	P	N	O	T
Statut / Stato		Type / Tipo		

ADRESSE GED INDIRIZZO GED	C3A	//	//	70	15	00	10	01
------------------------------	-----	----	----	----	----	----	----	----

ECHELLE / SCALA
-

CUP	C11J05000030001
-----	-----------------

## SOMMAIRE / INDICE

RESUME/RIASSUNTO .....	4
1. PREMESSA.....	5
1.1 Punto di connessione in media tensione a 5.5kV e 15kV .....	5
1.2 Cabina TR autoporto di distribuzione a 5,5kV .....	6
1.3 Cabina Enel Baraccone a 15kV .....	6
1.4 Stazione di servizio .....	7
2. APPARECCHIATURE PER ILLUMINAZIONE STRADALE .....	7
2.1 Requisiti di rispondenza degli impianti di illuminazione alle norme vigenti .....	7
2.2 Quadri Elettrici.....	8
2.2.1.1 quadri secondari modulari .....	8
2.7 Linee d'alimentazione in cavo in bassa tensione .....	11
2.7.1.213 dimensionamento dei conduttori .....	13
cavi di bassa tensione FG7(O)R.....	14
marcature dei cavi .....	16
giunzioni e derivazioni dei cavi .....	16
posa di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, in tubazioni interrate, o in cunicoli non praticabili .....	16
2.8 VERIFICHE ELETTRICHE.....	16
2.8.1.213 riferimenti alle norme vigenti e qualità dei materiali.....	17
2.8.1.214 IMPIANTI.....	17
2.9 Verifiche dell'impianto elettrico.....	18
2.9.1 Generalità .....	18
2.9.2 Esame a vista.....	18
2.9.3 Verifica qualitativa e quantitativa .....	19
2.9.4 Verifica della sfilabilità dei cavi e controllo delle dimensioni dei tubi e dei condotti.....	19
2.9.5 Controllo dei collegamenti a terra.....	21
2.9.6 Verifica delle condutture, cavi e connessioni.....	21
2.9.7 Verifica dei dispositivi di sezionamento e comando.....	22
2.9.7.1 Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell'impianto e della apposizione dei contrassegni di identificazione.....	23
2.9.8 Prove di verifica e controlli.....	23
2.9.9 Prova della continuità dei conduttori di protezione .....	23
2.9.10 Prova di funzionamento alla tensione nominale .....	23
2.9.11 Prova di intervento dei dispositivi di sicurezza e di riserva.....	23
2.9.12 Prova di intervento degli interruttori differenziali .....	24
2.9.13 Misura della resistenza di isolamento dell'impianto .....	24
2.9.14 Misura della resistenza del dispersore .....	24
2.9.15 Misura dell'impedenza totale dell'anello di guasto.....	25
2.9.16 Misura della resistenza di corto circuito tra fase e neutro .....	25
2.9.17 Misura della caduta di tensione.....	25
2.9.18 Calcoli di controllo .....	25
2.9.18.1 Controllo del coefficiente di stipamento .....	25
2.9.19 Controllo del coordinamento tra correnti d'impiego e portate dei conduttori	26

2.9.20	Controllo del coordinamento tra correnti di corto circuito e poteri di interruzione degli apparecchi .....	26
2.10	SOFTWARE UTILIZZATI .....	26
3.	CALCOLI ELETTRICI .....	27
3.1	Regolazione relè indiretti media tensione 5,5kV .....	27
3.2	Regolazione interruttori di bassa tensione per trasfo da 250kVA uffici.....	28
3.3	Regolazione interruttore di bassa tensione per quadro stazione di servizio .....	29
3.4	Protezione contro i contatti indiretti in cabina.....	30
3.5	Protezione contro i contatti indiretti circuiti secondari.....	31
4.	ACRONIMI .....	31

## RESUME/RIASSUNTO

Texte en Français.

Le présent document constitue le rapport général de projet final pour la relocalization de l'autoport de Susa sur la A32, nécessaire pour la construction d'ouvrages en rapport avec la LTF ligne ferroviaire et en particulier la Station internationale, et de la Zone Technique et Sécurité.

Testo in Italiano.

Il presente documento costituisce la relazione Tecnico descrittiva del Progetto Definitivo relativo alla rilocalizzazione dell'Autoporto di Susa necessario per la realizzazione della opere pertinenti alla linea ferroviaria LTF ed in particolare della Stazione Internazionale, e dell' "Area Tecnica e di Sicurezza".

## 1. PREMESSA

### 1.1 Punto di connessione in media tensione a 5.5kV e 15kV

I punti di connessione dell'energia elettrica per il nuovo autoporto di San Didero si dovranno attestare nella nuova cabina di ricevimento e distribuzione a 5,5kV posizionata in prossimità degli uffici Sitaf S.p.A. La nuova cabina di trasformazione servirà le utenze del nuovo posto di controllo centralizzato, la direzione di esercizio della A32, l'illuminazione di svincoli e piazzali.

In prossimità della stazione di servizio sarà installata una seconda cabina di consegna a 15kV, derivata dalla cabina Enel Baraccone, per alimentare in bassa tensione tramite contatori di misura, le seguenti utenze:

- Posto di controllo centralizzato e direzione esercizio ( alimentazione di riserva)
- Stazione di servizio
- Petrolifera

La linea esistente a 5,5kV, che attualmente transita al centro della autostrada A32, è collegata a valle lato Torino alla cabina TR 01 della galleria La Perosa di Rivoli, mentre a monte è collegata alla cabina TR 04 della galleria Prapontin. La linea sarà intercettata in prossimità del nuovo autoporto e sarà collegata alla nuova cabina di trasformazione denominata TR autoporto 5,5kV.

I due circuiti provenienti da valle e da monte di sezione 3x25mmq saranno attestati al nuovo quadro di media tensione che avrà la seguente configurazione:

- cella di arrivo da TR 01 galleria La Perosa Rivoli
- cella di arrivo da TR 04 galleria Prapontin
- cella misure e protezioni
- cella risalita sbarre
- cella interruttore generale interbloccato con interruttore gruppo elettrogeno
- cella arrivo da trasfo 630kVA 5,5/0,4kV per gruppo elettrogeno
- cella arrivo da trasfo 250kVA 5,5/0,4kV per uffici P.C.C. e D.E.
- cella illuminazione piazzale e svincoli direzione Bardonecchia
- cella illuminazione piazzale e svincoli direzione Torino

Le caratteristiche del quadro di media tensione saranno :

- celle di tipo protetto
- caratteristiche meccaniche ed elettriche idonee per corrente di breve durata 16kA per 1''
- sezionatori di linea rotativi interbloccati con sezionatore di terra
- interruttori di protezione IN 630A con relè indiretti 50-51-51N-67N per linee in campo
- interruttori di protezione IN 630A con relè indiretti 50-51-51N per linee in cabina
- sezionatore di terra interbloccati con sezionatore di linea

La nuova cabina TR autoporto sarà alimentata dalla TR 04, dalla TR 01 o contemporaneamente in entra esci. A valle del quadro di media tensione a 5,5kV, dopo il trasformatore da 630kVA sarà installato un gruppo elettrogeno da 630kVA per alimentare

in emergenza le utenze degli uffici e per la rete a 5,5kV lungo l'autostrada. Gli interruttori rete/gruppo saranno interbloccati, per utilizzare il gruppo elettrogeno al servizio della rete autostradale sarà necessario studiare la configurazione di esercizio, attività esclusa da questo progetto. In questa fase il gruppo elettrogeno sarà utilizzato esclusivamente al servizio degli uffici, della illuminazione del piazzale e degli svincoli. I due circuiti di illuminazione del piazzale a 5,5kV saranno suddivisi in direzione Torino e Bardonecchia. Il circuito lato Torino alimenterà il TEH 1-2-3, mentre il circuito lato Bardonecchia alimenterà i TEH 4-5-6. I TEH 1-3-4-6 saranno predisposti per alimentare i circuiti di illuminazione del piazzale e svincoli, mentre i TEH 2 e 5 saranno predisposti per alimentare le Truck station.

## 1.2 Cabina TR autoporto di distribuzione a 5,5kV

Il quadro di media tensione a 5,5kV sarà così suddiviso:

- cella di arrivo da TR 01 galleria La Perosa Rivoli
- cella di arrivo da TR 04 galleria Prapontin
- cella misure e protezioni
- cella risalita sbarre
- cella interruttore generale interbloccato con interruttore gruppo elettrogeno
- cella arrivo da trasfo 630kVA 5,5/0,4kV per gruppo elettrogeno
- cella arrivo da trasfo 250kVA 5,5/0,4kV per uffici P.C.C. e D.E.
- cella illuminazione piazzale e svincoli direzione Bardonecchia
- cella illuminazione piazzale e svincoli direzione Torino

Le caratteristiche saranno :

- celle di tipo protetto
- caratteristiche meccaniche ed elettriche idonee per corrente di breve durata 16KA per 1''
- sezionatori di linea rotativi interbloccati con sezionatore di terra
- interruttori di protezione IN 630A con relè indiretti 50-51-51N-67N
- sezionatore di terra interbloccati con sezionatore di linea

## 1.3 Cabina Enel Baraccone a 15kV

La cabina Enel Baraccone a 15kV sarà predisposta per alimentare in bassa tensione, tramite i contatori di misura le seguenti utenze:

- Uffici posto di controllo centralizzato e direzione esercizio (alimentazione riserva)
- Stazione di servizio
- Petrolifera
- Uffici OK GOL

Il posto di controllo centralizzato sarà alimentato normalmente dalla rete autostradale a 5,5kV, in soccorso da gruppo elettrogeno e gruppo di continuità UPS. In caso di mancanza della rete autostradale la linea sarà commutata sulla consegna Enel in bassa tensione a 400V

La cabina di consegna Enel 15kV sarà realizzata tenendo conto che un futuro aumento di potenza potrebbe richiedere il locale di trasformazione MT/BT utente .

Nel locale di media tensione saranno installate le apparecchiature a cura Enel

Nel locale bassa tensione utente saranno installate le seguenti apparecchiature:

- protezione uffici posto di controllo centralizzato
- protezione uffici OK GOL
- protezione petrolifera
- quadro di distribuzione stazione di servizio
- quadro di protezione impianto fotovoltaico pensilina petrolifera
- quadro di protezione impianto fotovoltaico parcheggi stazione

Nel locale misura saranno installate le seguenti apparecchiature:

- contatore di misura bidirezionale uffici posto di controllo centralizzato
- contatore di misura uffici OK GOL
- contatore di misura petrolifera
- contatore di misura bidirezionale stazione di servizio

#### 1.4 Stazione di servizio

Il quadro di distribuzione della stazione di servizio dovrà alimentare i seguenti quadri :

- quadro generale stazione di servizio
- quadro centrale tecnologica
- quadro UPS per illuminazione di sicurezza
- quadro cucina
- quadro impianto fotovoltaico

## 2. Apparecchiature per illuminazione stradale

### 2.1 Requisiti di rispondenza degli impianti di illuminazione alle norme vigenti

Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte, giusta prescrizione della legge 1 marzo 1968, n. 186 e successive modifiche ed integrazioni.

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché, dei loro componenti devono corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti alla data di presentazione dell'offerta ed in particolare essere conformi:

- alle prescrizioni delle autorità locali comprese quelle dei VV.FF.;
- alle prescrizioni ed indicazioni dell'ENEL o dell'Azienda distributrice dell'energia elettrica;
- alle prescrizioni e indicazioni della SIP;
- alle norme CEI (Comitato elettrotecnico italiano) e UNI, e segnatamente :
  - CEI 64-8 (sesta edizione) – Sez. 714 “Impianti di illuminazione situati all'esterno”
  - CEI 11-17 - Impianti di produzione, trasporto, distribuzione energia elettrica. Linee in cavo
  - CEI 11-4 (approvate con D.M. 21.03.1988) - Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne. Con specifico riferimento alla Sezione 5 “Fondazioni”

- CEI 17-13/1/2/3 - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (Quadri BT)
- CEI 23-51 - Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare
- UNI 11248 – Illuminazione stradale – Selezione delle categorie illuminotecniche
- UNI EN 13201-2 – Illuminazione stradale – Parte 2: Requisiti prestazionali
- UNI EN 13201-3 – Illuminazione stradale – Parte 3: Calcolo delle prestazioni
- UNI EN 13201-4 – Illuminazione stradale – Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche
- UNI 10819 – Impianti di illuminazione esterna – Requisiti per la limitazione della dispersione verso l’alto del flusso luminoso
- UNI-EN 40 - Pali per illuminazione. Parte 2 - Dimensioni e tolleranze
- nonché per i cavi e i cavidotti interrati: CEI 20-13 / CEI 20-22 / CEI 20-35 / CEI 23-8 / CEI 23-39 / CEI 23-46
- nonché per le lampade e accessori: CEI 34-6 / CEI 34-21 / CEI 34-24 / CEI 34-40 / CEI 34-36 / CEI 34-38 / CEI 34-63 / CEI 34-64
- **D.Lgs 9 Aprile 2008, n. 81– Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro**, concernente il riordino delle normativa in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, in attuazione della Legge 3 Agosto 2007, n. 123
- Legge 186 del 01\03\68 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazione ed impianti elettrici ed elettronici.
- **D.M. 22 gennaio 2008 n. 37** “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 23, lettera a) della legge n. 248 del 02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici” (entrato in vigore nel mese di marzo 2008, abrogando la legge 46/90 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 447/91)
- D.L.vo n° 285 30/04/1992 e s.m.i. – “Nuovo codice della strada”
- D.M. 05/11/2001 – “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”
- Regione Autonoma della Sardegna – “Linee guida per la riduzione dell’inquinamento luminoso e relativo consumo energetico”

## 2.2 Quadri Elettrici

### 2.2.1.1 quadri secondari modulari

#### Caratteristiche costruttive

Il quadro sarà realizzato in lamiera, con spessore non inferiore a 15/10, con trattamento di preparazione e verniciatura con vernici di alta qualità a base di resine epossidiche polimerizzate a forno, con punto di colore RAL 5005.

Il quadro dovrà essere previsto per essere posato a pavimento : pertanto tutte le operazioni di allacciamento e manutenzione (connessione dei cavi in ingresso ed in uscita, manutenzione e sostituzione degli interruttori o degli strumenti) saranno realizzabili dal fronte del quadro stesso.

Il quadro dovrà presentare il grado di protezione IP55 verso l’esterno, in qualsiasi configurazione che consenta la manovra degli apparecchi di interruzione, e dovrà corrispondere alla forma di segregazione 2b.

Le pareti laterali devono poter essere asportate soltanto mediante chiave a brugola.

La costruzione dovrà essere di tipo unificato e modulare, in modo da poter soddisfare esigenze di incremento della potenza installata, utilizzando e affiancando un numero di elementi modulari sufficienti a soddisfare le varie necessità.

Ogni scomparto del quadro deve essere dotato di portella (munita di chiusura a chiave), costituita da una cornice portante in lamiera e da una superficie realizzata con materiale plastico trasparente con caratteristiche antifiamma, ad alta resistenza meccanica.

Tale portella esterna deve essere fissata alla struttura con cerniere.

Il grado di protezione garantito dalla portella chiusa deve essere non inferiore a IP55.

Dietro la portella esterna saranno collocati dei pannelli sminestrati, su cui si affacceranno le manovre frontali degli interruttori. A portella esterna aperta, dovrà comunque essere garantito verso l'esterno il grado di protezione IP 30.

Il proporzionamento del quadro deve essere riferito ai seguenti dati nominali:

tensione nominale	1000V
tensione di isolamento	1000V
tensione di prova	2500V
temperatura massima dell'aria ambiente	45°C con media giornaliera non superiore a 35°C;
correnti di corto circuito e nominale	come da schema.

Nel quadro sarà installato e connesso:

un sistema di sbarre, realizzato in bandella di rame, con sezione idonea a consentire la portata indicata sullo schema unifilare (in mancanza di tale indicazione una portata pari a 1,5 volte la  $I_n$  dell'interruttore generale di arrivo), con riferimento alla tabella DIN 43671 ed alla temperatura aria ambiente di 35°C, ed a una temperatura massima consentita per le sbarre pari a 75°C.

Il collegamento dei vari conduttori alle sbarre, dovrà avvenire tramite vite-bullone, rondella elastica, rondella piana.

Pertanto tutte le distanze di isolamento del quadro dovranno essere idonee a sostenere le prove di tensione sulla base di un proporzionamento dell'isolamento riferito alle sole distanze in aria.

I setti reggisbarra dovranno essere realizzati con materiale qualificato autoestinguente (preferibilmente vetroresina) e devono essere idonei a sostenere gli sforzi elettrodinamici corrispondenti alla corrente di cresta del quadro.

Le connessioni dalle sbarre omnibus agli interruttori saranno realizzate con elementi di corda unipolari FG7 non propaganti l'incendio a norme CEI 20-22, dotati di idoneo capicorda, con sezione coordinata con la  $I_t$  dell'interruttore come da tabella che segue:

$I_t$	Sezione
10A	2,5mm <sup>2</sup>
16A	2,5mm <sup>2</sup>
20A	4mm <sup>2</sup>
25A	6mm <sup>2</sup>
32A	10mm <sup>2</sup>
40A	16mm <sup>2</sup>
50A	16mm <sup>2</sup>

Per  $I_t > 50A$ , le connessioni devono essere realizzate in bandella di rame, in base al proporzionamento prescritto per le norme DIN.

Saranno altresì installati e connessi nel quadro:

Interruttori automatici magnetotermici e differenziali (in classe AC), in esecuzione fissa, con le seguenti caratteristiche generali:

tensione nominale 400V;

correnti nominali e numero di poli come da schemi;

curva tipo D;

potere di interruzione di servizio come da schema.

contattori a ritenuta meccanica come da schema;

La sbarra di terra, in rame, avrà dimensioni 30x5mm, e sarà verniciata in giallo-verde.

A tale sbarra metallica dovranno fare capo, opportunamente collegati tramite capicorda, i conduttori di protezione delle linee in partenza ed il conduttore di protezione proveniente dal quadro generale.

In corrispondenza delle singole apparecchiature, devono essere installate targhette indicatrici in materiale plastico a fondo nero con incisioni di colore chiaro, fissate con viti e riportanti la denominazione (scelta da D.L.) della linea sottesa.

Le morsettiere dovranno essere costituite da morsetti di tipo componibile, per montaggio su guida DIN simmetrica.

Il quadro dovrà corrispondere a:

DPR 547

Norme CEI 17-13/1

Pubblicazioni I.E.C. 439-1.

#### Estendibilità

La carpenteria del quadro dovrà consentire un incremento del numero delle linee, rispetto a quelle previste in progetto, fino al 40%.

#### Composizione del quadro

La composizione del quadro è illustrata sulla specifica tavola di progetto.

#### Verniciatura

La struttura e i pannelli dovranno essere accuratamente trattati e verniciati.

Il trattamento di fondo dovrà prevedere il lavaggio, decappaggio, fosfatazione ed elettrozincatura delle lamiere.

Le lamiere trattate saranno verniciate con polvere termoindurente a base di resine epossidiche mescolate con resine poliesteri; colore RAL 5005, liscio e semi lucido, con spessore minimo 70 micron.

Le sbarre principali dovranno essere predisposte per essere suddivise in sezioni pari agli elementi di scomposizione del quadro e dovranno consentire ampliamenti su entrambi i lati.

A tale riguardo di norma i cavi di alimentazione si attesteranno direttamente (\*) ai morsetti dell'interruttore generale, provvisto di coprिमorsetti IP2X. Le sbarre dovranno essere identificate con opportuni contrassegni autoadesivi a seconda della fase di appartenenza così come le corde saranno equipaggiate con anelli terminali colorati.

Tutti i conduttori sia ausiliari che di potenza (salvo la prescrizione s.d.) si attesteranno a delle morsettiere componibili su guida, con diaframmi, che saranno adatte, salvo diversa prescrizione, ad una sezione di cavo non inferiore a 6mmq.

#### Collegamenti ausiliari

Saranno in conduttore flessibile, con isolamento per 3 kV, con le seguenti sezioni minime: 2,5mm<sup>2</sup> per circuiti comandi

1,5mm<sup>2</sup> per circuiti di segnalazione e T.V.

Ogni conduttore sarà completo di anellino numerato corrispondente al numero sulla morsettiera e sullo schema funzionale.

Dovranno essere identificati i conduttori per diversi servizi (ausiliari in alternata, corrente continua, circuiti di allarme circuiti di comando, circuiti di segnalazione ecc.) impiegando conduttori con guaine colorate differenziate oppure ponendo alle estremità anellini colorati.

I conduttori saranno riuniti a fasci entro canaline o sistemi analoghi con coperchio a scatto. Tali sistemi consentiranno un inserimento di conduttori aggiuntivi in volume pari al 40% di quelli installati.

Schemi

Il quadro dovrà essere corredato di apposita tasca porta-schemi dove saranno contenuti in involucro i disegni degli schemi di potenza e funzionali.

Norme di riferimento

IEC 439, CEI 17-13/1.

I quadri dovranno essere sottoposti alle prove e verifiche stabilite dalle norme CEI 17-13/1 per i tipi AS ed ANS, da effettuarsi presso l'officina a carico del fornitore. Il fornitore inoltre dovrà, se, il quadro è di tipo AS, fornire i certificati relativi alle prove di tipo, previste dalle norme CEI 17-13/1, effettuati dal costruttore sui prototipi del quadro. In ogni caso dovrà essere fornita la documentazione prevista a tabella 7 della CEI 17-13/1.

## 2.7 Linee d'alimentazione in cavo in bassa tensione

Tutti i cavi ed i conduttori devono essere di costruzione di primaria casa, rispondere alle norme costruttive CEI, alle norme dimensionali UNEL ed essere dotati del Marchio Italiano di Qualità.

I conduttori devono essere identificati come segue:

mediante colorazione, secondo tabelle UNEL per distinguere fasi, neutro e conduttore di protezione;

mediante fascette ogni 10 m e terminali per distinguere i circuiti e la funzione di ogni conduttore nelle cassette di derivazione e nei quadri.

Le sigle delle fascette devono corrispondere a quelle riportate sui disegni costruttive dopo essere state approvate dalla DL.

In particolare i conduttori isolati o nudi dovranno essere individuati in modo che siano distinte:

Le fasi per i circuiti degli impianti di illuminazione, forza motrice od ausiliari a due, tre o quattro fili;

Il tipo di utilizzazione per i circuiti corrispondenti a servizi diversi;

I conduttori di protezione e neutri.

Nella scelta dei colori e della notazione alfanumerica dei conduttori delle fasi e di diversi circuiti, che dovranno essere fatte in accordo con la Direzione Lavori, dovrà essere rispettato quanto prescritto dalla norma CEI 16-4 fascicolo 4658 (1998).

Conduttori singoli

Designazione Conduttori	Numerazione Alfanumerica	Colore Guaina
Fase 1	L1	Nero
Fase 2	L2	Marrone (o nero numerato)
Fase 3	L3	Grigio (o nero numerato)
Neutro	N	Blu

#### Apparecchio in corrente alternata

Designazione Conduttori	Numerazione Alfanumerica	Colore Guaina
Fase 1	U	Nero
Fase 2	V	Marrone
Fase 3	W	Grigio

#### Sistema di protezione

Designazione Conduttori	Numerazione Alfanumerica	Colore Guaina
Conduttore di protezione	PE	Giallo verde
Conduttore di protezione terra	TE	Giallo verde
Terra senza disturbi	E	Giallo verde

Nell'eventualità la Ditta riscontrasse un'effettiva difficoltà di reperimento dei cavi e conduttori nei suddetti colori, dovrà tempestivamente comunicarne notizia alla Direzione Lavori affinché possa essere definito quanto necessario per mantenere l'agevole individuazione dei vari circuiti.

UNIPOLARI	NERO	
BIPOLARI	BLU, MARRONE	
TRIPOLARI	GIALLO/VERDE, BLU, MARRONE MARRONE, NERO, GRIGIO	 
QUADRIPOOLARI	GIALLO/VERDE, MARRONE, NERO, GRIGIO BLU, MARRONE, NERO, GRIGIO	 
QUADRIPOOLARI (con conduttore ridotto)	GIALLO/VERDE (ridotto), MARRONE, NERO, GRIGIO BLU (ridotto), MARRONE, NERO, GRIGIO	 
PENTAPOLARI	GIALLO/VERDE, BLU, MARRONE, NERO, GRIGIO BLU, MARRONE, NERO, GRIGIO, NERO	 

Tabella colori identificazione anime.

### 2.7.1.213 *dimensionamento dei conduttori*

Sezioni minime e cadute di tensione ammesse.

Le sezioni dei conduttori sono calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti (affinché la caduta di tensione complessiva non superi il valore del 4% della tensione alla consegna o sul trasformatore), devono essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle d'unificazione CEI-UNEL.

Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime ammesse per i conduttori di rame dovranno corrispondere a quanto specificato negli elaborati di progetto ed in ogni caso non minori delle seguenti:

1,5 mmq per i segnali di luminosità;

4 mmq per le dorsali dei circuiti di illuminazione;

Sezione minima dei conduttori di neutro

La sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase. Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mmq, la sezione dei conduttori neutri può essere ridotta alla metà di quella dei conduttori di fase, con il minimo tuttavia di 16 mmq (per conduttori in rame), purché siano soddisfatte le condizioni degli artt. 522, 524.1, 524.2, 524.3, 543.1.4. delle norme CEI 64-8.

Sezione dei conduttori di terra e protezione

I conduttori di terra devono essere conformi a quanto indicato nelle norme CEI 64-8, art. 543.1., e la loro sezione deve essere non inferiore a quella del conduttore di protezione di cui alla tab.1, con i minimi indicati nella tab. 2:

Sezioni convenzionali minime dei conduttori di terra

	Protetti meccanicamente	Non protetti meccanicamente
Protetti contro la corrosione	In accordo con 543.1	16 mmq rame 16 mmq ferro zincato(*)
Non protetti contro la corrosione	25 mmq rame 50 mmq ferro zincato(*)	

(\*) Zincatura secondo la norma CEI 7-6 oppure con rivestimento equivalente

In alternativa ai criteri sopra indicati, è ammesso il calcolo della sezione minima dei conduttori di protezione mediante il metodo analitico indicato al paragrafo a) dell'art. 543.1.1 delle norme CEI 64-8, cioè mediante l'applicazione della seguente formula:

$$Sp = \sqrt{I^2 t} / K$$

nella quale:

Sp è la sezione del conduttore di protezione [mmq];

I è il valore efficace della corrente di guasto che può percorrere il conduttore di protezione per un guasto di impedenza trascurabile [A];

t è il tempo di intervento del dispositivo di protezione [s];

K è il fattore il cui valore dipende dal materiale del conduttore di protezione, dell'isolamento e di altre parti e dalle temperature iniziali e finali.

#### **cavi di bassa tensione FG7(O)R**

Cavo a doppio isolamento FG7(O)R, per distribuzione elettrica di bassa tensione

Cavi unipolari e multipolari per energia e segnalamento idonei alla posa fissa all'interno ed in esterno su passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari.

Conduttori in corda flessibile in rame rosso ricotto

Isolante in gomma HEPR ad alto modulo

Guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio

Marcatura ad inchiostro speciale CEI 20-22 III cat C


Temperatura di funzionamento 90 ° C

Temperatura di cortocircuito 250 ° C

CEI20-35 – CEI20-22 III – CEI20-37/2 – CEI20-13

Temperatura minima di posa: 0 °C.

1 I valori di K per i conduttori di protezione in diverse applicazioni sono dati nelle tabelle 54B, 54C, 54D e 54E delle norme CEI 64-8.

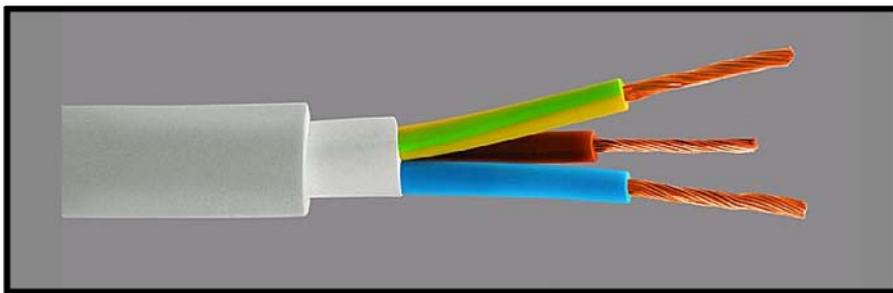

Per canale si intende un involucro chiuso con coperchio, che assicura la protezione meccanica dei cavi e ne permette la posa senza tiro.


I canali devono essere in materiale metallico; richiedono l'assenza di asperità e di spigoli vivi, ed un grado di protezione almeno IP44.

Nei canali la sezione occupata dai cavi di energia, tenuto conto del volume occupato dalle connessioni, non deve superare il 50% della sezione del canale stesso.

Tale prescrizione non si applica ai cavi di segnalazione e comando e ai cavi per telecomunicazione.

Se uno stesso canale è utilizzato per cavi di energia e cavi di segnale deve essere munito di setti separatori o utilizzare cavi di segnale isolati per la tensione nominale dei cavi di energia

Se si utilizzano canali metallici o tubi metallici, tutti i cavi del medesimo circuito devono essere installati nello stesso tubo o canale, per evitare riscaldamenti dovuti a correnti indotte.

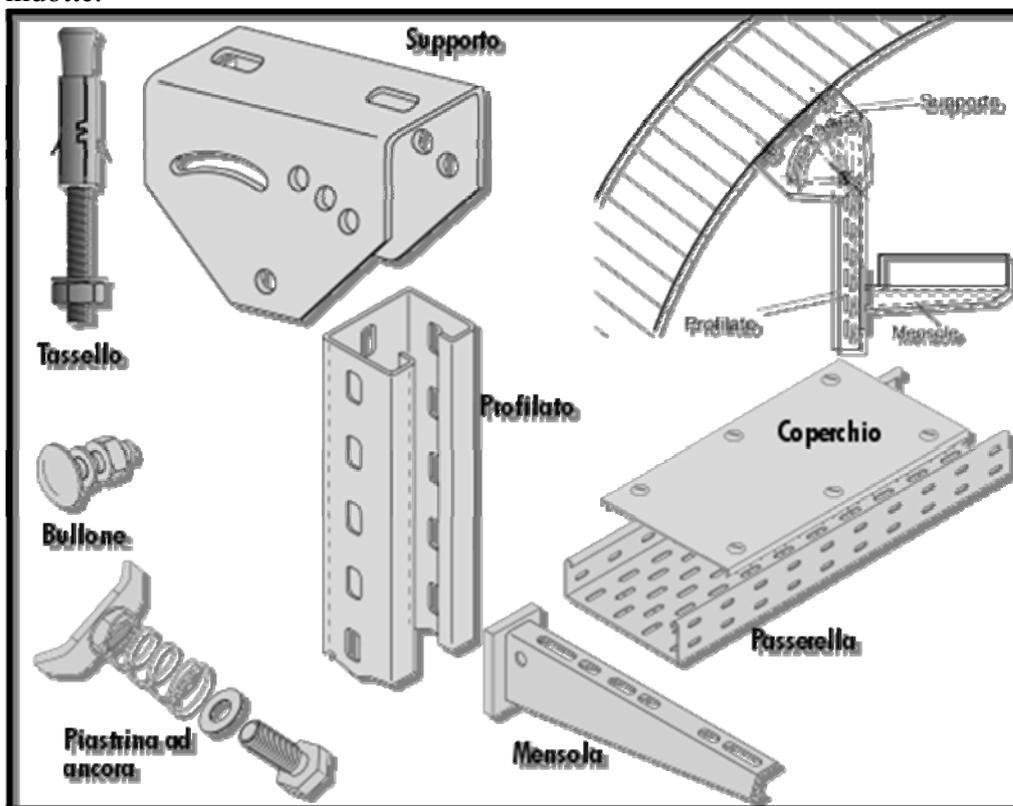

Negli impianti autostradali, il tipo d'installazione dovrà essere concordato di volta in volta con la DL.

***marcature dei cavi***

Ogni cavo deve essere siglato in modo da consentirne l'individuazione in maniera inequivocabile. Le marcature dovranno essere conformi alla norma CEI 16-7 art.3 alle estremità e sulle cassette di derivazione dorsali.

Le scritte dovranno essere concordi a quelle indicate negli elaborati di progetto.

***giunzioni e derivazioni dei cavi***

Le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando opportuni morsetti e corsetterie che garantiscano comunque la classe di isolamento II.

Le terminazioni dei cavi devono essere del tipo e della sezione adatta alle caratteristiche del cavo e all'apparecchio al quale saranno collegate; non è consentito alcun adattamento di dimensione o sezione del cavo o del capocorda stesso.

La guaina del cavo, nel punto di taglio, dovrà essere rifinita con l'impiego di manicotti termorestringenti.

I capicorda, in rame stagnato, devono essere del tipo a compressione e saranno utilizzati su tutti i cavi, sia di potenza sia di segnalazione.

***posa di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, in tubazioni interrato, o in cunicoli non praticabili***

Per la posa interrata delle tubazioni, valgono le seguenti prescrizioni: sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondità di posa, preventivamente concordata con la Direzione Lavori, privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, si dovrà distendere il tubo (o i tubi) senza premere; inoltre si dovrà quindi stendere un altro strato di sabbia o terra; si dovrà procedere al rinterro dello scavo pigiando sino al limite del possibile e trasportando a rifiuto il materiale eccedente dall'iniziale scavo.

Per la profondità di posa, deve essere seguito il concetto di avere il cavidotto (o i cavidotti) posti sufficientemente al sicuro da possibili scavi di superficie per riparazioni a manti stradali o cunette, eventualmente soprastanti, o per movimenti di terra nei tratti a prato o a giardino.

Di massima deve essere però osservata la profondità di almeno 50 - 70 cm.

Le tubazioni dovranno essere coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, per evitare discontinuità nella loro superficie interna.

I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro diametro.

**2.8 VERIFICHE ELETTRICHE**

La verifica riguarda quelle operazioni tecniche necessarie per accertare se l'impianto elettrico è conforme alla regola d'arte e al progetto .

Le verifiche agli impianti elettrici sono previste dal DPR 547/55 dalla Legge 46/90 dalle norme CEI 64-8 , CEI 11-8 CEI 11-1, CEI 11-25, CEI 11-28 e condotte secondo le modalità e le indicazioni previste nelle norme stesse sopracitate e le guide CEI .

Le prove e le verifiche strumentali saranno eseguite con strumentazione la cui modalità di funzionamento risponda alle prescrizioni previste nelle citate norme Cei unitamente al certificato di taratura dello strumento eseguita dalla casa costruttrice o altri Enti certificati.

Le verifiche si suddividono sostanzialmente in:

Verifiche iniziali eseguite al momento del collaudo di nuovo impianto;

Verifiche periodiche (di sicurezza) secondo la periodicità prevista dalle norme e Leggi soprannominate;

Verifiche straordinarie eseguite in base a particolari eventi e situazioni impiantistiche per cui si reputi opportuno un controllo delle funzionalità e/o della sicurezza dell'impianto. Per ciascuna prova si trascriveranno i risultati su specifico modulo e/o tabella per il commento finale. Le verifiche periodiche saranno trascritte nel registro delle verifiche così come previsto dalla norma CEI.

#### **2.8.1.213** *riferimenti alle norme vigenti e qualità dei materiali*

Le opere ed i materiali dovranno essere conformi:

D.P.R. n° 547 del 27/4/1955;

Legge n° 186 del 1/3/1968;

D.M. n° 37 del 22/01/2008;

D.L. n° 696 del 19/9/1994 ed integrazioni (esclusivamente per quanto di pertinenza elettrica);

Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

Inoltre dovranno essere conformi alle prescrizioni degli Enti preposti al controllo dei vari impianti nella zona nella quale i lavori verranno effettuati ed in particolare a quelle dell'Ispettorato del Lavoro, dell'U.S.S.L., dei Vigili del Fuoco, dell'ENEL.

In particolare si richiamano qui di seguito, a titolo esemplificativo e non limitativo, alcune delle normative CEI (da intendersi nell'ultima edizione e comprensive di eventuali fascicoli di varianti) più ricorrenti nell'ambito degli impianti in oggetto.

UNI 11248: Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche (2007)

UNI 10819: Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso (Marzo 1999)

Legge regionale N.31 del 24 Marzo 2000: "Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche"

Legge regionale N.8 del 23 Marzo 2004: "Modificazioni alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche)"

#### **2.8.1.214** *IMPIANTI*

CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in c.a. e a 1500V in c.c. (7°Edizione-Maggio 2012) e successive varianti

CEI 11-17: Linee in cavo (2°Edizione-Luglio 1997)

CEI 20-22II: Prove d'incendio sui cavi elettrici

CEI 17-5: Interruttori automatici per c.a. e tensione nominale non superiore a 1000V e per c.c. e tensione nominale non superiore a 1200V (6° Edizione-Ottobre 1998)

CEI 17-13: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) (4°Edizione-Novembre 2000)

CEI 23-3: Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e similari (per tensione nominale non superiore a 415V in c.a.) (4°Edizione-Marzo 1999)

23-54: Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche-Parte 2-1: Prescrizioni particolari per i sistemi di tubi rigidi ed accessori (1°Edizione-Ottobre 1996)

CEI 34-21: Apparecchi di illuminazione-Parte 1°: Prescrizioni generali e prove (7°Edizione-Aprile 2001)

CEI 34-22: Apparecchi di illuminazione-Parte 2-22: Prescrizioni particolari apparecchi di emergenza (3°Edizione-Aprile 1999)

CEI 34-23: Apparecchi di illuminazione-Parte 2°: Prescrizioni particolari apparecchi fissi per uso generale (2°Edizione-Ottobre 1997)

UNI-EN 40/1: Pali per illuminazione. Termini e definizioni (31/3/1992)

UNI-EN-40/3-1: Pali per illuminazione pubblica-Progettazione e verifica-Specifica dei carichi caratteristici (31/5/2001)

UNI-EN-40/3-2: Pali per illuminazione pubblica-Progettazione e Verifica tramite prova (31/5/2001)

UNI-EN 40/5: Pali per illuminazione pubblica-Specifiche per pali per illuminazione pubblica in acciaio (31/5/2001)

Tutti i materiali e le apparecchiature utilizzate per la realizzazione degli interventi in oggetto saranno adatti all'ambiente di installazione e rispondenti alle relative Norme CEI-UNEL, ove esistano.

In ogni caso, materiali ed apparecchiature saranno nuovi, di alta qualità, di sicura affidabilità, dotati del Marchio CE e, se concesso per la loro specifica categoria merceologica, di Marchio Italiano di Qualità (IMQ) o di altra Certificazione o Marchio equivalente.

## 2.9 Verifiche dell'impianto elettrico

### 2.9.1 Generalità

Le verifiche dell'impianto elettrico devono essere eseguite dal direttore dei lavori secondo le indicazioni del capitolo 61 della norma **CEI 64-8**:

- art. 611. Esame a vista;
- art. 612. Prove.

In linea generale le operazioni di verifica di un impianto elettrico possono così articolarsi:

1. esame a vista
2. rilievi strumentali;
3. calcoli di controllo.

Le verifiche debbono essere eseguite anche nei casi di trasformazioni, ampliamenti e/o interventi che hanno alterato le caratteristiche originarie dell'impianto elettrico.

### 2.9.2 Esame a vista

L'esame a vista (norma **CEI 64-8**), eseguito con l'impianto fuori tensione, ha lo scopo di accertare la corretta esecuzione dell'impianto prima della prova. L'esame a vista dell'impianto elettrico è condotto sulla base del progetto ed ha lo scopo di verificare che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni delle norme vigenti; l'esame può essere eseguito sia durante la realizzazione dell'impianto o alle fine dei lavori.

L'esame a vista dell'impianto elettrico comprende i seguenti controlli relativi a:

- analisi del progetto;
- verifica qualitativa dei componenti dell'impianto;
- verifica quantitativa dei componenti dell'impianto;
- controllo della sfilabilità dei cavi e delle dimensioni dei tubi e dei condotti;
- verifica dell'idoneità delle connessioni dei conduttori;
- verifica dei gradi di protezione degli involucri;
- controllo preliminare dei collegamenti a terra;
- controllo dell'idoneità e della funzionalità dei quadri elettrici;
- controllo dell'idoneità, funzionalità e sicurezza degli impianti ausiliari;
- controllo delle sezioni minime dei conduttori e dei colori distintivi;
- verifica per gli apparecchi per il comando e l'arresto di emergenza;

- presenza e corretta installazione dei dispositivi di sezionamento e di comando.

### 2.9.3 Verifica qualitativa e quantitativa

La verifica qualitativa e quantitativa dei componenti dell'impianto elettrico ha lo scopo di verificare :

- la rispondenza qualitativa dei materiali ed apparecchiature impiegate siano rispondenti alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto ed ai dati di progetto, accertando la consistenza quantitativa e il funzionamento;
- la conformità delle indicazioni riportate negli schemi e nei piani d'installazione: individuando l'ubicazione dei principali componenti, la conformità delle linee di distribuzione agli schemi, la conformità dei punti di utilizzazione ai piani d'installazione, l'univocità d'indicazione tra schemi e segnaletica applicata in loco;
- la compatibilità con l'ambiente: accertando che tutti i componenti elettrici siano stati scelti e collocati tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'ambiente e siano tali da non provocare effetti nocivi sugli altri elementi esistenti nell'ambiente;
- accessibilità che deve essere: agevole per tutti i componenti con pannelli di comando, misura, segnalazione manovra; possibile, eventualmente con facili operazioni di rimozione di ostacoli, per i componenti suscettibili di controlli periodici o di interventi manutentivi (scatole, cassette, pozzetti di giunzione o connessione, ecc. ).

L'accertamento della garanzia di conformità è data dal marchio IMQ (Marchio Italiano di Qualità) o altri marchi equivalenti, in caso contrario l'impresa deve fornire apposita certificazione.

### 2.9.4 Verifica della sfilabilità dei cavi e controllo delle dimensioni dei tubi e dei condotti

La verifica della sfilabilità dei cavi consiste nell'estrarre un cavo dal tratto di tubo protettivo, incassato o a vista, compreso tra due cassette o scatole successive e nell'osservare se questa operazione abbia danneggiato il cavo stesso.

L'analisi in sintesi deve riguardare:

Oggetto	Accertamenti
a) sfilabilità	- estrazione di uno o più cavi dai condotti - mantenimento della calibratura interna
b) dimensione dei tubi	- diametro interno maggiore o uguale a 10 mm
c) rispondenza normativa dei tubi	- verifica della rispondenza alle prescrizioni di progetto

La verifica deve essere effettuata preferibilmente sui tratti di tubo non rettilinei e deve essere estesa a tratti di tubo per una lunghezza compresa tra l'1% e il 5% della totale lunghezza dei tubi degli impianti utilizzatori presi in esame; in caso di esito non favorevole, fermo restando l'obbligo per l'installatore di modificare gli impianti, la prova dovrà essere ripetuta su di un numero di impianti utilizzatori doppio rispetto al primo campione scelto; qualora anche la seconda prova fornisse esito sfavorevole la verifica della sfilabilità dovrà essere ripetuta su tutti gli impianti utilizzatori.

Il controllo deve verificare che i tubi abbiano diametro interno maggiore di 10 mm e che in generale sia almeno uguale a 1,3 volte il diametro circoscritto al fascio di cavi contenuti entro i tubi. Per le condutture costituite da canalette la superficie interna della sezione retta degli alloggiamenti dei cavi elettrici deve essere almeno uguale al doppio della superficie della sezione retta dei cavi contenuti.

I tubi protettivi flessibili di materiale termoplastico a base di policloruro di vinile da collocare sotto traccia devono essere conformi alla norma **CEI 23-14 V1**.

I tubi protettivi rigidi ed accessori di materiale termoplastico a base di policloruro di vinile da collocare in vista devono essere conformi alla norma **UNEL 37118/72 e 37117-72**.

**Tabella. Dimensioni dei tubi protettivi flessibili e rigidi in PVC**

Grandezza	Tubi flessibili in PVC		Tubi rigidi in PVC	
	Diametro esterno D (mm)	Diametro interno min d (mm)	Diametro esterno D (mm)	Diametro interno min d (mm)
16	16	10,7	16	13,0
20	20	14,1	20	16,9
25	25	18,3	25	21,4
32	32	24,3	32	27,8
40	40	31,2	40	35,4
50	50	39,6	50	44,3
63	63	50,6	63	56,5

1.1.1.1 Verifica dei gradi di protezione degli involucri (protezioni contro i contatti diretti)  
La verifica dei gradi di protezione degli involucri ha lo scopo di verificare che tutti i materiali, gli apparecchi e le macchine installati in ambienti speciali (acqua e/o polvere) abbiano grado di protezione adeguato ai fini della sicurezza, della funzionalità e della durata e/o conforme alle prescrizioni del progetto o del capitolato; per la verifica si farà riferimento alla norme CEI-64.8. e CEI 70-1. Il grado di protezione è indicato con le lettere IP (International Protection) seguite da due cifre indicanti la prima il grado di protezione delle persone contro il contatto con gli elementi in tensione e la penetrazione dannosa dell'acqua, es. IP 55. Quando una delle due cifre è sostituita da una X (es. IP4X o IPX4), significa che il materiale garantisce soltanto un tipo di protezione. Lo 0 indica nessun grado di protezione., es IP20, indica l'assenza di protezione dalla penetrazione dell'acqua. Sono esclusi dall'esame i componenti installati nei locali bagno e doccia e quelli pertinenti ad impianti AD-FT per locali caldaia e simili.

I componenti con grado di protezione inferiore a IP 20 non possono essere installati in ambienti interni ordinari accessibili a personale non addestrato. La norma CEI 70-1 stabilisce inoltre che i gradi di protezione superiori soddisfano i requisiti dei gradi protezione inferiori.

Devono essere oggetto di verifica:

Oggetto	Accertamenti
a) componenti installati in luoghi umidi (che presentano sul pavimento, sulle pareti o sul soffitto tracce di stilibidicio da condensa o da infiltrazione d'acqua).	grado di protezione $\geq$ IP 21
b) componenti installati in luoghi esposti alle intemperie ma non soggetti a spruzzi di pioggia battente con stravento $> 60^\circ$ dalla verticale.	grado di protezione $\geq$ IP 23
c) componenti soggetti a spruzzi, pioggia a stravento, intemperie.	grado di protezione $\geq$ IP 34
d) componenti installati in locali di lavaggio o in ambienti occasionalmente polverosi.	grado di protezione $\geq$ IP 55
e) componenti installati in locali di lavaggio o in ambienti permanentemente polverosi.	grado di protezione $\geq$ IP 66
f) componenti installati in ambienti con pericolo d'inondazione occasionale e	grado di protezione $\geq$ IP 67

temporanea o su terreno soggetto a pozzanghere.	
g) materiale installato in altri ambienti speciali con temperatura elevata, vibrazioni, muffe, atmosfere corrosive, ecc..	certificazione d' idoneità rilasciata da enti autorizzati o autocertificazione del costruttore - rispondenza alle indicazioni progettuali

### 2.9.5 Controllo dei collegamenti a terra

Le verifiche dell'impianto di terra sono descritte nelle norme per gli impianti di messa a terra (norme CEI 64-8 e CEI 11-1); l'impresa esecutrice dell'impianto dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità completa della descrizione e delle misure della resistenza di terra, ai fini dell'omologazione dello stesso impianto, e ai fini di consentire la trasmissione della medesima dichiarazione agli enti preposti da parte della stazione appaltante a mezzo dell'apposito modulo.

Si devono effettuare le seguenti verifiche:

- identificazione dei conduttori di terra e di protezione (PE) ed equipotenziali (EQ). Ha lo scopo di accertare che l'isolante e i collari siano colore giallo-verde. Si intende che andranno controllate sezioni, materiali e modalità di posa nonché lo stato di conservazione sia dei conduttori stessi che delle giunzioni. Si deve inoltre controllare che i conduttori di protezione assicurino il collegamento tra i conduttori di terra e il morsetto di terra degli utilizzatori fissi e il contatto di terra delle prese a spina;
- misurazione del valore di resistenza di terra dell'impianto, utilizzando un dispersore ausiliario ed una sonda di tensione con appositi strumenti di misura o con il metodo voltamperometrico. La sonda di tensione e il dispersore ausiliario vanno posti ad una sufficiente distanza dall'impianto di terra e tra loro; si possono ritenere ubicati in modo corretto quando sono sistemati ad una distanza dal suo contorno pari a 5 volte la dimensione massima dell'impianto stesso; quest'ultima nel caso di semplice dispersore a picchetto può assumersi pari alla sua lunghezza. Una pari distanza va mantenuta tra la sonda di tensione e il dispersore ausiliario;
- collegamenti: Si deve controllare che tutte le masse (compresi gli apparecchi illuminanti), i poli di terra delle prese a spina e tutte le masse estranee presenti nell'area dell'impianto siano collegate al conduttore di protezione;
- continuità: Bisogna accertarsi della continuità del conduttore di protezione e l'assenza di dispositivi di sezionamento o di comando;
- tracciato e sezionabilità: I conduttori di protezione devono, in linea di massima, seguire il tracciato dei conduttori di fase e dipartirsi dalle scatole di derivazione per consentirne il sezionamento in caso di guasti;
- sezione del conduttore protezione-neutro (PEN): il controllo a vista dei componenti del dispersore deve essere effettuato in corso d'opera, in caso contrario è consigliabile eseguire dei sondaggi.

### 2.9.6 Verifica delle condutture, cavi e connessioni

La verifica ha lo scopo di verificare che nell'esecuzione dell'impianto siano state rispettate le prescrizioni minime riguardo a;

- sezioni minime dei conduttori rispetto alle prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto delle norme CEI:
  - 1, 5 mm<sup>2</sup>: cavi unipolari isolati in PVC, posati in tubi o canalette;
  - 0,5 mm<sup>2</sup> : circuiti di comando, segnalazione e simili, ecc.;
- colori distintivi :
  - colore giallo-verde per i conduttori di protezione e di collegamento equipotenziali;

- colore blu chiaro per il neutro
- altri colori (marrone, nero, grigio) per i conduttori di fasi diverse;
- idoneità delle connessioni dei conduttori e degli apparecchi utilizzatori. Devono essere verificati le dimensioni idonee dei morsetti rispetto al conduttore serrato, le scatole di derivazione e le modalità di connessione. Sono vietate le giunzioni fuori scatola o entro i tubi di protezione.

Tabella - Caratteristiche fondamentali dei morsetti e sezioni dei conduttori serrabili (Norma CEI 23-21)

Grandezza del morsetto	Conduttori serrabili		Massima forza applicabile al conduttore in estrazione (N)
	Rigidi flessibili (mm <sup>2</sup> )	Flessibili (mm <sup>2</sup> )	
0	-	1	30
1	1,5	1,5	40
2	2,5	2,5	50
3	4	4	50
4	6	6	60
5	10	6	80
6	16	10	90
7	25	16	100
8	35	25	120

La verifica deve riguardare anche il grado di isolamento dei cavi rispetto alla tensione di esercizio.

### 2.9.7 Verifica dei dispositivi di sezionamento e comando

La norma CEI 64-8 distingue quattro fondamentali funzioni dei dispositivi di sezionamento e di comando: sezionamento o interruzione per motivi elettrici, interruzione per motivi non elettrici, comando funzionale e comando di emergenza.

La verifica dei dispositivi di sezionamento lo scopo di accertare la presenza e corretta installazione dei dispositivi di sezionamento e di comando, al fine di consentire di agire in condizioni di sicurezza durante gli interventi di manutenzione elettrica ad altro sugli impianti e macchine.

In questa verifica dovranno essere controllati:

- l'interruttore generale, verificando la sua presenza all'inizio di ogni attività di impianto e la sua idoneità alla funzione di sezionamento;
- gli interruttori divisionali, verificando il loro numero e la loro idoneità alla funzione di sezionamento;
- gli interruttori di macchine installati in prossimità delle macchine pericolose per il pubblico e gli operatori (scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, macchine utensili, impianti di lavaggio auto, ecc.).

La verifica dei dispositivi di comando per l'arresto di emergenza ha lo scopo di accertare la possibilità di potere agire sull'alimentazione elettrica per eliminare i pericoli dipendenti dal malfunzionamento di apparecchi, macchine o impianti.

In questa verifica dovranno essere controllati:

- gli interruttori d'emergenza a comando manuale, accertando la loro presenza a portata di mano nei pressi di macchine o apparecchi pericolosi;
- apparecchi d'emergenza telecomandati.

Devono essere oggetto di verifica:

- a) interruttori, prese, quadri, scatole di derivazione, apparecchi illuminanti;
- b) condutture;
- c) involucri protetti;
- d) numero dei poli degli interruttori;

- e) interruttore generale;
- f) impianto di messa a terra.

#### **2.9.7.1 Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell'impianto e della apposizione dei contrassegni di identificazione**

Si deve verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell'impianto utilizzatore siano del tipo adatto alle condizioni di posa e alle caratteristiche dell'ambiente, nonché correttamente dimensionati in relazione ai carichi reali in funzionamento contemporaneo, o, in mancanza di questi, in relazione a quelli convenzionali.

Per cavi e conduttori si deve controllare che il dimensionamento sia fatto in base alle portate indicate nelle tabelle CEI-UNEL; inoltre si deve verificare che i componenti siano dotati dei debiti contrassegni di identificazione, ove prescritti.

#### **2.9.8 Prove di verifica e controlli**

Le prove consistono nell'effettuazione di misure o di altre operazioni per accertare l'efficienza dell'impianto elettrico. La misura deve essere accertata mediante idonea strumentazione.

Le prove possono riguardare:

- prova della continuità dei conduttori di protezione compresi i conduttori equipotenziali principali e supplementari;
- misura della resistenza dell'isolamento dell'impianto elettrico;
- misura della resistenza d'isolamento dei pavimenti e delle pareti;
- verifica della separazione dei circuiti;
- verifica della protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione;
- prova di polarità;
- prova di tensione applicata;
- prove di funzionamento alla tensione nominale;
- verifica della protezione contro gli effetti termici;
- verifica caduta di tensione.

#### **2.9.9 Prova della continuità dei conduttori di protezione**

La prova della continuità dei conduttori di protezione (norma CEI 64-8, art. 612.2) consiste nell'accertare la continuità dei conduttori di protezione (PE), del neutro con funzione anche di conduttore di protezione (PEN), dei collegamenti equipotenziali principali (EQP) e supplementari (EQS) e sui conduttori terra (CT).

#### **2.9.10 Prova di funzionamento alla tensione nominale**

La prova di funzionamento alla tensione nominale (norma CEI 64-8, art. 612.9) ha lo scopo di verificare che le apparecchiature, i motori con i relativi ausiliari, i comandi ed i blocchi funzionino regolarmente senza difficoltà né anomalie, sia in fase di spunto che di funzionamento gravoso.

Devono essere sottoposti a misure di tensione in ingresso tutti i quadri generali, i quadri principali ed i quadri di zona e di reparto e tutte le macchine con potenza superiore a 10 kVA, gli impianti di illuminazione con lampada scarica sia a catodo caldo che a catodo freddo.

#### **2.9.11 Prova di intervento dei dispositivi di sicurezza e di riserva**

La prova d'intervento dei dispositivi di sicurezza e di riserva (norma CEI 64-8, art. 612.9) ha lo scopo di accertare che i generatori e gli automatismi destinati a garantire

l'alimentazione di apparecchi o parti d'impianto destinati alla sicurezza o alla riserva entrino tempestivamente in funzione fornendo valore di tensione, frequenza e forma d'onda conformi alle previsioni di progetto.

La prova è di carattere preliminare e ha lo scopo di verificare la correttezza dell'installazione dei collegamenti.

In particolare l'analisi deve riguardare:

- alimentatori non automatici, verificando i valori di tensione e forma d'onda secondo le previsioni di progetto;
- alimentatori automatici di continuità, verificando i valori di tensione di frequenza e forma d'onda progettuali anche nel periodo transitorio e di commutazione fra rete e alimentazione di sicurezza;
- alimentatori ad interruzione breve, verificando il raggiungimento dei valori nominali di tensione di frequenza e forma d'onda nei limiti e nei tempi stabiliti dal progetto o da specifiche norme tecniche;
- alimentatori ad interruzione lunga, verificando i valori di tensione, di frequenza e forma d'onda conformi al progetto assunti entro 15 secondi dall'alimentazione di rete.

La prova deve essere estesa a tutti i dispositivi di sicurezza e di riserva di sicurezza la cui messa in servizio deve essere provocata automaticamente per mancanza di tensione di rete escludendo i casi in cui occorre procedere a commutazione manuale.

#### ***2.9.12 Prova di intervento degli interruttori differenziali***

La prova d'intervento degli interruttori differenziali (norma CEI 64-8, art. 612.6.1 e 612.9) ha lo scopo di accertare il corretto funzionamento degli impianti protetti da interruttori automatici differenziali con l'impianto completo dei principali utilizzatori fissi.

La prova deve essere effettuata provando nel punto campionato una corrente controllata di dispersione pari a  $0,5 I_{\Delta n}$ , il differenziale non deve intervenire. Aumentando la corrente di dispersione fino a  $1,1 I_{\Delta n}$ , il differenziale deve intervenire.

#### ***2.9.13 Misura della resistenza di isolamento dell'impianto***

La misura della resistenza d'isolamento dell'impianto (norma CEI 64-8, art. 612.3) ha lo scopo di accertare che la resistenza d'isolamento di ciascun tronco di circuito compresa fra due interruttori sia adeguata ai valori prescritti dalle norme CEI.

La resistenza deve essere misurata ad impianto sezionato tra ogni coppia di conduttori attivi e tra ogni conduttore attivo e la terra.

Gli utilizzatori fissi devono essere sezionati o scollegati. Nei sistemi TN-C il conduttore PEN va considerato come facente parte dell'impianto di terra. Se l'impianto comprende dispositivi elettronici, si esegue solo la misura d'isolamento tra i conduttori attivi collegati insieme e la terra.

#### ***2.9.14 Misura della resistenza del dispersore***

a) dispersore di piccola e media estensione nei sistemi TT:

la misura della resistenza del dispersore (norma CEI 64-8, art. 612.6.2.) ha lo scopo di accertare che il valore della resistenza di terra sia adeguato alle esigenze d'interruzione delle correnti di guasto a terra.

In particolare l'analisi deve riguardare:

- il dispersore principale scollegato dall'impianto di protezione e dai dispersori ausiliari, accertando che  $R_T \leq 50/I_a$ ;

- il dispersore principale collegato dall'impianto di protezione e dai dispersori ausiliari, accertando che  $RT \leq 50/I_a$ ;

La resistenza del dispersore può essere misurata con strumenti che utilizzano il metodo voltamperometrico diretto o indiretto con tensione di alimentazione a vuoto di 125÷220 V elettricamente separata dalla rete con neutro a terra.

b) dispersore di grandi dimensioni:

la resistenza del dispersore può essere misurata con il metodo del dispersore ausiliario.

### ***2.9.15 Misura dell'impedenza totale dell'anello di guasto***

La misura dell'impedenza totale dell'anello di guasto (norma CEI 64-8, art. 612.6.3.) ha lo scopo di accertare che il valore dell'impedenza dell'anello di guasto sia adeguata alle esigenze d'interruzione della corrente di guasto a terra.

### ***2.9.16 Misura della resistenza di corto circuito tra fase e neutro***

La misura della resistenza di corto circuito tra fase e neutro e valutazione (per eccesso) della corrente presunta di corto circuito (norma CEI 64-8) ha lo scopo di accertare che il potere d'interruzione degli apparecchi destinati alla protezione contro il corto circuito non sia sufficiente.

La resistenza di corto circuito va misurata all'ingresso dei quadri, a monte dell'interruttore generale tra fase e neutro con il metodo a prelievo controllato di corrente.

### ***2.9.17 Misura della caduta di tensione***

La misura della caduta di tensione ( $\Delta V$ ), allo studio della norma CEI-64-8, art. 612.11, ha lo scopo di accertare che le cadute di tensione con l'impianto percorso dalle correnti d'impiego siano contenute entro il 4% qualora non sia stato diversamente specificato nel presente capitolato speciale d'appalto.

Le misure vengono effettuate con voltmetri elettrodinamici o elettronici aventi classe di precisione non inferiore a 1 quando l'impianto è regolarmente in funzione in orario di punta oppure con simulazione di carico equivalente alle condizioni nominali. Tutte le tensioni devono essere misurate contemporaneamente.

### ***2.9.18 Calcoli di controllo***

#### ***2.9.18.1 Controllo del coefficiente di stipamento***

Il controllo del coefficiente di stipamento ha lo scopo di verificare la corretta posa in opera dei cavi, valutando se i parametri rispettano le prescrizioni della norma CEI 64-8.

L'analisi dovrà riguardare:

- condutture entro tubi incassati sotto intonaco: il diametro interno del tubo deve essere almeno 1,3 volte maggiore del diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi contenuti con un minimo di 10 mm;
- condutture entro tubi a vista: il diametro interno del tubo deve essere almeno 1,3 volte maggiore del diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi contenuti con un minimo di 10 mm;
- condotti circolari: il diametro interno del condotto deve essere almeno 1,8 volte maggiore del diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi contenuti con un minimo di 15 mm;
- condutture in canalette, canali e passarelle a sezione non circolare: la superficie interna delle canalette e dei canali deve essere almeno il doppio della superficie retta occupata dal fascio di cavi.

I dati di calcolo vanno desunti dalle caratteristiche dimensionali nominali dei tubi e dei cavi elettrici.

Il cerchio e la sezione retta circoscritti ai fasci di cavi contenuti possono essere valutati sperimentalmente.

#### ***2.9.19 Controllo del coordinamento tra correnti d'impiego e portate dei conduttori***

Il controllo ha lo scopo di verificare il corretto dimensionamento dei conduttori in relazione alle correnti d'impiego alle portate dei conduttori ed i dispositivi di protezione contro i sovraccarichi installati.

L'analisi dovrà riguardare:

- i circuiti terminali di allacciamento di un solo utilizzatore;
- i circuiti dorsali o principali;
- le portate dei conduttori;
- la protezione dei conduttori dal sovraccarico nei casi previsti dalla norma CEI 64-8.

#### ***2.9.20 Controllo del coordinamento tra correnti di corto circuito e poteri di interruzione degli apparecchi***

Il controllo del coordinamento fra correnti di corto circuito e poteri di interruzione degli apparecchi ha lo scopo di verificare che gli apparecchi installati siano idonei a funzionare ed a sopportare le sollecitazioni termiche e elettrodinamiche che si verificano nel loro punto d'installazione durante un corto circuito.

## **2.10 SOFTWARE UTILIZZATI**

I calcoli di dimensionamento elettrici sono stati elaborati con il programma software PROGETTO INTEGRA della Exel S.r.l. che consente:

Verifica della portata del cavo

Calcolo delle correnti di corto circuito trifasi, bifasi e monofasi fra fase e neutro e fase e terra

Verifica della protezione contro il sovraccarico ed il corto circuito del cavo

Verifica della protezione contro i contatti indiretti

Determinazione della caduta di tensione lungo la linea.

Detto programma non ha vincoli con specifiche caratteristiche delle apparecchiature pertanto i suoi risultati hanno validità assolutamente generale.

A vantaggio della sicurezza nel dimensionamento delle linee elettriche in cavo, nelle procedure di calcolo suindicati si è ipotizzato il prelievo della piena potenza al fondo delle linee di distribuzione dell'energia.

### 3. Calcoli elettrici

#### 3.1 Regolazione relè indiretti media tensione 5,5kV

I coordinamenti di media tensione delle rete a 5,5kV e 15kV esistente lungo l'autostrada A32 sono in fase di revisione e studio, quindi le regolazioni impostate attualmente nella nuova cabina di San Didero dovranno essere coordinate in futuro con le regolazioni della rete a monte.

Per i calcoli sulla rete a 5,5kV sono stati tenuti in considerazione i limiti imposti dalla norma CEI 016 per gli utenti in media tensione 15/20kV, i parametri saranno confrontati tenendo conto del rapporto di trasformazione.

In allegato si riportano i limiti imposti dal CEI 016 a **15kV**:

- prima soglia IN 90A
- seconda soglia IN 250A tempo 500mms
- terza soglia IN 600A tempo 120mms
- massima corrente omopolare 2A 170mms

Per coordinare i relè indiretti di media tensione a **5,5kV** della cabina TR autoporto con i limiti imposti dalla CEI 016 i relè saranno regolati secondo queste tarature:

Regolazione interruttore generale

- prima soglia 60A tempo 360s
- seconda soglia IN 220A tempo 300mms
- terza soglia IN 500A tempo 120mms
- massima corrente omopolare 2A 170mms

Regolazione protezione linea 5,5kV uffici 250kVA

- prima soglia IN 36A tempo 300s
- seconda soglia IN 200A tempo 220mms
- terza soglia IN 400A tempo 120mms
- massima corrente omopolare 2A 170mms

Per avere una selettività cronometrica tra gli interruttori generali e le partenze sarà necessario avere degli intervalli di tempo di almeno 100mms, comunque in caso di guasto trifase o bifase sarà importante che almeno uno dei due interruttori di media tensione in serie intervenga.

La regolazione della seconda soglia dovrà ipotizzare un guasto a valle del trasformatore ma prima del quadro di bassa tensione, nel caso dei trasformatori da 250kVA il guasto trifase sarebbe circa di  $I_{cc}$  440A a 5,5kV, per cui i valori impostati sui relè di media tensione saranno inferiori. La regolazione della terza soglia dipenderà dal guasto generato a valle del trasformatore da 1600kVA presente in TR01 o in TR04, poiché in caso di corto circuito simmetrico trifase ICC vale circa 2800 le regolazioni saranno impostate a valori più bassi, naturalmente la regolazione della terza soglia dovrà tenere conto dei tempi e delle correnti di inserzione dei trasformatori.

Le regolazioni sopra riportate proteggono i cavi, i trasformatori e i quadri di media tensione dai corto circuiti e intervengono nei tempi richiesti dalla CEI 016

La regolazione sulla prima soglia dei relè di media tensione per la protezione dei trasformatori da 250kVA è 36A ed è utilizzata come soglia di rinalzo sugli interruttori generali di bassa tensione tarati a IN 290A , la taratura a 290A della prima soglia del interruttore di bassa tensione garantisce comunque la protezione contro le sovra correnti del trasformatore, della linea in cavo tra i trasformatori e i quadri ed è superiore al carico assorbito dagli apparecchi illuminanti.

Quindi la relazione  $IB < IN < IZ$  sulla media e sulla bassa tensione è soddisfatta

### 3.2 Regolazione interruttori di bassa tensione per trasfo da 250kVA uffici

Gli interruttori generali di quadro saranno così regolati:

- la funzione L ( lungo ritardo) sarà regolata in base alla corrente nominale del trasformatore, sulla portata dei cavi di collegamento tra il trasformatore ed il quadro generale bassa tensione e sugli assorbimenti delle utenze a valle.
- la funzione S ( corto ritardo ) sarà regolata sugli avviamenti o sugli spunti delle utenze a valle e sui guasti a terra del quadro stesso
- la funzione I ( istantanea ) sarà regolata sul guasto trifase o bifase della barratura del quadro generale bassa tensione
- la funzione G ( guasto a terra ) presente ma disattivata

Si riportano alcuni esempi di regolazione sui quadri di bassa tensione :

esempio A interruttore generale bassa tensione quadro generale uffici

- corrente massima IB ipotizzata 290A
- corrente nominale interruttore IN 630
- corrente regolata L IN 315A
- portata della conduttura tra il trasfo e il quadro IZ 464A
- corrente regolata soglia S 2520A
- corrente di guasto a terra sul quadro b.t. 2900A
- corrente regolata soglia I 2400A
- corrente di guasto bifase minima sul quadro b.t. 3800A

Quindi la relazione  $IB < IN < IZ$  è soddisfatta,

La corrente di corto circuito bifase (3800A) è superiore a quella istantanea” I “regolata a 2400A, e la corrente di guasto a terra sul quadro (2900A) è superiore a quella regolata “S” 2520A

Inoltre la sovrapposizione delle curve di intervento tra gli interruttori di media tensione, interruttori di bassa tensione e la curva di magnetizzazione del trasformatore garantisce la selettività amperometrica e cronometrica.

esempio B interruttore su quadro uffici QP2 U.T.A.

- corrente massima IB ipotizzata 114A
- corrente nominale interruttore IN 160

- corrente regolata L IN 128A
- portata della conduttura tra il trasfo e il quadro IZ 141A
- corrente regolata soglia S 1050A
- corrente di guasto a terra fondo linea 1861A
- corrente regolata soglia I 1200A
- corrente di guasto bifase minima sul quadro b.t. 2800A

Quindi la relazione  $IB < IN < IZ$  è soddisfatta,

La corrente di corto circuito bifase (2800A) è superiore a quella istantanea” I “regolata a 1200A, e la corrente di guasto a terra fondo linea (1861A) è superiore a quella regolata “S” 1050A

Inoltre la sovrapposizione delle curve di intervento tra gli interruttori di media tensione, interruttori di bassa tensione e la curva di magnetizzazione del trasformatore garantisce la selettività amperometrica e cronometrica.

Come per l’ esempio A tutte le verifiche sono soddisfatte

Potere di interruzione a 400V

Il dimensionamento del potere di interruzione ICS degli interruttori è stato calcolato considerando che in futuro si potrebbe valutare di installare un trasfo da 400kVA con vcc 6%, al secondario del trasformatore si potrebbe generare una corrente di corto circuito trifase simmetrica pari a 10kA, senza il contributo dei motori. Quindi sui quadri secondari si dovranno installare interruttori con potere di interruzione ICS 10KA

### 3.3 Regolazione interruttore di bassa tensione per quadro stazione di servizio

Gli interruttori generali di quadro saranno così regolati:

- la funzione L ( lungo ritardo) sarà regolata in base alla corrente nominale del trasformatore, sulla portata dei cavi di collegamento tra il trasformatore ed il quadro generale bassa tensione e sugli assorbimenti delle utenze a valle.
- la funzione S ( corto ritardo ) sarà regolata sugli avviamenti o sugli spunti delle utenze a valle e sui guasti a terra del quadro stesso
- la funzione I ( istantanea ) sarà regolata sul guasto trifase o bifase della barratura del quadro generale bassa tensione
- la funzione G ( guasto a terra ) presente ma disattivata

Si riportano alcuni esempi di regolazione sui quadri di bassa tensione :

esempio A interruttore generale bassa tensione quadro generale stazione

- corrente massima IB ipotizzata 250A
- corrente nominale interruttore IN 320
- corrente regolata L IN 290A
- portata della conduttura tra il contatore e il quadro IZ 421A
- corrente regolata soglia S 3400A
- corrente di guasto a terra sul quadro b.t. 4317
- corrente regolata soglia I 3500A

- corrente di guasto bifase minima sul quadro b.t. 5100A

Quindi la relazione  $IB < IN < IZ$  è soddisfatta,

La corrente di corto circuito bifase (5100A) è superiore a quella istantanea” I “regolata a 3500A, e la corrente di guasto a terra sul quadro (4317A) è superiore a quella regolata “S” 3400A

Inoltre la sovrapposizione delle curve di intervento tra gli interruttori di media tensione, interruttori di bassa tensione e la curva di magnetizzazione del trasformatore garantisce la selettività amperometrica e cronometrica.

esempio B interruttore su quadro refrigeratore 60kW

- corrente massima IB ipotizzata 96A

- corrente nominale interruttore IN 160

- corrente regolata L IN 128A

- portata della conduttura IZ 141A

- corrente regolata soglia S 900A

- corrente di guasto a terra fondo linea 2000A

- corrente regolata soglia I 800A

- corrente di guasto bifase minima sul quadro b.t. 5000A

Quindi la relazione  $IB < IN < IZ$  è soddisfatta,

La corrente di corto circuito bifase (5000A) è superiore a quella istantanea” I “regolata a 800A, e la corrente di guasto a terra fondo linea (2000A) è superiore a quella regolata “S” 900A

Inoltre la sovrapposizione delle curve di intervento tra gli interruttori di media tensione, interruttori di bassa tensione e la curva di magnetizzazione del trasformatore garantisce la selettività amperometrica e cronometrica.

Come per l’esempio A tutte le verifiche sono soddisfatte

Potere di interruzione a 400V

Il dimensionamento del potere di interruzione ICS degli interruttori è stato calcolato considerando che in futuro si potrebbe valutare di installare un trasfo da 400kVA con vcc 6%, al secondario del trasformatore si potrebbe generare una corrente di corto circuito trifase simmetrica pari a 10kA, senza il contributo dei motori. Quindi sui quadri secondari si dovranno installare interruttori con potere di interruzione ICS 10KA

### 3.4 Protezione contro i contatti indiretti in cabina

Per la protezione contro i contatti indiretti saranno utilizzati interruttori scatolati elettronici con la funzione S, la funzione G sarà presente nell’interruttore ma sarà disattivata. Tutti i quadri di media e bassa tensione saranno collegati alla piastra equipotenziale di cabina con conduttori di sezione N07V-K 95mmq, in particolare:

centro stella trasfo 1x95mmq

massa trasfo 1x95mmq

quadri MT 1x95mmq

quadro QBT 1x95mmq

quadro GE	1x95mmq
quadri modulari	1x95mmq

### 3.5 Protezione contro i contatti indiretti circuiti secondari

Per la protezione contro i contatti indiretti saranno utilizzati interruttori scatolati elettronici con la funzione G regolata secondo le tabelle degli allegati e interruttori modulari differenziali tollerante agli agenti impulsivi, alle componenti pulsanti in corrente continua e agli scatti intempestivi.

I circuiti luce saranno protetti con differenziali da 0,3A , mentre i circuiti terminali delle prese saranno protetti con differenziali 0,03A.

Seguono i calcoli riportati **nell'allegato n.1 per uffici e allegato n.2 per stazione di servizio**

## 4. Acronimi

IB corrente nominale assorbita  
IN corrente nominale interruttore  
IZ portata nominale conduttura  
AS apparecchiature di serie  
ANS apparecchiature non di serie  
TL trasformatore luce  
TR trasformatore rete

# **ALLEGATO 1**

**UFFICI**

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : Quadro media tensione 5,5kV

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "Quadro MT 5,5kV" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	4,02	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	Quadro media tensione 5,5kV	
Sezione .....	1(3x50)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	5	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M_A3/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	CEI 016 - 50/51/51N-ABB	
Numero di poli .....	3 x 630	
Corrente nominale .....	630	[ A ]
Potere di interruzione .....	25	[ kA ]
Corrente differenziale .....	20	[ A ]
I di intervento protezione .....	---	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	4 022	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	---	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	1 726 686/51 122 500	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	49	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	42	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	139	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	55	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	202	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	0,02	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	---	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- DOPPIO ISOLAMENTO - Non necessita verifica contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : Protezione trasfo da 259kVA

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "Quadro MT 5,5kV " a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	4,02	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	Protezione trasfo da 259kVA	
Sezione .....	3(1x50)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	30	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3U_A7/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	CEI 016 - 50/51/51N-ABB	
Numero di poli .....	3 x 630	
Corrente nominale .....	630	[ A ]
Potere di interruzione .....	25	[ kA ]
Corrente differenziale .....	2	[ A ]
I di intervento protezione .....	---	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	4 001	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	---	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	1 723 192/51 122 500	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	19	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	30	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	172	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	31	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	249	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	0,03	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	---	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- DOPPIO ISOLAMENTO - Non necessita verifica contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2 t \leq K^2 S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : TRASFORMATORE 250KVA

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "TRASFO 250kVA 5,5/400V" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	5,47	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	TRASFORMATORE 250KVA	
Sezione .....	3(1x150)+(1x95)+(1PE95)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	80	[ m ]
Modalità di posa .....	143/5U13_/30/1	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	-----	
Numero di poli .....	---	
Corrente nominale .....	---	[ A ]
Potere di interruzione .....	---	[ kA ]
Corrente differenziale .....	50	[ A ]
I di intervento protezione .....	---	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	4 434	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	2 906	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	4 896 973/460 102 500	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	4 896 973/184 552 225	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	4 896 973/279 558 400	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	290	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	450	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	464	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	472	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	673	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,67	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	0	[ m ]

#### Considerazioni finali

- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione I<sub>b</sub> ≤ I<sub>n</sub> ≤ I<sub>z</sub>
- E' verificata la condizione I<sup>2</sup>t ≤ K<sup>2</sup>S<sup>2</sup>
- E' verificato il cortocircuito a fine linea

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : CIRCUITO TO TEH 160+50KVA .

Circuito: TORRI FARO E PRESE

#### Dati generali relativi al quadro "TRASFO 250kVA 5,5/400V" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	4,02	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	CIRCUITO TO TEH 160+50KVA .	
Sezione .....	3(1x25)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	300	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3U_A7/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	CEI 016 - 50/51/51N-ABB	
Numero di poli .....	3 x 630	
Corrente nominale .....	630	[ A ]
Potere di interruzione .....	25	[ kA ]
Corrente differenziale .....	2	[ A ]
I di intervento protezione .....	---	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	3 680	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	---	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	1 723 192/12 780 625	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	20	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	26	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	118	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	27	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	171	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	0,15	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	---	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione I<sub>k</sub> <= P.d.i.
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- DOPPIO ISOLAMENTO - Non necessita verifica contatti indiretti
- E' verificata la condizione I<sub>b</sub><=I<sub>n</sub><=I<sub>z</sub>
- E' verificata la condizione I<sup>2</sup>t <= K<sup>2</sup>S<sup>2</sup>

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : CIRCUITO TO TEH 160+50KVA .

Circuito: TORRI FARO E PRESE

#### Dati generali relativi al quadro "" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/6 000	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	3,68	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	CIRCUITO TO TEH 160+50KVA .	
Sezione .....	---	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	---	[ m ]
Modalità di posa .....	---	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	-----	
Numero di poli .....	---	
Corrente nominale .....	---	[ A ]
Potere di interruzione .....	---	[ kA ]
Corrente differenziale .....	---	[ A ]
I di intervento protezione .....	---	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	3 680	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	3 275	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	20	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	26	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	---	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	27	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	---	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	0	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	---	[ m ]

#### Considerazioni finali

- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- Cavo non presente

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : CIRCUITO BA TEH 160+160+50KVA .

Circuito: TORRI FARO E PRESE

#### Dati generali relativi al quadro "" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/6 000	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	4,02	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	CIRCUITO BA TEH 160+160+50KVA .	
Sezione .....	3(1x25)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	300	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3U_A7/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	CEI 016 - 50/51/51N-ABB	
Numero di poli .....	3 x 630	
Corrente nominale .....	630	[ A ]
Potere di interruzione .....	25	[ kA ]
Corrente differenziale .....	2	[ A ]
I di intervento protezione .....	---	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	3 680	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	---	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	1 723 192/12 780 625	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	36	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	42	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	118	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	44	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	171	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	0,25	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	---	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
  - La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
  - La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- DOPPIO ISOLAMENTO - Non necessita verifica contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
  - E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito :

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/6 000	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	3,68	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....		
Sezione .....	---	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	---	[ m ]
Modalità di posa .....	---	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	-----	
Numero di poli .....	---	
Corrente nominale .....	---	[ A ]
Potere di interruzione .....	---	[ kA ]
Corrente differenziale .....	---	[ A ]
I di intervento protezione .....	---	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	3 680	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	3 275	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	36	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	42	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	---	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	44	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	---	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	0	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	---	[ m ]

#### Considerazioni finali

- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
  - E' garantita la protezione contatti indiretti
- Cavo non presente

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QG GENERALE NORMALE

Circuito: LUCE E FORZA MOTRICE

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO NORMALE/PRIVILEGIATA PCC E D.E. " a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	4,43	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	QG GENERALE NORMALE	
Sezione .....	---	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	0	[ m ]
Modalità di posa .....	115/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	S5 N630 PR212/P - LSI-ABB	
Numero di poli .....	4 x 630	
Corrente nominale .....	630	[ A ]
Potere di interruzione .....	35	[ kA ]
Corrente differenziale .....	50	[ A ]
I di intervento protezione .....	5 544	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	4 431	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	2 903	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	290	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	630	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	---	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	819	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	---	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,68	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	---	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione I<sub>k</sub> <= P.d.i.
  - La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
  - La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
  - E' garantita la protezione contatti indiretti
- Cavo non presente

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP1 CENTRALE TERMICA

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO NORMALE/PRIVILEGIATA PCC E D.E. " a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	4,43	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	QP1 CENTRALE TERMICA	
Sezione .....	1(5G10)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	20	[ m ]
Modalità di posa .....	143/A2__2/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	S204 P-ABB	
Numero di poli .....	4 x 32	
Corrente nominale .....	32	[ A ]
Potere di interruzione .....	15	[ kA ]
Corrente differenziale .....	50	[ A ]
I di intervento protezione .....	320	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	2 976	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	1 243	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	15 027/2 044 900	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	10 153/2 044 900	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	10 792/2 044 900	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	19	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	32	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	41	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	42	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	59	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	2,01	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	114	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione I<sub>k</sub> <= P.d.i.
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione I<sub>b</sub><=I<sub>n</sub><=I<sub>z</sub>
- E' verificata la condizione I<sup>2</sup>t <= K<sup>2</sup>S<sup>2</sup>

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP2 U.T.A.

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO NORMALE/PRIVILEGIATA PCC E D.E." a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	4,43	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	QP2 U.T.A.	
Sezione .....	3(1x50)+(1x25)+(1PE25)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	30	[ m ]
Modalità di posa .....	143/1U__1/30/1	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	S4 N160 PR212/P - LSI-ABB	
Numero di poli .....	4 x 160	
Corrente nominale .....	160	[ A ]
Potere di interruzione .....	35	[ kA ]
Corrente differenziale .....	50	[ A ]
I di intervento protezione .....	1 056	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	3 861	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	1 861	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	238 542/51 122 500	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	149 697/12 780 625	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	150 513/19 360 000	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	114	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	128	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	141	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	166	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	204	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	2,36	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	87	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP3A GRUPPO FRIGO

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO NORMALE/PRIVILEGIATA PCC E D.E. " a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	4,43	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	QP3A GRUPPO FRIGO	
Sezione .....	3(1x50)+(1x25)+(1PE25)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	50	[ m ]
Modalità di posa .....	143/1U__1/30/1	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	S4 N160 PR212/P - LSI-ABB	
Numero di poli .....	4 x 160	
Corrente nominale .....	160	[ A ]
Potere di interruzione .....	35	[ kA ]
Corrente differenziale .....	50	[ A ]
I di intervento protezione .....	1 056	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	3 520	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	1 476	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	238 542/51 122 500	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	149 697/12 780 625	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	150 513/19 360 000	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	112	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	128	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	141	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	166	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	204	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	2,79	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	87	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP3B GRUPPO FRIGO

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO NORMALE/PRIVILEGIATA PCC E D.E. " a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	4,43	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	QP3B GRUPPO FRIGO	
Sezione .....	3(1x50)+(1x25)+(1PE25)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	50	[ m ]
Modalità di posa .....	143/1U__1/30/1	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	S4 N160 PR212/P - LSI-ABB	
Numero di poli .....	4 x 160	
Corrente nominale .....	160	[ A ]
Potere di interruzione .....	35	[ kA ]
Corrente differenziale .....	50	[ A ]
I di intervento protezione .....	1 056	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	3 520	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	1 476	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	238 542/51 122 500	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	149 697/12 780 625	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	150 513/19 360 000	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	112	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	128	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	141	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	166	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	204	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	2,79	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	87	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP4 GENERALE D.E. PIANO TERRA

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO NORMALE/PRIVILEGIATA PCC E D.E. " a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	4,43	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	QP4 GENERALE D.E. PIANO TERRA	
Sezione .....	1(5G35)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	70	[ m ]
Modalità di posa .....	143/A2__2/30/1	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	S4 N160 PR212/P - LSI-ABB	
Numero di poli .....	4 x 160	
Corrente nominale .....	160	[ A ]
Potere di interruzione .....	35	[ kA ]
Corrente differenziale .....	50	[ A ]
I di intervento protezione .....	1 056	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	2 980	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	1 256	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	238 542/25 050 025	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	149 697/25 050 025	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	150 513/25 050 025	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	45	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	96	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	109	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	125	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	158	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	2,42	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	92	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP5 GENERALE PCC PIANO PRIMO

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO NORMALE/PRIVILEGIATA PCC E D.E. " a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	4,43	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	QP5 GENERALE PCC PIANO PRIMO	
Sezione .....	1(5G35)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	80	[ m ]
Modalità di posa .....	143/A2__2/30/1	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	S4 N160 PR212/P - LSI-ABB	
Numero di poli .....	4 x 160	
Corrente nominale .....	160	[ A ]
Potere di interruzione .....	35	[ kA ]
Corrente differenziale .....	50	[ A ]
I di intervento protezione .....	1 056	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	2 821	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	1 155	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	238 542/25 050 025	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	149 697/25 050 025	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	150 513/25 050 025	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	45	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	96	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	109	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	125	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	158	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	2,52	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	92	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP6 UPS 50KVA

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO NORMALE/PRIVILEGIATA PCC E D.E. " a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	4,43	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	QP6 UPS 50KVA	
Sezione .....	1(5G35)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	10	[ m ]
Modalità di posa .....	143/A2__2/30/1	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	S4 N160 PR212/P - LSI-ABB	
Numero di poli .....	4 x 160	
Corrente nominale .....	160	[ A ]
Potere di interruzione .....	35	[ kA ]
Corrente differenziale .....	50	[ A ]
I di intervento protezione .....	1 056	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	4 202	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	2 490	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	238 542/25 050 025	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	149 697/25 050 025	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	150 513/25 050 025	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	4,811	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	96	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	109	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	125	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	158	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,69	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	92	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP7 UPS 50KVA BY-PASS

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO NORMALE/PRIVILEGIATA PCC E D.E. " a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	4,43	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	QP7 UPS 50KVA BY-PASS	
Sezione .....	1(5G35)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	10	[ m ]
Modalità di posa .....	143/A2__2/30/1	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	S4 N160 PR212/P - LSI-ABB	
Numero di poli .....	4 x 160	
Corrente nominale .....	160	[ A ]
Potere di interruzione .....	35	[ kA ]
Corrente differenziale .....	50	[ A ]
I di intervento protezione .....	1 056	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	4 202	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	2 490	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	238 542/25 050 025	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	149 697/25 050 025	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	150 513/25 050 025	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	0,802	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	96	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	109	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	125	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	158	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,68	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	92	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP8 UPS 10KVA

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO NORMALE/PRIVILEGIATA PCC E D.E. " a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	4,43	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	QP8 UPS 10KVA	
Sezione .....	1(5G10)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	10	[ m ]
Modalità di posa .....	143/A2__2/30/1	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	S204-ABB	
Numero di poli .....	4 x 40	
Corrente nominale .....	40	[ A ]
Potere di interruzione .....	10	[ kA ]
Corrente differenziale .....	50	[ A ]
I di intervento protezione .....	400	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	3 639	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	1 769	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	21 176/2 044 900	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	13 797/2 044 900	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	14 520/2 044 900	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	14	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	40	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	51	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	52	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	74	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,81	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	89	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP9 UPS 10KVA BY-PASS

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO NORMALE/PRIVILEGIATA PCC E D.E. " a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	4,43	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	QP9 UPS 10KVA BY-PASS	
Sezione .....	1(5G10)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	10	[ m ]
Modalità di posa .....	143/A2__2/30/1	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	S204-ABB	
Numero di poli .....	4 x 40	
Corrente nominale .....	40	[ A ]
Potere di interruzione .....	10	[ kA ]
Corrente differenziale .....	50	[ A ]
I di intervento protezione .....	400	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	3 639	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	1 769	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	21 176/2 044 900	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	13 797/2 044 900	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	14 520/2 044 900	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	0,802	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	40	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	51	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	52	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	74	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,68	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	89	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP10 LUCE FM CABINA

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO NORMALE/PRIVILEGIATA PCC E D.E. " a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	4,43	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	QP10 LUCE FM CABINA	
Sezione .....	1(5G10)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	20	[ m ]
Modalità di posa .....	143/A2__2/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	DS204-ABB	
Numero di poli .....	4 x 40	
Corrente nominale .....	40	[ A ]
Potere di interruzione .....	10	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	3 009	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	1 254	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	21 176/2 044 900	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	13 797/2 044 900	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	14 520/2 044 900	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	4,811	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	40	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	41	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	52	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	59	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,76	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	633	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP11 IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO NORMALE/PRIVILEGIATA PCC E D.E. " a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	4,43	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	QP11 IMPIANTO FOTOVOLTAICO	
Sezione .....	3(1x95)+(1PE95)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	29	[ m ]
Modalità di posa .....	143/A1__1/30/1	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	S4 N250 PR211/P - LSI-ABB	
Numero di poli .....	3 x 250	
Corrente nominale .....	250	[ A ]
Potere di interruzione .....	35	[ kA ]
Corrente differenziale .....	50	[ A ]
I di intervento protezione .....	3 000	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	4 057	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	2 400	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	4 608 418/184 552 225	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	4 608 418/279 558 400	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	1,604	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	200	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	216	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	260	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	313	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,68	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	0	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : SG SEZIONATORE GENERALE D.E.

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO LUCE F.M. DIREZIONE ESERCIZIO PIANO TERRA " a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	2,98	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	SG SEZIONATORE GENERALE D.E.	
Sezione .....	---	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	---	[ m ]
Modalità di posa .....	---	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	S3D 160A-ABB	
Numero di poli .....	3P x 160 + N	
Corrente nominale .....	160	[ A ]
Potere di interruzione .....	---	[ kA ]
Corrente differenziale .....	50	[ A ]
I di intervento protezione .....	1 056	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	2 975	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	1 254	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	45	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	96	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	---	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	125	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	---	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	2,43	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	---	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_p \leq I_{cm}$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- Cavo non presente

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : Q1 ILLUMINAZIONE UFFICI 1

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO LUCE F.M. DIREZIONE ESERCIZIO PIANO TERRA " a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	2,98	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	Q1 ILLUMINAZIONE UFFICI	
	1	
Sezione .....	1(4x2,5)+(1PE2,5)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	50	[ m ]
Modalità di posa .....	115/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	S204+DDA204 A-ABB	
Numero di poli .....	4 x 16	
Corrente nominale .....	16	[ A ]
Potere di interruzione .....	10	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	532	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	172	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	5 790/82 656	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	2 822/82 656	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	3 048/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	4,811	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	16	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	20	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	21	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	29	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	3,17	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	107	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : Q2 ILLUMINAZIONE UFFICI 2

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO LUCE F.M. DIREZIONE ESERCIZIO PIANO TERRA " a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	2,98	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	Q2 ILLUMINAZIONE UFFICI 2	
Sezione .....	1(4x2,5)+(1PE2,5)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	50	[ m ]
Modalità di posa .....	115/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	S204+DDA204 A-ABB	
Numero di poli .....	4 x 16	
Corrente nominale .....	16	[ A ]
Potere di interruzione .....	10	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	532	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	172	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	5 790/82 656	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	2 822/82 656	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	3 048/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	4,811	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	16	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	20	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	21	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	29	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	3,17	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	107	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : Q3 ILL. WC E LOCALI ANNESSI

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO LUCE F.M. DIREZIONE ESERCIZIO PIANO TERRA " a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	2,98	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	Q3 ILL. WC E LOCALI ANNESI	
Sezione .....	1(4x2,5)+(1PE2,5)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	50	[ m ]
Modalità di posa .....	115/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	S204+DDA204 A-ABB	
Numero di poli .....	4 x 16	
Corrente nominale .....	16	[ A ]
Potere di interruzione .....	10	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	532	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	172	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	5 790/82 656	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	2 822/82 656	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	3 048/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	4,811	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	16	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	20	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	21	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	29	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	3,17	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	107	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione I<sub>k</sub> <= P.d.i.
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione I<sub>b</sub><=I<sub>n</sub><=I<sub>z</sub>
- E' verificata la condizione I<sup>2</sup>t <= K<sup>2</sup>S<sup>2</sup>

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : Q4 ILLUMINAZIONE CORRIDOIO 1

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO LUCE F.M. DIREZIONE ESERCIZIO PIANO TERRA " a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	1,82	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	Q4 ILLUMINAZIONE CORRIDOIO 1	
Sezione .....	1(2x2,5)+(1PE2,5)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	50	[ m ]
Modalità di posa .....	115/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	S202 M+DDA202 A-ABB	
Numero di poli .....	2 x 16	
Corrente nominale .....	16	[ A ]
Potere di interruzione .....	25	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	271	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	172	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	2 627/82 656	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	2 443/82 656	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	2 627/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	2,406	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	16	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	24	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	21	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	35	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	3,16	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	108	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : Q5 ILLUMINAZIONE CORRIDOIO 2

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO LUCE F.M. DIREZIONE ESERCIZIO PIANO TERRA " a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	1,82	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	Q5 ILLUMINAZIONE CORRIDOIO 2	
Sezione .....	1(2x2,5)+(1PE2,5)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	50	[ m ]
Modalità di posa .....	115/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	S202 M+DDA202 A-ABB	
Numero di poli .....	2 x 16	
Corrente nominale .....	16	[ A ]
Potere di interruzione .....	25	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	271	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	172	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	2 627/82 656	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	2 443/82 656	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	2 627/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	2,406	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	16	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	24	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	21	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	35	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	3,16	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	108	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : Q6 FORZA MOTRICE UFFICI 1

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO LUCE F.M. DIREZIONE ESERCIZIO PIANO TERRA " a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	2,98	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	Q6 FORZA MOTRICE UFFICI 1	
Sezione .....	1(4x4)+(1PE4)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	50	[ m ]
Modalità di posa .....	115/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	DS204-ABB	
Numero di poli .....	4 x 20	
Corrente nominale .....	20	[ A ]
Potere di interruzione .....	10	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	778	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	255	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	6 994/211 600	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	3 490/211 600	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	3 703/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	4,811	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	20	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	27	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	26	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	39	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	2,89	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	172	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : Q7 FORZA MOTRICE UFFICI 2

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO LUCE F.M. DIREZIONE ESERCIZIO PIANO TERRA " a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	2,98	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	Q7 FORZA MOTRICE UFFICI 2	
Sezione .....	1(4x4)+(1PE4)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	50	[ m ]
Modalità di posa .....	115/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	DS204-ABB	
Numero di poli .....	4 x 20	
Corrente nominale .....	20	[ A ]
Potere di interruzione .....	10	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	778	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	255	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	6 994/211 600	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	3 490/211 600	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	3 703/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	4,811	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	20	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	27	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	26	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	39	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	2,89	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	172	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : Q8 FORZA WC E LOCALI VARI

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO LUCE F.M. DIREZIONE ESERCIZIO PIANO TERRA " a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	2,98	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	Q8 FORZA WC E LOCALI VARI	
Sezione .....	1(4x4)+(1PE4)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	50	[ m ]
Modalità di posa .....	115/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	DS204-ABB	
Numero di poli .....	4 x 20	
Corrente nominale .....	20	[ A ]
Potere di interruzione .....	10	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	778	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	255	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	6 994/211 600	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	3 490/211 600	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	3 703/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	4,811	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	20	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	27	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	26	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	39	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	2,89	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	172	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : Q9 FM CORRIDOIO

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO LUCE F.M. DIREZIONE ESERCIZIO PIANO TERRA " a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	1,82	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	Q9 FM CORRIDOIO	
Sezione .....	1(2x4)+(1PE4)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	40	[ m ]
Modalità di posa .....	115/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	S202 L+DDA202 A-ABB	
Numero di poli .....	2 x 20	
Corrente nominale .....	20	[ A ]
Potere di interruzione .....	6	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	473	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	302	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	3 958/211 600	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	3 661/211 600	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	3 958/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	7,217	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	20	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	32	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	26	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	46	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	3,56	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	56	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : Q10 FM VENTILO

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO LUCE F.M. DIREZIONE ESERCIZIO PIANO TERRA " a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	1,82	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	Q10 FM VENTILO	
Sezione .....	1(2x4)+(1PE4)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	40	[ m ]
Modalità di posa .....	115/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	S202 L+DDA202 A-ABB	
Numero di poli .....	2 x 20	
Corrente nominale .....	20	[ A ]
Potere di interruzione .....	6	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	473	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	302	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	3 958/211 600	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	3 661/211 600	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	3 958/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	4,811	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	20	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	32	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	26	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	46	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	3,18	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	85	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : Q11 FORZA M QUADRI SERVER

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO LUCE F.M. DIREZIONE ESERCIZIO PIANO TERRA " a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	1,82	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	Q11 FORZA M QUADRI SERVER	
Sezione .....	1(2x4)+(1PE4)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	40	[ m ]
Modalità di posa .....	115/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	S202 L+DDA202 A-ABB	
Numero di poli .....	2 x 20	
Corrente nominale .....	20	[ A ]
Potere di interruzione .....	6	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	473	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	302	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	3 958/211 600	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	3 661/211 600	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	3 958/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	8,66	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	20	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	32	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	26	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	46	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	3,79	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	46	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : SG POSTO DI CONTROLLO

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO LUCE E FORZA MOTRICE PCC PIANO PRIMO " a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	2,82	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	SG POSTO DI CONTROLLO	
Sezione .....	---	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	---	[ m ]
Modalità di posa .....	---	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	S3D 160A-ABB	
Numero di poli .....	3P x 160 + N	
Corrente nominale .....	160	[ A ]
Potere di interruzione .....	---	[ kA ]
Corrente differenziale .....	50	[ A ]
I di intervento protezione .....	1 056	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	2 816	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	1 153	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	45	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	96	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	---	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	125	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	---	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	2,53	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	---	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_p \leq I_{cm}$
  - La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
  - La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
  - E' garantita la protezione contatti indiretti
- Cavo non presente

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : Q1 ILLUMINAZIONE UFFICI 1

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO LUCE E FORZA MOTRICE PCC PIANO PRIMO" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	2,82	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	Q1 ILLUMINAZIONE UFFICI	
	1	
Sezione .....	1(4x2,5)+(1PE2,5)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	50	[ m ]
Modalità di posa .....	115/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	DS204-ABB	
Numero di poli .....	4 x 16	
Corrente nominale .....	16	[ A ]
Potere di interruzione .....	10	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	527	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	170	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	5 444/82 656	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	2 628/82 656	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	2 797/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	4,811	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	16	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	20	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	21	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	29	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	3,26	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	101	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : Q2 ILLUMINAZIONE UFFICI 2

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO LUCE E FORZA MOTRICE PCC PIANO PRIMO" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	2,82	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	Q2 ILLUMINAZIONE UFFICI 2	
Sezione .....	1(4x2,5)+(1PE2,5)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	50	[ m ]
Modalità di posa .....	115/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	DS204-ABB	
Numero di poli .....	4 x 16	
Corrente nominale .....	16	[ A ]
Potere di interruzione .....	10	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	527	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	170	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	5 444/82 656	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	2 628/82 656	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	2 797/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	4,811	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	16	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	20	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	21	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	29	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	3,26	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	101	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : Q3 ILL. WC E LOCALI VARI

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO LUCE E FORZA MOTRICE PCC PIANO PRIMO" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	2,82	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	Q3 ILL. WC E LOCALI VARI	
Sezione .....	1(4x2,5)+(1PE2,5)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	50	[ m ]
Modalità di posa .....	115/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	DS204-ABB	
Numero di poli .....	4 x 16	
Corrente nominale .....	16	[ A ]
Potere di interruzione .....	10	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	527	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	170	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	5 444/82 656	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	2 628/82 656	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	2 797/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	4,811	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	16	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	20	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	21	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	29	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	3,26	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	101	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : Q4 ILLUMINAZIONE CORRIDOIO 1

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO LUCE E FORZA MOTRICE PCC PIANO PRIMO" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	1,69	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	Q4 ILLUMINAZIONE CORRIDOIO 1	
Sezione .....	1(2x2,5)+(1PE2,5)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	40	[ m ]
Modalità di posa .....	115/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	S202 M+DDA202 A-ABB	
Numero di poli .....	2 x 16	
Corrente nominale .....	16	[ A ]
Potere di interruzione .....	25	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	322	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	205	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	2 408/82 656	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	2 249/82 656	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	2 408/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	2,406	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	16	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	24	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	21	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	35	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	3,12	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	101	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : Q5 ILLUMINAZIONE CORRIDOIO 2

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO LUCE E FORZA MOTRICE PCC PIANO PRIMO" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	1,69	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	Q5 ILLUMINAZIONE CORRIDOIO 2	
Sezione .....	1(2x2,5)+(1PE2,5)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	40	[ m ]
Modalità di posa .....	115/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	S202 M+DDA202 A-ABB	
Numero di poli .....	2 x 16	
Corrente nominale .....	16	[ A ]
Potere di interruzione .....	25	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	322	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	205	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	2 408/82 656	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	2 249/82 656	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	2 408/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	2,165	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	16	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	24	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	21	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	35	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	3,06	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	113	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : Q6 F.M. UFFICI 1

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO LUCE E FORZA MOTRICE PCC PIANO PRIMO" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	2,82	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	Q6 F.M. UFFICI 1	
Sezione .....	1(4x4)+(1PE4)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	50	[ m ]
Modalità di posa .....	115/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	S204+DDA204 A-ABB	
Numero di poli .....	4 x 20	
Corrente nominale .....	20	[ A ]
Potere di interruzione .....	10	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	762	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	250	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	6 368/211 600	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	3 127/211 600	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	3 334/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	4,811	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	20	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	27	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	26	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	39	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	2,99	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	161	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : Q7 F.M. UFFICI 2

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO LUCE E FORZA MOTRICE PCC PIANO PRIMO" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	2,82	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	Q7 F.M. UFFICI 2	
Sezione .....	1(4x4)+(1PE4)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	50	[ m ]
Modalità di posa .....	115/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	S204+DDA204 A-ABB	
Numero di poli .....	4 x 20	
Corrente nominale .....	20	[ A ]
Potere di interruzione .....	10	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	762	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	250	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	6 368/211 600	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	3 127/211 600	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	3 334/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	4,811	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	20	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	27	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	26	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	39	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	2,99	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	161	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : Q8 F.M. WC E LOCALI VARI

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO LUCE E FORZA MOTRICE PCC PIANO PRIMO" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	2,82	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	Q8 F.M. WC E LOCALI VARI	
Sezione .....	1(4x4)+(1PE4)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	50	[ m ]
Modalità di posa .....	115/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	S204+DDA204 A-ABB	
Numero di poli .....	4 x 20	
Corrente nominale .....	20	[ A ]
Potere di interruzione .....	10	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	762	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	250	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	6 368/211 600	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	3 127/211 600	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	3 334/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	4,811	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	20	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	27	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	26	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	39	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	2,99	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	161	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : Q9 FM CORRIDOIO

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO LUCE E FORZA MOTRICE PCC PIANO PRIMO " a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	1,69	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	Q9 FM CORRIDOIO	
Sezione .....	1(2x4)+(1PE4)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	40	[ m ]
Modalità di posa .....	115/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	S202 L+DDA202 A-ABB	
Numero di poli .....	2 x 20	
Corrente nominale .....	20	[ A ]
Potere di interruzione .....	6	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	463	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	295	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	3 575/211 600	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	3 324/211 600	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	3 575/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	7,217	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	20	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	32	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	26	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	46	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	3,66	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	52	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : Q10 FM VENTILO

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO LUCE E FORZA MOTRICE PCC PIANO PRIMO " a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	1,69	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	Q10 FM VENTILO	
Sezione .....	1(2x4)+(1PE4)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	40	[ m ]
Modalità di posa .....	115/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	S202 L+DDA202 A-ABB	
Numero di poli .....	2 x 20	
Corrente nominale .....	20	[ A ]
Potere di interruzione .....	6	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	463	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	295	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	3 575/211 600	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	3 324/211 600	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	3 575/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	4,811	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	20	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	32	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	26	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	46	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	3,28	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	80	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : Q11 FORZA M QUADRI SERVER

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO LUCE E FORZA MOTRICE PCC PIANO PRIMO" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	1,69	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	Q11 FORZA M QUADRI SERVER	
Sezione .....	1(2x4)+(1PE4)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	40	[ m ]
Modalità di posa .....	115/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	S202 L+DDA202 A-ABB	
Numero di poli .....	2 x 20	
Corrente nominale .....	20	[ A ]
Potere di interruzione .....	6	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	463	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	295	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	3 575/211 600	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	3 324/211 600	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	3 575/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	8,66	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	20	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	32	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	26	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	46	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	3,89	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	43	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QG

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO GENERALE SEZIONE CONTINUITA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	4,2	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	QG	
Sezione .....	---	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	---	[ m ]
Modalità di posa .....	---	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	S3D 160A-ABB	
Numero di poli .....	3P x 160 + N	
Corrente nominale .....	160	[ A ]
Potere di interruzione .....	---	[ kA ]
Corrente differenziale .....	50	[ A ]
I di intervento protezione .....	1 056	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	4 195	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	2 484	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	4,811	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	96	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	---	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	125	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	---	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,69	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	---	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_p \leq I_{cm}$
  - La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
  - La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
  - E' garantita la protezione contatti indiretti
- Cavo non presente

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito :

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO GENERALE SEZIONE CONTINUITA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	4,2	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....		
Sezione .....	1(4x10)+(1PE10)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	80	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	S204-ABB	
Numero di poli .....	4 x 40	
Corrente nominale .....	40	[ A ]
Potere di interruzione .....	10	[ kA ]
Corrente differenziale .....	50	[ A ]
I di intervento protezione .....	400	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	1 267	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	426	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	18 857/2 044 900	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	11 323/2 044 900	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	11 959/2 044 900	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	4,811	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	40	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	60	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	52	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	87	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,99	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	86	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : SGS SEZIONATORE GENERALE

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO PCC SEZIONE SICURA PIANO PRIMO" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	1,27	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	SGS SEZIONATORE GENERALE	
Sezione .....	---	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	---	[ m ]
Modalità di posa .....	---	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	S3D 100A-ABB	
Numero di poli .....	3P x 100 + N	
Corrente nominale .....	100	[ A ]
Potere di interruzione .....	---	[ kA ]
Corrente differenziale .....	50	[ A ]
I di intervento protezione .....	250	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	1 266	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	426	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	4,811	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	40	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	---	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	52	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	---	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,99	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	---	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_p \leq I_{cm}$
  - La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
  - La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
  - E' garantita la protezione contatti indiretti
- Cavo non presente

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QS1 F.M. ZONA 1

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO PCC SEZIONE SICURA PIANO PRIMO" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	0,66	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	QS1 F.M. ZONA 1	
Sezione .....	1(2x4)+(1PE4)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	40	[ m ]
Modalità di posa .....	115/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	S202 P-ABB	
Numero di poli .....	2 x 16	
Corrente nominale .....	16	[ A ]
Potere di interruzione .....	25	[ kA ]
Corrente differenziale .....	50	[ A ]
I di intervento protezione .....	48	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	320	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	203	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	669/211 600	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	637/211 600	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	669/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	4,811	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	16	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	32	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	21	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	46	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	2,75	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	109	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QS2 F.M. ZONA 2

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO PCC SEZIONE SICURA PIANO PRIMO " a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	0,66	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	QS2 F.M. ZONA 2	
Sezione .....	1(2x4)+(1PE4)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	40	[ m ]
Modalità di posa .....	115/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	S202 P-ABB	
Numero di poli .....	2 x 16	
Corrente nominale .....	16	[ A ]
Potere di interruzione .....	25	[ kA ]
Corrente differenziale .....	50	[ A ]
I di intervento protezione .....	48	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	320	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	203	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	669/211 600	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	637/211 600	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	669/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	4,811	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	16	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	32	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	21	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	46	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	2,75	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	109	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QS3 SERVER

1

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO PCC SEZIONE SICURA PIANO PRIMO" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	6 000/400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	0,66	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	QS3 SERVER 1	
Sezione .....	1(2x4)+(1PE4)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	20	[ m ]
Modalità di posa .....	115/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	S202 P-ABB	
Numero di poli .....	2 x 16	
Corrente nominale .....	16	[ A ]
Potere di interruzione .....	25	[ kA ]
Corrente differenziale .....	50	[ A ]
I di intervento protezione .....	48	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	428	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	272	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	669/211 600	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	637/211 600	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	669/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	4,811	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	16	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	32	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	21	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	46	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	2,39	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	109	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

# **ALLEGATO 2**

## **STAZIONE DI SERVIZIO**

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : GENERALE DISTRIBUZIONE STAZIONE

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO DISTRIBUZIONE STAZIONE DI SERVIZIO" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	7,58	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	GENERALE DISTRIBUZIONE STAZIONE	
Sezione .....	---	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	---	[ m ]
Modalità di posa .....	---	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	T4N320 PR222DS/PD-LSI + RC222-ABB	
Numero di poli .....	4 x 320	
Corrente nominale .....	320	[ A ]
Potere di interruzione .....	36	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,05 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,05	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	7 559	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	4 317	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	258	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	320	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	---	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	416	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	---	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	0,96	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	---	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione I<sub>k</sub> <= P.d.i.
  - La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
  - La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
  - E' garantita la protezione contatti indiretti
- Cavo non presente

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : REFRIGERATORE 01

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO DISTRIBUZIONE STAZIONE DI SERVIZIO" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	7,56	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	2	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	REFRIGERATORE 01	
Sezione .....	3(1x70)+(1x35)+(1PE35)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	50	[ m ]
Modalità di posa .....	143/8U61_/30/0,837	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	NS160N22GE LSI N/2 + ME-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	4 x 160	
Corrente nominale .....	160	[ A ]
Potere di interruzione .....	36	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,3 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,05	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	5 291	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	2 018	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	298 562/100 200 100	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	248 942/25 050 025	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	252 187/25 050 025	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	96	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	128	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	166	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	154	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	240	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,64	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	78	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : REFRIGERATORE 02

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO DISTRIBUZIONE STAZIONE DI SERVIZIO" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	7,56	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	3	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	REFRIGERATORE 02	
Sezione .....	3(1x70)+(1x35)+(1PE35)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	50	[ m ]
Modalità di posa .....	143/1U__1/30/0,9	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	NS160NE22GE N/2 + ME-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	4 x 160	
Corrente nominale .....	160	[ A ]
Potere di interruzione .....	25	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,3 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,05	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	5 291	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	2 018	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	298 562/100 200 100	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	248 942/25 050 025	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	252 187/25 050 025	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	96	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	128	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	161	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	154	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	234	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,64	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	155	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QUADRO STAZIONE SERVIZIO

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO DISTRIBUZIONE STAZIONE DI SERVIZIO" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	7,56	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	QUADRO STAZIONE SERVIZIO	
Sezione .....	3(1x95)+(1x50)+(1PE50)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	50	[ m ]
Modalità di posa .....	143/C 53_/30/1	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	NSX250B-Mic.2.2-G LSoI 250A+Vigi MH-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	4 x 250	
Corrente nominale .....	250	[ A ]
Potere di interruzione .....	25	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,3 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,05	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	5 687	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	2 348	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	363 710/184 552 225	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	310 531/51 122 500	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	312 523/51 122 500	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	172	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	200	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	278	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	240	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	403	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,86	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	172	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione I<sub>k</sub> <= P.d.i.
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione I<sub>b</sub><=I<sub>n</sub><=I<sub>z</sub>
- E' verificata la condizione I<sup>2</sup>t <= K<sup>2</sup>S<sup>2</sup>

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : IMPIANTO FOTOVOLTAICO 1-2

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO DISTRIBUZIONE STAZIONE DI SERVIZIO" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	7,56	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	IMPIANTO FOTOVOLTAICO 1-2	
Sezione .....	3(1x150)+(1x95)+(1PE95)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	50	[ m ]
Modalità di posa .....	143/E 13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	NS250N 22GE LSI N/2 + MH-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	4 x 250	
Corrente nominale .....	250	[ A ]
Potere di interruzione .....	36	[ kA ]
Corrente differenziale .....	10 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,05	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	6 017	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	2 869	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	492 504/460 102 500	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	403 611/184 552 225	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	407 923/184 552 225	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	1,443	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	250	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	319	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	300	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	463	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	0,97	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	31 175	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione I<sub>k</sub> <= P.d.i.
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione I<sub>b</sub><=I<sub>n</sub><=I<sub>z</sub>
- E' verificata la condizione I<sup>2</sup>t <= K<sup>2</sup>S<sup>2</sup>

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : LUCE CABINA

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO DISTRIBUZIONE STAZIONE DI SERVIZIO" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	5,72	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	LUCE CABINA	
Sezione .....	1(3G2,5)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	50	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60N+Vigi A-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	2 x 16	
Corrente nominale .....	16	[ A ]
Potere di interruzione .....	20	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	299	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	189	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	12 964/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	11 929/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	12 964/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	0,962	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	16	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	29	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	21	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	42	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,26	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	527	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : FM CABINA

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO DISTRIBUZIONE STAZIONE DI SERVIZIO" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	7,56	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	FM CABINA	
Sezione .....	1(5G4)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	50	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60H+Vigi A-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	4 x 32	
Corrente nominale .....	32	[ A ]
Potere di interruzione .....	15	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	913	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	298	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	37 133/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	27 062/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	29 236/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	1,604	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	32	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	34	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	42	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	49	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,11	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	1 009	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : SEZIONATORE GENERALE

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	5,69	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	SEZIONATORE GENERALE	
Sezione .....	---	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	---	[ m ]
Modalità di posa .....	---	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	INS320-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	3 x 320	
Corrente nominale .....	320	[ A ]
Potere di interruzione .....	---	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,05	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,05	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	5 681	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	2 346	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	172	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	200	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	---	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	240	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	---	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,87	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	---	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_p \leq I_{cm}$
  - La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
  - La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
  - E' garantita la protezione contatti indiretti
- Cavo non presente

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : CENTRALE TECNOLOGICA PIANO PRIMO

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	5,68	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	CENTRALE TECNOLOGICA PIANO PRIMO	
Sezione .....	3(1x95)+(1x50)+(1PE50)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	50	[ m ]
Modalità di posa .....	143/E 13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	NSX250F-Mic.2.2-G LSoI 250A+Vigi MH-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	4 x 250	
Corrente nominale .....	250	[ A ]
Potere di interruzione .....	36	[ kA ]
Corrente differenziale .....	10 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,05	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	4 520	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	1 597	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	2 450 604/184 552 225	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	2 390 793/51 122 500	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	2 450 604/51 122 500	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	112	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	225	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	238	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	270	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	346	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	2,44	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	190	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione I<sub>k</sub> <= P.d.i.
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione I<sub>b</sub><=I<sub>n</sub><=I<sub>z</sub>
- E' verificata la condizione I<sup>2</sup>t <= K<sup>2</sup>S<sup>2</sup>

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QUADRO CUCINA

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	5,68	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	QUADRO CUCINA	
Sezione .....	3(1x50)+(1x25)+(1PE25)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	30	[ m ]
Modalità di posa .....	143/E 13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	NSX250B-Mic.2.2-G LSol 160A+Vigi MH-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	4 x 250	
Corrente nominale .....	250	[ A ]
Potere di interruzione .....	25	[ kA ]
Corrente differenziale .....	10 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,05	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	4 498	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	1 542	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	250 154/51 122 500	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	172 280/12 780 625	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	173 759/12 780 625	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	56	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	150	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	154	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	180	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	223	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	2,17	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	212	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : SEZIONATORE GENERALE LUCE

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	5,68	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	SEZIONATORE GENERALE LUCE	
Sezione .....	---	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	---	[ m ]
Modalità di posa .....	---	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	INS160-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	3P x 160 + N	
Corrente nominale .....	160	[ A ]
Potere di interruzione .....	---	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,05	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,05	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	5 662	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	2 339	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	20	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	200	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	---	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	240	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	---	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,87	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	---	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_p \leq I_{cm}$
  - La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
  - La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
  - E' garantita la protezione contatti indiretti
- Cavo non presente

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : LUCE WC UOMINI

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	3,34	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	LUCE WC UOMINI	
Sezione .....	1(3G2,5)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	20	[ m ]
Modalità di posa .....	143/2M25_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60N+Vigi A-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	2 x 16	
Corrente nominale .....	16	[ A ]
Potere di interruzione .....	20	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	633	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	403	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	10 638/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	10 031/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	10 638/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	2,406	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	16	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	24	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	21	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	35	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	2,18	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	146	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : LUCE WC DONNE

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	3,34	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	LUCE WC DONNE	
Sezione .....	1(3G2,5)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	20	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60N+Vigi A-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	2 x 16	
Corrente nominale .....	16	[ A ]
Potere di interruzione .....	20	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	633	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	403	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	10 638/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	10 031/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	10 638/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	2,406	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	16	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	29	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	21	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	42	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	2,18	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	147	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : LUCE DOCCE

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	3,34	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	LUCE DOCCE	
Sezione .....	1(3G2,5)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	20	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60N+Vigi A-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	2 x 16	
Corrente nominale .....	16	[ A ]
Potere di interruzione .....	20	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	633	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	403	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	10 638/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	10 031/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	10 638/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	0	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	16	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	29	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	21	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	42	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,87	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	>99999	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione I<sub>k</sub> <= P.d.i.
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione I<sub>b</sub> <= I<sub>n</sub> <= I<sub>z</sub>
- E' verificata la condizione I<sup>2</sup>t <= K<sup>2</sup>S<sup>2</sup>

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : LUCE INGRESSO BAGNI

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	3,34	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	LUCE INGRESSO BAGNI	
Sezione .....	1(3G2,5)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	20	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60N+Vigi A-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	2 x 16	
Corrente nominale .....	16	[ A ]
Potere di interruzione .....	20	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	633	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	403	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	10 638/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	10 031/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	10 638/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	0,481	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	16	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	29	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	21	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	42	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,93	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	740	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : SONDA DI PRESENZA BAGNI

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	3,34	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	SONDA DI PRESENZA BAGNI	
Sezione .....	1(3G2,5)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	20	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60N+Vigi A-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	2 x 16	
Corrente nominale .....	16	[ A ]
Potere di interruzione .....	20	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	633	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	403	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	10 638/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	10 031/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	10 638/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	0,481	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	16	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	29	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	21	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	42	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,93	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	740	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : LUCE RIPOSTIGLIO

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	3,34	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	LUCE RIPOSTIGLIO	
Sezione .....	1(2x2,5)+(1PE2,5)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	20	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60N+Vigi A-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	2 x 16	
Corrente nominale .....	16	[ A ]
Potere di interruzione .....	20	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	633	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	403	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	10 638/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	10 031/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	10 638/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	0,433	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	16	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	29	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	21	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	42	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,92	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	823	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : LUCE UFFICI, LOC.ANNESSI, INGR

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	3,34	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	LUCE UFFICI, LOC.ANNESSI, INGR	
Sezione .....	1(2x2,5)+(1PE2,5)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	20	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60N+Vigi A-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	2 x 16	
Corrente nominale .....	16	[ A ]
Potere di interruzione .....	20	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	633	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	403	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	10 638/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	10 031/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	10 638/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	2,406	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	16	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	29	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	21	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	42	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	2,18	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	147	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : LUCE BAR

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	3,34	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	LUCE BAR	
Sezione .....	1(2x2,5)+(1PE2,5)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	20	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60N+Vigi A-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	2 x 16	
Corrente nominale .....	16	[ A ]
Potere di interruzione .....	20	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	633	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	403	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	10 638/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	10 031/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	10 638/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	2,887	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	16	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	29	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	21	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	42	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	2,24	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	122	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : SELF SERVICE DISTRIB.CIBI

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	5,66	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	SELF SERVICE DISTRIB.CIBI	
Sezione .....	1(4x4)+(1PE4)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	20	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60N+Vigi A-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	4 x 25	
Corrente nominale .....	25	[ A ]
Potere di interruzione .....	10	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	1 771	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	589	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	17 507/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	9 927/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	10 807/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	3,208	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	25	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	34	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	33	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	49	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	2	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	352	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : SELF RISTORAZIONE

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	3,34	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	SELF RISTORAZIONE	
Sezione .....	---	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	---	[ m ]
Modalità di posa .....	---	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60N+Vigi A-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	2 x 16	
Corrente nominale .....	16	[ A ]
Potere di interruzione .....	20	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	2 895	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	1 973	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	4,811	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	16	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	---	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	21	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	---	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,91	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	---	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione I<sub>k</sub> <= P.d.i.
  - La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
  - La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
  - E' garantita la protezione contatti indiretti
- Cavo non presente

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : SELF RISTO N.1

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	2,89	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	SELF RISTO N.1	
Sezione .....	1(3G2,5)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	20	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	ESB40-22/24-ABB	
Numero di poli .....	2 x 22	
Corrente nominale .....	22	[ A ]
Potere di interruzione .....	---	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	630	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	400	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	10 547/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	9 878/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	10 547/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	2,406	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	16	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	29	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	21	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	42	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	2,21	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	145	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_p \leq I_{cm}$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : SELF RISTO N.2

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	2,89	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	SELF RISTO N.2	
Sezione .....	1(3G2,5)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	20	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	ESB40-22/24-ABB	
Numero di poli .....	2 x 22	
Corrente nominale .....	22	[ A ]
Potere di interruzione .....	---	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	630	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	400	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	10 547/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	9 878/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	10 547/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	2,406	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	16	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	29	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	21	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	42	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	2,21	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	145	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_p \leq I_{cm}$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : LUCE ESPOSITORE 460

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	3,34	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	LUCE ESPOSITORE 460	
Sezione .....	1(3G2,5)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	20	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60N+Vigi A-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	2 x 16	
Corrente nominale .....	16	[ A ]
Potere di interruzione .....	20	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	633	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	403	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	10 638/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	10 031/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	10 638/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	2,406	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	16	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	29	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	21	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	42	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	2,18	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	147	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : LUCE ESPOSITORE 650

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	3,34	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	LUCE ESPOSITORE 650	
Sezione .....	1(3G2,5)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	20	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60N+Vigi A-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	2 x 16	
Corrente nominale .....	16	[ A ]
Potere di interruzione .....	20	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	633	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	403	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	10 638/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	10 031/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	10 638/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	4,811	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	16	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	29	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	21	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	42	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	2,49	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	72	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : LUCE ESPOSITORE 950

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	3,34	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	LUCE ESPOSITORE 950	
Sezione .....	1(3G2,5)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	20	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60N+Vigi A-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	2 x 16	
Corrente nominale .....	16	[ A ]
Potere di interruzione .....	20	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	633	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	403	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	10 638/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	10 031/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	10 638/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	2,406	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	16	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	29	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	21	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	42	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	2,18	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	147	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione I<sub>k</sub> <= P.d.i.
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione I<sub>b</sub><=I<sub>n</sub><=I<sub>z</sub>
- E' verificata la condizione I<sup>2</sup>t <= K<sup>2</sup>S<sup>2</sup>

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : LUCE GUIDA ESPOSITORE

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	3,34	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	LUCE GUIDA ESPOSITORE	
Sezione .....	1(3G2,5)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	40	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60N+Vigi A-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	2 x 16	
Corrente nominale .....	16	[ A ]
Potere di interruzione .....	20	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	352	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	223	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	10 638/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	10 031/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	10 638/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	7,217	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	16	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	29	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	21	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	42	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	3,69	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	47	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : LUCE CUCINA

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	3,34	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	LUCE CUCINA	
Sezione .....	1(3G2,5)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	20	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60N+Vigi A-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	2 x 16	
Corrente nominale .....	16	[ A ]
Potere di interruzione .....	20	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	633	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	403	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	10 638/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	10 031/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	10 638/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	4,811	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	16	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	29	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	21	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	42	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	2,49	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	72	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : LUCE CORRIDOIO ZONA COMUNE

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	3,34	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	LUCE CORRIDOIO ZONA COMUNE	
Sezione .....	1(3G2,5)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	20	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60N+Vigi A-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	2 x 16	
Corrente nominale .....	16	[ A ]
Potere di interruzione .....	20	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	633	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	403	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	10 638/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	10 031/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	10 638/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	1,443	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	16	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	29	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	21	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	42	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	2,05	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	246	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : LUCE ZONE DI SERVIZIO

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	3,34	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	LUCE ZONE DI SERVIZIO	
Sezione .....	1(3G2,5)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	20	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60N+Vigi A-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	2 x 16	
Corrente nominale .....	16	[ A ]
Potere di interruzione .....	20	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	633	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	403	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	10 638/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	10 031/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	10 638/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	1,925	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	16	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	29	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	21	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	42	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	2,12	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	184	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : LUCE ESTERNA PERIM PAV

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	3,34	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	LUCE ESTERNA PERIM PAV	
Sezione .....	1(3G4)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	20	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60N+Vigi A-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	2 x 20	
Corrente nominale .....	20	[ A ]
Potere di interruzione .....	20	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	913	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	583	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	12 060/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	11 394/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	12 060/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	0,962	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	20	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	39	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	26	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	57	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,95	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	589	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : LUCE PROIETTORE INGRESSO AUTOGR

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	3,34	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	LUCE PROIETTORE INGRESSO AUTOGR	
Sezione .....	1(3G2,5)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	20	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60N+Vigi A-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	2 x 20	
Corrente nominale .....	20	[ A ]
Potere di interruzione .....	20	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	639	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	406	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	12 060/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	11 394/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	12 060/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	1,443	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	20	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	29	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	26	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	42	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	2,05	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	246	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : LUCE LOCALI TECNOLOGICI 1P

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	3,34	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	LUCE LOCALI TECNOLOGICI 1P	
Sezione .....	1(3G2,5)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	20	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60N+Vigi A-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	2 x 16	
Corrente nominale .....	16	[ A ]
Potere di interruzione .....	20	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	633	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	403	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	10 638/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	10 031/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	10 638/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	3,849	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	16	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	29	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	21	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	42	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	2,37	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	91	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : LUCE LAMPADINE AUTOALIMENTATE

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	3,34	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	LUCE LAMPADINE AUTOALIMENTATE	
Sezione .....	1(3G4)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	20	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60N+Vigi A-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	2 x 16	
Corrente nominale .....	16	[ A ]
Potere di interruzione .....	20	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	901	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	575	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	10 638/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	10 031/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	10 638/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	0,962	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	16	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	39	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	21	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	57	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,95	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	588	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : ALIMENTAZIONE SONDA LUMINOSITA'

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	3,34	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	ALIMENTAZIONE SONDA LUMINOSITA'	
Sezione .....	1(3G2,5)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	20	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60N-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	2 x 16	
Corrente nominale .....	16	[ A ]
Potere di interruzione .....	20	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,05	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,05	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	636	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	405	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	10 732/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	10 194/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	10 732/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	0,481	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	16	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	29	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	21	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	42	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,93	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	740	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : SEZIONATORE GENERALE FM

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	5,68	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	SEZIONATORE GENERALE FM	
Sezione .....	---	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	---	[ m ]
Modalità di posa .....	---	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	INS250-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	3P x 250 + N	
Corrente nominale .....	250	[ A ]
Potere di interruzione .....	---	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,05	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,05	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	5 667	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	2 341	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	---/---	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	18	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	200	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	---	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	240	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	---	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,87	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	---	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_p \leq I_{cm}$
  - La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
  - La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
  - E' garantita la protezione contatti indiretti
- Cavo non presente

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : FM WC UOMINI

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	5,67	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	FM WC UOMINI	
Sezione .....	1(5G4)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	10	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60H+Vigi A-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	4 x 25	
Corrente nominale .....	25	[ A ]
Potere di interruzione .....	15	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	2 677	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	929	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	17 520/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	9 938/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	10 813/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	0	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	25	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	34	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	33	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	49	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,87	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	>99999	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : FM WC DONNE

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	5,67	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	FM WC DONNE	
Sezione .....	1(5G4)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	10	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60H+Vigi A-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	4 x 25	
Corrente nominale .....	25	[ A ]
Potere di interruzione .....	15	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	2 677	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	929	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	17 520/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	9 938/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	10 813/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	0	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	25	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	34	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	33	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	49	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,87	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	>99999	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : FM WC DONNE

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	3,34	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	FM WC DONNE	
Sezione .....	1(3G4)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	10	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60H+Vigi A-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	2 x 25	
Corrente nominale .....	25	[ A ]
Potere di interruzione .....	30	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	1 439	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	929	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	13 902/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	13 511/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	13 902/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	0	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	25	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	39	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	33	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	57	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,87	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	>99999	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : FM INGRESSO BAGNI

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	5,67	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	FM INGRESSO BAGNI	
Sezione .....	1(5G4)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	10	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60H+Vigi A-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	4 x 25	
Corrente nominale .....	25	[ A ]
Potere di interruzione .....	15	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	2 677	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	929	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	17 520/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	9 938/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	10 813/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	0	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	25	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	34	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	33	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	49	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,87	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	>99999	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : FM UFFICI,LOC.ANNESSI E INGRESSO

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	3,34	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	FM UFFICI,LOC.ANNESSI E INGRESSO	
Sezione .....	1(3G4)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	10	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60N+Vigi A-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	2 x 20	
Corrente nominale .....	20	[ A ]
Potere di interruzione .....	20	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	1 418	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	915	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	12 063/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	11 400/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	12 063/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	0	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	20	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	39	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	26	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	57	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,87	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	>99999	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : FM BAR FRIGO 1

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	3,34	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	FM BAR FRIGO 1	
Sezione .....	1(3G4)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	10	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60N+Vigi A-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	2 x 20	
Corrente nominale .....	20	[ A ]
Potere di interruzione .....	20	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	1 418	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	915	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	12 063/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	11 400/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	12 063/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	2,406	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	20	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	39	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	26	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	57	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,97	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	234	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : FM BAR FRIGO 2

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	3,34	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	FM BAR FRIGO 2	
Sezione .....	1(3G4)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	10	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60N+Vigi A-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	2 x 20	
Corrente nominale .....	20	[ A ]
Potere di interruzione .....	20	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	1 418	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	915	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	12 063/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	11 400/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	12 063/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	2,406	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	20	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	39	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	26	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	57	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,97	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	234	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : FM BAR TOSTIERA

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	3,34	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	FM BAR TOSTIERA	
Sezione .....	1(3G2,5)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	10	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60N+Vigi A-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	2 x 16	
Corrente nominale .....	16	[ A ]
Potere di interruzione .....	20	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,3 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,05	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	1 051	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	673	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	10 640/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	10 035/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	10 640/127 806	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	2,406	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	16	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	29	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	21	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	42	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	2,03	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	147	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : FM ZONE DI SERVIZIO

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	5,67	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	FM ZONE DI SERVIZIO	
Sezione .....	1(5G4)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	10	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60H+Vigi A-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	4 x 25	
Corrente nominale .....	25	[ A ]
Potere di interruzione .....	15	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	2 677	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	929	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	17 520/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	9 938/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	10 813/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	0,802	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	25	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	34	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	33	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	49	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,88	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	1 417	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : FM BAR MACCHINA CAFFE'

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	5,67	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	FM BAR MACCHINA CAFFE'	
Sezione .....	1(5G6)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	10	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60H+Vigi A-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	4 x 32	
Corrente nominale .....	32	[ A ]
Potere di interruzione .....	15	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	3 307	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	1 171	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	28 980/736 164	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	16 512/736 164	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	17 495/736 164	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	4,811	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	32	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	43	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	42	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	63	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,93	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	352	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : FM BAR LAVASTOVIGLIE

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	5,67	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	FM BAR LAVASTOVIGLIE	
Sezione .....	1(5G4)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	10	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60H+Vigi A-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	4 x 25	
Corrente nominale .....	25	[ A ]
Potere di interruzione .....	15	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	2 677	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	929	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	17 520/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	9 938/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	10 813/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	1,604	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	25	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	34	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	33	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	49	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,9	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	708	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : FM FRIGO GELATI

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	3,34	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	FM FRIGO GELATI	
Sezione .....	1(3G4)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	10	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60N+Vigi A-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	2 x 20	
Corrente nominale .....	20	[ A ]
Potere di interruzione .....	20	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	1 418	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	915	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	12 063/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	11 400/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	12 063/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	2,406	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	20	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	39	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	26	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	57	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,97	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	234	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : FM BAR BANCONI

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	3,34	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	FM BAR BANCONI	
Sezione .....	1(3G4)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	10	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60N+Vigi A-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	2 x 20	
Corrente nominale .....	20	[ A ]
Potere di interruzione .....	20	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	1 418	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	915	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	12 063/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	11 400/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	12 063/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	2,406	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	20	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	39	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	26	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	57	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,97	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	234	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : FM BAR BANCONI

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	5,67	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	FM BAR BANCONI	
Sezione .....	1(5G4)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	10	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60H+Vigi A-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	4 x 25	
Corrente nominale .....	25	[ A ]
Potere di interruzione .....	15	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	2 677	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	929	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	17 520/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	9 938/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	10 813/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	1,604	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	25	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	34	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	33	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	49	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,9	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	708	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione I<sub>k</sub> <= P.d.i.
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione I<sub>b</sub><=I<sub>n</sub><=I<sub>z</sub>
- E' verificata la condizione I<sup>2</sup>t <= K<sup>2</sup>S<sup>2</sup>

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : FM SELF SERVICE 1

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	5,67	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	FM SELF SERVICE 1	
Sezione .....	1(5G4)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	10	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60H+Vigi A-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	4 x 25	
Corrente nominale .....	25	[ A ]
Potere di interruzione .....	15	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	2 677	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	929	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	17 520/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	9 938/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	10 813/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	0,802	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	25	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	34	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	33	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	49	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,88	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	1 417	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : FM SELF SERVICE 2

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	5,67	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	FM SELF SERVICE 2	
Sezione .....	1(5G4)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	10	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60H+Vigi A-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	4 x 25	
Corrente nominale .....	25	[ A ]
Potere di interruzione .....	15	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	2 677	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	929	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	17 520/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	9 938/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	10 813/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	0,802	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	25	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	34	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	33	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	49	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,88	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	1 417	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : FM ESPOSITORE 1

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	3,34	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	FM ESPOSITORE 1	
Sezione .....	1(3G4)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	10	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60N+Vigi A-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	2 x 20	
Corrente nominale .....	20	[ A ]
Potere di interruzione .....	20	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	1 418	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	915	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	12 063/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	11 400/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	12 063/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	2,406	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	20	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	39	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	26	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	57	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,97	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	234	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : FM ESPOSITORE 2

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	3,34	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	FM ESPOSITORE 2	
Sezione .....	1(3G4)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	10	[ m ]
Modalità di posa .....	143/3M13_/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60N+Vigi A-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	2 x 20	
Corrente nominale .....	20	[ A ]
Potere di interruzione .....	20	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,03 - Cl. A	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,03	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	1 418	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	915	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	12 063/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	11 400/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	12 063/327 184	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	2,406	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	20	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	39	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	26	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	57	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	1,97	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	234	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$

## CALCOLI E VERIFICHE

### Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : UPS 10kVA SERVIZI

Circuito:

#### Dati generali relativi al quadro "QUADRO STAZIONE SERVIZIO PIANO TERRA" a cui è sottesa l'utenza considerata

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....	TN-S	
Tensione di esercizio nominale a vuoto .....	400	[ V ]
Corrente di cortocircuito I <sub>k</sub> massima presunta .....	5,68	[ kA ]
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile .....	4	[ % ]

#### Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza

Sigla .....	UPS 10kVA SERVIZI	
Sezione .....	1(4x10)+(1PE10)	[ mm <sup>2</sup> ]
Lunghezza .....	10	[ m ]
Modalità di posa .....	143/1M__2/30/0,8	

#### Dati relativi alla protezione

Tipo - Marca .....	C60H-SCHNEIDER	
Numero di poli .....	4 x 32	
Corrente nominale .....	32	[ A ]
Potere di interruzione .....	15	[ kA ]
Corrente differenziale .....	0,05	[ A ]
I di intervento protezione .....	0,05	[ A ]

#### Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione

I <sub>k</sub> max fondo linea .....	3 961	[ A ]
I <sub>gt</sub> fase - protezione fondo linea .....	1 456	[ A ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> fase.....	29 421/2 044 900	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro.....	16 848/2 044 900	[ A <sup>2</sup> s ]
I <sup>2</sup> t max inizio linea / K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> protezione...	17 679/3 097 600	[ A <sup>2</sup> s ]
Corrente di impiego I <sub>b</sub> .....	14	[ A ]
Corrente regolata I <sub>r</sub> .....	32	[ A ]
Portata del cavo I <sub>z</sub> .....	41	[ A ]
Corrente di funzionamento I <sub>f</sub> .....	42	[ A ]
Valore di 1,45 I <sub>z</sub> .....	59	[ A ]
Caduta di tensione con I <sub>b</sub> .....	2	[ % ]
Lunghezza max protetta .....	188	[ m ]

#### Considerazioni finali

- E' verificata la condizione  $I_k \leq P.d.i.$
- La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
- La caduta di tensione con I<sub>b</sub> è minore di quella massima consentita
- E' garantita la protezione contatti indiretti
- E' verificata la condizione  $I_b \leq I_n \leq I_z$
- E' verificata la condizione  $I^2t \leq K^2S^2$