

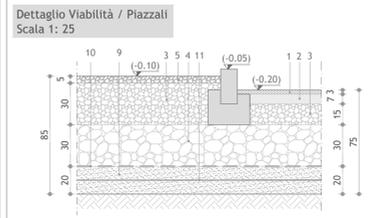


**LEGENDA**

- Strade (Pavimentazione bituminosa)
- Piazzali (Ghiaietto)
- Marciapiedi (cls)
- Viabilità esterna

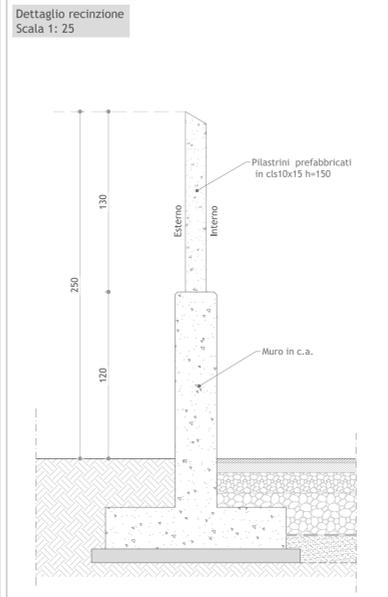

**LEGENDA**

- 1) Tappetino di usura in conglomerato bituminoso s-3 cm
- 2) Binder in conglomerato bituminoso sabbia ghiaioso s-7 cm
- 3) Misto granulometrico stabilizzato (d/D 0/31,5) compattato con rullo vibratore (minimo 15 t) spessore 30 cm (piazzale) 20 cm (aiuole) - 15 cm (strade)
- 4) Misto granulare-40/100 compattato con rullo vibratore (minimo 15 t) spessore 30 cm (misurato dopo compattazione)
- 5) Ghiaietto, sp. 5 cm
- 6) Marciapiede in conglomerato cementizio C 12/15 con rete elettrosaldata Ø6 maglia 15x15 a doppia maglia (minimo 15 cm)
- 7) Conglomerato cementizio C 12/15 per bloccaggio cordolo
- 8) Cordolo prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompreso 12x25
- 9) Terreno proveniente dagli scavi di scotico iniziale opportunamente vagliato
- 10) Geotessile
- 11) Rete di terra (quota -0.70)

Regione Basilicata  
Provincia di Potenza  
Comune di Venosa  
Comune di Montemilone

**Impianto FV "VENOSA"**  
Potenza DC di impianto 19,991 MWp - potenza AC di immissione in RTN 17,956 MWp  
Integrato con l'Agricoltura  
con annesso sistema di accumulo di energia a batterie  
Potenza 10,00 MW

**STAZIONE ELETTRICA DI UTENZA E CONDIVISIONE SBARRA AT**  
PLANIMETRIA VIABILITA' E PIAZZALI

Scala	Formato Stampa	Numero documento
1:200 1:25	A2+	
Foglio	Commissa	Fase
1 di 1	2 2 3 6 0 4	D D
	Progr. doc.	Rev.
	0 3 0 2	0 0

Committente

**SINERGIA GP22**

SINERGIA GP22 S.R.L.  
CENTRO DIREZIONALE: IS, G1, SCC, INT 58  
80143 NAPOLI  
PEC: [sinergia\\_gp22@pec.it](mailto:sinergia_gp22@pec.it)  
Rappresentante, Sviluppatore e Coordinatore: Ing. Filippo Mercorio

Progettazione

**PROGETTO ENERGIA S.R.L.**

Via Carullo, 212 (83031) - Ariano Irpino (AV)  
Tel. +39 0823 891113  
[www.progettoenergia.it](http://www.progettoenergia.it) - [info@progettoenergia.it](mailto:info@progettoenergia.it)  
SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATI  
INGEGNERIA E INGEGNERIA STRUTTURALE

Sul presente elaborato sussiste il DIRITTO DI PROPRIETA'. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sarà perseguito ai sensi della normativa vigente.

Rev.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	23.06.2023	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE	L. CONTE	D. LO RUSSO	M. LO RUSSO