



LEGENDA	
1	Mensa
2	Magazzino manutenzione campo
3	Laboratorio
4	Club e formazione professionale
5	Cabina Elettrica e gruppo elettrogeno
6	Dormitori 20 POSTI
6A	Dormitori 40 POSTI
7	Uffici
8	Infermeria
9	Parcheggi

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI APPRESTAMENTI

Apprestamenti di servizio in cantiere stimati in funzione al numero di lavoratori impiegati	
	Numero di lavoratori
Apprestamenti	1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 76 77 80
Docce	1 2 3 4 5 6 7 8 9
WC	1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lavabi	2 4 6 8 10 12 14 16 18
Spogliatoi	1,2 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 91 92 96
Relatorio e ricovero	1,2 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 91 92 96

CARTELLONISTICA DI CANTIERE

Nelle aree di cantiere deve essere esposta idonea segnaletica inerente la viabilità, interna ed esterna al cantiere stesso, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare. La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi ai DLgs. 483/98 e al DLgs. 61/08 e s.m.l.

RECINZIONE PROVVISORIA

Le aree di lavoro temporanee o di breve durata devono essere recinte con pannelli di rete zincata elettrolitica sistemata da blocchetti in cemento armato vibrato. Le aree di lavoro devono essere delimitate con rete di plastica alla almeno un metro, posta su montanti metallici e correnti in tavole di legno.

ESTINTORI

Altissimo degli edifici o dalle strutture di cantiere, in posizione raggiungibile, devono essere collocati degli estintori portatili d'incendio conformi alle norme vigenti. La quantità e la tipologia di estintori da allocare in ogni singolo edificio deve essere messa in relazione alla loro capacità estinguente ed al carico d'incendio previsto.

LAVABI

Devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori sulla base del numero medio di lavoratori presenti nell'area di cantiere. Devono essere dotati di acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

DOCCE

Devono essere installati locali con doccia, almeno una ogni 10 lavoratori contemporaneamente presenti, distinti per sesso e con utilizzo separato. Devono avere superficie minima di 1,6 mq, comprensivo dello spazio necessario per risciacchi, e altezza di almeno 2,40 m.

SPOGLIATOIO

La superficie del locale spogliatoio è pari a 1,2 mq per addetto, con una superficie minima di 6mq e altezza minima non inferiore al doppio del numero di addetti. Deve essere dotato di un sistema di ventilazione meccanica controllata. Gli spogliatoi devono essere dotati di armadietti a doppio scomparto ad uso individuale con panchette per sedersi. Illuminati ed opportunamente riscaldati durante la stagione invernale.

WC


I servizi igienici devono essere distinti per sesso, da differenziare in numero non inferiore a 1 ogni 10 lavoratori sulla base del numero medio di lavoratori presenti nell'area di cantiere. Devono essere dotati di sistema di ventilazione meccanica controllata. Devono avere superficie minima di 1,2 mq con 1 lavo minima non inferiore a 0,50 m e altezza minima di 2,40.

MISURE DI COORDINAMENTO

CODICE SCHEDA

VIABILITA' ESTERNA

MSC EST 001

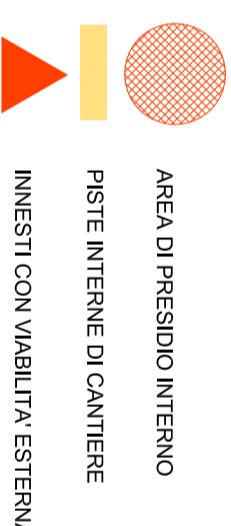

AREA DI PRESIDIO INTERNO
PISTE INTERNE DI CANTIERE
INNESTI CON VIABILITA' ESTERNA



RECINZIONE DI CANTIERE
PISTE ESTERNE DI CANTIERE