PROFILO DI TRACCIAMENTO

SCALA 1:2000/200

LIVELLETTE	DIFF. DI QUOTA / DISTANZA / PENDENZA
	h = 10.072 L = 839.379 i = 1.200%
	h = −0.280 L = 1194.796 i = −0.023%

VERTICE	23
Km	19+822.620
QV	26.199
Di	0.011
R	21900.000
T	117.707
Fr	0.316
Sv	235.411

VERTICE	24
Km	20+661.999
QV	36.272
Di	−0.012
R	22000.000
T	134.570
Fr	−0.412
Sv	269.136

VERTICE	25
Km	21+856.795
QV	35.992
Di	−0.008
R	22000.000
T	90.923
Fr	−0.188
Sv	181.845

VERONA ← → VICENZA

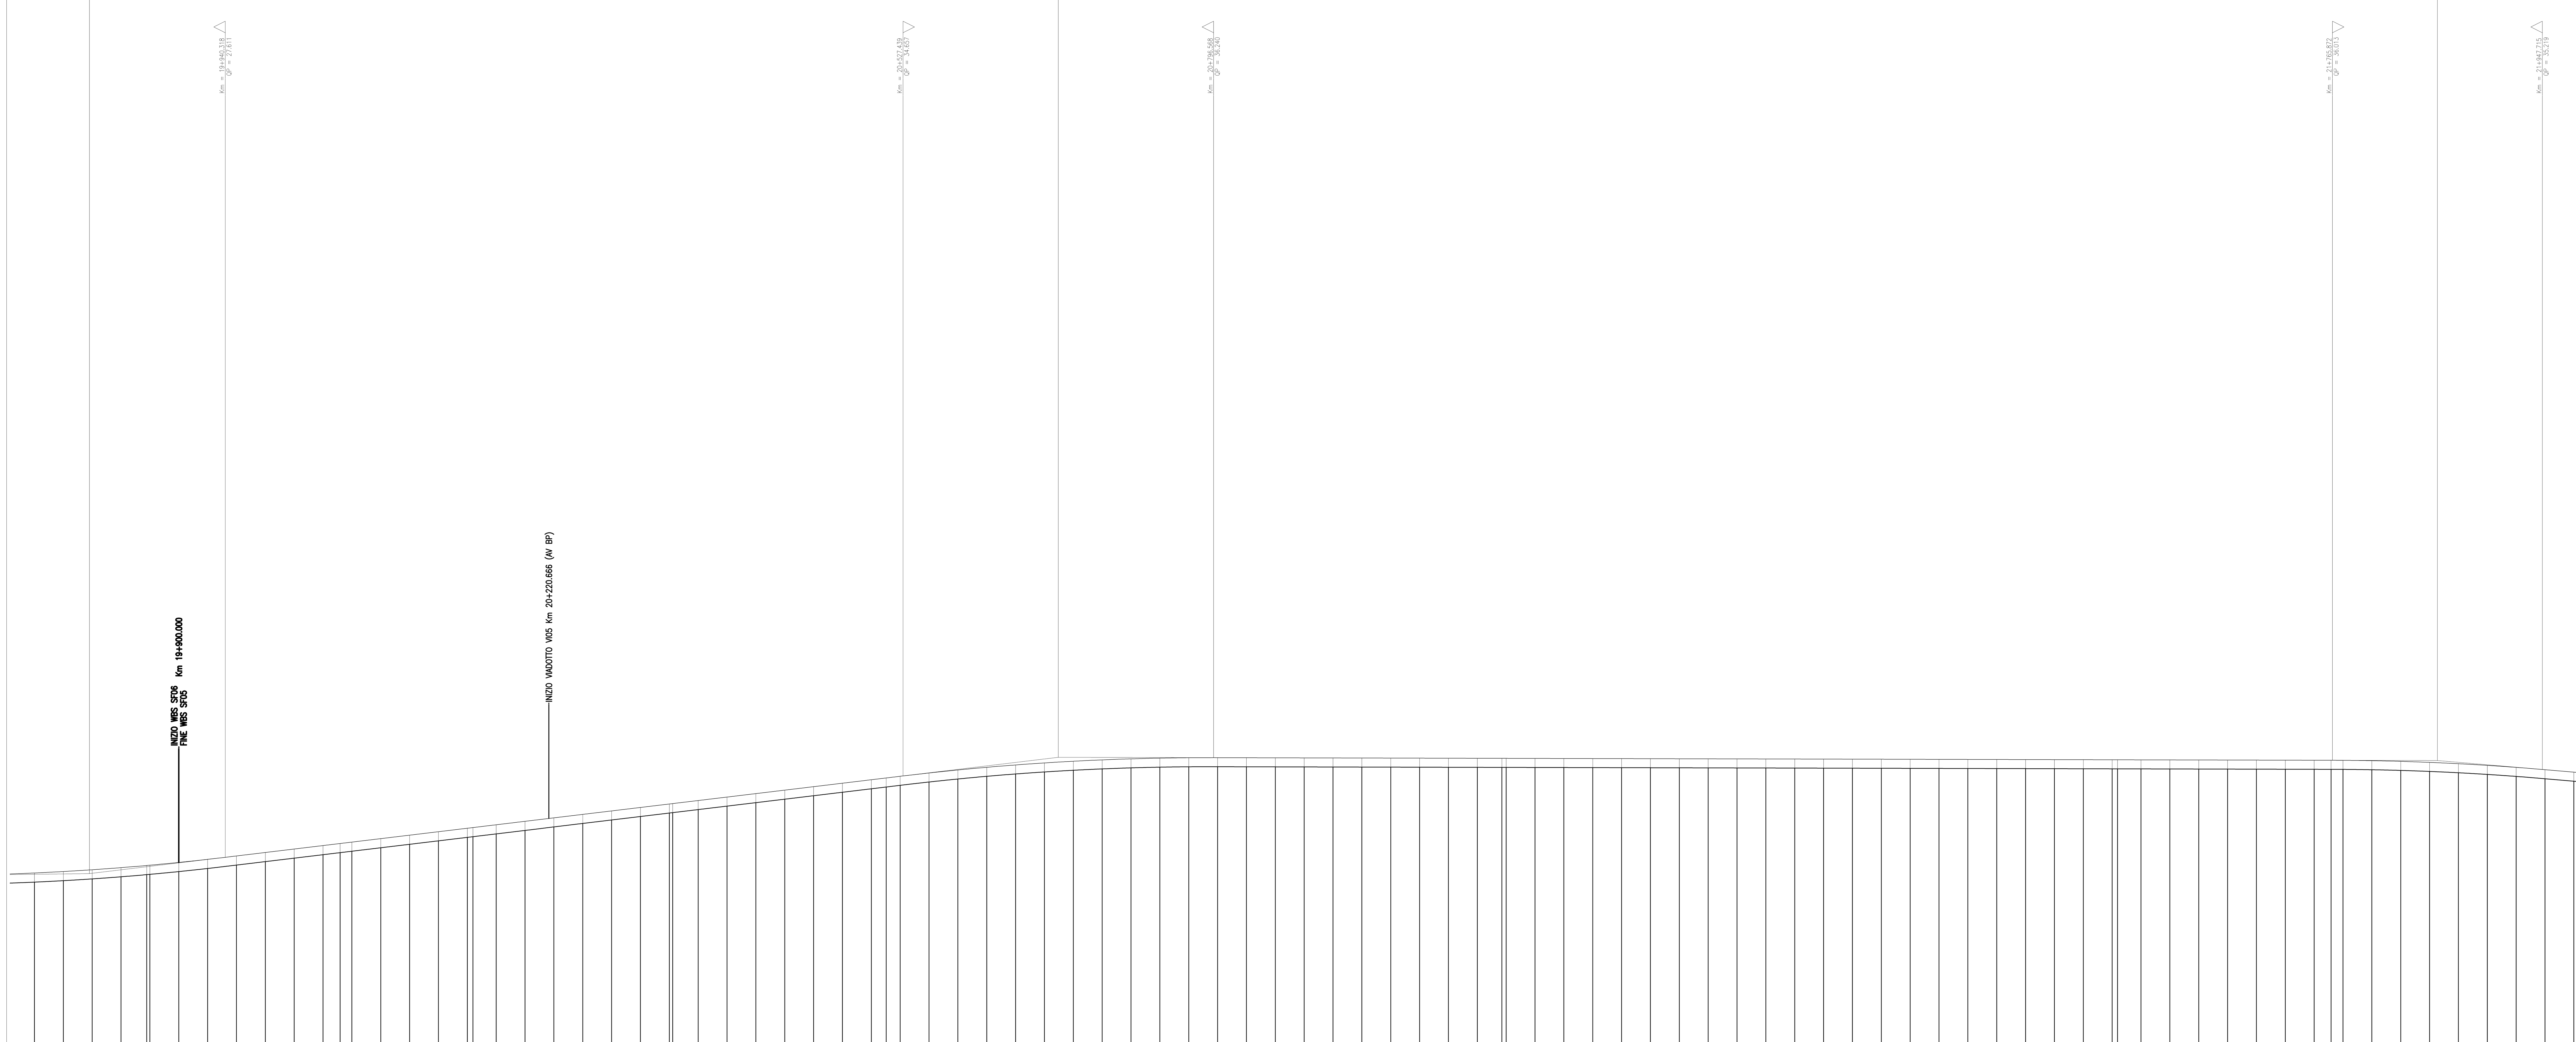

SCALA QUOTE 1:200
SCALA DISTANZE 1:2000

QT. RIF. 10.000

DISTANZE PROGRESSIVE	DISTANZE PARZIALI	QUOTE PROGETTO	DIFFERENZA DI QUOTA
19+775.000	25.000	26.252	−0.790
19+800.000	25.000	26.377	−0.790
19+825.000	25.000	26.531	−0.790
19+850.000	25.000	26.714	−0.790
19+872.274	22.274	26.901	−0.790
19+875.000		26.925	−0.790
19+900.000	25.000	27.165	−0.790
19+925.000	25.000	27.433	−0.790
19+950.000	25.000	27.728	−0.790
19+975.000	25.000	28.028	−0.790
20+000.000	25.000	28.328	−0.790
20+025.000	25.000	28.628	−0.790
20+039.825	14.825	28.806	−0.790
20+050.000	10.175	28.928	−0.790
20+075.000	25.000	29.228	−0.790
20+100.000	25.000	29.528	−0.790
20+125.000	25.000	29.828	−0.790
20+150.000	25.000	30.128	−0.790
20+154.825	4.825	30.186	−0.790
20+175.000	20.175	30.428	−0.790
20+200.000	25.000	30.728	−0.790
20+225.000	25.000	31.028	−0.784
20+250.000	25.000	31.328	−0.784
20+275.000	25.000	31.628	−0.784
20+300.000	25.000	31.928	−0.784
20+325.000	25.000	32.228	−0.784
20+327.886		32.262	−0.784
20+350.000	22.114	32.528	−0.784
20+375.000	25.000	32.828	−0.784
20+400.000	25.000	33.128	−0.784
20+425.000	25.000	33.428	−0.784
20+450.000	25.000	33.728	−0.784
20+475.000	25.000	34.028	−0.784
20+500.000	25.000	34.328	−0.784
20+512.886	12.886	34.482	−0.784
20+525.000	12.114	34.628	−0.784
20+550.000	25.000	34.916	−0.784
20+575.000	25.000	35.176	−0.784
20+600.000	25.000	35.408	−0.784
20+625.000	25.000	35.611	−0.784
20+650.000	25.000	35.786	−0.784
20+675.000	25.000	35.933	−0.784
20+700.000	25.000	36.051	−0.784
20+725.000	25.000	36.140	−0.784
20+750.000	25.000	36.202	−0.784
20+775.000	25.000	36.235	−0.784
20+800.000	25.000	36.239	−0.784
20+825.000	25.000	36.233	−0.784
20+850.000	25.000	36.228	−0.784
20+875.000	25.000	36.222	−0.784
20+900.000	25.000	36.216	−0.784
20+925.000	25.000	36.210	−0.784
20+950.000	25.000	36.204	−0.784
20+975.000	25.000	36.198	−0.784
21+000.000	25.000	36.192	−0.784
21+025.000	25.000	36.187	−0.784
21+046.274	21.274	36.182	−0.784
21+050.000		36.181	−0.784
21+075.000	25.000	36.175	−0.784
21+100.000	25.000	36.169	−0.784
21+125.000	25.000	36.163	−0.784
21+150.000	25.000	36.157	−0.784
21+175.000	25.000	36.151	−0.784
21+200.000	25.000	36.146	−0.784
21+225.000	25.000	36.140	−0.784
21+250.000	25.000	36.134	−0.784
21+275.000	25.000	36.128	−0.784
21+300.000	25.000	36.122	−0.784
21+325.000	25.000	36.116	−0.784
21+350.000	25.000	36.111	−0.784
21+375.000	25.000	36.105	−0.784
21+400.000	25.000	36.099	−0.784
21+425.000	25.000	36.093	−0.784
21+450.000	25.000	36.087	−0.784
21+475.000	25.000	36.081	−0.784
21+500.000	25.000	36.075	−0.784
21+525.000	25.000	36.070	−0.784
21+550.000	25.000	36.064	−0.784
21+575.000	25.000	36.058	−0.784
21+579.662	4.662	36.057	−0.784
21+600.000	20.338	36.052	−0.784
21+625.000	25.000	36.046	−0.784
21+650.000	25.000	36.040	−0.784
21+675.000	25.000	36.034	−0.784
21+700.000	25.000	36.029	−0.784
21+725.000	25.000	36.023	−0.784
21+750.000	25.000	36.017	−0.784
21+764.662	14.662	36.013	−0.784
21+775.000	10.338	36.009	−0.784
21+800.000	25.000	35.979	−0.784
21+825.000	25.000	35.920	−0.784
21+850.000	25.000	35.833	−0.784
21+875.000	25.000	35.717	−0.784
21+900.000	25.000	35.573	−0.784
21+925.000	25.000	35.400	−0.784
21+950.000	25.000	35.200	−0.784
21+975.000	25.000	34.987	−0.784
	25.000		

QUOTE PIATTAFORMA: 25.377, 25.406, 25.439, 25.484, 25.514, 25.557, 25.587, 25.616, 25.653, 25.710, 25.775, 25.847, 25.914, 25.989, 26.050, 26.111, 26.190, 26.284, 26.364, 26.374, 26.478, 26.587, 26.678, 26.821, 26.937, 27.237, 27.537, 27.837, 28.015, 28.137, 28.437, 28.737, 29.037, 29.337, 29.395, 29.637, 29.937, 30.092, 30.181, 30.244, 30.544, 30.844, 31.144, 31.444, 31.478, 31.744, 32.044, 32.344, 32.644, 32.944, 33.244, 33.544, 33.698, 33.844, 33.905, 33.992, 34.091, 34.185, 34.266, 34.392, 34.454, 34.531, 34.594, 34.665, 34.729, 34.769, 34.827, 34.901, 34.951, 35.002, 35.066, 35.107, 35.149, 35.195, 35.226, 35.258, 35.294, 35.327, 35.357, 35.370, 35.391, 35.403, 35.418, 35.431, 35.438, 35.448, 35.453, 35.457, 35.456, 35.456, 35.450, 35.444, 35.438, 35.432, 35.426, 35.420, 35.414, 35.409, 35.403, 35.398, 35.397, 35.391, 35.385, 35.379, 35.373, 35.368, 35.362, 35.356, 35.350, 35.344, 35.338, 35.332, 35.327, 35.321, 35.315, 35.309, 35.303, 35.297, 35.291, 35.286, 35.280, 35.274, 35.273, 35.268, 35.262, 35.256, 35.250, 35.245, 35.239, 35.233, 35.229, 35.225, 35.223, 35.214, 35.209, 35.194, 35.183, 35.167, 35.149, 35.124, 35.096, 35.049, 35.020, 34.983, 34.954, 34.933, 34.886, 34.831, 34.789, 34.782, 34.706, 34.634, 34.582, 34.520, 34.471, 34.416, 34.203, 34.046

ANDAMENTO PLANIMETRICO: R = 5000.000, Sv = 335.102, 13; Rcl = 115.000; L = 173.060; Rcl = 185.000; 14, Sv = 1066.777, R = 3400.000; Rcl = 185.000; L = 322.535

ETTOMETRICHE: 19+800, 19+900, 20+000, 20+100, 20+200, 20+300, 20+400, 20+500, 20+600, 20+700, 20+800, 20+900, 21+000, 21+100, 21+200, 21+300, 21+400, 21+500, 21+600, 21+700, 21+800, 21+900, 22

SOPRAELEVAZIONE (ROTAIA SINISTRA / ROTAIA DESTRA): 80; 120

VELOCITA': V 250

DISEGNI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE	CODICE
ARMAMENTO–DOC GEN LC2–RELAZIONE TECNICA DI TRACCIAMENTO	IN1712EI2ROSF0000002
ARMAMENTO–DOC GEN LC2–Relazione tecnica generale	IN1712EI2ROSF0000003
ARMAMENTO–DOC GEN LC2–Costruzione binario – Relazione Tecnica	IN1712EI2ROSF0000004
ARMAMENTO–DOC GEN LC2–SCHEMA DI POSA DOPPIO BINARIO – TRENO CANTIERE	IN1712EI2DXSF0000001
ARMAMENTO–DOC GEN LC2–PIANO SCHEMATICO DELL' ARMAMENTO	IN1712EI2DXSF0000002
ARMAMENTO–DOC GEN LC2–SCAMBIO 60U/1200/0,040 – PIANO DI POSA E TRACCIATO GEOMETRICO	IN1712EI2DZSF0000001
ARMAMENTO–DOC GEN LC2–SCAMBIO 60U/400/0,074 – PIANO DI POSA E TRACCIATO GEOMETRICO	IN1712EI2DZSF0000002
ARMAMENTO–DOC GEN LC2–SCAMBIO 60U/170/0,12 – PIANO DI POSA E TRACCIATO GEOMETRICO	IN1712EI2DZSF0000003
ARMAMENTO–DOC GEN LC2–SPECIFICA DI FORNITURA – SISTEMA DI ATTACCO TIPO VOSSLOH	IN1712EI2SPSF0000001
ARMAMENTO–DOC GEN LC2–TRAVERSE RFI	IN1712EI2BXSF0000001
ARMAMENTO–DOC GEN LC2–SEZIONI TIPO	IN1712EI2WBSF0000001
ARMAMENTO–DOC GEN LC2–SEZIONI TIPO VIADOTTI E GALLERIE	IN1712EI2WBSF0000002
ARMAMENTO–DOC GEN LC2–TABULATO VERIFICHE CINEMATICHE BINARIO DISPARI AV/AC	IN1712EI2TTSF0000001
ARMAMENTO–DOC GEN LC2–TABULATO ALTIMETRICO BINARIO DISPARI AV/AC	IN1712EI2TTSF0000002

LEGENDA

COMMITTENTE: RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

GENERAL CONTRACTOR: Consorzio IricAV Due

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

LINEA A.V. /A.C. TORINO-VENEZIA Tratta VERONA-PADOVA
Lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza

PROGETTO ESECUTIVO

ARMAMENTO

LAVORI DI ARMAMENTO LINEA AC DA KM 19+900,00 A KM 25+500,00

GENERALE

PROFILO DI TRACCIAMENTO - BINARIO PARI - TAV.1

GENERAL CONTRACTOR		DIRETTORE LAVORI	SCALA :
IL PROGETTISTA INTEGRATORE Ing. Giovanni MALAVENDA iscritto all'ordine degli ingegneri di Venezia n. 4289 Data: Ottobre 2021	Consorzio Iricav Due ing. Paolo CARMONA Data: Ottobre 2021		1:2000/200

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	FOGLIO
IN17	12	E	I2	F6	SF0600	001	A	001 DI 003

VISTO CONSORZIO IRICAV DUE — Firma: ing. Luca RANDOLFI — Data: Ottobre 2021

Progettazione :

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	IL PROGETTISTA
A	EMISSIONE	F. RONCA'	10/2021	F. GUILARTE	10/2021	V.AIELLO	10/2021	(Dott. Ing. V. Aiello) ALBO PROVINCIALE INGEGNERI VERONA Data: Ottobre 2021
B								
C								

CIG. 8377957CD1 — CUP: J41E91000000009 — File: IN1712EI2F6SF0600001A_01.DWG — Cod. origine: CODICE

Progetto cofinanziato dalla Unione Europea

Scala di plot:

TUTTI I DIRITTI DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATI: LA PRODUZIONE ANCHE PARZIALE È VIETATA