

COMMITTENTE:



DIREZIONE INVESTIMENTI  
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI  
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:

Mandataria



Mandanti



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA



MANDANTI



PROGETTO ESECUTIVO

LINEA PESCARA - BARI  
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA  
LOTTI 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN71 - n.2 Tombini 3,00x2,00 affiancati al km 14+606,60  
Relazione di calcolo tombino

L'Appaltatore  
Ing. Gianguido Babini

A.A.D'AGOSTINO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.  
Il Direttore Tecnico  
(Ing. Gianguido Babini)

I progettisti (il Direttore della progettazione)  
Ing. Massimo Facchini

Data 31/07/2023

firma


Data 31/07/2023

firma



COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA / DISCIPLINA	PROGR	REV	SCALA
L I O B	0 2	E	Z Z	C L	I N 7 1 0 0	0 0 1	B	---

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato/Data
A	Prima emissione	Ing. M. Calderoni	Dicembre 2022	Ing. V. Calzona	Dicembre 2022	Ing. S. Canale	Dicembre 2022	
B	Emissione per RdV 254	M. Nuzzo	Luglio 2023	Ing. M. Calderoni	Luglio 2023	Ing. S. Canale	Luglio 2023	Ing. M. Facchini Luglio 2023



<small>MANDATARIA</small>  <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE &amp; S.R.L.</small>	<small>MANDANTI</small> 	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 1 – RADDOPPIO RIPALTA-LESINA</b>									
		<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	<small>COMMESSA</small> <b>LI0B</b>	<small>LOTTO</small> <b>02</b>	<small>FASE</small> <b>E</b>	<small>ENTE</small> <b>ZZ</b>	<small>TIPO DOC</small> <b>CL</b>	<small>OPERA 7 DISCIPLINA</small> <b>IN 71 00</b>			<small>PROGR</small> <b>001</b>

## INDICE

<b>1.. PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>2.. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....</b>	<b>5</b>
<b>3.. GEOMETRIA DELLA STRUTTURA .....</b>	<b>6</b>
<b>4.. MATERIALI.....</b>	<b>7</b>
<b>5.. CARATTERISTICHE DEL SITO E DEFINIZIONE DELL'AZIONE SISMICA .....</b>	<b>9</b>
<b>6.. CRITERI DI VERIFICA DELLE OPERE .....</b>	<b>11</b>
6.1 Metodologia di calcolo.....	11
6.2 Azioni .....	12
6.3 Approcci progettuali e metodi di verifica .....	22
6.4 Combinazioni di carico .....	23
<b>7.. CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOTECNICA.....</b>	<b>28</b>
7.1 Interazione terreno-struttura .....	30
<b>8.. DEFINIZIONE E CRITERI DI CALCOLO GEOTECNICO .....</b>	<b>31</b>
8.1 Definizione del carico limite per fondazioni dirette .....	31
8.2 Definizione del carico limite per fondazioni dirette in condizioni non drenate.....	32
8.3 Criteri di analisi e verifica del complesso terreno - fondazione .....	32
8.4 Fondazioni dirette in c.a. ....	33
8.5 Calcolo del carico limite delle fondazioni .....	34
<b>9.. VERIFICHE STRUTTURALI – CRITERI GENERALI .....</b>	<b>37</b>
9.1 Verifica SLE .....	37
9.2 Verifica SLU .....	38
<b>10.     RISULTATI, ANALISI E VERIFICHE .....</b>	<b>40</b>
10.1 Modello di calcolo.....	40
10.2 Involuppo delle Sollecitazioni.....	44
10.3 Tabelle riepilogo Sollecitazioni .....	46
<b>11.     VERIFICHE DI RESISTENZA ALLO SLU .....</b>	<b>47</b>
11.1 Soletta di copertura .....	47
11.2 Piedritti.....	50
11.3 Soletta inferiore .....	53
<b>12.     VERIFICHE ALLO STATO LIMITE DI ESERCIZIO .....</b>	<b>56</b>
12.1 Verifica a fessurazione .....	56

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>								
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>2</b>

<b>13.</b>	<b>VERIFICHE GEOTECNICHE .....</b>	<b>60</b>
<b>14.</b>	<b>GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITÀ DEI RISULTATI.....</b>	<b>61</b>
14.1	Origine e caratteristiche del codice di calcolo .....	61
14.2	Affidabilità del codice di calcolo .....	61
14.3	Verifiche semplificate e dimensionamenti .....	63
<b>15.</b>	<b>ARMATURE DI PROGETTO .....</b>	<b>64</b>
<b>16.</b>	<b>TABULATI DI CALCOLO .....</b>	<b>66</b>

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.</small>	MANDANTI <b>HYpro</b>	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA <b>LI0B</b>	LOTTO <b>02</b>	FASE <b>E</b>	ENTE <b>ZZ</b>	TIPO DOC <b>CL</b>	OPERA 7 DISCIPLINA <b>IN 71 00</b>			PROGR <b>001</b>

## 1. PREMESSA

Il presente documento si inserisce nell'ambito della redazione degli elaborati tecnici di progetto definitivo del corpo stradale ferroviario, delle opere d'arte e delle opere interferite relative al Raddoppio della linea Termoli-Lesina, tratta Termoli - Ripalta.

Il tombino si rende necessario per garantire la continuità idraulica fra le aree a nord e a sud del nuovo tracciato ferroviario. Vengono realizzati due tombini affiancati in c.a..

La sezione trasversale retta, per entrambi, ha una larghezza interna di  $L_{int} = 3.00$  m ed un'altezza netta di  $H_{int} = 3.00$  m; lo spessore della platea di fondazione è di  $S_f = 0.50$  m, lo spessore dei piedritti è di  $S_p = 0.50$  m e lo spessore della soletta di copertura è di  $S_s = 0.50$  m. Il ricoprimento complessivo è pari a 1.36 m.

Nell'immagine seguente si riportano una sezione trasversale dell'opera.

Quanto riportato di seguito consentirà di verificare che il dimensionamento della struttura è stato effettuato nel rispetto dei requisiti di resistenza richiesti all'opera.

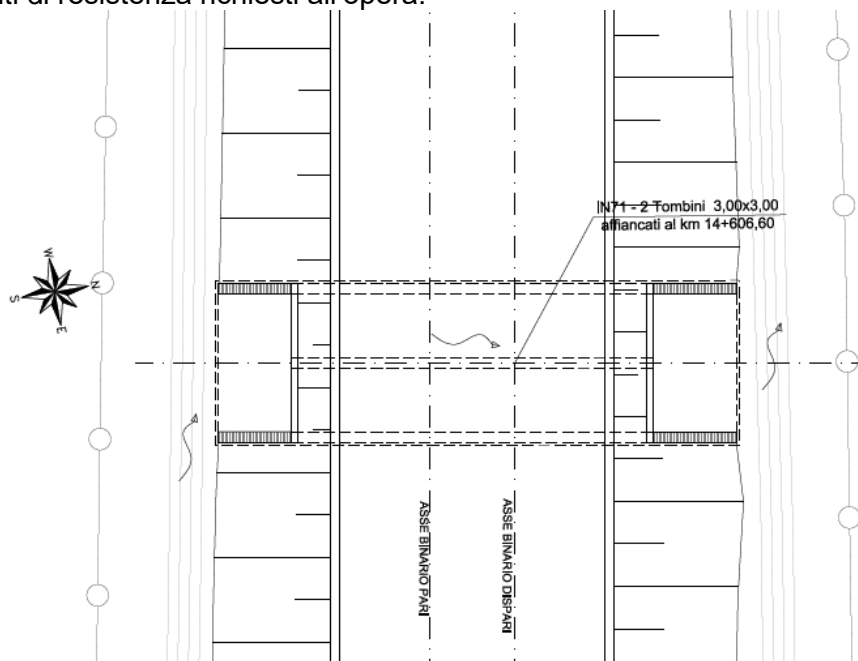


Fig. 1 – Inquadramento planimetrico


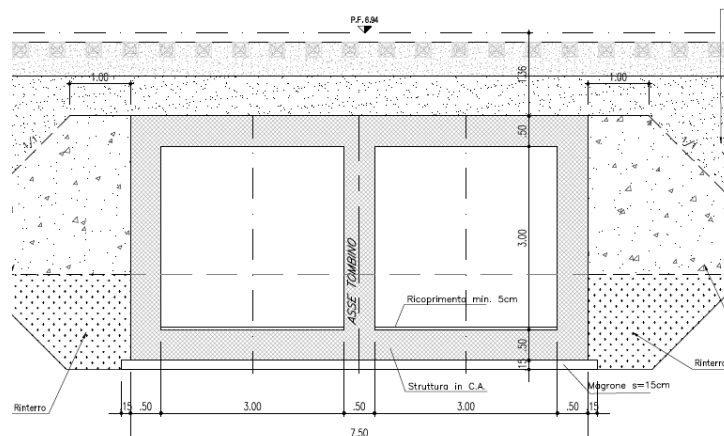


Fig. 2 – Sezione trasversale

**IN71 - Relazione di calcolo  
tombino**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>4</b>

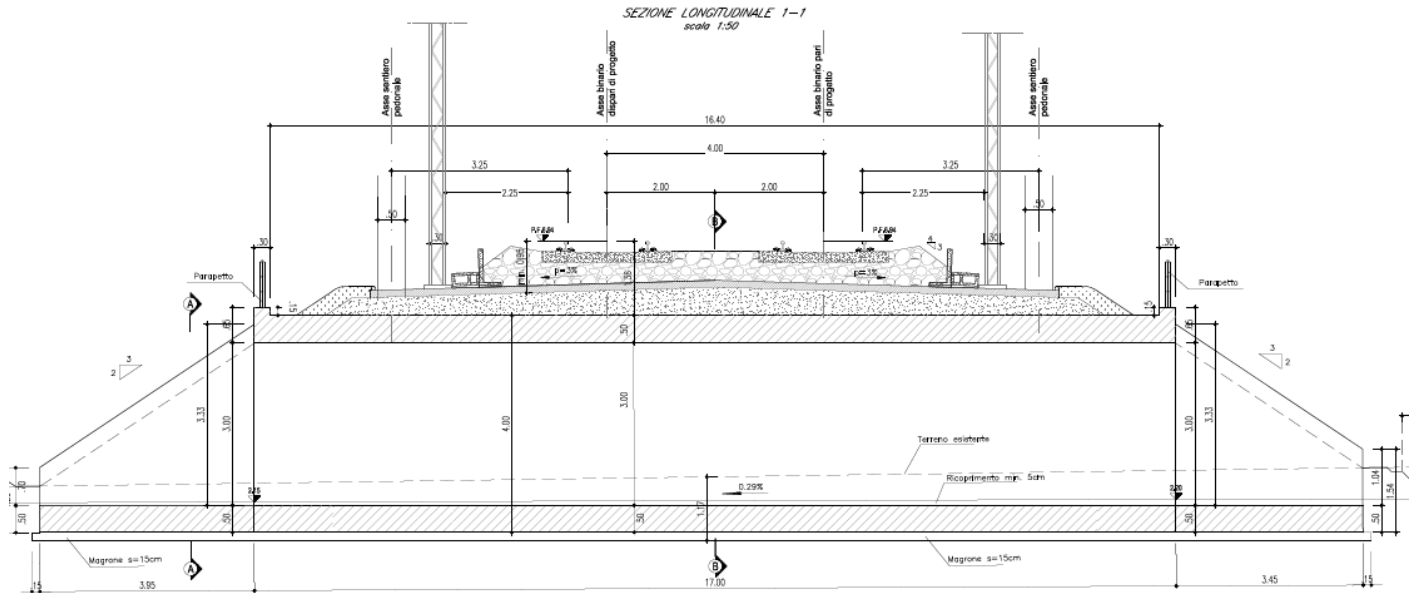

*Fig. 3 – Sezione longitudinale*

MANDATARIA  CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & S.R.L.		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>								
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>5</b>

## 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La progettazione è conforme alle normative vigenti nonché alle istruzioni dell'Ente FF.SS.  
 La normativa cui viene fatto riferimento nelle fasi di calcolo e progettazione è la seguente:


- L. n. 64 del 2/2/1974“Provvedimento per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”.
- STI 2014 - Regolamento (UE) N.1299/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema “infrastruttura” del sistema ferroviario dell’Unione Europea, modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) N° 2019/776 della Commissione del 16 maggio 2019.
- RFI DTC SI MA IFS 001 B del 2017 - Manuale di Progettazione delle Opere Civili.
- CNR-DT207/2008 Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni.
- UNI 11104: Calcestruzzo: Specificazione, prestazione, produzione e conformità - Istruzioni complementari per l’applicazione della EN 206-1
- UNI EN 206:2016 - Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità;
- UNI 11104:2016 - Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità - Specificazioni complementari per l'applicazione della EN 206;
- Regolamento della Commissione Europea N.1299/2014 del 18 novembre 2014 - Specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema “infrastruttura” del sistema ferroviario dell’Unione Europea.
- Eurocodice 1 EN 1991-2: 2003/AC:2010 - Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges;
- RFI DTC SI PS MA IFS 001 B - Manuale di Progettazione delle Opere Civili del 22/12/2017;
- RFI DTC INC PO SP IFS 001 A - Specifica per la progettazione e l'esecuzione dei ponti ferroviari e di altre opere minori sotto binario;
- RFI DTC SICS SP IFS 001 B - Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili del 22/12/2017;
- D.P.R. n.753 del 11/07/1980 e ss.mm.ii. – Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.</small>	MANDANTI <b>HYpro</b>	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA <b>LI0B</b>	LOTTO <b>02</b>	FASE <b>E</b>	ENTE <b>ZZ</b>	TIPO DOC <b>CL</b>	OPERA 7 DISCIPLINA <b>IN 71 00</b>			PROGR <b>001</b>

### 3. GEOMETRIA DELLA STRUTTURA

L'opera sottopassa la linea ferroviaria ad una distanza fra piano ferro ed estradosso soletta pari a circa 1.36m. Esso ha dimensioni interne che si ripetono identiche nei due tombini affiancati di 3,00 x 3,00 m, con soletta superiore di spessore pari a 0,50 m, piedritti di spessore pari a 0,50 m e soletta di fondazione di spessore pari a 0,50 m. Nel seguito verrà esaminata una striscia di scatolare avente larghezza di 1,00 m.

Nella figura sottostante si riportano schematicamente la geometria e la simbologia adottata.

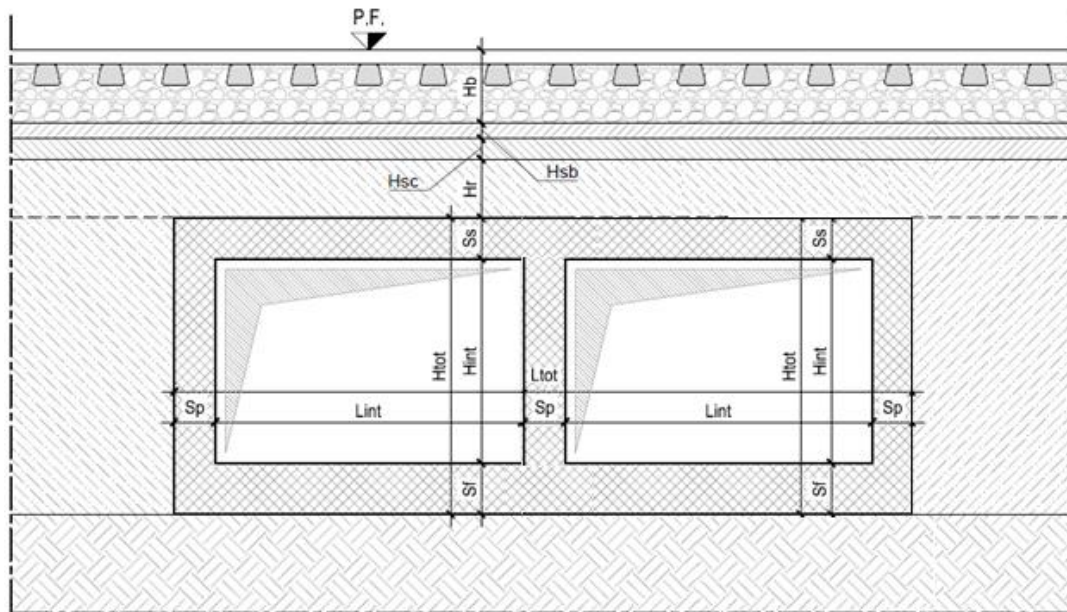

Le caratteristiche geometriche del singolo tombino risultano:

Spessore medio del ballast + armamento	$H_b =$	1.00	m
Spessore traversina + rotaie (35 cm)	$H_{tb} =$	0.35	m
Spessore del sub ballast	$H_{sb} =$	-	m
Spessore del supercompattato	$H_{sc} =$	0.10	m
Spessore del ricoprimento	$H_r =$	0.36	m
Spessore dello strato protettivo	$H_{sp} =$	0.10	m
Larghezza interna dello scatolare	$L_{int} =$	3.00	m
Altezza interna dello scatolare	$H_{int} =$	3.00	m
Spessore della soletta superiore	$S_s =$	0.50	m
Spessore dei piedritti	$S_p =$	0.50	m
Spessore della soletta di fondazione	$S_f =$	0.50	m
Larghezza striscia di carico	$b =$	1.00	m
Altezza totale dello scatolare	$H_{tot} =$	4.00	m
Larghezza totale dello scatolare	$L_{tot} =$	4.00	m





MANDATARIA  CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & S.R.L.		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>							
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
	<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>8</b>

- $\delta_f \leq w_1 = 0.2 \text{ mm}$  per tutte le strutture in condizioni ambientali aggressive o molto aggressive (così come identificate nel par. 4.1.2.2.4.3 del DM 14.1.2008 – Tab 4.1.III), per tutte le strutture a permanente contatto con il terreno e per le zone non ispezionabili di tutte le strutture;
- $\delta_f \leq w_2 = 0.3 \text{ mm}$  per strutture in condizioni ambientali ordinarie.

**Tabella 4.1.III** – *Descrizione delle condizioni ambientali*

CONDIZIONI AMBIENTALI	CLASSE DI ESPOSIZIONE
Ordinarie	X0, XC1, XC2, XC3, XF1
Aggressive	XC4, XD1, XS1, XA1, XA2, XF2, XF3
Molto aggressive	XD2, XD3, XS2, XS3, XA3, XF4

In definitiva, nel caso in esame, con riferimento alle indicazioni della tabella di cui in precedenza, si adotta il limite  **$w_1=0,20 \text{ mm}$**  sia per le parti in elevazione che per quelle in fondazione, in quanto in entrambi i casi trattasi di strutture a permanente contatto col terreno.

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>							
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
	<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>9</b>

## 5. CARATTERISTICHE DEL SITO E DEFINIZIONE DELL'AZIONE SISMICA

Nel seguente paragrafo si riporta la descrizione e la valutazione dell'azione sismica secondo le specifiche del D.M. 14 gennaio 2008 nonché la valutazione delle sollecitazioni di verifica e di dimensionamento dei vari elementi strutturali secondo il criterio della Gerarchia delle Resistenze.

L'opera in questione rientra in particolare nell'ambito del Progetto di Raddoppio della tratta Ferroviaria "Linea Pescara - Bari - Raddoppio Termoli - Lesina", che si sviluppa per circa 25 Km, attraversando il territorio di diverse località tra cui Termoli(CB), Campomarino(CB), Campomarino – Santa Monica (CB), Marina di Chieuti / Chieuti (FG), Serracapriola- Loc.SS16 (FG).

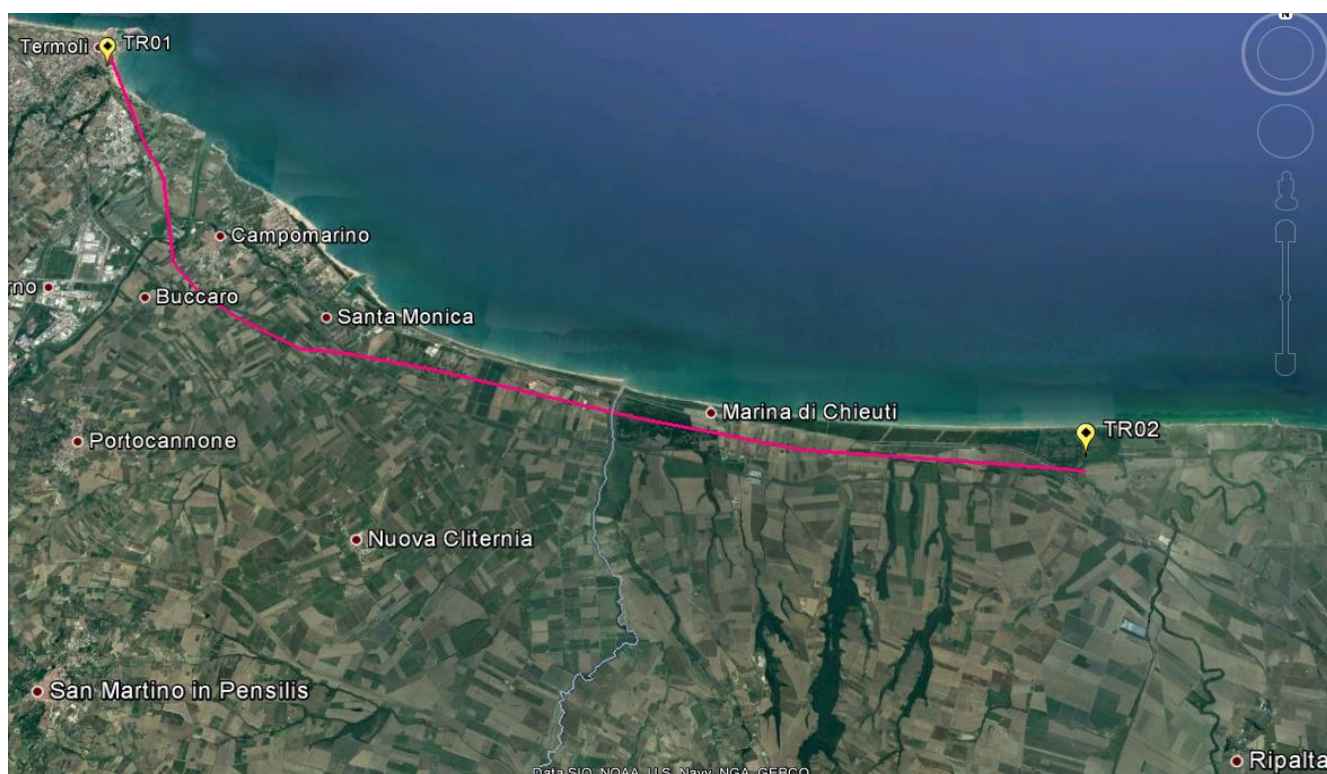


Figura 1 – Configurazione planimetrica tracciato

Alle opere si definisce una vita nominale  $V_N$  pari a 75 anni e una classe d'uso III a cui corrisponde il coefficiente  $C_u$  pari a 1.5 (§ 2.4.2, DM 14/01/2008). Di conseguenza il periodo di riferimento per la definizione dell'azione sismica risulta pari a  $V_R = V_N \cdot C_u = 112.5$

Con riferimento alla probabilità di superamento dell'azione sismica,  $P_{VR}$ , attribuita allo stato limite ultimo di salvaguardia della vita (SLV), nel periodo  $V_R$  dell'opera in progetto, si determina il periodo di ritorno  $T_R$  del sisma di progetto. Sulla base delle coordinate geografiche del sito e del tempo di ritorno del sisma di progetto,  $T_R$ , sopra definito, si ricavano i parametri che caratterizzano il sisma di progetto relativo al sito di riferimento, rigido ed orizzontale (Tabella 1 dell'allegato B del D.M. 14/01/2008):

- $a_g$ : accelerazione orizzontale massima
- $F_o$ : valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale
- $T^*_c$ : periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.

Per le opere provvisorie di imbocco il periodo di ritorno si determina con l'espressione:

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>							
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
	<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	10

$$T_R = -\frac{V_R}{\ln(1 - P_{V_R})}$$

Per tenere conto dei fattori locali del sito, l'accelerazione orizzontale massima attesa al sito è valutata con la relazione (DM 14/01/2008):

$$a_{\max} = S_s \cdot S_T \cdot \left( \frac{a_g}{g} \right)$$

dove:

$a_g$  è l'accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido.

$S_s$  è il fattore di amplificazione stratigrafica del terreno, funzione della categoria del sottosuolo di fondazione e dei parametri sismici  $F_0$  e  $a_g/g$  (Tabella 3.2.V del D.M. 14/01/2008);

$S_T$  è il fattore di amplificazione che tiene conto delle condizioni topografiche, il cui valore dipende dalla categoria topografica e dall'ubicazione dell'opera (Tabella 3.2.VI del D.M. 14/01/2008).

I valori delle grandezze necessarie per la definizione dell'azione sismica sono riassunti nella seguente tabella:

LATITUDINE	41.917756
LONGITUDINE	15.123414
COMUNE	CAMPOMARINO
PROVINCIA	CAMPOBASSO
STATO LIMITE	SLV
CATEGORIA DI SOTTOSUOLO	C
CATEGORIA TOPOGRAFICA	T1
VITA NOMINALE $V_N$	75
CLASSE D'USO	C III
COEFFICIENTE D'USO $C_u$	1.5
VITA DI RIFERIMENTO $V_R$	112.5
$a_g$ [g]	0.220
$F_0$	2.494
$T_c^*$ [s]	0.354
$S_s$	1.370
$C_c$	1.479
$S_T$	1.000
<b>PARAMETRI DIPENDENTI</b>	
S	1.370
$T_B$	0.175
$T_C$	0.524
$T_D$	2.482

Tabella 1 – Parametri per la definizione dell'azione sismica di progetto

MANDATARIA  CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & S.R.L.	MANDANTI 	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA <b>LI0B</b>	LOTTO <b>02</b>	FASE <b>E</b>	ENTE <b>ZZ</b>	TIPO DOC <b>CL</b>	OPERA 7 DISCIPLINA <b>IN 71 00</b>			PROGR <b>001</b>

## 6. CRITERI DI VERIFICA DELLE OPERE

Le verifiche sono state condotte in accordo con le prescrizioni e le indicazioni del DM 14/01/2008 e della Circolare n.617/09.

### 6.1 METODOLOGIA DI CALCOLO

Le analisi finalizzate al dimensionamento delle strutture sono state condotte con il programma di calcolo "Midas GEN" prodotto dalla MIDAS S.r.l. di MIDASoft, Inc. con sede al 450 7th Ave suite 2505, New York, NY 10123, United States.

La struttura viene discretizzata in elementi tipo trave. Per simulare il comportamento del terreno di fondazione vengono inserite delle molle alla Winkler non reagenti a trazione.

A partire dal tipo di terreno, dalla geometria e dai sovraccarichi agenti il programma è in grado di conoscere tutti i carichi agenti sulla struttura per ogni combinazione di carico.

La struttura scatolare viene schematizzata come un telaio piano e viene risolta mediante il metodo degli elementi finiti (FEM). Più dettagliatamente il telaio viene discretizzato in una serie di elementi connessi fra di loro nei nodi. Il terreno di fondazione viene schematizzato con una serie di elementi molle non reagenti a trazione (modello di Winkler). L'area della singola molla è direttamente proporzionale alla costante di Winkler del terreno e all'area di influenza della molla stessa. A partire dalla matrice di rigidezza del singolo elemento,  $K_e$ , si assembla la matrice di rigidezza di tutta la struttura  $K$ . Tutti i carichi agenti sulla struttura vengono trasformati in carichi nodali (reazioni di incastro perfetto) ed inseriti nel vettore dei carichi nodali  $p$ . Indicando con  $u$  il vettore degli spostamenti nodali (incogniti), la relazione risolutiva può essere scritta nella forma

$$K u = p$$

Da questa equazione matriciale si ricavano gli spostamenti incogniti  $u$

$$u = K^{-1} p$$

Noti gli spostamenti nodali è possibile risalire alle sollecitazioni nei vari elementi.

La soluzione del sistema viene fatta per ogni combinazione di carico agente sullo scatolare. Il successivo calcolo delle armature nei vari elementi viene condotto tenendo conto delle condizioni più gravose che si possono verificare nelle sezioni fra tutte le combinazioni di carico.

L'analisi strutturale e le verifiche sono condotte con l'ausilio di un codice di calcolo automatico. La verifica della sicurezza degli elementi strutturali è stata valutata con i metodi della scienza delle costruzioni.

L'analisi che viene effettuata è un'analisi al passo per tener conto delle molle che devono essere eliminate (molle in trazione). L'analisi fornisce i risultati in termini di spostamenti. Dagli spostamenti si risale alle sollecitazioni nodali ed alle pressioni sul terreno.

Il calcolo degli scatolari viene eseguito secondo le seguenti fasi:

- Calcolo delle pressioni in calotta (per gli scatolari ricoperti da terreno);
- Calcolo della spinta del terreno;
- Calcolo delle sollecitazioni sugli elementi strutturali (fondazione, piedritti e traverso);
- Progetto delle armature e relative verifiche dei materiali.

L'analisi strutturale sotto le azioni sismiche è condotta con il metodo dell'analisi statica equivalente

La verifica delle sezioni degli elementi strutturali è eseguita con il metodo degli Stati Limite. Le combinazioni di carico adottate sono esaustive relativamente agli scenari di carico più gravosi cui l'opera sarà soggetta.

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE &amp; S.R.L.</small>		MANDANTI <b>HYpro</b>		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>							
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
	<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	12

Si riportano di seguito i carichi utilizzati per il calcolo delle sollecitazioni e le verifiche delle sezioni della struttura in esame.

I pesi dei materiali dei materiali da costruzione e del terreno sono riportati nella tabella sottostante

	$\gamma$ [kN/m <sup>3</sup> ]	$\phi'$ [°]
Calcestruzzo armato	25,00	-
Ballast + armamento	18,00	-
Sub ballast	19,00	-
Supercompattato	20,00	-
Strato protettivo	24,00	-
Terreno di ricoprimento (strato 0)	20,00	38
Terreno a ridosso dei piedritti (strato 1)	20,00	38
Terreno di fondazione (strato 2)	19,00	26

## 6.2 AZIONI

Le azioni considerate per la verifica delle strutture di sostegno sono le seguenti:

CONDIZIONI DI CARICO ELEMENTARI	
1	Peso Proprio
2	Permanenti
3	Spinta terreno sinistra
4	Spinta terreno destra
5	Spinta Falda
6	Sisma sinistra
7	Sisma destra
8	Ritiro e Viscosità
9	Termica
10	QCEN (+Azioni da avviamento/frenatura)
11	QLAT (+Azioni da avviamento/frenatura)

Per quanto riguarda tuttavia la condizioni 7, proposta di default dal software di calcolo utilizzato, nel caso in esame non assume significato.

Nel seguito si andranno ad esporre in dettaglio, le valutazioni di calcolo effettuare per ciascuna delle condizioni citate.

### 6.2.1 Peso proprio (DEAD)

Il peso proprio delle strutture è determinato automaticamente dal programma di calcolo, avendo considerato un peso dell'unità di volume del c.a.  $\gamma_{cls} = 25 \text{ KN/m}^3$ .

Peso soletta superiore	$P_{ss}$	=	12.50	kN/m <sup>2</sup>
Peso soletta inferiore	$P_{si}$	=	12.50	kN/m <sup>2</sup>
Peso piedritti	$P_p$	=	12.50	kN/m <sup>2</sup>

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>							
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
	<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>13</b>

### 6.2.2 Permanenti (PERM)

Per la valutazione del carico permanente in copertura, si è considerato il peso del terreno di ricoprimento al quale viene sommato il peso proprio del ballast + armamento ferroviario.

Nel seguito si indica con  $H_b$  l'altezza del ballast + armamento pari ad 1.00 m mentre con  $H_r$  indicheremo l'altezza del terreno di ricoprimento.

Si riportano i carichi permanenti portati dalla soletta di copertura:

Peso ballast + armamento	$P_b$	=	18.00	kN/m <sup>2</sup>
Peso del sub ballast	$P_{sb}$	=	-	kN/m <sup>2</sup>
Peso supercompattato	$P_{sc}$	=	2.00	kN/m <sup>2</sup>
Peso del ricoprimento	$P_r$	=	7.20	kN/m <sup>2</sup>
Peso dello strato protettivo	$P_{sp}$	=	2.40	kN/m <sup>2</sup>
Peso permanente portato totale	$P_v$	=	<b>29.60</b>	kN/m <sup>2</sup>

In più viene aggiunto, come carico concentrato nei nodi tra la soletta superiore e i piedritti, il carico permanente sulla soletta di copertura dovuto al peso della zona sovrastante la metà dello spessore del piedritto (la modellazione dello scatolare è stata fatta in asse piedritto).

Peso ricoprimento per metà spessore piedritto	$P_{p,r}$	=	<b>7.40</b>	kN/m
---	-----------	---	-------------	------

### 6.2.3 Spinta del terreno (SPTSX e SPTDX)

Per la valutazione delle Spinte del terreno sui piedritti, in considerazione della ridotta capacità deformativa dell'opera, si è assunto che sui piedritti agisca la spinta calcolata in condizioni di riposo. L'espressione della spinta esercitata da un terrapieno, di peso di volume  $\gamma$ , su una parete di altezza  $H$ , risulta espressa secondo la teoria di Coulomb dalla seguente relazione (per terreno incoerente) :

$$S = \frac{1}{2} \cdot \gamma \cdot H^2 \cdot K_0$$

Il coefficiente di spinta a riposo è espresso dalla relazione:

$$K_0 = 1 - \sin \phi$$

Dove  $\phi$  rappresenta l'angolo d'attrito interno del terreno di rinfiacco.

Quindi la pressione laterale, ad una generica profondità  $z$  e la spinta totale sulla parete di altezza  $H$  valgono:

$$\sigma = \gamma \cdot z \cdot K_0 + p_v \cdot K_0$$

$$S = \frac{1}{2} \cdot \gamma \cdot H^2 \cdot K_0 + p_v \cdot K_0 \cdot H$$

dove  $p_v$  è la pressione verticale agente in corrispondenza della calotta.

Coefficiente di spinta a riposo	$K_0$	=	0.384
Pressione estradosso soletta superiore	$p_1$	=	11.37 kN/m <sup>2</sup>
Pressione in asse soletta superiore	$p_2$	=	<b>11.61</b> kN/m <sup>2</sup>
Pressione in asse soletta inferiore	$p_3$	=	<b>58.41</b> kN/m <sup>2</sup>
Pressione intradosso soletta inferiore	$p_4$	=	72.81 kN/m <sup>2</sup>

In più viene aggiunto, come carico concentrato nei nodi di estremità dei piedritti, la parte di spinta del terreno esercitata su metà spessore della soletta superiore e su metà spessore della soletta inferiore.



MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE &amp; S.R.L.</small>		MANDANTI <b>HYpro</b>		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>							
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
	<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>14</b>

Spinta semispessore soletta superiore  $P_s = 2.90$  kN/m  
 Spinta semispessore soletta inferiore  $P_i = 18.20$  kN/m

### 6.2.4 Spinta in presenza di falda (FALDA)

Nel caso in cui a monte della parete sia presente la falda il diagramma delle pressioni sulla parete risulta modificato a causa della sottospinta che l'acqua esercita sul terreno. Il peso di volume del terreno al di sopra della linea di falda non subisce variazioni. Viceversa, al di sotto del livello di falda va considerato il peso di volume di galleggiamento:

$$\gamma_a = \gamma_{sat} - \gamma_w$$

dove  $\gamma_{sat}$  è il peso di volume saturo del terreno (dipendente dall'indice dei pori) e  $\gamma_w$  è il peso di volume dell'acqua.

Quindi il diagramma delle pressioni al di sotto della linea di falda ha una pendenza minore. Al diagramma così ottenuto va sommato il diagramma triangolare legato alla pressione idrostatica esercitata dall'acqua.

### 6.2.5 Azioni Sismiche (Sisma H, Sisma V, SPSPDX/SX)

Per il calcolo dell'azione sismica si è utilizzato il metodo dell'analisi pseudostatica in cui l'azione sismica è rappresentata da una forza statica equivalente pari al prodotto delle forze di gravità per un opportuno coefficiente sismico k.

#### Forze d'inerzia

Le forze sismiche sono pertanto le seguenti:

Forza sismica orizzontale  $F_h = k_h * W$   
 Forza sismica verticale  $F_v = k_v * W$

I valori dei coefficienti sismici orizzontale  $k_h$  e verticale  $k_v$  possono essere valutati mediante le espressioni:

$k_h = a_{max} / g$   
 $k_v = \pm 0,5 * k_h$

In assenza di analisi specifiche della risposta sismica locale, l'accelerazione massima può essere valutata con la relazione:

$$a_{max} = S * a = S_s * S_t * a_g$$

Nel caso specifico, in accordo a quanto già riportato al paragrafo 5 risulta:

Condizione	Cat. di sottosuolo	$a_g/g$	$S=S_s S_t$	$a_{max}/g$	$\beta_m$ (-)	$K_h$ (-)
SLV	C	0.220	1.370	0.302	1.000	0.302

dove:

- $a_{max}$  è l'accelerazione orizzontale massima attesa al sito,
- $\beta$  è il coefficiente di spostamento (Figura 7.11.3 del DM 14/01/2008).

Nel caso in esame si assume  $\beta=1$  in accordo alla teoria di Wood.

#### Spinta sismica terreno

In corrispondenza di un evento sismico è necessario tener conto dell'amplificazione/deamplificazione delle spinte del terreno a monte e a valle dell'opera. Si trascurano gli effetti inerziali sulle masse che costituiscono la struttura di sostegno (DM 14/01/2008).

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.</small>		MANDANTI <b>HYpro</b>		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	IN	71	00	001	B	15

Le spinte del terreno in fase sismica sono state determinate con la **teoria di Wood**, secondo la quale la risultante dell'incremento di spinta per effetto del sisma su una parete di altezza  $H$  viene determinata con la seguente espressione:  $\Delta S_E = K_h \cdot \gamma \cdot H^2$   
 L'effetto del sisma è ottenuto applicando un incremento di spinta del terreno valutato secondo la teoria di Wood, agente direttamente sulla paratia secondo una distribuzione uniforme sull'intera altezza dell'opera. Utilizzando la formulazione seguente:

$$\Delta P_d = \frac{a_g}{g} \cdot S \gamma \cdot H^2 = E$$

Dove  $\gamma$  rappresenta il peso del volume di terreno che interagisce con l'opera,  $H$  rappresenta l'altezza totale dell'opera (comprensiva del tratto infisso),  $S$  è il coeff. di amplificazione locale mentre  $a_g$  è la PGA.

#### Parametri indipendenti

STATO LIMITE	SLV
$a_g$	0.220 g
$F_0$	2.494
$T_C$	0.354 s
$S_S$	1.370
$C_C$	1.479
$S_T$	1.000
$q$	1.000

Coefficiente di amplificazione stratigrafica	$S_s =$	1.370
Coefficiente di amplificazione topografica	$S_T =$	1.000
Accelerazione massima al suolo	$a_g =$	0.220 g
Accelerazione massima al suolo	$a_{max} =$	0.302 g
Coefficiente di riduzione	$\beta_m =$	1.000
Coefficiente di spinta sismica orizzontale	$k_h =$	0.302 g
Coefficiente di spinta sismica verticale	$k_v =$	0.151 g

Gli effetti dell'azione sismica saranno valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti carichi gravitazionali:

Peso sismico della soletta superiore	$G_{1,s} =$	12.50 kN/m <sup>2</sup>
Peso sismico dei piedritti	$G_{1,p} =$	12.50 kN/m <sup>2</sup>
Peso sismico associato al carico permanente	$G_2 =$	29.60 kN/m <sup>2</sup>
Peso sismico del carico mobile	$Q_k =$	66.20 kN/m <sup>2</sup>
Coefficiente di combinazione sismica del carico mobile	$\psi_2 =$	0.20

#### SismaH

Forza d'inerzia orizzontale sulla soletta di copertura	$F_{h,s} =$	16.71 kN/m <sup>2</sup>
Forza d'inerzia orizzontale sui piedritti	$F_{h,p} =$	3.77 kN/m <sup>2</sup>



MANDATARIA  CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & S.R.L.	MANDANTI 	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA <b>LI0B</b>	LOTTO <b>02</b>	FASE <b>E</b>	ENTE <b>ZZ</b>	TIPO DOC <b>CL</b>	OPERA 7 DISCIPLINA <b>IN 71 00</b>			PROGR <b>001</b>

### SismaV

Forza d'inerzia verticale sulla soletta di copertura  $F_{v,s} =$  8.36 kN/m<sup>2</sup>

La sovraspinta sismica del terreno è definita utilizzando la teoria di Wood, secondo la quale la risultante dell'incremento di spinta per effetto del sisma su una parete di altezza  $H$  è determinata con la seguente espressione:

$$\Delta S_E = [a_{max} \cdot \gamma_r \cdot (H + h) \cdot H] \cdot b$$

avendo indicato con  $h$  lo spessore del ricoprimento sopra la soletta di copertura e con  $b$  la larghezza della striscia di carico.

#### Spinta sismica terreno SPSDX e SPSSX

Sovraspinta sismica del terrapieno agente sui piedritti esterni  $\Delta S_E =$  125.86 kN

Sovraccarico sismico del terrapieno agente sui piedritti esterni  $\Delta p_E =$  35.96 kN/m<sup>2</sup>

### 6.2.6 Ritiro e viscosità (RITIRO)

Gli effetti del ritiro vanno valutati a "lungo termine" attraverso il calcolo dei coefficienti di ritiro finale  $\epsilon_{cs}(t, t_0)$  e di viscosità  $\phi(t, t_0)$ , come definiti nell'Eurocodice 2 – UNI EN 1992-1-1 e D.M. 14/01/2008. I fenomeni di ritiro vengono considerati agenti solo sulla soletta di copertura ed applicati nel modello come una variazione uniforme equivalente agli effetti del ritiro.

#### Caratteristiche del calcestruzzo

Classe di resistenza		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">C32/40</span>
Resistenza a compressione caratteristica cubica	$R_{ck} = $	40 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza a compressione caratteristica cilindrica	$f_{ck} = $	32 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza cilindrica media a 28 giorni	$f_{cm} = $	40 N/mm <sup>2</sup>
Modulo elastico secante	$E_{cm} = $	33,643 N/mm <sup>2</sup>
Coefficiente di espansione termica	$\alpha = $	0,00001 m/°C
Classe del cemento (S=Lento, N=Normale, R=Rapido)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">R</span>

#### Caratteristiche geometriche elemento e condizioni ambientali

Area della sezione trasversale di calcestruzzo	$A_c = $	500000 mm <sup>2</sup>
Perimetro della sezione di calcestruzzo esposta all'aria	$u = $	2000 mm
Dimensione convenzionale della sezione trasversale	$h_0 = $	500.0 mm
Umidità relativa ambientale	$RH = $	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">75</span> %

#### Ritiro

##### Ritiro per essiccamento

Età del calcestruzzo in anni al momento considerato	$t = $	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">70</span> anni
Età del calcestruzzo in giorni al momento considerato	$t = $	25,550 giorni
Età del calcestruzzo in giorni a maturazione completata	$t_s = $	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> giorni
Coefficiente per la variabilità della deformazione nel tempo	$\beta_{ds} = $	0.98
Coefficiente che dipende da $h_0$ (EC2 - Prospetto 3.3)	$k_h = $	0.70
Umidità relativa ambientale di riferimento	$RH_0 = $	100 %
Coefficiente dipendente dall'umidità relativa	$\beta_{RH} = $	0.896
Valore di riferimento	$f_{cm0} = $	10 N/mm <sup>2</sup>

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & S.R.L.	MANDANTI <b>HYpro</b>	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA <b>LI0B</b>	LOTTO <b>02</b>	FASE <b>E</b>	ENTE <b>ZZ</b>	TIPO DOC <b>CL</b>	OPERA 7 DISCIPLINA <b>IN 71 00</b>			PROGR <b>001</b>

Coefficiente che tiene conto del tipo di cemento utilizzato	$\alpha_{ds1}$	=	6
Coefficiente che tiene conto del tipo di cemento utilizzato	$\alpha_{ds2}$	=	0.11
Deformazione da ritiro per essiccamento a tempo infinito	$\epsilon_{cd,0}$	=	0.000432
Deformazione da ritiro per essiccamento al tempo "t"	$\epsilon_{cd}(t)$	=	<b>0.000297</b>

#### Ritiro autogeno

Tempo trascorso dal getto	t	=	25,550 giorni
Deformazione da ritiro autogeno a tempo infinito	$\epsilon_{ca}(\infty)$	=	0.000055
	$\beta_{as}(t)$	=	1
Deformazione da ritiro autogeno al tempo "t" considerato	$\epsilon_{ca}(t)$	=	<b>0.000055</b>

#### Deformazione totale per ritiro

Deformazione totale per ritiro al tempo "t"	$\epsilon_{cs}(t)$	=	<b>0.000352</b>
---	--------------------	---	-----------------

#### Viscosità

Età del calcestruzzo in anni al momento considerato	t	=	70 anni
Età del calcestruzzo in giorni al momento considerato	t	=	25,550 giorni
Età del calcestruzzo a maturazione completata	$t_0$	=	<b>2</b> giorni
Coefficiente che tiene conto dell'influenza della resistenza del cls	$\alpha_1$	=	0.91
Coefficiente che tiene conto dell'influenza della resistenza del cls	$\alpha_2$	=	0.97
Coefficiente che tiene conto dell'influenza della resistenza del cls	$\alpha_3$	=	0.94
Coefficiente che tiene conto dell'umidità relativa	$\phi_{RH}$	=	1.28
Coefficiente che tiene conto dell'effetto della resistenza del cls	$\beta(f_{cm})$	=	2.66
Coefficiente dipendente dall'umidità relativa e dalla dimensione fittizia	$\beta_H$	=	1,096
Coefficiente dipendente dal tipo di cemento	$\alpha$	=	1
Età corretta del calcestruzzo al momento dell'applicazione del carico	$t_0$	=	6.19
Coefficiente che tiene conto dell'effetto dell'età del cls	$\beta(t_0)$	=	0.649
Coefficiente atto a descrivere l'evoluzione della viscosità nel tempo	$\beta_c(t, t_0)$	=	0.984
Coefficiente nominale di viscosità	$\phi_0$	=	<b>2.21</b>
Coefficiente di viscosità al tempo "t" considerato	$\phi(t, t_0)$	=	<b>2.17</b>
Modulo elastico al tempo "t"	$E_{cm}(t, t_0)$	=	10,534 N/mm <sup>2</sup>
Variazione termica uniforme equivalente agli effetti del ritiro	$\Delta T_{ritiro}$	=	<b>-11.11</b> °C

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE &amp; S.R.L.</small>	MANDANTI <b>HYpro</b>	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA <b>LI0B</b>	LOTTO <b>02</b>	FASE <b>E</b>	ENTE <b>ZZ</b>	TIPO DOC <b>CL</b>	OPERA 7 DISCIPLINA <b>IN 71 00</b>			PROGR <b>001</b>

### 6.2.7 Variazioni termiche della struttura (TERM)

La variazione termica applicata sulla struttura è pari a  $\Delta T = \pm 15^\circ\text{C}$ , con una variazione termica a aggiuntiva a farfalla pari a  $\Delta T = \pm 5^\circ\text{C}$  (variabile linearmente da  $- 2.5^\circ\text{C}$  all'estradosso della soletta superiore, a  $+ 2.5^\circ\text{C}$ ) all'intradosso della soletta superiore applicata sulla soletta di copertura.

### 6.2.8 Azioni variabili da traffico (ACC-M/T)

Il carico accidentale più sfavorevole per l'opera in esame è quello rappresentato dal treno LM71.

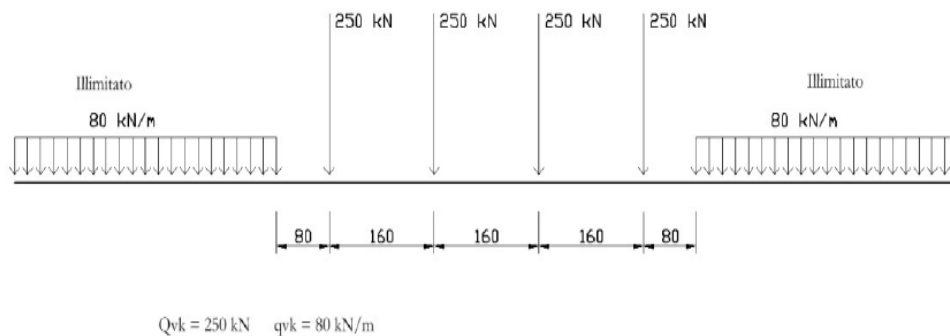


Figura 6 - Treno LM71

Il sovraccarico ferroviario (LM71) come evidente dallo schema di figura, è costituito da un totale di 4 assi del peso di 250 KN ciascuno distribuiti su una lunghezza complessiva 6.40m, nonché da carichi uniformi di 80KN/m

TRENO DI CARICO LM71	
Assi di carico "Q <sub>1k</sub> "	250 kN
n° assi di carico	4
Carico illimitato "q <sub>1k</sub> "	80 kN/m


Il carico equivalente si ricava dalla ripartizione trasversale e longitudinale dei carichi per effetto delle traverse e del ballast previsti dalla stessa norma EN 1991-2:2003/AC:2010.

#### Determinazione delle larghezze di diffusione dei carichi mobili:


Considerando i 4 carichi assiali da 250 kN e la relativa distribuzione longitudinale, il carico verticale equivalente a metro lineare agente alla quota della piattaforma ferroviaria (convenzionalmente a 70 cm dal piano del ferro) risulta pari a:

$$p = \frac{4 \times 250}{4 \times 1.60} = 156.25 \text{ kPa}$$

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE &amp; S.R.L.</small>	MANDANTI <b>HYpro</b>	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA <b>LI0B</b>	LOTTO <b>02</b>	FASE <b>E</b>	ENTE <b>ZZ</b>	TIPO DOC <b>CL</b>	OPERA 7 DISCIPLINA <b>IN 71 00</b>			PROGR <b>001</b>

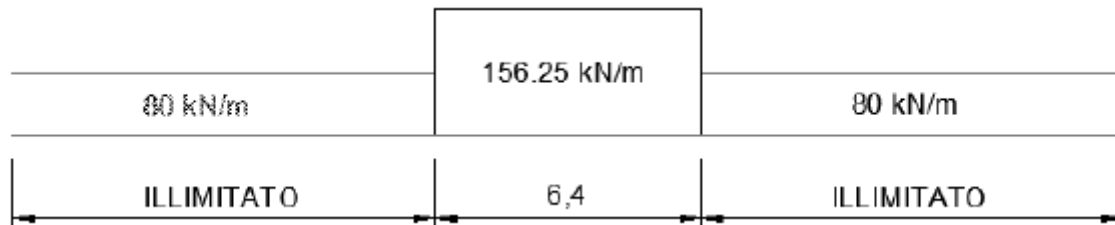

Mentre la larghezza di diffusione in direzione trasversale avviene secondo la seguente procedura: la diffusione dei carichi attraverso Ballast avviene con pendenza 1:4, attraverso il ricoprimento con angolo di attrito mentre, nella soletta in cls con pendenza 1:1.

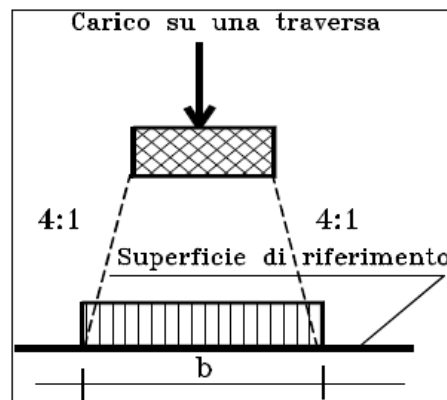

I carichi effettivi di progetto vanno tuttavia valutati portando in conto anche gli eventuali effetti dinamici; attraverso la determinazioni dei coefficienti  $\Phi 2$  o  $\Phi 3$  e del coefficiente di adattamento ( $\alpha$ ), secondo quanto specificato a riguardo nel documento RFIDTCINCPOSPIFS001A.

Per la valutazione del coefficiente  $\alpha$  si fa riferimento in particolare a quanto specificato in Tab 1.4.1.1-1 del suddetto documento, da cui risulta:

MODELLO DI CARICO	COEFFICIENTE " $\alpha$ "
LM71	1.1
SW/0	1.1
SW/2	1.0

Tab 1.4.1.1-1 Coefficiente " $\alpha$ "

Per il calcolo del coefficiente dinamico, si fa riferimento invece alle indicazioni di cui al par. 1.4.2.5, considerando il caso di Linee con "Normale Standard Manutentivo" ovvero al coefficiente  $\Phi 3$ .

Per il caso delle solette di scatolare, dalla Tab 1.4.2.5.3-1, punto 5.4 (per sottovia di altezza libera minore o uguale di 5m) risulta:  $\Phi 3 = 1.35$ .

In ottemperanza al punto 1.4.2.5.2 delle norme RFI tale coefficiente viene ridotto in quanto l'altezza di ricoprimento è superiore ad 1 m:

$$\phi_{(2,3),rid} = \phi_{(2,3)} - \frac{h - 1,00}{10} \geq 1,00$$

Dove h, in metri, è l'altezza della copertura, incluso il ballast, dall'estradosso della struttura alla faccia superiore delle traverse.

MANDATARIA  CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & S.R.L.	MANDANTI 	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA <b>LI0B</b>	LOTTO <b>02</b>	FASE <b>E</b>	ENTE <b>ZZ</b>	TIPO DOC <b>CL</b>	OPERA 7 DISCIPLINA <b>IN 71 00</b>			PROGR <b>001</b>

Pertanto, i carichi di progetto dinamizzati da considerare su una fascia longitudinale di calcolo di 1m risultano i seguenti:

Tipologia di standard manutentivo della linea		<b>normale</b>
$H_{int} \leq 5,00$ m e $L_{int} \leq 8,00$ m ?		<b>Sì</b>
Coefficiente di incremento dinamico	$\Phi$	= 1.35
Larghezza traversa	$L_t$	= <b>2.40</b> m
Lunghezza di diffusione del carico in direzione trasversale	$L_{d,trasv}$	= 3.51 m
<i>Treno di carico LM71</i>		
Coefficiente di adattamento	$\alpha$	= 1.10
Carico assi	$Q_{vk}$	= 250.00 kN
Interasse assi	$i$	= 1.60 m
Carico distribuito	$q_{vk}$	= 80.00 kN/m
Carico assi dinamizzato agente sulla soletta	$p_v(Q_{vk})$	= 66.20 kN/m <sup>2</sup>
Carico illimitato dinamizzato agente sulla soletta	$p_v(q_{vk})$	= 33.89 kN/m <sup>2</sup>
<i>Treno di carico SW/2</i>		
Coefficiente di adattamento	$\alpha$	= 1.00
Carico distribuito	$q_{vk}$	= 150.00 kN/m
Carico distribuito dinamizzato agente sulla soletta	$p_v(q_{vk})$	= 57.77 kN/m <sup>2</sup>
<i>Carichi di progetto</i>		
Carico verticale 1	$p_{v,d1}$	= <b>66.20</b> kN/m <sup>2</sup>
Carico verticale 2	$p_{v,d2}$	= <b>33.89</b> kN/m <sup>2</sup>

### 6.2.9 Spinta sui piedritti prodotta dal sovraccarico (SPACCSX e SPACCDX)

Pressione prodotta dal carico distribuito	$p_h(q_{vk})$	= 9.64 kN/m <sup>2</sup>
Pressione prodotta dalle forze concentrate	$p_h(Q_{vk})$	= 18.83 kN/m <sup>2</sup>
Pressione di progetto	$p_{h,d}$	= <b>18.83</b> kN/m <sup>2</sup>

In più vengono aggiunte, come carichi concentrati nei nodi di estremità dei piedritti, le seguenti forze:

Spinta semispessore soletta superiore	$P_s$	= <b>4.71</b> kN/m
Spinta semispessore soletta inferiore	$P_i$	= <b>4.71</b> kN/m

### 6.2.10 Azioni di avviamento/frenatura associati al passaggio dei treni sul traverso (AVV)

I valori caratteristici da considerare, da moltiplicare per i coefficienti di adattamento  $a$ , sono:

*Avviamento:*

$$Q_{1a,k} = 33 \text{ [kN/m]} \times L \text{ [m]} \leq 1000 \text{ KN} \quad \text{per modelli di carico LM71, SW/0, SW/2}$$

*Frenatura:*

$$Q_{1b,k} = 20 \text{ [kN/m]} \times L \text{ [m]} \leq 6000 \text{ KN} \quad \text{per modelli di carico LM71, SW/0}$$

$$Q_{1b,k} = 35 \text{ [kN/m]} \times L \text{ [m]} \quad \text{per modelli di carico SW/2}$$

Nel caso in esame:

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE &amp; S.R.L.</small>		MANDANTI <b>HYpro</b>		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>							
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
	<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	21

#### Avviamento LM 71

Avviamento a quota piattaforma	$q_{avv}$	=	33.00 kN/m <sup>2</sup>
Coefficiente di adattamento	$\alpha$	=	1.10
Lunghezza di diffusione del carico in direzione trasversale	$L_{d,trasv}$	=	3.51 m
Carico distribuito di progetto	$q_{avv}$	=	10.36 kN/m <sup>2</sup>

#### Frenatura LM 71

Avviamento a quota piattaforma	$q_{avv}$	=	35.00 kN/m <sup>2</sup>
Coefficiente di adattamento	$\alpha$	=	1.10
Lunghezza di diffusione del carico in direzione trasversale	$L_{d,trasv}$	=	3.51 m
Carico distribuito di progetto	$q_{avv}$	=	10.98 kN/m <sup>2</sup>

Carico distribuito di progetto  $q_{avv} =$  **10.98** kN/m<sup>2</sup>

In fase progettuale, dovendo considerare una fascia di un metro in direzione trasversale, si considera nel modello unicamente l'azione massima tra quelle di avviamento e frenatura.

MANDATARIA  CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & S.R.L.		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>							
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
	<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	22

### 6.3 APPROCCI PROGETTUALI E METODI DI VERIFICA

Come prescritto dal DM 14/01/2008 è stato adottato l'Approccio Progettuale 1 con le due combinazioni di coefficienti parziali (tabelle 6.2.I, 6.2.II e 6.5.I del DM 14/01/2008):

- combinazione 1: A1 + M1 + R1
- combinazione 2: A2 + M2 + R1.

Il dimensionamento geotecnico dell'opera è stato condotto con la verifica di stati limite ultimi GEO, applicando la Combinazione 2 (A2+M2+R1). Per le verifiche di stati limite ultimi STR l'analisi è stata condotta la combinazione 1 (A1+M1+R1), applicando i coefficienti parziali all'effetto delle azioni.

Le verifiche in condizioni sismiche sono state condotte con riferimento allo stato limite ultimo di salvaguardia della vita (SLV). Per le verifiche in condizioni sismiche i coefficienti parziali sulle azioni sono pari all'unità.

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>							
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA		PROGR	REV	FOGLIO
		LI0B	02	E	ZZ	CL	IN	71	00	001	B

#### 6.4 COMBINAZIONI DI CARICO

Ai fini delle verifiche degli stati limite si riportano per comodità le combinazioni delle azioni riportate nella normativa ponti alla quale è possibile fare riferimento per la simbologia adottata:

- Combinazione fondamentale, generalmente impiegata per gli stati limite ultimi (SLU):

$$\gamma_{G1} \cdot G_1 + \gamma_{G2} \cdot G_2 + \gamma_P \cdot P + \gamma_{Q1} \cdot Q_{k1} + \gamma_{Q2} \cdot \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \gamma_{Q3} \cdot \psi_{03} \cdot Q_{k3} + \dots$$

- Combinazione caratteristica (rara), generalmente impiegata per gli stati limite esercizi (SLE) irreversibili:

$$G_1 + G_2 + P + Q_{k1} + \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \psi_{03} \cdot Q_{k3} + \dots$$

- Combinazione frequente, generalmente impiegata per gli stati limite esercizi (SLE) reversibili:

$$G_1 + G_2 + P + \psi_{11} \cdot Q_{k1} + \psi_{12} \cdot Q_{k2} + \psi_{13} \cdot Q_{k3} + \dots$$

- Combinazione quasi permanente, generalmente impiegata per gli stati limite esercizi (SLE) a lungo termine:

$$G_1 + G_2 + P + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \psi_{23} \cdot Q_{k3} + \dots$$

- Combinazione sismica, generalmente impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all'azione sismica E:

$$E + G_1 + G_2 + P + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \dots$$

dove:

$$E = \pm 1,00 \cdot E_Y \pm 0,30 \cdot E_Z \quad \text{oppure} \quad E = \pm 0,30 \cdot E_Y \pm 1,00 \cdot E_Z$$

Avendo indicato con  $E_Y$  e  $E_Z$  rispettivamente le componenti orizzontale e verticale dell'azione sismica.

Gli effetti dei carichi verticali, dovuti alla presenza dei convogli, vengono sempre combinati con le altre azioni derivanti dal traffico ferroviario, adottando i coefficienti di cui alla Tabella 5.2.IV del D.M. 14/01/2008. In particolare, per ogni gruppo, viene individuata una azione dominante che verrà considerata per intero; per le altre azioni, vengono definiti diversi coefficienti di combinazione. Ogni gruppo massimizza una particolare condizione di carico alla quale la struttura dovrà essere verificata.

**Tabella 5.2.III - Carichi mobili in funzione del numero di binari presenti sul ponte**

Numero di binari	Binari Carichi	Traffico normale		Traffico pesante <sup>(2)</sup>
		caso a <sup>(1)</sup>	caso b <sup>(1)</sup>	
1	Primo	1,0 (LM 71 <sup>++</sup> SW/0 <sup>++</sup> )	-	1,0 SW/2
	Primo	1,0 (LM 71 <sup>++</sup> SW/0 <sup>++</sup> )	-	1,0 SW/2
2	secondo	1,0 (LM 71 <sup>++</sup> SW/0 <sup>++</sup> )	-	1,0 (LM 71 <sup>++</sup> SW/0 <sup>++</sup> )
	Primo	1,0 (LM 71 <sup>++</sup> SW/0 <sup>++</sup> )	0,75 (LM 71 <sup>++</sup> SW/0 <sup>++</sup> )	1,0 SW/2
≥ 3	secondo	1,0 (LM 71 <sup>++</sup> SW/0 <sup>++</sup> )	0,75 (LM 71 <sup>++</sup> SW/0 <sup>++</sup> )	1,0 (LM 71 <sup>++</sup> SW/0 <sup>++</sup> )
	Altri	-	0,75 (LM 71 <sup>++</sup> SW/0 <sup>++</sup> )	-

<sup>(1)</sup> LM71<sup>++</sup>SW/0 significa considerare il più sfavorevole fra i treni LM 71, SW/0

<sup>(2)</sup> Salvo i casi in cui sia esplicitamente escluso



MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE &amp; S.R.L.</small>		MANDANTI <b>HYpro</b>		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA		PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>

Tabella 5.2.IV - Valutazione dei carichi da traffico

TIPO DI CARICO	Azioni verticali		Azioni orizzontali			Commenti
	Carico verticale (1)	Treno scarico	Frenatura e avviamento	Centrifuga	Serpeggio	
<b>Gruppo 1</b> (2)	1,00	-	0,5 (0,0)	1,0 (0,0)	1,0 (0,0)	massima azione verticale e laterale
<b>Gruppo 2</b> (2)	-	1,00	0,00	1,0 (0,0)	1,0(0,0)	stabilità laterale
<b>Gruppo 3</b> (2)	1,0 (0,5)	-	1,00	0,5 (0,0)	0,5 (0,0)	massima azione longitudinale
<b>Gruppo 4</b>	0,8 (0,6; 0,4)	-	0,8 (0,6; 0,4)	0,8 (0,6; 0,4)	0,8 (0,6; 0,4)	fessurazione

Azione dominante  
 (1) Includendo tutti i fattori ad essi relativi ( $\Phi, \alpha$ , ecc..)

(2) La simultaneità di due o tre valori caratteristici interi (assunzione di diversi coefficienti pari ad 1), sebbene improbabile, è stata considerata come semplificazione per i gruppi di carico 1, 2, 3 senza che ciò abbia significative conseguenze progettuali.

Nelle tabelle sopra riportate è indicato un coefficiente per gli effetti a sfavore di sicurezza e, tra parentesi, un coefficiente minore del precedente per gli effetti a favore di sicurezza.

In fase di combinazione, ai fini delle verifiche degli SLU e SLE per la verifica delle tensioni, si sono considerati i soli Gruppi di carico 1 e 3, mentre per la verifica a fessurazione è stato utilizzato il Gruppo 4. Nella tabella 5.2.III sono riportati i carichi da utilizzare in caso di impalcati con due, tre o più binari caricati.

I Gruppi definiscono le azioni che nelle diverse combinazioni sono generalmente definite come  $Q_{ki}$ . I coefficienti di amplificazione dei carichi  $\gamma$  e i coefficienti di combinazione  $\psi$  sono riportati nelle tabelle seguenti. In particolare, per il calcolo della struttura scatolare si fa riferimento alla combinazione A1-STR.

Tabella 5.2.V – Coefficienti parziali di sicurezza per le combinazioni di carico agli SLU, eccezionali e sismica

		Coefficiente	EQU <sup>(1)</sup>	A1 STR	A2 GEO	Combinazione eccezionale	Combinazione Sismica
Carichi permanenti	favorevoli	$\gamma_{G1}$	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00
	sfavorevoli		1,10	1,35	1,00	1,00	1,00
Carichi permanenti non strutturali <sup>(2)</sup>	favorevoli	$\gamma_{G2}$	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	sfavorevoli		1,50	1,50	1,30	1,00	1,00
Ballast <sup>(3)</sup>	favorevoli	$\gamma_B$	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00
	sfavorevoli		1,50	1,50	1,30	1,00	1,00
Carichi variabili da traffico <sup>(4)</sup>	favorevoli	$\gamma_Q$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,45	1,45	1,25	0,20 <sup>(5)</sup>	0,20 <sup>(5)</sup>
Carichi variabili	favorevoli	$\gamma_{Qi}$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,50	1,50	1,30	1,00	0,00
Precompressione	favorevole	$\gamma_P$	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00
	sfavorevole		1,00 <sup>(6)</sup>	1,00 <sup>(7)</sup>	1,00	1,00	1,00

<sup>(1)</sup> Equilibrio che non coinvolga i parametri di deformabilità e resistenza del terreno; altrimenti si applicano i valori di GEO.  
<sup>(2)</sup> Nel caso in cui i carichi permanenti non strutturali (ad es. carichi permanenti portati) siano compiutamente definiti si potranno adottare gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti.  
<sup>(3)</sup> Quando si prevedano variazioni significative del carico dovuto al ballast, se ne dovrà tener conto esplicitamente nelle verifiche.  
<sup>(4)</sup> Le componenti delle azioni da traffico sono introdotte in combinazione considerando uno dei gruppi di carico gr della Tab. 5.2.IV.  
<sup>(5)</sup> Aliquota di carico da traffico da considerare.  
<sup>(6)</sup> 1,30 per instabilità in strutture con precompressione esterna  
<sup>(7)</sup> 1,20 per effetti locali

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	IN	71	00	001	B	25

**Tabella 5.2.VI - Coefficienti di combinazione  $\psi$  delle azioni.**

Azioni		$\psi_0$	$\psi_1$	$\psi_2$
Azioni singole da traffico	Carico sul rilevato a tergo delle spalle	0,80	0,50	0,0
	Azioni aerodinamiche generate dal transito dei convogli	0,80	0,50	0,0
Gruppi di carico	$gr_1$	0,80 <sup>(2)</sup>	0,80 <sup>(1)</sup>	0,0
	$gr_2$	0,80 <sup>(2)</sup>	0,80 <sup>(1)</sup>	-
	$gr_3$	0,80 <sup>(2)</sup>	0,80 <sup>(1)</sup>	0,0
	$gr_4$	1,00	1,00 <sup>(1)</sup>	0,0
Azioni del vento	$F_{Wk}$	0,60	0,50	0,0
Azioni da neve	in fase di esecuzione	0,80	0,0	0,0
	SLU e SLE	0,0	0,0	0,0
Azioni termiche	$T_k$	0,60	0,60	0,50

(1) 0,80 se è carico solo un binario, 0,60 se sono carichi due binari e 0,40 se sono carichi tre o più binari.

(2) Quando come azione di base venga assunta quella del vento, i coefficienti  $\psi_0$  relativi ai gruppi di carico delle azioni da traffico vanno assunti pari a 0,0.

Nella combinazione sismica le azioni indotte dal traffico ferroviario sono combinate con un coefficiente  $\psi_2=0,20$  (Punto 3.2.4 del D.M. 14/01/2008) coerentemente con l'aliquota di massa afferente ai carichi da traffico.

Le azioni descritte nel paragrafo precedente ed utilizzate nelle combinazioni di carico vengono di seguito riassunte:

Carico	Descrizione
DEAD	Peso proprio
PERM	Carichi permanenti
SPTSX	Spinta del terreno sul piedritto di sinistra
SPTDX	Spinta del terreno sul piedritto di destra
ACC-M/T	Carico da traffico
SPACCSX	Spinta del carico mobile sul piedritto di sinistra
SPACCDX	Spinta del carico mobile sul piedritto di destra
AVV	Avviamento e frenatura
TERM	Variazione termica sulla soletta superiore
RITIRO	Ritiro sulla soletta superiore
SismaH	Azione sismica orizzontale
SismaV	Azione sismica verticale
SPSDX/SX	Sovraspinta sismica del terreno

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	IN	71	00	001	B	26

Si riportano di seguito le combinazioni di carico allo SLU ritenute più significative.

**Combinazioni di carico SLU**

$$\gamma_{G1} \cdot G_1 + \gamma_{G2} \cdot G_2 + \gamma_{Q1} \cdot Q_{k1} + \gamma_{Q2} \cdot \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \gamma_{Q3} \cdot \psi_{03} \cdot Q_{k3} + \dots$$

	SLU1	SLU2	SLU3	SLU4	SLU5	SLU6	SLU7	SLU8	SLU9	SLU10	SLU11	SLU12	SLU13
DEAD	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,00	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
PERM	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
SPTSX	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,35	1,00	1,00	1,00	1,35	1,35	1,35	1,35
SPTDX	1,00	1,00	1,00	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,00	1,00	1,00	1,00
ACCM	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	0,00	1,45	0,00	1,45	1,45	1,16	1,16	1,015
SPACCSX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00
SPACCDX	1,45	0,00	0,00	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	0,00	1,16	1,16	1,015
AVV	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45
Term	0,00	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,90	-0,90	-1,50	1,50	0,90
Ritiro	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

**Combinazioni di carico sismiche**

$$E + G_1 + G_2 + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \dots$$

	SH1	SH2	SH3	SH4	SV1	SV2	SV3	SV4
DEAD	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
PERM	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
SPTSX	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
SPTDX	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ACCM	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
SPACCSX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPACCDX	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
AVV	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Term	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
Ritiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SismaH	1,00	1,00	1,00	1,00	0,30	0,30	0,30	0,30
SismaV	0,30	-0,30	0,30	-0,30	-1,00	1,00	-1,00	1,00
SPSDX	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,30	0,30
SPSSX	1,00	1,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00

**Combinazioni di carico SLE (rara)**

$$G_1 + G_2 + Q_{k1} + \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \psi_{03} \cdot Q_{k3} + \dots$$

	SLE1	SLE2	SLE3
DEAD	1,00	1,00	1,00
PERM	1,00	1,00	1,00
SPTSX	1,00	1,00	1,00
SPTDX	0,80	0,80	0,80
ACCM	0,80	0,80	0,80
SPACCSX	0,80	0,80	0,00
SPACCDX	0,80	0,80	0,80
AVV	-0,80	0,80	-0,80
Term	-0,60	0,60	-0,60
Ritiro	0,00	0,00	1,00

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>27</b>

**Combinazioni di carico SLE (perm)**

$$G_1+G_2+ \psi_{21}\cdot Q_{k1}+\psi_{22}\cdot Q_{k2}+ \dots$$

	SLE P1	SLE P2
DEAD	1,00	1,00
PERM	1,00	1,00
SPTSX	1,00	1,00
SPTDX	1,00	1,00
ACCM	0,00	0,00
SPACCSX	0,00	0,00
SPACCDX	0,00	0,00
AVV	0,00	0,00
Term	-0,50	0,50
Ritiro	0,00	0,00

Oltre le combinazioni sopraelencate sono state inserite le necessarie combinazioni di carico per le verifiche di tipo geotecnico, condotte secondo combinazione 1 approccio 1.

Come si evidenzia nel file di input allegato in appendice le diverse combinazioni di carico sono state specializzate per entrambe le direzioni di marcia e per ogni binario di progetto, di modo da avere complessivamente inviluppi inclusi 677 combinazioni di carico.

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.</small>	MANDANTI <b>HYpro</b>	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA <b>LI0B</b>	LOTTO <b>02</b>	FASE <b>E</b>	ENTE <b>ZZ</b>	TIPO DOC <b>CL</b>	OPERA 7 DISCIPLINA <b>IN 71 00</b>			PROGR <b>001</b>

## 7. CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOTECNICA

Le caratteristiche geotecniche del volume di terreno che interagisce con l'opera sono state desunte tenendo conto di quanto risultante nel Profilo Geotecnico dell'opera, tenendo conto della Caratterizzazione dei Litotipi riportata nella Relazione Geotecnica Generale.

A tal riguardo, si riporta per chiarezza, uno stralcio del Profilo Geotecnico riferito all'area interessata dalla realizzazione dell'opere oggetto di dimensionamento nell'ambito del presente documento:

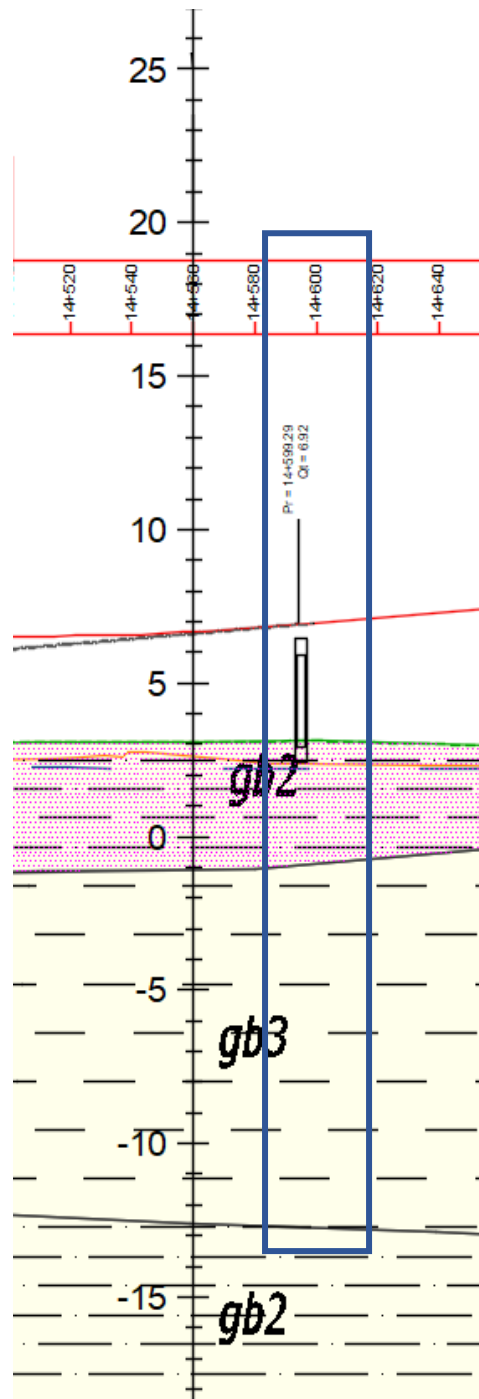


Fig. 4 – Stralcio del profilo geotecnico

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	IN	71	00	001	B	29

### Unità ga3 – Argille limose (Depositi costieri attuali e recenti)

Si tratta di argille limose, limi argillosi e limi argilloso-sabbiosi. Si rinvencono lungo il tracciato al di sotto del terreno di riporto e/o delle coltri eluvio colluviali e delle alluvioni con spessori di 1-30 m.

$\gamma = 19.5 \div 20 \text{ kN/m}^3$	peso di volume naturale
$c' = 0 \div 15 \text{ kPa}$	coesione drenata
$\Phi' = 23 \div 28^\circ$	angolo di resistenza al taglio
$c_u = 40 \div 350 \text{ kPa}$	resistenza al taglio in condizioni non drenate
$N_{spt} = 8 \div R$	numero di colpi da prova SPT
$V_s = 190 \div 360 \text{ m/s}$	velocità delle onde di taglio
$G_o = 70 \div 250 \text{ MPa}$	modulo di deformazione a taglio iniziale
$E_o = 180 \div 650 \text{ MPa}$	modulo di deformazione elastico iniziale

In merito al terreno di cui è costituito il riporto ferroviario, si riportano le seguenti caratteristiche desunte dal manuale di progettazione delle opere civili "RFI DTC SICS MA IFS 001 B del 22/12/2017".

$\gamma_{nat} = 20 \text{ kN/m}^3$	peso di volume naturale
$c' = 0 \text{ kPa}$	coesione drenata
$\Phi' = 38^\circ$	angolo di resistenza al taglio
$\nu = 0.20$	coefficiente di Poisson
$E_o = 300 \div 400 \text{ MPa}$	modulo di deformazione elastico iniziale

Il terreno di rinfiamento si considera cautelativamente il terreno in sito assumendo  $c'=0$  in virtù del rimaneggiamento a cui è sottoposto il terreno nelle operazioni di scavo e ritombamento.

La quota di falda coincide con il piano di posa della fondazione. Pertanto, il regime di pressioni non interagisce con l'opera.

In fase di analisi è stato dunque considerato il seguente modello geotecnico:

Terreno	Litotipo	$\gamma$	$\phi'$	$c'$	$c_u$	$E_o$
		( $\text{kN/m}^3$ )	( $^\circ$ )	( $\text{kPa}$ )	( $\text{kPa}$ )	( $\text{MPa}$ )
Terreno di Ricoprimento	Rilevato ferroviario	20	38	0	-	350
Terreno di Rinfiamento	terreno in sito: ga3	20	26	0	195	300
Terreno di Fondazione	ga3	20	26	0	195	300

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	IN	71	00	001	B	30

## 7.1 INTERAZIONE TERRENO-STRUTTURA

Per le analisi d'interazione struttura-terreno in direzione verticale, il coefficiente di sottofondo alla Winkler viene determinato con la seguente relazione:

$$k_w = \frac{E}{(1 - \nu^2) \cdot B \cdot c_t}$$

dove:

E = modulo di deformazione elastico del terreno;

$\nu$  = coefficiente di Poisson = 0.3;

B = larghezza della fondazione.

$c_t$  = fattore di forma, coefficiente adimensionale ottenuto dalla interpolazione dei valori dei coefficienti proposti dal Bowles, 1960 (vedasi tabella seguente).

Fondazione Rigida	$c_t$
- rettangolare con $L/B \leq 10$	$c_t = 0.853 + 0.534 \ln(L/B)$
- rettangolare con $L/B > 10$	$c_t = 2 + 0.0089 (L/B)$
dove L è il lato maggiore della fondazione.	

Sulla base della geometria della fondazione e delle condizioni geotecniche locali verrà valutato il modulo di deformazione elastico per il calcolo dei coefficienti di sottofondo.

In particolare il modulo di deformazione elastico potrà essere determinato dal modulo di deformazione elastico iniziale ( $E_0$ ) come  $E = E_0 / (5 \div 10)$ .

Di seguito si riportano, in forma tabellare, i risultati delle valutazioni effettuate per il caso in esame, sulla scorta del valore di progetto di **E** attribuito allo strato di fondazione, avendo considerato una dimensione longitudinale della fondazione ritenuta potenzialmente collaboranti:

Modulo elastico medio del terreno di fondazione	E =	60,000	kN/m <sup>2</sup>
Coefficiente di Poisson del terreno	$\nu$ =	0.25	
Lato minore della fondazione	B =	7.50	m
Lato maggiore della fondazione	L =	17.00	m
Rapporto tra lato maggiore lato minore della fondazione	L/B =	2.27	m
Coefficiente adimensionale di forma	$c_t$ =	1.29	
Modulo di reazione verticale del terreno	$K_w$ =	6,615.10	kN/m <sup>3</sup>

Cautelativamente si limita, ai fini del calcolo, il valore della costante di sottofondo a circa **6 500 kN/m<sup>3</sup>**.

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>							
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA		PROGR	REV	FOGLIO
		<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>

## 8. DEFINIZIONE E CRITERI DI CALCOLO GEOTECNICO

### 8.1 DEFINIZIONE DEL CARICO LIMITE PER FONDAZIONI DIRETTE

La verifica a carico limite della fondazione è stata eseguita in condizioni drenate ed in termini di tensioni effettive, facendo riferimento alla nota formula trinomia di Terzaghi.

$$q_{lim} = \zeta_q \cdot \xi_q \cdot N_q \cdot \gamma_1 \cdot D + \zeta_c \cdot \xi_c \cdot N_c \cdot c + \zeta_\gamma \cdot \xi_\gamma \cdot \gamma_2 \cdot \frac{B}{2}$$

in cui i parametri indicati rappresentano:

- $\gamma_1$  = il peso dell'unità di volume del terreno presente al di sopra del piano di posa della fondazione;
- $\gamma_2$  = il peso dell'unità di volume del terreno presente al di sotto del piano di posa della fondazione. In questo caso  $\gamma_1$  coincide con  $\gamma_2$ ;
- $D$  = la profondità del piano di posa della fondazione;
- $B$  = la larghezza della fondazione;
- $N_q, N_c, N_\gamma$  = coefficienti tabellati in funzione dell'angolo di attrito del terreno presente al di sotto del piano di posa;
- $\zeta_q, \zeta_c, \zeta_\gamma$  = coefficienti correttivi di forma; essi dipendono dalla lunghezza  $L$  e dalla larghezza  $B$  della fondazione;
- $\xi_q, \xi_c, \xi_\gamma$  = coefficienti correttivi di inclinazione del carico; essi dipendono dalla lunghezza  $L$  e dalla larghezza  $B$  della fondazione, dall'entità dei carichi verticale ed orizzontale agenti, dalla coesione e dall'angolo di attrito del terreno presente al di sotto del piano di posa;

In particolare, per la determinazione del carico verticale di esercizio, si pone:

$$q_v = [N + P_{trave}] / (L \times B)$$

dove

- $N$  = Risultante degli sforzi normali agenti sulla fondazione nella condizione di carico considerata;
- $P_{trave}$  = Peso proprio della fondazione;
- $L$  = Lunghezza della di fondazione;
- $B$  = Larghezza della fondazione.

Per la determinazione del carico orizzontale di esercizio, pari a:

$$q_h = (T)/(L \times B)$$

in cui:

- $T$  = Risultante degli sforzi di taglio agenti sulla fondazione nella condizione di carico considerata;
- $L$  = Lunghezza della fondazione;
- $B$  = Larghezza della fondazione

Per tener conto dell'eccentricità del carico viene considerata, ai fini del calcolo, una fondazione di dimensioni ridotte pari a:

$$L' = (L - 2 \cdot e_L)$$

$$B' = (B - 2 \cdot e_B)$$

con  $e_L$  ed  $e_B$  eccentricità del carico nelle due direzioni.

Nel seguito della presente, si riporta la determinazione del carico limite per la fondazione in c.a..



MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & S.R.L.	MANDANTI <b>HYpro</b>	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA <b>LI0B</b>	LOTTO <b>02</b>	FASE <b>E</b>	ENTE <b>ZZ</b>	TIPO DOC <b>CL</b>	OPERA 7 DISCIPLINA <b>IN 71 00</b>			PROGR <b>001</b>

## 8.2 DEFINIZIONE DEL CARICO LIMITE PER FONDAZIONI DIRETTE IN CONDIZIONI NON DRENATE


Per la verifica in condizioni non drenate, risulta più conveniente calcolare il carico limite in termini di tensioni totali, facendo riferimento alla nota formula di Terzaghi.

$$q_{lim} = N_q [\gamma_1(D - a) + \gamma'_1 a] + N_c c' + N_\gamma \gamma'_2 \frac{B}{2} + \gamma_w a$$

in cui i parametri indicati rappresentano:

- $\gamma_1$  = il peso dell'unità di volume del terreno presente al di sopra del piano di posa della fondazione;
- $\gamma'_1$  = il peso dell'unità di volume saturo del terreno presente al di sopra del piano di posa della fondazione;
- $\gamma'_2$  = il peso dell'unità di volume saturo del terreno presente al di sotto del piano di posa della fondazione. In questo il valore di  $\gamma'_2$  dipenderà anche dalla posizione della falda ed andrà a specializzare l'espressione;
- $D$  = la profondità del piano di posa;
- $B$  = la larghezza della fondazione;
- $N_q, N_c, N_\gamma$  = coefficienti tabellati in funzione dell'angolo di attrito del terreno presente al di sotto del piano di posa;

La quale viene specializzata a seconda della posizione e influenza della falda

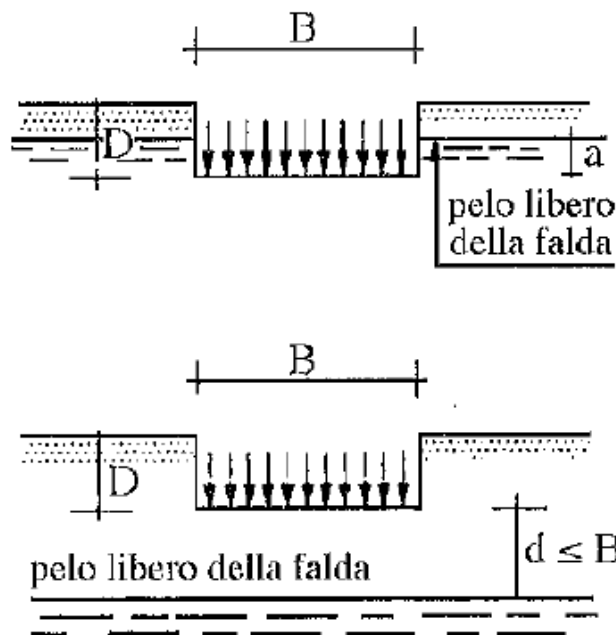

Nel seguito della presente, si riporta la determinazione del carico limite.

## 8.3 CRITERI DI ANALISI E VERIFICA DEL COMPLESSO TERRENO - FONDAZIONE

In generale, per ogni stato limite deve essere verificata la condizione:

$$E_d \leq R_d$$

dove  $E_d$  rappresenta l'insieme amplificato delle azioni agenti, ed  $R_d$  l'insieme delle resistenze, queste ultime corrette in funzione della tipologia del metodo di approccio al calcolo eseguito, della geometria del sistema e delle proprietà meccaniche dei materiali e dei terreni in uso.

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>							
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA		PROGR	REV	FOGLIO
		<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>

Nel caso in oggetto, è necessario definire i diversi approcci progettuali in funzione del tipo di opera geotecnica interessata, trattandosi di opere fondazioni dirette.

A secondo dell'approccio perseguito, sarà necessario applicare dei coefficienti di sicurezza o amplificativi, a secondo si tratti del calcolo delle caratteristiche di resistenza o delle azioni agenti.

In particolare, in funzione del tipo di verifica da eseguire, avremo, per le azioni derivanti da carichi gravitazionali, i seguenti coefficienti parziali:

Carichi	Coefficiente parziale $\gamma_F$ (o $\gamma_E$ )	EQU	(A1) STR	(A2) GEO
Permanenti	$\gamma_{G1}$	0.9÷1.1	1.0÷1.3	1.0
Perm. strutturali Non	$\gamma_{G2}$	0.0÷1.5	0.0÷1.5	0.0÷1.3
Variabili	$\gamma_{Q,i}$	0.0÷1.5	0.0÷1.5	0.0÷1.3

*Tabella n°2 – Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni*

Ai fini delle resistenze, in funzione del tipo di verifica da eseguire, il valore di progetto può ricavarsi in base alle indicazioni innanzi riportate.

Parametro	Parametro di riferimento	Coefficiente parziale $\gamma_M$	M1	M2
Tangente dell'angolo di resistenza $\varphi'$	$\tan \gamma'_{\varphi}$	$\gamma_{\varphi'}$	1.00	1.25
Coazione efficace	$c'_{\varphi}$	$\gamma_{c'}$	1.00	1.25
Resistenza non drenata	$c_{uk}$	$\gamma_{cu}$	1.00	1.40
Peso dell'unità di volume	$\gamma$	$\gamma_{\gamma}$	1.00	1.00

*Tabella n°3 – Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni*

Dalla visura dei coefficienti ed ipotizzando di posizionare la quota di imposta delle fondazioni circa pari a quella del piano di campagna, è possibile definire le caratteristiche meccaniche del terreno in funzione del tipo di approccio. In particolare, avremo secondo l'approccio A1+M1+R3:

Peso per unità di volume	$\gamma_t = 20.0 \text{ kN/m}^3$
Coazione	$c' = 0 \text{ kPa}$
Angolo di attrito	$\varphi = 26.00^\circ$
Resistenza al taglio in condizioni non drenate	$c_u = 195 \text{ kPa}$

Relativamente alla definizione dei coefficienti di resistenza **R**, la norma rimanda alle diverse tipologie di opere geotecniche, secondo quanto riportato nel seguito della presente.

#### 8.4 FONDAZIONI DIRETTE IN C.A.

Relativamente alla opere di fondazione dirette, la normativa cogente indica, per le verifiche relative al complesso terreno – fondazione, due differenti approcci progettuali: il primo definito per le verifiche agli SLU di tipo geotecnica (GEO) mentre un secondo approccio per le verifiche di natura strutturale (STR).

Trattandosi di opere di fondazione dirette, dopo aver determinato e corretto i diversi parametri geotecnici caratteristici del sottosuolo, ed a seguito della determinazione del carico limite della fondazione,

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>								
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	34

si applica, ai fini della verifica, un ulteriore coefficiente di sicurezza, funzione della metodologia di analisi e calcolo perseguita e del tipo di verifica condotta, secondo le indicazioni contenute nella tabella n°4.

Verifica	Coefficiente parziale R1	Coefficiente parziale R2	Coefficiente parziale R3
Capacità portante	$\gamma_R = 1.00$	$\gamma_R = 1.80$	$\gamma_R = 2.30$
Scorrimento	$\gamma_R = 1.00$	$\gamma_R = 1.10$	$\gamma_R = 1.10$

Tabella n°4 – Coefficienti parziali  $\gamma_R$  per le verifiche agli stati limite ultimi per fondazioni superficiali

Le verifiche, riportate nel seguito della presente, saranno effettuate nei confronti dei seguenti stati limite e con gli approcci metodologici di fianco riportati.

- SLU di tipo Geotecnico – Strutturale – Approccio 2
  - STR1 – Verifica degli elementi di fondazione **A1+M1+R3**
  - STR2 – Verifica degli elementi di fondazione **A1+M1+R3**
- SLU di tipo Geotecnica – Approccio 2
  - GEO – Collasso per carico limite del complesso **A1+M1+R3**
  - GEO – Collasso per scorrimento sul piano di posa **A1+M1+R3**
  - GEO – Stabilità globale della struttura **A1+M1+R3**
- SLE di tipo Geotecnico – Approccio 1
  - SLD – Stato limite di danno **A1+M1+R1**

Relativamente alle verifiche di resistenza e di esercizio relative agli elementi costituenti il sistema fondale, si rimanda al seguito della presente.

## 8.5 CALCOLO DEL CARICO LIMITE DELLE FONDAZIONI

Sulla scorta delle considerazioni succitate, si riporta di seguito il calcolo del carico limite per la fondazioni diretta del monolite in base alla definizione in precedenza riportata, assumendo ai fini dei calcoli i parametri caratteristici addietro riportati.





MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>							
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA		PROGR	REV	FOGLIO
		<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>

## 9. VERIFICHE STRUTTURALI – CRITERI GENERALI

### 9.1 VERIFICA SLE

La verifica nei confronti degli Stati limite di esercizio consiste nel controllare, con riferimento alle sollecitazioni di calcolo corrispondenti alle Combinazioni di Esercizio, il tasso di lavoro nei materiali e l'ampiezza delle fessure attesa, secondo quanto di seguito specificato.

#### 9.1.1 Verifica alle tensioni

La verifica delle tensioni in esercizio consiste nel controllare il rispetto dei limiti tensionali previsti per il calcestruzzo e per l'acciaio per ciascuna delle combinazioni di carico caratteristiche "Rara" e "Quasi Permanente"; i valori tensionali nei materiali sono valutati secondo le note teorie di analisi delle sezioni in c.a. in campo elastico e con calcestruzzo "non reagente" adottando come limiti di riferimento quelli previsti da manuale di progettazione [N.8].

#### Tensioni di compressione del calcestruzzo

Devono essere rispettati i seguenti limiti per le tensioni di compressione nel calcestruzzo:

- Per combinazioni di carico caratteristica (rara):  $\sigma_{c,lim} < 0,55 \cdot f_{ck}$ ;
- Per combinazioni di carico quasi permanente:  $\sigma_{c,lim} < 0,40 \cdot f_{ck}$ ;

#### Tensioni di trazione nell'acciaio

Per le armature ordinarie deve essere rispettato il seguente limite:  $\sigma_{s,lim} < 0,75 \cdot f_{yk}$ .

#### 9.1.2 Verifiche a fessurazione

La verifica di fessurazione consiste nel controllare l'ampiezza dell'apertura delle fessure sotto combinazione di carico frequente e combinazione quasi permanente. In relazione all'aggressività ambientale e alla sensibilità dell'acciaio è possibile definire l'apertura limite delle fessure secondo il prospetto seguente:

Tabella 1. Criteri di scelta dello stato limite di fessurazione.

Gruppi di esigenza	Condizioni ambientali	Combinazione di azione	Armatura			
			Sensibile		Poco sensibile	
			Stato limite	$w_{d,lim}$	Stato limite	$w_{d,lim}$
a	Ordinarie	frequente	ap. fessure	$\leq w_2$	ap. fessure	$\leq w_3$
		quasi permanente	ap. fessure	$\leq w_1$	ap. fessure	$\leq w_2$
b	Aggressive	frequente	ap. fessure	$\leq w_1$	ap. fessure	$\leq w_2$
		quasi permanente	decompressione	-	ap. fessure	$\leq w_1$
c	Molto Aggressive	frequente	formazione fessure	-	ap. fessure	$\leq w_1$
		quasi permanente	decompressione	-	ap. fessure	$\leq w_1$

risultando:

$$-w_1=0,2 \text{ mm};$$

$$-w_2=0,3 \text{ mm};$$

$$-w_3=0,4 \text{ mm}.$$

Per le verifiche a fessurazione del calcestruzzo armato si adotta la classe di esposizione **XC4** ed una tipologia di armatura poco sensibile. Tale classe di esposizione rientra nelle condizioni ambientali aggressive, come desumibile dalla tabella 4.1.III del D.M. 14/01/2008.

Alle prescrizioni normative presenti nelle NTC si sostituiscono nel caso specifico quelle fornite dal manuale di progettazione opere civili RFI al §2.5.1.8.3.2.4 secondo cui la verifica nei confronti dello stato limite di apertura delle fessure va effettuata utilizzando le sollecitazioni derivanti dalla combinazione caratteristica (rara).

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & S.R.L.	MANDANTI <b>HYpro</b>	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA <b>LI0B</b>	LOTTO <b>02</b>	FASE <b>E</b>	ENTE <b>ZZ</b>	TIPO DOC <b>CL</b>	OPERA 7 DISCIPLINA <b>IN 71 00</b>			PROGR <b>001</b>

Per strutture in condizioni ambientali aggressive o molto aggressive, qual è il caso delle strutture in esame così come identificate nel par. 4.1.2.2.4.3 del D.M. 14/01/2008, per tutte le strutture a permanente contatto con il terreno e per le zone non ispezionabili di tutte le strutture, l'apertura convenzionale delle fessure dovrà risultare:

$$\delta_f \leq w_1 = 0,2 \text{ mm (combinazione di carico caratteristica)}$$

## 9.2 VERIFICA SLU

### 9.2.1 Pressoflessione

La determinazione della capacità resistente a flessione/pressoflessione della generica sezione viene effettuata con i criteri di cui al punto 4.1.2.1.2.4 delle NTC08, secondo quanto riportato schematicamente nelle figure seguito, tenendo conto dei valori delle resistenze e deformazioni di calcolo riportate al paragrafo dedicato alle caratteristiche dei materiali.

La verifica delle sezioni viene eseguita secondo il metodo degli stati limite basato sulle seguenti ipotesi:

- Conservazione delle sezioni piane;
- Calcestruzzo non resistente a trazione;
- Perfetta aderenza acciaio-calcestruzzo.

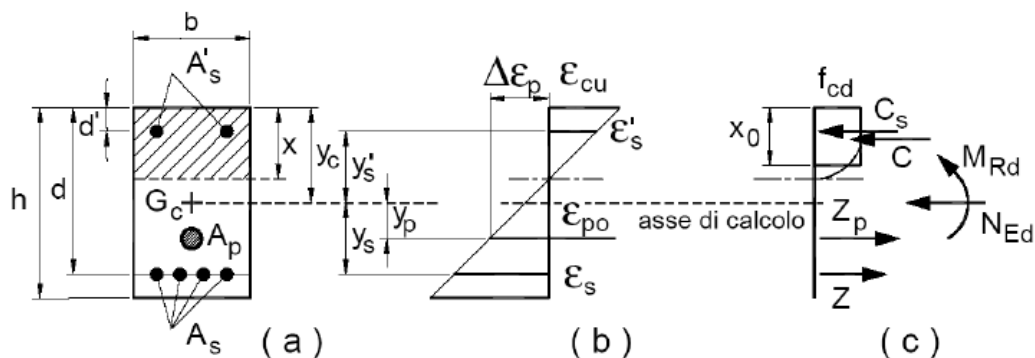


Fig. 5 – Schema per la valutazione della capacità resistente di una sezione presso-inflessa

La verifica consisterà nel controllare il soddisfacimento della seguente condizione:

$$M_{Rd} = M_{Rd}(N_{Ed}) \geq M_{Ed}$$

dove

- $M_{Rd}$  è il valore di calcolo del momento resistente corrispondente a  $N_{Ed}$ ;
- $N_{Ed}$  è il valore di calcolo della compressione assiale (sforzo normale) dell'azione;
- $M_{Ed}$  è il valore di calcolo della componente flettente dell'azione

### 9.2.2 Taglio

#### 9.2.2.1 Elementi senza armature trasversali resistenti a taglio

La resistenza a taglio  $V_{Rd}$  della membratura a sezione rettangolare priva di specifiche armature trasversali risulta pari a:

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	IN	71	00	001	B	39

$$V_{Rd} = \left\{ 0,18 \cdot k \cdot \frac{(100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3}}{\gamma_c} + 0,15 \cdot \sigma_{cp} \right\} \cdot b_w \cdot d \geq (v_{min} + 0,15 \cdot \sigma_{cp}) \cdot b_w \cdot d$$

con

$$k = 1 + (200/d)^{1/2} \leq 2$$

$$v_{min} = 0,035 \cdot f_{ck}^{1/2} \cdot k^{3/2}$$

e dove

- $d$  è l'altezza utile della sezione in [mm];  
 $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d)$  è il rapporto geometrico di armatura longitudinale ( $\leq 0,02$ );  
 $\sigma_{cp} = N_{Ed}/A_c$  è la tensione media di compressione nella sezione ( $\leq 0,2 \cdot f_{cd}$ );  
 $b_w$  è la larghezza minima della sezione in [mm]

#### 9.2.2.2 Elementi con armature trasversali resistenti a taglio

In presenza di armatura, invece, la resistenza a taglio  $V_{Rd}$  è pari al minimo tra la resistenza di calcolo a “taglio trazione”  $V_{Rsd}$  e la resistenza di calcolo a “taglio compressione”  $V_{Rcd}$ .

$$V_{Rsd} = 0,9 \cdot d \cdot \frac{A_{sw}}{s} \cdot f_{yd} \cdot (\cot \alpha + \cot \theta) \cdot \sin \alpha$$

$$V_{Rcd} = 0,9 \cdot d \cdot b_w \cdot \alpha_c \cdot f'_{cd} \cdot (\cot \alpha + \cot \theta) / (1 + \cot^2 \theta)$$

essendo  $\theta$  l'angolo di inclinazione dei puntoni di calcestruzzo rispetto all'asse dell'elemento che deve soddisfare le seguenti limitazioni:

$$1 \leq \cot \theta \leq 2,5$$

e dove si è posto:

- $A_{sw}$  area dell'armatura trasversale;  
 $s$  interasse tra due armature trasversali consecutive;  
 $\alpha$  angolo di inclinazione dell'armatura trasversale rispetto all'asse dell'elemento;  
 $f'_{cd}$  resistenza a compressione ridotta del calcestruzzo ( $f'_{cd} = 0,5 \cdot f_{cd}$ );

- $\alpha_c$  coefficiente maggiorativo pari a
- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1                                    | per membrature non compresse                    |
| $1 + \sigma_{cp}/f_{cd}$             | per $0 \leq \sigma_{cp} < 0,25 f_{cd}$          |
| 1,25                                 | per $0,25 f_{cd} \leq \sigma_{cp} < 0,5 f_{cd}$ |
| $2,5 \cdot (1 - \sigma_{cp}/f_{cd})$ | per $0,5 f_{cd} \leq \sigma_{cp} < f_{cd}$      |




MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & S.R.L.	MANDANTI <b>HYpro</b>	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA <b>LI0B</b>	LOTTO <b>02</b>	FASE <b>E</b>	ENTE <b>ZZ</b>	TIPO DOC <b>CL</b>	OPERA 7 DISCIPLINA <b>IN 71 00</b>			PROGR <b>001</b>

## 10. RISULTATI, ANALISI E VERIFICHE

Di seguito si riporta una descrizione della modellazione effettuata con l'ausilio del software di calcolo MidasGEN prodotto dalla Midas Corporation, con una descrizione del modello strutturale implementato e con l'esposizione delle sollecitazioni di calcolo ottenute e risultati delle verifiche effettuate.

### 10.1 MODELLO DI CALCOLO

Di seguito di riporta una descrizione del modello geometrico/geotecnico considerato ai fini del dimensionamento:

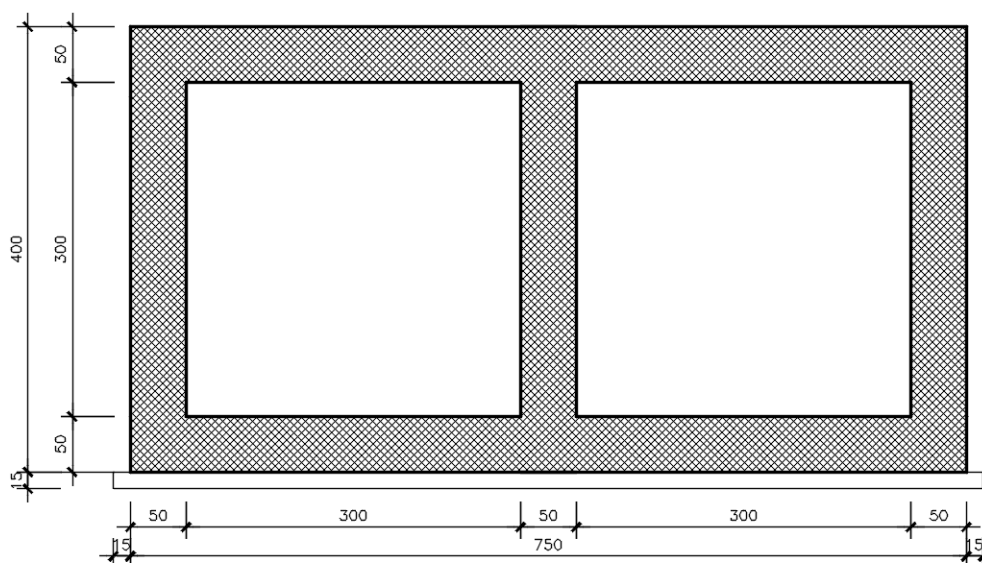

*Fig. 6 – Stralcio Modello geometrico*

Lo scatolare in c.a. è stato modellato come una struttura a telaio.


In particolare, il modello spaziale è composto da elementi monodimensionali e bidimensionali con fondazioni insistenti su suolo elastico alla Winkler. La modellazione è stata eseguita con l'utilizzo di elementi monodimensionali (aste). Il programma realizza l'assemblaggio diretto della matrice di rigidità della struttura a partire dalle matrici dei singoli elementi strutturali. Il sistema lineare, completato con la scrittura del vettore dei carichi costituito dalle azioni esterne concentrate e/o distribuite viene quindi risolto con il metodo della diagonalizzazione, pervenendo alla determinazione delle azioni di Taglio, Momento e Sforzo normale per ciascun elemento strutturale e per ciascuna condizione di carico. Le azioni orizzontali da sisma vengono determinate automaticamente dal programma di calcolo in relazione ai carichi permanenti e variabili, secondo il relativo coefficiente di sovraccarico, realmente agenti su ciascun elemento strutturale, e riportate ai suoi nodi di estremità.

La verifica delle membrature, dell'intero corpo strutturale, viene effettuata, in automatico, dal programma di calcolo, utilizzando le formule della S.d.C. in conformità con le NTC 08.


Di seguito si riporta il modello unifilare con evidenza dei nodi e delle aste:

**IN71 - Relazione di calcolo  
tombino**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>41</b>

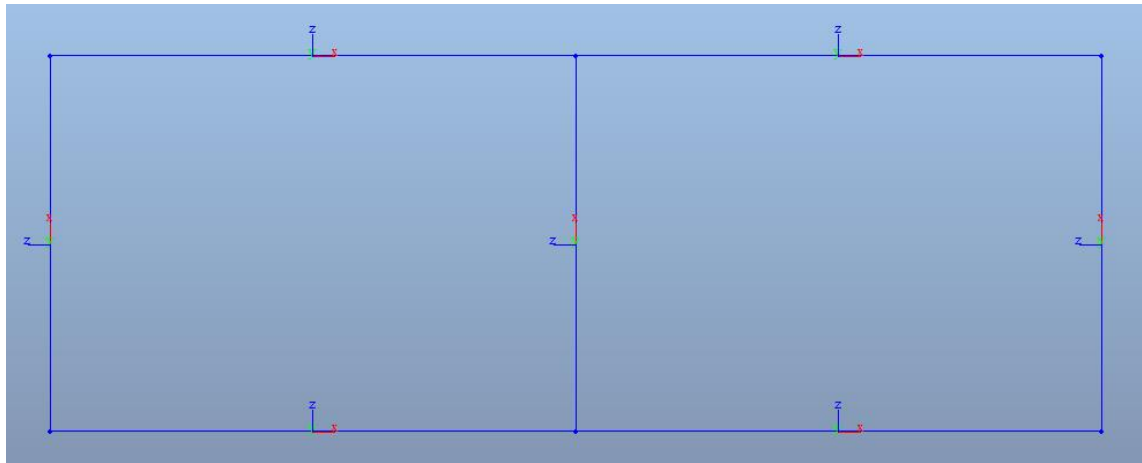


*Fig. 7 – Numerazione nodi modello unifilare dello scatolare*

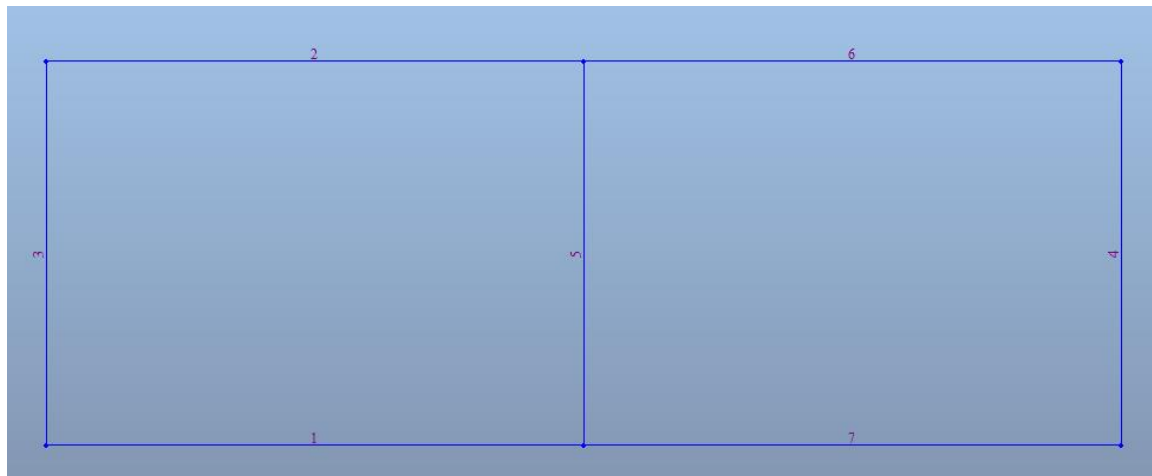

*Fig. 8. – Numerazione Aste modello unifilare dello scatolare*

**IN71 - Relazione di calcolo  
tombino**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	42

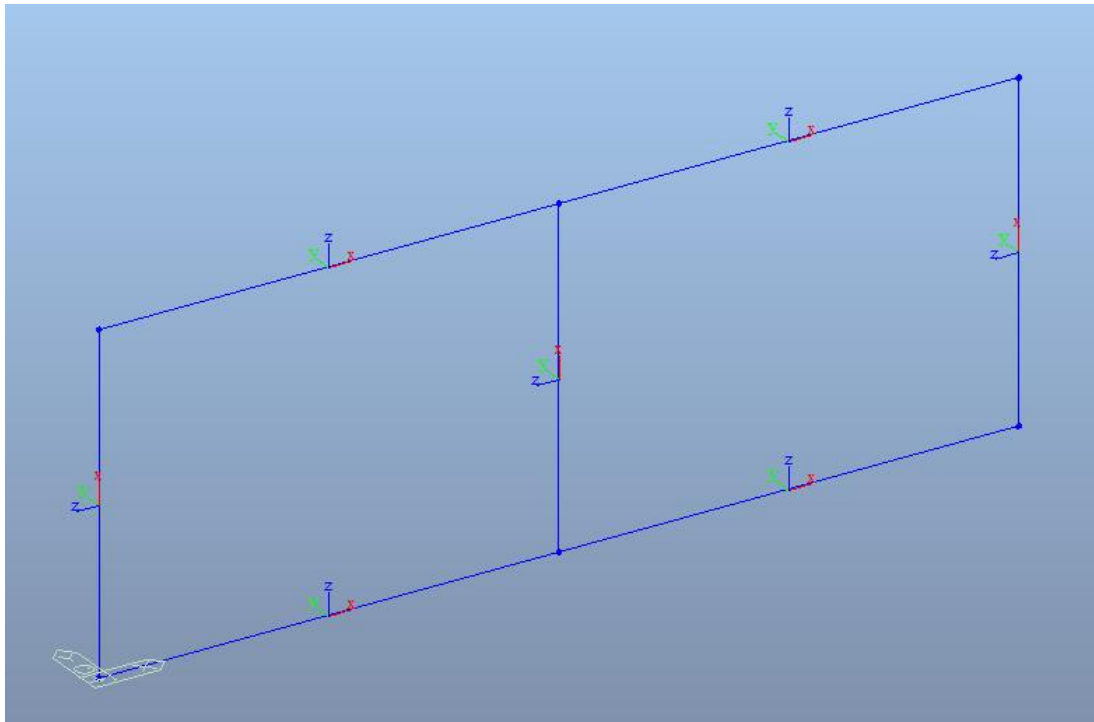

*Fig. 9. – Sistema di riferimento*

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.</small>	MANDANTI <b>HYpro</b>	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA <b>LI0B</b>	LOTTO <b>02</b>	FASE <b>E</b>	ENTE <b>ZZ</b>	TIPO DOC <b>CL</b>	OPERA 7 DISCIPLINA <b>IN 71 00</b>			PROGR <b>001</b>

### 10.1.1 Sollecitazioni di calcolo

**F<sub>x</sub>**: Axial force in the element's local x-direction

Note:

When axial force (F<sub>x</sub>) is selected, and "Show Truss Force" is checked, truss member forces are simultaneously produced. When axial force (F<sub>x</sub>) is selected and "Only Truss Force" is checked, only the truss member forces are generated.

**M<sub>x</sub>**: Torsional moment about the element's local x-axis

**F<sub>y</sub>**: Shear force in the element's local y-direction

**F<sub>z</sub>**: Shear force in the element's local z-direction

**F<sub>yz</sub>**: Shear forces, F<sub>y</sub> & F<sub>z</sub> displayed simultaneously

**M<sub>y</sub>**: Bending moment about the element's local y-axis

**M<sub>z</sub>**: Bending moment about the element's local z-axis

**M<sub>yz</sub>**: Bending moment, M<sub>y</sub> & M<sub>z</sub> displayed simultaneously

**M<sub>b</sub>**: Bi-moment

**M<sub>t</sub>**: Twisting moment

**M<sub>w</sub>**: Warping Moment


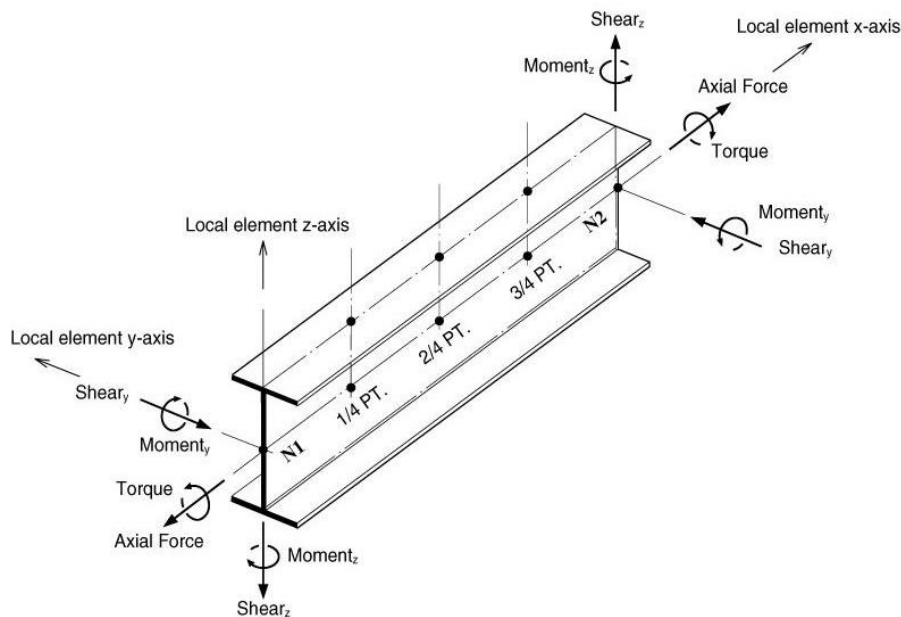


Fig. 7 - Convenzione dei segni del riferimento locale dell'elemento


**IN71 - Relazione di calcolo  
tombino**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	IN	71	00	001	B	44

**10.2 INVILUPPO DELLE SOLLECITAZIONI**

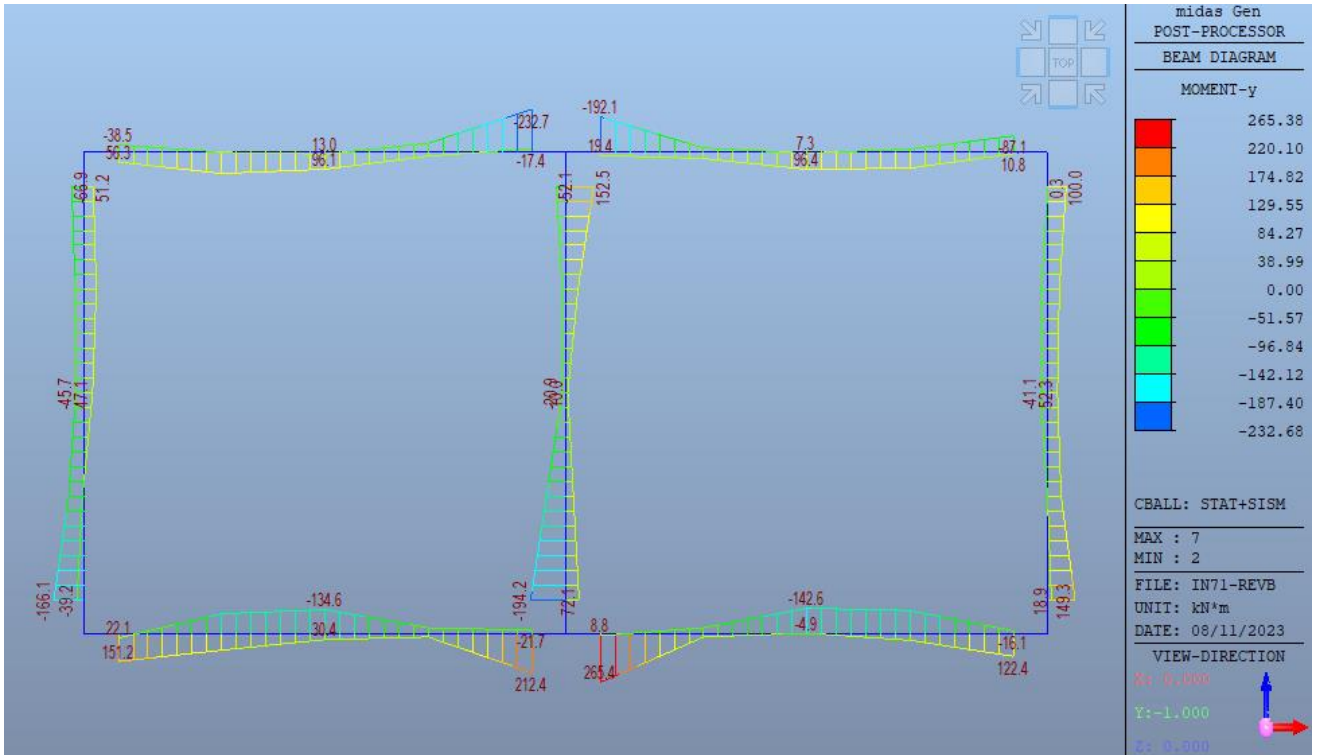


*Inviluppo diagrammi del momento flettente – SLU statico e sismico*

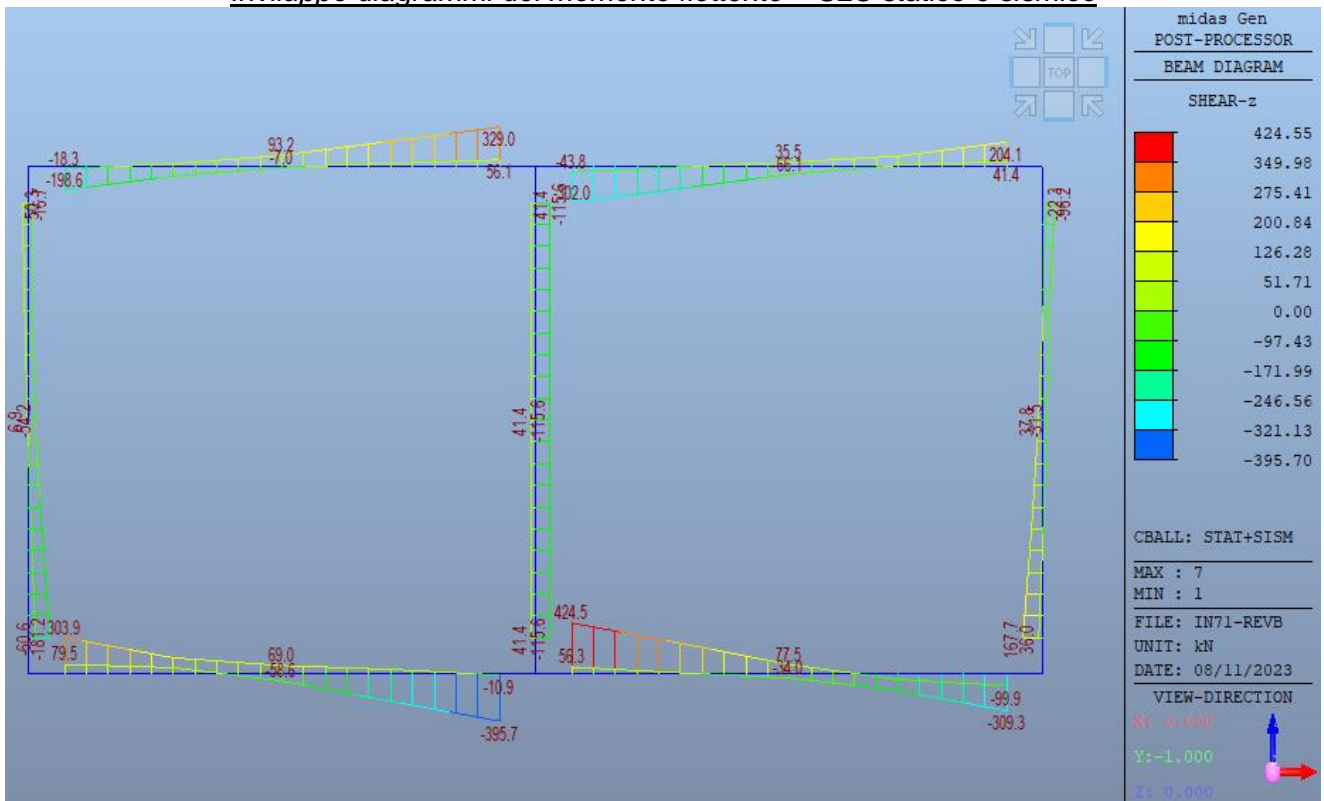


*Inviluppo diagrammi del taglio – SLU statico e sismico*

**IN71 - Relazione di calcolo  
tombino**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	IN	71	00	001	B	45

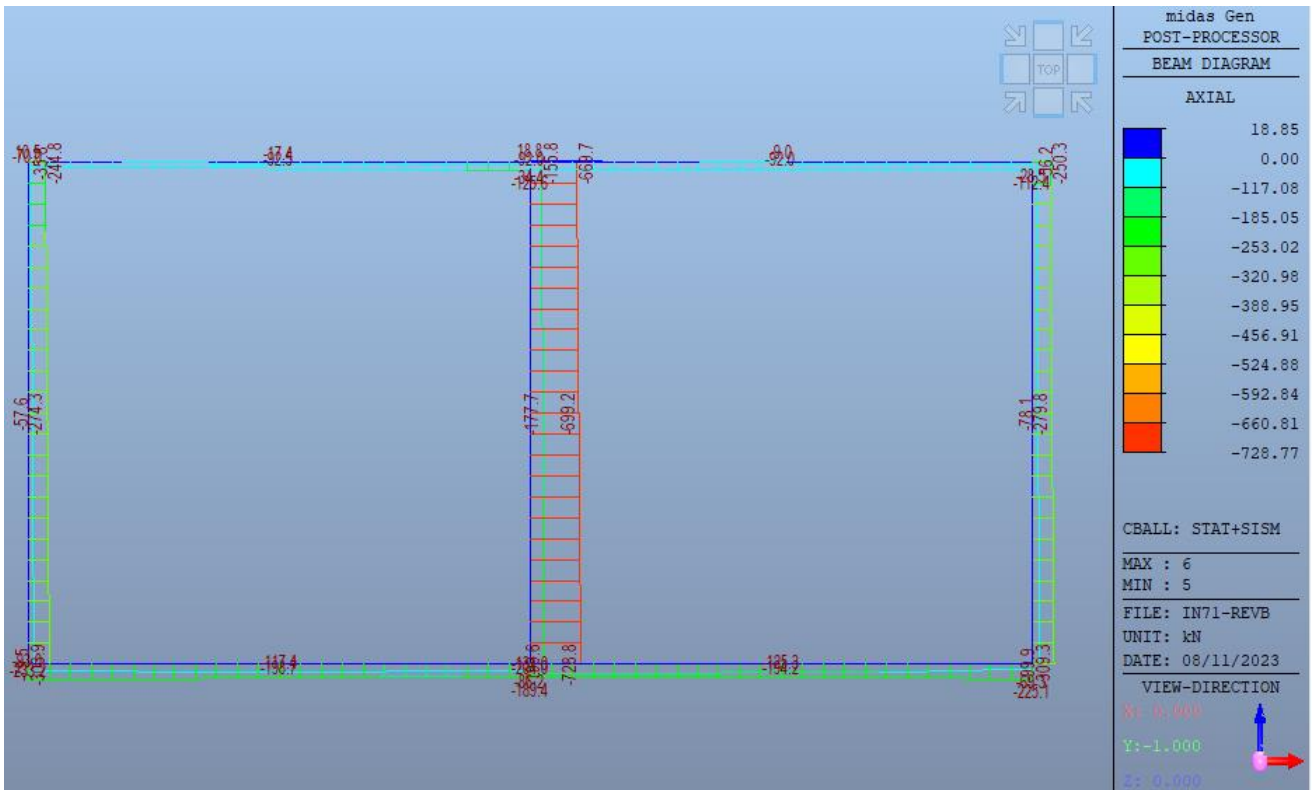

*Inviluppo diagrammi dello sforzo normale – SLU statico e sismico*

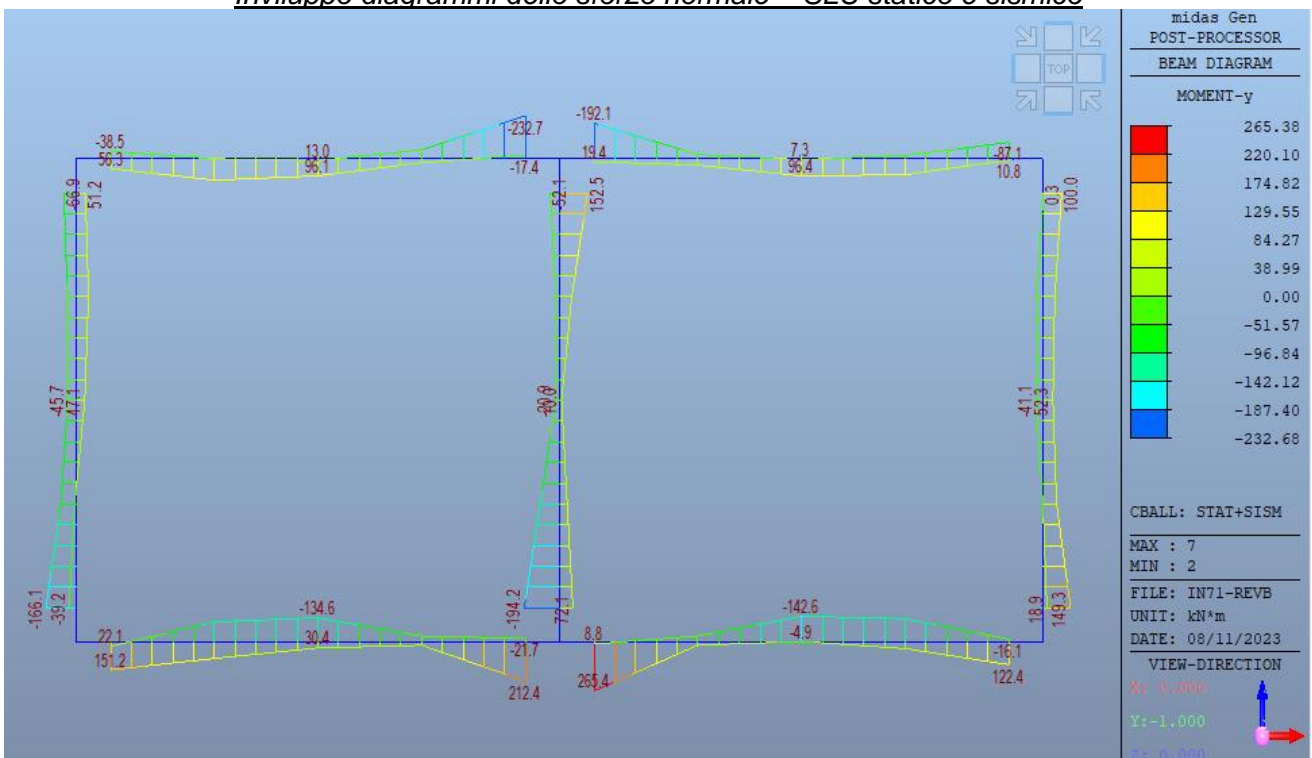

*Inviluppo diagrammi del momento flettente – SLE*

MANDATARIA  CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & S.R.L.	MANDANTI 	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA <b>LI0B</b>	LOTTO <b>02</b>	FASE <b>E</b>	ENTE <b>ZZ</b>	TIPO DOC <b>CL</b>	OPERA 7 DISCIPLINA <b>IN 71 00</b>			PROGR <b>001</b>

### 10.3 TABELLE RIEPILOGO SOLLECITAZIONI

Elemento	Sezione	N [KN/m]	M <sub>yy</sub> [KNm/m]	M <sub>rdy</sub> [KNm/m]	Comb. LCB
Soletta copertura	Campata	-	119.17	501.22	2
	Appoggio	-	-232.68	501.22	3
Piedritti	Centrale	247.9	194.61	667.25	15
	Esterni	269.87	166.61	728.29	10
Soletta Fondazione	Campata	-	-142.64	501.22	3
	Appoggio	-	265.38	501.22	2

Tabella – Momenti massimi di progetto inviluppo delle combinazioni SLU+sisma e relative resistenze

Elemento		V <sub>xx</sub> [KN/m]	V <sub>rd,x</sub> [KN/m]
Soletta copertura		329.05	657.19
Piedritti	Centrale	115.57	277.74
	Esterni	180.98	261.29
Soletta Fondazione		395.7	657.19

Tabella – Tagli di progetto inviluppo delle combinazioni SLU+sisma e relative resistenze

Elemento	Sezione	M <sub>y</sub> [KNm/m]	Comb. LCB
Soletta copertura	Campata	58.0	24
	Appoggio	-134.0	24
Piedritti	Int	-95.2	24
	Est	116.0	24
Soletta Fondazione	Campata	-95.3	23
	Appoggio	165.6	24

Tabella – Momenti di progetto inviluppo delle combinazioni SLE rara

Le sollecitazioni considerate ai fini della verifica sono quelle desunte dalle mappe cromatiche considerando la proiezione dei piedritti.



MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	IN	71	00	001	B	47

## 11. VERIFICHE DI RESISTENZA ALLO SLU

La verifica viene eseguita prendendo in considerazione le sezioni più sollecitate degli elementi.

Per la disposizione della armature longitudinali negli elementi si considera, per convenzione, superiore l'armatura disposta sul lato esterno dello scatolare, inferiore l'armatura disposta sul lato interno del suddetto. Per il piedritto interno, si segue la medesima convenzione utilizzata per il piedritto esterno di sinistra: armature superiore e inferiore disposte rispettivamente sul lato sinistro e destro dell'elemento.

### 11.1 SOLETTA DI COPERTURA

Si riporta di seguito la verifica a flessione e taglio dell'elemento.

#### Geometria sezione

Larghezza	b	=	100	cm
Altezza	h	=	50	cm
Copriferro	c	=	6	cm
Altezza utile	d=h-c	=	44	cm

#### Materiali

##### Calcestruzzo

Classe di resistenza		=	C32/40
Resistenza cubica caratteristica a compressione	$R_{ck}$	=	40 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza cilindrica caratteristica a compressione	$f_{ck}$	=	33.20 N/mm <sup>2</sup>
Coefficiente parziale di sicurezza per il calcestruzzo	$\gamma_c$	=	1,50
Coefficiente che tiene conto degli effetti di lungo termine	$\alpha_{cc}$	=	0,85
Resistenza di progetto a compressione	$f_{cd}$	=	18,81 N/mm <sup>2</sup>
Valore medio della resistenza cilindrica a compressione	$f_{cm}$	=	41.20 N/mm <sup>2</sup>
Modulo elastico medio	$E_{cm}$	=	33.643 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza media a trazione semplice	$f_{ctm}$	=	3,10 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza media a trazione per flessione	$f_{ctm}$	=	3,72 N/mm <sup>2</sup>

##### Barre di armatura

Tipologia		=	B450C
Resistenza caratteristica a snervamento	$f_{yk}$	=	450 N/mm <sup>2</sup>
Coefficiente parziale di sicurezza per l'acciaio	$\gamma_s$	=	1,15
Resistenza di progetto a snervamento	$f_{yd}$	=	391 N/mm <sup>2</sup>
Modulo elastico longitudinale	$E_s$	=	210.000 N/mm <sup>2</sup>




**IN71 - Relazione di calcolo  
tombino**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	IN	71	00	001	B	48

**Verifica a Flessione**

1. Design Information

Member Number	2	Unit System	kN, m
Design Code	Eurocode2:04 & NTC2008	Beam Span	3.5m
Material Data	$f_{ck} = 32000$ , $f_{yk} = 450000$ , $f_{yw} = 450000$ KPa		
Section Property	Soletta Sup (No : 3)		

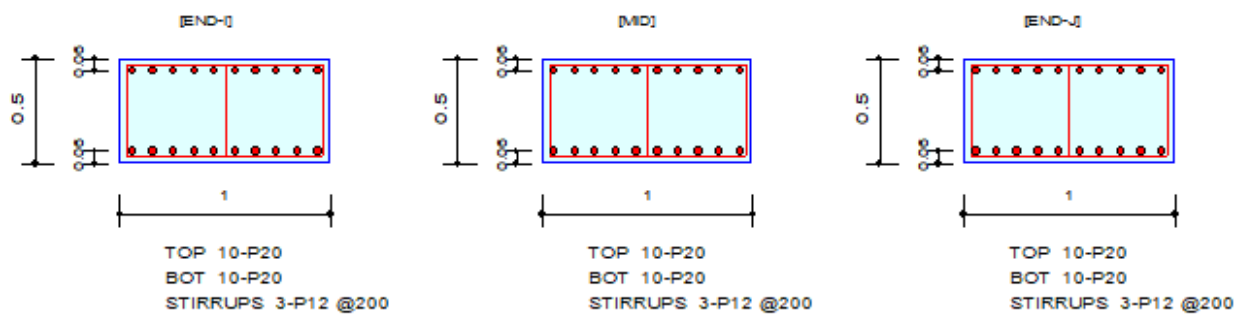

2. Bending Moment Capacity

	END-I	MID	END-J
(-) Load Combination No.	8	14	3
Moment ( $M_{Ed}$ )	38.51	47.61	232.68
Factored Strength ( $M_{Rd}$ )	501.22	501.22	501.22
Check Ratio ( $M_{Ed}/M_{Rd}$ )	0.0768	0.0950	0.4642
Neutral Axis ( $x/d$ )	0.1450	0.1450	0.1450
(+) Load Combination No.	2	2	9
Moment ( $M_{Ed}$ )	119.17	119.17	23.87
Factored Strength ( $M_{Rd}$ )	501.22	501.22	501.22
Check Ratio ( $M_{Ed}/M_{Rd}$ )	0.2378	0.2378	0.0476
Neutral Axis ( $x/d$ )	0.1450	0.1450	0.1450
Using Rebar Top ( $A_{s\_top}$ )	0.0031	0.0031	0.0031
Using Rebar Bot ( $A_{s\_bot}$ )	0.0031	0.0031	0.0031

**LINEA PESCARA – BARI**

**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA  
LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

**IN71 - Relazione di calcolo  
tombino**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>49</b>

**Verifica a taglio (4.1.1.2.1.3.1/2 - D.M. 14-01-2008)**

**3. Shear Capacity**

	<b>END-I</b>	<b>MID</b>	<b>END-J</b>
Load Combination No.	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Factored Shear Force (V_Ed)	<b>198.59</b>	<b>211.10</b>	<b>329.05</b>

VERIFICA DEGLI ELEMENTI NON ARMATI A TAGLIO				
CALCESTRUZZO				
Classe di Resistenza		<b>C32/40</b>	[N/mm <sup>2</sup> ]	
Resistenza Cubica caratteristica a compressione	R <sub>ck</sub>	40.00	[N/mm <sup>2</sup> ]	
Resistenza Cilindrica caratteristica a compressione	f <sub>ck</sub>	33.20	[N/mm <sup>2</sup> ]	f <sub>cd</sub> =0.83R <sub>ck</sub>
Coefficiente parziale di sicurezza per il calcestruzzo	γ <sub>c</sub>	1.5	[-]	
Coefficiente che tiene conto degli effetti di lungo termine	α <sub>cc</sub>	0.85	[-]	
Resistenza di progetto a compressione	f <sub>cd</sub>	18.81	[N/mm <sup>2</sup> ]	f <sub>cd</sub> =f <sub>ck</sub> *α <sub>cc</sub> /γ <sub>c</sub>
ACCIAIO				
Tipologia		<b>B450C</b>	[-]	
Resistenza caratteristica a rottura	f <sub>tk</sub>	540.00	[N/mm <sup>2</sup> ]	
Resistenza caratteristica a snervamento	f <sub>yk</sub>	450.00	[N/mm <sup>2</sup> ]	
Coefficiente parziale di sicurezza per il calcestruzzo	γ <sub>s</sub>	1.15	[-]	
Resistenza di progetto a snervamento	f <sub>td</sub>	391.30	[N/mm <sup>2</sup> ]	f <sub>td</sub> =f <sub>yk</sub> /γ <sub>s</sub>
Modulo elastico longitudinale	E <sub>s</sub>	201,000.00	[N/mm <sup>2</sup> ]	
Geometria della sezione rettangolare				
Altezza	H	50	[cm]	
Base	B	100	[cm]	
Copriferro	c	6	[cm]	
Larghezza minima della Sezione	b <sub>w</sub>	100.00	[cm]	
Altezza utile	d	44.00	[cm]	d=H-c
Area della sezione di cls	A <sub>c</sub>	5,000.00	[cm <sup>2</sup> ]	
Armature longitudinali				
		n. Ferri	φ	A <sub>l</sub>
Armatura Tesa 1°	A <sub>s1</sub>	10	20.00	3,142 [mm <sup>2</sup> ]
Armatura Compresa	A <sub>s2</sub>	10	20.00	3,142 [mm <sup>2</sup> ]
Ferri di Parete	A <sub>sp</sub>	-	-	- [mm <sup>2</sup> ]
Tot. Armatura Longitudinale	A <sub>s1Tot</sub>	-	-	6,283 [mm <sup>2</sup> ]
Rapporto geometrico armatura	A <sub>s1Tot</sub> /A <sub>c</sub>	-	-	1.26% [-]
Sollecitazioni				
Sforzo Normale	N <sub>ed</sub>	-	[KN]	Compressione positivo
Momento flettente	M <sub>ed</sub>	-	[KN*m]	
Taglio	V <sub>ed</sub>	329.05	[KN]	
VERIFICA ELEMENTI NON ARMATI A TAGLIO				
4.1.2.3.5.1 Elementi SENZA armature trasversali resistenti a taglio	V <sub>ed</sub>	329.05	[KN]	
Verifica	V <sub>ed</sub> > V <sub>Rd</sub>			[4.122 NTC]
V <sub>Rd1</sub> = max [0,18 k (100 ρ <sub>l</sub> f <sub>tk</sub> ) <sup>0.5</sup> γ <sub>c</sub> + 0,15 σ <sub>cp</sub> ] b <sub>w</sub> d (v <sub>min</sub> + 0,15 σ <sub>cp</sub> ) b <sub>w</sub> d				[4.123 NTC]
Altezza utile della sezione	d	440.0	[mm]	
Larghezza minima della sezione	b <sub>w</sub>	1,000.0	[mm]	
Area della Sezione in cls	A <sub>c</sub>	500,000.0	[mm <sup>2</sup> ]	
Sforzo normale di compressione	N (comp)	-	[KN]	
Tensione limite di compressione nella sezione	σ <sub>cp,lim</sub>	3.76	[N/mm <sup>2</sup> ]	
Tensione media di compressione nella sezione	σ <sub>cp</sub>	-	< 0,2 f <sub>cd</sub> : ok	
Ingranamento degli inerti	k	1.67	< 2 ok	
Tensione di resistenza minima del cls	v <sub>min</sub>	0.44		
Area totale Armatura longitudinale TESA	A <sub>sl</sub>	3,142	[mm <sup>2</sup> ]	
Rapporto geometrico arm. long. TESA	ρ <sub>l</sub>	0,00628	< 0,02 ok	
V <sub>Rd1</sub> = 0,18 k (100 ρ <sub>l</sub> f <sub>tk</sub> ) <sup>0.5</sup> γ <sub>c</sub> + 0,15 σ <sub>cp</sub> ] b <sub>w</sub> d	V <sub>rd1</sub>	243.34	[KN]	
V <sub>Rd2</sub> = (v <sub>min</sub> + 0,15 σ <sub>cp</sub> ) b <sub>w</sub> d	V <sub>rd2</sub>	192.22	[KN]	
Taglio resistente	V <sub>rd</sub>	243.34	[KN]	
Tasso di sfruttamento	V <sub>ed</sub> /V <sub>Rd</sub>	1.35		
Fattore di sicurezza e Rapporto di Verifica	V <sub>ed</sub> /V <sub>Rd</sub>	0.74	V <sub>ed</sub> > V <sub>Rd</sub>	Attenzione: ARMARE A TAGLIO
VERIFICA ELEMENTI ARMATI A TAGLIO CONTRIBUTO DELLE STAFFE				
4.1.2.3.5.2 Elementi CON armature trasversali resistenti a taglio	V <sub>ed</sub> 100 %	329.05	[KN]	
Verifica	V <sub>ed</sub> > V <sub>Rd</sub>			[4.1.26 NTC]
La Cotangente è maggiore di 2.50: la crisi è da attribuirsi all'arm.	STAFFE			
Altezza utile della sezione	d	440.00	[mm]	
Diametro delle Staffe	φ <sub>sw</sub>	12.00	[mm]	
Numero di bracci	n.b.	3.00	[-]	
Area sezione trasversale armatura a taglio	A <sub>sw</sub>	339.29	[mm <sup>2</sup> ]	
Passo	s	200.00	[mm]	
Inclinazione armatura trasversale rispetto asse trave	α	90.00	[°]	
Cotangente di α	ctg(α)	0.00	[-]	
Inclinazione del puntone compresso	θ	17.05	[°]	
Verifica [4.1.25 NTC]	1 ≤ ctg(θ) ≤ 2,5	2.50	ok	
Coefficiente cautelativo	α <sub>c</sub>	1.00	[-]	
Resistenza a compressione ridotta	F <sub>cd</sub> =50%*f <sub>cd</sub>	9.41	[N/mm <sup>2</sup> ]	
V <sub>Rd1</sub> = 0,9 · d · A <sub>sw</sub> · s · f <sub>td</sub> (ctg α) + ctg(θ) · s · n · ctg(θ)	V <sub>rd1</sub>	657.19	[KN]	[4.1.27 NTC]
V <sub>Rd2</sub> = 0,9 · d · b <sub>w</sub> · α <sub>c</sub> · F <sub>cd</sub> ((ctg α) + ctg(θ)) / (1 + ctg <sup>2</sup> (θ))	V <sub>rd2</sub>	1,284.50	[KN]	[4.1.28 NTC]
V <sub>Rd</sub> = min (V <sub>Rd1</sub> ; V <sub>Rd2</sub> )	V <sub>Rd</sub>	657.19	[KN]	[4.1.29 NTC]
Tasso di sfruttamento	V <sub>ed</sub> /V <sub>Rd</sub>	0.50	[-]	
Coefficiente di sicurezza ed Esito verifica	V <sub>ed</sub> /V <sub>Rd</sub>	2.00	V <sub>ed</sub> > V <sub>Rd</sub>	ok

MANDATARIA  CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & S.R.L.	MANDANTI 	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA <b>LI0B</b>	LOTTO <b>02</b>	FASE <b>E</b>	ENTE <b>ZZ</b>	TIPO DOC <b>CL</b>	OPERA 7 DISCIPLINA <b>IN 71 00</b>			PROGR <b>001</b>

## 11.2 PIEDRITTI

Si riporta di seguito la verifica a flessione e taglio dell'elemento.

### Geometria sezione

Larghezza	b	=	100	cm
Altezza	h	=	50	cm
Copriferro	c	=	6	cm
Altezza utile	d=h-c	=	44	cm

### Materiali

#### Calcestruzzo

Classe di resistenza		=	C32/40
Resistenza cubica caratteristica a compressione	$R_{ck}$	=	40 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza cilindrica caratteristica a compressione	$f_{ck}$	=	33.20 N/mm <sup>2</sup>
Coefficiente parziale di sicurezza per il calcestruzzo	$\gamma_c$	=	1,50
Coefficiente che tiene conto degli effetti di lungo termine	$\alpha_{cc}$	=	0,85
Resistenza di progetto a compressione	$f_{cd}$	=	18,81 N/mm <sup>2</sup>
Valore medio della resistenza cilindrica a compressione	$f_{cm}$	=	41.20 N/mm <sup>2</sup>
Modulo elastico medio	$E_{cm}$	=	33.643 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza media a trazione semplice	$f_{ctm}$	=	3,10 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza media a trazione per flessione	$f_{ctfm}$	=	3,72 N/mm <sup>2</sup>

#### Barre di armatura

Tipologia		=	B450C
Resistenza caratteristica a snervamento	$f_{yk}$	=	450 N/mm <sup>2</sup>
Coefficiente parziale di sicurezza per l'acciaio	$\gamma_s$	=	1,15
Resistenza di progetto a snervamento	$f_{yd}$	=	391 N/mm <sup>2</sup>
Modulo elastico longitudinale	$E_s$	=	210.000 N/mm <sup>2</sup>

**IN71 - Relazione di calcolo  
tombino**


COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>51</b>

**Verifica a Pressoflessione retta**

**Piedritti esterni**

**1. Design Condition**


Design Code : Eurocode2:04 & NTC2008      UNIT SYSTEM : kN, m  
 Member Number : 3  
 Material Data : fck = 32000, fyk = 450000, fyw = 450000 KPa  
 Column Height : 3.5 m  
 Section Property : Piedritti (No : 2)  
 Rebar Pattern : 20 - 2 - P20      Ast = 0.00628 m<sup>2</sup> (Rhost = 0.013)



**2. Axial and Moments Capacity**

Load Combination : 10 (Pos : I)  
 Concentric Max. Axial Load      N\_Rdmax = 12990.1 kN  
 Axial Load Ratio      N\_Ed / N\_Rd = 269.866 / 1176.86 = 0.229 < 1.000 ..... O.K  
 Moment Ratio      M\_Ed / M\_Rd = 166.607 / 728.287 = 0.229 < 1.000 ..... O.K  
                                  M\_Edy / M\_Rdy = 166.060 / 725.778 = 0.229 < 1.000 ..... O.K  
                                  M\_Edz / M\_Rdz = 13.4933 / 60.4029 = 0.223 < 1.000 ..... O.K

**M-N Interaction Diagram**

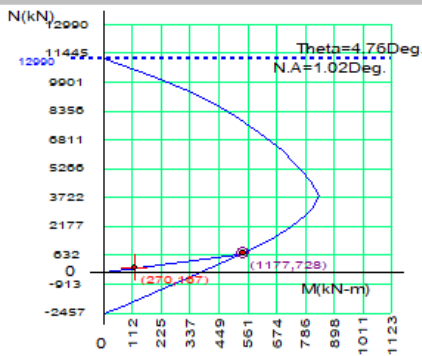


N_Rd(kN)	M_Rd(kN-m)
12990.08	0.00
11081.70	427.76
9496.58	689.64
8014.92	870.29
6668.04	992.55
5536.07	1074.01
4868.63	1116.54
4469.91	1116.26
3847.96	1082.04
3042.56	1010.79
1924.04	857.00
-183.41	474.46
-2457.39	0.00

**Piedritto centrale**

**1. Design Condition**


Design Code : Eurocode2:04 & NTC2008      UNIT SYSTEM : kN, m  
 Member Number : 5  
 Material Data : fck = 32000, fyk = 450000, fyw = 450000 KPa  
 Column Height : 3.5 m  
 Section Property : Piedritti (No : 2)  
 Rebar Pattern : 20 - 2 - P20      Ast = 0.00628 m<sup>2</sup> (Rhost = 0.013)



**2. Axial and Moments Capacity**

Load Combination : 15 (Pos : I)  
 Concentric Max. Axial Load      N\_Rdmax = 12990.1 kN  
 Axial Load Ratio      N\_Ed / N\_Rd = 247.899 / 849.009 = 0.292 < 1.000 ..... O.K  
 Moment Ratio      M\_Ed / M\_Rd = 194.605 / 667.248 = 0.292 < 1.000 ..... O.K  
                                  M\_Edy / M\_Rdy = 194.210 / 665.817 = 0.292 < 1.000 ..... O.K  
                                  M\_Edz / M\_Rdz = 12.3949 / 43.6720 = 0.284 < 1.000 ..... O.K

**M-N Interaction Diagram**

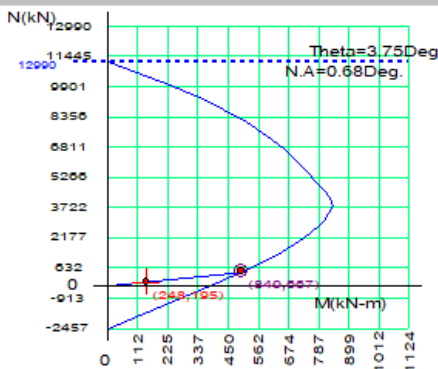

N_Rd(kN)	M_Rd(kN-m)
12990.08	0.00
11026.71	437.47
9453.84	695.35
7982.42	873.80
6643.51	995.30
5517.01	1076.93
4852.18	1119.85
4476.14	1116.42
3861.60	1082.89
3065.79	1013.16
1993.18	868.00
-70.15	493.32
-2457.39	0.00

MANDATARIA  CONDIZIONE STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & S.R.L.	MANDANTI 	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA <b>LI0B</b>	LOTTO <b>02</b>	FASE <b>E</b>	ENTE <b>ZZ</b>	TIPO DOC <b>CL</b>	OPERA 7 DISCIPLINA <b>IN 71 00</b>			PROGR <b>001</b>

### Verifica a taglio (4.1.1.2.1.3.1/2 - D.M. 14-01-2008)

#### Piedritti esterni

##### 3. Shear Capacity

[ END ]	y (LCB : 11, POS : J)	z (LCB : 15, POS : I)
Applied Shear Force (V <sub>Ed</sub> )	1.72424 kN	180.975 kN
V <sub>Ed</sub> / V <sub>Rdc</sub>	1.72424 / 257.185 = 0.007	180.975 / 261.290 = 0.693
V <sub>Ed</sub> / V <sub>Rds</sub>	1.72424 / 261.524 = 0.007	180.975 / 244.831 = 0.739
V <sub>Ed</sub> / V <sub>Rdmax</sub>	1.72424 / 2256.00 = 0.001	180.975 / 2112.00 = 0.086
Shear Ratio	0.007 < 1.000 ..... O.K	0.693 < 1.000 ..... O.K
Asw-H <sub>use</sub>	0.00079 m <sup>2</sup> /m, 2-P10 @200	0.00158 m <sup>2</sup> /m, 4-P10 @200
[ MIDDLE ]	y (LCB : 11, POS : 1/2)	z (LCB : 15, POS : 1/2)
Applied Shear Force (V <sub>Ed</sub> )	1.72424 kN	113.637 kN
V <sub>Ed</sub> / V <sub>Rdc</sub>	1.72424 / 261.349 = 0.007	113.637 / 258.403 = 0.440
V <sub>Ed</sub> / V <sub>Rds</sub>	1.72424 / 261.524 = 0.007	113.637 / 244.831 = 0.464
V <sub>Ed</sub> / V <sub>Rdmax</sub>	1.72424 / 2256.00 = 0.001	113.637 / 2112.00 = 0.054
Shear Ratio	0.007 < 1.000 ..... O.K	0.440 < 1.000 ..... O.K
Asw-H <sub>use</sub>	0.00079 m <sup>2</sup> /m, 2-P10 @200	0.00158 m <sup>2</sup> /m, 4-P10 @200

#### Piedritto centrale

##### 3. Shear Capacity

[ END ]	y (LCB : 12, POS : J)	z (LCB : 15, POS : J)
Applied Shear Force (V <sub>Ed</sub> )	3.44847 kN	115.570 kN
V <sub>Ed</sub> / V <sub>Rdc</sub>	3.44847 / 308.042 = 0.011	115.570 / 277.741 = 0.416
V <sub>Ed</sub> / V <sub>Rds</sub>	3.44847 / 261.524 = 0.013	115.570 / 244.831 = 0.472
V <sub>Ed</sub> / V <sub>Rdmax</sub>	3.44847 / 2256.00 = 0.002	115.570 / 2112.00 = 0.055
Shear Ratio	0.011 < 1.000 ..... O.K	0.416 < 1.000 ..... O.K
Asw-H <sub>use</sub>	0.00079 m <sup>2</sup> /m, 2-P10 @200	0.00158 m <sup>2</sup> /m, 4-P10 @200
[ MIDDLE ]	y (LCB : 12, POS : 1/2)	z (LCB : 15, POS : 1/2)
Applied Shear Force (V <sub>Ed</sub> )	3.44847 kN	115.570 kN
V <sub>Ed</sub> / V <sub>Rdc</sub>	3.44847 / 312.206 = 0.011	115.570 / 280.629 = 0.412
V <sub>Ed</sub> / V <sub>Rds</sub>	3.44847 / 261.524 = 0.013	115.570 / 244.831 = 0.472
V <sub>Ed</sub> / V <sub>Rdmax</sub>	3.44847 / 2256.00 = 0.002	115.570 / 2112.00 = 0.055
Shear Ratio	0.011 < 1.000 ..... O.K	0.412 < 1.000 ..... O.K
Asw-H <sub>use</sub>	0.00079 m <sup>2</sup> /m, 2-P10 @200	0.00158 m <sup>2</sup> /m, 4-P10 @200

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & S.R.L.	MANDANTI <b>HYpro</b>	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA <b>LI0B</b>	LOTTO <b>02</b>	FASE <b>E</b>	ENTE <b>ZZ</b>	TIPO DOC <b>CL</b>	OPERA 7 DISCIPLINA <b>IN 71 00</b>			PROGR <b>001</b>

### 11.3 SOLETTA INFERIORE

Si riporta di seguito la verifica a flessione e taglio dell'elemento.

#### Geometria sezione

Larghezza	b	=	100	cm
Altezza	h	=	50	cm
Copriferro	c	=	6	cm
Altezza utile	d=h-c	=	44	cm

#### Materiali

##### Calcestruzzo

Classe di resistenza		=	C32/40
Resistenza cubica caratteristica a compressione	$R_{ck}$	=	40 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza cilindrica caratteristica a compressione	$f_{ck}$	=	33.20 N/mm <sup>2</sup>
Coefficiente parziale di sicurezza per il calcestruzzo	$\gamma_c$	=	1,50
Coefficiente che tiene conto degli effetti di lungo termine	$\alpha_{cc}$	=	0,85
Resistenza di progetto a compressione	$f_{cd}$	=	18,81 N/mm <sup>2</sup>
Valore medio della resistenza cilindrica a compressione	$f_{cm}$	=	41.20 N/mm <sup>2</sup>
Modulo elastico medio	$E_{cm}$	=	33.643 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza media a trazione semplice	$f_{ctm}$	=	3,10 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza media a trazione per flessione	$f_{ctm}$	=	3,72 N/mm <sup>2</sup>

##### Barre di armatura

Tipologia		=	B450C
Resistenza caratteristica a snervamento	$f_{yk}$	=	450 N/mm <sup>2</sup>
Coefficiente parziale di sicurezza per l'acciaio	$\gamma_s$	=	1,15
Resistenza di progetto a snervamento	$f_{yd}$	=	391 N/mm <sup>2</sup>
Modulo elastico longitudinale	$E_s$	=	210.000 N/mm <sup>2</sup>

**IN71 - Relazione di calcolo  
tombino**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	IN	71	00	001	B	54

**Verifica a Flessione**

**1. Design Information**

Member Number 7

Design Code Eurocode2:04 & NTC2008

Unit System


kN, m

Material Data  $f_{ck} = 32000$ ,  $f_{yk} = 450000$ ,  $f_{yw} = 450000$  KPa

Section Property Soletta inf (No : 1)

Beam Span

3.5m

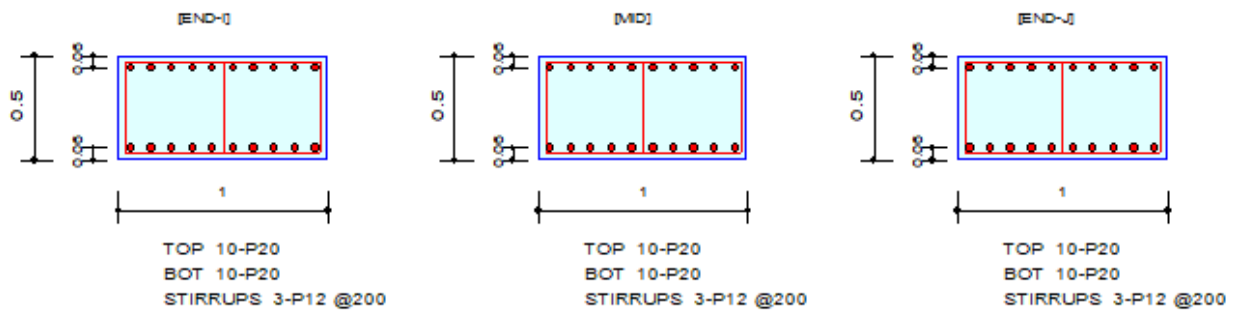

**2. Bending Moment Capacity**

	END-I	MID	END-J
(-) Load Combination No.	12	3	3
Moment ( $M_{Ed}$ )	34.52	142.64	129.70
Factored Strength ( $M_{Rd}$ )	501.22	501.22	501.22
Check Ratio ( $M_{Ed}/M_{Rd}$ )	0.0689	0.2846	0.2588
Neutral Axis ( $x/d$ )	0.1450	0.1450	0.1450
(+) Load Combination No.	2	8	9
Moment ( $M_{Ed}$ )	265.38	34.51	122.41
Factored Strength ( $M_{Rd}$ )	501.22	501.22	501.22
Check Ratio ( $M_{Ed}/M_{Rd}$ )	0.5295	0.0689	0.2442
Neutral Axis ( $x/d$ )	0.1450	0.1450	0.1450
Using Rebar Top ( $A_{s\_top}$ )	0.0031	0.0031	0.0031
Using Rebar Bot ( $A_{s\_bot}$ )	0.0031	0.0031	0.0031

**LINEA PESCARA – BARI**

**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA  
LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

**IN71 - Relazione di calcolo  
tombino**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>55</b>

**Verifica a taglio (4.1.1.2.1.3.1/2 - D.M. 14-01-2008)**

**3. Shear Capacity**

	<b>END-I</b>	<b>MID</b>	<b>END-J</b>
Load Combination No.	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
Factored Shear Force (V <sub>Ed</sub> )	<b>303.85</b>	<b>230.21</b>	<b>395.70</b>

VERIFICA DEGLI ELEMENTI NON ARMATI A TAGLIO				
<b>CALCESTRUZZO</b>				
Classe di Resistenza		<b>C32/40</b>	[N/mm <sup>2</sup> ]	
Resistenza Cubica caratteristica a compressione	R <sub>ck</sub>	40.00	[N/mm <sup>2</sup> ]	
Resistenza Cilindrica caratteristica a compressione	f <sub>ck</sub>	33.20	[N/mm <sup>2</sup> ]	f <sub>ck</sub> =0,83R <sub>ck</sub>
Coefficiente parziale di sicurezza per il calcestruzzo	γ <sub>c</sub>	1.5	[-]	
Coefficiente che tiene conto degli effetti di lungo termine	α <sub>cc</sub>	0.85	[-]	
Resistenza di progetto a compressione	f <sub>cd</sub>	18.81	[N/mm <sup>2</sup> ]	f <sub>cd</sub> =f <sub>ck</sub> *α <sub>cc</sub> /γ <sub>c</sub>
<b>ACCIAIO</b>				
Tipologia		<b>B450C</b>	[-]	
Resistenza caratteristica a rottura	f <sub>tk</sub>	540.00	[N/mm <sup>2</sup> ]	
Resistenza caratteristica a snervamento	f <sub>yk</sub>	450.00	[N/mm <sup>2</sup> ]	
Coefficiente parziale di sicurezza per il calcestruzzo	γ <sub>s</sub>	1.15	[-]	
Resistenza di progetto a snervamento	f <sub>td</sub>	391.30	[N/mm <sup>2</sup> ]	f <sub>td</sub> =f <sub>yk</sub> /γ <sub>s</sub>
Modulo elastico longitudinale	E <sub>s</sub>	201.000.00	[N/mm <sup>2</sup> ]	
<b>Geometria della sezione rettangolare</b>				
Altezza	H	50	[cm]	
Base	B	100	[cm]	
Copriferro	c	6	[cm]	
Larghezza minima della Sezione	b <sub>w</sub>	100.00	[cm]	
Altezza utile	d	44.00	[cm]	d=H-c
Area della sezione di cls	A <sub>c</sub>	5.000.00	[cm <sup>2</sup> ]	
<b>Armature longitudinali</b>				
		n. Ferri	φ	A <sub>l</sub>
Armatura Tesa 1°	A <sub>s</sub>	10	20.00	3.142 [mm <sup>2</sup> ]
Armatura Compresa	A <sub>s'</sub>	10	20.00	3.142 [mm <sup>2</sup> ]
Ferri di Parete	A <sub>sp</sub>	-	-	- [mm <sup>2</sup> ]
Tot Armatura Longitudinale	A <sub>sl,Tot</sub>	-	-	6.283 [mm <sup>2</sup> ]
Rapporto geometrico armatura	A <sub>sl,Tot</sub> /A <sub>c</sub>	-	-	1.26% [-]
<b>Sollecitazioni</b>				
Sforzo Normale	N <sub>Ed</sub>	-	[KN]	Compressione positivo
Momento flettente	M <sub>Ed</sub>	-	[KN*m]	
Taglio	V <sub>Ed</sub>	395.70	[KN]	
<b>VERIFICA ELEMENTI NON ARMATI A TAGLIO</b>				
4.1.2.3.5.1 Elementi SENZA armature trasversali resistenti a taglio	V <sub>Ed</sub>	395.70	[KN]	
Verifica	V <sub>Rd</sub> > V <sub>Ed</sub>			(4.1.2.3 NTC)
V <sub>Rd</sub> = max {0,18 k (100 ρ <sub>l</sub> f <sub>ctd</sub> ) <sup>1/3</sup> / γ <sub>c</sub> + 0,15 σ <sub>cp</sub> ; b <sub>w</sub> d (v <sub>adm</sub> + 0,15 σ <sub>cp</sub> ); b <sub>w</sub> d}				(4.1.2.3 NTC)
Altezza utile della sezione	d	440.0	[mm]	
Larghezza minima della sezione	b <sub>w</sub>	1.000.0	[mm]	
Area della Sezione in cls	A <sub>c</sub>	500.000.0	[mm <sup>2</sup> ]	
Sforzo normale di compressione	N <sub>(comp)</sub>	-	[KN]	
Tensione limite di compressione nella sezione	σ <sub>cp,lim</sub>	3.76	[N/mm <sup>2</sup> ]	
Tensione media di compressione nella sezione	σ <sub>cp</sub>	< 0,2 f <sub>cd</sub>	ok	
Ingranamento degli inerti	k	1.67	< 2-ok	
Tensione di resistenza minima del cls	v <sub>min</sub>	0.44		
Area totale Armatura longitudinale TESA	A <sub>sl</sub>	3.142	[mm <sup>2</sup> ]	
Rapporto geometrico arm. long. TESA	ρ <sub>l</sub>	0.00628	< 0,02; ok	
V <sub>Rd,1</sub> = 0,18 k (100 ρ <sub>l</sub> f <sub>ctd</sub> ) <sup>1/3</sup> / γ <sub>c</sub> + 0,15 σ <sub>cp</sub> ; b <sub>w</sub> d	V <sub>Ed,1</sub>	243.34	[KN]	
V <sub>Rd,2</sub> = (v <sub>adm</sub> + 0,15 σ <sub>cp</sub> ); b <sub>w</sub> d	V <sub>Ed,2</sub>	192.22	[KN]	
Taglio resistente	V <sub>Rd</sub>	243.34	[KN]	
Tasso di sfruttamento	V <sub>Ed</sub> /V <sub>Rd</sub>	1.63		
Fattore di sicurezza e Rapporto di Verifica	V <sub>Rd</sub> /V <sub>Ed</sub>	0.61	V <sub>Ed</sub> > V <sub>Rd</sub>	Attenzione: ARMARE A TAGLIO
<b>VERIFICA ELEMENTI ARMATI A TAGLIO CONTRIBUTO DELLE STAFFE</b>				
4.1.2.3.5.2 Elementi CON armature trasversali resistenti al taglio	V <sub>Ed</sub> 100 %	395.70	[KN]	
Verifica	V <sub>Rd</sub> > V <sub>Ed</sub>			(4.1.2.6 NTC)
<b>La Cotangente è maggiore di 2.50; la crisi è da attribuirsi all'arm.</b>	STAFFE			
Altezza utile della sezione	d	440.00	[mm]	
Diametro delle Staffe	φ <sub>sw</sub>	12.00	[mm]	
Numero di bracci	n.b.	3.0	[-]	
Area sezione trasversale armatura a taglio	A <sub>sw</sub>	339.29	[mm <sup>2</sup> ]	
Passo	s	200.00	[mm]	
Inclinazione armatura trasversale rispetto asse trave	α	90.00	[°]	
Cotangente di α	ctg(α)	0.00	[-]	
Inclinazione del puntone compresso	θ	17.05	[°]	
Verifica [4.1.25 NTC]	1 ≤ ctg(θ) ≤ 2.5	2.50	ok	
Coefficiente cautelativo	α <sub>c</sub>	1.00	[-]	
Resistenza a compressione ridotta	F <sub>cd</sub> = 50% * f <sub>cd</sub>	9.41	[N/mm <sup>2</sup> ]	
V <sub>Rd</sub> = 0,9 · d · A <sub>sw</sub> / s · f <sub>td</sub> (ctg(α) + ctg(θ)) · sen(α)	V <sub>Rd</sub>	657.19	[KN]	(4.1.27 NTC)
V <sub>Rd</sub> = 0,9 · d · b <sub>w</sub> · α <sub>c</sub> · F <sub>cd</sub> ((ctg(α) + ctg(θ)) / (1 + ctg <sup>2</sup> (θ)))	V <sub>Rd</sub>	1.284.50	[KN]	(4.1.28 NTC)
V <sub>Rd</sub> = min (V <sub>Rd1</sub> ; V <sub>Rd2</sub> )	V <sub>Rd</sub>	657.19	[KN]	(4.1.29 NTC)
Tasso di sfruttamento	V <sub>Ed</sub> /V <sub>Rd</sub>	0.60	[-]	
Coefficiente di sicurezza ed Esito verifica	V <sub>Rd</sub> /V <sub>Ed</sub>	1.66	V <sub>Rd</sub> > V <sub>Ed</sub>	ok



MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING CONDIZIONE STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & S.R.L.	MANDANTI <b>HYpro</b>	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA <b>LI0B</b>	LOTTO <b>02</b>	FASE <b>E</b>	ENTE <b>ZZ</b>	TIPO DOC <b>CL</b>	OPERA 7 DISCIPLINA <b>IN 71 00</b>			PROGR <b>001</b>

## 12. VERIFICHE ALLO STATO LIMITE DI ESERCIZIO


Ai fini delle verifiche agli stati limite di esercizio si è provveduto a verificare che le tensioni massime nel calcestruzzo e nell'acciaio siano inferiori ai valori massimi consentiti dalla normativa (§9.1.1). In accordo con quanto previsto al §9.1.2, si è inoltre proceduto a verificare che l'apertura delle fessure sia inferiore al valore limite di  $w_1=0,2$  mm (Classe di esposizione XC4 ed una tipologia di armatura poco sensibile).

### 12.1 VERIFICA A FESSURAZIONE

#### 12.1.1 Soletta di copertura

##### 1. Design Information

Member Number	6	Unit System	kN, m
Design Code	Eurocode2:04 & NTC2008		
Material Data	$f_{ck} = 32000$ , $f_{yk} = 450000$ , $f_{yw} = 450000$ KPa		
Section Property	Soletta Sup (No : 3)	Beam Span	3.5m

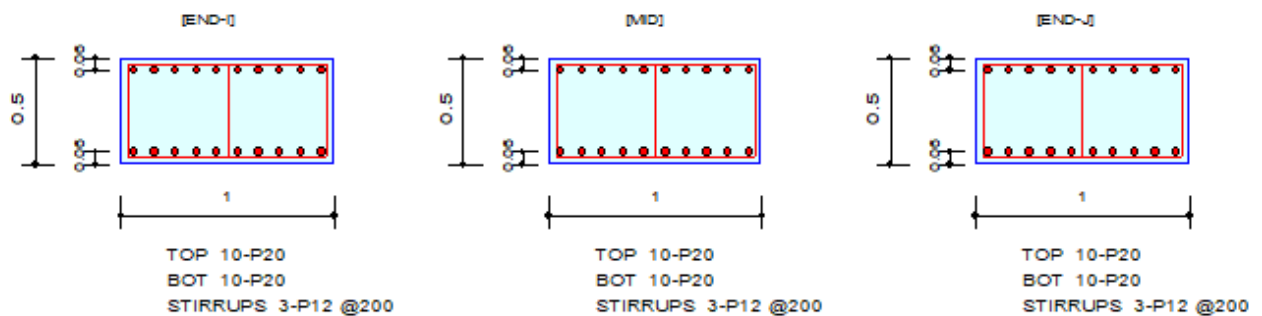

##### 2. Stress Check

	END-I		MID		END-J	
	Concrete	Rebar	Concrete	Rebar	Concrete	Rebar
(-) Load Combination No.	24(F)	24(F)	22(F)	22(F)	23(F)	23(F)
Stress(s)	2594.30	23651.16	311.82	2842.71	906.54	8264.57
Allowable Stress(sa)	17600.00	360000.00	17600.00	360000.00	17600.00	360000.00
Stress Ratio(s/sa)	0.1474	0.0657	0.0177	0.0079	0.0515	0.0230
(+) Load Combination No.	23(F)	23(F)	24(F)	24(F)	24(F)	24(F)
Stress(s)	206.24	1880.24	1348.81	12296.57	1348.81	12296.57
Allowable Stress(sa)	17600.00	360000.00	17600.00	360000.00	17600.00	360000.00
Stress Ratio(s/sa)	0.0117	0.0052	0.0766	0.0342	0.0766	0.0342

MANDATARIA  CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & S.R.L.	MANDANTI 	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA <b>LI0B</b>	LOTTO <b>02</b>	FASE <b>E</b>	ENTE <b>ZZ</b>	TIPO DOC <b>CL</b>	OPERA 7 DISCIPLINA <b>IN 71 00</b>			PROGR <b>001</b>

### 3. Check Linear Creep

	END-I	MID	END-J
(-) Load Combination No.	0(-)	0(-)	0(-)
Stress(s)	0.00	0.00	0.00
Allowable Stress(sa)	0.00	0.00	0.00
Stress Ratio(s/sa)	0.0000	0.0000	0.0000
Result	Linear Creep	Linear Creep	Linear Creep
(+) Load Combination No.	0(-)	0(-)	0(-)
Stress(s)	0.00	0.00	0.00
Allowable Stress(sa)	0.00	0.00	0.00
Stress Ratio(s/sa)	0.0000	0.0000	0.0000
Result	Linear Creep	Linear Creep	Linear Creep

### 4. Crack Control

	END-I	MID	END-J
(-) Load Combination No.	24(F)	22(F)	23(F)
Crack Width(w)	0.00	0.00	0.00
Allowable Crack Width(wa)	0.00	0.00	0.00
Check Ratio(w/wa)	0.0536	0.0064	0.0187
(+) Load Combination No.	23(F)	24(F)	24(F)
Crack Width(w)	0.00	0.00	0.00
Allowable Crack Width(wa)	0.00	0.00	0.00
Check Ratio(w/wa)	0.0043	0.0279	0.0279

## 12.1.2 Piedritti

### Piedritti esterni

#### 4. Serviceability : Stress Limit Check

	Conc.(Tens.)	Conc.(Comp.)	Conc.(Comp.)(QP)	Rebar
Load Combination	24(F)	24(F)	-	24(F)
Stress(s)	-1979.21	2539.90	0.00	17254.97
Allowable Stress(sa)	3326.19	17600.00	0.00	360000.00
Stress Ratio(s/sa)	0.5950	0.1443	*****	0.0479
Check Linear Creep			*****	

### Piedritto centrale

#### 4. Serviceability : Stress Limit Check

	Conc.(Tens.)	Conc.(Comp.)	Conc.(Comp.)(QP)	Rebar
Load Combination	24(F)	24(F)	-	24(F)
Stress(s)	-767.69	2310.19	0.00	4815.24
Allowable Stress(sa)	3326.19	19200.00	0.00	360000.00
Stress Ratio(s/sa)	0.2308	0.1203	*****	0.0134
Check Linear Creep			*****	

**IN71 - Relazione di calcolo  
tombino**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	IN	71	00	001	B	58

**12.1.3 Soletta di fondazione**

**1. Design Information**

Member Number 7

Design Code Eurocode2:04 & NTC2008

Unit System


kN, m

Material Data  $f_{ck} = 32000$ ,  $f_{yk} = 450000$ ,  $f_{yw} = 450000$  KPa

Section Property Soletta inf (No : 1)

Beam Span

3.5m

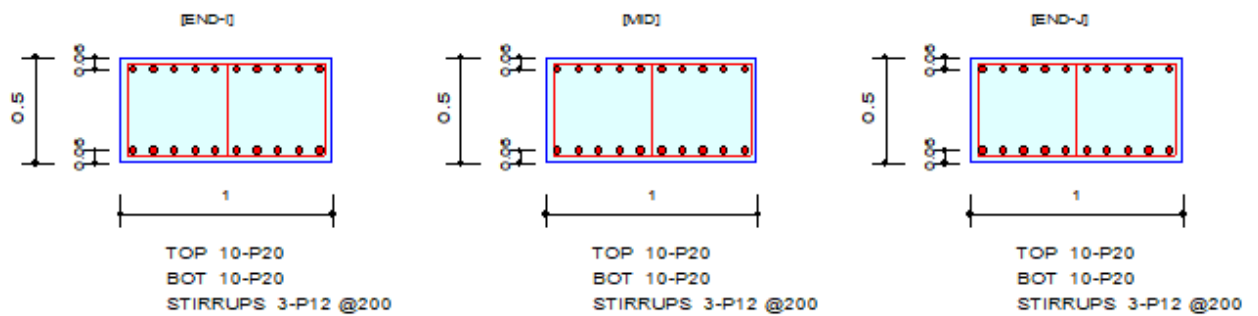

**2. Stress Check**

	END-I		MID		END-J	
	Concrete	Rebar	Concrete	Rebar	Concrete	Rebar
(-) Load Combination No.	23(F)	23(F)	23(F)	23(F)	23(F)	23(F)
Stress(s)	495.14	4513.97	1845.37	16823.46	1539.20	14032.28
Allowable Stress(sa)	17600.00	360000.00	17600.00	360000.00	17600.00	360000.00
Stress Ratio(s/sa)	0.0281	0.0125	0.1049	0.0467	0.0875	0.0390
(+) Load Combination No.	23(F)	23(F)	24(F)	24(F)	24(F)	24(F)
Stress(s)	2420.75	22068.98	233.02	2124.31	2032.79	18532.14
Allowable Stress(sa)	17600.00	360000.00	17600.00	360000.00	17600.00	360000.00
Stress Ratio(s/sa)	0.1375	0.0613	0.0132	0.0059	0.1155	0.0515

MANDATARIA  CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & S.R.L.	MANDANTI 	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR
<b>LI0B</b>	<b>02</b>		<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>59</b>

### 3. Check Linear Creep


	END-I	MID	END-J
(-) Load Combination No.	0(-)	0(-)	0(-)
Stress(s)	0.00	0.00	0.00
Allowable Stress(sa)	0.00	0.00	0.00
Stress Ratio(s/sa)	0.0000	0.0000	0.0000
Result	Linear Creep	Linear Creep	Linear Creep
(+) Load Combination No.	0(-)	0(-)	0(-)
Stress(s)	0.00	0.00	0.00
Allowable Stress(sa)	0.00	0.00	0.00
Stress Ratio(s/sa)	0.0000	0.0000	0.0000
Result	Linear Creep	Linear Creep	Linear Creep

### 4. Crack Control

	END-I	MID	END-J
(-) Load Combination No.	23(F)	23(F)	23(F)
Crack Width(w)	0.00	0.00	0.00
Allowable Crack Width(wa)	0.00	0.00	0.00
Check Ratio(w/wa)	0.0102	0.0381	0.0318
(+) Load Combination No.	23(F)	24(F)	24(F)
Crack Width(w)	0.00	0.00	0.00
Allowable Crack Width(wa)	0.00	0.00	0.00
Check Ratio(w/wa)	0.0500	0.0048	0.0420

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE &amp; S.R.L.</small>	MANDANTI <b>HYpro</b>	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA <b>LI0B</b>	LOTTO <b>02</b>	FASE <b>E</b>	ENTE <b>ZZ</b>	TIPO DOC <b>CL</b>	OPERA 7 DISCIPLINA <b>IN 71 00</b>			PROGR <b>001</b>

### 13. VERIFICHE GEOTECNICHE

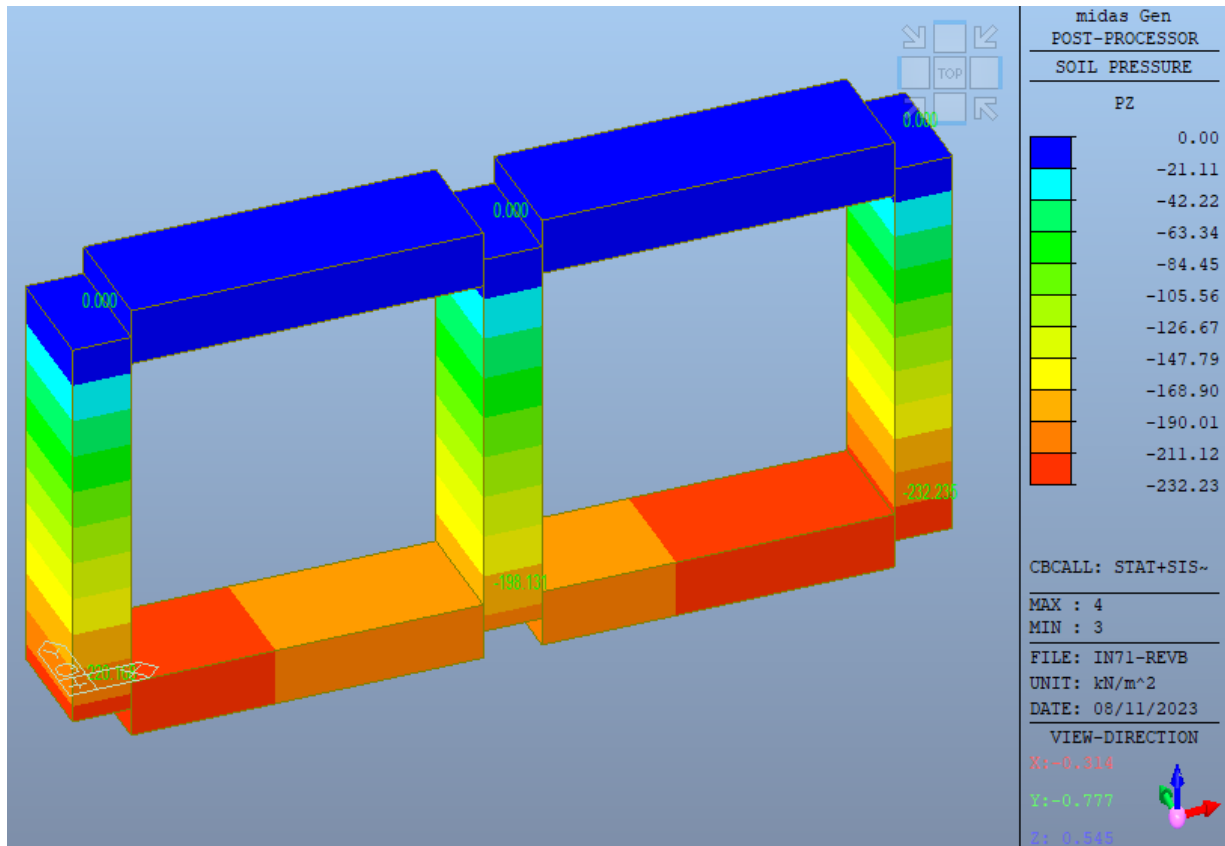

La sollecitazione risulta pari a **0.232 Mpa** e minore di quella resistente derivante dalla verifica in CD pari a **0.482 Mpa**.

La verifica risulta soddisfatta.

MANDATARIA  CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & S.R.L.		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>							
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
	<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>61</b>

## 14. GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITÀ DEI RISULTATI

### 14.1 ORIGINE E CARATTERISTICHE DEL CODICE DI CALCOLO

Il programma di calcolo impiegato per la modellazione ed analisi delle parti strutturali realizzate in opera è il Midas GEN, prodotto dalla MIDAS Srl di MIDASoft, Inc. con sede al 450 7th Ave suite 2505, New York, NY 10123, United States. Il programma adottato consente di effettuare la modellazione e l'analisi di elementi di qualsivoglia natura (in cemento armato, acciaio, muratura e legno, ecc.), potendo definire i parametri di caratterizzazione meccanica secondo un modello di solido alla De Saint-Venant e sotto le ipotesi enunciate in precedenza. Il software, di proprietà della Engco srl. Di seguito si riporta di seguito copia della licenza d'uso

**MIDAS IT**  
MIDAS Information Technology Co., Ltd.

MIDAS Information Technology, Co., Ltd.  
SKn Technopark Tech-center 18th fl. 190-1 Sangdaewon1-dong  
Jungwon-gu, Seongnam, Gyeonggi-do, 462-721, Korea  
Ph) 82-31-789-2000 Fax) 82-31-789-2001

#### End User License Certificate for Using MIDAS Family Programs

- Product Title: **MIDAS GEN**
- Product No: **CFENGEN0002765**
- No. of Users: **1**
- Product Title: **MIDAS DESIGN+**
- Product No: **CFENDGP0000112**
- No. of Users: **1**
- Name of Group (User): **ENGCO s.r.l.**

MIDAS IT hereby confers this **End User License Certificate** for using the above product(s) and related documents to the above-designated individual or group User(s).

The product contains a MIDAS Family Program and related documents, which are copyrighted and protected by the governing international copyright laws. The End User License Agreement governs the use of a MIDAS Family Program. The User shall be required to safeguard this End User License Certificate as this Certificate serves as evidence to the license and qualifies for maintenance including program updates and user support pursuant to the End User License Agreement.

Date presented 26<sup>th</sup> May 2021  
Presented by \_\_\_\_\_

Authorized Representative (Name & Signature)



### 14.2 AFFIDABILITÀ DEL CODICE DI CALCOLO

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di valutarne l'affidabilità e soprattutto l'idoneità al caso specifico. La documentazione, fornita sia dal produttore, sia dal distributore italiano del software, contiene una esauriente descrizione delle basi teoriche e degli algoritmi impiegati, l'individuazione dei campi d'impiego, nonché casi prova interamente risolti e commentati, corredati dei file di input necessari a riprodurre l'elaborazione. La società produttrice ha verificato l'affidabilità e la robustezza del codice di calcolo attraverso un numero significativo di casi prova in cui i risultati dell'analisi numerica sono stati confrontati con soluzioni teoriche. Il programma di calcolo utilizzato Midas GEN è idoneo a riprodurre nel modello matematico il comportamento della struttura e gli elementi finiti disponibili e utilizzati sono rappresentativi della realtà costruttiva. Le funzioni di controllo disponibili, innanzi tutto quelle grafiche, consentono di verificare la riproduzione della realtà costruttiva ed accertare la corrispondenza del modello

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>								
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	62

con la geometria strutturale e con le condizioni di carico ipotizzate. Si evidenzia che ad oggi il modello di calcolo può essere generato direttamente dal disegno architettonico, riproducendone fedelmente le proporzioni geometriche tramite file \*.ifc di interscambio. In ogni caso sono stati effettuati dei controlli dimensionali con gli strumenti software a disposizione dell'utente. Tutte le proprietà di rilevanza strutturale sono state controllate attraverso funzioni di indagine specificatamente previste. Sono state sfruttate le funzioni di autodiagnostica presenti nel software che hanno accertato che non esistono difetti formali di impostazione. È stato inoltre accertato che le risultanti delle azioni verticali sono in equilibrio con i carichi applicati. Sono state controllate le azioni di piano ed accertata la loro congruenza con quella ricavabile da semplici agevoli elaborazioni. Le sollecitazioni prodotte da alcune combinazioni di carico prova hanno prodotto valori prossimi a quelli ricavabili adottando formulazioni ricavate dalla Scienza delle Costruzioni. Anche le deformazioni risultano prossime ai valori attesi. Il dimensionamento e le verifiche di sicurezza hanno determinato risultati che sono in linea con casi di comprovata validità, confortati anche dalla propria esperienza. In base a quanto richiesto al par. 10.2 delle NTC2018 il distributore in Italia espone la seguente relazione riguardante il solutore numerico e, più in generale, la procedura di analisi e verifica interna al solutore. Si fa presente che sul proprio sito è disponibile, previa registrazione al portale, sia il manuale teorico del solutore sia il documento comprendente gli esempi di validazione, sia della modellazione che della fase di verifica delle sezioni. Essendo tali documenti (formati da centinaia di pagine) di pubblico dominio, si ritiene pertanto sufficiente indicare una sintesi, sia pure adeguatamente esauriente, dell'argomento, che può essere visionata on-line, quale:

- la scheda tecnica del software;
- la certificazione e validazione per l'implementazione delle NTC2018 in Midas GEN;
- vademecum per la compilazione della relazione di calcolo in conformità al capitolo 10.2 delle norme tecniche per le costruzioni (NTC2018).

Tali elementi utili alla validazione, per il controllo del software o esempi di modellazione, possono essere scaricati dal link <https://www.cspfea.net/prodotti/midas-gen/caratteristiche-midas-gen/>.



MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & S.R.L.	MANDANTI <b>HYpro</b>	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA <b>LI0B</b>	LOTTO <b>02</b>	FASE <b>E</b>	ENTE <b>ZZ</b>	TIPO DOC <b>CL</b>	OPERA 7 DISCIPLINA <b>IN 71 00</b>			PROGR <b>001</b>

### 14.3 VERIFICHE SEMPLIFICATE E DIMENSIONAMENTI

Oltre tale documentazione, si seguito si riportano alcune verifiche semplificate dei principali elementi strutturali dello scatolare, condotte con altri software e/o con fogli di calcolo in Excel, attraverso le quali verificare l'ordine di grandezza delle calcolazioni effettuate ed a riprova dell'affidabilità dei risultati ottenuti. Osserviamo che i risultati ottenuti risultano confrontabili anche con le calcolazioni svolte in fase di progetto definitivo per il dimensionamento dei manufatti.

#### 14.3.1 Soletta di copertura

Ai fini della verifica si assume un elemento di larghezza unitaria pari ad 1.00m, avente spessore  $S_p=50.0$  cm e singola lunghezza, misurata in asse ai piedritti pari ad  $L= 3.50$  m; la verifica è stata condotta in forma semplificata attraverso l'applicazione dei metodi della Scienza delle Costruzioni, adottando uno schema di trave incastrata agli estremi ovvero di trave con semi-incastro, in quanto la rigidezza flessionale dei piedritti risulta essere confrontabile con quella della soletta di copertura, e pertanto il nodo è da considerarsi "non fisso". Si assume al fine del confronto il carico proveniente dal peso proprio della soletta superiore:


$$P_{ss} = \boxed{12.50} \text{ kN/m}^2$$

Ai fini del dimensionamento il massimo momento per la condizione di carico vale:

$$\text{momento in appoggio} \quad M'''_{sd} = \frac{p_{ss} \cdot l^2}{8} = 19.14 \text{ kNm}$$

$$\text{momento in campata} \quad M'''_{sd} = \frac{9p_{ss} \cdot l^2}{128} = 10.77 \text{ kNm}$$

Tale valore risulta essere in linea con le sollecitazioni di progetto, anche in considerazione del fatto che la presenza di vincoli elastici alla Winkler in fondazione, di fatto determinano un incremento di sollecitazioni derivante dalla deformabilità del sistema.

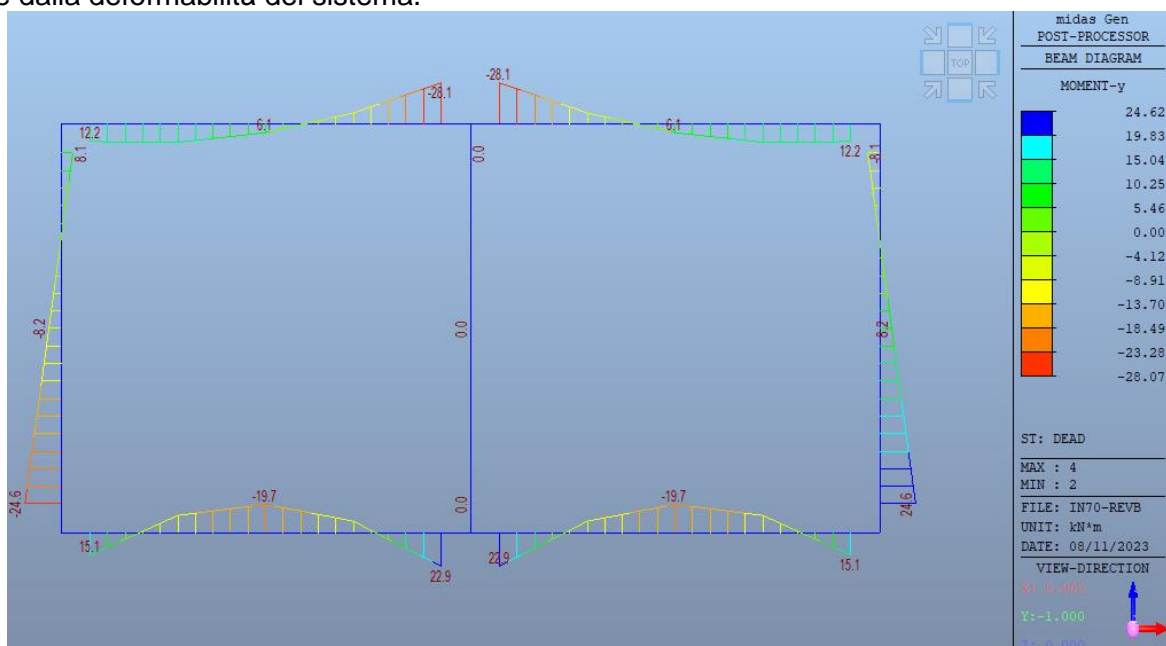

Tale valore risulta essere in linea con le sollecitazioni di progetto.



MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE &amp; S.R.L.</small>		MANDANTI <b>HYpro</b>		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>								
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	64

## 15. ARMATURE DI PROGETTO

Nella tabella seguente si riportano le armature di progetto previste per la sezione di calcolo in questione, come desumibili dagli elaborati grafici di armatura delle opere relative:

Elemento	Armatura a flessione		Armatura a taglio
	Af 1	Af 2	Af t
SOLETTA SUPERIORE	Φ20/10 cm	Φ20/10 cm	Staffe φ 12/20cm
PIEDRITTI	Φ20/10 cm	Φ20/10 cm	Spilli 15 φ10mq
SOLETTA INFERIORE	Φ20/10 cm	Φ20/10 cm	Staffe φ 12/20cm

**Af1 : Armatura lato esterno (terreno)**

**Af2 : Armatura lato interno**

Di seguito si riporta la tabella delle incidenze di armatura.

**IN71 - Relazione di calcolo  
tombino**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>65</b>

**Tabella incidenze – IN71**

Nome elemento			Soletta di fondazione				
Pos.	n	Diametro	Passo	Lunghezza	n° barre	Peso unit.	Peso
[-]		[mm]	[m]	[cm]	[n]	[kg/m]	[kg]
Armatura di forza Inf.	1	20	0.1	100	10	2.466	25
Armatura di forza Sup.	1	20	0.1	100	10	2.466	25
Armatura trasv. Inf.	Si considera una % dell'armatura principale					30%	7
Armatura trasv. Sup.	Si considera una % dell'armatura principale					30%	7
Armatura a taglio	3	12	0.2	360	5	0.888	16
sovrapposizioni/infittimenti						20%	16
<b>Totale armatura</b>						<b>kg/mq</b>	<b>96</b>
Spessore elemento						cm	70
<b>Incidenza armatura</b>						<b>kg/mc</b>	<b>137.31</b>

Nome elemento			Piedritti				
Pos.	n	Diametro	Passo	Lunghezza	n° barre	Peso unit.	Peso
[-]		[mm]	[m]	[cm]	[n]	[kg/m]	[kg]
Armatura vert. Int.	1	20	0.1	100	10	2.466	25
Armatura vert. Est.	1	20	0.1	100	10	2.466	25
Armatura orizz. Int.	Si considera una % dell'armatura principale					30%	7
Armatura orizz. Est.	Si considera una % dell'armatura principale					30%	7
Tirantini	15	10	-	80	15	0.617	7
sovrapposizioni/infittimenti						20%	14
<b>Totale armatura</b>						<b>kg/mq</b>	<b>86</b>
Spessore elemento						cm	60
<b>Incidenza armatura</b>						<b>kg/mc</b>	<b>143.04</b>

Nome elemento			Soletta di copertura				
Pos.	n	Diametro	Passo	Lunghezza	n° barre	Peso unit.	Peso
[-]		[mm]	[m]	[cm]	[n]	[kg/m]	[kg]
Armatura di forza Inf.	1	20	0.1	100	10	2.466	25
Armatura di forza Sup.	1	20	0.1	100	10	2.466	25
Armatura trasv. Inf.	Si considera una % dell'armatura principale					30%	7
Armatura trasv. Sup.	Si considera una % dell'armatura principale					30%	7
Armatura a taglio	3	12	0.2	340	5	0.888	15
sovrapposizioni/infittimenti						20%	16
<b>Totale armatura</b>						<b>kg/mq</b>	<b>95</b>
Spessore elemento						cm	60
<b>Incidenza armatura</b>						<b>kg/mc</b>	<b>158.42</b>

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	IN	71	00	001	B	66

## 16. TABULATI DI CALCOLO

\*\*\*\*\*

\*\* GEN 2021 MODELING, INTEGRATED DESIGN & ANALYSIS SOFTWARE

\*\*

\*\* GENERAL STRUCTURE DESIGN SYSTEM \*\*

\*\*\*\*\*

```

  XXX  XXX  XX  XXXXXXXX  XXXXXXXX  XXXXXXXX
  XXXX XXXX  XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX
  XX XXX XX  XX  XX  XX  XX  XX
  XX X XX  XX  XX  XX  XXXXXXXX  XXXXXXXX
  XXX  XX  XXX  XXX  XX  XX  XX  XXX
  XXX  XX  XXX  XXX  XX  XXX  XX  XX  XXX
  XXX  XX  XXX  XXX  XX  XXX  XX  XX  XXX
  XXX  XX  XXX  XXXXXXXX  XXX  XX  XXXXXXXX /Gen
  
```

Gen 2021

COPYRIGHT (C) SINCE 1989. MIDAS Information Technology Co.,Ltd.  
 ALL RIGHTS RESERVED. MIDAS TEAM

\*\*\*\*\*

ANALYSIS RESULT OUTPUT

---

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	67

LOAD SET FOR REACTION OUTPUT - LOAD SET 1

<< LOAD COMB/CASE/ENVEL ABBREVIATION TABLE >>

ABBREVIATION	FULL NAME	TYPE	DESCRIPTION
STAT+S~1	STAT+SISM	GEN.ENVL	
ESERCI~1	ESERCIZIO	GEN.ENVL	
STAT+S~2	STAT+SISM	CONC.COMB	
ESERCI~2	ESERCIZIO	CONC.COMB	

<< SELECTED LOAD CASE/COMBINATION DETAIL LIST >>

[SELECTED LOAD COMBINATIONS]

L. COMB	TYPE	COMBINATION DETAIL			
SLU1 SPTDX	GEN.COMB	1.350 X DEAD	+ 1.500 X PERM	+ 1.000 X SPTSX	+ 1.000 X
		1.450 X ACC-M_T + 1.450 X SPACCDX + 1.450 X AVV			
SLU2 SPTDX	GEN.COMB	1.350 X DEAD	+ 1.500 X PERM	+ 1.000 X SPTSX	+ 1.000 X
		1.450 X ACC-M_T + 1.450 X AVV + -0.900 X TERMICO + 1.200 X RITIRO			
SLU3 SPTDX	GEN.COMB	1.350 X DEAD	+ 1.500 X PERM	+ 1.000 X SPTSX	+ 1.000 X
		1.450 X ACC-M_T + 1.450 X AVV			
SLU4 SPTDX	GEN.COMB	1.350 X DEAD	+ 1.500 X PERM	+ 1.000 X SPTSX	+ 1.350 X
		1.450 X ACC-M_T + 1.450 X SPACCDX + 1.450 X AVV			
SLU5 SPTDX	GEN.COMB	1.350 X DEAD	+ 1.500 X PERM	+ 1.350 X SPTSX	+ 1.350 X
		1.450 X ACC-M_T + 1.450 X SPACCDX + 1.450 X AVV			
SLU6 SPTDX	GEN.COMB	1.350 X DEAD	+ 1.500 X PERM	+ 1.350 X SPTSX	+ 1.350 X
		1.450 X SPACCDX			

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	IN	71	00	001	B	68

SLU7 GEN.COMB 1.350 X DEAD + 1.500 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.350 X  
 SPTDX +  
 1.450 X ACC-M\_T + 1.450 X SPACCDX + 1.450 X AVV + -0.900 X  
 TERMICO  
 SLU8 GEN.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.350 X  
 SPTDX +  
 1.450 X SPACCDX  
 SLU9 GEN.COMB 1.350 X DEAD + 1.500 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.350 X  
 SPTDX +  
 1.450 X ACC-M\_T + 1.450 X SPACCDX + 0.900 X TERMICO + 1.200 X  
 RITIRO  
 SLU10 GEN.COMB 1.350 X DEAD + 1.500 X PERM + 1.350 X SPTSX + 1.000 X  
 SPTDX +  
 1.450 X ACC-M\_T + 1.450 X SPACCSX + -0.900 X TERMICO + 1.200 X  
 RITIRO  
 SLU11 GEN.COMB 1.350 X DEAD + 1.500 X PERM + 1.350 X SPTSX + 1.000 X  
 SPTDX +  
 1.160 X ACC-M\_T + 1.160 X SPACCDX + -1.500 X TERMICO + 1.200 X  
 RITIRO  
 SLU12 GEN.COMB 1.350 X DEAD + 1.500 X PERM + 1.350 X SPTSX + 1.000 X  
 SPTDX +  
 1.160 X ACC-M\_T + 1.160 X SPACCDX + 1.500 X TERMICO + 1.200 X  
 RITIRO  
 SLU13 GEN.COMB 1.350 X DEAD + 1.500 X PERM + 1.350 X SPTSX + 1.000 X  
 SPTDX +  
 1.015 X ACC-M\_T + 1.015 X SPACCDX + 1.450 X AVV + 0.900 X  
 TERMICO +  
 1.200 X RITIRO  
 SH1 GEN.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000 X  
 SPTDX +  
 0.200 X ACC-M\_T + 0.200 X SPACCDX + 0.200 X AVV + -0.500 X  
 TERMICO +  
 1.000 X SISMA H + 0.300 X SISMA V + 1.000 X SPSSX  
 SH2 GEN.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000 X  
 SPTDX +  
 0.200 X ACC-M\_T + 0.200 X SPACCDX + 0.200 X AVV + -0.500 X  
 TERMICO +  
 1.000 X SISMA H + -0.300 X SISMA V + 1.000 X SPSSX  
 SH3 GEN.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000 X  
 SPTDX +  
 0.200 X ACC-M\_T + 0.200 X SPACCDX + 0.200 X AVV + -0.500 X  
 TERMICO +  
 1.000 X SISMA H + 0.300 X SISMA V + 1.000 X SPSSX  
 SH4 GEN.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000 X  
 SPTDX +  
 0.200 X ACC-M\_T + 0.200 X SPACCDX + 0.200 X AVV + -0.500 X  
 TERMICO +

MANDATARIA  CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & S.R.L.	MANDANTI 	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA <b>LI0B</b>	LOTTO <b>02</b>	FASE <b>E</b>	ENTE <b>ZZ</b>	TIPO DOC <b>CL</b>	OPERA 7 DISCIPLINA <b>IN 71 00</b>			PROGR <b>001</b>

1.000 X SISMA H + -0.300 X SISMA V + 1.000 X SPSPDX  
SV1 GEN.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000 X  
SPTDX +  
0.200 X ACC-M\_T + 0.200 X SPACCDX + 0.200 X AVV + -0.500 X  
TERMICO +  
0.300 X SISMA H + -1.000 X SISMA V + 0.300 X SPSSX  
SV2 GEN.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000 X  
SPTDX +  
0.200 X ACC-M\_T + 0.200 X SPACCDX + 0.200 X AVV + -0.500 X  
TERMICO +  
0.300 X SISMA H + 1.000 X SISMA V + 0.300 X SPSSX  
SV3 GEN.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000 X  
SPTDX +  
0.200 X ACC-M\_T + 0.200 X SPACCDX + 0.200 X AVV + -0.500 X  
TERMICO +  
0.300 X SISMA H + -1.000 X SISMA V + 0.300 X SPSPDX  
SV4 GEN.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000 X  
SPTDX +  
0.200 X ACC-M\_T + 0.200 X SPACCDX + 0.200 X AVV + -0.500 X  
TERMICO +  
0.300 X SISMA H + 1.000 X SISMA V + 0.300 X SPSPDX  
SLE1 GEN.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 0.800 X  
SPTDX +  
0.800 X ACC-M\_T + 0.800 X SPACCSX + 0.800 X SPACCDX + -0.800 X AVV  
+  
-0.600 X TERMICO  
SLE2 GEN.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 0.800 X  
SPTDX +  
0.800 X ACC-M\_T + 0.800 X SPACCSX + 0.800 X SPACCDX + 0.800 X AVV  
+  
0.600 X TERMICO  
SLE3 GEN.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 0.800 X  
SPTDX +  
0.800 X ACC-M\_T + 0.800 X SPACCDX + -0.800 X AVV + -0.600 X  
TERMICO +  
1.000 X RITIRO  
SLE P1 GEN.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000 X  
SPTDX +  
-0.500 X TERMICO  
SLE P2 GEN.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000 X  
SPTDX +  
0.500 X TERMICO  
STAT+S~1 GEN.ENVL 1.000 X SLU1 , 1.000 X SLU2 , 1.000 X SLU3 , 1.000 X  
SLU4 ,  
1.000 X SLU5 , 1.000 X SLU6 , 1.000 X SLU7 , 1.000 X SLU8 ,  
1.000 X SLU9 , 1.000 X SLU10 , 1.000 X SLU11 , 1.000 X SLU12 ,  
1.000 X SLU13 , 1.000 X SH1 , 1.000 X SH2 , 1.000 X SH3 ,

MANDATARIA  CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & S.R.L.	MANDANTI 	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA <b>LI0B</b>	LOTTO <b>02</b>	FASE <b>E</b>	ENTE <b>ZZ</b>	TIPO DOC <b>CL</b>	OPERA 7 DISCIPLINA <b>IN 71 00</b>			PROGR <b>001</b>

1.000 X SH4 , 1.000 X SV1 , 1.000 X SV2 , 1.000 X SV3 ,  
 1.000 X SV4  
 ESERCI~1 GEN.ENVL 1.000 X SLE1 , 1.000 X SLE2 , 1.000 X SLE3 , 1.000 X  
 SLE P1 ,  
 1.000 X SLE P2  
 SLU1 CONC.COMB 1.350 X DEAD + 1.500 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000  
 X SPTDX +  
 1.450 X ACC-M\_T + 1.450 X SPACCDX + 1.450 X AVV  
 SLU2 CONC.COMB 1.350 X DEAD + 1.500 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000  
 X SPTDX +  
 1.450 X ACC-M\_T + 1.450 X AVV + -0.900 X TERMICO + 1.200 X RITIRO  
 SLU3 CONC.COMB 1.350 X DEAD + 1.500 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000  
 X SPTDX +  
 1.450 X ACC-M\_T + 1.450 X AVV  
 SLU4 CONC.COMB 1.350 X DEAD + 1.500 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.350  
 X SPTDX +  
 1.450 X ACC-M\_T + 1.450 X SPACCDX + 1.450 X AVV  
 SLU5 CONC.COMB 1.350 X DEAD + 1.500 X PERM + 1.350 X SPTSX + 1.350  
 X SPTDX +  
 1.450 X ACC-M\_T + 1.450 X SPACCDX + 1.450 X AVV  
 SLU6 CONC.COMB 1.350 X DEAD + 1.500 X PERM + 1.350 X SPTSX + 1.350  
 X SPTDX +  
 1.450 X SPACCDX  
 SLU7 CONC.COMB 1.350 X DEAD + 1.500 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.350  
 X SPTDX +  
 1.450 X ACC-M\_T + 1.450 X SPACCDX + 1.450 X AVV + -0.900 X  
 TERMICO  
 SLU8 CONC.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.350  
 X SPTDX +  
 1.450 X SPACCDX  
 SLU9 CONC.COMB 1.350 X DEAD + 1.500 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.350  
 X SPTDX +  
 1.450 X ACC-M\_T + 1.450 X SPACCDX + 0.900 X TERMICO + 1.200 X  
 RITIRO  
 SLU10 CONC.COMB 1.350 X DEAD + 1.500 X PERM + 1.350 X SPTSX + 1.000  
 X SPTDX +  
 1.450 X ACC-M\_T + 1.450 X SPACCSX + -0.900 X TERMICO + 1.200 X  
 RITIRO  
 SLU11 CONC.COMB 1.350 X DEAD + 1.500 X PERM + 1.350 X SPTSX + 1.000  
 X SPTDX +  
 1.160 X ACC-M\_T + 1.160 X SPACCDX + -1.500 X TERMICO + 1.200 X  
 RITIRO  
 SLU12 CONC.COMB 1.350 X DEAD + 1.500 X PERM + 1.350 X SPTSX + 1.000  
 X SPTDX +  
 1.160 X ACC-M\_T + 1.160 X SPACCDX + 1.500 X TERMICO + 1.200 X  
 RITIRO

<small>MANDATARIA</small>  <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE &amp; S.R.L.</small>	<small>MANDANTI</small> 	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	<small>COMMESSA</small> <b>LI0B</b>	<small>LOTTO</small> <b>02</b>	<small>FASE</small> <b>E</b>	<small>ENTE</small> <b>ZZ</b>	<small>TIPO DOC</small> <b>CL</b>	<small>OPERA 7 DISCIPLINA</small> <b>IN 71 00</b>			<small>PROGR</small> <b>001</b>

SLU13 CONC.COMB 1.350 X DEAD + 1.500 X PERM + 1.350 X SPTSX + 1.000 X SPTDX +  
 1.015 X ACC-M\_T + 1.015 X SPACCDX + 1.450 X AVV + 0.900 X  
 TERMICO +  
 1.200 X RITIRO  
 SH1 CONC.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000 X SPTDX +  
 0.200 X ACC-M\_T + 0.200 X SPACCDX + 0.200 X AVV + -0.500 X  
 TERMICO +  
 1.000 X SISMA H + 0.300 X SISMA V + 1.000 X SPSSX  
 SH2 CONC.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000 X SPTDX +  
 0.200 X ACC-M\_T + 0.200 X SPACCDX + 0.200 X AVV + -0.500 X  
 TERMICO +  
 1.000 X SISMA H + -0.300 X SISMA V + 1.000 X SPSSX  
 SH3 CONC.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000 X SPTDX +  
 0.200 X ACC-M\_T + 0.200 X SPACCDX + 0.200 X AVV + -0.500 X  
 TERMICO +  
 1.000 X SISMA H + 0.300 X SISMA V + 1.000 X SPSSX  
 SH4 CONC.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000 X SPTDX +  
 0.200 X ACC-M\_T + 0.200 X SPACCDX + 0.200 X AVV + -0.500 X  
 TERMICO +  
 1.000 X SISMA H + -0.300 X SISMA V + 1.000 X SPSSX  
 SV1 CONC.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000 X SPTDX +  
 0.200 X ACC-M\_T + 0.200 X SPACCDX + 0.200 X AVV + -0.500 X  
 TERMICO +  
 0.300 X SISMA H + -1.000 X SISMA V + 0.300 X SPSSX  
 SV2 CONC.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000 X SPTDX +  
 0.200 X ACC-M\_T + 0.200 X SPACCDX + 0.200 X AVV + -0.500 X  
 TERMICO +  
 0.300 X SISMA H + 1.000 X SISMA V + 0.300 X SPSSX  
 SV3 CONC.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000 X SPTDX +  
 0.200 X ACC-M\_T + 0.200 X SPACCDX + 0.200 X AVV + -0.500 X  
 TERMICO +  
 0.300 X SISMA H + -1.000 X SISMA V + 0.300 X SPSSX  
 SV4 CONC.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000 X SPTDX +  
 0.200 X ACC-M\_T + 0.200 X SPACCDX + 0.200 X AVV + -0.500 X  
 TERMICO +  
 0.300 X SISMA H + 1.000 X SISMA V + 0.300 X SPSSX  
 SLE1 CONC.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 0.800 X SPTDX +



MANDATARIA  CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & S.R.L.	MANDANTI 	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA <b>LI0B</b>	LOTTO <b>02</b>	FASE <b>E</b>	ENTE <b>ZZ</b>	TIPO DOC <b>CL</b>	OPERA 7 DISCIPLINA <b>IN 71 00</b>			PROGR <b>001</b>

0.800 X ACC-M\_T + 0.800 X SPACCSX + 0.800 X SPACCDX + -0.800 X AVV  
+  
-0.600 X TERMICO  
SLE2 CONC.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 0.800  
X SPTDX +  
0.800 X ACC-M\_T + 0.800 X SPACCSX + 0.800 X SPACCDX + 0.800 X AVV  
+  
0.600 X TERMICO  
SLE3 CONC.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 0.800  
X SPTDX +  
0.800 X ACC-M\_T + 0.800 X SPACCDX + -0.800 X AVV + -0.600 X  
TERMICO +  
1.000 X RITIRO  
SLE P1 CONC.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000  
X SPTDX +  
-0.500 X TERMICO  
SLE P2 CONC.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000  
X SPTDX +  
0.500 X TERMICO  
STAT+S~2 CONC.COMB 1.000 X SLU1 + 1.000 X SLU2 + 1.000 X SLU3 + 1.000  
X SLU4 +  
1.000 X SLU5 + 1.000 X SLU6 + 1.000 X SLU7 + 1.000 X SLU8 +  
1.000 X SLU9 + 1.000 X SLU10 + 1.000 X SLU11 + 1.000 X SLU12 +  
1.000 X SLU13 + 1.000 X SH1 + 1.000 X SH2 + 1.000 X SH3 +  
1.000 X SH4 + 1.000 X SV1 + 1.000 X SV2 + 1.000 X SV3 +  
1.000 X SV4  
ESERCI~2 CONC.COMB 1.000 X SLE1 + 1.000 X SLE2 + 1.000 X SLE3 + 1.000 X  
SLE P1 +  
1.000 X SLE P2

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>							
<b>IN71 - Relazione di calcolo</b> <b>tombino</b>		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA		PROGR	REV	FOGLIO
		<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>

LOAD SET FOR ELEMENT OUTPUT - LOAD SET 1

---

<< LOAD COMB/CASE/ENVEL ABBREVIATION TABLE >>

ABBREVIATION	FULL NAME	TYPE	DESCRIPTION
--------------	-----------	------	-------------

-----  
 NO ABBREVIATION WAS DEFINED IN THIS LOAD SET. ALL NAMES ARE LESS THAN 8 CHAR.'S  
 -----

<< SELECTED LOAD CASE/COMBINATION DETAIL LIST >>

[SELECTED LOAD COMBINATIONS]

L. COMB	TYPE	COMBINATION DETAIL			
SLU1 SPTDX	GEN.COMB	1.350 X DEAD	+ 1.500 X PERM	+ 1.000 X SPTSX	+ 1.000 X
		+ 1.450 X ACC-M_T + 1.450 X SPACCDX + 1.450 X AVV			
SLU2 SPTDX	GEN.COMB	1.350 X DEAD	+ 1.500 X PERM	+ 1.000 X SPTSX	+ 1.000 X
		+ 1.450 X ACC-M_T + 1.450 X AVV + -0.900 X TERMICO + 1.200 X RITIRO			
SLU3 SPTDX	GEN.COMB	1.350 X DEAD	+ 1.500 X PERM	+ 1.000 X SPTSX	+ 1.000 X
		+ 1.450 X ACC-M_T + 1.450 X AVV			
SLU4 SPTDX	GEN.COMB	1.350 X DEAD	+ 1.500 X PERM	+ 1.000 X SPTSX	+ 1.350 X
		+ 1.450 X ACC-M_T + 1.450 X SPACCDX + 1.450 X AVV			
SLU5 SPTDX	GEN.COMB	1.350 X DEAD	+ 1.500 X PERM	+ 1.350 X SPTSX	+ 1.350 X
		+ 1.450 X ACC-M_T + 1.450 X SPACCDX + 1.450 X AVV			
SLU6 SPTDX	GEN.COMB	1.350 X DEAD	+ 1.500 X PERM	+ 1.350 X SPTSX	+ 1.350 X
		+ 1.450 X SPACCDX			
SLU7 SPTDX	GEN.COMB	1.350 X DEAD	+ 1.500 X PERM	+ 1.000 X SPTSX	+ 1.350 X

MANDATARIA  CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & S.R.L.	MANDANTI 	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA <b>LI0B</b>	LOTTO <b>02</b>	FASE <b>E</b>	ENTE <b>ZZ</b>	TIPO DOC <b>CL</b>	OPERA 7 DISCIPLINA <b>IN 71 00</b>			PROGR <b>001</b>

1.450 X ACC-M\_T + 1.450 X SPACCDX + 1.450 X AVV + -0.900 X  
**TERMICO**  
**SLU8** GEN.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.350 X  
**SPTDX** +  
1.450 X SPACCDX  
**SLU9** GEN.COMB 1.350 X DEAD + 1.500 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.350 X  
**SPTDX** +  
1.450 X ACC-M\_T + 1.450 X SPACCDX + 0.900 X TERMICO + 1.200 X  
**RITIRO**  
**SLU10** GEN.COMB 1.350 X DEAD + 1.500 X PERM + 1.350 X SPTSX + 1.000 X  
**SPTDX** +  
1.450 X ACC-M\_T + 1.450 X SPACCSX + -0.900 X TERMICO + 1.200 X  
**RITIRO**  
**SLU11** GEN.COMB 1.350 X DEAD + 1.500 X PERM + 1.350 X SPTSX + 1.000 X  
**SPTDX** +  
1.160 X ACC-M\_T + 1.160 X SPACCDX + -1.500 X TERMICO + 1.200 X  
**RITIRO**  
**SLU12** GEN.COMB 1.350 X DEAD + 1.500 X PERM + 1.350 X SPTSX + 1.000 X  
**SPTDX** +  
1.160 X ACC-M\_T + 1.160 X SPACCDX + 1.500 X TERMICO + 1.200 X  
**RITIRO**  
**SLU13** GEN.COMB 1.350 X DEAD + 1.500 X PERM + 1.350 X SPTSX + 1.000 X  
**SPTDX** +  
1.015 X ACC-M\_T + 1.015 X SPACCDX + 1.450 X AVV + 0.900 X  
**TERMICO** +  
1.200 X **RITIRO**  
**SH1** GEN.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000 X  
**SPTDX** +  
0.200 X ACC-M\_T + 0.200 X SPACCDX + 0.200 X AVV + -0.500 X  
**TERMICO** +  
1.000 X SISMA H + 0.300 X SISMA V + 1.000 X SPSSX  
**SH2** GEN.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000 X  
**SPTDX** +  
0.200 X ACC-M\_T + 0.200 X SPACCDX + 0.200 X AVV + -0.500 X  
**TERMICO** +  
1.000 X SISMA H + -0.300 X SISMA V + 1.000 X SPSSX  
**SH3** GEN.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000 X  
**SPTDX** +  
0.200 X ACC-M\_T + 0.200 X SPACCDX + 0.200 X AVV + -0.500 X  
**TERMICO** +  
1.000 X SISMA H + 0.300 X SISMA V + 1.000 X SPSSX  
**SH4** GEN.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000 X  
**SPTDX** +  
0.200 X ACC-M\_T + 0.200 X SPACCDX + 0.200 X AVV + -0.500 X  
**TERMICO** +  
1.000 X SISMA H + -0.300 X SISMA V + 1.000 X SPSSX

MANDATARIA  CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & S.R.L.	MANDANTI 	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA <b>LI0B</b>	LOTTO <b>02</b>	FASE <b>E</b>	ENTE <b>ZZ</b>	TIPO DOC <b>CL</b>	OPERA 7 DISCIPLINA <b>IN 71 00</b>			PROGR <b>001</b>

SV1 GEN.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000 X SPTDX +  
0.200 X ACC-M\_T + 0.200 X SPACCDX + 0.200 X AVV + -0.500 X  
TERMICO +  
0.300 X SISMA H + -1.000 X SISMA V + 0.300 X SPSSX  
SV2 GEN.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000 X SPTDX +  
0.200 X ACC-M\_T + 0.200 X SPACCDX + 0.200 X AVV + -0.500 X  
TERMICO +  
0.300 X SISMA H + 1.000 X SISMA V + 0.300 X SPSSX  
SV3 GEN.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000 X SPTDX +  
0.200 X ACC-M\_T + 0.200 X SPACCDX + 0.200 X AVV + -0.500 X  
TERMICO +  
0.300 X SISMA H + -1.000 X SISMA V + 0.300 X SPSSX  
SV4 GEN.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000 X SPTDX +  
0.200 X ACC-M\_T + 0.200 X SPACCDX + 0.200 X AVV + -0.500 X  
TERMICO +  
0.300 X SISMA H + 1.000 X SISMA V + 0.300 X SPSSX  
SLE1 GEN.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 0.800 X SPTDX +  
0.800 X ACC-M\_T + 0.800 X SPACCSX + 0.800 X SPACCDX + -0.800 X AVV  
+  
-0.600 X TERMICO  
SLE2 GEN.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 0.800 X SPTDX +  
0.800 X ACC-M\_T + 0.800 X SPACCSX + 0.800 X SPACCDX + 0.800 X AVV  
+  
0.600 X TERMICO  
SLE3 GEN.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 0.800 X SPTDX +  
0.800 X ACC-M\_T + 0.800 X SPACCDX + -0.800 X AVV + -0.600 X  
TERMICO +  
1.000 X RITIRO  
SLE P1 GEN.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000 X SPTDX +  
-0.500 X TERMICO  
SLE P2 GEN.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000 X SPTDX +  
0.500 X TERMICO  
STAT+S~1 GEN.ENVL 1.000 X SLU1 , 1.000 X SLU2 , 1.000 X SLU3 , 1.000 X SLU4 ,  
1.000 X SLU5 , 1.000 X SLU6 , 1.000 X SLU7 , 1.000 X SLU8 ,  
1.000 X SLU9 , 1.000 X SLU10 , 1.000 X SLU11 , 1.000 X SLU12 ,  
1.000 X SLU13 , 1.000 X SH1 , 1.000 X SH2 , 1.000 X SH3 ,  
1.000 X SH4 , 1.000 X SV1 , 1.000 X SV2 , 1.000 X SV3 ,

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	IN	71	00	001	B	76

1.000 X SV4  
 ESERCI~1 GEN.ENVL 1.000 X SLE1 , 1.000 X SLE2 , 1.000 X SLE3 , 1.000 X SLE P1 ,  
 1.000 X SLE P2  
 SLU1 CONC.COMB 1.350 X DEAD + 1.500 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000 X SPTDX +  
 1.450 X ACC-M\_T + 1.450 X SPACCDX + 1.450 X AVV  
 SLU2 CONC.COMB 1.350 X DEAD + 1.500 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000 X SPTDX +  
 1.450 X ACC-M\_T + 1.450 X AVV + -0.900 X TERMICO + 1.200 X RITIRO  
 SLU3 CONC.COMB 1.350 X DEAD + 1.500 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000 X SPTDX +  
 1.450 X ACC-M\_T + 1.450 X AVV  
 SLU4 CONC.COMB 1.350 X DEAD + 1.500 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.350 X SPTDX +  
 1.450 X ACC-M\_T + 1.450 X SPACCDX + 1.450 X AVV  
 SLU5 CONC.COMB 1.350 X DEAD + 1.500 X PERM + 1.350 X SPTSX + 1.350 X SPTDX +  
 1.450 X ACC-M\_T + 1.450 X SPACCDX + 1.450 X AVV  
 SLU6 CONC.COMB 1.350 X DEAD + 1.500 X PERM + 1.350 X SPTSX + 1.350 X SPTDX +  
 1.450 X SPACCDX  
 SLU7 CONC.COMB 1.350 X DEAD + 1.500 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.350 X SPTDX +  
 1.450 X ACC-M\_T + 1.450 X SPACCDX + 1.450 X AVV + -0.900 X TERMICO  
 SLU8 CONC.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.350 X SPTDX +  
 1.450 X SPACCDX  
 SLU9 CONC.COMB 1.350 X DEAD + 1.500 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.350 X SPTDX +  
 1.450 X ACC-M\_T + 1.450 X SPACCDX + 0.900 X TERMICO + 1.200 X RITIRO  
 SLU10 CONC.COMB 1.350 X DEAD + 1.500 X PERM + 1.350 X SPTSX + 1.000 X SPTDX +  
 1.450 X ACC-M\_T + 1.450 X SPACCSX + -0.900 X TERMICO + 1.200 X RITIRO  
 SLU11 CONC.COMB 1.350 X DEAD + 1.500 X PERM + 1.350 X SPTSX + 1.000 X SPTDX +  
 1.160 X ACC-M\_T + 1.160 X SPACCDX + -1.500 X TERMICO + 1.200 X RITIRO  
 SLU12 CONC.COMB 1.350 X DEAD + 1.500 X PERM + 1.350 X SPTSX + 1.000 X SPTDX +  
 1.160 X ACC-M\_T + 1.160 X SPACCDX + 1.500 X TERMICO + 1.200 X RITIRO  
 SLU13 CONC.COMB 1.350 X DEAD + 1.500 X PERM + 1.350 X SPTSX + 1.000 X SPTDX +

<small>MANDATARIA</small>  <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE &amp; S.R.L.</small>	<small>MANDANTI</small> 	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	<small>COMMESSA</small> <b>LI0B</b>	<small>LOTTO</small> <b>02</b>	<small>FASE</small> <b>E</b>	<small>ENTE</small> <b>ZZ</b>	<small>TIPO DOC</small> <b>CL</b>	<small>OPERA 7 DISCIPLINA</small> <b>IN 71 00</b>			<small>PROGR</small> <b>001</b>

1.015 X ACC-M\_T + 1.015 X SPACCDX + 1.450 X AVV + 0.900 X  
 TERMICO +  
 1.200 X RITIRO  
 SH1 CONC.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000 X  
 SPTDX +  
 0.200 X ACC-M\_T + 0.200 X SPACCDX + 0.200 X AVV + -0.500 X  
 TERMICO +  
 1.000 X SISMA H + 0.300 X SISMA V + 1.000 X SPSSX  
 SH2 CONC.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000 X  
 SPTDX +  
 0.200 X ACC-M\_T + 0.200 X SPACCDX + 0.200 X AVV + -0.500 X  
 TERMICO +  
 1.000 X SISMA H + -0.300 X SISMA V + 1.000 X SPSSX  
 SH3 CONC.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000 X  
 SPTDX +  
 0.200 X ACC-M\_T + 0.200 X SPACCDX + 0.200 X AVV + -0.500 X  
 TERMICO +  
 1.000 X SISMA H + 0.300 X SISMA V + 1.000 X SPSSX  
 SH4 CONC.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000 X  
 SPTDX +  
 0.200 X ACC-M\_T + 0.200 X SPACCDX + 0.200 X AVV + -0.500 X  
 TERMICO +  
 1.000 X SISMA H + -0.300 X SISMA V + 1.000 X SPSSX  
 SV1 CONC.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000 X  
 SPTDX +  
 0.200 X ACC-M\_T + 0.200 X SPACCDX + 0.200 X AVV + -0.500 X  
 TERMICO +  
 0.300 X SISMA H + -1.000 X SISMA V + 0.300 X SPSSX  
 SV2 CONC.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000 X  
 SPTDX +  
 0.200 X ACC-M\_T + 0.200 X SPACCDX + 0.200 X AVV + -0.500 X  
 TERMICO +  
 0.300 X SISMA H + 1.000 X SISMA V + 0.300 X SPSSX  
 SV3 CONC.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000 X  
 SPTDX +  
 0.200 X ACC-M\_T + 0.200 X SPACCDX + 0.200 X AVV + -0.500 X  
 TERMICO +  
 0.300 X SISMA H + -1.000 X SISMA V + 0.300 X SPSSX  
 SV4 CONC.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000 X  
 SPTDX +  
 0.200 X ACC-M\_T + 0.200 X SPACCDX + 0.200 X AVV + -0.500 X  
 TERMICO +  
 0.300 X SISMA H + 1.000 X SISMA V + 0.300 X SPSSX  
 SLE1 CONC.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 0.800  
 X SPTDX +  
 0.800 X ACC-M\_T + 0.800 X SPACCSX + 0.800 X SPACCDX + -0.800 X AVV  
 +

MANDATARIA  CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & S.R.L.		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	IN	71	00	001	B	78

-0.600 X TERMICO  
 SLE2 CONC.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 0.800  
 X SPTDX +  
 0.800 X ACC-M\_T + 0.800 X SPACCSX + 0.800 X SPACCDX + 0.800 X AVV  
 +  
 0.600 X TERMICO  
 SLE3 CONC.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 0.800  
 X SPTDX +  
 0.800 X ACC-M\_T + 0.800 X SPACCDX + -0.800 X AVV + -0.600 X  
 TERMICO +  
 1.000 X RITIRO  
 SLE P1 CONC.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000  
 X SPTDX +  
 -0.500 X TERMICO  
 SLE P2 CONC.COMB 1.000 X DEAD + 1.000 X PERM + 1.000 X SPTSX + 1.000  
 X SPTDX +  
 0.500 X TERMICO  
 STAT+S~2 CONC.COMB 1.000 X SLU1 + 1.000 X SLU2 + 1.000 X SLU3 + 1.000  
 X SLU4 +  
 1.000 X SLU5 + 1.000 X SLU6 + 1.000 X SLU7 + 1.000 X SLU8 +  
 1.000 X SLU9 + 1.000 X SLU10 + 1.000 X SLU11 + 1.000 X SLU12 +  
 1.000 X SLU13 + 1.000 X SH1 + 1.000 X SH2 + 1.000 X SH3 +  
 1.000 X SH4 + 1.000 X SV1 + 1.000 X SV2 + 1.000 X SV3 +  
 1.000 X SV4  
 ESERCI~2 CONC.COMB 1.000 X SLE1 + 1.000 X SLE2 + 1.000 X SLE3 + 1.000 X  
 SLE P1 +  
 1.000 X SLE P2

MANDATARIA  CONDIZIONE STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & S.R.L.	MANDANTI 	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR
<b>LI0B</b>	<b>02</b>		<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	79

BEAM ELEMENT FORCES & MOMENTS DEFAULT PRINTOUT  
KN , M

UNIT SYSTEM :

ELEM MAT SEC LC PT AXIAL SHEAR-Y SHEAR-Z TORSION MOMENT-Y  
MOMENT-Z

-----											
ELEM	MAT	SEC	LC	PT	AXIAL	SHEAR-Y	SHEAR-Z	TORSION	MOMENT-Y	MOMENT-Z	
1	1	1	SLU1	I	-130.6	0.0	266.8	0.0	87.1	0.0	
			J		-129.1	0.0	-329.3	0.0	161.7	0.0	
			SLU2	I	-154.1	1.0	248.0	-1.8	129.5	-4.8	
			J		-98.1	1.0	-304.2	-1.8	173.9	-7.9	
			SLU3	I	-142.2	0.0	250.8	0.0	105.6	0.0	
			J		-86.2	0.0	-301.5	0.0	143.6	0.0	
			SLU4	I	-126.9	0.0	272.1	0.0	81.2	0.0	
			J		-150.5	0.0	-338.0	0.0	167.0	0.0	
			SLU5	I	-163.4	0.0	271.1	0.0	95.8	0.0	
			J		-161.9	0.0	-325.0	0.0	157.5	0.0	
			SLU6	I	-135.2	0.0	167.9	0.0	45.3	0.0	
			J		-189.4	0.0	-181.7	0.0	85.6	0.0	
			SLU7	I	-130.9	1.0	269.5	-1.8	91.3	-4.8	
			J		-154.5	1.0	-340.6	-1.8	183.9	-7.9	
			SLU8	I	-93.0	0.0	128.7	0.0	22.1	0.0	
			J		-172.4	0.0	-143.3	0.0	69.5	0.0	
			SLU9	I	-107.0	-1.0	303.9	1.8	45.8	4.8	
			J		-186.4	-1.0	-395.7	1.8	209.2	7.9	
			SLU10	I	-233.2	1.0	269.9	-1.8	142.5	-4.8	
			J		-153.0	1.0	-314.0	-1.8	182.3	-7.9	
			SLU11	I	-159.5	1.7	260.8	-3.0	94.6	-8.0	
			J		-177.6	1.7	-334.6	-3.0	212.4	-13.2	
			SLU12	I	-146.0	-1.7	269.5	3.0	61.0	8.0	
			J		-164.2	-1.7	-326.0	3.0	156.0	13.2	



MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	IN	71	00	001	B	80

SLU13	I	-173.1	-1.0	223.6	1.8	107.5	4.8						
	J	-130.1	-1.0	-244.4	1.8	107.9	7.9						
SH1	I	-223.5	0.6	86.4	-1.0	151.2	-2.7						
	J	-88.4	0.6	-21.6	-1.0	-15.6	-4.4						
SH2	I	-223.3	0.6	79.5	-1.0	150.6	-2.7						
	J	-88.2	0.6	-10.9	-1.0	-21.7	-4.4						
SH3	I	-133.9	0.6	111.2	-1.0	83.6	-2.7						
	J	-124.6	0.6	-97.7	-1.0	37.5	-4.4						
SH4	I	-133.6	0.6	104.3	-1.0	83.0	-2.7						
	J	-124.4	0.6	-87.1	-1.0	31.4	-4.4						
SV1	I	-145.6	0.6	99.0	-1.0	83.9	-2.7						
	J	-104.8	0.6	-79.4	-1.0	31.7	-4.4						
SV2	I	-146.4	0.6	122.1	-1.0	85.9	-2.7						
	J	-105.6	0.6	-114.9	-1.0	52.2	-4.4						
SV3	I	-118.7	0.6	106.4	-1.0	63.6	-2.7						
	J	-115.7	0.6	-102.3	-1.0	47.6	-4.4						
SV4	I	-119.5	0.6	129.5	-1.0	65.6	-2.7						
	J	-116.4	0.6	-137.7	-1.0	68.1	-4.4						
SLE1	I	-132.7	0.7	197.2	-1.2	51.9	-3.2						
	J	-148.8	0.7	-243.6	-1.2	139.1	-5.3						
SLE2	I	-153.5	-0.7	168.3	1.2	81.5	3.2						
	J	-108.0	-0.7	-173.8	1.2	66.1	5.3						
SLE3	I	-102.7	0.7	200.6	-1.2	42.6	-3.2						
	J	-149.0	0.7	-264.4	-1.2	165.6	-5.3						
SLE P1	I	-110.6	0.6	105.9	-1.0	52.1	-2.7						
	J	-110.3	0.6	-108.2	-1.0	55.5	-4.4						
SLE P2	I	-106.1	-0.6	108.8	1.0	41.0	2.7						
	J	-105.8	-0.6	-105.3	1.0	36.7	4.4						
STAT+S~1 MAX	I	-93.0	1.7	303.9	3.0	151.2	8.0						
	J	-86.2	1.7	-10.9	3.0	212.4	13.2						
MIN	I	-233.2	-1.7	79.5	-3.0	22.1	-8.0						
	J	-189.4	-1.7	-395.7	-3.0	-21.7	-13.2						

MANDATARIA  CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & S.R.L.	MANDANTI 	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR
	<b>LI0B</b>		<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>

ESERCI~1	MAX	I	-102.7	0.7	200.6	1.2	81.5	3.2			
		J	-105.8	0.7	-105.3	1.2	165.6	5.3			
	MIN	I	-153.5	-0.7	105.9	-1.2	41.0	-3.2			
		J	-149.0	-0.7	-264.4	-1.2	36.7	-5.3			
SLU1		I	-130.6	0.0	266.8	0.0	87.1	0.0			
		J	-129.1	0.0	-329.3	0.0	161.7	0.0			
SLU2		I	-154.1	1.0	248.0	-1.8	129.5	-4.8			
		J	-98.1	1.0	-304.2	-1.8	173.9	-7.9			
SLU3		I	-142.2	0.0	250.8	0.0	105.6	0.0			
		J	-86.2	0.0	-301.5	0.0	143.6	0.0			
SLU4		I	-126.9	0.0	272.1	0.0	81.2	0.0			
		J	-150.5	0.0	-338.0	0.0	167.0	0.0			
SLU5		I	-163.4	0.0	271.1	0.0	95.8	0.0			
		J	-161.9	0.0	-325.0	0.0	157.5	0.0			
SLU6		I	-135.2	0.0	167.9	0.0	45.3	0.0			
		J	-189.4	0.0	-181.7	0.0	85.6	0.0			
SLU7		I	-130.9	1.0	269.5	-1.8	91.3	-4.8			
		J	-154.5	1.0	-340.6	-1.8	183.9	-7.9			
SLU8		I	-93.0	0.0	128.7	0.0	22.1	0.0			
		J	-172.4	0.0	-143.3	0.0	69.5	0.0			
SLU9		I	-107.0	-1.0	303.9	1.8	45.8	4.8			
		J	-186.4	-1.0	-395.7	1.8	209.2	7.9			
SLU10		I	-233.2	1.0	269.9	-1.8	142.5	-4.8			
		J	-153.0	1.0	-314.0	-1.8	182.3	-7.9			
SLU11		I	-159.5	1.7	260.8	-3.0	94.6	-8.0			
		J	-177.6	1.7	-334.6	-3.0	212.4	-13.2			
SLU12		I	-146.0	-1.7	269.5	3.0	61.0	8.0			
		J	-164.2	-1.7	-326.0	3.0	156.0	13.2			
SLU13		I	-173.1	-1.0	223.6	1.8	107.5	4.8			
		J	-130.1	-1.0	-244.4	1.8	107.9	7.9			
SH1		I	-223.5	0.6	86.4	-1.0	151.2	-2.7			
		J	-88.4	0.6	-21.6	-1.0	-15.6	-4.4			

MANDATARIA  CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & S.R.L.		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	IN	71	00	001	B	82

SH2	I	-223.3	0.6	79.5	-1.0	150.6	-2.7						
	J	-88.2	0.6	-10.9	-1.0	-21.7	-4.4						
SH3	I	-133.9	0.6	111.2	-1.0	83.6	-2.7						
	J	-124.6	0.6	-97.7	-1.0	37.5	-4.4						
SH4	I	-133.6	0.6	104.3	-1.0	83.0	-2.7						
	J	-124.4	0.6	-87.1	-1.0	31.4	-4.4						
SV1	I	-145.6	0.6	99.0	-1.0	83.9	-2.7						
	J	-104.8	0.6	-79.4	-1.0	31.7	-4.4						
SV2	I	-146.4	0.6	122.1	-1.0	85.9	-2.7						
	J	-105.6	0.6	-114.9	-1.0	52.2	-4.4						
SV3	I	-118.7	0.6	106.4	-1.0	63.6	-2.7						
	J	-115.7	0.6	-102.3	-1.0	47.6	-4.4						
SV4	I	-119.5	0.6	129.5	-1.0	65.6	-2.7						
	J	-116.4	0.6	-137.7	-1.0	68.1	-4.4						
SLE1	I	-132.7	0.7	197.2	-1.2	51.9	-3.2						
	J	-148.8	0.7	-243.6	-1.2	139.1	-5.3						
SLE2	I	-153.5	-0.7	168.3	1.2	81.5	3.2						
	J	-108.0	-0.7	-173.8	1.2	66.1	5.3						
SLE3	I	-102.7	0.7	200.6	-1.2	42.6	-3.2						
	J	-149.0	0.7	-264.4	-1.2	165.6	-5.3						
SLE P1	I	-110.6	0.6	105.9	-1.0	52.1	-2.7						
	J	-110.3	0.6	-108.2	-1.0	55.5	-4.4						
SLE P2	I	-106.1	-0.6	108.8	1.0	41.0	2.7						
	J	-105.8	-0.6	-105.3	1.0	36.7	4.4						
STAT+S~2 MAX	I	-93.0	1.7	303.9	3.0	151.2	8.0						
	J	-86.2	1.7	-10.9	3.0	212.4	13.2						
MIN	I	-233.2	-1.7	79.5	-3.0	22.1	-8.0						
	J	-189.4	-1.7	-395.7	-3.0	-21.7	-13.2						
ESERCI~2 MAX	I	-102.7	0.7	200.6	1.2	81.5	3.2						
	J	-105.8	0.7	-105.3	1.2	165.6	5.3						
MIN	I	-153.5	-0.7	105.9	-1.2	41.0	-3.2						
	J	-149.0	-0.7	-264.4	-1.2	36.7	-5.3						

MANDATARIA  CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & S.R.L.		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>83</b>

2	1	3	SLU1	I	-13.0	0.0	-161.5	0.0	16.5	0.0			
			J		-68.8	0.0	310.3	0.0	-206.8	0.0			
			SLU2	I	10.5	-1.0	-142.7	-1.8	56.3	4.8			
			J		-45.3	-1.0	329.0	-1.8	-223.1	7.9			
			SLU3	I	-1.4	0.0	-145.5	0.0	38.5	0.0			
			J		-57.2	0.0	326.3	0.0	-232.7	0.0			
			SLU4	I	-16.8	0.0	-166.8	0.0	9.3	0.0			
			J		-72.5	0.0	304.9	0.0	-197.9	0.0			
			SLU5	I	-30.5	0.0	-165.8	0.0	8.1	0.0			
			J		-86.2	0.0	306.0	0.0	-202.2	0.0			
			SLU6	I	-58.7	0.0	-86.6	0.0	-34.2	0.0			
			J		-58.7	0.0	97.2	0.0	-50.1	0.0			
			SLU7	I	-12.7	-1.0	-164.2	-1.8	13.4	4.8			
			J		-68.5	-1.0	307.6	-1.8	-201.6	7.9			
			SLU8	I	-50.6	0.0	-70.2	0.0	-38.5	0.0			
			J		-50.6	0.0	56.1	0.0	-17.4	0.0			
			SLU9	I	-36.6	1.0	-198.6	1.8	-24.9	-4.8			
			J		-36.6	1.0	273.2	1.8	-136.8	-7.9			
			SLU10	I	-70.0	-1.0	-164.6	-1.8	14.3	4.8			
			J		-70.0	-1.0	307.2	-1.8	-199.5	7.9			
			SLU11	I	-34.4	-1.7	-160.4	-3.0	-3.3	8.0			
			J		-34.4	-1.7	253.8	-3.0	-143.5	13.2			
			SLU12	I	-47.9	1.7	-169.0	3.0	-16.9	-8.0			
			J		-47.9	1.7	245.2	3.0	-131.1	-13.2			
			SLU13	I	-20.8	1.0	-125.6	1.8	32.0	-4.8			
			J		-76.6	1.0	259.8	1.8	-169.5	-7.9			
			SH1	I	-59.2	-0.6	-24.0	-1.0	44.9	2.7			
			J		-125.3	-0.6	149.6	-1.0	-143.5	4.4			
			SH2	I	-59.4	-0.6	-18.3	-1.0	45.0	2.7			
			J		-125.6	-0.6	140.2	-1.0	-137.9	4.4			
			SH3	I	-23.0	-0.6	-48.7	-1.0	18.9	2.7			
			J		-89.1	-0.6	124.8	-1.0	-95.2	4.4			

MANDATARIA  CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & S.R.L.		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	IN	71	00	001	B	84

SH4	I	-23.2	-0.6	-43.1	-1.0	19.0	2.7	
	J	-89.4	-0.6	115.4	-1.0	-89.6	4.4	
SV1	I	-39.7	-0.6	-39.2	-1.0	10.7	2.7	
	J	-64.9	-0.6	101.7	-1.0	-83.0	4.4	
SV2	I	-38.9	-0.6	-58.1	-1.0	10.4	2.7	
	J	-64.2	-0.6	133.0	-1.0	-101.8	4.4	
SV3	I	-28.9	-0.6	-46.7	-1.0	2.9	2.7	
	J	-54.1	-0.6	94.3	-1.0	-68.5	4.4	
SV4	I	-28.1	-0.6	-65.6	-1.0	2.6	2.7	
	J	-53.3	-0.6	125.5	-1.0	-87.3	4.4	
SLE1	I	-71.2	-0.7	-125.4	-1.2	-38.0	3.2	
	J	-40.4	-0.7	159.8	-1.2	-89.7	5.3	
SLE2	I	-50.4	0.7	-96.5	1.2	4.9	-3.2	
	J	-81.2	0.7	188.7	1.2	-133.3	-5.3	
SLE3	I	-40.9	-0.7	-128.8	-1.2	-28.2	3.2	
	J	-10.1	-0.7	156.4	-1.2	-69.7	5.3	
SLE P1	I	-33.1	-0.6	-47.4	-1.0	-7.0	2.7	
	J	-33.1	-0.6	78.9	-1.0	-54.3	4.4	
SLE P2	I	-37.5	0.6	-50.3	1.0	-11.5	-2.7	
	J	-37.5	0.6	76.0	1.0	-50.1	-4.4	
STAT+S~1 MAX	I	10.5	1.7	-18.3	3.0	56.3	8.0	
	J	-34.4	1.7	329.0	3.0	-17.4	13.2	
MIN	I	-70.0	-1.7	-198.6	-3.0	-38.5	-8.0	
	J	-125.6	-1.7	56.1	-3.0	-232.7	-13.2	
ESERCI~1 MAX	I	-33.1	0.7	-47.4	1.2	4.9	3.2	
	J	-10.1	0.7	188.7	1.2	-50.1	5.3	
MIN	I	-71.2	-0.7	-128.8	-1.2	-38.0	-3.2	
	J	-81.2	-0.7	76.0	-1.2	-133.3	-5.3	
SLU1	I	-13.0	0.0	-161.5	0.0	16.5	0.0	
	J	-68.8	0.0	310.3	0.0	-206.8	0.0	
SLU2	I	10.5	-1.0	-142.7	-1.8	56.3	4.8	
	J	-45.3	-1.0	329.0	-1.8	-223.1	7.9	

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	85

SLU3	I	-1.4	0.0	-145.5	0.0	38.5	0.0						
	J	-57.2	0.0	326.3	0.0	-232.7	0.0						
SLU4	I	-16.8	0.0	-166.8	0.0	9.3	0.0						
	J	-72.5	0.0	304.9	0.0	-197.9	0.0						
SLU5	I	-30.5	0.0	-165.8	0.0	8.1	0.0						
	J	-86.2	0.0	306.0	0.0	-202.2	0.0						
SLU6	I	-58.7	0.0	-86.6	0.0	-34.2	0.0						
	J	-58.7	0.0	97.2	0.0	-50.1	0.0						
SLU7	I	-12.7	-1.0	-164.2	-1.8	13.4	4.8						
	J	-68.5	-1.0	307.6	-1.8	-201.6	7.9						
SLU8	I	-50.6	0.0	-70.2	0.0	-38.5	0.0						
	J	-50.6	0.0	56.1	0.0	-17.4	0.0						
SLU9	I	-36.6	1.0	-198.6	1.8	-24.9	-4.8						
	J	-36.6	1.0	273.2	1.8	-136.8	-7.9						
SLU10	I	-70.0	-1.0	-164.6	-1.8	14.3	4.8						
	J	-70.0	-1.0	307.2	-1.8	-199.5	7.9						
SLU11	I	-34.4	-1.7	-160.4	-3.0	-3.3	8.0						
	J	-34.4	-1.7	253.8	-3.0	-143.5	13.2						
SLU12	I	-47.9	1.7	-169.0	3.0	-16.9	-8.0						
	J	-47.9	1.7	245.2	3.0	-131.1	-13.2						
SLU13	I	-20.8	1.0	-125.6	1.8	32.0	-4.8						
	J	-76.6	1.0	259.8	1.8	-169.5	-7.9						
SH1	I	-59.2	-0.6	-24.0	-1.0	44.9	2.7						
	J	-125.3	-0.6	149.6	-1.0	-143.5	4.4						
SH2	I	-59.4	-0.6	-18.3	-1.0	45.0	2.7						
	J	-125.6	-0.6	140.2	-1.0	-137.9	4.4						
SH3	I	-23.0	-0.6	-48.7	-1.0	18.9	2.7						
	J	-89.1	-0.6	124.8	-1.0	-95.2	4.4						
SH4	I	-23.2	-0.6	-43.1	-1.0	19.0	2.7						
	J	-89.4	-0.6	115.4	-1.0	-89.6	4.4						
SV1	I	-39.7	-0.6	-39.2	-1.0	10.7	2.7						
	J	-64.9	-0.6	101.7	-1.0	-83.0	4.4						

**IN71 - Relazione di calcolo  
tombino**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>86</b>

SV2 I -38.9 -0.6 -58.1 -1.0 10.4 2.7  
J -64.2 -0.6 133.0 -1.0 -101.8 4.4

SV3 I -28.9 -0.6 -46.7 -1.0 2.9 2.7  
J -54.1 -0.6 94.3 -1.0 -68.5 4.4

SV4 I -28.1 -0.6 -65.6 -1.0 2.6 2.7  
J -53.3 -0.6 125.5 -1.0 -87.3 4.4

SLE1 I -71.2 -0.7 -125.4 -1.2 -38.0 3.2  
J -40.4 -0.7 159.8 -1.2 -89.7 5.3

SLE2 I -50.4 0.7 -96.5 1.2 4.9 -3.2  
J -81.2 0.7 188.7 1.2 -133.3 -5.3

SLE3 I -40.9 -0.7 -128.8 -1.2 -28.2 3.2  
J -10.1 -0.7 156.4 -1.2 -69.7 5.3

SLE P1 I -33.1 -0.6 -47.4 -1.0 -7.0 2.7  
J -33.1 -0.6 78.9 -1.0 -54.3 4.4

SLE P2 I -37.5 0.6 -50.3 1.0 -11.5 -2.7  
J -37.5 0.6 76.0 1.0 -50.1 -4.4

STAT+S~2 MAX I 10.5 1.7 -18.3 3.0 56.3 8.0  
J -34.4 1.7 329.0 3.0 -17.4 13.2  
MIN I -70.0 -1.7 -198.6 -3.0 -38.5 -8.0  
J -125.6 -1.7 56.1 -3.0 -232.7 -13.2

ESERCI~2 MAX I -33.1 0.7 -47.4 1.2 4.9 3.2  
J -10.1 0.7 188.7 1.2 -50.1 5.3  
MIN I -71.2 -0.7 -128.8 -1.2 -38.0 -3.2  
J -81.2 -0.7 76.0 -1.2 -133.3 -5.3

3 1 2 SLU1 I -266.8 0.0 -98.2 0.0 -129.2 0.0  
J -207.7 0.0 6.8 0.0 -22.2 0.0

SLU2 I -248.0 -1.0 -121.7 4.5 -161.0 -1.8  
J -188.9 -1.0 -16.7 4.5 16.5 1.8

SLU3 I -250.8 0.0 -109.8 0.0 -140.9 0.0  
J -191.7 0.0 -4.8 0.0 1.0 0.0

SLU4 I -272.1 0.0 -94.5 0.0 -125.6 0.0  
J -213.0 0.0 10.5 0.0 -29.8 0.0

IN71 - Relazione di calcolo tombino	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
	LI0B	02	E	ZZ	CL	IN	71	00	001	B	87

SLU5	I	-271.1	0.0	-119.7	0.0	-133.6	0.0				
	J	-212.0	0.0	22.1	0.0	-27.9	0.0				
SLU6	I	-167.9	0.0	-91.5	0.0	-64.4	0.0				
	J	-108.8	0.0	50.3	0.0	-43.3	0.0				
SLU7	I	-269.5	-1.0	-98.5	4.5	-134.0	-1.8				
	J	-210.4	-1.0	6.5	4.5	-26.1	1.8				
SLU8	I	-128.7	0.0	-60.6	0.0	-39.2	0.0				
	J	-85.0	0.0	44.4	0.0	-45.0	0.0				
SLU9	I	-303.9	1.0	-74.6	-4.5	-103.2	1.8				
	J	-244.8	1.0	30.4	-4.5	-66.9	-1.8				
SLU10	I	-269.9	-1.0	-175.8	4.5	-166.1	-1.8				
	J	-210.8	-1.0	47.9	4.5	-14.8	1.8				
SLU11	I	-260.8	-1.7	-115.7	7.6	-130.8	-3.0				
	J	-201.8	-1.7	26.0	7.6	-36.9	3.0				
SLU12	I	-269.5	1.7	-102.3	-7.6	-102.8	3.0				
	J	-210.4	1.7	39.5	-7.6	-49.3	-3.0				
SLU13	I	-223.6	1.0	-129.3	-4.5	-131.1	1.8				
	J	-164.6	1.0	12.4	-4.5	3.7	-1.8				
SH1	I	-86.4	-0.6	-181.2	2.5	-127.5	-1.0				
	J	-42.7	-0.6	43.0	2.5	49.7	1.0				
SH2	I	-79.5	-0.6	-181.0	2.5	-125.3	-1.0				
	J	-35.8	-0.6	43.2	2.5	51.2	1.0				
SH3	I	-111.2	-0.6	-100.5	2.5	-86.3	-1.0				
	J	-67.5	-0.6	15.8	2.5	10.7	1.0				
SH4	I	-104.3	-0.6	-100.3	2.5	-84.0	-1.0				
	J	-60.5	-0.6	16.0	2.5	12.2	1.0				
SV1	I	-99.0	-0.6	-110.3	2.5	-81.1	-1.0				
	J	-55.3	-0.6	30.5	2.5	8.5	1.0				
SV2	I	-122.1	-0.6	-111.1	2.5	-88.6	-1.0				
	J	-78.3	-0.6	29.7	2.5	3.3	1.0				
SV3	I	-106.4	-0.6	-86.1	2.5	-68.7	-1.0				
	J	-62.7	-0.6	22.4	2.5	-3.2	1.0				



**IN71 - Relazione di calcolo  
tombino**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>88</b>

SV4	I	-129.5	-0.6	-86.9	2.5	-76.2	-1.0	
	J	-85.8	-0.6	21.6	2.5	-8.4	1.0	
SLE1	I	-197.2	-0.7	-92.8	3.0	-78.0	-1.2	
	J	-153.4	-0.7	57.4	3.0	-55.0	1.2	
SLE2	I	-168.3	0.7	-113.5	-3.0	-95.2	1.2	
	J	-124.5	0.7	36.7	-3.0	-10.0	-1.2	
SLE3	I	-200.6	-0.7	-70.4	3.0	-75.2	-1.2	
	J	-156.8	-0.7	34.7	3.0	-51.7	1.2	
SLE P1	I	-105.9	-0.6	-78.2	2.5	-59.1	-1.0	
	J	-62.2	-0.6	26.8	2.5	-12.1	1.0	
SLE P2	I	-108.8	0.6	-73.7	-2.5	-49.7	1.0	
	J	-65.1	0.6	31.3	-2.5	-16.3	-1.0	
STAT+S~1 MAX	I	-79.5	1.7	-60.6	7.6	-39.2	3.0	
	J	-35.8	1.7	50.3	7.6	51.2	3.0	
MIN	I	-303.9	-1.7	-181.2	-7.6	-166.1	-3.0	
	J	-244.8	-1.7	-16.7	-7.6	-66.9	-3.0	
ESERCI~1 MAX	I	-105.9	0.7	-70.4	3.0	-49.7	1.2	
	J	-62.2	0.7	57.4	3.0	-10.0	1.2	
MIN	I	-200.6	-0.7	-113.5	-3.0	-95.2	-1.2	
	J	-156.8	-0.7	26.8	-3.0	-55.0	-1.2	
SLU1	I	-266.8	0.0	-98.2	0.0	-129.2	0.0	
	J	-207.7	0.0	6.8	0.0	-22.2	0.0	
SLU2	I	-248.0	-1.0	-121.7	4.5	-161.0	-1.8	
	J	-188.9	-1.0	-16.7	4.5	16.5	1.8	
SLU3	I	-250.8	0.0	-109.8	0.0	-140.9	0.0	
	J	-191.7	0.0	-4.8	0.0	1.0	0.0	
SLU4	I	-272.1	0.0	-94.5	0.0	-125.6	0.0	
	J	-213.0	0.0	10.5	0.0	-29.8	0.0	
SLU5	I	-271.1	0.0	-119.7	0.0	-133.6	0.0	
	J	-212.0	0.0	22.1	0.0	-27.9	0.0	
SLU6	I	-167.9	0.0	-91.5	0.0	-64.4	0.0	
	J	-108.8	0.0	50.3	0.0	-43.3	0.0	

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	89

SLU7	I	-269.5	-1.0	-98.5	4.5	-134.0	-1.8
	J	-210.4	-1.0	6.5	4.5	-26.1	1.8
SLU8	I	-128.7	0.0	-60.6	0.0	-39.2	0.0
	J	-85.0	0.0	44.4	0.0	-45.0	0.0
SLU9	I	-303.9	1.0	-74.6	-4.5	-103.2	1.8
	J	-244.8	1.0	30.4	-4.5	-66.9	-1.8
SLU10	I	-269.9	-1.0	-175.8	4.5	-166.1	-1.8
	J	-210.8	-1.0	47.9	4.5	-14.8	1.8
SLU11	I	-260.8	-1.7	-115.7	7.6	-130.8	-3.0
	J	-201.8	-1.7	26.0	7.6	-36.9	3.0
SLU12	I	-269.5	1.7	-102.3	-7.6	-102.8	3.0
	J	-210.4	1.7	39.5	-7.6	-49.3	-3.0
SLU13	I	-223.6	1.0	-129.3	-4.5	-131.1	1.8
	J	-164.6	1.0	12.4	-4.5	3.7	-1.8
SH1	I	-86.4	-0.6	-181.2	2.5	-127.5	-1.0
	J	-42.7	-0.6	43.0	2.5	49.7	1.0
SH2	I	-79.5	-0.6	-181.0	2.5	-125.3	-1.0
	J	-35.8	-0.6	43.2	2.5	51.2	1.0
SH3	I	-111.2	-0.6	-100.5	2.5	-86.3	-1.0
	J	-67.5	-0.6	15.8	2.5	10.7	1.0
SH4	I	-104.3	-0.6	-100.3	2.5	-84.0	-1.0
	J	-60.5	-0.6	16.0	2.5	12.2	1.0
SV1	I	-99.0	-0.6	-110.3	2.5	-81.1	-1.0
	J	-55.3	-0.6	30.5	2.5	8.5	1.0
SV2	I	-122.1	-0.6	-111.1	2.5	-88.6	-1.0
	J	-78.3	-0.6	29.7	2.5	3.3	1.0
SV3	I	-106.4	-0.6	-86.1	2.5	-68.7	-1.0
	J	-62.7	-0.6	22.4	2.5	-3.2	1.0
SV4	I	-129.5	-0.6	-86.9	2.5	-76.2	-1.0
	J	-85.8	-0.6	21.6	2.5	-8.4	1.0
SLE1	I	-197.2	-0.7	-92.8	3.0	-78.0	-1.2
	J	-153.4	-0.7	57.4	3.0	-55.0	1.2

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	IN	71	00	001	B	90

SLE2 I -168.3 0.7 -113.5 -3.0 -95.2 1.2  
 J -124.5 0.7 36.7 -3.0 -10.0 -1.2

SLE3 I -200.6 -0.7 -70.4 3.0 -75.2 -1.2  
 J -156.8 -0.7 34.7 3.0 -51.7 1.2

SLE P1 I -105.9 -0.6 -78.2 2.5 -59.1 -1.0  
 J -62.2 -0.6 26.8 2.5 -12.1 1.0

SLE P2 I -108.8 0.6 -73.7 -2.5 -49.7 1.0  
 J -65.1 0.6 31.3 -2.5 -16.3 -1.0

STAT+S~2 MAX I -79.5 1.7 -60.6 7.6 -39.2 3.0  
 J -35.8 1.7 50.3 7.6 51.2 3.0  
 MIN I -303.9 -1.7 -181.2 -7.6 -166.1 -3.0  
 J -244.8 -1.7 -16.7 -7.6 -66.9 -3.0

ESERCI~2 MAX I -105.9 0.7 -70.4 3.0 -49.7 1.2  
 J -62.2 0.7 57.4 3.0 -10.0 1.2  
 MIN I -200.6 -0.7 -113.5 -3.0 -95.2 -1.2  
 J -156.8 -0.7 26.8 -3.0 -55.0 -1.2

4 1 2 SLU1 I -302.9 0.0 115.0 0.0 112.1 0.0  
 J -243.9 0.0 -71.9 0.0 77.5 0.0

SLU2 I -306.6 -1.0 74.4 -4.5 109.4 -1.8  
 J -247.5 -1.0 -30.7 -4.5 73.9 1.8

SLU3 I -309.3 0.0 62.5 0.0 89.3 0.0  
 J -250.3 0.0 -42.5 0.0 89.4 0.0

SLU4 I -301.9 0.0 140.2 0.0 120.1 0.0  
 J -242.8 0.0 -83.5 0.0 75.6 0.0

SLU5 I -307.3 0.0 136.5 0.0 116.5 0.0  
 J -248.2 0.0 -87.2 0.0 83.1 0.0

SLU6 I -145.5 0.0 155.6 0.0 98.9 0.0  
 J -86.4 0.0 -68.1 0.0 8.1 0.0

SLU7 I -299.3 -1.0 144.3 -4.5 128.5 -1.8  
 J -240.2 -1.0 -79.4 -4.5 71.8 1.8

SLU8 I -99.9 0.0 153.7 0.0 85.2 0.0  
 J -56.2 0.0 -70.0 0.0 0.3 0.0

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	91

SLU9	I	-275.1	1.0	167.7	4.5	149.3	1.8
	J	-216.0	1.0	-56.0	4.5	22.3	-1.8
SLU10	I	-298.7	-1.0	82.7	-4.5	120.0	-1.8
	J	-239.6	-1.0	-22.3	-4.5	59.5	1.8
SLU11	I	-249.3	-1.7	138.1	-7.6	146.8	-3.0
	J	-190.2	-1.7	-32.4	-7.6	18.3	3.0
SLU12	I	-258.0	1.7	124.7	7.6	118.8	3.0
	J	-198.9	1.7	-45.9	7.6	30.7	-3.0
SLU13	I	-272.9	1.0	98.0	4.5	92.0	1.8
	J	-213.9	1.0	-64.4	4.5	71.6	-1.8
SH1	I	-182.9	-0.6	36.2	-2.5	21.1	-1.0
	J	-139.1	-0.6	-68.8	-2.5	100.0	1.0
SH2	I	-176.0	-0.6	36.0	-2.5	18.9	-1.0
	J	-132.2	-0.6	-69.0	-2.5	98.5	1.0
SH3	I	-158.1	-0.6	116.9	-2.5	62.4	-1.0
	J	-114.4	-0.6	-96.0	-2.5	61.0	1.0
SH4	I	-151.2	-0.6	116.7	-2.5	60.1	-1.0
	J	-107.4	-0.6	-96.2	-2.5	59.5	1.0
SV1	I	-131.4	-0.6	68.4	-2.5	47.5	-1.0
	J	-87.7	-0.6	-44.5	-2.5	41.7	1.0
SV2	I	-154.5	-0.6	69.2	-2.5	55.0	-1.0
	J	-110.8	-0.6	-43.7	-2.5	46.9	1.0
SV3	I	-124.0	-0.6	92.6	-2.5	59.9	-1.0
	J	-80.3	-0.6	-52.7	-2.5	30.0	1.0
SV4	I	-147.1	-0.6	93.4	-2.5	67.4	-1.0
	J	-103.3	-0.6	-51.9	-2.5	35.2	1.0
SLE1	I	-168.5	-0.7	102.4	-3.0	99.8	-1.2
	J	-124.7	-0.7	-26.8	-3.0	10.5	1.2
SLE2	I	-204.3	0.7	70.9	3.0	60.1	1.2
	J	-160.5	0.7	-58.3	3.0	65.3	-1.2
SLE3	I	-159.5	-0.7	115.3	-3.0	116.0	-1.2
	J	-115.8	-0.7	-13.9	-3.0	-12.1	1.2

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	IN	71	00	001	B	92

SLE P1	I	-105.9	-0.6	78.2	-2.5	59.1	-1.0	
	J	-62.2	-0.6	-26.8	-2.5	12.1	1.0	
SLE P2	I	-108.8	0.6	73.7	2.5	49.7	1.0	
	J	-65.1	0.6	-31.3	2.5	16.3	-1.0	
STAT+S~1 MAX	I	-99.9	1.7	167.7	7.6	149.3	3.0	
	J	-56.2	1.7	-22.3	7.6	100.0	3.0	
MIN	I	-309.3	-1.7	36.0	-7.6	18.9	-3.0	
	J	-250.3	-1.7	-96.2	-7.6	0.3	-3.0	
ESERCI~1 MAX	I	-105.9	0.7	115.3	3.0	116.0	1.2	
	J	-62.2	0.7	-13.9	3.0	65.3	1.2	
MIN	I	-204.3	-0.7	70.9	-3.0	49.7	-1.2	
	J	-160.5	-0.7	-58.3	-3.0	-12.1	-1.2	
SLU1	I	-302.9	0.0	115.0	0.0	112.1	0.0	
	J	-243.9	0.0	-71.9	0.0	77.5	0.0	
SLU2	I	-306.6	-1.0	74.4	-4.5	109.4	-1.8	
	J	-247.5	-1.0	-30.7	-4.5	73.9	1.8	
SLU3	I	-309.3	0.0	62.5	0.0	89.3	0.0	
	J	-250.3	0.0	-42.5	0.0	89.4	0.0	
SLU4	I	-301.9	0.0	140.2	0.0	120.1	0.0	
	J	-242.8	0.0	-83.5	0.0	75.6	0.0	
SLU5	I	-307.3	0.0	136.5	0.0	116.5	0.0	
	J	-248.2	0.0	-87.2	0.0	83.1	0.0	
SLU6	I	-145.5	0.0	155.6	0.0	98.9	0.0	
	J	-86.4	0.0	-68.1	0.0	8.1	0.0	
SLU7	I	-299.3	-1.0	144.3	-4.5	128.5	-1.8	
	J	-240.2	-1.0	-79.4	-4.5	71.8	1.8	
SLU8	I	-99.9	0.0	153.7	0.0	85.2	0.0	
	J	-56.2	0.0	-70.0	0.0	0.3	0.0	
SLU9	I	-275.1	1.0	167.7	4.5	149.3	1.8	
	J	-216.0	1.0	-56.0	4.5	22.3	-1.8	
SLU10	I	-298.7	-1.0	82.7	-4.5	120.0	-1.8	
	J	-239.6	-1.0	-22.3	-4.5	59.5	1.8	

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>93</b>

SLU11	I	-249.3	-1.7	138.1	-7.6	146.8	-3.0
	J	-190.2	-1.7	-32.4	-7.6	18.3	3.0
SLU12	I	-258.0	1.7	124.7	7.6	118.8	3.0
	J	-198.9	1.7	-45.9	7.6	30.7	-3.0
SLU13	I	-272.9	1.0	98.0	4.5	92.0	1.8
	J	-213.9	1.0	-64.4	4.5	71.6	-1.8
SH1	I	-182.9	-0.6	36.2	-2.5	21.1	-1.0
	J	-139.1	-0.6	-68.8	-2.5	100.0	1.0
SH2	I	-176.0	-0.6	36.0	-2.5	18.9	-1.0
	J	-132.2	-0.6	-69.0	-2.5	98.5	1.0
SH3	I	-158.1	-0.6	116.9	-2.5	62.4	-1.0
	J	-114.4	-0.6	-96.0	-2.5	61.0	1.0
SH4	I	-151.2	-0.6	116.7	-2.5	60.1	-1.0
	J	-107.4	-0.6	-96.2	-2.5	59.5	1.0
SV1	I	-131.4	-0.6	68.4	-2.5	47.5	-1.0
	J	-87.7	-0.6	-44.5	-2.5	41.7	1.0
SV2	I	-154.5	-0.6	69.2	-2.5	55.0	-1.0
	J	-110.8	-0.6	-43.7	-2.5	46.9	1.0
SV3	I	-124.0	-0.6	92.6	-2.5	59.9	-1.0
	J	-80.3	-0.6	-52.7	-2.5	30.0	1.0
SV4	I	-147.1	-0.6	93.4	-2.5	67.4	-1.0
	J	-103.3	-0.6	-51.9	-2.5	35.2	1.0
SLE1	I	-168.5	-0.7	102.4	-3.0	99.8	-1.2
	J	-124.7	-0.7	-26.8	-3.0	10.5	1.2
SLE2	I	-204.3	0.7	70.9	3.0	60.1	1.2
	J	-160.5	0.7	-58.3	3.0	65.3	-1.2
SLE3	I	-159.5	-0.7	115.3	-3.0	116.0	-1.2
	J	-115.8	-0.7	-13.9	-3.0	-12.1	1.2
SLE P1	I	-105.9	-0.6	78.2	-2.5	59.1	-1.0
	J	-62.2	-0.6	-26.8	-2.5	12.1	1.0
SLE P2	I	-108.8	0.6	73.7	2.5	49.7	1.0
	J	-65.1	0.6	-31.3	2.5	16.3	-1.0

**IN71 - Relazione di calcolo  
tombino**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	94

STAT+S~2 MAX I -99.9 1.7 167.7 7.6 149.3 3.0  
 J -56.2 1.7 -22.3 7.6 100.0 3.0  
 MIN I -309.3 -1.7 36.0 -7.6 18.9 -3.0  
 J -250.3 -1.7 -96.2 -7.6 0.3 -3.0

ESERCI~2 MAX I -105.9 0.7 115.3 3.0 116.0 1.2  
 J -62.2 0.7 -13.9 3.0 65.3 1.2  
 MIN I -204.3 -0.7 70.9 -3.0 49.7 -1.2  
 J -160.5 -0.7 -58.3 -3.0 -12.1 -1.2

5 1 2 SLU1 I -713.7 0.0 -32.7 0.0 -51.2 0.0  
 J -654.6 0.0 -32.7 0.0 46.9 0.0

SLU2 I -728.8 2.1 -64.1 0.0 -105.6 3.6  
 J -669.7 2.1 -64.1 0.0 86.8 -3.6

SLU3 I -723.3 0.0 -64.1 0.0 -105.6 0.0  
 J -664.2 0.0 -64.1 0.0 86.8 0.0

SLU4 I -709.4 0.0 -22.7 0.0 -33.5 0.0  
 J -650.3 0.0 -22.7 0.0 34.6 0.0

SLU5 I -705.0 0.0 -32.7 0.0 -51.2 0.0  
 J -646.0 0.0 -32.7 0.0 46.9 0.0

SLU6 I -298.1 0.0 31.4 0.0 54.4 0.0  
 J -239.1 0.0 31.4 0.0 -39.8 0.0

SLU7 I -714.6 2.1 -22.7 0.0 -33.5 3.6  
 J -655.5 2.1 -22.7 0.0 34.6 -3.6

SLU8 I -199.6 0.0 41.4 0.0 72.1 0.0  
 J -155.8 0.0 41.4 0.0 -52.1 0.0

SLU9 I -704.4 -2.1 41.4 0.0 72.1 -3.6  
 J -645.4 -2.1 41.4 0.0 -52.1 3.6

SLU10 I -714.9 2.1 -41.4 0.0 -72.1 3.6  
 J -655.8 2.1 -41.4 0.0 52.1 -3.6

SLU11 I -638.9 3.4 15.1 0.0 25.8 6.0  
 J -579.8 3.4 15.1 0.0 -19.5 -6.0

SLU12 I -621.5 -3.4 15.1 0.0 25.8 -6.0  
 J -562.5 -3.4 15.1 0.0 -19.5 6.0

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	95

SLU13	I	-585.2	-2.1	-52.1	0.0	-85.2	-3.6						
	J	-526.2	-2.1	-52.1	0.0	71.2	3.6						
SH1	I	-269.2	1.1	-115.6	0.0	-194.2	2.0						
	J	-225.4	1.1	-115.6	0.0	152.5	-2.0						
SH2	I	-247.9	1.1	-115.6	0.0	-194.2	2.0						
	J	-204.1	1.1	-115.6	0.0	152.5	-2.0						
SH3	I	-269.2	1.1	-43.2	0.0	-68.0	2.0						
	J	-225.4	1.1	-43.2	0.0	61.6	-2.0						
SH4	I	-247.9	1.1	-43.2	0.0	-68.0	2.0						
	J	-204.1	1.1	-43.2	0.0	61.6	-2.0						
SV1	I	-232.0	1.1	-37.8	0.0	-63.2	2.0						
	J	-188.2	1.1	-37.8	0.0	50.3	-2.0						
SV2	I	-302.8	1.1	-37.8	0.0	-63.2	2.0						
	J	-259.1	1.1	-37.8	0.0	50.3	-2.0						
SV3	I	-232.0	1.1	-16.1	0.0	-25.3	2.0						
	J	-188.2	1.1	-16.1	0.0	23.0	-2.0						
SV4	I	-302.8	1.1	-16.1	0.0	-25.3	2.0						
	J	-259.1	1.1	-16.1	0.0	23.0	-2.0						
SLE1	I	-433.3	1.4	29.7	0.0	48.1	2.4						
	J	-389.6	1.4	29.7	0.0	-40.8	-2.4						
SLE2	I	-426.4	-1.4	-41.1	0.0	-68.3	-2.4						
	J	-382.7	-1.4	-41.1	0.0	54.9	2.4						
SLE3	I	-438.9	1.4	47.0	0.0	78.1	2.4						
	J	-395.1	1.4	47.0	0.0	-62.8	-2.4						
SLE P1	I	-216.4	1.1	0.0	0.0	0.0	2.0						
	J	-172.6	1.1	0.0	0.0	0.0	-2.0						
SLE P2	I	-210.6	-1.1	0.0	0.0	0.0	-2.0						
	J	-166.9	-1.1	0.0	0.0	0.0	2.0						
STAT+S~1 MAX	I	-199.6	3.4	41.4	0.0	72.1	6.0						
	J	-155.8	3.4	41.4	0.0	152.5	6.0						
MIN	I	-728.8	-3.4	-115.6	0.0	-194.2	-6.0						
	J	-669.7	-3.4	-115.6	0.0	-52.1	-6.0						



MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>							
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA		PROGR	REV	FOGLIO
		<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>

ESERCI~1 MAX	I	-210.6	1.4	47.0	0.0	78.1	2.4
J		-166.9	1.4	47.0	0.0	54.9	2.4
MIN	I	-438.9	-1.4	-41.1	0.0	-68.3	-2.4
J		-395.1	-1.4	-41.1	0.0	-62.8	-2.4
SLU1	I	-713.7	0.0	-32.7	0.0	-51.2	0.0
J		-654.6	0.0	-32.7	0.0	46.9	0.0
SLU2	I	-728.8	2.1	-64.1	0.0	-105.6	3.6
J		-669.7	2.1	-64.1	0.0	86.8	-3.6
SLU3	I	-723.3	0.0	-64.1	0.0	-105.6	0.0
J		-664.2	0.0	-64.1	0.0	86.8	0.0
SLU4	I	-709.4	0.0	-22.7	0.0	-33.5	0.0
J		-650.3	0.0	-22.7	0.0	34.6	0.0
SLU5	I	-705.0	0.0	-32.7	0.0	-51.2	0.0
J		-646.0	0.0	-32.7	0.0	46.9	0.0
SLU6	I	-298.1	0.0	31.4	0.0	54.4	0.0
J		-239.1	0.0	31.4	0.0	-39.8	0.0
SLU7	I	-714.6	2.1	-22.7	0.0	-33.5	3.6
J		-655.5	2.1	-22.7	0.0	34.6	-3.6
SLU8	I	-199.6	0.0	41.4	0.0	72.1	0.0
J		-155.8	0.0	41.4	0.0	-52.1	0.0
SLU9	I	-704.4	-2.1	41.4	0.0	72.1	-3.6
J		-645.4	-2.1	41.4	0.0	-52.1	3.6
SLU10	I	-714.9	2.1	-41.4	0.0	-72.1	3.6
J		-655.8	2.1	-41.4	0.0	52.1	-3.6
SLU11	I	-638.9	3.4	15.1	0.0	25.8	6.0
J		-579.8	3.4	15.1	0.0	-19.5	-6.0
SLU12	I	-621.5	-3.4	15.1	0.0	25.8	-6.0
J		-562.5	-3.4	15.1	0.0	-19.5	6.0
SLU13	I	-585.2	-2.1	-52.1	0.0	-85.2	-3.6
J		-526.2	-2.1	-52.1	0.0	71.2	3.6
SH1	I	-269.2	1.1	-115.6	0.0	-194.2	2.0
J		-225.4	1.1	-115.6	0.0	152.5	-2.0

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	IN	71	00	001	B	97

SH2	I	-247.9	1.1	-115.6	0.0	-194.2	2.0						
	J	-204.1	1.1	-115.6	0.0	152.5	-2.0						
SH3	I	-269.2	1.1	-43.2	0.0	-68.0	2.0						
	J	-225.4	1.1	-43.2	0.0	61.6	-2.0						
SH4	I	-247.9	1.1	-43.2	0.0	-68.0	2.0						
	J	-204.1	1.1	-43.2	0.0	61.6	-2.0						
SV1	I	-232.0	1.1	-37.8	0.0	-63.2	2.0						
	J	-188.2	1.1	-37.8	0.0	50.3	-2.0						
SV2	I	-302.8	1.1	-37.8	0.0	-63.2	2.0						
	J	-259.1	1.1	-37.8	0.0	50.3	-2.0						
SV3	I	-232.0	1.1	-16.1	0.0	-25.3	2.0						
	J	-188.2	1.1	-16.1	0.0	23.0	-2.0						
SV4	I	-302.8	1.1	-16.1	0.0	-25.3	2.0						
	J	-259.1	1.1	-16.1	0.0	23.0	-2.0						
SLE1	I	-433.3	1.4	29.7	0.0	48.1	2.4						
	J	-389.6	1.4	29.7	0.0	-40.8	-2.4						
SLE2	I	-426.4	-1.4	-41.1	0.0	-68.3	-2.4						
	J	-382.7	-1.4	-41.1	0.0	54.9	2.4						
SLE3	I	-438.9	1.4	47.0	0.0	78.1	2.4						
	J	-395.1	1.4	47.0	0.0	-62.8	-2.4						
SLE P1	I	-216.4	1.1	0.0	0.0	0.0	2.0						
	J	-172.6	1.1	0.0	0.0	0.0	-2.0						
SLE P2	I	-210.6	-1.1	0.0	0.0	0.0	-2.0						
	J	-166.9	-1.1	0.0	0.0	0.0	2.0						
STAT+S~2 MAX	I	-199.6	3.4	41.4	0.0	72.1	6.0						
	J	-155.8	3.4	41.4	0.0	152.5	6.0						
MIN	I	-728.8	-3.4	-115.6	0.0	-194.2	-6.0						
	J	-669.7	-3.4	-115.6	0.0	-52.1	-6.0						
ESERCI~2 MAX	I	-210.6	1.4	47.0	0.0	78.1	2.4						
	J	-166.9	1.4	47.0	0.0	54.9	2.4						
MIN	I	-438.9	-1.4	-41.1	0.0	-68.3	-2.4						
	J	-395.1	-1.4	-41.1	0.0	-62.8	-2.4						
6	1	3	SLU1	I	-36.1	0.0	-274.1	0.0	-160.7	0.0			

**LINEA PESCARA – BARI**

**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA  
LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
	<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>98</b>

	J	-91.8	0.0	197.7	0.0	-46.0	0.0			
SLU2	I	18.8	1.0	-270.5	1.8	-135.0	7.9			
	J	-36.9	1.0	201.3	1.8	-31.3	4.8			
SLU3	I	7.0	0.0	-267.7	0.0	-144.5	0.0			
	J	-48.8	0.0	204.1	0.0	-49.1	0.0			
SLU4	I	-49.8	0.0	-275.2	0.0	-165.0	0.0			
	J	-105.5	0.0	196.6	0.0	-47.3	0.0			
SLU5	I	-53.5	0.0	-269.8	0.0	-156.2	0.0			
	J	-109.3	0.0	202.0	0.0	-54.4	0.0			
SLU6	I	-90.1	0.0	-119.6	0.0	-92.2	0.0			
	J	-90.1	0.0	64.2	0.0	-9.1	0.0			
SLU7	I	-45.8	1.0	-277.8	1.8	-168.7	7.9			
	J	-101.5	1.0	194.0	1.8	-43.2	4.8			
SLU8	I	-92.0	0.0	-84.9	0.0	-72.7	0.0			
	J	-92.0	0.0	41.4	0.0	-7.4	0.0			
SLU9	I	-78.0	-1.0	-302.0	-1.8	-192.1	-7.9			
	J	-78.0	-1.0	169.8	-1.8	6.2	-4.8			
SLU10	I	-28.5	1.0	-278.4	1.8	-144.2	7.9			
	J	-28.5	1.0	193.4	1.8	-16.7	4.8			
SLU11	I	-49.6	1.7	-265.4	3.0	-164.0	13.2			
	J	-49.6	1.7	148.8	3.0	10.8	8.0			
SLU12	I	-63.0	-1.7	-256.7	-3.0	-151.6	-13.2			
	J	-63.0	-1.7	157.5	-3.0	-2.8	-8.0			
SLU13	I	-24.4	-1.0	-210.5	-1.8	-97.5	-7.9			
	J	-80.2	-1.0	174.9	-1.8	-44.0	-4.8			
SH1	I	-9.8	0.6	-53.2	1.0	13.7	4.4			
	J	-75.9	0.6	120.4	1.0	-87.1	2.7			
SH2	I	-10.0	0.6	-43.8	1.0	19.4	4.4			
	J	-76.2	0.6	114.7	1.0	-87.0	2.7			
SH3	I	-46.0	0.6	-77.9	1.0	-34.5	4.4			
	J	-112.1	0.6	95.6	1.0	-61.1	2.7			

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>99</b>

SH4	I	-46.2	0.6	-68.5	1.0	-28.9	4.4						
	J	-112.4	0.6	90.0	1.0	-61.0	2.7						
SV1	I	-27.1	0.6	-69.3	1.0	-31.4	4.4						
	J	-52.3	0.6	71.7	1.0	-35.0	2.7						
SV2	I	-26.3	0.6	-100.5	1.0	-50.2	4.4						
	J	-51.6	0.6	90.6	1.0	-35.2	2.7						
SV3	I	-38.0	0.6	-76.7	1.0	-45.8	4.4						
	J	-63.2	0.6	64.2	1.0	-27.2	2.7						
SV4	I	-37.2	0.6	-108.0	1.0	-64.7	4.4						
	J	-62.4	0.6	83.1	1.0	-27.4	2.7						
SLE1	I	-70.1	0.7	-188.5	1.2	-130.7	5.3						
	J	-39.3	0.7	96.7	1.2	7.0	3.2						
SLE2	I	-40.1	-0.7	-152.7	-1.2	-77.1	-5.3						
	J	-70.8	-0.7	132.5	-1.2	-46.8	-3.2						
SLE3	I	-57.1	0.7	-197.4	1.2	-134.0	5.3						
	J	-26.4	0.7	87.7	1.2	30.6	3.2						
SLE P1	I	-33.1	0.6	-78.9	1.0	-54.3	4.4						
	J	-33.1	0.6	47.4	1.0	-7.0	2.7						
SLE P2	I	-37.5	-0.6	-76.0	-1.0	-50.1	-4.4						
	J	-37.5	-0.6	50.3	-1.0	-11.5	-2.7						
STAT+S~1 MAX	I	18.8	1.7	-43.8	3.0	19.4	13.2						
	J	-28.5	1.7	204.1	3.0	10.8	8.0						
MIN	I	-92.0	-1.7	-302.0	-3.0	-192.1	-13.2						
	J	-112.4	-1.7	41.4	-3.0	-87.1	-8.0						
ESERCI~1 MAX	I	-33.1	0.7	-76.0	1.2	-50.1	5.3						
	J	-26.4	0.7	132.5	1.2	30.6	3.2						
MIN	I	-70.1	-0.7	-197.4	-1.2	-134.0	-5.3						
	J	-70.8	-0.7	47.4	-1.2	-46.8	-3.2						
SLU1	I	-36.1	0.0	-274.1	0.0	-160.7	0.0						
	J	-91.8	0.0	197.7	0.0	-46.0	0.0						
SLU2	I	18.8	1.0	-270.5	1.8	-135.0	7.9						
	J	-36.9	1.0	201.3	1.8	-31.3	4.8						
SLU3	I	7.0	0.0	-267.7	0.0	-144.5	0.0						

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>							
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA		PROGR	REV	FOGLIO
		<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>

	J	-48.8	0.0	204.1	0.0	-49.1	0.0			
SLU4	I	-49.8	0.0	-275.2	0.0	-165.0	0.0			
	J	-105.5	0.0	196.6	0.0	-47.3	0.0			
SLU5	I	-53.5	0.0	-269.8	0.0	-156.2	0.0			
	J	-109.3	0.0	202.0	0.0	-54.4	0.0			
SLU6	I	-90.1	0.0	-119.6	0.0	-92.2	0.0			
	J	-90.1	0.0	64.2	0.0	-9.1	0.0			
SLU7	I	-45.8	1.0	-277.8	1.8	-168.7	7.9			
	J	-101.5	1.0	194.0	1.8	-43.2	4.8			
SLU8	I	-92.0	0.0	-84.9	0.0	-72.7	0.0			
	J	-92.0	0.0	41.4	0.0	-7.4	0.0			
SLU9	I	-78.0	-1.0	-302.0	-1.8	-192.1	-7.9			
	J	-78.0	-1.0	169.8	-1.8	6.2	-4.8			
SLU10	I	-28.5	1.0	-278.4	1.8	-144.2	7.9			
	J	-28.5	1.0	193.4	1.8	-16.7	4.8			
SLU11	I	-49.6	1.7	-265.4	3.0	-164.0	13.2			
	J	-49.6	1.7	148.8	3.0	10.8	8.0			
SLU12	I	-63.0	-1.7	-256.7	-3.0	-151.6	-13.2			
	J	-63.0	-1.7	157.5	-3.0	-2.8	-8.0			
SLU13	I	-24.4	-1.0	-210.5	-1.8	-97.5	-7.9			
	J	-80.2	-1.0	174.9	-1.8	-44.0	-4.8			
SH1	I	-9.8	0.6	-53.2	1.0	13.7	4.4			
	J	-75.9	0.6	120.4	1.0	-87.1	2.7			
SH2	I	-10.0	0.6	-43.8	1.0	19.4	4.4			
	J	-76.2	0.6	114.7	1.0	-87.0	2.7			
SH3	I	-46.0	0.6	-77.9	1.0	-34.5	4.4			
	J	-112.1	0.6	95.6	1.0	-61.1	2.7			
SH4	I	-46.2	0.6	-68.5	1.0	-28.9	4.4			
	J	-112.4	0.6	90.0	1.0	-61.0	2.7			
SV1	I	-27.1	0.6	-69.3	1.0	-31.4	4.4			
	J	-52.3	0.6	71.7	1.0	-35.0	2.7			

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	101

	SV2	I	-26.3	0.6	-100.5	1.0	-50.2	4.4					
		J	-51.6	0.6	90.6	1.0	-35.2	2.7					
	SV3	I	-38.0	0.6	-76.7	1.0	-45.8	4.4					
		J	-63.2	0.6	64.2	1.0	-27.2	2.7					
	SV4	I	-37.2	0.6	-108.0	1.0	-64.7	4.4					
		J	-62.4	0.6	83.1	1.0	-27.4	2.7					
	SLE1	I	-70.1	0.7	-188.5	1.2	-130.7	5.3					
		J	-39.3	0.7	96.7	1.2	7.0	3.2					
	SLE2	I	-40.1	-0.7	-152.7	-1.2	-77.1	-5.3					
		J	-70.8	-0.7	132.5	-1.2	-46.8	-3.2					
	SLE3	I	-57.1	0.7	-197.4	1.2	-134.0	5.3					
		J	-26.4	0.7	87.7	1.2	30.6	3.2					
	SLE P1	I	-33.1	0.6	-78.9	1.0	-54.3	4.4					
		J	-33.1	0.6	47.4	1.0	-7.0	2.7					
	SLE P2	I	-37.5	-0.6	-76.0	-1.0	-50.1	-4.4					
		J	-37.5	-0.6	50.3	-1.0	-11.5	-2.7					
	STAT+S~2 MAX	I	18.8	1.7	-43.8	3.0	19.4	13.2					
		J	-28.5	1.7	204.1	3.0	10.8	8.0					
	MIN	I	-92.0	-1.7	-302.0	-3.0	-192.1	-13.2					
		J	-112.4	-1.7	41.4	-3.0	-87.1	-8.0					
	ESERCI~2 MAX	I	-33.1	0.7	-76.0	1.2	-50.1	5.3					
		J	-26.4	0.7	132.5	1.2	30.6	3.2					
	MIN	I	-70.1	-0.7	-197.4	-1.2	-134.0	-5.3					
		J	-70.8	-0.7	47.4	-1.2	-46.8	-3.2					
7	1	1	SLU1	I	-161.8	0.0	384.4	0.0	207.3	0.0			
				J	-161.1	0.0	-302.9	0.0	65.1	0.0			
			SLU2	I	-162.2	-1.0	424.5	1.8	265.4	-7.9			
				J	-106.8	-1.0	-306.6	1.8	51.4	-4.8			
			SLU3	I	-150.3	0.0	421.8	0.0	235.1	0.0			
				J	-94.9	0.0	-309.3	0.0	27.5	0.0			
			SLU4	I	-173.2	0.0	371.4	0.0	197.8	0.0			
				J	-197.6	0.0	-301.9	0.0	79.7	0.0			
			SLU5	I	-194.6	0.0	380.1	0.0	203.1	0.0			

**LINEA PESCARA – BARI**

**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA  
LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
	<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	102

	J	-193.9	0.0	-307.3	0.0	73.8	0.0			
SLU6	I	-158.0	0.0	116.5	0.0	39.7	0.0			
	J	-213.0	0.0	-145.5	0.0	101.4	0.0			
SLU7	I	-177.2	-1.0	374.0	1.8	214.7	-7.9			
	J	-201.7	-1.0	-299.3	1.8	89.7	-4.8			
SLU8	I	-131.0	0.0	56.3	0.0	8.8	0.0			
	J	-211.1	0.0	-99.9	0.0	98.7	0.0			
SLU9	I	-144.9	1.0	308.7	-1.8	148.5	7.9			
	J	-225.1	1.0	-275.1	-1.8	122.4	4.8			
SLU10	I	-194.4	-1.0	400.9	1.8	243.0	-7.9			
	J	-115.1	-1.0	-298.7	1.8	66.0	-4.8			
SLU11	I	-162.5	-1.7	304.2	3.0	190.4	-13.2			
	J	-181.5	-1.7	-249.3	3.0	119.0	-8.0			
SLU12	I	-149.1	1.7	295.5	-3.0	134.0	13.2			
	J	-168.0	1.7	-258.0	-3.0	85.4	8.0			
SLU13	I	-182.2	1.0	340.8	-1.8	182.0	7.9			
	J	-139.9	1.0	-272.9	-1.8	48.2	4.8			
SH1	I	-204.0	-0.6	247.6	1.0	151.0	-4.4			
	J	-69.6	-0.6	-182.9	1.0	-15.5	-2.7			
SH2	I	-203.7	-0.6	237.0	1.0	144.9	-4.4			
	J	-69.3	-0.6	-176.0	1.0	-16.1	-2.7			
SH3	I	-167.8	-0.6	171.4	1.0	97.9	-4.4			
	J	-159.2	-0.6	-158.1	1.0	52.1	-2.7			
SH4	I	-167.6	-0.6	160.8	1.0	91.7	-4.4			
	J	-159.0	-0.6	-151.2	1.0	51.5	-2.7			
SV1	I	-142.6	-0.6	152.5	1.0	86.1	-4.4			
	J	-102.4	-0.6	-131.4	1.0	31.7	-2.7			
SV2	I	-143.4	-0.6	188.0	1.0	106.6	-4.4			
	J	-103.2	-0.6	-154.5	1.0	33.7	-2.7			
SV3	I	-131.8	-0.6	129.7	1.0	70.1	-4.4			
	J	-129.3	-0.6	-124.0	1.0	52.0	-2.7			

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	103

SV4	I	-132.6	-0.6	165.1	1.0	90.6	-4.4						
	J	-130.1	-0.6	-147.1	1.0	54.0	-2.7						
SLE1	I	-119.1	-0.7	189.7	1.2	97.1	-5.3						
	J	-135.8	-0.7	-168.5	1.2	83.3	-3.2						
SLE2	I	-149.1	0.7	252.6	-1.2	125.0	5.3						
	J	-104.3	0.7	-204.3	-1.2	26.8	3.2						
SLE3	I	-102.0	-0.7	174.5	1.2	98.2	-5.3						
	J	-148.8	-0.7	-159.5	1.2	105.0	-3.2						
SLE P1	I	-110.3	-0.6	108.2	1.0	55.5	-4.4						
	J	-110.6	-0.6	-105.9	1.0	52.1	-2.7						
SLE P2	I	-105.8	0.6	105.3	-1.0	36.7	4.4						
	J	-106.1	0.6	-108.8	-1.0	41.0	2.7						
STAT+S~1 MAX	I	-131.0	1.7	424.5	3.0	265.4	13.2						
	J	-69.3	1.7	-99.9	3.0	122.4	8.0						
MIN	I	-204.0	-1.7	56.3	-3.0	8.8	-13.2						
	J	-225.1	-1.7	-309.3	-3.0	-16.1	-8.0						
ESERCI~1 MAX	I	-102.0	0.7	252.6	1.2	125.0	5.3						
	J	-104.3	0.7	-105.9	1.2	105.0	3.2						
MIN	I	-149.1	-0.7	105.3	-1.2	36.7	-5.3						
	J	-148.8	-0.7	-204.3	-1.2	26.8	-3.2						
SLU1	I	-161.8	0.0	384.4	0.0	207.3	0.0						
	J	-161.1	0.0	-302.9	0.0	65.1	0.0						
SLU2	I	-162.2	-1.0	424.5	1.8	265.4	-7.9						
	J	-106.8	-1.0	-306.6	1.8	51.4	-4.8						
SLU3	I	-150.3	0.0	421.8	0.0	235.1	0.0						
	J	-94.9	0.0	-309.3	0.0	27.5	0.0						
SLU4	I	-173.2	0.0	371.4	0.0	197.8	0.0						
	J	-197.6	0.0	-301.9	0.0	79.7	0.0						
SLU5	I	-194.6	0.0	380.1	0.0	203.1	0.0						
	J	-193.9	0.0	-307.3	0.0	73.8	0.0						
SLU6	I	-158.0	0.0	116.5	0.0	39.7	0.0						
	J	-213.0	0.0	-145.5	0.0	101.4	0.0						
SLU7	I	-177.2	-1.0	374.0	1.8	214.7	-7.9						



**IN71 - Relazione di calcolo  
tombino**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	104

	J	-201.7	-1.0	-299.3	1.8	89.7	-4.8			
SLU8	I	-131.0	0.0	56.3	0.0	8.8	0.0			
	J	-211.1	0.0	-99.9	0.0	98.7	0.0			
SLU9	I	-144.9	1.0	308.7	-1.8	148.5	7.9			
	J	-225.1	1.0	-275.1	-1.8	122.4	4.8			
SLU10	I	-194.4	-1.0	400.9	1.8	243.0	-7.9			
	J	-115.1	-1.0	-298.7	1.8	66.0	-4.8			
SLU11	I	-162.5	-1.7	304.2	3.0	190.4	-13.2			
	J	-181.5	-1.7	-249.3	3.0	119.0	-8.0			
SLU12	I	-149.1	1.7	295.5	-3.0	134.0	13.2			
	J	-168.0	1.7	-258.0	-3.0	85.4	8.0			
SLU13	I	-182.2	1.0	340.8	-1.8	182.0	7.9			
	J	-139.9	1.0	-272.9	-1.8	48.2	4.8			
SH1	I	-204.0	-0.6	247.6	1.0	151.0	-4.4			
	J	-69.6	-0.6	-182.9	1.0	-15.5	-2.7			
SH2	I	-203.7	-0.6	237.0	1.0	144.9	-4.4			
	J	-69.3	-0.6	-176.0	1.0	-16.1	-2.7			
SH3	I	-167.8	-0.6	171.4	1.0	97.9	-4.4			
	J	-159.2	-0.6	-158.1	1.0	52.1	-2.7			
SH4	I	-167.6	-0.6	160.8	1.0	91.7	-4.4			
	J	-159.0	-0.6	-151.2	1.0	51.5	-2.7			
SV1	I	-142.6	-0.6	152.5	1.0	86.1	-4.4			
	J	-102.4	-0.6	-131.4	1.0	31.7	-2.7			
SV2	I	-143.4	-0.6	188.0	1.0	106.6	-4.4			
	J	-103.2	-0.6	-154.5	1.0	33.7	-2.7			
SV3	I	-131.8	-0.6	129.7	1.0	70.1	-4.4			
	J	-129.3	-0.6	-124.0	1.0	52.0	-2.7			
SV4	I	-132.6	-0.6	165.1	1.0	90.6	-4.4			
	J	-130.1	-0.6	-147.1	1.0	54.0	-2.7			
SLE1	I	-119.1	-0.7	189.7	1.2	97.1	-5.3			
	J	-135.8	-0.7	-168.5	1.2	83.3	-3.2			

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	105

SLE2	I	-149.1	0.7	252.6	-1.2	125.0	5.3	
	J	-104.3	0.7	-204.3	-1.2	26.8	3.2	
SLE3	I	-102.0	-0.7	174.5	1.2	98.2	-5.3	
	J	-148.8	-0.7	-159.5	1.2	105.0	-3.2	
SLE P1	I	-110.3	-0.6	108.2	1.0	55.5	-4.4	
	J	-110.6	-0.6	-105.9	1.0	52.1	-2.7	
SLE P2	I	-105.8	0.6	105.3	-1.0	36.7	4.4	
	J	-106.1	0.6	-108.8	-1.0	41.0	2.7	
STAT+S~2 MAX	I	-131.0	1.7	424.5	3.0	265.4	13.2	
	J	-69.3	1.7	-99.9	3.0	122.4	8.0	
MIN	I	-204.0	-1.7	56.3	-3.0	8.8	-13.2	
	J	-225.1	-1.7	-309.3	-3.0	-16.1	-8.0	
ESERCI~2 MAX	I	-102.0	0.7	252.6	1.2	125.0	5.3	
	J	-104.3	0.7	-105.9	1.2	105.0	3.2	
MIN	I	-149.1	-0.7	105.3	-1.2	36.7	-5.3	
	J	-148.8	-0.7	-204.3	-1.2	26.8	-3.2	

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE &amp; S.R.L.</small>		MANDANTI <b>HYpro</b>		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo</b> <b>tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	106

BEAM ELEMENT FORCES & MOMENTS MIN/MAX SUMMARY BY PROPERTY PRINTOUT  
 UNIT SYSTEM : KN , M

\* LENGTH : THE LENGTH BETWEEN TWO NODES

[ SECTION NAME : SOLETTA INF , SECTION ID : 1 , SECTION SHAPE : SB ]

[ SECTION SIZE ] H:0.5 B:1

\*\* MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-Y	SHEAR-Z	TORSION	MOMENT-Y	MOMENT-Z	LENGTH
------	-----	----	----	-------	---------	---------	---------	----------	----------	--------

7	AXL	STAT+S~1	1	J	-69.3	1.7	-99.9	3.0	122.4	8.0	3.50
1	SHY	SLU11	1	I	-159.5	1.7	260.8	-3.0	94.6	-8.0	3.50
7	SHZ	STAT+S~1	1	I	-131.0	1.7	424.5	3.0	265.4	13.2	3.50
7	TOR	STAT+S~1	1	I	-131.0	1.7	424.5	3.0	265.4	13.2	3.50
7	MTY	SLU2	1	I	-162.2	-1.0	424.5	1.8	265.4	-7.9	3.50
1	MTZ	SLU12	1	J	-164.2	-1.7	-326.0	3.0	156.0	13.2	3.50

\*\* MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-Y	SHEAR-Z	TORSION	MOMENT-Y	MOMENT-Z	LENGTH
------	-----	----	----	-------	---------	---------	---------	----------	----------	--------

1	AXL	SLU10	1	I	-233.2	1.0	269.9	-1.8	142.5	-4.8	3.50
1	SHY	STAT+S~1	1	I	-233.2	-1.7	79.5	-3.0	22.1	-8.0	3.50
1	SHZ	STAT+S~1	1	J	-189.4	-1.7	-395.7	-3.0	-21.7	-13.2	3.50
1	TOR	STAT+S~1	1	J	-189.4	-1.7	-395.7	-3.0	-21.7	-13.2	3.50
1	MTY	STAT+S~1	1	J	-189.4	-1.7	-395.7	-3.0	-21.7	-13.2	3.50
7	MTZ	STAT+S~1	1	I	-204.0	-1.7	56.3	-3.0	8.8	-13.2	3.50

[ SECTION NAME : PIEDRITTI , SECTION ID : 2 , SECTION SHAPE : SB ]

[ SECTION SIZE ] H:0.5 B:1

\*\* MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-Y	SHEAR-Z	TORSION	MOMENT-Y	MOMENT-Z	LENGTH
------	-----	----	----	-------	---------	---------	---------	----------	----------	--------

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	IN	71	00	001	B	107

```

-----
3 AXL SH2 1 J -35.8 -0.6 43.2 2.5 51.2 1.0 3.50
5 SHY SLU11 1 I -638.9 3.4 15.1 0.0 25.8 6.0 3.50
4 SHZ STAT+S~1 1 I -99.9 1.7 167.7 7.6 149.3 3.0 3.50
4 TOR STAT+S~1 1 I -99.9 1.7 167.7 7.6 149.3 3.0 3.50
5 MTY SH1 1 J -225.4 1.1 -115.6 0.0 152.5 -2.0 3.50
5 MTZ SLU11 1 I -638.9 3.4 15.1 0.0 25.8 6.0 3.50

```

\*\* MIN

ELEM COM LC PT AXIAL SHEAR-Y SHEAR-Z TORSION MOMENT-Y  
MOMENT-Z LENGTH

```

-----
5 AXL STAT+S~1 1 I -728.8 -3.4 -115.6 0.0 -194.2 -6.0 3.50
5 SHY SLU12 1 I -621.5 -3.4 15.1 0.0 25.8 -6.0 3.50
3 SHZ STAT+S~1 1 I -303.9 -1.7 -181.2 -7.6 -166.1 -3.0 3.50
3 TOR STAT+S~1 1 I -303.9 -1.7 -181.2 -7.6 -166.1 -3.0 3.50
5 MTY STAT+S~1 1 I -728.8 -3.4 -115.6 0.0 -194.2 -6.0 3.50
5 MTZ STAT+S~1 1 I -728.8 -3.4 -115.6 0.0 -194.2 -6.0 3.50

```

[ SECTION NAME : SOLETTA SUP , SECTION ID : 3 , SECTION SHAPE : SB ]  
[ SECTION SIZE ] H:0.5 B:1

\*\* MAX

ELEM COM LC PT AXIAL SHEAR-Y SHEAR-Z TORSION MOMENT-Y  
MOMENT-Z LENGTH

```

-----
6 AXL SLU2 1 I 18.8 1.0 -270.5 1.8 -135.0 7.9 3.50
2 SHY SLU12 1 I -47.9 1.7 -169.0 3.0 -16.9 -8.0 3.50
2 SHZ STAT+S~1 1 J -34.4 1.7 329.0 3.0 -17.4 13.2 3.50
2 TOR STAT+S~1 1 J -34.4 1.7 329.0 3.0 -17.4 13.2 3.50
2 MTY SLU2 1 I 10.5 -1.0 -142.7 -1.8 56.3 4.8 3.50
6 MTZ SLU11 1 I -49.6 1.7 -265.4 3.0 -164.0 13.2 3.50

```

\*\* MIN

ELEM COM LC PT AXIAL SHEAR-Y SHEAR-Z TORSION MOMENT-Y  
MOMENT-Z LENGTH

```

-----
2 AXL STAT+S~1 1 J -125.6 -1.7 56.1 -3.0 -232.7 -13.2 3.50
2 SHY SLU11 1 I -34.4 -1.7 -160.4 -3.0 -3.3 8.0 3.50
6 SHZ STAT+S~1 1 I -92.0 -1.7 -302.0 -3.0 -192.1 -13.2 3.50

```

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE &amp; S.R.L.</small>		MANDANTI <b>HYpro</b>		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	108

6 TOR STAT+S~1	1	I	-92.0	-1.7	-302.0	-3.0	-192.1	-13.2	3.50
2 MTY STAT+S~1	1	J	-125.6	-1.7	56.1	-3.0	-232.7	-13.2	3.50
2 MTZ STAT+S~1	1	J	-125.6	-1.7	56.1	-3.0	-232.7	-13.2	3.50

BEAM ELEMENT STRESSES DEFAULT PRINTOUT  
M

UNIT SYSTEM : KN ,

ELEM MAT SEC LC PT AXIAL SHEAR-Y SHEAR-Z (+Y)-BENDING-(-Y) (+Z)-BENDING-(-Z)

ELEM	MAT	SEC	LC	PT	AXIAL	SHEAR-Y	SHEAR-Z	(+Y)-BENDING	(-Y)	(+Z)-BENDING	(-Z)
1	1	1	SLU1	I	-261.2	0.0	800.3	0.0	0.0	-2090.1	2090.1
			J		-258.3	0.0	-987.8	0.0	0.0	-3881.3	3881.3
			SLU2	I	-308.2	3.1	744.0	57.7	-57.7	-3106.9	3106.9
			J		-196.1	3.1	-912.7	94.9	-94.9	-4173.0	4173.0
			SLU3	I	-284.4	0.0	752.3	0.0	0.0	-2535.2	2535.2
			J		-172.4	0.0	-904.4	0.0	0.0	-3446.5	3446.5
			SLU4	I	-253.7	0.0	816.3	0.0	0.0	-1948.8	1948.8
			J		-301.0	0.0	-1014.0	0.0	0.0	-4007.7	4007.7
			SLU5	I	-326.8	0.0	813.2	0.0	0.0	-2298.4	2298.4
			J		-323.7	0.0	-974.9	0.0	0.0	-3780.0	3780.0
			SLU6	I	-270.4	0.0	503.6	0.0	0.0	-1087.4	1087.4
			J		-378.8	0.0	-545.0	0.0	0.0	-2054.6	2054.6
			SLU7	I	-261.8	3.1	808.5	57.7	-57.7	-2190.4	2190.4
			J		-309.1	3.1	-1021.8	94.9	-94.9	-4414.0	4414.0
			SLU8	I	-186.0	0.0	386.2	0.0	0.0	-531.0	531.0
			J		-344.8	0.0	-429.8	0.0	0.0	-1667.0	1667.0
			SLU9	I	-214.0	-3.1	911.6	-57.7	57.7	-1100.3	1100.3
			J		-372.7	-3.1	-1187.1	-94.9	94.9	-5019.7	5019.7
			SLU10	I	-466.3	3.1	809.6	57.7	-57.7	-3421.0	3421.0
			J		-306.0	3.1	-941.9	94.9	-94.9	-4375.4	4375.4

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	109

SLU11	I	-318.9	5.2	782.5	96.1	-96.1	-2269.7	2269.7					
	J	-355.2	5.2	-1003.9	158.2	-158.2	-5097.3	5097.3					
SLU12	I	-292.0	-5.2	808.5	-96.1	96.1	-1464.5	1464.5					
	J	-328.3	-5.2	-977.9	-158.2	158.2	-3743.1	3743.1					
SLU13	I	-346.1	-3.1	670.9	-57.7	57.7	-2579.6	2579.6					
	J	-260.1	-3.1	-733.2	-94.9	94.9	-2590.0	2590.0					
SH1	I	-447.1	1.7	259.3	32.0	-32.0	-3629.6	3629.6					
	J	-176.8	1.7	-64.7	52.7	-52.7	374.1	-374.1					
SH2	I	-446.6	1.7	238.6	32.0	-32.0	-3615.3	3615.3					
	J	-176.4	1.7	-32.8	52.7	-52.7	521.7	-521.7					
SH3	I	-267.7	1.7	333.6	32.0	-32.0	-2007.4	2007.4					
	J	-249.2	1.7	-293.2	52.7	-52.7	-901.0	901.0					
SH4	I	-267.2	1.7	312.9	32.0	-32.0	-1993.0	1993.0					
	J	-248.7	1.7	-261.3	52.7	-52.7	-753.5	753.5					
SV1	I	-291.3	1.7	297.1	32.0	-32.0	-2012.9	2012.9					
	J	-209.6	1.7	-238.2	52.7	-52.7	-760.3	760.3					
SV2	I	-292.9	1.7	366.3	32.0	-32.0	-2060.7	2060.7					
	J	-211.2	1.7	-344.6	52.7	-52.7	-1252.1	1252.1					
SV3	I	-237.5	1.7	319.3	32.0	-32.0	-1526.3	1526.3					
	J	-231.3	1.7	-306.8	52.7	-52.7	-1142.9	1142.9					
SV4	I	-239.1	1.7	388.6	32.0	-32.0	-1574.0	1574.0					
	J	-232.9	1.7	-413.1	52.7	-52.7	-1634.7	1634.7					
SLE1	I	-265.5	2.1	591.5	38.5	-38.5	-1245.2	1245.2					
	J	-297.6	2.1	-730.9	63.3	-63.3	-3339.4	3339.4					
SLE2	I	-306.9	-2.1	504.9	-38.5	38.5	-1957.1	1957.1					
	J	-216.1	-2.1	-521.4	-63.3	63.3	-1586.0	1586.0					
SLE3	I	-205.5	2.1	601.7	38.5	-38.5	-1022.9	1022.9					
	J	-297.9	2.1	-793.2	63.3	-63.3	-3974.7	3974.7					
SLE P1	I	-221.2	1.7	317.8	32.0	-32.0	-1251.6	1251.6					
	J	-220.6	1.7	-324.6	52.7	-52.7	-1331.5	1331.5					
SLE P2	I	-212.2	-1.7	326.5	-32.0	32.0	-983.2	983.2					
	J	-211.7	-1.7	-315.9	-52.7	52.7	-880.1	880.1					

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>							
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA		PROGR	REV	FOGLIO
		<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>

STAT+S~1 MAX I -186.0 5.2 911.6 96.1 96.1 -531.0 3629.6  
 J -172.4 5.2 -32.8 158.2 158.2 521.7 5097.3  
 MIN I -466.3 -5.2 238.6 -96.1 -96.1 -3629.6 531.0  
 J -378.8 -5.2 -1187.1 -158.2 -158.2 -5097.3 -521.7

ESERCI~1 MAX I -205.5 2.1 601.7 38.5 38.5 -983.2 1957.1  
 J -211.7 2.1 -315.9 63.3 63.3 -880.1 3974.7  
 MIN I -306.9 -2.1 317.8 -38.5 -38.5 -1957.1 983.2  
 J -297.9 -2.1 -793.2 -63.3 -63.3 -3974.7 880.1

SLU1 I -261.2 0.0 800.3 0.0 0.0 -2090.1 2090.1  
 J -258.3 0.0 -987.8 0.0 0.0 -3881.3 3881.3

SLU2 I -308.2 3.1 744.0 57.7 -57.7 -3106.9 3106.9  
 J -196.1 3.1 -912.7 94.9 -94.9 -4173.0 4173.0

SLU3 I -284.4 0.0 752.3 0.0 0.0 -2535.2 2535.2  
 J -172.4 0.0 -904.4 0.0 0.0 -3446.5 3446.5

SLU4 I -253.7 0.0 816.3 0.0 0.0 -1948.8 1948.8  
 J -301.0 0.0 -1014.0 0.0 0.0 -4007.7 4007.7

SLU5 I -326.8 0.0 813.2 0.0 0.0 -2298.4 2298.4  
 J -323.7 0.0 -974.9 0.0 0.0 -3780.0 3780.0

SLU6 I -270.4 0.0 503.6 0.0 0.0 -1087.4 1087.4  
 J -378.8 0.0 -545.0 0.0 0.0 -2054.6 2054.6

SLU7 I -261.8 3.1 808.5 57.7 -57.7 -2190.4 2190.4  
 J -309.1 3.1 -1021.8 94.9 -94.9 -4414.0 4414.0

SLU8 I -186.0 0.0 386.2 0.0 0.0 -531.0 531.0  
 J -344.8 0.0 -429.8 0.0 0.0 -1667.0 1667.0

SLU9 I -214.0 -3.1 911.6 -57.7 57.7 -1100.3 1100.3  
 J -372.7 -3.1 -1187.1 -94.9 94.9 -5019.7 5019.7

SLU10 I -466.3 3.1 809.6 57.7 -57.7 -3421.0 3421.0  
 J -306.0 3.1 -941.9 94.9 -94.9 -4375.4 4375.4

SLU11 I -318.9 5.2 782.5 96.1 -96.1 -2269.7 2269.7  
 J -355.2 5.2 -1003.9 158.2 -158.2 -5097.3 5097.3

SLU12 I -292.0 -5.2 808.5 -96.1 96.1 -1464.5 1464.5  
 J -328.3 -5.2 -977.9 -158.2 158.2 -3743.1 3743.1

<small>MANDATARIA</small>  <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE &amp; S.R.L.</small>	<small>MANDANTI</small> 	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR
<b>LI0B</b>	<b>02</b>		<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	111

SLU13	I	-346.1	-3.1	670.9	-57.7	57.7	-2579.6	2579.6			
	J	-260.1	-3.1	-733.2	-94.9	94.9	-2590.0	2590.0			
SH1	I	-447.1	1.7	259.3	32.0	-32.0	-3629.6	3629.6			
	J	-176.8	1.7	-64.7	52.7	-52.7	374.1	-374.1			
SH2	I	-446.6	1.7	238.6	32.0	-32.0	-3615.3	3615.3			
	J	-176.4	1.7	-32.8	52.7	-52.7	521.7	-521.7			
SH3	I	-267.7	1.7	333.6	32.0	-32.0	-2007.4	2007.4			
	J	-249.2	1.7	-293.2	52.7	-52.7	-901.0	901.0			
SH4	I	-267.2	1.7	312.9	32.0	-32.0	-1993.0	1993.0			
	J	-248.7	1.7	-261.3	52.7	-52.7	-753.5	753.5			
SV1	I	-291.3	1.7	297.1	32.0	-32.0	-2012.9	2012.9			
	J	-209.6	1.7	-238.2	52.7	-52.7	-760.3	760.3			
SV2	I	-292.9	1.7	366.3	32.0	-32.0	-2060.7	2060.7			
	J	-211.2	1.7	-344.6	52.7	-52.7	-1252.1	1252.1			
SV3	I	-237.5	1.7	319.3	32.0	-32.0	-1526.3	1526.3			
	J	-231.3	1.7	-306.8	52.7	-52.7	-1142.9	1142.9			
SV4	I	-239.1	1.7	388.6	32.0	-32.0	-1574.0	1574.0			
	J	-232.9	1.7	-413.1	52.7	-52.7	-1634.7	1634.7			
SLE1	I	-265.5	2.1	591.5	38.5	-38.5	-1245.2	1245.2			
	J	-297.6	2.1	-730.9	63.3	-63.3	-3339.4	3339.4			
SLE2	I	-306.9	-2.1	504.9	-38.5	38.5	-1957.1	1957.1			
	J	-216.1	-2.1	-521.4	-63.3	63.3	-1586.0	1586.0			
SLE3	I	-205.5	2.1	601.7	38.5	-38.5	-1022.9	1022.9			
	J	-297.9	2.1	-793.2	63.3	-63.3	-3974.7	3974.7			
SLE P1	I	-221.2	1.7	317.8	32.0	-32.0	-1251.6	1251.6			
	J	-220.6	1.7	-324.6	52.7	-52.7	-1331.5	1331.5			
SLE P2	I	-212.2	-1.7	326.5	-32.0	32.0	-983.2	983.2			
	J	-211.7	-1.7	-315.9	-52.7	52.7	-880.1	880.1			
STAT+S~2 MAX	I	-186.0	5.2	911.6	96.1	96.1	-531.0	3629.6			
	J	-172.4	5.2	-32.8	158.2	158.2	521.7	5097.3			
MIN	I	-466.3	-5.2	238.6	-96.1	-96.1	-3629.6	531.0			
	J	-378.8	-5.2	-1187.1	-158.2	-158.2	-5097.3	-521.7			



MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	112

ESERCI~2 MAX I -205.5 2.1 601.7 38.5 38.5 -983.2 1957.1  
 J -211.7 2.1 -315.9 63.3 63.3 -880.1 3974.7  
 MIN I -306.9 -2.1 317.8 -38.5 -38.5 -1957.1 983.2  
 J -297.9 -2.1 -793.2 -63.3 -63.3 -3974.7 880.1

2 1 3 SLU1 I -26.1 0.0 -484.5 0.0 0.0 -395.0 395.0  
 J -137.5 0.0 930.9 0.0 0.0 4962.1 -4962.1  
  
 SLU2 I 20.9 -3.1 -428.2 -57.7 57.7 -1352.2 1352.2  
 J -90.5 -3.1 987.1 -94.9 94.9 5354.7 -5354.7  
  
 SLU3 I -2.9 0.0 -436.5 0.0 0.0 -925.0 925.0  
 J -114.3 0.0 978.9 0.0 0.0 5584.3 -5584.3  
  
 SLU4 I -33.5 0.0 -500.5 0.0 0.0 -222.7 222.7  
 J -145.0 0.0 914.8 0.0 0.0 4749.1 -4749.1  
  
 SLU5 I -61.0 0.0 -497.4 0.0 0.0 -193.2 193.2  
 J -172.5 0.0 918.0 0.0 0.0 4853.4 -4853.4  
  
 SLU6 I -117.4 0.0 -259.8 0.0 0.0 820.4 -820.4  
 J -117.4 0.0 291.7 0.0 0.0 1203.2 -1203.2  
  
 SLU7 I -25.5 -3.1 -492.7 -57.7 57.7 -320.6 320.6  
 J -136.9 -3.1 922.7 -94.9 94.9 4838.4 -4838.4  
  
 SLU8 I -101.3 0.0 -210.5 0.0 0.0 924.3 -924.3  
 J -101.3 0.0 168.4 0.0 0.0 418.0 -418.0  
  
 SLU9 I -73.3 3.1 -595.8 57.7 -57.7 597.3 -597.3  
 J -73.3 3.1 819.6 94.9 -94.9 3283.2 -3283.2  
  
 SLU10 I -139.9 -3.1 -493.8 -57.7 57.7 -344.2 344.2  
 J -139.9 -3.1 921.6 -94.9 94.9 4788.8 -4788.8  
  
 SLU11 I -68.9 -5.2 -481.1 -96.1 96.1 79.7 -79.7  
 J -68.9 -5.2 761.5 -158.2 158.2 3444.7 -3444.7  
  
 SLU12 I -95.8 5.2 -507.1 96.1 -96.1 406.2 -406.2  
 J -95.8 5.2 735.5 158.2 -158.2 3146.9 -3146.9  
  
 SLU13 I -41.7 3.1 -376.7 57.7 -57.7 -767.1 767.1  
 J -153.1 3.1 779.5 94.9 -94.9 4067.1 -4067.1  
  
 SH1 I -118.3 -1.7 -71.9 -32.0 32.0 -1077.9 1077.9  
 J -250.7 -1.7 448.8 -52.7 52.7 3444.8 -3444.8

<small>MANDATARIA</small>  <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE &amp; S.R.L.</small>	<small>MANDANTI</small> 	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	<small>COMMESSA</small> <b>LI0B</b>	<small>LOTTO</small> <b>02</b>	<small>FASE</small> <b>E</b>	<small>ENTE</small> <b>ZZ</b>	<small>TIPO DOC</small> <b>CL</b>	<small>OPERA 7 DISCIPLINA</small> <b>IN 71 00</b>			<small>PROGR</small> <b>001</b>

SH2	I	-118.8	-1.7	-54.9	-32.0	32.0	-1079.8	1079.8
	J	-251.1	-1.7	420.6	-52.7	52.7	3309.3	-3309.3
SH3	I	-45.9	-1.7	-146.2	-32.0	32.0	-453.8	453.8
	J	-178.3	-1.7	374.5	-52.7	52.7	2285.8	-2285.8
SH4	I	-46.4	-1.7	-129.2	-32.0	32.0	-455.7	455.7
	J	-178.8	-1.7	346.3	-52.7	52.7	2150.3	-2150.3
SV1	I	-79.4	-1.7	-117.7	-32.0	32.0	-256.3	256.3
	J	-129.9	-1.7	305.1	-52.7	52.7	1991.7	-1991.7
SV2	I	-77.8	-1.7	-174.4	-32.0	32.0	-249.8	249.8
	J	-128.3	-1.7	398.9	-52.7	52.7	2443.3	-2443.3
SV3	I	-57.7	-1.7	-140.0	-32.0	32.0	-69.1	69.1
	J	-108.2	-1.7	282.8	-52.7	52.7	1644.0	-1644.0
SV4	I	-56.1	-1.7	-196.7	-32.0	32.0	-62.6	62.6
	J	-106.6	-1.7	376.6	-52.7	52.7	2095.6	-2095.6
SLE1	I	-142.3	-2.1	-376.1	-38.5	38.5	911.3	-911.3
	J	-80.8	-2.1	479.5	-63.3	63.3	2151.8	-2151.8
SLE2	I	-100.9	2.1	-289.5	38.5	-38.5	-118.1	118.1
	J	-162.4	2.1	566.0	63.3	-63.3	3199.8	-3199.8
SLE3	I	-81.8	-2.1	-386.3	-38.5	38.5	677.0	-677.0
	J	-20.3	-2.1	469.2	-63.3	63.3	1672.3	-1672.3
SLE P1	I	-66.1	-1.7	-142.1	-32.0	32.0	167.6	-167.6
	J	-66.1	-1.7	236.8	-52.7	52.7	1302.8	-1302.8
SLE P2	I	-75.1	1.7	-150.8	32.0	-32.0	276.4	-276.4
	J	-75.1	1.7	228.1	52.7	-52.7	1203.6	-1203.6
STAT+S~1 MAX	I	20.9	5.2	-54.9	96.1	96.1	924.3	1352.2
	J	-68.9	5.2	987.1	158.2	158.2	5584.3	-418.0
MIN	I	-139.9	-5.2	-595.8	-96.1	-96.1	-1352.2	-924.3
	J	-251.1	-5.2	168.4	-158.2	-158.2	418.0	-5584.3
ESERCI~1 MAX	I	-66.1	2.1	-142.1	38.5	38.5	911.3	118.1
	J	-20.3	2.1	566.0	63.3	63.3	3199.8	-1203.6
MIN	I	-142.3	-2.1	-386.3	-38.5	-38.5	-118.1	-911.3
	J	-162.4	-2.1	228.1	-63.3	-63.3	1203.6	-3199.8
SLU1	I	-26.1	0.0	-484.5	0.0	0.0	-395.0	395.0

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>							
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA		PROGR	REV	FOGLIO
		<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>

	J	-137.5	0.0	930.9	0.0	0.0	4962.1	-4962.1			
SLU2	I	20.9	-3.1	-428.2	-57.7	57.7	-1352.2	1352.2			
	J	-90.5	-3.1	987.1	-94.9	94.9	5354.7	-5354.7			
SLU3	I	-2.9	0.0	-436.5	0.0	0.0	-925.0	925.0			
	J	-114.3	0.0	978.9	0.0	0.0	5584.3	-5584.3			
SLU4	I	-33.5	0.0	-500.5	0.0	0.0	-222.7	222.7			
	J	-145.0	0.0	914.8	0.0	0.0	4749.1	-4749.1			
SLU5	I	-61.0	0.0	-497.4	0.0	0.0	-193.2	193.2			
	J	-172.5	0.0	918.0	0.0	0.0	4853.4	-4853.4			
SLU6	I	-117.4	0.0	-259.8	0.0	0.0	820.4	-820.4			
	J	-117.4	0.0	291.7	0.0	0.0	1203.2	-1203.2			
SLU7	I	-25.5	-3.1	-492.7	-57.7	57.7	-320.6	320.6			
	J	-136.9	-3.1	922.7	-94.9	94.9	4838.4	-4838.4			
SLU8	I	-101.3	0.0	-210.5	0.0	0.0	924.3	-924.3			
	J	-101.3	0.0	168.4	0.0	0.0	418.0	-418.0			
SLU9	I	-73.3	3.1	-595.8	57.7	-57.7	597.3	-597.3			
	J	-73.3	3.1	819.6	94.9	-94.9	3283.2	-3283.2			
SLU10	I	-139.9	-3.1	-493.8	-57.7	57.7	-344.2	344.2			
	J	-139.9	-3.1	921.6	-94.9	94.9	4788.8	-4788.8			
SLU11	I	-68.9	-5.2	-481.1	-96.1	96.1	79.7	-79.7			
	J	-68.9	-5.2	761.5	-158.2	158.2	3444.7	-3444.7			
SLU12	I	-95.8	5.2	-507.1	96.1	-96.1	406.2	-406.2			
	J	-95.8	5.2	735.5	158.2	-158.2	3146.9	-3146.9			
SLU13	I	-41.7	3.1	-376.7	57.7	-57.7	-767.1	767.1			
	J	-153.1	3.1	779.5	94.9	-94.9	4067.1	-4067.1			
SH1	I	-118.3	-1.7	-71.9	-32.0	32.0	-1077.9	1077.9			
	J	-250.7	-1.7	448.8	-52.7	52.7	3444.8	-3444.8			
SH2	I	-118.8	-1.7	-54.9	-32.0	32.0	-1079.8	1079.8			
	J	-251.1	-1.7	420.6	-52.7	52.7	3309.3	-3309.3			
SH3	I	-45.9	-1.7	-146.2	-32.0	32.0	-453.8	453.8			
	J	-178.3	-1.7	374.5	-52.7	52.7	2285.8	-2285.8			

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	115

			SH4	I	-46.4	-1.7	-129.2	-32.0	32.0	-455.7	455.7			
				J	-178.8	-1.7	346.3	-52.7	52.7	2150.3	-2150.3			
			SV1	I	-79.4	-1.7	-117.7	-32.0	32.0	-256.3	256.3			
				J	-129.9	-1.7	305.1	-52.7	52.7	1991.7	-1991.7			
			SV2	I	-77.8	-1.7	-174.4	-32.0	32.0	-249.8	249.8			
				J	-128.3	-1.7	398.9	-52.7	52.7	2443.3	-2443.3			
			SV3	I	-57.7	-1.7	-140.0	-32.0	32.0	-69.1	69.1			
				J	-108.2	-1.7	282.8	-52.7	52.7	1644.0	-1644.0			
			SV4	I	-56.1	-1.7	-196.7	-32.0	32.0	-62.6	62.6			
				J	-106.6	-1.7	376.6	-52.7	52.7	2095.6	-2095.6			
			SLE1	I	-142.3	-2.1	-376.1	-38.5	38.5	911.3	-911.3			
				J	-80.8	-2.1	479.5	-63.3	63.3	2151.8	-2151.8			
			SLE2	I	-100.9	2.1	-289.5	38.5	-38.5	-118.1	118.1			
				J	-162.4	2.1	566.0	63.3	-63.3	3199.8	-3199.8			
			SLE3	I	-81.8	-2.1	-386.3	-38.5	38.5	677.0	-677.0			
				J	-20.3	-2.1	469.2	-63.3	63.3	1672.3	-1672.3			
			SLE P1	I	-66.1	-1.7	-142.1	-32.0	32.0	167.6	-167.6			
				J	-66.1	-1.7	236.8	-52.7	52.7	1302.8	-1302.8			
			SLE P2	I	-75.1	1.7	-150.8	32.0	-32.0	276.4	-276.4			
				J	-75.1	1.7	228.1	52.7	-52.7	1203.6	-1203.6			
			STAT+S~2 MAX	I	20.9	5.2	-54.9	96.1	96.1	924.3	1352.2			
				J	-68.9	5.2	987.1	158.2	158.2	5584.3	-418.0			
			MIN	I	-139.9	-5.2	-595.8	-96.1	-96.1	-1352.2	-924.3			
				J	-251.1	-5.2	168.4	-158.2	-158.2	418.0	-5584.3			
			ESERCI~2 MAX	I	-66.1	2.1	-142.1	38.5	38.5	911.3	118.1			
				J	-20.3	2.1	566.0	63.3	63.3	3199.8	-1203.6			
			MIN	I	-142.3	-2.1	-386.3	-38.5	-38.5	-118.1	-911.3			
				J	-162.4	-2.1	228.1	-63.3	-63.3	1203.6	-3199.8			
3	1	2	SLU1	I	-533.5	0.0	-294.6	0.0	0.0	3101.4	-3101.4			
				J	-415.4	0.0	20.4	0.0	0.0	533.1	-533.1			
			SLU2	I	-496.0	-3.1	-365.1	21.7	-21.7	3864.6	-3864.6			
				J	-377.9	-3.1	-50.0	-21.7	21.7	-395.6	395.6			
			SLU3	I	-501.5	0.0	-329.5	0.0	0.0	3380.8	-3380.8			

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>								
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	116

	J	-383.4	0.0	-14.4	0.0	0.0	-23.3	23.3				
SLU4	I	-544.2	0.0	-283.4	-0.0	0.0	3014.5	-3014.5				
	J	-426.1	0.0	31.6	0.0	0.0	715.1	-715.1				
SLU5	I	-542.1	0.0	-359.0	0.0	0.0	3206.7	-3206.7				
	J	-424.0	0.0	66.3	0.0	0.0	668.9	-668.9				
SLU6	I	-335.7	0.0	-274.4	0.0	0.0	1545.7	-1545.7				
	J	-217.6	0.0	150.9	0.0	0.0	1038.1	-1038.1				
SLU7	I	-539.0	-3.1	-295.6	21.7	-21.7	3216.2	-3216.2				
	J	-420.9	-3.1	19.5	-21.7	21.7	625.8	-625.8				
SLU8	I	-257.5	0.0	-181.8	-0.0	0.0	939.7	-939.7				
	J	-170.0	0.0	133.3	0.0	0.0	1078.8	-1078.8				
SLU9	I	-607.7	3.1	-223.9	-21.7	21.7	2475.7	-2475.7				
	J	-489.6	3.1	91.2	21.7	-21.7	1606.4	-1606.4				
SLU10	I	-539.7	-3.1	-527.4	21.7	-21.7	3985.4	-3985.4				
	J	-421.6	-3.1	143.7	-21.7	21.7	356.0	-356.0				
SLU11	I	-521.7	-5.2	-347.2	36.2	-36.2	3140.2	-3140.2				
	J	-403.5	-5.2	78.1	-36.2	36.2	885.6	-885.6				
SLU12	I	-539.0	5.2	-306.8	-36.2	36.2	2467.8	-2467.8				
	J	-420.9	5.2	118.6	36.2	-36.2	1183.3	-1183.3				
SLU13	I	-447.2	3.1	-388.0	-21.7	21.7	3145.3	-3145.3				
	J	-329.1	3.1	37.3	21.7	-21.7	-88.4	88.4				
SH1	I	-172.9	-1.7	-543.6	12.1	-12.1	3061.0	-3061.0				
	J	-85.4	-1.7	129.0	-12.1	12.1	-1192.2	1192.2				
SH2	I	-159.0	-1.7	-542.9	12.1	-12.1	3006.6	-3006.6				
	J	-71.5	-1.7	129.7	-12.1	12.1	-1229.6	1229.6				
SH3	I	-222.4	-1.7	-301.6	12.1	-12.1	2071.4	-2071.4				
	J	-134.9	-1.7	47.4	-12.1	12.1	-256.3	256.3				
SH4	I	-208.6	-1.7	-300.9	12.1	-12.1	2017.0	-2017.0				
	J	-121.1	-1.7	48.1	-12.1	12.1	-293.7	293.7				
SV1	I	-198.0	-1.7	-330.8	12.1	-12.1	1945.4	-1945.4				
	J	-110.5	-1.7	91.5	-12.1	12.1	-203.9	203.9				

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	IN	71	00	001	B	117

SV2	I	-244.2	-1.7	-333.2	12.1	-12.1	2126.9	-2126.9
	J	-156.7	-1.7	89.2	-12.1	12.1	-79.3	79.3
SV3	I	-212.9	-1.7	-258.2	12.1	-12.1	1648.5	-1648.5
	J	-125.4	-1.7	67.1	-12.1	12.1	76.8	-76.8
SV4	I	-259.1	-1.7	-260.6	12.1	-12.1	1830.0	-1830.0
	J	-171.6	-1.7	64.7	-12.1	12.1	201.5	-201.5
SLE1	I	-394.3	-2.1	-278.4	14.5	-14.5	1871.2	-1871.2
	J	-306.8	-2.1	172.2	-14.5	14.5	1319.0	-1319.0
SLE2	I	-336.6	2.1	-340.6	-14.5	14.5	2285.6	-2285.6
	J	-249.1	2.1	110.0	14.5	-14.5	240.8	-240.8
SLE3	I	-401.1	-2.1	-211.1	14.5	-14.5	1804.1	-1804.1
	J	-313.6	-2.1	104.0	-14.5	14.5	1241.6	-1241.6
SLE P1	I	-211.9	-1.7	-234.6	12.1	-12.1	1418.0	-1418.0
	J	-124.4	-1.7	80.5	-12.1	12.1	290.9	-290.9
SLE P2	I	-217.6	1.7	-221.1	-12.1	12.1	1193.9	-1193.9
	J	-130.1	1.7	94.0	12.1	-12.1	390.1	-390.1
STAT+S~1 MAX	I	-159.0	5.2	-181.8	36.2	36.2	3985.4	-939.7
	J	-71.5	5.2	150.9	36.2	36.2	1606.4	1229.6
MIN	I	-607.7	-5.2	-543.6	-36.2	-36.2	939.7	-3985.4
	J	-489.6	-5.2	-50.0	-36.2	-36.2	-1229.6	-1606.4
ESERCI~1 MAX	I	-211.9	2.1	-211.1	14.5	14.5	2285.6	-1193.9
	J	-124.4	2.1	172.2	14.5	14.5	1319.0	-240.8
MIN	I	-401.1	-2.1	-340.6	-14.5	-14.5	1193.9	-2285.6
	J	-313.6	-2.1	80.5	-14.5	-14.5	240.8	-1319.0
SLU1	I	-533.5	0.0	-294.6	0.0	0.0	3101.4	-3101.4
	J	-415.4	0.0	20.4	0.0	0.0	533.1	-533.1
SLU2	I	-496.0	-3.1	-365.1	21.7	-21.7	3864.6	-3864.6
	J	-377.9	-3.1	-50.0	-21.7	21.7	-395.6	395.6
SLU3	I	-501.5	0.0	-329.5	0.0	0.0	3380.8	-3380.8
	J	-383.4	0.0	-14.4	0.0	0.0	-23.3	23.3
SLU4	I	-544.2	0.0	-283.4	-0.0	0.0	3014.5	-3014.5
	J	-426.1	0.0	31.6	0.0	0.0	715.1	-715.1
SLU5	I	-542.1	0.0	-359.0	0.0	0.0	3206.7	-3206.7

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	118

	J	-424.0	0.0	66.3	0.0	0.0	668.9	-668.9					
SLU6	I	-335.7	0.0	-274.4	0.0	0.0	1545.7	-1545.7					
	J	-217.6	0.0	150.9	0.0	0.0	1038.1	-1038.1					
SLU7	I	-539.0	-3.1	-295.6	21.7	-21.7	3216.2	-3216.2					
	J	-420.9	-3.1	19.5	-21.7	21.7	625.8	-625.8					
SLU8	I	-257.5	0.0	-181.8	-0.0	0.0	939.7	-939.7					
	J	-170.0	0.0	133.3	0.0	0.0	1078.8	-1078.8					
SLU9	I	-607.7	3.1	-223.9	-21.7	21.7	2475.7	-2475.7					
	J	-489.6	3.1	91.2	21.7	-21.7	1606.4	-1606.4					
SLU10	I	-539.7	-3.1	-527.4	21.7	-21.7	3985.4	-3985.4					
	J	-421.6	-3.1	143.7	-21.7	21.7	356.0	-356.0					
SLU11	I	-521.7	-5.2	-347.2	36.2	-36.2	3140.2	-3140.2					
	J	-403.5	-5.2	78.1	-36.2	36.2	885.6	-885.6					
SLU12	I	-539.0	5.2	-306.8	-36.2	36.2	2467.8	-2467.8					
	J	-420.9	5.2	118.6	36.2	-36.2	1183.3	-1183.3					
SLU13	I	-447.2	3.1	-388.0	-21.7	21.7	3145.3	-3145.3					
	J	-329.1	3.1	37.3	21.7	-21.7	-88.4	88.4					
SH1	I	-172.9	-1.7	-543.6	12.1	-12.1	3061.0	-3061.0					
	J	-85.4	-1.7	129.0	-12.1	12.1	-1192.2	1192.2					
SH2	I	-159.0	-1.7	-542.9	12.1	-12.1	3006.6	-3006.6					
	J	-71.5	-1.7	129.7	-12.1	12.1	-1229.6	1229.6					
SH3	I	-222.4	-1.7	-301.6	12.1	-12.1	2071.4	-2071.4					
	J	-134.9	-1.7	47.4	-12.1	12.1	-256.3	256.3					
SH4	I	-208.6	-1.7	-300.9	12.1	-12.1	2017.0	-2017.0					
	J	-121.1	-1.7	48.1	-12.1	12.1	-293.7	293.7					
SV1	I	-198.0	-1.7	-330.8	12.1	-12.1	1945.4	-1945.4					
	J	-110.5	-1.7	91.5	-12.1	12.1	-203.9	203.9					
SV2	I	-244.2	-1.7	-333.2	12.1	-12.1	2126.9	-2126.9					
	J	-156.7	-1.7	89.2	-12.1	12.1	-79.3	79.3					
SV3	I	-212.9	-1.7	-258.2	12.1	-12.1	1648.5	-1648.5					
	J	-125.4	-1.7	67.1	-12.1	12.1	76.8	-76.8					

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	119

SV4 I -259.1 -1.7 -260.6 12.1 -12.1 1830.0 -1830.0

J -171.6 -1.7 64.7 -12.1 12.1 201.5 -201.5

SLE1 I -394.3 -2.1 -278.4 14.5 -14.5 1871.2 -1871.2

J -306.8 -2.1 172.2 -14.5 14.5 1319.0 -1319.0

SLE2 I -336.6 2.1 -340.6 -14.5 14.5 2285.6 -2285.6

J -249.1 2.1 110.0 14.5 -14.5 240.8 -240.8

SLE3 I -401.1 -2.1 -211.1 14.5 -14.5 1804.1 -1804.1

J -313.6 -2.1 104.0 -14.5 14.5 1241.6 -1241.6

SLE P1 I -211.9 -1.7 -234.6 12.1 -12.1 1418.0 -1418.0

J -124.4 -1.7 80.5 -12.1 12.1 290.9 -290.9

SLE P2 I -217.6 1.7 -221.1 -12.1 12.1 1193.9 -1193.9

J -130.1 1.7 94.0 12.1 -12.1 390.1 -390.1

STAT+S~2 MAX I -159.0 5.2 -181.8 36.2 36.2 3985.4 -939.7

J -71.5 5.2 150.9 36.2 36.2 1606.4 1229.6

MIN I -607.7 -5.2 -543.6 -36.2 -36.2 939.7 -3985.4

J -489.6 -5.2 -50.0 -36.2 -36.2 -1229.6 -1606.4

ESERCI~2 MAX I -211.9 2.1 -211.1 14.5 14.5 2285.6 -1193.9

J -124.4 2.1 172.2 14.5 14.5 1319.0 -240.8

MIN I -401.1 -2.1 -340.6 -14.5 -14.5 1193.9 -2285.6

J -313.6 -2.1 80.5 -14.5 -14.5 240.8 -1319.0

4 1 2 SLU1 I -605.9 0.0 345.1 0.0 0.0 -2690.1 2690.1

J -487.8 0.0 -215.7 0.0 0.0 -1859.5 1859.5

SLU2 I -613.2 -3.1 223.1 21.7 -21.7 -2626.1 2626.1

J -495.1 -3.1 -92.0 -21.7 21.7 -1774.4 1774.4

SLU3 I -618.7 0.0 187.4 0.0 0.0 -2142.3 2142.3

J -500.5 0.0 -127.6 0.0 0.0 -2146.7 2146.7

SLU4 I -603.8 0.0 420.7 0.0 0.0 -2882.3 2882.3

J -485.7 0.0 -250.4 0.0 0.0 -1813.3 1813.3

SLU5 I -614.5 0.0 409.5 0.0 0.0 -2795.5 2795.5

J -496.4 0.0 -261.6 0.0 0.0 -1995.3 1995.3

SLU6 I -290.9 0.0 466.9 0.0 0.0 -2373.0 2373.0

J -172.8 0.0 -204.2 0.0 0.0 -194.6 194.6

SLU7 I -598.6 -3.1 432.8 21.7 -21.7 -3084.0 3084.0



MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	120

	J	-480.5	-3.1	-238.3	-21.7	21.7	-1724.0	1724.0					
SLU8	I	-199.9	0.0	461.1	0.0	0.0	-2046.0	2046.0					
	J	-112.4	0.0	-210.0	0.0	0.0	-7.1	7.1					
SLU9	I	-550.1	3.1	503.1	-21.7	21.7	-3582.0	3582.0					
	J	-432.0	3.1	-168.0	21.7	-21.7	-534.7	534.7					
SLU10	I	-597.3	-3.1	248.1	21.7	-21.7	-2879.1	2879.1					
	J	-479.2	-3.1	-67.0	-21.7	21.7	-1427.8	1427.8					
SLU11	I	-498.6	-5.2	414.4	36.2	-36.2	-3523.0	3523.0					
	J	-380.5	-5.2	-97.3	-36.2	36.2	-438.9	438.9					
SLU12	I	-515.9	5.2	374.0	-36.2	36.2	-2850.6	2850.6					
	J	-397.8	5.2	-137.7	36.2	-36.2	-736.6	736.6					
SLU13	I	-545.8	3.1	294.0	-21.7	21.7	-2206.9	2206.9					
	J	-427.7	3.1	-193.1	21.7	-21.7	-1719.2	1719.2					
SH1	I	-365.8	-1.7	108.7	12.1	-12.1	-507.4	507.4					
	J	-278.3	-1.7	-206.3	-12.1	12.1	-2400.4	2400.4					
SH2	I	-351.9	-1.7	108.0	12.1	-12.1	-452.9	452.9					
	J	-264.4	-1.7	-207.0	-12.1	12.1	-2363.0	2363.0					
SH3	I	-316.2	-1.7	350.8	12.1	-12.1	-1496.9	1496.9					
	J	-228.7	-1.7	-287.9	-12.1	12.1	-1464.5	1464.5					
SH4	I	-302.4	-1.7	350.1	12.1	-12.1	-1442.5	1442.5					
	J	-214.9	-1.7	-288.6	-12.1	12.1	-1427.1	1427.1					
SV1	I	-262.9	-1.7	205.2	12.1	-12.1	-1139.6	1139.6					
	J	-175.4	-1.7	-133.6	-12.1	12.1	-1001.9	1001.9					
SV2	I	-309.0	-1.7	207.6	12.1	-12.1	-1321.1	1321.1					
	J	-221.5	-1.7	-131.2	-12.1	12.1	-1126.6	1126.6					
SV3	I	-248.0	-1.7	277.8	12.1	-12.1	-1436.5	1436.5					
	J	-160.5	-1.7	-158.1	-12.1	12.1	-721.1	721.1					
SV4	I	-294.2	-1.7	280.2	12.1	-12.1	-1617.9	1617.9					
	J	-206.7	-1.7	-155.7	-12.1	12.1	-845.8	845.8					
SLE1	I	-337.0	-2.1	307.2	14.5	-14.5	-2395.1	2395.1					
	J	-249.5	-2.1	-80.5	-14.5	14.5	-252.1	252.1					

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	121

SLE2	I	-408.5	2.1	212.7	-14.5	14.5	-1442.9	1442.9
	J	-321.0	2.1	-175.0	14.5	-14.5	-1568.4	1568.4
SLE3	I	-319.1	-2.1	346.0	14.5	-14.5	-2784.4	2784.4
	J	-231.6	-2.1	-41.6	-14.5	14.5	290.7	-290.7
SLE P1	I	-211.9	-1.7	234.6	12.1	-12.1	-1418.0	1418.0
	J	-124.4	-1.7	-80.5	-12.1	12.1	-290.9	290.9
SLE P2	I	-217.6	1.7	221.1	-12.1	12.1	-1193.9	1193.9
	J	-130.1	1.7	-94.0	12.1	-12.1	-390.1	390.1
STAT+S~1 MAX	I	-199.9	5.2	503.1	36.2	36.2	-452.9	3582.0
	J	-112.4	5.2	-67.0	36.2	36.2	-7.1	2400.4
MIN	I	-618.7	-5.2	108.0	-36.2	-36.2	-3582.0	452.9
	J	-500.5	-5.2	-288.6	-36.2	-36.2	-2400.4	7.1
ESERCI~1 MAX	I	-211.9	2.1	346.0	14.5	14.5	-1193.9	2784.4
	J	-124.4	2.1	-41.6	14.5	14.5	290.7	1568.4
MIN	I	-408.5	-2.1	212.7	-14.5	-14.5	-2784.4	1193.9
	J	-321.0	-2.1	-175.0	-14.5	-14.5	-1568.4	-290.7
SLU1	I	-605.9	0.0	345.1	0.0	0.0	-2690.1	2690.1
	J	-487.8	0.0	-215.7	0.0	0.0	-1859.5	1859.5
SLU2	I	-613.2	-3.1	223.1	21.7	-21.7	-2626.1	2626.1
	J	-495.1	-3.1	-92.0	-21.7	21.7	-1774.4	1774.4
SLU3	I	-618.7	0.0	187.4	0.0	0.0	-2142.3	2142.3
	J	-500.5	0.0	-127.6	0.0	0.0	-2146.7	2146.7
SLU4	I	-603.8	0.0	420.7	0.0	0.0	-2882.3	2882.3
	J	-485.7	0.0	-250.4	0.0	0.0	-1813.3	1813.3
SLU5	I	-614.5	0.0	409.5	0.0	0.0	-2795.5	2795.5
	J	-496.4	0.0	-261.6	0.0	0.0	-1995.3	1995.3
SLU6	I	-290.9	0.0	466.9	0.0	0.0	-2373.0	2373.0
	J	-172.8	0.0	-204.2	0.0	0.0	-194.6	194.6
SLU7	I	-598.6	-3.1	432.8	21.7	-21.7	-3084.0	3084.0
	J	-480.5	-3.1	-238.3	-21.7	21.7	-1724.0	1724.0
SLU8	I	-199.9	0.0	461.1	0.0	0.0	-2046.0	2046.0
	J	-112.4	0.0	-210.0	0.0	0.0	-7.1	7.1
SLU9	I	-550.1	3.1	503.1	-21.7	21.7	-3582.0	3582.0

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	122

	J	-432.0	3.1	-168.0	21.7	-21.7	-534.7	534.7					
SLU10	I	-597.3	-3.1	248.1	21.7	-21.7	-2879.1	2879.1					
	J	-479.2	-3.1	-67.0	-21.7	21.7	-1427.8	1427.8					
SLU11	I	-498.6	-5.2	414.4	36.2	-36.2	-3523.0	3523.0					
	J	-380.5	-5.2	-97.3	-36.2	36.2	-438.9	438.9					
SLU12	I	-515.9	5.2	374.0	-36.2	36.2	-2850.6	2850.6					
	J	-397.8	5.2	-137.7	36.2	-36.2	-736.6	736.6					
SLU13	I	-545.8	3.1	294.0	-21.7	21.7	-2206.9	2206.9					
	J	-427.7	3.1	-193.1	21.7	-21.7	-1719.2	1719.2					
SH1	I	-365.8	-1.7	108.7	12.1	-12.1	-507.4	507.4					
	J	-278.3	-1.7	-206.3	-12.1	12.1	-2400.4	2400.4					
SH2	I	-351.9	-1.7	108.0	12.1	-12.1	-452.9	452.9					
	J	-264.4	-1.7	-207.0	-12.1	12.1	-2363.0	2363.0					
SH3	I	-316.2	-1.7	350.8	12.1	-12.1	-1496.9	1496.9					
	J	-228.7	-1.7	-287.9	-12.1	12.1	-1464.5	1464.5					
SH4	I	-302.4	-1.7	350.1	12.1	-12.1	-1442.5	1442.5					
	J	-214.9	-1.7	-288.6	-12.1	12.1	-1427.1	1427.1					
SV1	I	-262.9	-1.7	205.2	12.1	-12.1	-1139.6	1139.6					
	J	-175.4	-1.7	-133.6	-12.1	12.1	-1001.9	1001.9					
SV2	I	-309.0	-1.7	207.6	12.1	-12.1	-1321.1	1321.1					
	J	-221.5	-1.7	-131.2	-12.1	12.1	-1126.6	1126.6					
SV3	I	-248.0	-1.7	277.8	12.1	-12.1	-1436.5	1436.5					
	J	-160.5	-1.7	-158.1	-12.1	12.1	-721.1	721.1					
SV4	I	-294.2	-1.7	280.2	12.1	-12.1	-1617.9	1617.9					
	J	-206.7	-1.7	-155.7	-12.1	12.1	-845.8	845.8					
SLE1	I	-337.0	-2.1	307.2	14.5	-14.5	-2395.1	2395.1					
	J	-249.5	-2.1	-80.5	-14.5	14.5	-252.1	252.1					
SLE2	I	-408.5	2.1	212.7	-14.5	14.5	-1442.9	1442.9					
	J	-321.0	2.1	-175.0	14.5	-14.5	-1568.4	1568.4					
SLE3	I	-319.1	-2.1	346.0	14.5	-14.5	-2784.4	2784.4					
	J	-231.6	-2.1	-41.6	-14.5	14.5	290.7	-290.7					

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	IN	71	00	001	B	123

SLE P1 I -211.9 -1.7 234.6 12.1 -12.1 -1418.0 1418.0  
 J -124.4 -1.7 -80.5 -12.1 12.1 -290.9 290.9

SLE P2 I -217.6 1.7 221.1 -12.1 12.1 -1193.9 1193.9  
 J -130.1 1.7 -94.0 12.1 -12.1 -390.1 390.1

STAT+S~2 MAX I -199.9 5.2 503.1 36.2 36.2 -452.9 3582.0  
 J -112.4 5.2 -67.0 36.2 36.2 -7.1 2400.4  
 MIN I -618.7 -5.2 108.0 -36.2 -36.2 -3582.0 452.9  
 J -500.5 -5.2 -288.6 -36.2 -36.2 -2400.4 7.1

ESERCI~2 MAX I -211.9 2.1 346.0 14.5 14.5 -1193.9 2784.4  
 J -124.4 2.1 -41.6 14.5 14.5 290.7 1568.4  
 MIN I -408.5 -2.1 212.7 -14.5 -14.5 -2784.4 1193.9  
 J -321.0 -2.1 -175.0 -14.5 -14.5 -1568.4 -290.7

5 1 2 SLU1 I -1427.3 0.0 -98.1 0.0 0.0 1227.9 -1227.9  
 J -1309.2 0.0 -98.1 0.0 0.0 -1126.7 1126.7

SLU2 I -1457.5 6.2 -192.3 -43.5 43.5 2533.5 -2533.5  
 J -1339.4 6.2 -192.3 43.5 -43.5 -2082.3 2082.3

SLU3 I -1446.6 0.0 -192.3 0.0 0.0 2533.5 -2533.5  
 J -1328.4 0.0 -192.3 0.0 0.0 -2082.3 2082.3

SLU4 I -1418.7 0.0 -68.1 0.0 0.0 803.3 -803.3  
 J -1300.6 0.0 -68.1 0.0 0.0 -831.0 831.0

SLU5 I -1410.1 0.0 -98.1 0.0 0.0 1227.9 -1227.9  
 J -1292.0 0.0 -98.1 0.0 0.0 -1126.7 1126.7

SLU6 I -596.2 0.0 94.2 0.0 0.0 -1305.6 1305.6  
 J -478.1 0.0 94.2 0.0 0.0 955.6 -955.6

SLU7 I -1429.1 6.2 -68.1 -43.5 43.5 803.3 -803.3  
 J -1311.0 6.2 -68.1 43.5 -43.5 -831.0 831.0

SLU8 I -399.1 0.0 124.2 0.0 0.0 -1730.1 1730.1  
 J -311.6 0.0 124.2 0.0 0.0 1251.2 -1251.2

SLU9 I -1408.9 -6.2 124.2 43.5 -43.5 -1730.1 1730.1  
 J -1290.8 -6.2 124.2 -43.5 43.5 1251.2 -1251.2

SLU10 I -1429.7 6.2 -124.2 -43.5 43.5 1730.1 -1730.1  
 J -1311.6 6.2 -124.2 43.5 -43.5 -1251.2 1251.2

SLU11 I -1277.7 10.3 45.4 -72.4 72.4 -619.9 619.9

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	124

	J	-1159.6	10.3	45.4	72.4	-72.4	468.8	-468.8					
SLU12	I	-1243.0	-10.3	45.4	72.4	-72.4	-619.9	619.9					
	J	-1124.9	-10.3	45.4	-72.4	72.4	468.8	-468.8					
SLU13	I	-1170.5	-6.2	-156.4	43.5	-43.5	2044.1	-2044.1					
	J	-1052.4	-6.2	-156.4	-43.5	43.5	-1709.1	1709.1					
SH1	I	-538.3	3.4	-346.7	-24.1	24.1	4661.0	-4661.0					
	J	-450.8	3.4	-346.7	24.1	-24.1	-3660.0	3660.0					
SH2	I	-495.8	3.4	-346.7	-24.1	24.1	4661.0	-4661.0					
	J	-408.3	3.4	-346.7	24.1	-24.1	-3660.0	3660.0					
SH3	I	-538.3	3.4	-129.6	-24.1	24.1	1631.0	-1631.0					
	J	-450.8	3.4	-129.6	24.1	-24.1	-1479.0	1479.0					
SH4	I	-495.8	3.4	-129.6	-24.1	24.1	1631.0	-1631.0					
	J	-408.3	3.4	-129.6	24.1	-24.1	-1479.0	1479.0					
SV1	I	-463.9	3.4	-113.5	-24.1	24.1	1516.9	-1516.9					
	J	-376.4	3.4	-113.5	24.1	-24.1	-1206.8	1206.8					
SV2	I	-605.7	3.4	-113.5	-24.1	24.1	1516.9	-1516.9					
	J	-518.2	3.4	-113.5	24.1	-24.1	-1206.8	1206.8					
SV3	I	-463.9	3.4	-48.3	-24.1	24.1	607.9	-607.9					
	J	-376.4	3.4	-48.3	24.1	-24.1	-552.5	552.5					
SV4	I	-605.7	3.4	-48.3	-24.1	24.1	607.9	-607.9					
	J	-518.2	3.4	-48.3	24.1	-24.1	-552.5	552.5					
SLE1	I	-866.7	4.1	89.0	-29.0	29.0	-1155.2	1155.2					
	J	-779.2	4.1	89.0	29.0	-29.0	979.9	-979.9					
SLE2	I	-852.8	-4.1	-123.3	29.0	-29.0	1640.4	-1640.4					
	J	-765.3	-4.1	-123.3	-29.0	29.0	-1317.8	1317.8					
SLE3	I	-877.8	4.1	140.9	-29.0	29.0	-1875.5	1875.5					
	J	-790.3	4.1	140.9	29.0	-29.0	1507.1	-1507.1					
SLE P1	I	-432.8	3.4	0.0	-24.1	24.1	0.0	-0.0					
	J	-345.3	3.4	0.0	24.1	-24.1	0.0	0.0					
SLE P2	I	-421.2	-3.4	0.0	24.1	-24.1	0.0	-0.0					
	J	-333.7	-3.4	0.0	-24.1	24.1	0.0	0.0					

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	125

STAT+S~1 MAX I -399.1 10.3 124.2 72.4 72.4 4661.0 1730.1  
 J -311.6 10.3 124.2 72.4 72.4 1251.2 3660.0  
 MIN I -1457.5 -10.3 -346.7 -72.4 -72.4 -1730.1 -4661.0  
 J -1339.4 -10.3 -346.7 -72.4 -72.4 -3660.0 -1251.2

ESERCI~1 MAX I -421.2 4.1 140.9 29.0 29.0 1640.4 1875.5  
 J -333.7 4.1 140.9 29.0 29.0 1507.1 1317.8  
 MIN I -877.8 -4.1 -123.3 -29.0 -29.0 -1875.5 -1640.4  
 J -790.3 -4.1 -123.3 -29.0 -29.0 -1317.8 -1507.1

SLU1 I -1427.3 0.0 -98.1 0.0 0.0 1227.9 -1227.9  
 J -1309.2 0.0 -98.1 0.0 0.0 -1126.7 1126.7

SLU2 I -1457.5 6.2 -192.3 -43.5 43.5 2533.5 -2533.5  
 J -1339.4 6.2 -192.3 43.5 -43.5 -2082.3 2082.3

SLU3 I -1446.6 0.0 -192.3 0.0 0.0 2533.5 -2533.5  
 J -1328.4 0.0 -192.3 0.0 0.0 -2082.3 2082.3

SLU4 I -1418.7 0.0 -68.1 0.0 0.0 803.3 -803.3  
 J -1300.6 0.0 -68.1 0.0 0.0 -831.0 831.0

SLU5 I -1410.1 0.0 -98.1 0.0 0.0 1227.9 -1227.9  
 J -1292.0 0.0 -98.1 0.0 0.0 -1126.7 1126.7

SLU6 I -596.2 0.0 94.2 0.0 0.0 -1305.6 1305.6  
 J -478.1 0.0 94.2 0.0 0.0 955.6 -955.6

SLU7 I -1429.1 6.2 -68.1 -43.5 43.5 803.3 -803.3  
 J -1311.0 6.2 -68.1 43.5 -43.5 -831.0 831.0

SLU8 I -399.1 0.0 124.2 0.0 0.0 -1730.1 1730.1  
 J -311.6 0.0 124.2 0.0 0.0 1251.2 -1251.2

SLU9 I -1408.9 -6.2 124.2 43.5 -43.5 -1730.1 1730.1  
 J -1290.8 -6.2 124.2 -43.5 43.5 1251.2 -1251.2

SLU10 I -1429.7 6.2 -124.2 -43.5 43.5 1730.1 -1730.1  
 J -1311.6 6.2 -124.2 43.5 -43.5 -1251.2 1251.2

SLU11 I -1277.7 10.3 45.4 -72.4 72.4 -619.9 619.9  
 J -1159.6 10.3 45.4 72.4 -72.4 468.8 -468.8

SLU12 I -1243.0 -10.3 45.4 72.4 -72.4 -619.9 619.9  
 J -1124.9 -10.3 45.4 -72.4 72.4 468.8 -468.8

SLU13 I -1170.5 -6.2 -156.4 43.5 -43.5 2044.1 -2044.1

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	126

	J	-1052.4	-6.2	-156.4	-43.5	43.5	-1709.1	1709.1					
SH1	I	-538.3	3.4	-346.7	-24.1	24.1	4661.0	-4661.0					
	J	-450.8	3.4	-346.7	24.1	-24.1	-3660.0	3660.0					
SH2	I	-495.8	3.4	-346.7	-24.1	24.1	4661.0	-4661.0					
	J	-408.3	3.4	-346.7	24.1	-24.1	-3660.0	3660.0					
SH3	I	-538.3	3.4	-129.6	-24.1	24.1	1631.0	-1631.0					
	J	-450.8	3.4	-129.6	24.1	-24.1	-1479.0	1479.0					
SH4	I	-495.8	3.4	-129.6	-24.1	24.1	1631.0	-1631.0					
	J	-408.3	3.4	-129.6	24.1	-24.1	-1479.0	1479.0					
SV1	I	-463.9	3.4	-113.5	-24.1	24.1	1516.9	-1516.9					
	J	-376.4	3.4	-113.5	24.1	-24.1	-1206.8	1206.8					
SV2	I	-605.7	3.4	-113.5	-24.1	24.1	1516.9	-1516.9					
	J	-518.2	3.4	-113.5	24.1	-24.1	-1206.8	1206.8					
SV3	I	-463.9	3.4	-48.3	-24.1	24.1	607.9	-607.9					
	J	-376.4	3.4	-48.3	24.1	-24.1	-552.5	552.5					
SV4	I	-605.7	3.4	-48.3	-24.1	24.1	607.9	-607.9					
	J	-518.2	3.4	-48.3	24.1	-24.1	-552.5	552.5					
SLE1	I	-866.7	4.1	89.0	-29.0	29.0	-1155.2	1155.2					
	J	-779.2	4.1	89.0	29.0	-29.0	979.9	-979.9					
SLE2	I	-852.8	-4.1	-123.3	29.0	-29.0	1640.4	-1640.4					
	J	-765.3	-4.1	-123.3	-29.0	29.0	-1317.8	1317.8					
SLE3	I	-877.8	4.1	140.9	-29.0	29.0	-1875.5	1875.5					
	J	-790.3	4.1	140.9	29.0	-29.0	1507.1	-1507.1					
SLE P1	I	-432.8	3.4	0.0	-24.1	24.1	0.0	-0.0					
	J	-345.3	3.4	0.0	24.1	-24.1	0.0	0.0					
SLE P2	I	-421.2	-3.4	0.0	24.1	-24.1	0.0	-0.0					
	J	-333.7	-3.4	0.0	-24.1	24.1	0.0	0.0					
STAT+S~2 MAX	I	-399.1	10.3	124.2	72.4	72.4	4661.0	1730.1					
	J	-311.6	10.3	124.2	72.4	72.4	1251.2	3660.0					
MIN	I	-1457.5	-10.3	-346.7	-72.4	-72.4	-1730.1	-4661.0					
	J	-1339.4	-10.3	-346.7	-72.4	-72.4	-3660.0	-1251.2					
ESERCI~2 MAX	I	-421.2	4.1	140.9	29.0	29.0	1640.4	1875.5					

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	IN	71	00	001	B	127

J -333.7    4.1    140.9    29.0    29.0    1507.1    1317.8  
 MIN I -877.8    -4.1    -123.3    -29.0    -29.0    -1875.5    -1640.4  
 J -790.3    -4.1    -123.3    -29.0    -29.0    -1317.8    -1507.1

6    1    3    SLU1    I    -72.1    0.0    -822.3    0.0    0.0    3856.3    -3856.3  
           J    -183.6    0.0    593.0    0.0    0.0    1104.8    -1104.8

SLU2    I    37.7    3.1    -811.4    -94.9    94.9    3239.3    -3239.3  
           J    -73.8    3.1    604.0    -57.7    57.7    750.3    -750.3

SLU3    I    13.9    0.0    -803.2    0.0    0.0    3468.8    -3468.8  
           J    -97.5    0.0    612.2    0.0    0.0    1177.5    -1177.5

SLU4    I    -99.6    0.0    -825.5    0.0    0.0    3960.6    -3960.6  
           J    -211.0    0.0    589.9    0.0    0.0    1134.3    -1134.3

SLU5    I    -107.1    0.0    -809.4    0.0    0.0    3747.6    -3747.6  
           J    -218.5    0.0    606.0    0.0    0.0    1306.6    -1306.6

SLU6    I    -180.2    0.0    -358.9    0.0    0.0    2212.8    -2212.8  
           J    -180.2    0.0    192.6    0.0    0.0    217.7    -217.7

SLU7    I    -91.5    3.1    -833.3    -94.9    94.9    4050.0    -4050.0  
           J    -203.0    3.1    582.1    -57.7    57.7    1036.3    -1036.3

SLU8    I    -184.1    0.0    -254.7    0.0    0.0    1745.0    -1745.0  
           J    -184.1    0.0    124.2    0.0    0.0    178.7    -178.7

SLU9    I    -156.1    -3.1    -906.0    94.9    -94.9    4610.2    -4610.2  
           J    -156.1    -3.1    509.4    57.7    -57.7    -148.3    148.3

SLU10    I    -57.1    3.1    -835.2    -94.9    94.9    3461.8    -3461.8  
           J    -57.1    3.1    580.2    -57.7    57.7    401.4    -401.4

SLU11    I    -99.1    5.2    -796.1    -158.2    158.2    3935.0    -3935.0  
           J    -99.1    5.2    446.5    -96.1    96.1    -259.6    259.6

SLU12    I    -126.1    -5.2    -770.1    158.2    -158.2    3637.2    -3637.2  
           J    -126.1    -5.2    472.5    96.1    -96.1    66.9    -66.9

SLU13    I    -48.9    -3.1    -631.6    94.9    -94.9    2341.1    -2341.1  
           J    -160.3    -3.1    524.6    57.7    -57.7    1056.4    -1056.4

SH1    I    -19.5    1.7    -159.5    -52.7    52.7    -330.0    330.0  
           J    -151.9    1.7    361.2    -32.0    32.0    2090.7    -2090.7

SH2    I    -20.0    1.7    -131.3    -52.7    52.7    -465.5    465.5



MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	IN	71	00	001	B	128

	J	-152.3	1.7	344.2	-32.0	32.0	2088.7	-2088.7					
SH3	I	-91.9	1.7	-233.8	-52.7	52.7	829.0	-829.0					
	J	-224.2	1.7	286.9	-32.0	32.0	1466.5	-1466.5					
SH4	I	-92.4	1.7	-205.6	-52.7	52.7	693.5	-693.5					
	J	-224.7	1.7	269.9	-32.0	32.0	1464.6	-1464.6					
SV1	I	-54.2	1.7	-207.8	-52.7	52.7	752.5	-752.5					
	J	-104.7	1.7	215.0	-32.0	32.0	839.0	-839.0					
SV2	I	-52.7	1.7	-301.6	-52.7	52.7	1204.1	-1204.1					
	J	-103.1	1.7	271.7	-32.0	32.0	845.6	-845.6					
SV3	I	-75.9	1.7	-230.1	-52.7	52.7	1100.2	-1100.2					
	J	-126.4	1.7	192.7	-32.0	32.0	651.8	-651.8					
SV4	I	-74.4	1.7	-323.9	-52.7	52.7	1551.8	-1551.8					
	J	-124.8	1.7	249.4	-32.0	32.0	658.4	-658.4					
SLE1	I	-140.2	2.1	-565.5	-63.3	63.3	3137.6	-3137.6					
	J	-78.7	2.1	290.1	-38.5	38.5	-167.1	167.1					
SLE2	I	-80.2	-2.1	-458.1	63.3	-63.3	1851.3	-1851.3					
	J	-141.7	-2.1	397.4	38.5	-38.5	1123.5	-1123.5					
SLE3	I	-114.3	2.1	-592.3	-63.3	63.3	3215.1	-3215.1					
	J	-52.8	2.1	263.2	-38.5	38.5	-733.9	733.9					
SLE P1	I	-66.1	1.7	-236.8	-52.7	52.7	1302.8	-1302.8					
	J	-66.1	1.7	142.1	-32.0	32.0	167.6	-167.6					
SLE P2	I	-75.1	-1.7	-228.1	52.7	-52.7	1203.6	-1203.6					
	J	-75.1	-1.7	150.8	32.0	-32.0	276.4	-276.4					
STAT+S~1 MAX	I	37.7	5.2	-131.3	158.2	158.2	4610.2	465.5					
	J	-57.1	5.2	612.2	96.1	96.1	2090.7	259.6					
MIN	I	-184.1	-5.2	-906.0	-158.2	-158.2	-465.5	-4610.2					
	J	-224.7	-5.2	124.2	-96.1	-96.1	-259.6	-2090.7					
ESERCI~1 MAX	I	-66.1	2.1	-228.1	63.3	63.3	3215.1	-1203.6					
	J	-52.8	2.1	397.4	38.5	38.5	1123.5	733.9					
MIN	I	-140.2	-2.1	-592.3	-63.3	-63.3	1203.6	-3215.1					
	J	-141.7	-2.1	142.1	-38.5	-38.5	-733.9	-1123.5					
SLU1	I	-72.1	0.0	-822.3	0.0	0.0	3856.3	-3856.3					
	J	-183.6	0.0	593.0	0.0	0.0	1104.8	-1104.8					

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	129

SLU2	I	37.7	3.1	-811.4	-94.9	94.9	3239.3	-3239.3					
	J	-73.8	3.1	604.0	-57.7	57.7	750.3	-750.3					
SLU3	I	13.9	0.0	-803.2	0.0	0.0	3468.8	-3468.8					
	J	-97.5	0.0	612.2	0.0	0.0	1177.5	-1177.5					
SLU4	I	-99.6	0.0	-825.5	0.0	0.0	3960.6	-3960.6					
	J	-211.0	0.0	589.9	0.0	0.0	1134.3	-1134.3					
SLU5	I	-107.1	0.0	-809.4	0.0	0.0	3747.6	-3747.6					
	J	-218.5	0.0	606.0	0.0	0.0	1306.6	-1306.6					
SLU6	I	-180.2	0.0	-358.9	0.0	0.0	2212.8	-2212.8					
	J	-180.2	0.0	192.6	0.0	0.0	217.7	-217.7					
SLU7	I	-91.5	3.1	-833.3	-94.9	94.9	4050.0	-4050.0					
	J	-203.0	3.1	582.1	-57.7	57.7	1036.3	-1036.3					
SLU8	I	-184.1	0.0	-254.7	0.0	0.0	1745.0	-1745.0					
	J	-184.1	0.0	124.2	0.0	0.0	178.7	-178.7					
SLU9	I	-156.1	-3.1	-906.0	94.9	-94.9	4610.2	-4610.2					
	J	-156.1	-3.1	509.4	57.7	-57.7	-148.3	148.3					
SLU10	I	-57.1	3.1	-835.2	-94.9	94.9	3461.8	-3461.8					
	J	-57.1	3.1	580.2	-57.7	57.7	401.4	-401.4					
SLU11	I	-99.1	5.2	-796.1	-158.2	158.2	3935.0	-3935.0					
	J	-99.1	5.2	446.5	-96.1	96.1	-259.6	259.6					
SLU12	I	-126.1	-5.2	-770.1	158.2	-158.2	3637.2	-3637.2					
	J	-126.1	-5.2	472.5	96.1	-96.1	66.9	-66.9					
SLU13	I	-48.9	-3.1	-631.6	94.9	-94.9	2341.1	-2341.1					
	J	-160.3	-3.1	524.6	57.7	-57.7	1056.4	-1056.4					
SH1	I	-19.5	1.7	-159.5	-52.7	52.7	-330.0	330.0					
	J	-151.9	1.7	361.2	-32.0	32.0	2090.7	-2090.7					
SH2	I	-20.0	1.7	-131.3	-52.7	52.7	-465.5	465.5					
	J	-152.3	1.7	344.2	-32.0	32.0	2088.7	-2088.7					
SH3	I	-91.9	1.7	-233.8	-52.7	52.7	829.0	-829.0					
	J	-224.2	1.7	286.9	-32.0	32.0	1466.5	-1466.5					
SH4	I	-92.4	1.7	-205.6	-52.7	52.7	693.5	-693.5					

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	IN	71	00	001	B	130

	J	-224.7	1.7	269.9	-32.0	32.0	1464.6	-1464.6					
SV1	I	-54.2	1.7	-207.8	-52.7	52.7	752.5	-752.5					
	J	-104.7	1.7	215.0	-32.0	32.0	839.0	-839.0					
SV2	I	-52.7	1.7	-301.6	-52.7	52.7	1204.1	-1204.1					
	J	-103.1	1.7	271.7	-32.0	32.0	845.6	-845.6					
SV3	I	-75.9	1.7	-230.1	-52.7	52.7	1100.2	-1100.2					
	J	-126.4	1.7	192.7	-32.0	32.0	651.8	-651.8					
SV4	I	-74.4	1.7	-323.9	-52.7	52.7	1551.8	-1551.8					
	J	-124.8	1.7	249.4	-32.0	32.0	658.4	-658.4					
SLE1	I	-140.2	2.1	-565.5	-63.3	63.3	3137.6	-3137.6					
	J	-78.7	2.1	290.1	-38.5	38.5	-167.1	167.1					
SLE2	I	-80.2	-2.1	-458.1	63.3	-63.3	1851.3	-1851.3					
	J	-141.7	-2.1	397.4	38.5	-38.5	1123.5	-1123.5					
SLE3	I	-114.3	2.1	-592.3	-63.3	63.3	3215.1	-3215.1					
	J	-52.8	2.1	263.2	-38.5	38.5	-733.9	733.9					
SLE P1	I	-66.1	1.7	-236.8	-52.7	52.7	1302.8	-1302.8					
	J	-66.1	1.7	142.1	-32.0	32.0	167.6	-167.6					
SLE P2	I	-75.1	-1.7	-228.1	52.7	-52.7	1203.6	-1203.6					
	J	-75.1	-1.7	150.8	32.0	-32.0	276.4	-276.4					
STAT+S~2 MAX	I	37.7	5.2	-131.3	158.2	158.2	4610.2	465.5					
	J	-57.1	5.2	612.2	96.1	96.1	2090.7	259.6					
MIN	I	-184.1	-5.2	-906.0	-158.2	-158.2	-465.5	-4610.2					
	J	-224.7	-5.2	124.2	-96.1	-96.1	-259.6	-2090.7					
ESERCI~2 MAX	I	-66.1	2.1	-228.1	63.3	63.3	3215.1	-1203.6					
	J	-52.8	2.1	397.4	38.5	38.5	1123.5	733.9					
MIN	I	-140.2	-2.1	-592.3	-63.3	-63.3	1203.6	-3215.1					
	J	-141.7	-2.1	142.1	-38.5	-38.5	-733.9	-1123.5					
7	1	1	SLU1	I	-323.7	0.0	1153.2	0.0	0.0	-4974.7	4974.7		
				J	-322.2	0.0	-908.8	0.0	0.0	-1562.7	1562.7		
			SLU2	I	-324.3	-3.1	1273.6	94.9	-94.9	-6369.1	6369.1		
				J	-213.5	-3.1	-919.8	57.7	-57.7	-1232.9	1232.9		
			SLU3	I	-300.6	0.0	1265.4	0.0	0.0	-5642.7	5642.7		
				J	-189.7	0.0	-928.0	0.0	0.0	-661.2	661.2		

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	131

SLU4	I	-346.4	0.0	1114.1	0.0	0.0	-4747.0	4747.0					
	J	-395.2	0.0	-905.7	0.0	0.0	-1912.3	1912.3					
SLU5	I	-389.1	0.0	1140.3	0.0	0.0	-4873.4	4873.4					
	J	-387.8	0.0	-921.8	0.0	0.0	-1771.0	1771.0					
SLU6	I	-316.0	0.0	349.4	0.0	0.0	-951.8	951.8					
	J	-426.0	0.0	-436.4	0.0	0.0	-2434.0	2434.0					
SLU7	I	-354.5	-3.1	1121.9	94.9	-94.9	-5153.3	5153.3					
	J	-403.3	-3.1	-897.9	57.7	-57.7	-2153.9	2153.9					
SLU8	I	-261.9	0.0	168.9	0.0	0.0	-210.1	210.1					
	J	-422.2	0.0	-299.8	0.0	0.0	-2368.5	2368.5					
SLU9	I	-289.9	3.1	926.2	-94.9	94.9	-3562.9	3562.9					
	J	-450.2	3.1	-825.2	-57.7	57.7	-2937.9	2937.9					
SLU10	I	-388.8	-3.1	1202.7	94.9	-94.9	-5832.3	5832.3					
	J	-230.2	-3.1	-896.0	57.7	-57.7	-1583.5	1583.5					
SLU11	I	-325.0	-5.2	912.7	158.2	-158.2	-4569.2	4569.2					
	J	-362.9	-5.2	-747.9	96.1	-96.1	-2856.0	2856.0					
SLU12	I	-298.1	5.2	886.6	-158.2	158.2	-3215.0	3215.0					
	J	-336.0	5.2	-773.9	-96.1	96.1	-2050.8	2050.8					
SLU13	I	-364.4	3.1	1022.5	-94.9	94.9	-4368.4	4368.4					
	J	-279.9	3.1	-818.8	-57.7	57.7	-1157.2	1157.2					
SH1	I	-408.0	-1.7	742.8	52.7	-52.7	-3624.2	3624.2					
	J	-139.1	-1.7	-548.6	32.0	-32.0	372.5	-372.5					
SH2	I	-407.5	-1.7	710.9	52.7	-52.7	-3476.7	3476.7					
	J	-138.7	-1.7	-527.9	32.0	-32.0	386.8	-386.8					
SH3	I	-335.6	-1.7	514.3	52.7	-52.7	-2349.1	2349.1					
	J	-318.5	-1.7	-474.3	32.0	-32.0	-1249.8	1249.8					
SH4	I	-335.1	-1.7	482.4	52.7	-52.7	-2201.5	2201.5					
	J	-318.0	-1.7	-453.6	32.0	-32.0	-1235.5	1235.5					
SV1	I	-285.3	-1.7	457.6	52.7	-52.7	-2065.4	2065.4					
	J	-204.8	-1.7	-394.3	32.0	-32.0	-761.4	761.4					
SV2	I	-286.8	-1.7	563.9	52.7	-52.7	-2557.2	2557.2					

MANDATARIA  CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & S.R.L.	MANDANTI 	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA <b>LI0B</b>	LOTTO <b>02</b>	FASE <b>E</b>	ENTE <b>ZZ</b>	TIPO DOC <b>CL</b>	OPERA 7 DISCIPLINA <b>IN 71 00</b>			PROGR <b>001</b>

	J	-206.4	-1.7	-463.6	32.0	-32.0	-809.1	809.1		
SV3	I	-263.6	-1.7	389.1	52.7	-52.7	-1682.8	1682.8		
	J	-258.6	-1.7	-372.0	32.0	-32.0	-1248.1	1248.1		
SV4	I	-265.1	-1.7	495.4	52.7	-52.7	-2174.7	2174.7		
	J	-260.2	-1.7	-441.3	32.0	-32.0	-1295.8	1295.8		
SLE1	I	-238.3	-2.1	569.1	63.3	-63.3	-2330.1	2330.1		
	J	-271.7	-2.1	-505.4	38.5	-38.5	-1998.6	1998.6		
SLE2	I	-298.3	2.1	757.8	-63.3	63.3	-3000.0	3000.0		
	J	-208.7	2.1	-612.8	-38.5	38.5	-642.6	642.6		
SLE3	I	-203.9	-2.1	523.4	63.3	-63.3	-2357.0	2357.0		
	J	-297.6	-2.1	-478.6	38.5	-38.5	-2519.3	2519.3		
SLE P1	I	-220.6	-1.7	324.6	52.7	-52.7	-1331.5	1331.5		
	J	-221.2	-1.7	-317.8	32.0	-32.0	-1251.6	1251.6		
SLE P2	I	-211.7	1.7	315.9	-52.7	52.7	-880.1	880.1		
	J	-212.2	1.7	-326.5	-32.0	32.0	-983.2	983.2		
STAT+S~1 MAX	I	-261.9	5.2	1273.6	158.2	158.2	-210.1	6369.1		
	J	-138.7	5.2	-299.8	96.1	96.1	386.8	2937.9		
MIN	I	-408.0	-5.2	168.9	-158.2	-158.2	-6369.1	210.1		
	J	-450.2	-5.2	-928.0	-96.1	-96.1	-2937.9	-386.8		
ESERCI~1 MAX	I	-203.9	2.1	757.8	63.3	63.3	-880.1	3000.0		
	J	-208.7	2.1	-317.8	38.5	38.5	-642.6	2519.3		
MIN	I	-298.3	-2.1	315.9	-63.3	-63.3	-3000.0	880.1		
	J	-297.6	-2.1	-612.8	-38.5	-38.5	-2519.3	642.6		
SLU1	I	-323.7	0.0	1153.2	0.0	0.0	-4974.7	4974.7		
	J	-322.2	0.0	-908.8	0.0	0.0	-1562.7	1562.7		
SLU2	I	-324.3	-3.1	1273.6	94.9	-94.9	-6369.1	6369.1		
	J	-213.5	-3.1	-919.8	57.7	-57.7	-1232.9	1232.9		
SLU3	I	-300.6	0.0	1265.4	0.0	0.0	-5642.7	5642.7		
	J	-189.7	0.0	-928.0	0.0	0.0	-661.2	661.2		
SLU4	I	-346.4	0.0	1114.1	0.0	0.0	-4747.0	4747.0		
	J	-395.2	0.0	-905.7	0.0	0.0	-1912.3	1912.3		
SLU5	I	-389.1	0.0	1140.3	0.0	0.0	-4873.4	4873.4		
	J	-387.8	0.0	-921.8	0.0	0.0	-1771.0	1771.0		

<small>MANDATARIA</small>  <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE &amp; S.R.L.</small>	<small>MANDANTI</small> 	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR
<b>LI0B</b>	<b>02</b>		<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	133

SLU6	I	-316.0	0.0	349.4	0.0	0.0	-951.8	951.8
	J	-426.0	0.0	-436.4	0.0	0.0	-2434.0	2434.0
SLU7	I	-354.5	-3.1	1121.9	94.9	-94.9	-5153.3	5153.3
	J	-403.3	-3.1	-897.9	57.7	-57.7	-2153.9	2153.9
SLU8	I	-261.9	0.0	168.9	0.0	0.0	-210.1	210.1
	J	-422.2	0.0	-299.8	0.0	0.0	-2368.5	2368.5
SLU9	I	-289.9	3.1	926.2	-94.9	94.9	-3562.9	3562.9
	J	-450.2	3.1	-825.2	-57.7	57.7	-2937.9	2937.9
SLU10	I	-388.8	-3.1	1202.7	94.9	-94.9	-5832.3	5832.3
	J	-230.2	-3.1	-896.0	57.7	-57.7	-1583.5	1583.5
SLU11	I	-325.0	-5.2	912.7	158.2	-158.2	-4569.2	4569.2
	J	-362.9	-5.2	-747.9	96.1	-96.1	-2856.0	2856.0
SLU12	I	-298.1	5.2	886.6	-158.2	158.2	-3215.0	3215.0
	J	-336.0	5.2	-773.9	-96.1	96.1	-2050.8	2050.8
SLU13	I	-364.4	3.1	1022.5	-94.9	94.9	-4368.4	4368.4
	J	-279.9	3.1	-818.8	-57.7	57.7	-1157.2	1157.2
SH1	I	-408.0	-1.7	742.8	52.7	-52.7	-3624.2	3624.2
	J	-139.1	-1.7	-548.6	32.0	-32.0	372.5	-372.5
SH2	I	-407.5	-1.7	710.9	52.7	-52.7	-3476.7	3476.7
	J	-138.7	-1.7	-527.9	32.0	-32.0	386.8	-386.8
SH3	I	-335.6	-1.7	514.3	52.7	-52.7	-2349.1	2349.1
	J	-318.5	-1.7	-474.3	32.0	-32.0	-1249.8	1249.8
SH4	I	-335.1	-1.7	482.4	52.7	-52.7	-2201.5	2201.5
	J	-318.0	-1.7	-453.6	32.0	-32.0	-1235.5	1235.5
SV1	I	-285.3	-1.7	457.6	52.7	-52.7	-2065.4	2065.4
	J	-204.8	-1.7	-394.3	32.0	-32.0	-761.4	761.4
SV2	I	-286.8	-1.7	563.9	52.7	-52.7	-2557.2	2557.2
	J	-206.4	-1.7	-463.6	32.0	-32.0	-809.1	809.1
SV3	I	-263.6	-1.7	389.1	52.7	-52.7	-1682.8	1682.8
	J	-258.6	-1.7	-372.0	32.0	-32.0	-1248.1	1248.1
SV4	I	-265.1	-1.7	495.4	52.7	-52.7	-2174.7	2174.7

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	IN	71	00	001	B	134

J	-260.2	-1.7	-441.3	32.0	-32.0	-1295.8	1295.8						
SLE1	I	-238.3	-2.1	569.1	63.3	-63.3	-2330.1	2330.1					
J	-271.7	-2.1	-505.4	38.5	-38.5	-1998.6	1998.6						
SLE2	I	-298.3	2.1	757.8	-63.3	63.3	-3000.0	3000.0					
J	-208.7	2.1	-612.8	-38.5	38.5	-642.6	642.6						
SLE3	I	-203.9	-2.1	523.4	63.3	-63.3	-2357.0	2357.0					
J	-297.6	-2.1	-478.6	38.5	-38.5	-2519.3	2519.3						
SLE P1	I	-220.6	-1.7	324.6	52.7	-52.7	-1331.5	1331.5					
J	-221.2	-1.7	-317.8	32.0	-32.0	-1251.6	1251.6						
SLE P2	I	-211.7	1.7	315.9	-52.7	52.7	-880.1	880.1					
J	-212.2	1.7	-326.5	-32.0	32.0	-983.2	983.2						
STAT+S~2 MAX	I	-261.9	5.2	1273.6	158.2	158.2	-210.1	6369.1					
J	-138.7	5.2	-299.8	96.1	96.1	386.8	2937.9						
MIN	I	-408.0	-5.2	168.9	-158.2	-158.2	-6369.1	210.1					
J	-450.2	-5.2	-928.0	-96.1	-96.1	-2937.9	-386.8						
ESERCI~2 MAX	I	-203.9	2.1	757.8	63.3	63.3	-880.1	3000.0					
J	-208.7	2.1	-317.8	38.5	38.5	-642.6	2519.3						
MIN	I	-298.3	-2.1	315.9	-63.3	-63.3	-3000.0	880.1					
J	-297.6	-2.1	-612.8	-38.5	-38.5	-2519.3	642.6						

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	IN	71	00	001	B	135

BEAM ELEMENT STRESSES MIN/MAX SUMMARY BY PROPERTY PRINTOUT UNIT  
 SYSTEM : KN , M

[ SECTION NAME : SOLETTA INF , SECTION ID : 1 , SECTION SHAPE : SB ]

[ SECTION SIZE ] H:0.5 B:1

\*\* MAX

ELEM COM LC PT AXIAL SHEAR-Y SHEAR-Z (+Y)-BENDING-(-Y) (+Z)-  
 BENDING-(-Z)

```

-----
7 AXL SH2 1 J -138.7 -1.7 -527.9 32.0 -32.0 386.8 -386.8
1 SHY SLU11 1 I -318.9 5.2 782.5 96.1 -96.1 -2269.7 2269.7
7 SHZ SLU2 1 I -324.3 -3.1 1273.6 94.9 -94.9 -6369.1 6369.1
7 BY+ STAT+S~1 1 I -261.9 5.2 1273.6 158.2 158.2 -210.1 6369.1
7 BY- STAT+S~1 1 I -261.9 5.2 1273.6 158.2 158.2 -210.1 6369.1
1 BZ+ SH2 1 J -176.4 1.7 -32.8 52.7 -52.7 521.7 -521.7
7 BZ- STAT+S~1 1 I -261.9 5.2 1273.6 158.2 158.2 -210.1 6369.1
  
```

\*\* MIN

ELEM COM LC PT AXIAL SHEAR-Y SHEAR-Z (+Y)-BENDING-(-Y) (+Z)-  
 BENDING-(-Z)

```

-----
1 AXL STAT+S~1 1 I -466.3 -5.2 238.6 -96.1 -96.1 -3629.6 531.0
1 SHY SLU12 1 I -292.0 -5.2 808.5 -96.1 96.1 -1464.5 1464.5
1 SHZ SLU9 1 J -372.7 -3.1 -1187.1 -94.9 94.9 -5019.7 5019.7
7 BY+ STAT+S~1 1 I -408.0 -5.2 168.9 -158.2 -158.2 -6369.1 210.1
7 BY- STAT+S~1 1 I -408.0 -5.2 168.9 -158.2 -158.2 -6369.1 210.1
7 BZ+ STAT+S~1 1 I -408.0 -5.2 168.9 -158.2 -158.2 -6369.1 210.1
1 BZ- SH2 1 J -176.4 1.7 -32.8 52.7 -52.7 521.7 -521.7
  
```

[ SECTION NAME : PIEDRITTI , SECTION ID : 2 , SECTION SHAPE : SB ]

[ SECTION SIZE ] H:0.5 B:1

\*\* MAX

ELEM COM LC PT AXIAL SHEAR-Y SHEAR-Z (+Y)-BENDING-(-Y) (+Z)-  
 BENDING-(-Z)



MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	IN	71	00	001	B	136

3	AXL	SH2	1	J	-71.5	-1.7	129.7	-12.1	12.1	-1229.6	1229.6
5	SHY	SLU11	1	I	-1277.7	10.3	45.4	-72.4	72.4	-619.9	619.9
4	SHZ	SLU9	1	I	-550.1	3.1	503.1	-21.7	21.7	-3582.0	3582.0
5	BY+	STAT+S~1	1	I	-399.1	10.3	124.2	72.4	72.4	4661.0	1730.1
5	BY-	STAT+S~1	1	I	-399.1	10.3	124.2	72.4	72.4	4661.0	1730.1
5	BZ+	STAT+S~1	1	I	-399.1	10.3	124.2	72.4	72.4	4661.0	1730.1
5	BZ-	SH1	1	J	-450.8	3.4	-346.7	24.1	-24.1	-3660.0	3660.0

\*\* MIN

ELEM COM LC PT AXIAL SHEAR-Y SHEAR-Z (+Y)-BENDING-(-Y) (+Z)-BENDING-(-Z)

-----

5	AXL	SLU2	1	I	-1457.5	6.2	-192.3	-43.5	43.5	2533.5	-2533.5
5	SHY	SLU12	1	I	-1243.0	-10.3	45.4	72.4	-72.4	-619.9	619.9
3	SHZ	SH1	1	I	-172.9	-1.7	-543.6	12.1	-12.1	3061.0	-3061.0
5	BY+	STAT+S~1	1	I	-1457.5	-10.3	-346.7	-72.4	-72.4	-1730.1	-4661.0
5	BY-	STAT+S~1	1	I	-1457.5	-10.3	-346.7	-72.4	-72.4	-1730.1	-4661.0
5	BZ+	SH1	1	J	-450.8	3.4	-346.7	24.1	-24.1	-3660.0	3660.0
5	BZ-	STAT+S~1	1	I	-1457.5	-10.3	-346.7	-72.4	-72.4	-1730.1	-4661.0

[ SECTION NAME : SOLETTA SUP , SECTION ID : 3 , SECTION SHAPE : SB ]  
 [ SECTION SIZE ] H:0.5 B:1

\*\* MAX

ELEM COM LC PT AXIAL SHEAR-Y SHEAR-Z (+Y)-BENDING-(-Y) (+Z)-BENDING-(-Z)

-----

6	AXL	STAT+S~1	1	I	37.7	5.2	-131.3	158.2	158.2	4610.2	465.5
2	SHY	SLU12	1	I	-95.8	5.2	-507.1	96.1	-96.1	406.2	-406.2
2	SHZ	SLU2	1	J	-90.5	-3.1	987.1	-94.9	94.9	5354.7	-5354.7
6	BY+	STAT+S~1	1	I	37.7	5.2	-131.3	158.2	158.2	4610.2	465.5
6	BY-	STAT+S~1	1	I	37.7	5.2	-131.3	158.2	158.2	4610.2	465.5
2	BZ+	SLU3	1	J	-114.3	0.0	978.9	0.0	0.0	5584.3	-5584.3
2	BZ-	SLU2	1	I	20.9	-3.1	-428.2	-57.7	57.7	-1352.2	1352.2

\*\* MIN

ELEM COM LC PT AXIAL SHEAR-Y SHEAR-Z (+Y)-BENDING-(-Y) (+Z)-BENDING-(-Z)

-----

2	AXL	SH2	1	J	-251.1	-1.7	420.6	-52.7	52.7	3309.3	-3309.3
2	SHY	SLU11	1	I	-68.9	-5.2	-481.1	-96.1	96.1	79.7	-79.7

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	IN	71	00	001	B	137

6 SHZ	SLU9	1	I	-156.1	-3.1	-906.0	94.9	-94.9	4610.2	-4610.2
6 BY+	STAT+S~1	1	I	-184.1	-5.2	-906.0	-158.2	-158.2	-465.5	-4610.2
6 BY-	STAT+S~1	1	I	-184.1	-5.2	-906.0	-158.2	-158.2	-465.5	-4610.2
2 BZ+	STAT+S~1	1	I	-139.9	-5.2	-595.8	-96.1	-96.1	-1352.2	-924.3
2 BZ-	SLU3	1	J	-114.3	0.0	978.9	0.0	0.0	5584.3	-5584.3

REACTION FORCES & MOMENTS DEFAULT PRINTOUT  
, M

UNIT SYSTEM : KN

NODE	LC	FX	FY	FZ	MX	MY	MZ
2	SLU1	-0.8	0.0	315.7	0.0	-238.6	0.0
	SLU2	-28.1	0.0	285.5	0.0	-218.1	0.0
	SLU3	-28.0	0.0	286.2	0.0	-218.4	0.0
	SLU4	11.8	0.0	325.1	0.0	-245.1	0.0
	SLU5	-0.8	0.0	315.7	0.0	-238.6	0.0
	SLU6	27.0	0.0	207.9	0.0	-153.9	0.0
	SLU7	11.8	0.0	324.8	0.0	-244.9	0.0
	SLU8	39.6	0.0	165.0	0.0	-121.1	0.0
	SLU9	39.6	0.0	385.3	0.0	-286.3	0.0
	SLU10	-40.2	0.0	306.7	0.0	-232.7	0.0
	SLU11	9.0	0.0	325.9	0.0	-243.7	0.0
	SLU12	9.0	0.0	327.1	0.0	-244.2	0.0
	SLU13	-21.6	0.0	247.0	0.0	-188.3	0.0
	SH1	-67.6	0.0	45.0	0.0	-40.8	0.0
	SH2	-67.6	0.0	36.2	0.0	-34.2	0.0
	SH3	-4.7	0.0	112.9	0.0	-87.3	0.0
	SH4	-4.7	0.0	104.1	0.0	-80.7	0.0
	SV1	-20.5	0.0	98.9	0.0	-76.5	0.0
	SV2	-20.5	0.0	128.1	0.0	-98.4	0.0
	SV3	-1.6	0.0	119.2	0.0	-90.4	0.0
	SV4	-1.6	0.0	148.5	0.0	-112.3	0.0
	SLE1	8.0	0.0	246.1	0.0	-182.8	0.0
	SLE2	-22.8	0.0	180.3	0.0	-137.6	0.0
	SLE3	23.1	0.0	262.1	0.0	-193.8	0.0
	SLE P1	-0.2	0.0	125.8	0.0	-94.3	0.0
	SLE P2	-0.2	0.0	126.2	0.0	-94.5	0.0
STAT+S~1 MAX		39.6	0.0	385.3	0.0	-34.2	0.0
MIN		-67.6	0.0	36.2	0.0	-286.3	0.0

<small>MANDATARIA</small>  <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE &amp; S.R.L.</small>	<small>MANDANTI</small> 	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR
<b>LI0B</b>	<b>02</b>		<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	138

ESERCI~1 MAX	23.1	0.0	262.1	0.0	-94.3	0.0
MIN	-22.8	0.0	125.8	0.0	-193.8	0.0
SLU1	-0.8	0.0	315.7	0.0	-238.6	0.0
SLU2	-28.1	0.0	285.5	0.0	-218.1	0.0
SLU3	-28.0	0.0	286.2	0.0	-218.4	0.0
SLU4	11.8	0.0	325.1	0.0	-245.1	0.0
SLU5	-0.8	0.0	315.7	0.0	-238.6	0.0
SLU6	27.0	0.0	207.9	0.0	-153.9	0.0
SLU7	11.8	0.0	324.8	0.0	-244.9	0.0
SLU8	39.6	0.0	165.0	0.0	-121.1	0.0
SLU9	39.6	0.0	385.3	0.0	-286.3	0.0
SLU10	-40.2	0.0	306.7	0.0	-232.7	0.0
SLU11	9.0	0.0	325.9	0.0	-243.7	0.0
SLU12	9.0	0.0	327.1	0.0	-244.2	0.0
SLU13	-21.6	0.0	247.0	0.0	-188.3	0.0
SH1	-67.6	0.0	45.0	0.0	-40.8	0.0
SH2	-67.6	0.0	36.2	0.0	-34.2	0.0
SH3	-4.7	0.0	112.9	0.0	-87.3	0.0
SH4	-4.7	0.0	104.1	0.0	-80.7	0.0
SV1	-20.5	0.0	98.9	0.0	-76.5	0.0
SV2	-20.5	0.0	128.1	0.0	-98.4	0.0
SV3	-1.6	0.0	119.2	0.0	-90.4	0.0
SV4	-1.6	0.0	148.5	0.0	-112.3	0.0
SLE1	8.0	0.0	246.1	0.0	-182.8	0.0
SLE2	-22.8	0.0	180.3	0.0	-137.6	0.0
SLE3	23.1	0.0	262.1	0.0	-193.8	0.0
SLE P1	-0.2	0.0	125.8	0.0	-94.3	0.0
SLE P2	-0.2	0.0	126.2	0.0	-94.5	0.0

STAT+S~2 MAX	39.6	0.0	385.3	0.0	-34.2	0.0
MIN	-67.6	0.0	36.2	0.0	-286.3	0.0

ESERCI~2 MAX	23.1	0.0	262.1	0.0	-94.3	0.0
MIN	-22.8	0.0	125.8	0.0	-193.8	0.0

3	SLU1	-0.3	0.0	377.0	0.0	280.6	0.0
	SLU2	-27.7	0.0	405.7	0.0	300.5	0.0
	SLU3	-27.7	0.0	406.4	0.0	300.8	0.0
	SLU4	12.3	0.0	367.5	0.0	274.2	0.0
	SLU5	-0.3	0.0	377.0	0.0	280.7	0.0
	SLU6	27.6	0.0	149.0	0.0	113.6	0.0
	SLU7	12.3	0.0	367.1	0.0	274.0	0.0
	SLU8	40.1	0.0	87.1	0.0	67.8	0.0
	SLU9	40.1	0.0	307.4	0.0	233.0	0.0
	SLU10	-39.6	0.0	384.5	0.0	286.0	0.0
	SLU11	9.5	0.0	297.7	0.0	224.4	0.0
	SLU12	9.5	0.0	298.9	0.0	224.9	0.0

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	139

SLU13	-21.1	0.0	344.9	0.0	255.4	0.0
SH1	-67.2	0.0	261.8	0.0	189.3	0.0
SH2	-67.2	0.0	253.0	0.0	182.7	0.0
SH3	-4.2	0.0	193.8	0.0	142.8	0.0
SH4	-4.2	0.0	185.1	0.0	136.2	0.0
SV1	-20.1	0.0	169.8	0.0	125.1	0.0
SV2	-20.1	0.0	199.1	0.0	147.0	0.0
SV3	-1.2	0.0	149.4	0.0	111.1	0.0
SV4	-1.2	0.0	178.7	0.0	133.0	0.0
SLE1	8.4	0.0	190.6	0.0	144.8	0.0
SLE2	-22.3	0.0	257.5	0.0	190.4	0.0
SLE3	23.5	0.0	174.1	0.0	133.5	0.0
SLE P1	0.2	0.0	125.8	0.0	94.3	0.0
SLE P2	0.2	0.0	126.2	0.0	94.5	0.0

STAT+S~1 MAX	40.1	0.0	406.4	0.0	300.8	0.0
MIN	-67.2	0.0	87.1	0.0	67.8	0.0

ESERCI~1 MAX	23.5	0.0	257.5	0.0	190.4	0.0
MIN	-22.3	0.0	125.8	0.0	94.3	0.0

SLU1	-0.3	0.0	377.0	0.0	280.6	0.0
SLU2	-27.7	0.0	405.7	0.0	300.5	0.0
SLU3	-27.7	0.0	406.4	0.0	300.8	0.0
SLU4	12.3	0.0	367.5	0.0	274.2	0.0
SLU5	-0.3	0.0	377.0	0.0	280.7	0.0
SLU6	27.6	0.0	149.0	0.0	113.6	0.0
SLU7	12.3	0.0	367.1	0.0	274.0	0.0
SLU8	40.1	0.0	87.1	0.0	67.8	0.0
SLU9	40.1	0.0	307.4	0.0	233.0	0.0
SLU10	-39.6	0.0	384.5	0.0	286.0	0.0
SLU11	9.5	0.0	297.7	0.0	224.4	0.0
SLU12	9.5	0.0	298.9	0.0	224.9	0.0
SLU13	-21.1	0.0	344.9	0.0	255.4	0.0
SH1	-67.2	0.0	261.8	0.0	189.3	0.0
SH2	-67.2	0.0	253.0	0.0	182.7	0.0
SH3	-4.2	0.0	193.8	0.0	142.8	0.0
SH4	-4.2	0.0	185.1	0.0	136.2	0.0
SV1	-20.1	0.0	169.8	0.0	125.1	0.0
SV2	-20.1	0.0	199.1	0.0	147.0	0.0
SV3	-1.2	0.0	149.4	0.0	111.1	0.0
SV4	-1.2	0.0	178.7	0.0	133.0	0.0
SLE1	8.4	0.0	190.6	0.0	144.8	0.0
SLE2	-22.3	0.0	257.5	0.0	190.4	0.0
SLE3	23.5	0.0	174.1	0.0	133.5	0.0
SLE P1	0.2	0.0	125.8	0.0	94.3	0.0
SLE P2	0.2	0.0	126.2	0.0	94.5	0.0

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	IN	71	00	001	B	140

STAT+S~2 MAX 40.1 0.0 406.4 0.0 300.8 0.0  
 MIN -67.2 0.0 87.1 0.0 67.8 0.0

ESERCI~2 MAX 23.5 0.0 257.5 0.0 190.4 0.0  
 MIN -22.3 0.0 125.8 0.0 94.3 0.0

7	SLU1	-1.1	0.0	692.0	0.0	-26.4	0.0
	SLU2	-55.7	0.0	693.5	0.0	-51.6	0.0
	SLU3	-55.7	0.0	692.0	0.0	-51.6	0.0
	SLU4	24.0	0.0	692.0	0.0	-18.3	0.0
	SLU5	-1.1	0.0	692.0	0.0	-26.4	0.0
	SLU6	54.6	0.0	355.8	0.0	25.2	0.0
	SLU7	24.0	0.0	692.7	0.0	-18.3	0.0
	SLU8	79.7	0.0	251.2	0.0	33.3	0.0
	SLU9	79.7	0.0	691.9	0.0	33.3	0.0
	SLU10	-79.7	0.0	693.4	0.0	-33.3	0.0
	SLU11	18.6	0.0	626.7	0.0	12.1	0.0
	SLU12	18.6	0.0	624.2	0.0	12.1	0.0
	SLU13	-42.6	0.0	591.1	0.0	-42.1	0.0
	SH1	-134.8	0.0	306.8	0.0	-93.0	0.0
	SH2	-134.8	0.0	289.2	0.0	-93.0	0.0
	SH3	-8.9	0.0	306.8	0.0	-34.9	0.0
	SH4	-8.9	0.0	289.2	0.0	-34.9	0.0
	SV1	-40.5	0.0	268.7	0.0	-30.4	0.0
	SV2	-40.5	0.0	327.3	0.0	-30.4	0.0
	SV3	-2.8	0.0	268.7	0.0	-13.0	0.0
	SV4	-2.8	0.0	327.3	0.0	-13.0	0.0
	SLE1	16.4	0.0	437.2	0.0	23.9	0.0
	SLE2	-45.1	0.0	436.2	0.0	-33.1	0.0
	SLE3	46.5	0.0	437.8	0.0	37.8	0.0
	SLE P1	0.0	0.0	251.7	0.0	0.0	0.0
	SLE P2	0.0	0.0	250.8	0.0	0.0	0.0

STAT+S~1 MAX 79.7 0.0 693.5 0.0 33.3 0.0  
 MIN -134.8 0.0 251.2 0.0 -93.0 0.0

ESERCI~1 MAX 46.5 0.0 437.8 0.0 37.8 0.0  
 MIN -45.1 0.0 250.8 0.0 -33.1 0.0

	SLU1	-1.1	0.0	692.0	0.0	-26.4	0.0
	SLU2	-55.7	0.0	693.5	0.0	-51.6	0.0
	SLU3	-55.7	0.0	692.0	0.0	-51.6	0.0
	SLU4	24.0	0.0	692.0	0.0	-18.3	0.0
	SLU5	-1.1	0.0	692.0	0.0	-26.4	0.0
	SLU6	54.6	0.0	355.8	0.0	25.2	0.0
	SLU7	24.0	0.0	692.7	0.0	-18.3	0.0
	SLU8	79.7	0.0	251.2	0.0	33.3	0.0
	SLU9	79.7	0.0	691.9	0.0	33.3	0.0

<small>MANDATARIA</small>  <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE &amp; S.R.L.</small>	<small>MANDANTI</small> 	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR
<b>LI0B</b>	<b>02</b>		<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	141

SLU10	-79.7	0.0	693.4	0.0	-33.3	0.0
SLU11	18.6	0.0	626.7	0.0	12.1	0.0
SLU12	18.6	0.0	624.2	0.0	12.1	0.0
SLU13	-42.6	0.0	591.1	0.0	-42.1	0.0
SH1	-134.8	0.0	306.8	0.0	-93.0	0.0
SH2	-134.8	0.0	289.2	0.0	-93.0	0.0
SH3	-8.9	0.0	306.8	0.0	-34.9	0.0
SH4	-8.9	0.0	289.2	0.0	-34.9	0.0
SV1	-40.5	0.0	268.7	0.0	-30.4	0.0
SV2	-40.5	0.0	327.3	0.0	-30.4	0.0
SV3	-2.8	0.0	268.7	0.0	-13.0	0.0
SV4	-2.8	0.0	327.3	0.0	-13.0	0.0
SLE1	16.4	0.0	437.2	0.0	23.9	0.0
SLE2	-45.1	0.0	436.2	0.0	-33.1	0.0
SLE3	46.5	0.0	437.8	0.0	37.8	0.0
SLE P1	0.0	0.0	251.7	0.0	0.0	0.0
SLE P2	0.0	0.0	250.8	0.0	0.0	0.0

STAT+S~2	MAX	79.7	0.0	693.5	0.0	33.3	0.0
	MIN	-134.8	0.0	251.2	0.0	-93.0	0.0
ESERCI~2	MAX	46.5	0.0	437.8	0.0	37.8	0.0
	MIN	-45.1	0.0	250.8	0.0	-33.1	0.0

#### SUMMATION OF REACTION FORCES

LC	SUM-FX	SUM-FY	SUM-FZ
SLU1	-2.2	0.0	1384.6
SLU2	-111.4	0.0	1384.6
SLU3	-111.4	0.0	1384.6
SLU4	48.0	0.0	1384.6
SLU5	-2.2	0.0	1384.6
SLU6	109.2	0.0	712.7
SLU7	48.0	0.0	1384.6
SLU8	159.5	0.0	503.2

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	142

SLU9	159.5	0.0	1384.6
SLU10	-159.5	0.0	1384.6
SLU11	37.1	0.0	1250.2
SLU12	37.1	0.0	1250.2
SLU13	-85.3	0.0	1183.0
SH1	-269.5	0.0	613.5
SH2	-269.5	0.0	578.4
SH3	-17.8	0.0	613.5
SH4	-17.8	0.0	578.4
SV1	-81.1	0.0	537.4
SV2	-81.1	0.0	654.4
SV3	-5.6	0.0	537.4
SV4	-5.6	0.0	654.4
SLE1	32.8	0.0	874.0
SLE2	-90.2	0.0	874.0
SLE3	93.0	0.0	874.0
SLE P1	0.0	0.0	503.2
SLE P2	0.0	0.0	503.2
SLU1	-2.2	0.0	1384.6
SLU2	-111.4	0.0	1384.6
SLU3	-111.4	0.0	1384.6
SLU4	48.0	0.0	1384.6
SLU5	-2.2	0.0	1384.6

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>IN71 - Relazione di calcolo tombino</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	143

SLU6	109.2	0.0	712.7
SLU7	48.0	0.0	1384.6
SLU8	159.5	0.0	503.2
SLU9	159.5	0.0	1384.6
SLU10	-159.5	0.0	1384.6
SLU11	37.1	0.0	1250.2
SLU12	37.1	0.0	1250.2
SLU13	-85.3	0.0	1183.0
SH1	-269.5	0.0	613.5
SH2	-269.5	0.0	578.4
SH3	-17.8	0.0	613.5
SH4	-17.8	0.0	578.4
SV1	-81.1	0.0	537.4
SV2	-81.1	0.0	654.4
SV3	-5.6	0.0	537.4
SV4	-5.6	0.0	654.4
SLE1	32.8	0.0	874.0
SLE2	-90.2	0.0	874.0
SLE3	93.0	0.0	874.0
SLE P1	0.0	0.0	503.2
SLE P2	0.0	0.0	503.2



MANDATARIA

**HUB** ENGINEERING  
CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & S.R.L.

MANDANTI

**HY**pro**LINEA PESCARA – BARI****RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA  
LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA****IN71 - Relazione di calcolo  
tombino**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	144

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>								
<b>IN71 - Relazione di calcolo</b> <b>tombino</b>		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	145

REACTION FORCES & MOMENTS LOCAL PRINTOUT  
M

UNIT SYSTEM : KN ,

---

NODE    LC            FX            FY            FZ            MX            MY            MZ

---



---

**LINEA PESCARA – BARI**

**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA  
LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

**IN71 - Relazione di calcolo  
tombino**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>IN</b>	<b>71</b>	<b>00</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	146