SEZIONE A–A
SCALA 1:50

POZZO DI VENTILAZIONE N.5
galleria di Valico progr. 27+500 BP

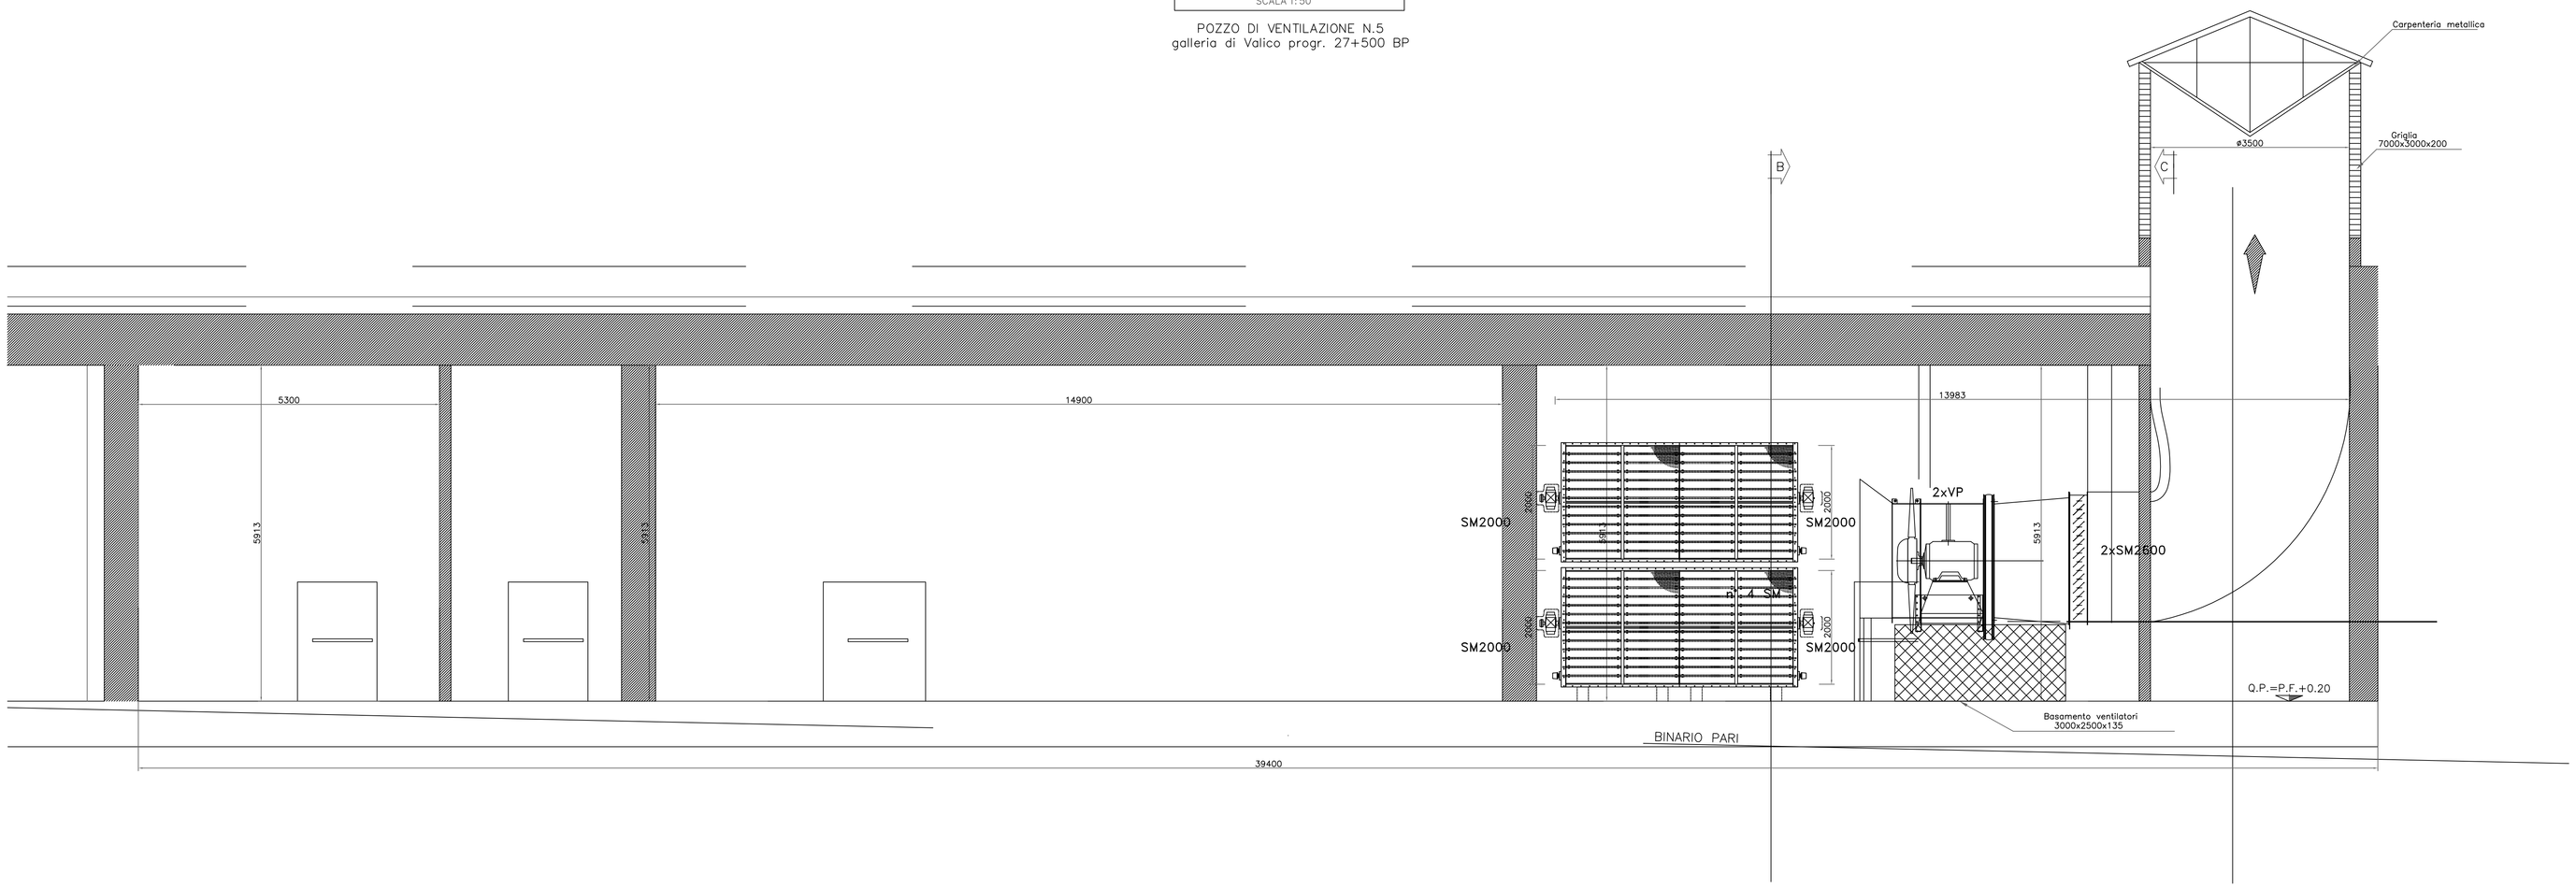

LEGENDA

VP ELETTROVENTILATORE ASSIALE MONOSTADIO DIRETTAMENTE ACCOPPIATO CON GIRANTE A PALE VARIABILI DA FERMO, REGOLAZIONE DI VELOCITA' DI ROTAZIONE

SM2000 SERRANDA MOTORIZZATA 2000x2000 mm CON SERVOCOMANDO ON/OFF E MICROINTERRUTTORI DI FINE CORSA IN APERTURA E CHIUSURA IN ACCIAIO INOX CON GARANZIA DI FUNZIONAMENTO A 400 °C / 2 ore ED INTEGRITA' IN CASO DI INCENDIO

SM2600 SERRANDA MOTORIZZATA 2600x2600 mm CON SERVOCOMANDO ON/OFF E MICROINTERRUTTORI DI FINE CORSA IN APERTURA E CHIUSURA IN ACCIAIO INOX CON GARANZIA DI FUNZIONAMENTO A 400 °C / 2 ore ED INTEGRITA' IN CASO DI INCENDIO

MATERIALI	QUANTITA'
LAMIERA IN ACCIAIO ZINCATO spess 20 mm	75 mq
LAMIERA IN ACCIAIO ZINCATO spess 5 mm	17 mq
TRAVI HEA 200 IN ACCIAIO ZINCATO da 42,3 kg/m	19.2 m
PROFILATI SOSTEGNO ø 26 da 4,6 kg/m	16 m
Telaio di supporto per n° 4 serrande travi HEB 140 42 kg/m2 +20%	28 m
Lamiera deviatori di flusso spessore 20 mm +10%	50 mq

galleria di Valico Binario Pari

PIANTA
SCALA 1:50

POZZO DI VENTILAZIONE N.5
galleria di Valico progr. 27+500 BP

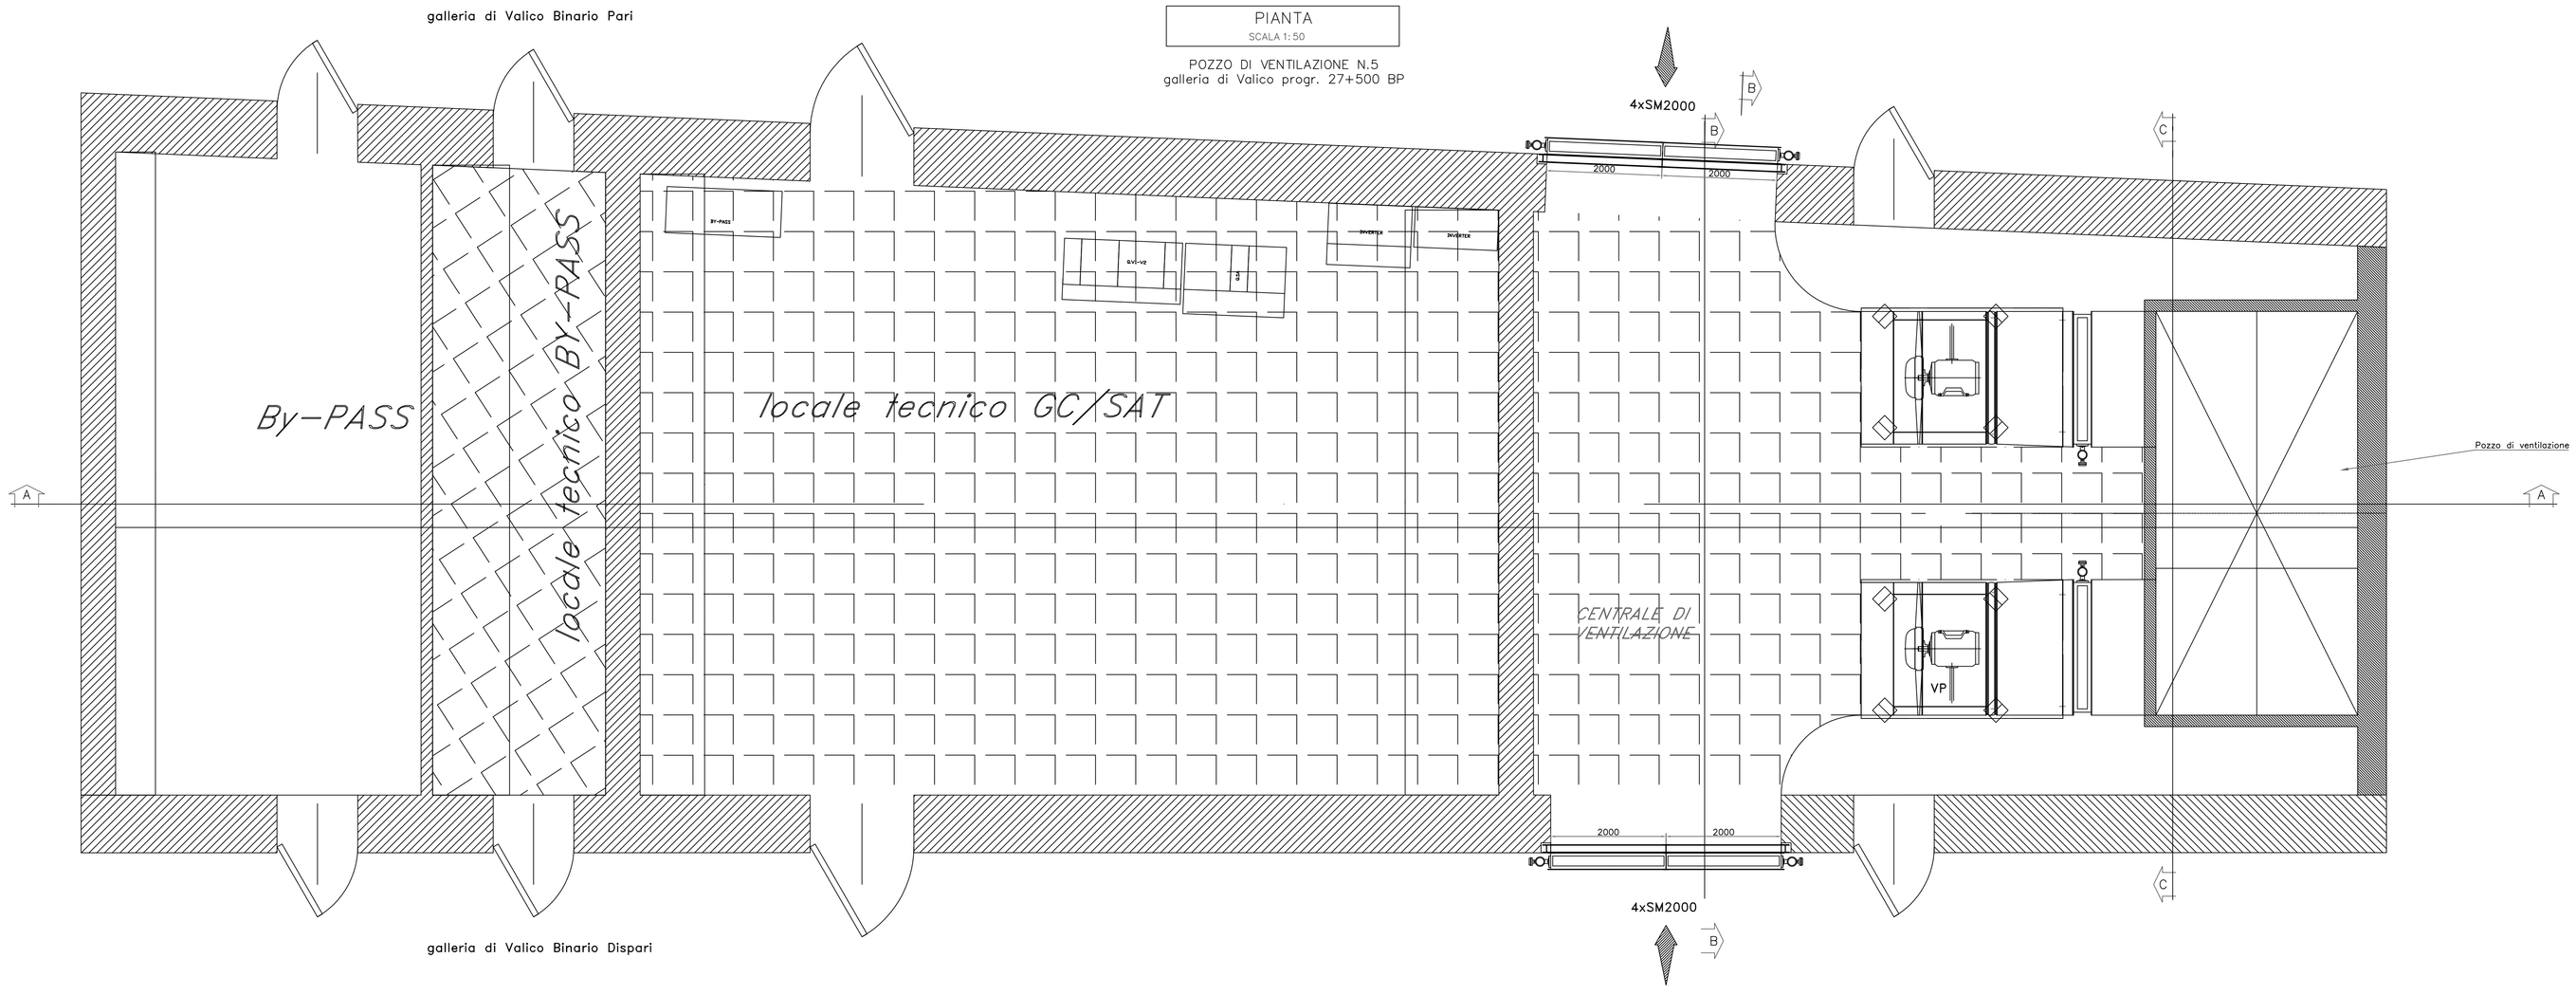

galleria di Valico Binario Dispari

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR:

Consorzio Cociv Collegamenti Integrati Valico

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01

TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO DEFINITIVO

IMPIANTO_CONTROLLO_FUMI

PARTE_MECCANICA

GALLERIA_DI_VALICO

POZZO_DI_VENTILAZIONE_5

SEZIONI_–_TAV.1

GENERAL CONTRACTOR	ITALFERR S.p.A.	SCALA:
Consorzio **Cociv** Project Manager Ing Guagnosi Data 31/07/2012		1:50

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
A301	00	D	CV	WB	AI90B9	001	F

PROGETTAZIONE

Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista Integratore	Data	IL PROGETTISTA
E00	Adeguamento sicurezza in galleria	Iscritto all'albo prot. n°	16/03/2012	ing S.Barilli	20/03/2012	ing E.Pagani	23/03/2012	ing S.Ghielandi ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO Ing. Stefano Ghielandi Sez. A Settore A Iscr. n. 20000 31/07/2012
F00	Istruttoria n. A30100D1TR4190800A del 18/05/2012	Iscritto all'albo prot. n°	27/07/2012	ing S.Barilli	27/07/2012	ing E.Pagani	31/07/2012	

n. Elab. NUMERO_ELABORATO

Nome File: A301-00-D-CV-WB-AI90-B9-001-F00
CUP: F81H92000000008