
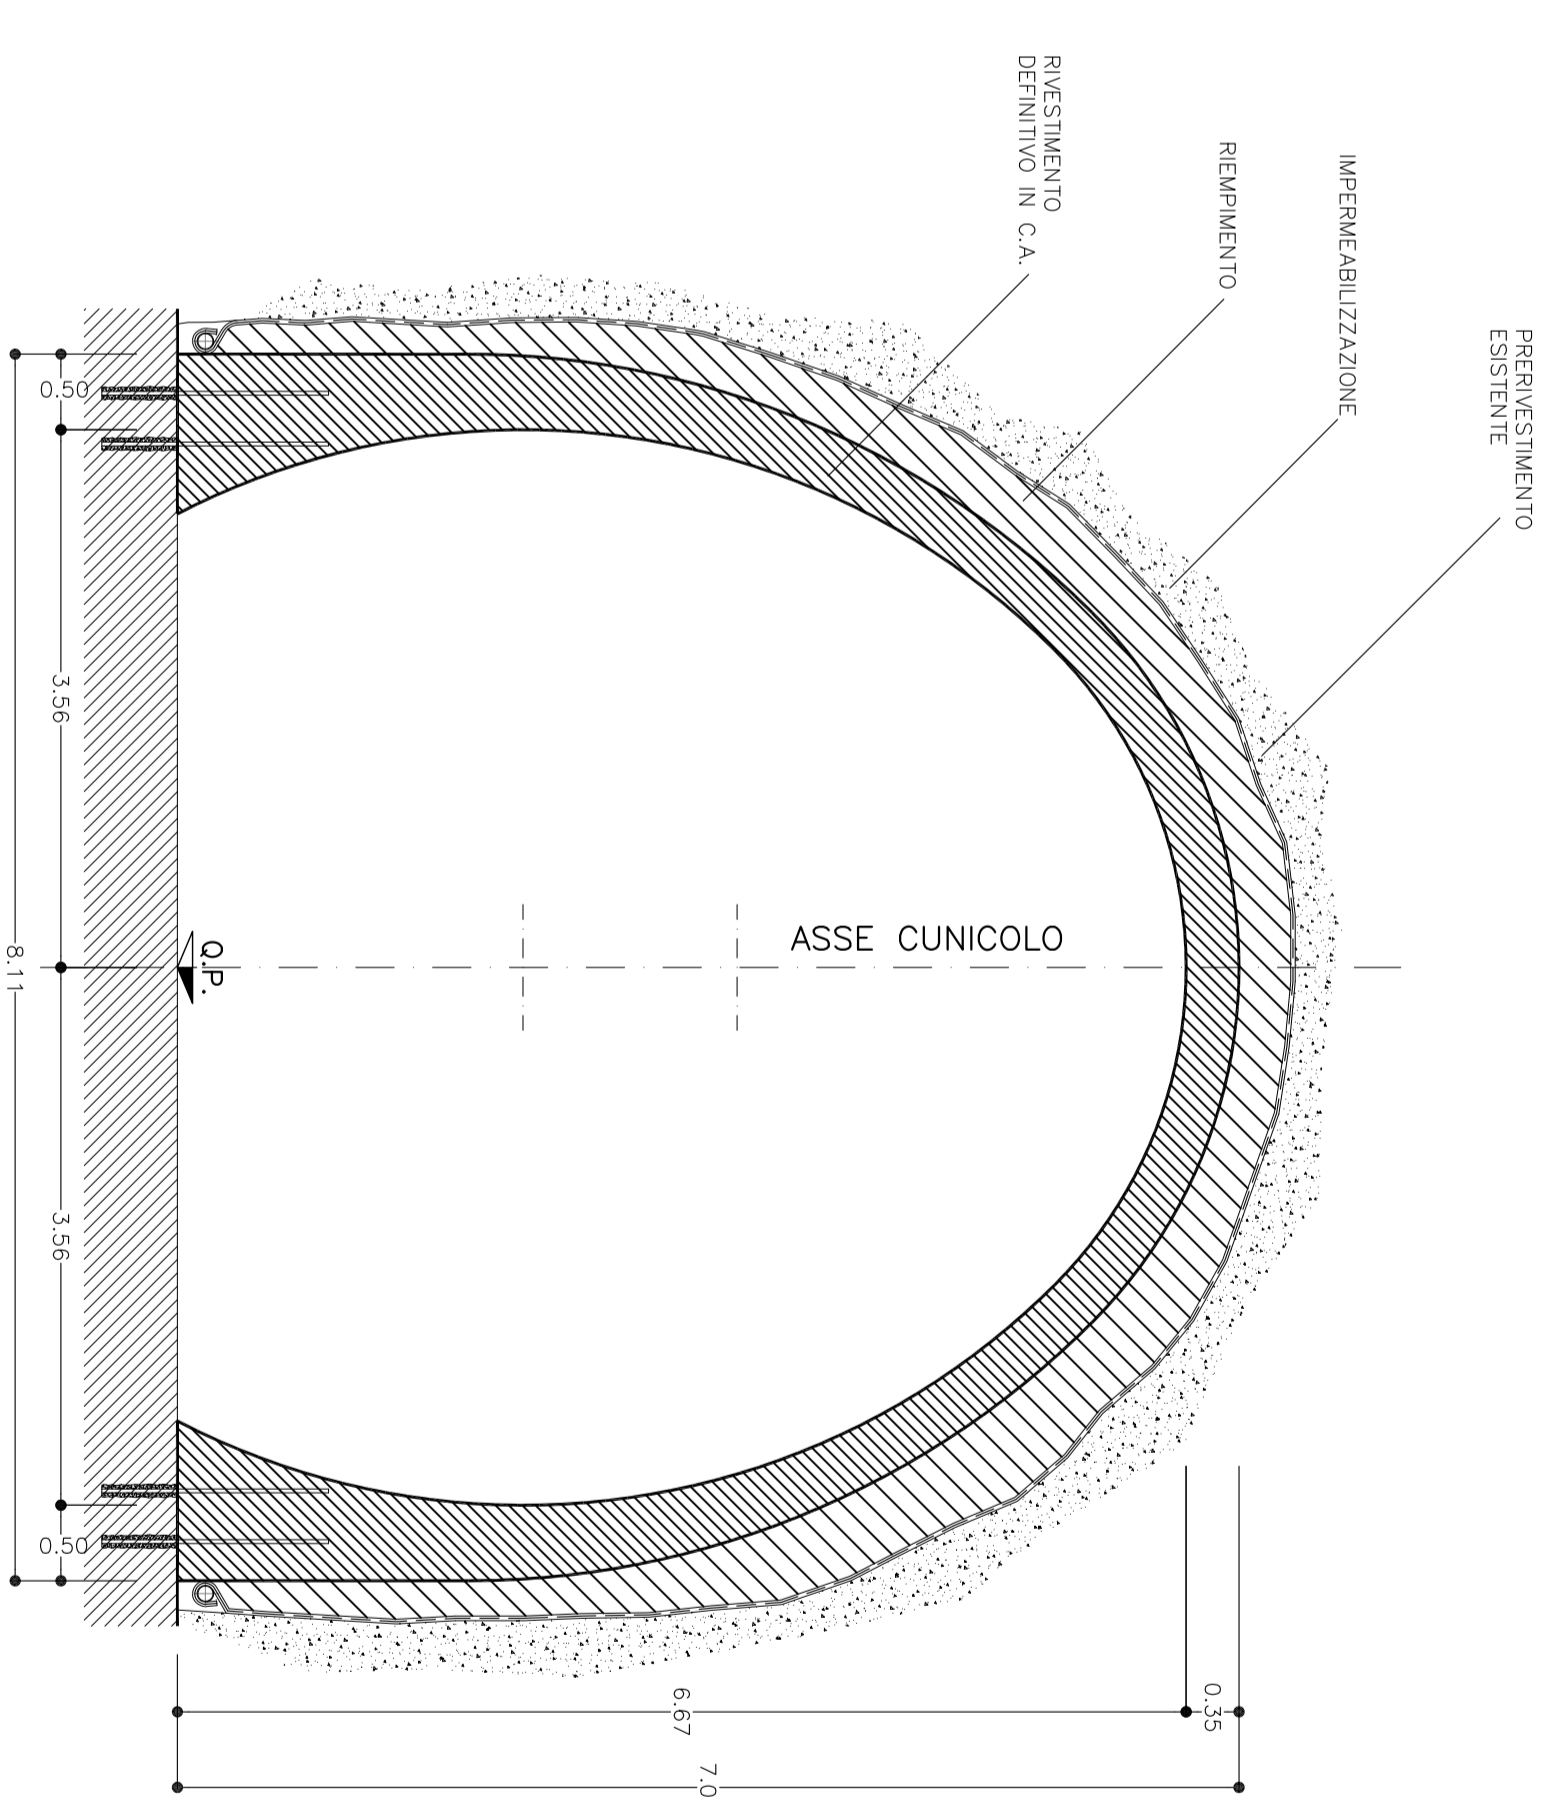
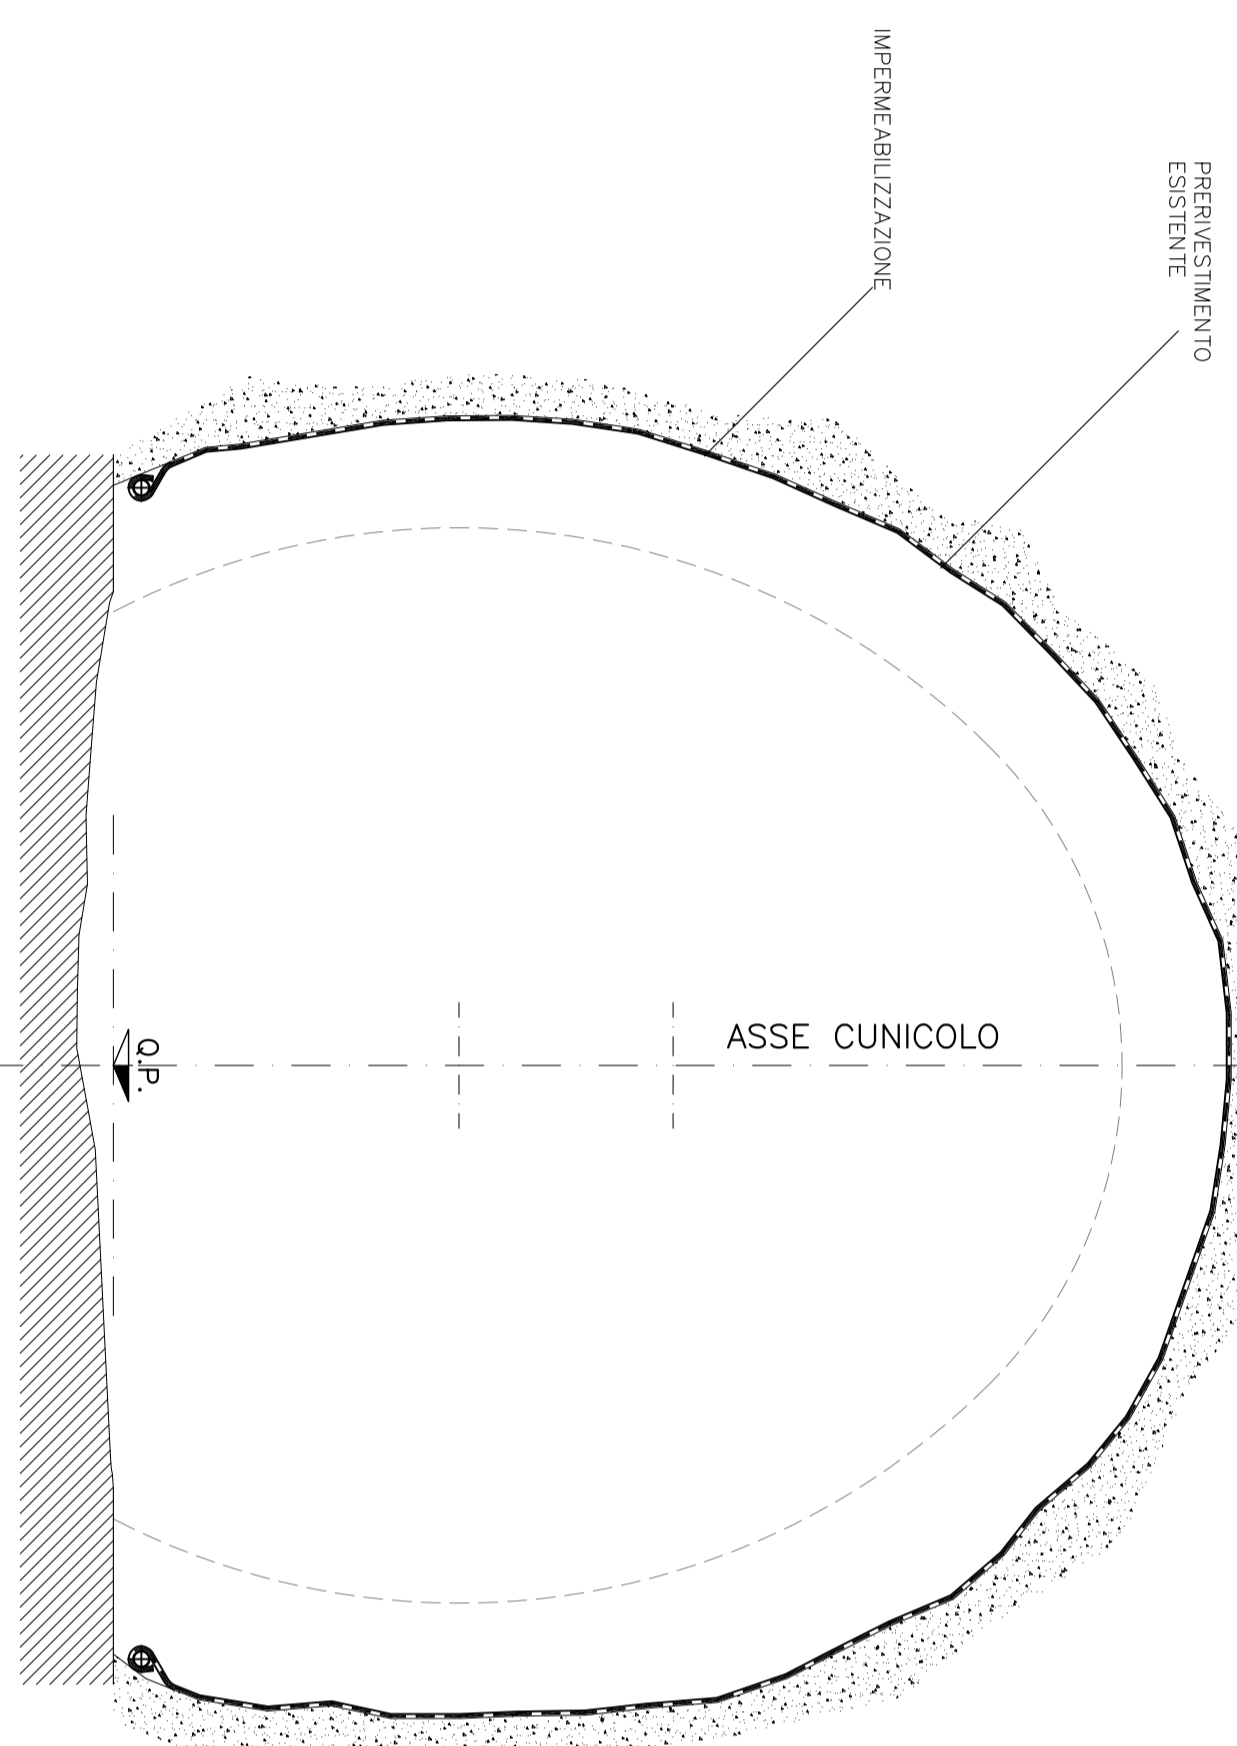


INTERVENTO TIPO "1"

SCALA 1:50

TRATTO GIÀ REALIZZATO E RIVESTITO

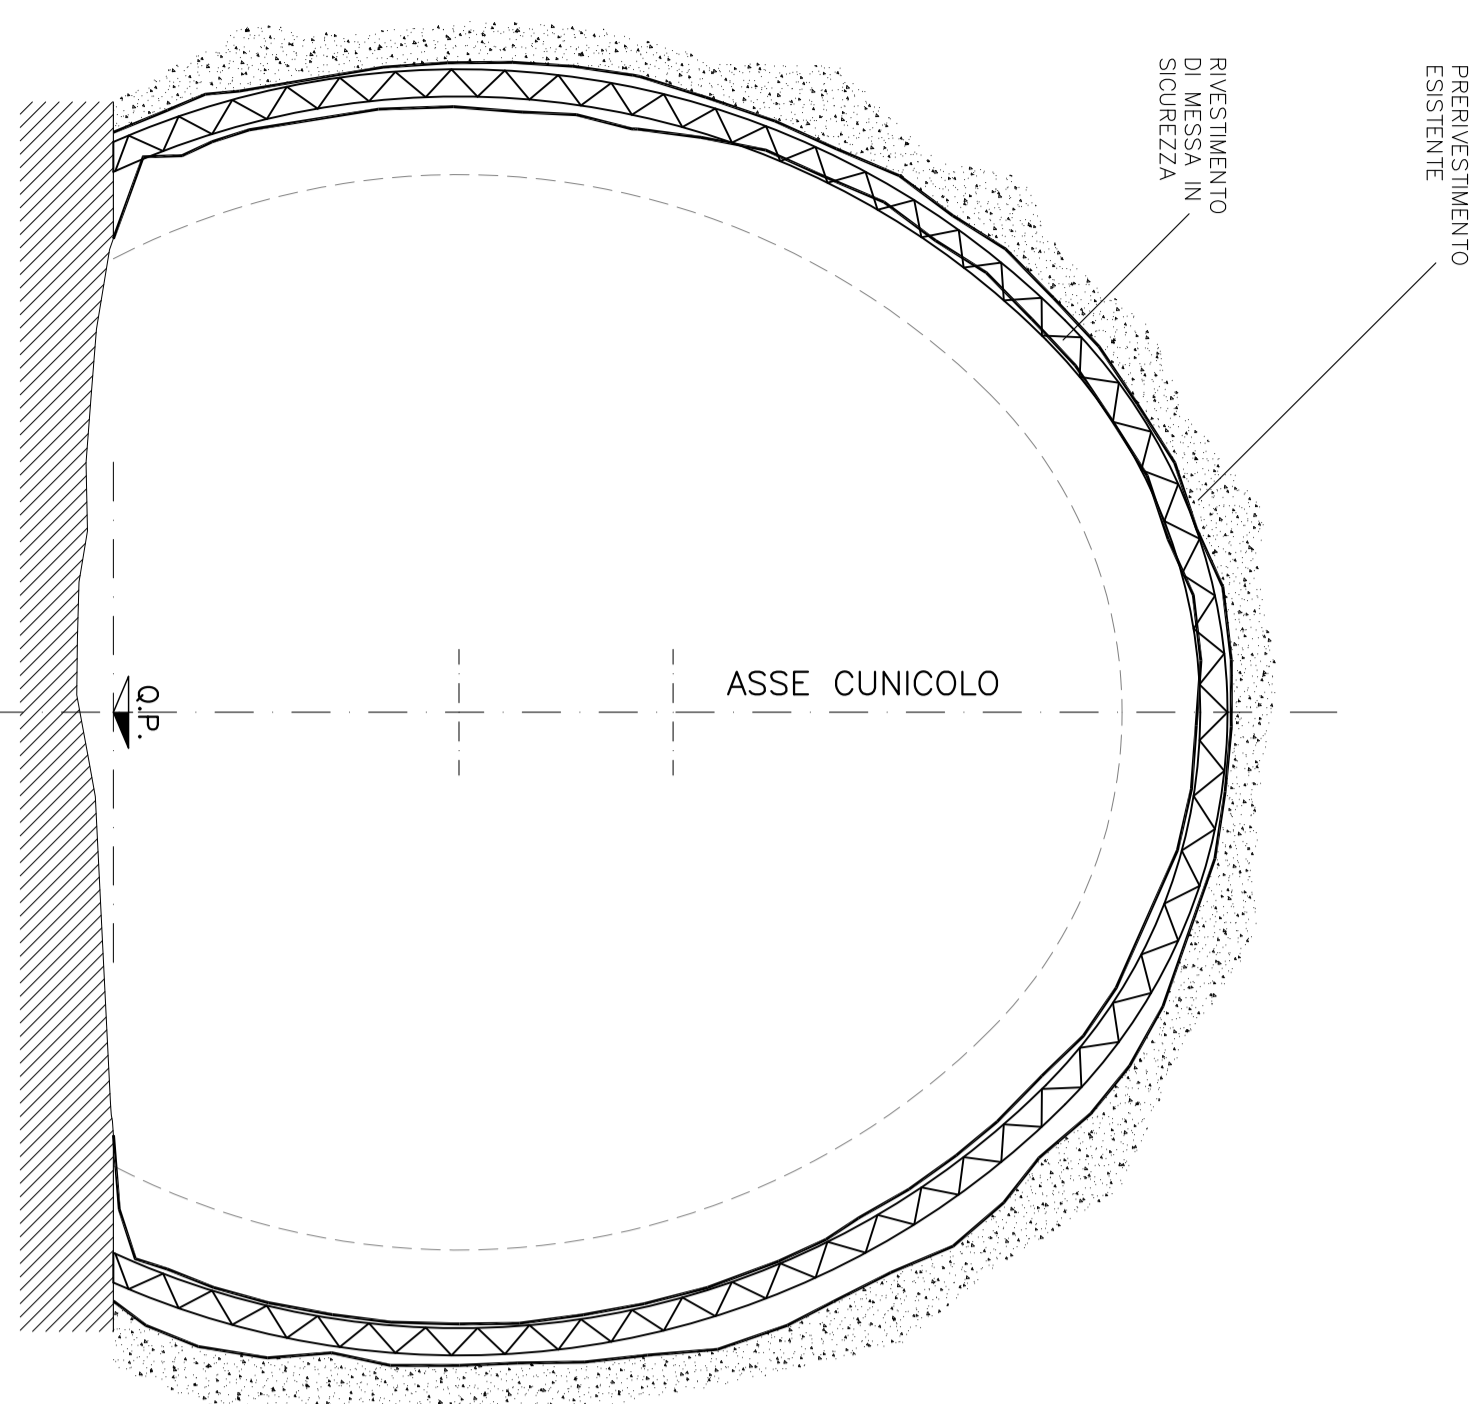

FASE 1.c

— Posi in opera dell'armatura del rivestimento definitivo e getto del cis

FASE 1.b



— Posi in opera dell'impermeabilizzazione costituita da guaina in pvc, geotessuto e tubo in pvc microscusore per la raccolta dell'acqua

FASE 1.a

— Rimozione del rivestimento di messa in sicurezza costituito da spritz-beton fibro-rinforzato e centine reticolari (solo per sezione WA) per tratti di l.tot.=6,00m eseguito per stondi di 1,00m.

INTERVENTO TIPO "2"

SCALA 1:50

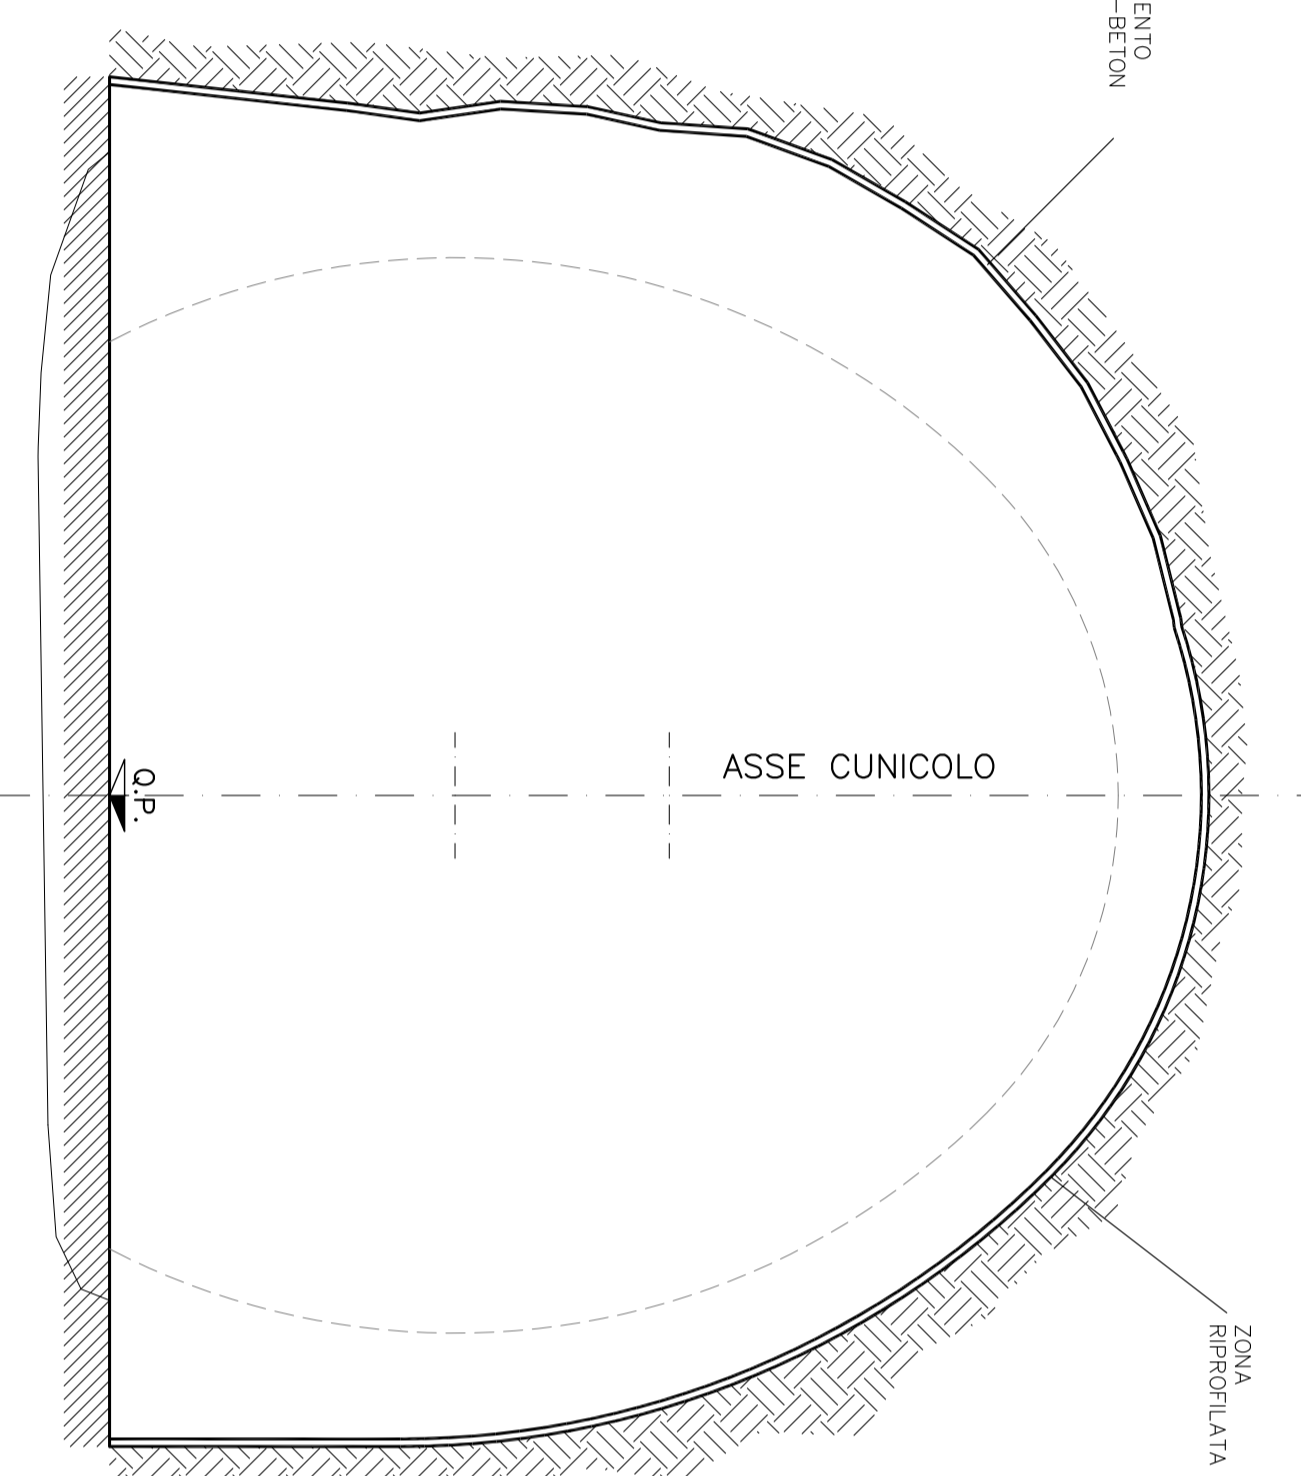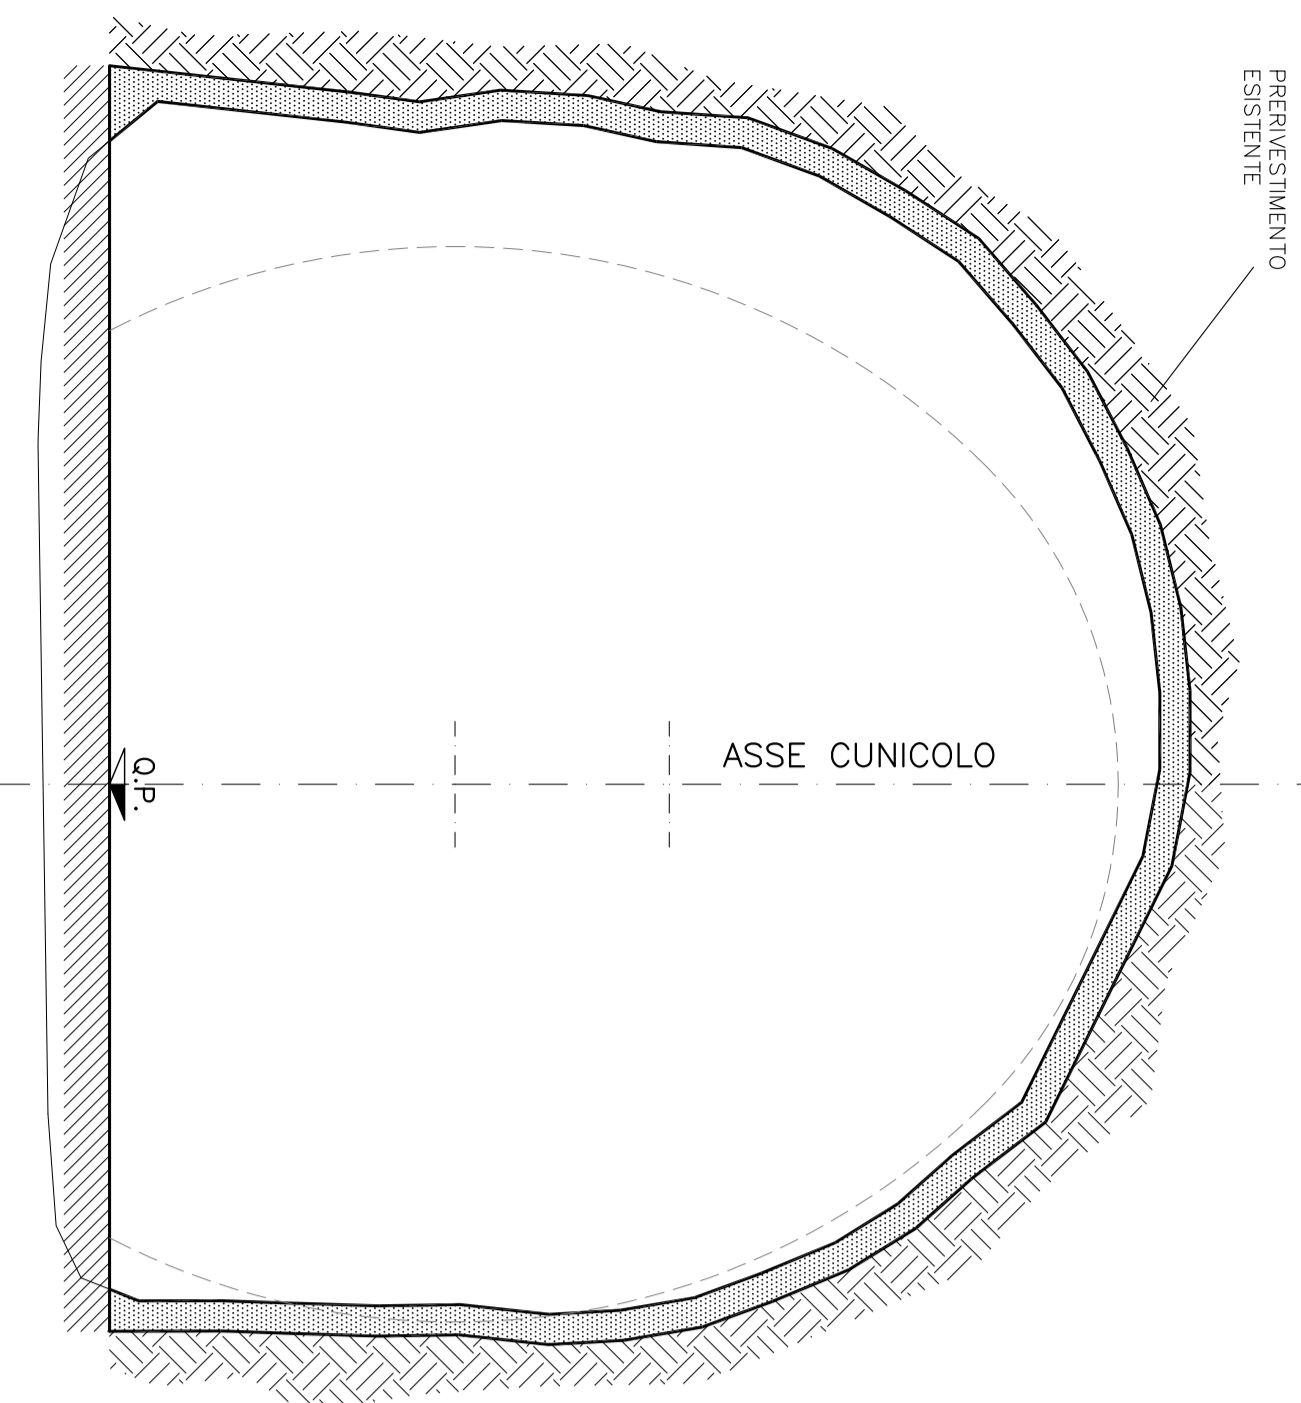


FASE "2.d"

— Rimozione del rivestimento di 1.a fase esistente per l.max.=1,00m

FASE "2.b"

— Ripulitura del cavo con saggina di progetto e immediata posa in opera di uno strato protettivo di spritz-beton fibro-rinforzato sp=5,00cm

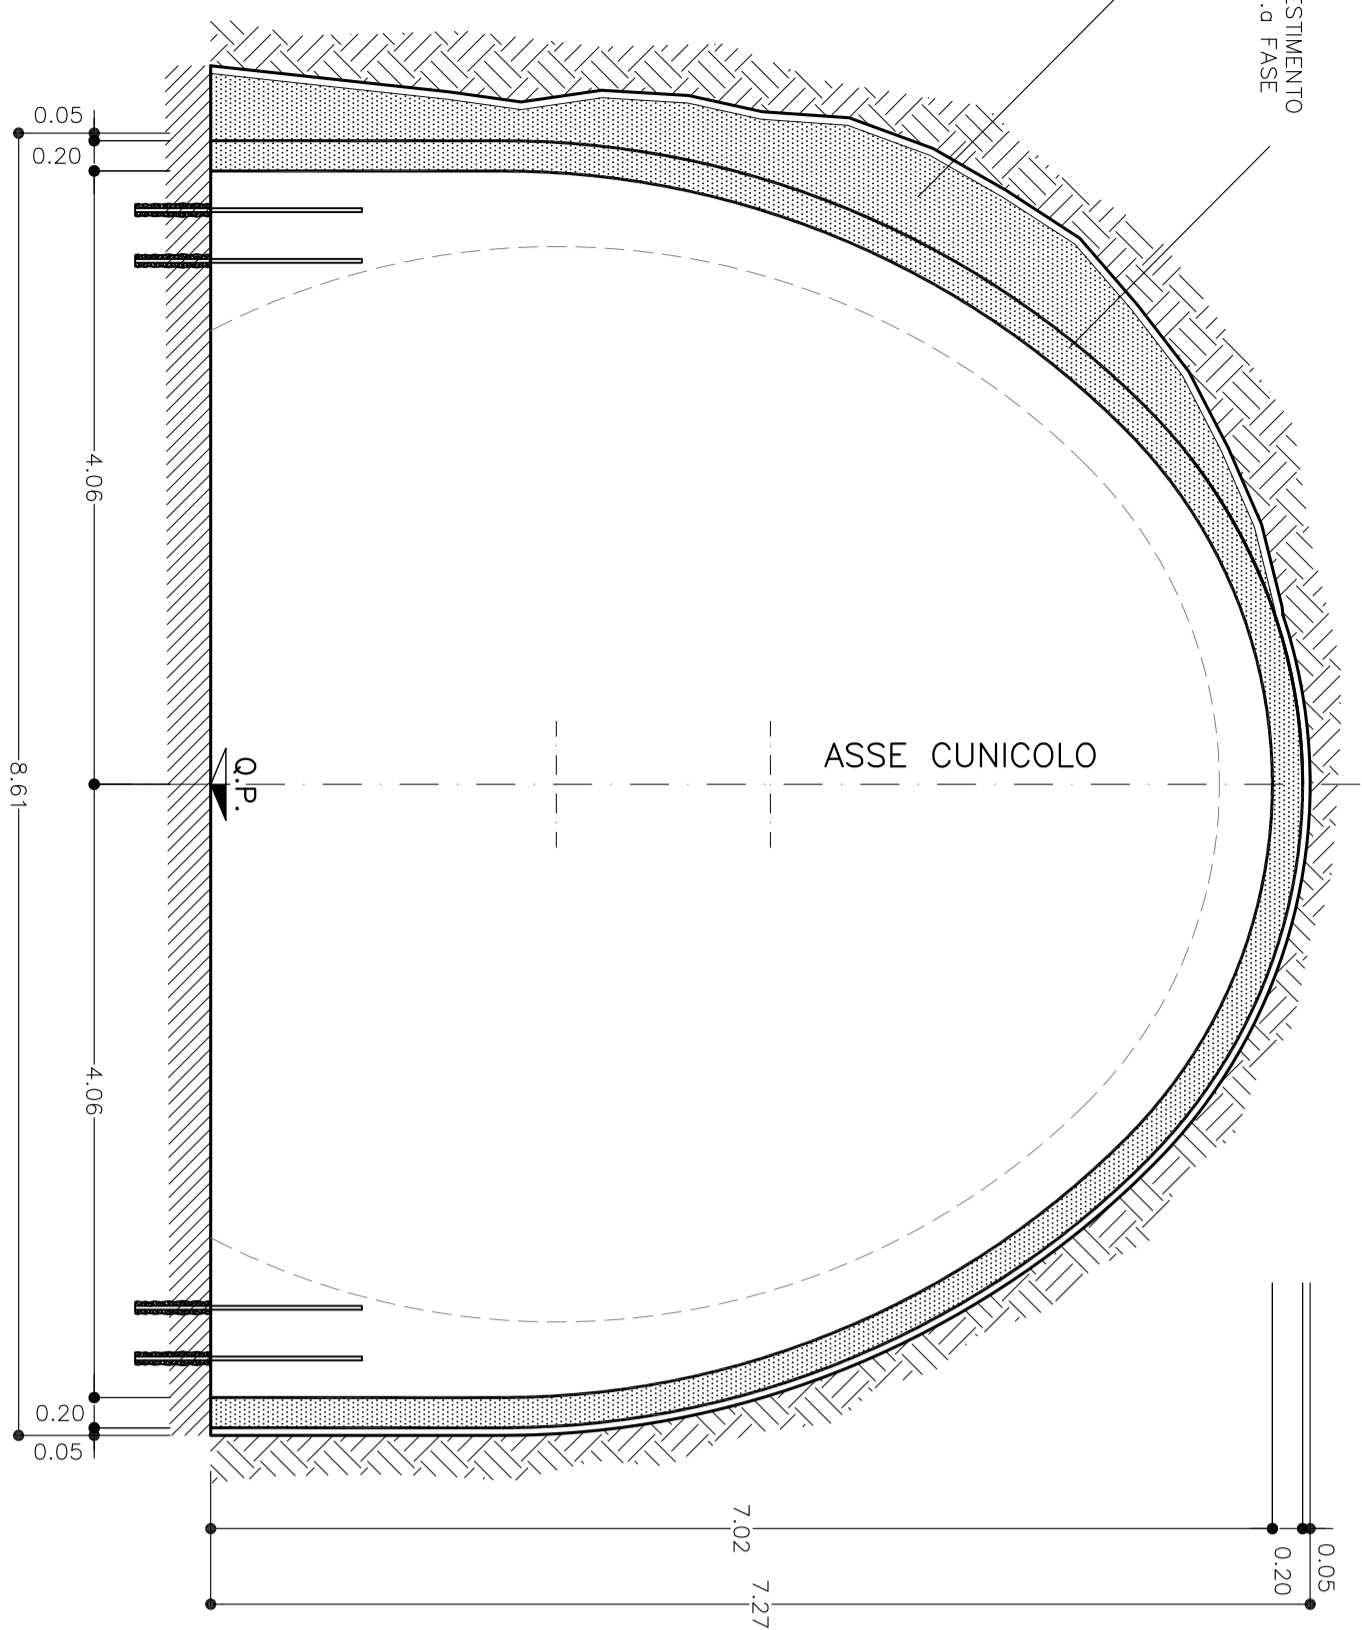

FASE "2.c"

— Rivestimento di 1.o con installazione dello centina metallica-HEB200 e completamento dello spritz-beton fibro-rinforzato sp=20cm forata/una piece centina
— Ripetizione della fase 2.a e 2.b prevedendo il collegamento tra le centine mediante catene in acciaio per tratti di 1,00m max.6,00m

FASE "2.d"

— Getto del rivestimento definitivo armato.

TABELLA RIEPILOGO INTERVENTI		
TRATTO DA 0,00 A 155,00m	INTERVENTO "0" (*)	15%
	INTERVENTO "1"	85%
TRATTO DA 155,00 A 626,25m	INTERVENTO "0" (*)	80%
	INTERVENTO "2"	20%

NOTE

(*) INTERVENTO "0" : GETTO DI COMPLETAMENTO ARMATO COME PREVISTO DA PROGETTO SENZA ALCUN INTERVENTO PRELIMINARE
— LE PERCENTUALI RIPORTATE SONO STATE DESUNTE DAI RILEVY FORNITI DALL'IMPRESA

TABELLA MATERIALI

C.S. QUALITÀ
ARCO FORNISCO
RIVESTIMENTO
DI RIVESTIMENTO IN CALOTA ALVANTO DEL DISABNO DEVE ESSERE "x" SOTTO
(2) SE FIORI "DEFINIRE" INSEDIARE ALVARIO FORNISCO (grande con
Riv. "x" = 30 Mpa Tipo II)

LEGENDA	
— P.C.	PIANO DEI CENTRI
— Q.P.	QUOTA PROGETTO
— P.L.M.	PIANO IMPOSTA MARETTE

COMITENTE

ATA SOVRIGLIANZA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

ITALFER S.p.A.
SALA 150

GENERAL CONTRACTOR:

COOIV
Gruppo Edilimpianti Impregit Merid

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA
LEGGE OBBIETTIVO N.443/01

TRATTA AV./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO DEFINITIVO

GALEBERIA NATURALE
CUNICOLO VAL LEMME

Prog.n° 174-138

Da Progr. 0+000,00 a Progr.0+628,25

FASI ESECUTIVE

ITALFER S.p.A.

COOIV

ITALFER S.p.A.

ITALFER S.p.A.

ITALFER S.p.A.

ITALFER S.p.A.

ITALFER S.p.A.

ITALFER S.p.A.

ITALFER S.p.A.