PLANIMETRIA – Scala 1:1000

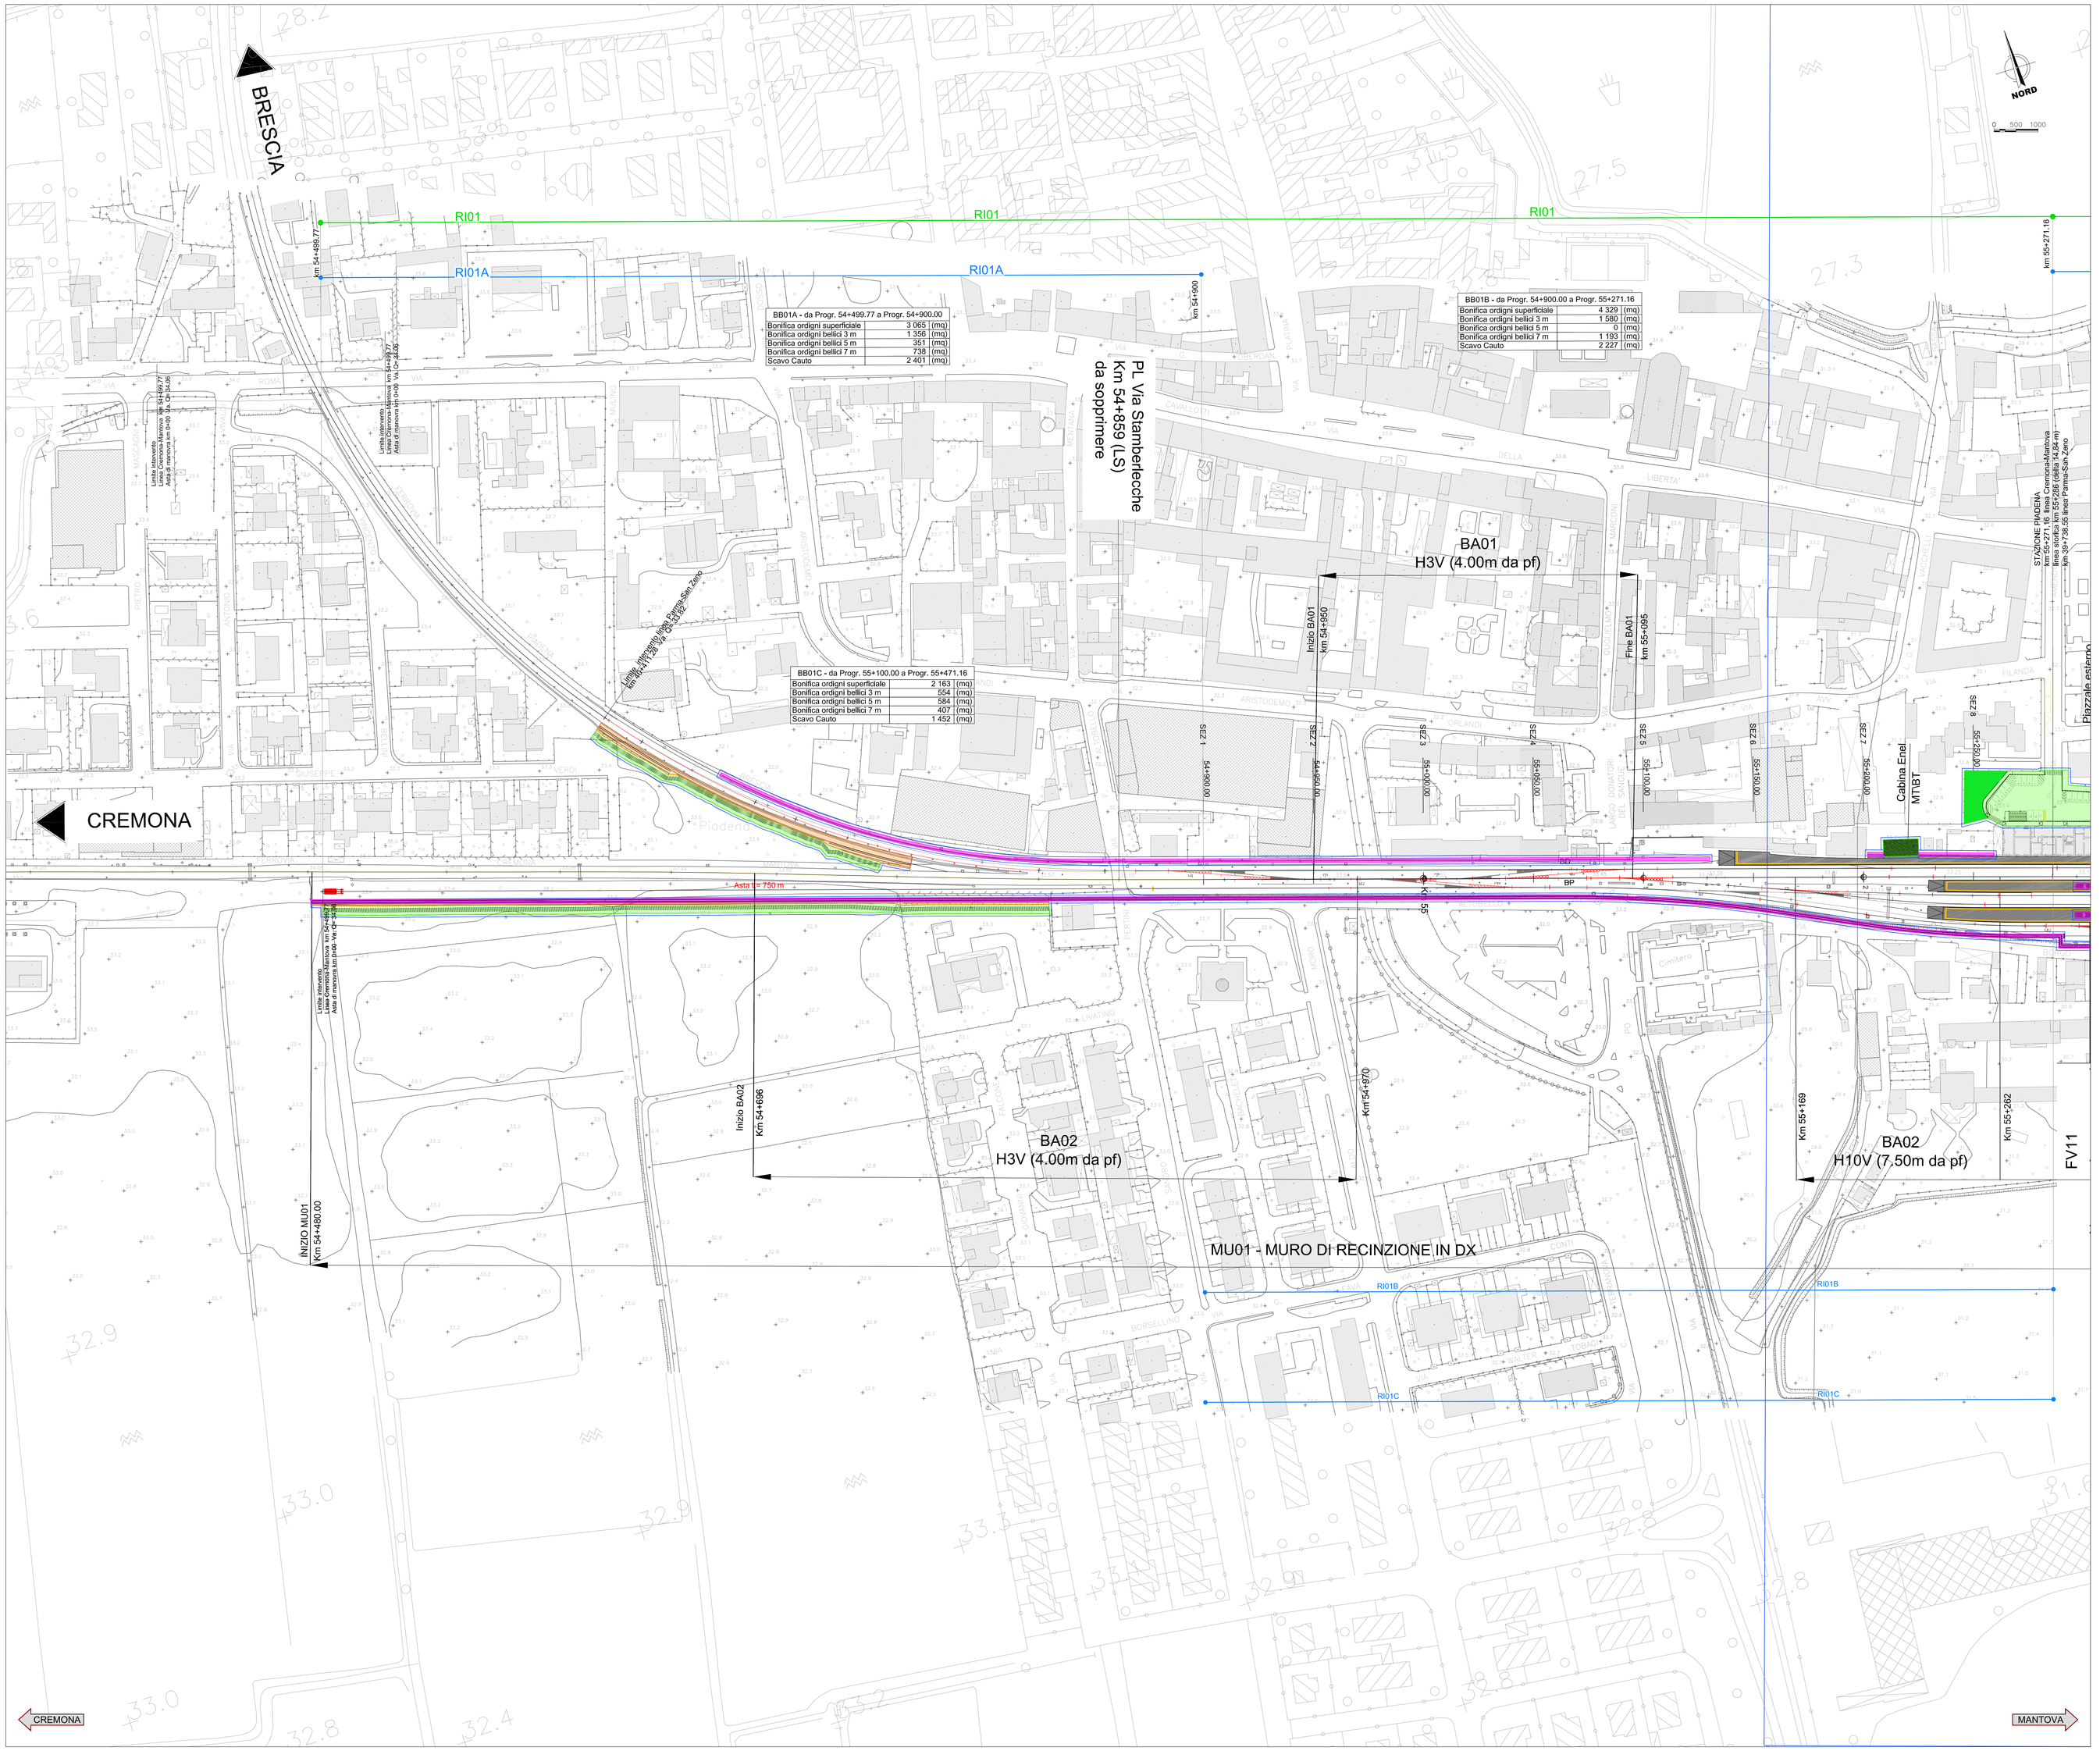

BB01A - da Progr. 54+499.77 a Progr. 54+900.00	
Bonifica ordigni superficiale	3 065 (mq)
Bonifica ordigni bellici 3 m	1 356 (mq)
Bonifica ordigni bellici 5 m	351 (mq)
Bonifica ordigni bellici 7 m	738 (mq)
Scavo Cauto	2 401 (mq)

BB01B - da Progr. 54+900.00 a Progr. 55+271.16	
Bonifica ordigni superficiale	4 329 (mq)
Bonifica ordigni bellici 3 m	1 580 (mq)
Bonifica ordigni bellici 5 m	0 (mq)
Bonifica ordigni bellici 7 m	1 193 (mq)
Scavo Cauto	2 227 (mq)

BB01C - da Progr. 55+100.00 a Progr. 55+471.16	
Bonifica ordigni superficiale	2 163 (mq)
Bonifica ordigni bellici 3 m	554 (mq)
Bonifica ordigni bellici 5 m	584 (mq)
Bonifica ordigni bellici 7 m	407 (mq)
Scavo Cauto	1 452 (mq)

KEYPLAN

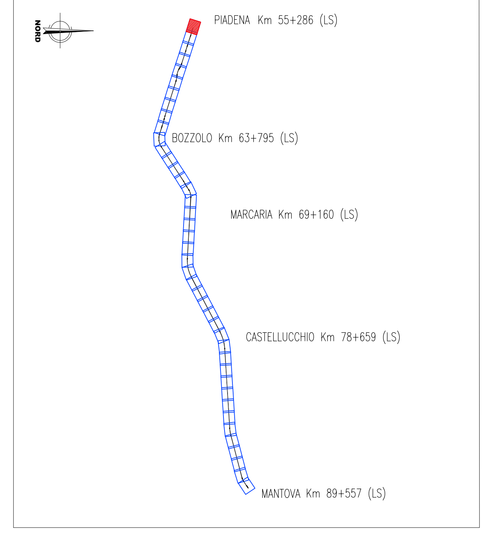

Maglia Bonifica profonda



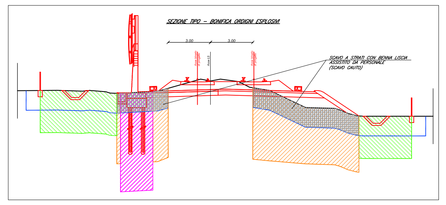

LEGENDA

	AREA BONIFICA ORDIGNI BELLICI SUPERFICIALE
	BONIFICA ORDIGNI BELLICI CON PERFORAZIONI FINO A 3.00 m, MAGLIA 2.80 x 2.80 m, PREVIA BONIFICA SUPERFICIALE
	BONIFICA ORDIGNI BELLICI CON PERFORAZIONI FINO A 5.00 m, MAGLIA 2.80 x 2.80 m, PREVIA BONIFICA SUPERFICIALE
	BONIFICA ORDIGNI BELLICI CON PERFORAZIONI FINO A 7.00 m, MAGLIA 2.80 x 2.80 m, PREVIA BONIFICA SUPERFICIALE

NOTA:

Le ipotesi di ingombro del sedime principale autostradale e delle opere viarie minori correlate alla nuova tratta autostradalecome sono desumibile da Progetto Definitivo "Autostrada regionale integrazione del sistema transpadano direttrice Cremona – Mantova tratta Cremona – Mantova sud" fornito a dato di base

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

CUP: J84H17000930009

U.O. INFRASTRUTTURE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO LINEA CODOGNO - CREMONA - MANTOVA
TRATTA PIADENA - MANTOVA

INFRASTRUTTURA FERROVIARIA
Planimetria BST Tav. 1

SCALA: 1:1000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
NM25	03	D	26	P7	BB0000	001	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	G. Coppa	Aprile 2020	A.Malkangi	Aprile 2020	M. Berlingieri	Aprile 2020	
B	Revisione Interna	G. Coppa	Maggio 2020	A. Malkangi	Maggio 2020	M. Berlingieri	Maggio 2020	

File: NM2503D26P7BB0000001-42B.dwg

n. Elab.: