Prospetto elevazione muro "B"

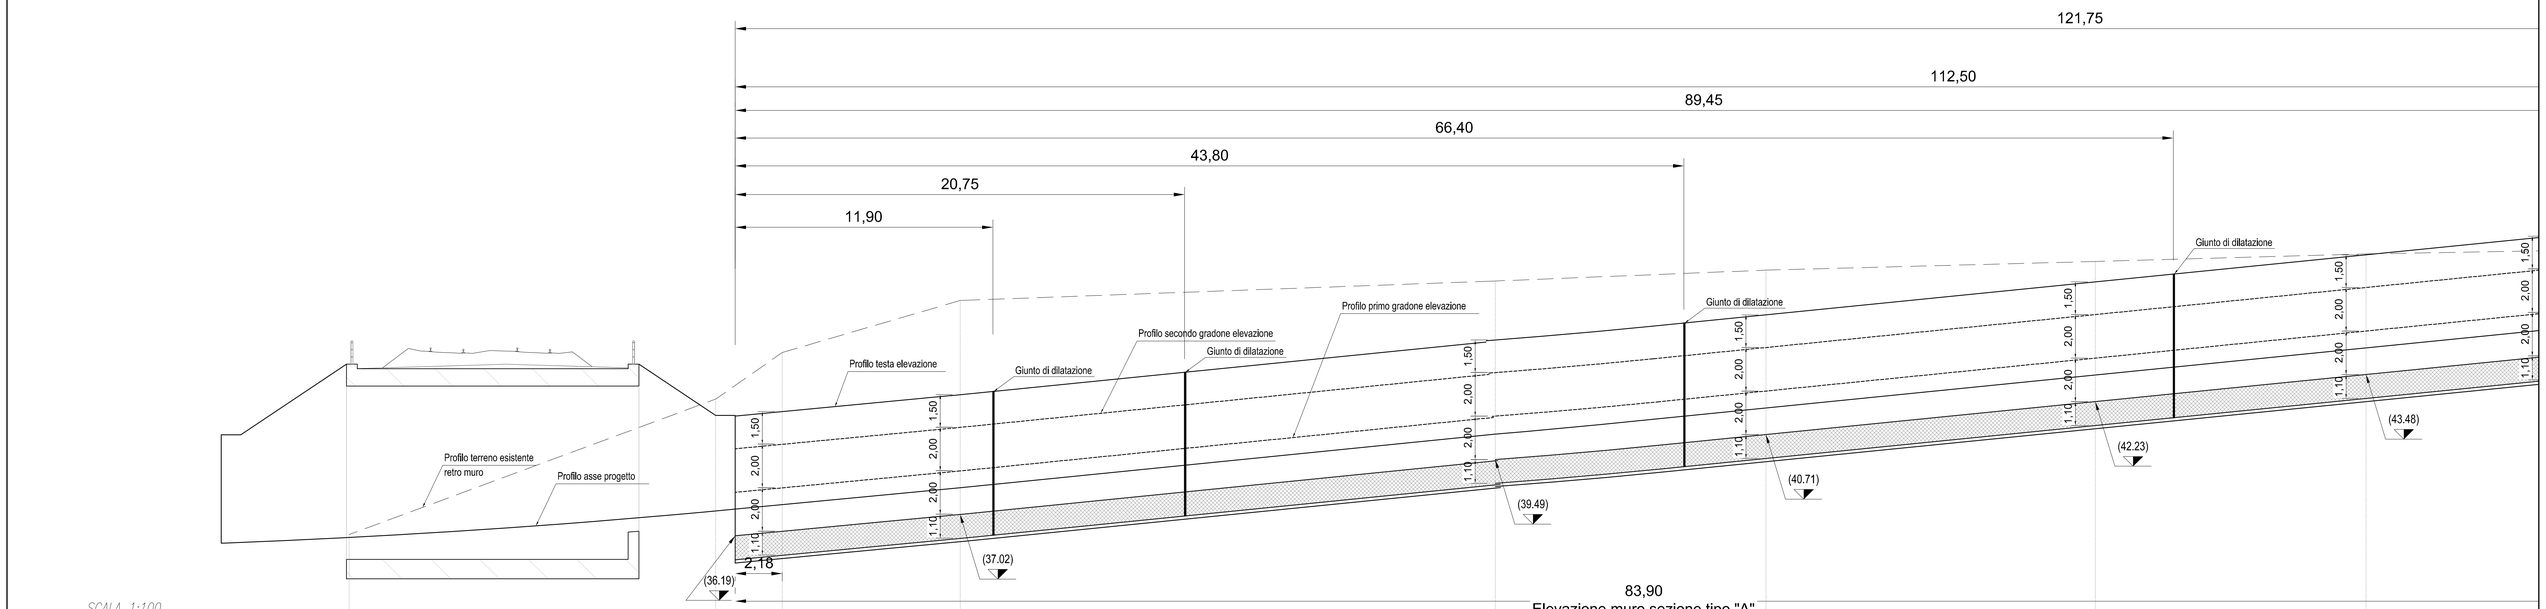

SCALA 1:100

Q.RIF. 30.00

	01a-42	01a-41	01a-40	01a-39	01b-16	01b-15	01b-14	01b-13						
QUOTE TERRENO	36,25	42,50	44,65	47,05	47,95	48,45	48,85	49,20						
DIST.PARZIALI TERRENO		16,92	3,08	8,21	24,70	12,50	15,21	12,50	8,60					
QUOTE FONDAZIONE			35,14	35,92	38,39	39,61	41,13	42,38						

Prospetto elevazione muro "B"

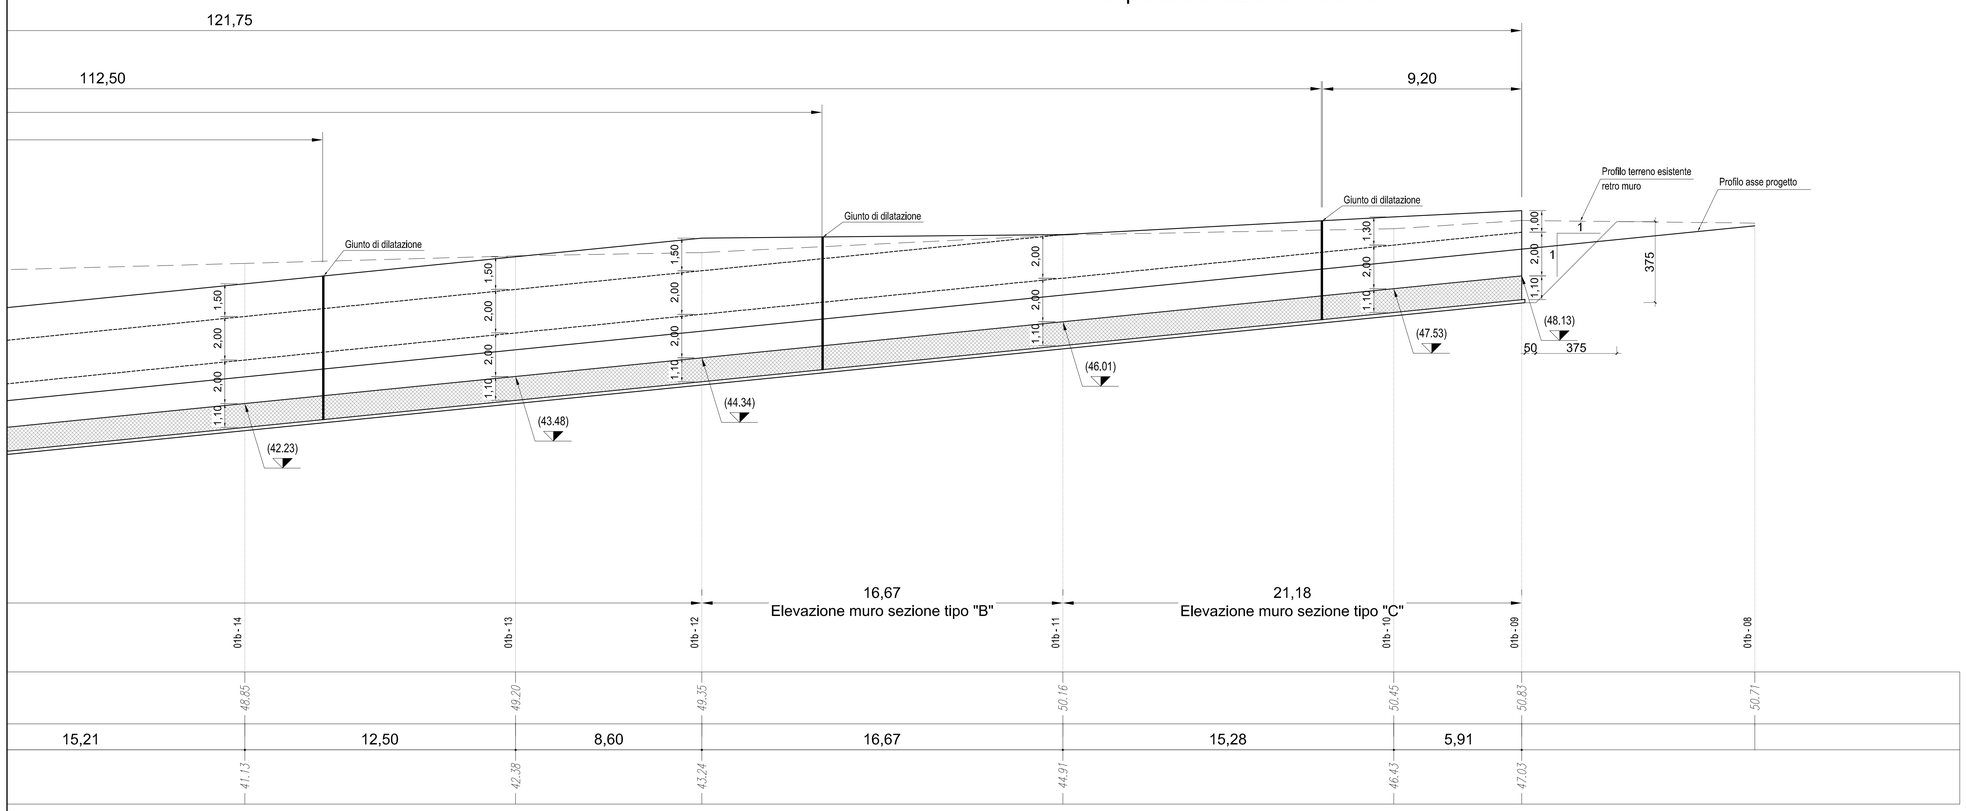

	01b-14	01b-13	01b-12	01b-11	01b-10	01b-09	01b-08							
QUOTE TERRENO	48,85	49,20	49,35	50,16	50,45	50,83	50,71							
DIST.PARZIALI TERRENO	15,21	12,50	8,60	16,67	15,28	5,91								
QUOTE FONDAZIONE	41,13	42,38	43,24	44,91	46,43	47,03								

NOTE COSTRUTTIVE
- copriferro per elementi di fondazione = 4 cm
- copriferro per elementi in elevazione = 4 cm

SPECIFICHE DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE
(conformi a D.M. 17 gennaio 2018 "Norme Tecniche per le Costruzioni")

ELEMENTO	CLASSE DI ESPOSIZIONE	CLASSE DI RESISTENZA MINIMA	fck min (N/mm²)	CONTENUTO MINIMO IN CEMENTO (kg/m³)	A/C MASSIMO	CONSISTENZA AL GETTO
MAGRONE		C12/15	12	-	-	S5
FONDAZIONE	XC2	C28/35	28	300	0,60	S5
ELEVAZIONE	XC4	C32/40	32	340	0,50	S5

- acciaio per armature B450C (ex FeB44k) controllato in stabilimento

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:

PIZZAROTTI · Ghella · ITINERA · SALCEF CONSTRUCTION · EdS INFRASTRUTTURE

PROGETTAZIONE:	PROGETTISTA:	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI GEODATA ENGINEERING · INTEGRA · RINA	Prof. Ing. Andrea Del Grosso	Ing. PIERGIORGIO GRASSO Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n. 4821

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO
1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – TELESE

VIABILITA'
NV01 - Viabilità locale al km 17+750
Pianta fondazioni e sezioni longitudinale muri ad U - Tav 2 di 3

APPALTATORE	SCALA:
RTI INTERBREDA PATTARINI S.C.A.R.L. IL DIRETTORE TECNICO Ing. Stefano Del Rio Ing. S. Del Buono (ordine degli ingegneri di Bari n. 4821) 24/02/2020	1:100

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF26	12	E	ZZ	ZA	NV0106	002	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE	Fabrizio Folkan	24/02/2020	Alice Canesa	24/02/2020	Piergiorgio Grasso	24/02/2020	Prof. Ing. A. Del Grosso 24/02/2020

File: IF26.1.2.E.ZZ.ZA.NV.01.0.6.002.A.dwg | n. Elab.: