QUADRO D'UNIONE (scala 1:50.000)

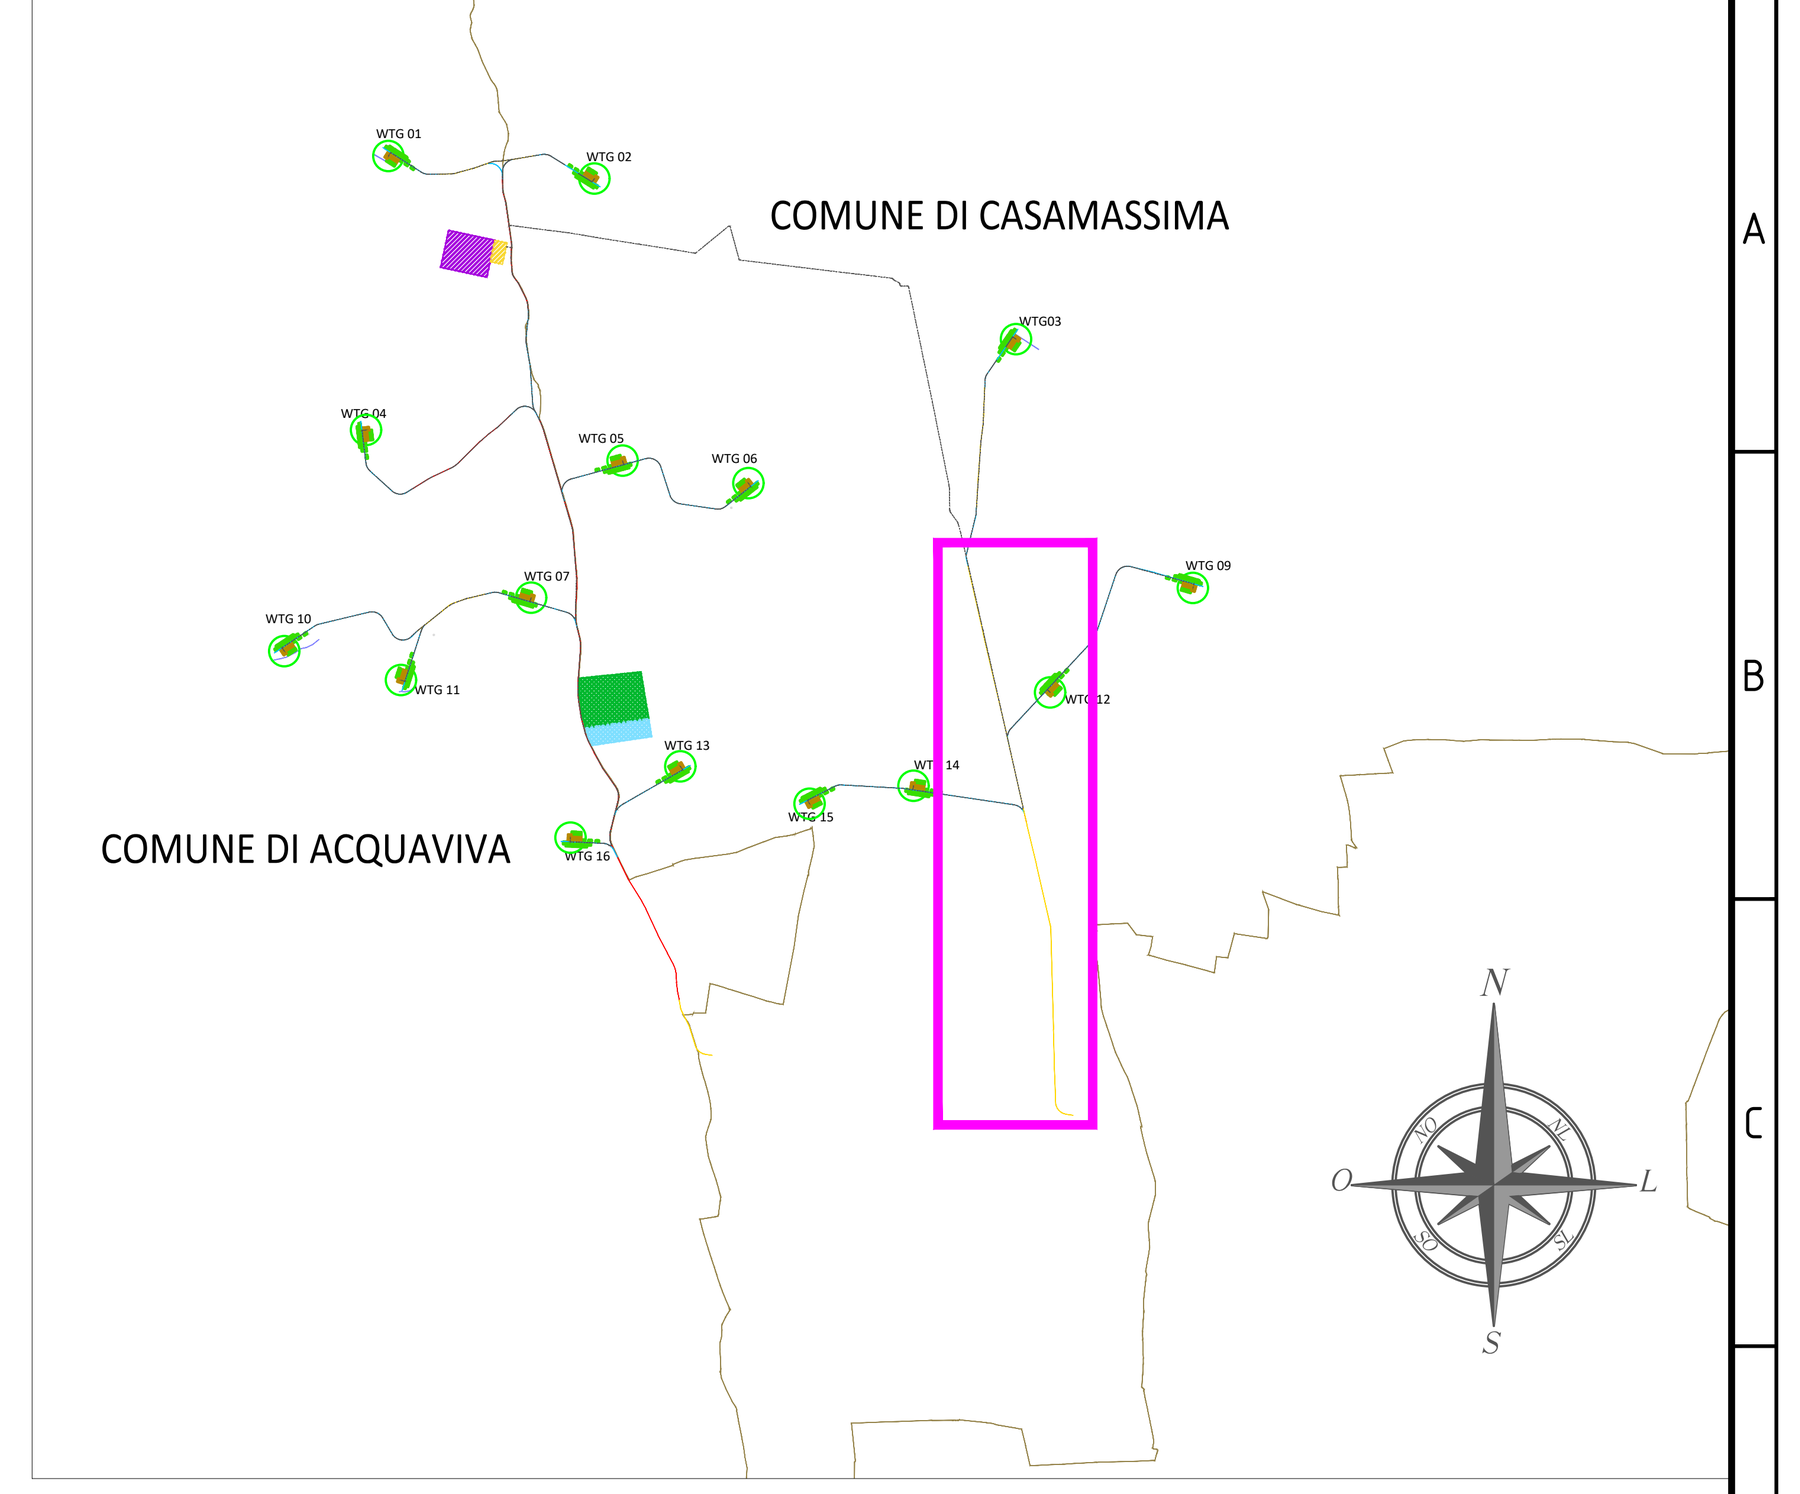

LIVELLETTE

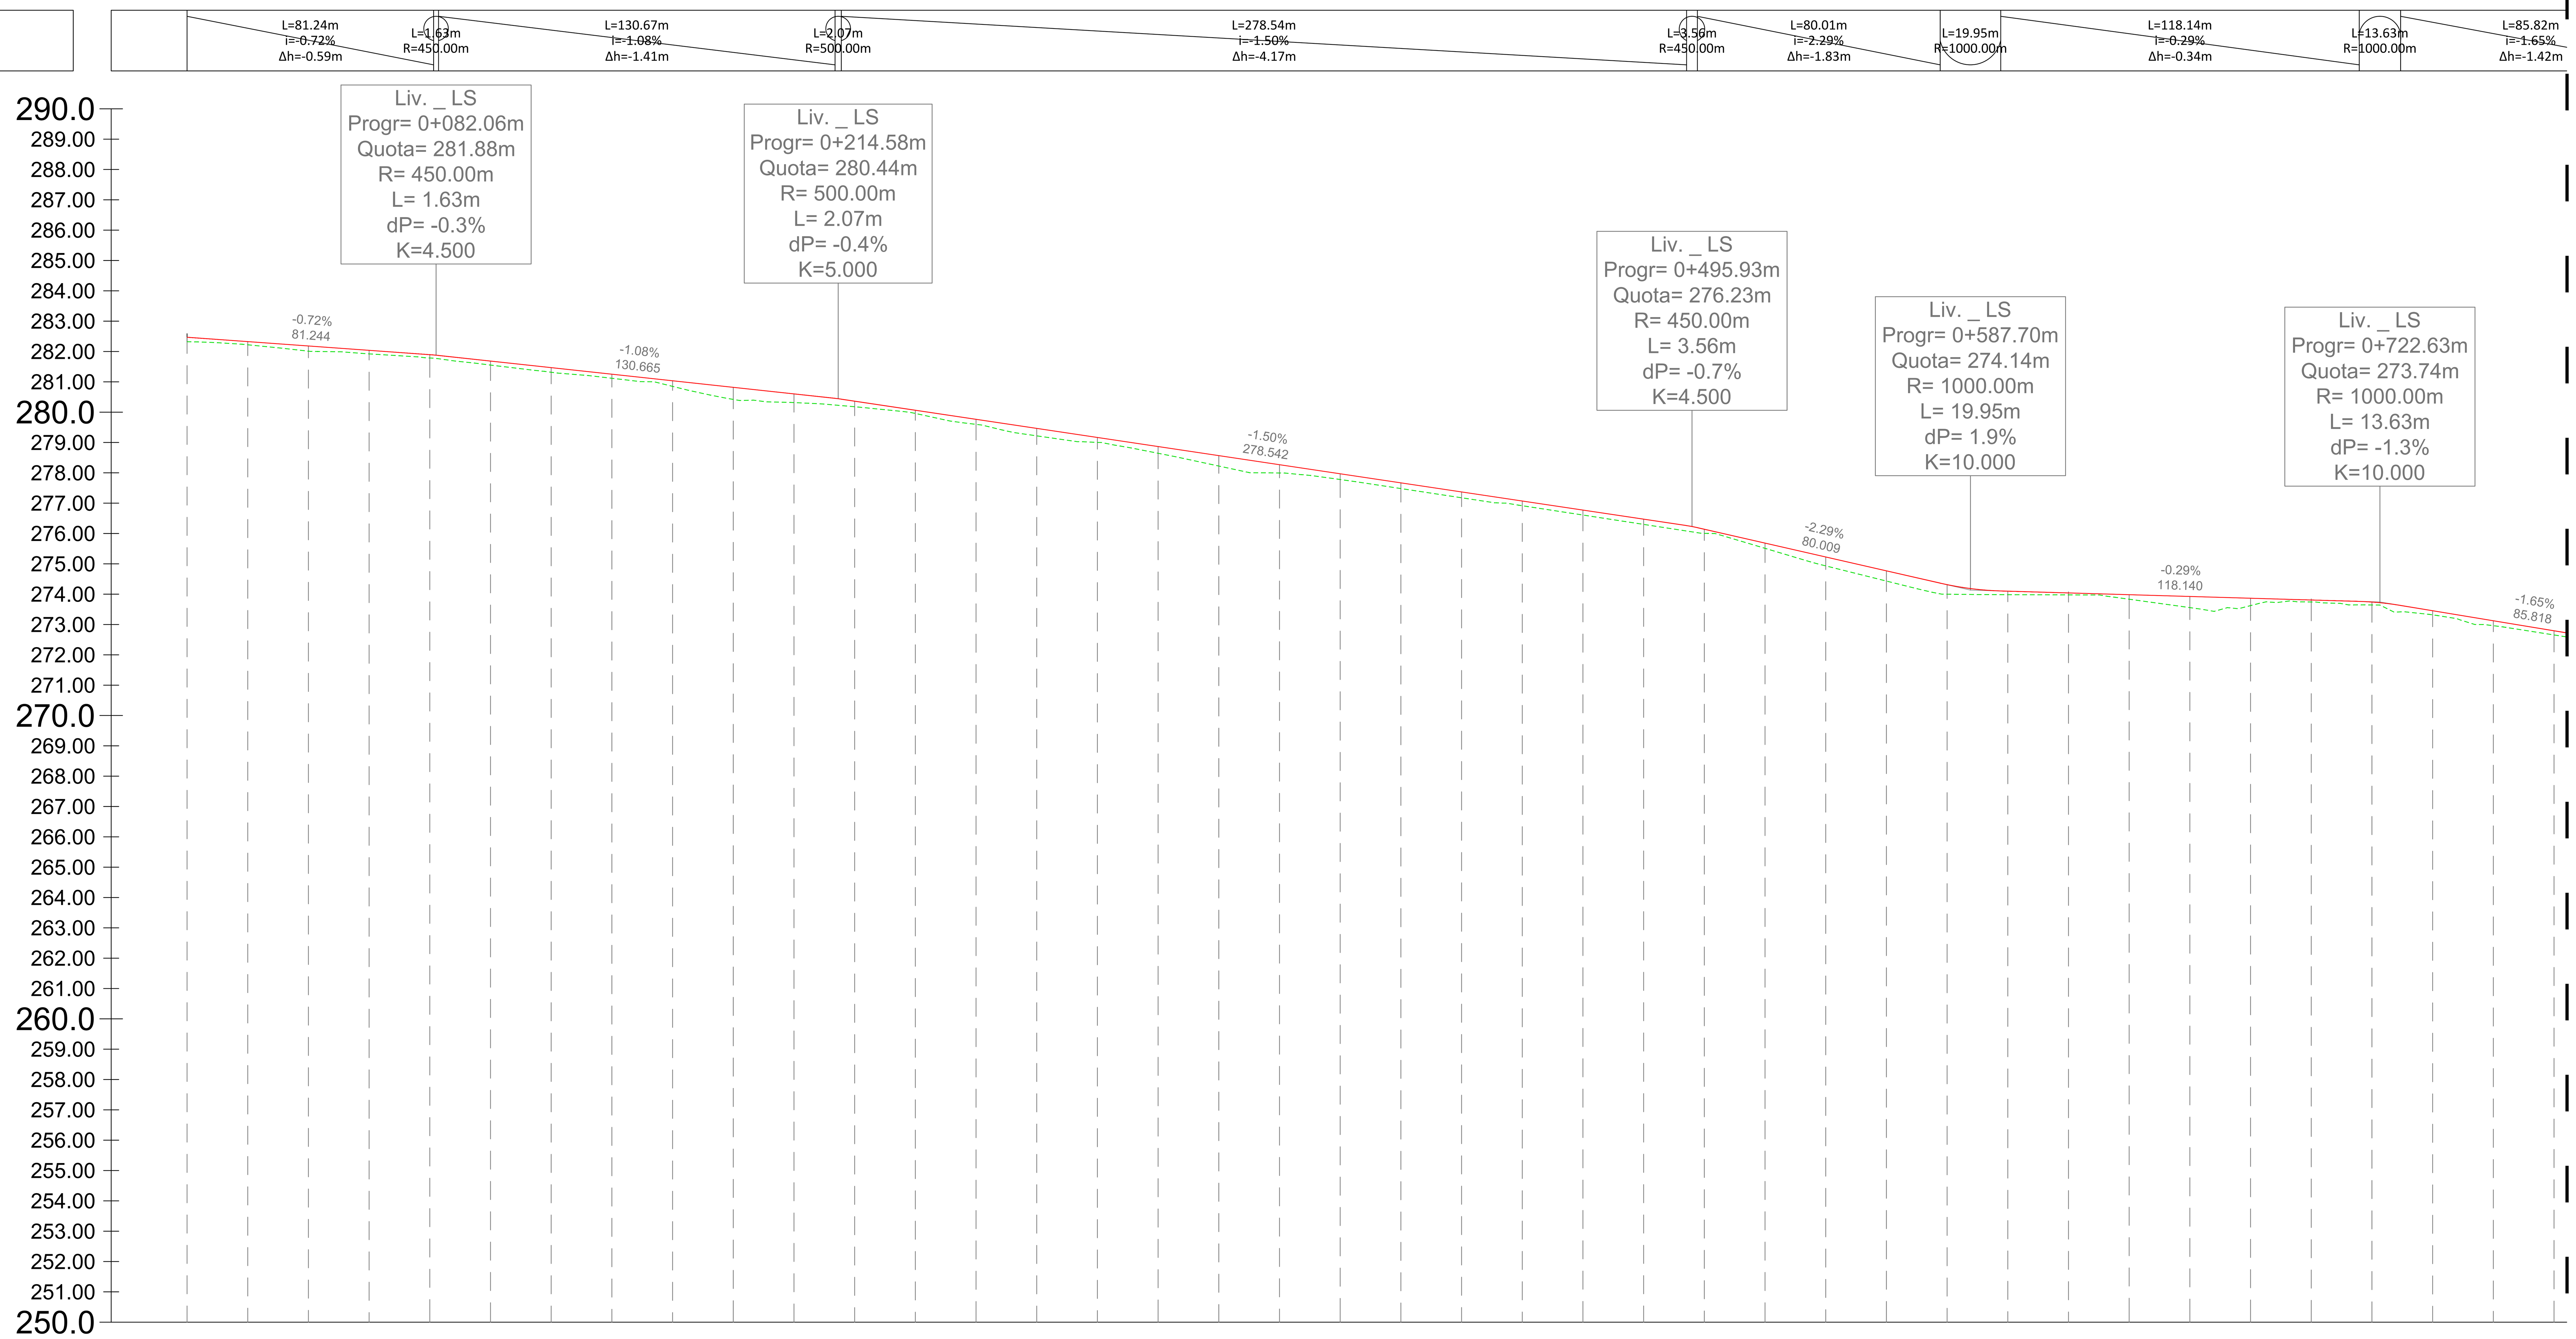

Profilo: LS
Scala : 1000:100
Q.Rif. : 250.00

LEGENDA

Terreno
Livelletta

Elementi disegnati in profilo longitudinale:

Progr - progressiva
Quota - quota del vertive
R - raggio raccordo verticale
L - lunghezza orizzontale
dP - differenza di pendenza
} Raccordo verticale

L - lunghezza orizzontale
i - percentuale della pendenza
Δh - differenza di altezza
} elementi della livelletta

NUMERO SEZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DISTANZE PROGR.	0+000.00	0+020.00	0+040.00	0+060.00	0+080.00	0+100.00	0+120.00	0+140.00	0+160.00	0+180.00
DISTANZE PARZIALI	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
QUOTE PROGETTO	282.47	282.33	282.18	282.04	281.89	281.68	281.47	281.25	281.04	280.82
QUOTE TERRENO	282.32	282.22	282.01	281.92	281.79	281.55	281.32	281.12	280.85	280.42

NUMERO SEZIONE	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
DISTANZE PROGR.	0+200.00	0+220.00	0+240.00	0+260.00	0+280.00	0+300.00	0+320.00	0+340.00	0+360.00	0+380.00
DISTANZE PARZIALI	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
QUOTE PROGETTO	280.60	280.36	280.06	279.76	279.47	279.17	278.87	278.57	278.27	277.97
QUOTE TERRENO	280.32	280.18	279.96	279.60	279.22	279.00	278.64	278.22	277.99	277.78

NUMERO SEZIONE	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DISTANZE PROGR.	0+400.00	0+420.00	0+440.00	0+460.00	0+480.00	0+500.00	0+520.00	0+540.00	0+560.00	0+580.00
DISTANZE PARZIALI	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
QUOTE PROGETTO	277.67	277.37	277.07	276.77	276.47	276.14	275.68	275.23	274.77	274.31
QUOTE TERRENO	277.48	277.18	276.92	276.61	276.30	276.00	275.51	274.93	274.43	274.00

NUMERO SEZIONE	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
DISTANZE PROGR.	0+600.00	0+620.00	0+640.00	0+660.00	0+680.00	0+700.00	0+720.00	0+740.00	0+760.00	0+780.00
DISTANZE PARZIALI	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
QUOTE PROGETTO	274.10	274.04	273.98	273.92	273.87	273.81	273.74	273.45	273.12	272.79
QUOTE TERRENO	273.98	273.98	273.83	273.56	273.62	273.74	273.64	273.32	272.96	272.66

ANDAMENTO PLAN.: Lrett=162.91m; Lrett=204.13m; Lrett=560.03m

ANDAMENTO CIGLI: -2.00% 2.00% 0+000.00

ETTOMETRICHE: 00 01 02 03 04 05 06 07

REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	CHECKED	APPROVED
00	16/12/2020	first issue	SCS ingegneria C. Capitanio	SCS ingegneria C.Locorriere	SCS ingegneria A. Sergi

CONTRACTOR'S LOGO: SCS INGEGNERIA — enel Green Power

PROJECT: **IMPIANTO EOLICO DELLA POTENZA COMPLESSIVA 90 MW, COMUNI DI ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) E CASAMASSIMA (BA)**

FILE NAME: GRE.EEC.D.25.IT.W.14622.00.093.00

CLASSIFICATION:	FORMAT:	SCALE:	PLOT SCALE:	SHEET:
WIND FARM	A0	1:1.000	1:1	9 di / of 21

UTILIZATION SCOPE: Iter Autorizzativo

TITLE: **8PSY7B1_ElaboratoGrafico_42 Profili longitudinali della viabilità di impianto**

VALIDATION

VALIDATED BY
VERIFIED BY
COLLABORATORS

CODE

GROUP	FUNCTION	TYPE	ISSUER	COUNTRY	TEC.	PLANT	SYSTEM	PROGRESSIVE	REVISION
GRE	EEC	D	25	IT	W	14622	00	093	00

A0