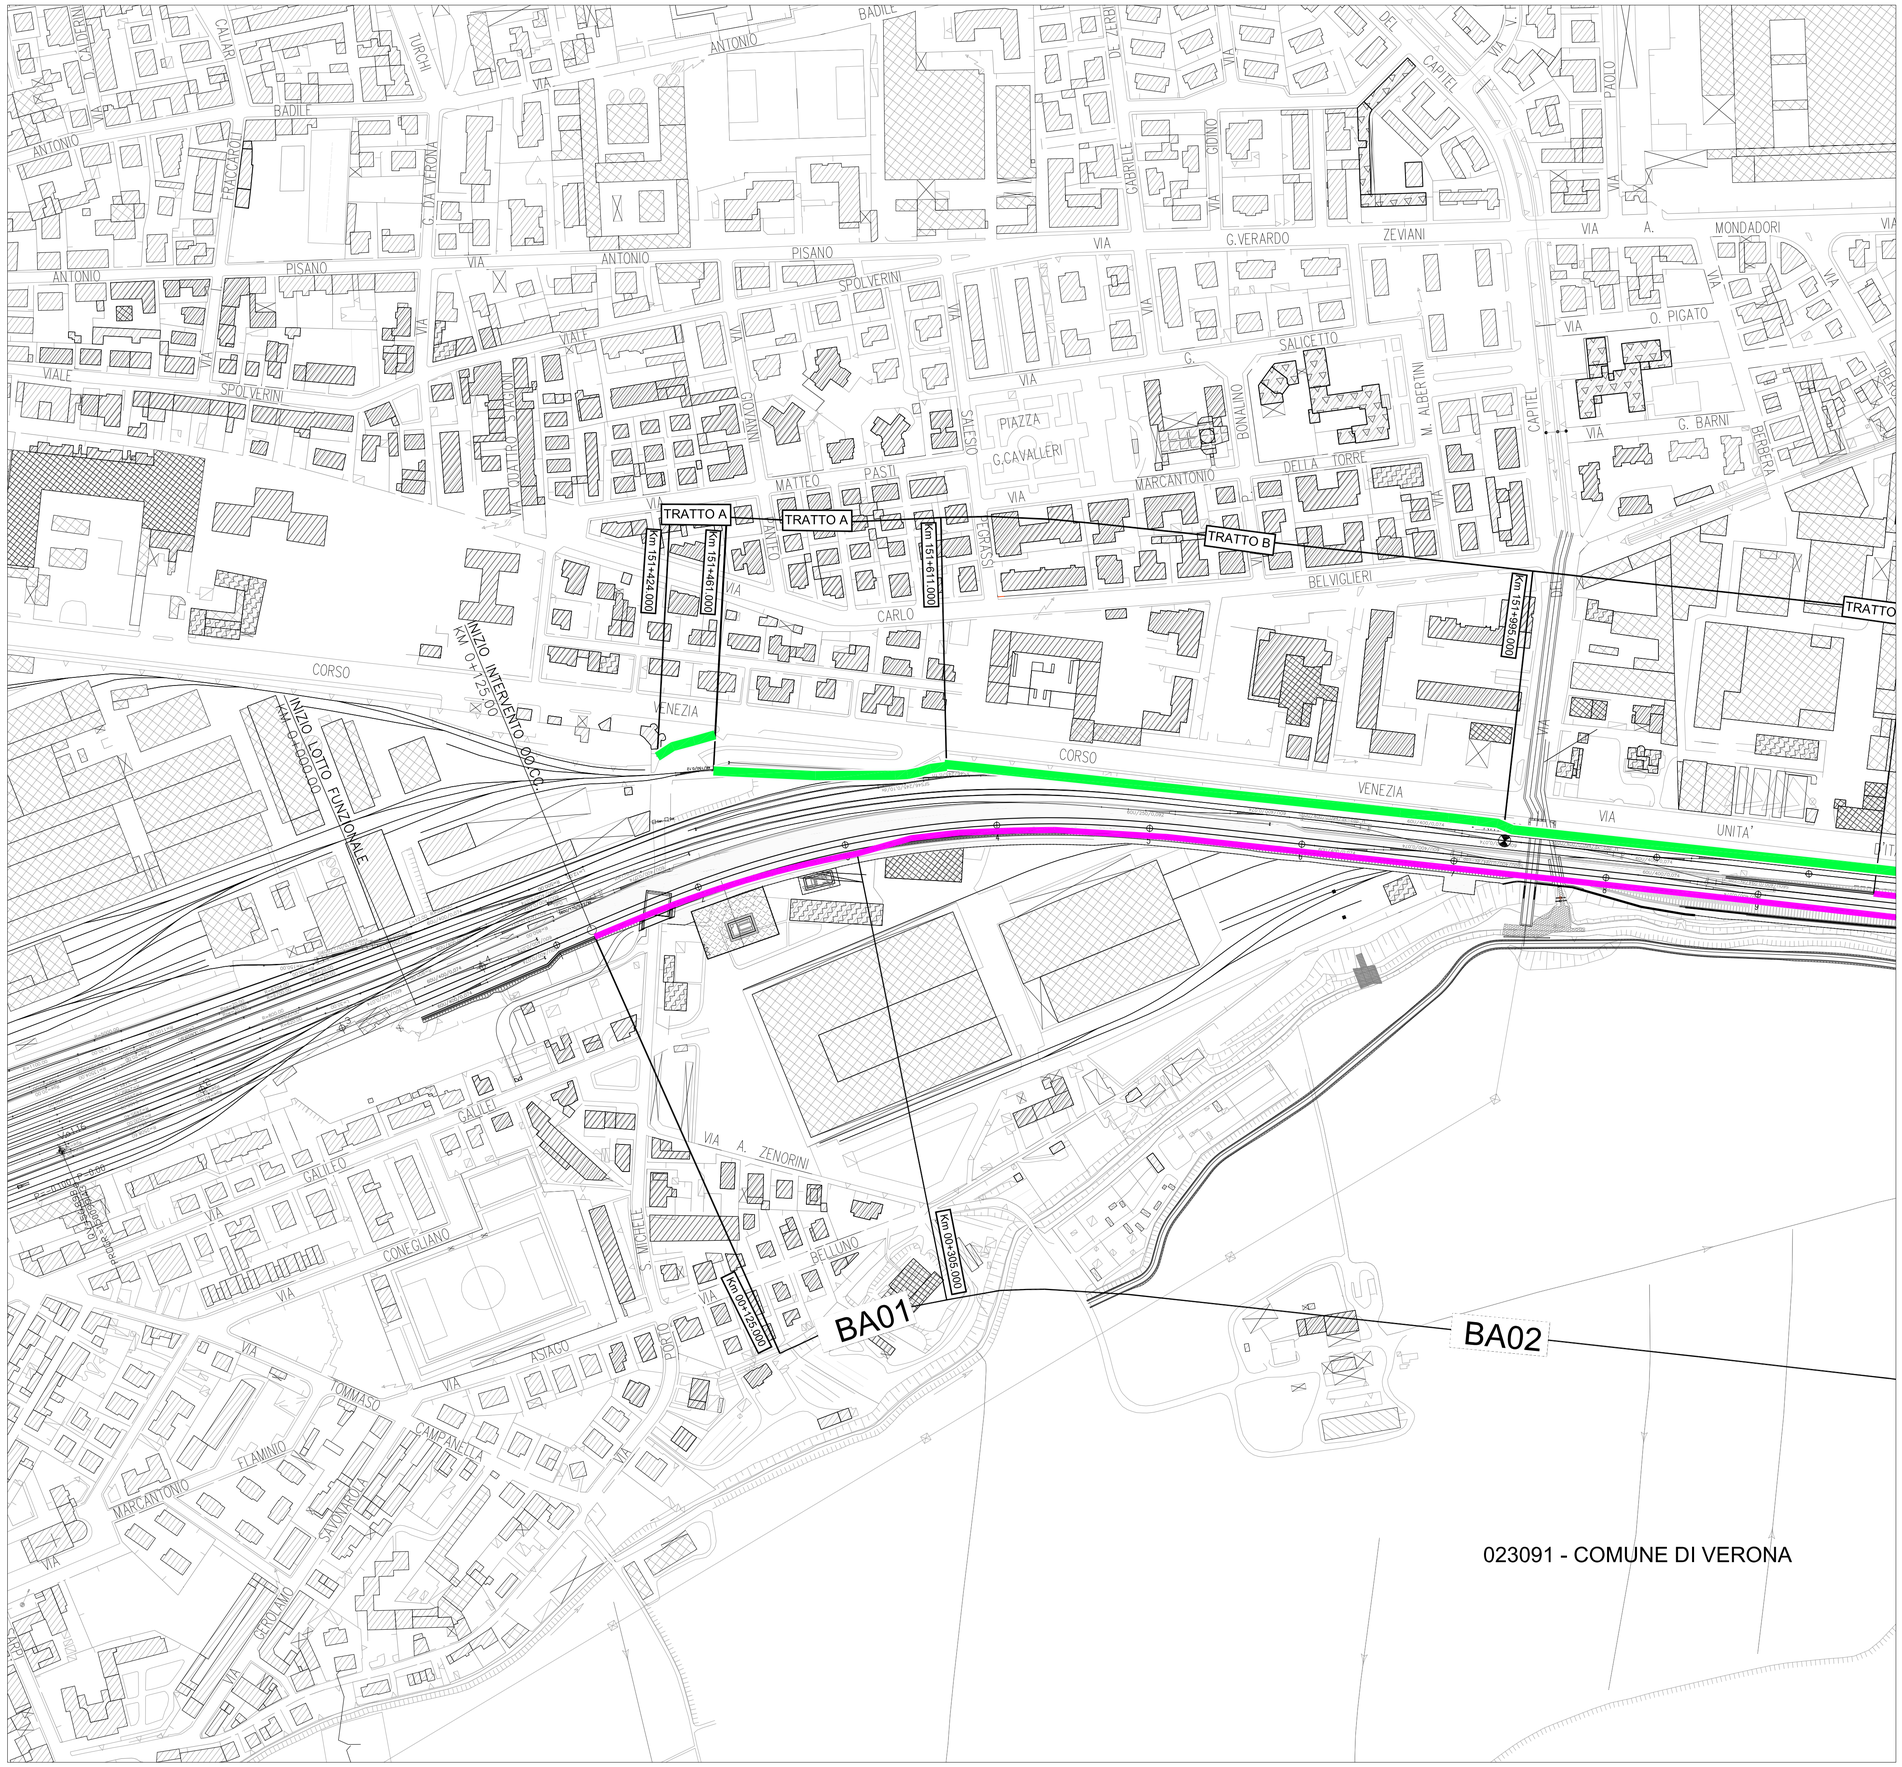

LEGENDA

DESTINAZIONI D'USO DEI FABBRICATI

- Edificio residenziale o assimilabile
- Edificio ospedaliero
- Edificio produttivo
- Edificio uffici o servizi
- Edificio scolastico
- Chiesa o cimitero

CODICE INTERVENTO

BANNx Codifica barriera di progetto

BANN WBS intervento

INTERVENTI DI PROGETTO

- Barriera di progetto
- Tratti di barriera esistente non interferente
- Tratti di barriera esistente interferente e da demolire

TRATTI DI BARRIERE ESISTENTI

i tratti di barriere da demolire sono evidenziati in rosso.
Sono state inserite sia le progressive della linea AV/AC sia quelle della storica

Tratto	PK inizio	PK fine	Lato	L (m)	H su pf (m)	Tipo
A	151+424	151+461	Nord	42	8.18	Base in cls dritta e pannellatura metallica dritta
A	151+461	151+611	Nord	156	7.38	Base in cls dritta e pannellatura metallica dritta
B	151+611	151+995	Nord	366	7.50	Base in cls dritta, pannellatura metallica inclinata con aggetto
C	151+995	152+390	Nord	400	7.50	Pannellatura metallica inclinata con aggetto su muro esistente
D	152+390	152+402	Nord	12	7.50	Pannellatura metallica inclinata con aggetto su muro esistente
D	152+474	152+489	Nord	15	2.00	Pannellatura metallica verticale su muro esistente
E	152+489	152+686	Nord	198	2.00	Pannellatura metallica verticale su muro esistente
F	152+686	152+736	Nord	50	2.10	Pannellatura metallica verticale su muro esistente
G	152+736	153+085	Nord	351	2.00	Pannellatura metallica verticale su muro esistente
H	153+085	153+148	Nord	60	4.65	Base inclinata in cls pannellatura metallica inclinata
I	153+148	153+481	Nord	331	4.65	Base dritta in cls pannellatura metallica inclinata
I	153+481	153+589	Nord	108	4.65	Base dritta in cls pannellatura metallica inclinata
L	153+589	153+692	Nord	102	4.65	Base dritta in cls pannellatura metallica inclinata
M	153+692	153+886	Nord	194	4.65	Base dritta in cls pannellatura metallica inclinata
N	153+886	153+955	Nord	69	4.65	Base dritta in cls pannellatura metallica inclinata
O	153+955	154+079	Nord	122	4.65	Base dritta in cls pannellatura metallica inclinata
P	153+089	153+270	Sud	173	4.65	Base dritta in cls pannellatura metallica inclinata
Q	153+270	153+370	Sud	101	4.65	Base dritta in cls pannellatura metallica inclinata
R	153+370	154+651	Sud	1300	4.65	Base dritta in cls pannellatura metallica dritta

QUADRO DI RIFERIMENTO

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR:

Consorzio IricAV Due

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA AV/AC VERONA - PADOVA
SUB TRATTA VERONA - VICENZA
1° LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA

DISEGNO
RUMORE: PROGETTO BARRIERE
PLANIMETRIE: LOCALIZZAZIONE DELLE BARRIERE ESISTENTIED INTERFERENZE CON LE OPERE DI PROGETTO TAV. 1 DI 4

GENERAL CONTRACTOR	ITALFERR S.p.A.	
ATI bonifica IL PROGETTISTA INTEGRATORE Franco Renato Bocchetto Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo al n° 1884 - Sezione A settore Civile e Ambientale Data: Dicembre 2018	CONSORZIO IRICAV DUE Il Direttore Dott. Ing. Carlo Ripamonti Data: Dicembre 2018	SCALA : 1:2000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IN0D	00	D	I2	P6	IM0006	680	B

ATI bonifica

VISTO ATI BONIFICA

Firma	Data
Ing. F.R.Bocchetto	Dicembre 2018

Progettazione:

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato
A	CIPE + MDP	Arch. Pierondni	Marzo2018	Ing. Serpl	Marzo2018	Arch. Fieni	Marzo2018	Ing. T.Bastianello
B	ISTRUTTORIA ITF 2018	Arch. Pierondni	Dicembre 2018	Ing. Serpl	Dicembre 2018	Arch. Fieni	Dicembre 2018	Dott. Ing. TIZIANA BASTIANELLO ORDINE INGEGNERI PADOVA 16240

Data: Dicembre 2018

File:IN0D00DI2P6IM0006680B.DWG	CUP: J41E91000000009	n. Elab.:
	CIG: 3320049F17	

023091 - COMUNE DI VERONA