

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO



AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13

CODICE C.U.P. E81B08000060009

PROGETTO DEFINITIVO


**ASSE AUTOSTRADALE (COMPRESIVO DEGLI INTERVENTI LOCALI
DI COLLEGAMENTO VIARIO AL SISTEMA AUTOSTRADALE)**

PROGETTAZIONE STRADALE

VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

C03 (EX MO02) VARIANTE SUD DELL'ABITATO DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

RELAZIONE ILLUMINOTECNICA

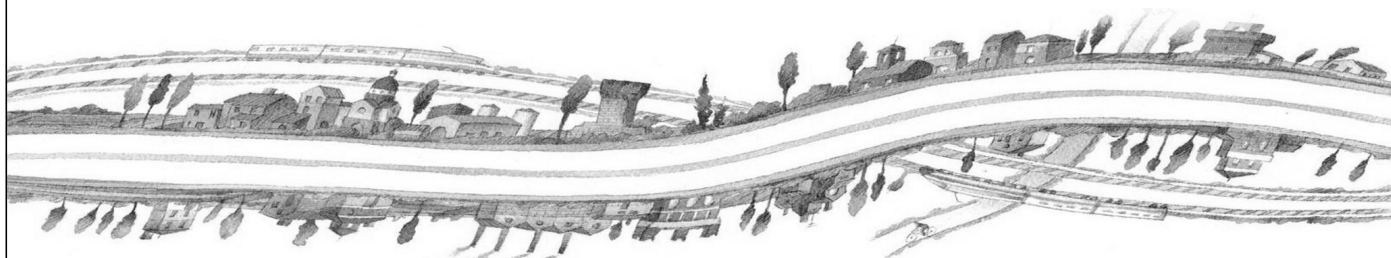


IL PROGETTISTA

Alpina S.p.A.
Dott. Ing. Marco Bonfanti
Ordine Ingegneri di Milano
n. A/23384

RESPONSABILE INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Emilio Salsi
Albo Ing. Reggio Emilia n° 945



IL CONCESSIONARIO

Autostrada Regionale
Cispadana S.p.A.
IL PRESIDENTE
Graziano Pattuzzi

G. Pattuzzi

G					
F					
E					
D					
C					
B					
A	17.04.2012	EMISSIONE	Ing. Besio	Ing. Bonfanti	Ing. Salsi
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

NUM. PROGR.	FASE	LOTTO	GRUPPO	CODICE OPERA WBS	TRATTO OPERA	AMBITO	TIPO ELABORATO	PROGRESSIVO	REV.
1301	PD	0	C03	CI103	0	IE	RC	01	A

DATA: MAGGIO 2012

SCALA:



AUTOSTRADA
REGIONALE
CISPADANA

REGIONE EMILIA ROMAGNA
AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA
dal casello di Reggiolo-Rolo sulla A22 al casello di Ferrara Sud sulla A13

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE STRADALE

VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

C03 (ex MO02) VARIANTE SUD DELL'ABITATO DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

RELAZIONE ILLUMINOTECNICA

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA

VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO

RELAZIONE ILLUMINOTECNICA

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE.....	5
3. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE.....	6
3.1. PRESCRIZIONI ILLUMINOTECNICHE.....	6
3.2. CARATTERISTICHE GENERALI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE.....	13
3.3. CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E DELLE ROTATORIE.....	16
4. DATI DI CALCOLO ILLUMINAZIONE.....	17
4.1. INNESTI E ROTATORIA.....	17
5. ALLEGATO CALCOLI ILLUMINOTECNICI ROTATORIA R1.....	18
6. ALLEGATO CALCOLI ILLUMINOTECNICI ROTATORIA R2.....	23
7. ALLEGATO CALCOLI ILLUMINOTECNICI ROTATORIA R3.....	28
8. ALLEGATO CALCOLI ILLUMINOTECNICI SOTTOVIA.....	33
9. ALLEGATO CALCOLI ILLUMINOTECNICI – TRATTI TIPO.....	37

1. PREMESSA

La presente relazione di calcolo illuminotecnico ha per oggetto la descrizione dei dati tecnici e delle procedure di esecuzione calcoli illuminotecnici relativi alla viabilità di collegamento nell'ambito dell'autostrada regionale Cispadana.

Le tipologie impiantistiche, ed i relativi requisiti funzionali, sono state adottate sia nel rispetto delle normative vigenti sia a seguito della necessità di collocare le componenti d'impianto in modo da rispettare la realtà architettonica e funzionali dell'area interessata all'intervento sia rispettando le specifiche tecniche costruttive degli enti distributivi e delle prescrizioni derivate dai vari enti locali.

L'obbiettivo principale per il quale si dimensiona l'impianto di illuminazione è quello di assicurare a chiunque vi transiti, durante le ore serali e notturne, un'adeguata performance e comfort visivo, nonché un senso di sicurezza. Ciò si ottiene, quando l'illuminazione rende possibile al conducente di un'autovettura una corretta verifica del tracciato che si appresta a percorrere ed una veloce identificazione di eventuali pericoli od ostacoli che dovessero trovarsi lungo il percorso con particolare riferimento agli attraversamenti pedonali e/o alle aree di passaggio.

Inoltre, sempre dal punto di vista illuminotecnico, una intersezione stradale e/o un raccordo tra due strade può essere considerata un insieme di zone di conflitto, identificabili come:

- zone di intersezione o attraversamento;
- zone di diversione o uscita;
- zone di immissione.

Le caratteristiche fotometriche considerate importanti in un impianto di illuminazione pubblica sono le seguenti:

- livello di illuminamento sulla strada;
- uniformità nella distribuzione dell'illuminamento sulla strada;
- controllo dell'abbagliamento;
- resa di colore adeguata.

Tali caratteristiche dipendono, tra l'altro, anche dal flusso di traffico previsto nella strada da calcolare. Per rispettare quanto sopra descritto l'impianto di illuminazione previsto fornirà obbligatoriamente le seguenti prestazioni:

- illuminare il piano stradale con un adeguato livello di illuminamento e di uniformità;
- la luce possederà un angolo di incidenza rispetto al piano di visuale del conducente tale da fornire una elevata visibilità del tracciato;
- utilizzo di corpi illuminanti adeguati con lampade aventi una resa di colore adeguata in base all'area presa in oggetto e con ottiche CUT-OFF tali da rispettare le prescrizioni della normativa UNI 10819 e leggi regionali riguardanti la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso.

Il presente documento descrive la metodologia di dimensionamento seguita nella progettazione esecutiva degli impianti di illuminazione. In particolare si evidenzia che:

- i calcoli allegati sono sviluppati con programmi software dedicati, i quali utilizzano armature illuminanti delle principali ditte fornitrici, universalmente riconosciuti di elevata affidabilità e debitamente validati;
- i criteri di calcolo di seguito riportati, dovranno essere utilizzati anche per la progettazione esecutiva.

Le indicazioni di tipi e marche commerciali dei materiali nel presente documento e negli altri elaborati di progetto, sono da intendersi come dichiarazione di caratteristiche tecniche. L'Appaltatore dovrà, prima di fornire ciascun equipaggiamento, garantire la corrispondenza meccanica ed elettrica dei materiali previsti. Sono ammessi altri tipi e marche, rispetto a quanto indicato a progetto, purché equivalenti, su dimostrazione scritta del fornitore e approvati dalla D.L.

È quindi completa responsabilità dell'Appaltatore la scelta dei singoli componenti e sarà a suo carico la sostituzione di eventuali componenti non appropriati. Prodotti non in commercio al momento dell'Appalto potranno essere sostituiti con altri di caratteristiche equivalenti, previa approvazione della D.L..

La sezione di incastro dei pali metallici con formazione di calcestruzzo non affiorante dal terreno, dovrà essere protetta adeguatamente dalla corrosione mediante una fascia catramata e ricoperte di un collare in cls. L'altezza minima sulla carreggiata di una qualsiasi parte di impianto deve essere almeno di 6 m. Altezze minori possono essere adottate in casi particolari, previo autorizzazione del proprietario della strada. I pali distano dalla banchina non meno di 1,7 m dal guardrail.



2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE

Per un quadro esaustivo della normativa applicata si faccia riferimento all'elaborato:

PD_0_0000_0000_0_GE_KT_01 Elenco delle Normative di riferimento

3. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE

3.1. PRESCRIZIONI ILLUMINOTECNICHE

A. Considerazioni generali sulle Norme UNI EN 11248

Le recenti Norme UNI 11248 (ottobre 2007) forniscono le linee guida per determinare le condizioni di illuminazione in una data zona della strada, identificata e definita in modo esaustivo nelle Norme UNI 13201-2 mediante l'indicazione di una categoria illuminotecnica. Le Norme si basano, nei loro principi fondamentali, sui contenuti scientifici del rapporto tecnico CIE 115 e recepisce i principi di valutazione dei requisiti illuminotecnici previsti nel rapporto tecnico CEN/TER 13201-1.

A tal fine introducono il concetto di parametro di influenza e la richiesta di valutazione dei rischi da parte del progettista.

Le Norme UNI 11248 individuano le prestazioni illuminotecniche degli impianti di illuminazione atte a contribuire, per quanto di pertinenza, alla sicurezza degli utenti della strada ed in particolare:

- indicano come classificare una zona esterna destinata al traffico ai fini della determinazione della categoria che le compete;
- forniscono la procedura per la selezione nella categoria illuminotecnica che compete alla zona classificata;
- identificano gli aspetti che condizionano l'illuminazione stradale ed attraverso la valutazione dei rischi, permette il conseguimento del risparmio energetico e la riduzione dell'impatto ambientale;
- forniscono prescrizioni sulle griglie di calcolo per gli algoritmi delle Norme UNI EN 13201-3 e le misurazioni in loco tratte dalle Norme UNI EN 13201-4.

I parametri individuati nelle presenti Norme consentono di identificare una categoria illuminotecnica conoscendo:

- la classe della strada nella zona di studio
- la geometria della zona di studio
- l'utilizzazione della zona di studio
- l'influenza dell'ambiente circostante

Inoltre consentono di adottare le condizioni di illuminazione più idonee, in base allo stato attuale delle conoscenze, perseguendo anche un uso razionale dell'energia e con il contenimento del flusso luminoso disperso.

B. Criteria di individuazione delle categorie illuminotecniche

Definizione della categoria illuminotecnica di riferimento

- suddividere la strada in una o più zone di strada con condizioni omogenee dei pari parametri di influenza;
- per ogni zona di studio identificare il tipo di strada;
- nota del tipo di strada individuabile con l'ausilio del prospetto 1 (UNI 11248) la categoria illuminotecnica di riferimento.

Definizione della categoria illuminotecnica di progetto

Nota la categoria illuminotecnica di riferimento, valutare i parametri di influenza nel prospetto 2 (UNI 11248) secondo quanto indicato nel punto 7 (analisi dei rischi) e, considerando anche gli aspetti del contenimento dei consumi energetici, decidere se considerare la categoria illuminotecnica di riferimento con quella di progetto o modificarla, seguendo le indicazioni informative dei vari prospetti.

Definizione della categoria illuminotecnica di esercizio

In base alle considerazioni esposte dal punto 7 (analisi dei rischi) e gli aspetti relativi al contenimento dei consumi energetici, in traduzione, se necessario, una o più categorie illuminotecniche d'esercizio, specificando chiaramente le condizioni dei parametri di influenza che rendono corretto il funzionamento dell'impianto secondo la data categoria.

Il progettista, nell'analisi del rischio, può decidere di non definire la categoria illuminotecnica di riferimento e determinando direttamente la categoria illuminotecnica di progetto. Per la valutazione dei parametri di influenza ancora seguire le prescrizioni del punto 7 e per la suddivisione in zone di studio ancora attenersi ai criteri esplicitati al punto 8.

L'adozione di impianti con le caratteristiche variabili (variazione del flusso luminoso emesso) purché nel rispetto dei requisiti previsti dalla categoria illuminotecnica d'esercizio corrispondente, può rappresentare una soluzione per assicurare condizioni di risparmio energetico nell'esercizio e di contenimento del flusso luminoso emesso verso l'alto.

I valori dei parametri illuminotecnici specifici per ogni categoria sono intesi come minimi mantenibili durante tutto il periodo di vita utile dell'impianto di illuminazione.

In conseguenza, per la luminanza e l'illuminamento, i valori iniziali di progetto misurabili per un impianto di illuminazione dovranno essere più elevati di quelli specificati per tenere conto, per esempio del deperimento delle lampade, della tolleranza di fabbricazione e dell'incertezza sui valori di coefficiente di luminanza "r", della pavimentazione stradale e dell'incertezza di misura in fase di verifica e di collaudo.

C. Classificazione delle strade ed individuazione della categoria illuminotecnica di riferimento

Prospetto 1

Tipo di strada	Descrizione del tipo di strada	Limiti di velocità [km h-1]	Categoria illuminotecnica di riferimento
A ₁	Autostrade extraurbane	130 - 150	ME1
	Autostrade urbane	130	
A ₂	Strade di servizio alle autostrade	70 - 90	ME3a
	Strade di servizio alle autostrade urbane	50	
B	Strade extraurbane principali	110	ME3a
	Strade di servizio alle autostrade principali	70 - 90	ME4a
C	Strade extraurbane secondarie (tipi C1 e C2 ⁴⁾)	70 - 90	ME3a
	Strade extraurbane secondarie	50	ME4b
	Strade extraurbane secondarie con limiti particolari	70 - 90	ME3a
D	Strade urbane di scorrimento veloce	70	ME3a
		50	
E	Strade urbane interquartiere	50	ME3c
	Strade urbane di quartiere	50	
F	Strade locali extraurbane (tipi F1 e F2 ⁴⁾)	70 - 90	ME3a
	Strade locali extraurbane	50	ME3c
		30	ME3a
	Strade locali urbane (tipi F1 e F2 ⁴⁾)	50	ME4b
	Strade locali urbane: centri storici; isole ambientali; zone 30	30	S3
	Strade locali urbane: altre situazioni	30	ME4b
	Strade locali urbane: aree pedonali	5	CE4
	Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti)	5	CE5 / S3
50			
Strade locali interzonali	30		
Piste ciclabili ⁵⁾	Non dichiarato	S3	
Strade a destinazione particolare ⁶⁾	30		

4) Secondo il Decreto Ministeriale 5 novembre 2001 n° 6792 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

- 5) Decreto Ministeriale 30 novembre 1999 n° 557 del Ministero dei Lavori Pubblici
6) Secondo l'Art. 3.5 del Decreto Ministeriale 5 novembre 2001 n° 6792 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Prestazioni richieste in base alla categoria illuminotecnica di riferimento (Norme UNI EN 13201-2 integrata con prescrizioni Norme UNI 11248)

Categorie illuminotecniche ME:

Classe	Luminanza della carreggiata	Uniformità		Contrasto di soglia	Illuminamento aree circostanti
	L [cd/m^2]	U_o	U_L	$TI\%$	SR
ME1	2,0	0,4	0,7	10	0,5
ME2	1,5	0,4	0,7	10	0,5
ME3a	1,0	0,4	0,7	15	0,5
ME3b	1,0	0,4	0,6	15	0,5
ME3c	1,0	0,4	0,5	15	0,5
ME4a	0,75	0,4	0,5	15	0,5
ME4b	0,75	0,4	0,4	15	0,5
ME5	0,5	0,35	0,4	15	0,5
ME6	0,3	0,35	0,4	15	N.R.

Dove:

L	Valore della luminanza del manto stradale ed espresso in cd/m^2
U_o	Rapporto tra la luminanza minima e luminanza media
U_L	Valore minimo dell'uniformità longitudinale delle corsie di marcia della carreggiata
$TI\%$	Misura della perdita di visibilità causata dall'abbagliamento degli apparecchi di un impianto di illuminazione stradale
SR	Rapporto tra l'illuminamento medio sulla fascia appena fuori dei bordi della carreggiata e l'illuminamento medio sulle fasce appena all'interno dei bordi

Categorie illuminotecniche CE:

Classe	Illuminazione orizzontale	Uniformità	Contrasto di soglia
	E [lx]	U_o	$TI\%$

CE0	50	0,4	10
CE1	30	0,4	10
CE2	20	0,4	10
CE3	15	0,4	15
CE4	10	0,4	15
CE5	7,5	0,4	15

Categorie illuminotecniche S:

Classe	Illuminazione orizzontale		Contrasto di soglia
	\bar{E} [lx]	E_{min}	Tl%
S1	15	5	15
S2	10	3	15
S3	7,5	1,5	15
S4	5	1	20
S5	3	0,6	20
S6	2	0,6	20
S7	prestazioni non determinate		

Sommario dei requisiti illuminotecnici secondo EN 13201-1

	Classe illuminotecnica	Parametro di riferimento	Utilizzo prevalente
1.	ME	Luminanza	Carreggiata stradale con prevalente traffico motorizzato a fondo prevalentemente asciutto
2.	MEW	Luminanza	Carreggiata stradale con prevalente traffico motorizzato a fondo prevalentemente bagnato
3.	CE	Illuminamento orizzontale	Aree di conflitto come strade commerciali, incroci, rotonde, sottopassi, ecc.
4.	S	Illuminamento orizzontale	Strade pedonali, piste ciclabili, campi scuola, parcheggi
5.	ES	Illuminamento semicilindrico	Classe aggiuntiva per aumentare il senso di sicurezza e ridurre la propensione all'aggressione

6.	EV	Illuminamento verticale	Classe aggiuntiva per facilitare la percezione di piani verticali come passaggi pedonali da utilizzare congiuntamente alle altre classi di base
----	----	-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prospetto 2: Parametri di influenza considerati per le categorie illuminotecniche di riferimento di cui al prospetto 1

Tipo di strada	Parametro di influenza											
	Flusso di traffico	Complessità del campo visivo	Zona di conflitto	Dispositivi rallentatori	Indice di rischio di aggressione	Pendenza media	Indice di livello luminoso dell'ambiente	Pedoni				
A ₁	Massimo	Elevata	-	-	-	-	-	-				
A ₂		Normale	-									
B												
C		Assente	-						-	-	-	-
D									-	-	-	-
E									-	-	-	-
F		Assenti	Normale						-	-	-	-
Piste Ciclabili	-	-	-	-	-	<=2%	Ambiente normale	Non ammessi				

D.

Prospetto 3: Indicazione sulle variazioni della categoria illuminotecnica in relazione ai parametri di influenza

Parametri di influenza	Variazione categoria Illuminotecnica	Non si applica
Compito visivo normale	- 1	A ₁
Condizioni non conflittuali		
Flusso di traffico < 50% rispetto al massimo		
Flusso di traffico < 25% rispetto al massimo	- 2	

Segnaletica cospiqua nelle zone conflittuali		- 1	-
Colore della luce	Con indice di resa dei colori maggiore o uguale a 60 si può ridurre la categoria illuminotecnica	-1 (*)	
	Con indice di resa dei colori minore di 30 si deve incrementare la categoria illuminotecnica	+1	
Pericolo di aggressione		+1	
Presenza di svincoli e/o intersezioni a raso			
Prossimità di passaggi pedonali			
Prossimità di dispositivi rallentatori			

E. (*) – In relazione a esigenze di visione periferica verificate nell'analisi dei rischi

F.

G.

Prospetto 6: Comparazione di categorie illuminotecniche

CATEGORIA ILLUMINOTECNICA								
	ME1	ME2	ME3	ME4	ME5	ME6		
CE0	CE1	CE2	CE3	CE4	CE5			
			S1	S2	S3	S4	S5	S6

H.

I. Livelli di prestazione visiva

In linea esemplificativa si riporta la tabella comparativa dove si evince l'equilibrio tra i diversi requisiti dei parametri illuminotecnici:

COORDINAMENTO DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE VISIVA							
1.	Luminanza		ME1	ME2	ME3	ME4	ME5
2.	Luminanza		MEW1	MEW2	MEW3	MEW4	MEW5
3.	E. orizzontali	CE0	CE1	CE2	CE3	CE4	CE5
4.	E. orizzontali				S1	S2	S3
5.	E. semicilindrici	ES1	ES2	ES3	ES4	ES5	ES6
6.	E. verticali	EV1-2	EV3	EV4	EV5		

3.2. CARATTERISTICHE GENERALI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

I caratteri dei parametri dell'illuminazione delle strade con traffico motorizzato sono ottemperate dalla Norme UNI 11248 che determinano:

- valori d'illuminamento delle strade in funzione alle loro caratteristiche d'uso;
- valori di uniformità delle strade in funzione alle loro caratteristiche d'uso;
- valori dell'abbagliamento debilitante (fattore TI%) in funzione alle loro caratteristiche d'uso.

Gli adeguamenti e potenziamenti degli impianti d'illuminazione saranno progettati al fine di rispondere alle prescrizioni tecniche delle Norme UNI 11248 "Illuminazione stradale", Norme CEI 64-8 - Sez. 714 "Impianti di illuminazione situati all'esterno", realizzando e superando i valori minimi sanciti dalle seguenti Norme, prendendo in esame gli aspetti principali della visione notturna su strade con traffico veicolare e più precisamente:

A. Indice di abbagliamento debilitante

L'abbagliamento d'incapacità (TI%): è un indice che esprime l'impossibilità di percepire un ostacolo generato dal fastidio visivo vero e proprio dei corpi illuminanti.

Questa incapacità dipende dal "velo" di luminanza creata dall'interno dell'occhio dall'eccessiva intensità luminosa ammessa dalla successione di apparecchi presenti nel campo visivo del conduttore.

TI è un'espressione dell'abbagliamento che considera sia le caratteristiche dei corpi illuminanti che i parametri dell'installazione, tanto sarà più elevato l'indice TI tanta sarà l'incapacità di percepire un ostacolo in sicurezza.

In linea generale le nuove raccomandazioni internazionali raccomandano i seguenti limiti per TI:

- $TI \leq 10\%$ per strade con velocità superiore a 70 Km/h
- $TI \leq 15\%$ per strade secondarie

Quindi l'occhio reagisce lentamente e con fatica in presenza di scarsi livelli di luminosità, per migliorare queste caratteristiche, l'illuminazione artificiale notturna deve creare un ambiente confortevole con un'illuminazione uniforme ed evitare fenomeni perturbati.

Il fenomeno della visione nella pubblica illuminazione deve prendere dunque in considerazione i principali parametri legati alla vista ed in particolare:

- acuità visiva: ossia la capacità di una persona di vedere distintamente un ostacolo di dimensioni definite, maggiore è l'acuità visiva della persona e minori saranno le dimensioni dell'ostacolo che riuscirà a vedere.
- sensibilità di contrasto: ossia la possibilità di distinguere un eventuale ostacolo grazie allo scarto di luminanza esistente tra oggetto (ostacolo) e il fondo (strada). Generalmente la percezione è dovuta ad un contrasto negativo in cui l'ostacolo è visto in controluce su fondo illuminato.

- **abbagliamento:** provocato dagli apparecchi d'illuminazione, dall'ambiente circostante, dal riflesso del manto stradale e chiaramente dai proiettori delle vetture circolanti in senso inverso.
- **visibilità:** o meglio l'indice di visibilità, ossia la capacità di individuare un ostacolo.

Analizzando quindi questi fenomeni è stato possibile stabilire quali sono i parametri corretti per una buona installazione e come sia insufficiente parlare solo di illuminamento sulla sede stradale, senza considerare tutti gli altri aspetti che non sono correttamente utilizzati verificando anche un buon livello d'illuminamento.

B. Visione nella Pubblica illuminazione

La sicurezza della circolazione automobilistica dipende in modo sostanziale dalla qualità della rete viabile e dai veicoli circolanti e durante le ore notturne un aspetto fondamentale nella sicurezza è rappresentato dalla qualità degli impianti di Pubblica illuminazione.

Un impianto d'illuminazione è considerato valido quando questo consente di avere una rapida percezione visiva delle caratteristiche nel contesto stradale e degli ostacoli eventualmente presenti sulla carreggiata, per una distanza pari a quella d'arresto del veicolo.

A seguito della velocità di marcia lo spazio di arresto (considerato come arresto d'emergenza in presenza di un ostacolo improvviso) può risultare molto superiore allo spazio illuminato con i soli fari delle vetture.

È chiaro che nelle ore notturne interagiscono altri elementi quali fatica, eventuali stati di eccitazione ecc., ma resta comunque determinante il fattore della visibilità e specificatamente la stessa Commissione C.I.E. esaminando alcuni tratti di strada, confrontando il tasso di incidenti prima e dopo la realizzazione di un buon impianto d'illuminazione, da questo confronto risulta una riduzione media del 43% degli incidenti che avvengono nelle ore notturne con una diminuzione media del 37% del numero dei morti.

Risulta evidente che le caratteristiche dell'impianto d'illuminazione devono essere tali da consentire all'occhio umano una corretta visione e vanno realizzati in funzione delle caratteristiche fisiche proprie dell'occhio nella visione notturna dell'automobilista:

- quantità e qualità della luce (luminanza e uniformità)
- percezione degli ostacoli (acuità visiva e sensibilità ai contrasti)
- perturbazione della visione (abbagliamento molesto e di incapacità)

Questi fenomeni sono strettamente correlati tra loro in quanto la variazione di un singolo fenomeno comporta un adattamento automatico dell'occhio alle mutate condizioni di variabilità.

Le raccomandazioni internazionali e le Norme UNI 11248, relative alla Pubblica illuminazione, stabiliscono i parametri di riferimento in modo tale da contenere l'adattamento dell'occhio umano entro i limiti idonei alle differenti condizioni di guida.

Quindi i progetti esecutivi dovranno essere sviluppati secondo quanto raccomandato dalle Norme UNI 11248 "Illuminazione stradale" è necessario:

- adottare apparecchi illuminanti con ottiche "cut-off" al fine di evitare qualsiasi abbagliamento e con ottiche in grado di limitare la diffusione del flusso luminoso verso l'alto secondo l'Art. 6 della Legge 17/2000 e s.m.i. della Regione Lombardia;

- ricercare una buona uniformità al fine di evitare ed individuare eventuali ostacoli;
- conservare nel tempo i parametri d'illuminamento iniziali consentendo di mantenere inalterati i valori d'illuminamento e quindi la sicurezza.

C. Illuminazione Pubblica al servizio del pedone

L'illuminazione dei passaggi pedonali é sicuramente uno dei punti critici della pubblica illuminazione e come tale deve essere trattato con ancora maggiore accuratezza per due motivi:

- i rischi di probabile incidente in questa zona sono superiori al normale in quanto in condizioni di scarsa visibilità risulta difficile sia l'individuazione del pedone da parte dell'automobilista che la percezione della velocità e della distanza del veicolo da parte del pedone
- le conseguenze di questi incidenti sono sempre gravi, e spesso letali, per la persona a piedi con un grosso impatto, anche emotivo, sulla pubblica opinione

Per garantire una corretta illuminazione é necessario conseguire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

Dal punto di vista dell'automobilista:

- Consentire la percezione a distanza di avvicinamento ad una zona a rischio
- Capacità di percepire, in tempo utile per fermarsi, la presenza di un passante
- Evitare fenomeni di abbagliamento che riducono le prestazioni visive.

Dal punto di vista del pedone:

- Permettere la percezione di un automezzo in arrivo
- Valutare distanza e velocità
- Vedere in maniera chiara l'attraversamento in modo da valutarne il tempo di attraversamento ed accedervi senza rischi

Per soddisfare le suddette condizioni é opportuno rifarsi a quanto detto in precedenza relativamente ai requisiti di un impianto di pubblica illuminazione e, data la pericolosità della zona in oggetto, rispondere come minimo ai requisiti richiesti per una strada con categoria assegnata e cioè:

<p style="text-align: center;">Uniformità Generale ≥ 0.4 Abbagliamento di incapacità $TI \leq 10$ Zone laterali illuminate</p>

Se l'impianto in cui é previsto il passaggio pedonale risponde a questi requisiti ed il passaggio stesso non é in prossimità di un incrocio, i criteri sopra menzionati sono sufficienti per una corretta illuminazione.

3.3. CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E DELLE ROTATORIE

Definizione della categoria illuminotecnica di riferimento

Per la classificazione delle strade ai fini di assegnare la classe e la categoria di appartenenza si farà riferimento alle Norme UNI 11248 – parte 1 e che sono essenzialmente “strade extra-urbane secondarie” con limite di 70 - 90 km/h.

Per l'illuminazione delle rotatorie e delle intersezioni si fa riferimento all'Appendice C dalle Norme UNI 11248 ai fini di individuare la classe di appartenenza.

Descrizione	Tipo di strada: C2 Strade extraurbane secondarie
Categoria Illuminotecnica	ME3a

Definizione della categoria illuminotecnica di progetto

Tenuto conto dei parametri di influenza nel prospetto 2 (UNI 11248) e delle indicazioni di variazione della categoria illuminotecnica in base all'analisi del rischio si ottiene:

Flusso di traffico (rispetto al massimo)	100%
Zona di conflitto	Assente
Complessità campo visivo	-
Indice di resa dei colori >60	-1
Presenza di svincoli e/o intersezioni a raso	+ 1
Categoria Illuminotecnica risultante in base all'analisi del rischio	ME3a

Innesti - Intersezioni a raso alla rotatoria (di strade principali non illuminate)	CE2 (In base a Par. C.2.1.2 Appendice C UNI 11248)
Rotatoria	CE1 La norma UNI 11248 raccomanda di adottare per le zone di conflitto un livello luminoso maggiore del 50% rispetto a quello delle zone adiacenti

4. DATI DI CALCOLO ILLUMINAZIONE

4.1. INNESTI E ROTATORIA

Definizione della categoria illuminotecnica di esercizio

In base alle considerazioni sopra esposte (analisi dei rischi) e dei parametri di influenza ne deriva che:

- Per gli innesti a raso alla rotatoria è necessario realizzare i parametri illuminotecnici della categoria illuminotecnica CE2 (EN 13201) e coordinati con la categoria illuminotecnica ME3a e quindi:

Classe	Illuminamento orizzontale		Contrasto di soglia
	\bar{E} / lux	U _o	TI%
CE 2	20	0,4	10

- Per la rotatoria è necessario realizzare i parametri illuminotecnici della categoria illuminotecnica CE1 (EN 13201) e coordinati con la categoria illuminotecnica ME3a e quindi:

Classe	Illuminamento orizzontale		Contrasto di soglia
	\bar{E} / lux	U _o	TI%
CE 1	30	0,4	10



5. ALLEGATO CALCOLI ILLUMINOTECNICI ROTATORIA R1

Di seguito si riportano i calcoli di dimensionamento illuminotecnici relativi alla ROTATORIA R1 ed ai relativi innesti.



QUANTITATIVI TOTALI DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE: 12 apparecchi

Potenza installata = 2.02 Kw

Marca: Thorn

modello: ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W

codice: 96257962

QUANTITATIVI PER TIPO:

- 6 Oracle S GL , con regolazione dell'ottica V1L5

Equipaggiato con lampade HST-MF 150W

Flusso unitario considerato nei calcoli = 17500 lm

- 6 Oracle S GL , con regolazione dell'ottica V1L2

Equipaggiato con lampade HST-MF 150W


Flusso unitario considerato nei calcoli = 17500 lm

DATI DEGLI APPARECCHI:

Globale / Lampade (lista coordinate)

Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]

14052 lm, 169.0 W, 1 x 1 x ST 150 W (Fattore di correzione 1.000).




No.	Posizione [m]			Rotazione [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	123.069	35.123	10.000	0.0	0.0	140.0
2	103.605	54.617	10.000	0.0	0.0	125.0
3	119.169	99.021	10.000	0.0	0.0	-145.0
4	95.589	84.729	10.000	0.0	0.0	-165.0
5	30.792	54.503	10.000	0.0	0.0	10.0
6	58.498	56.343	10.000	0.0	0.0	-10.0

Globale / Lampade (lista coordinate)

Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L5]

13667 lm, 169.0 W, 1 x 1 x ST 150 W (Fattore di correzione 1.000).



No.	Posizione [m]			Rotazione [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	99.739	65.030	10.000	0.0	0.0	85.0
2	88.090	83.791	10.000	0.0	0.0	172.0
3	64.312	75.763	10.000	0.0	0.0	-131.0
4	66.491	53.105	10.000	0.0	0.0	-39.0
5	82.592	47.134	10.000	0.0	0.0	-7.0
6	74.718	83.842	10.000	0.0	0.0	-155.0

Coordinate dei puntamenti:

X e Y sono le coordinate dei puntamenti in relazione all'origine del progetto

X/Palo et Y/Palo sono le coordinate dei puntamenti in relazione alla posizione del palo

Le coordinate polari sono dati in relazione all'origine del progetto

RISULTATI ILLUMINOTECNICI: ZONE DI ACCESSO ALLA ROTATORIA / INNESTI

SUPERFICIE DI CALCOLO

Tipo di superficie = Superficie piana

Piano di calcolo = Orizzontale

Altezza del reticolo = 0.000 m

Fattore di mantenimento = 0.80


RISULTATI FOTOMETRICI

Illuminamento medio = 20,70 lux

Uniformita' : Emin/Emed = 0.53

Emin / Emax = 0.31

A condizione di rispettare i parametri elettrici e geometrici dell'installazione

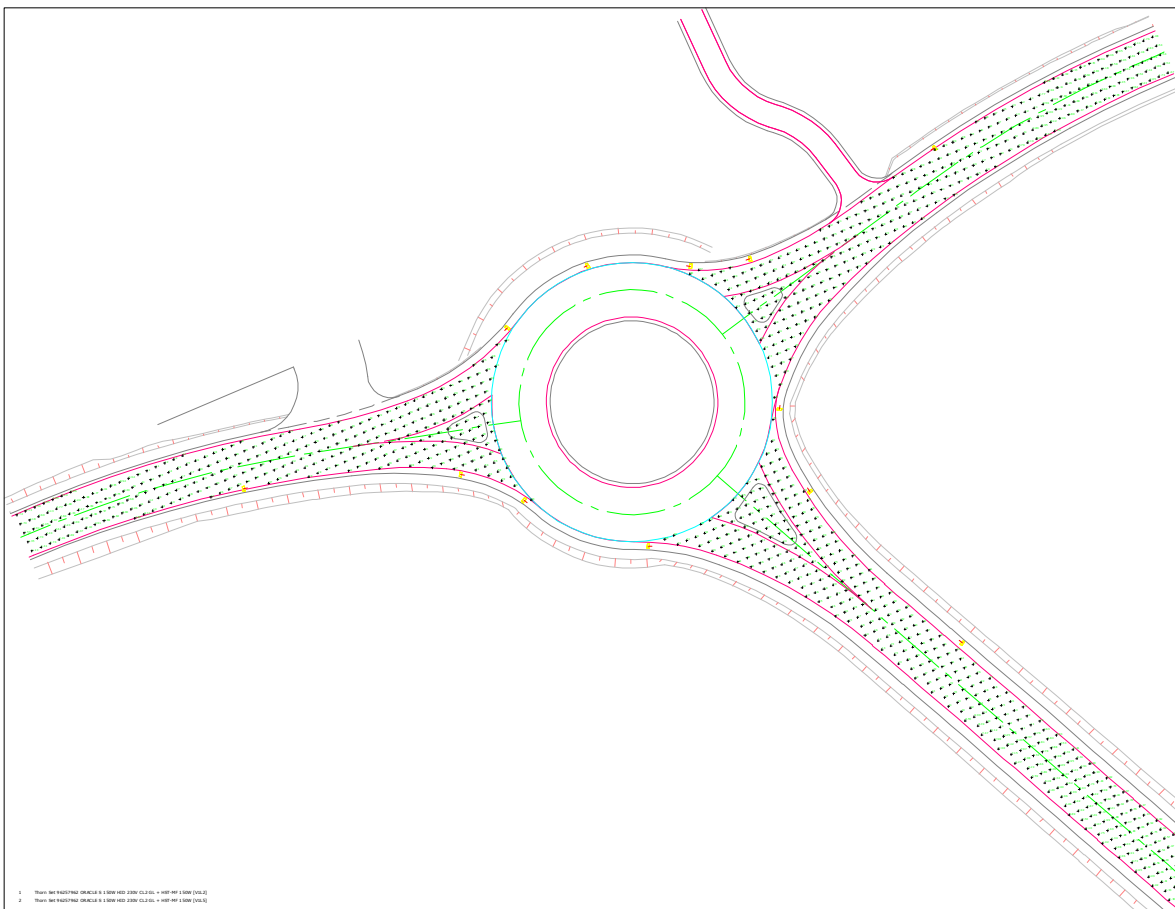

RISULTATI ILLUMINOTECNICI: ROTATORIA

SUPERFICIE DI CALCOLO

Tipo di superficie = Superficie piana

Piano di calcolo = Orizzontale

Altezza del reticolo = 0.000 m

Fattore di mantenimento = 0.80


RISULTATI FOTOMETRICI

Illuminamento medio = 33 lux

Uniformita' : Emin/Emed = 0.50

Emin / Emax = 0.31

A condizione di rispettare i parametri elettrici e geometrici dell'installazione

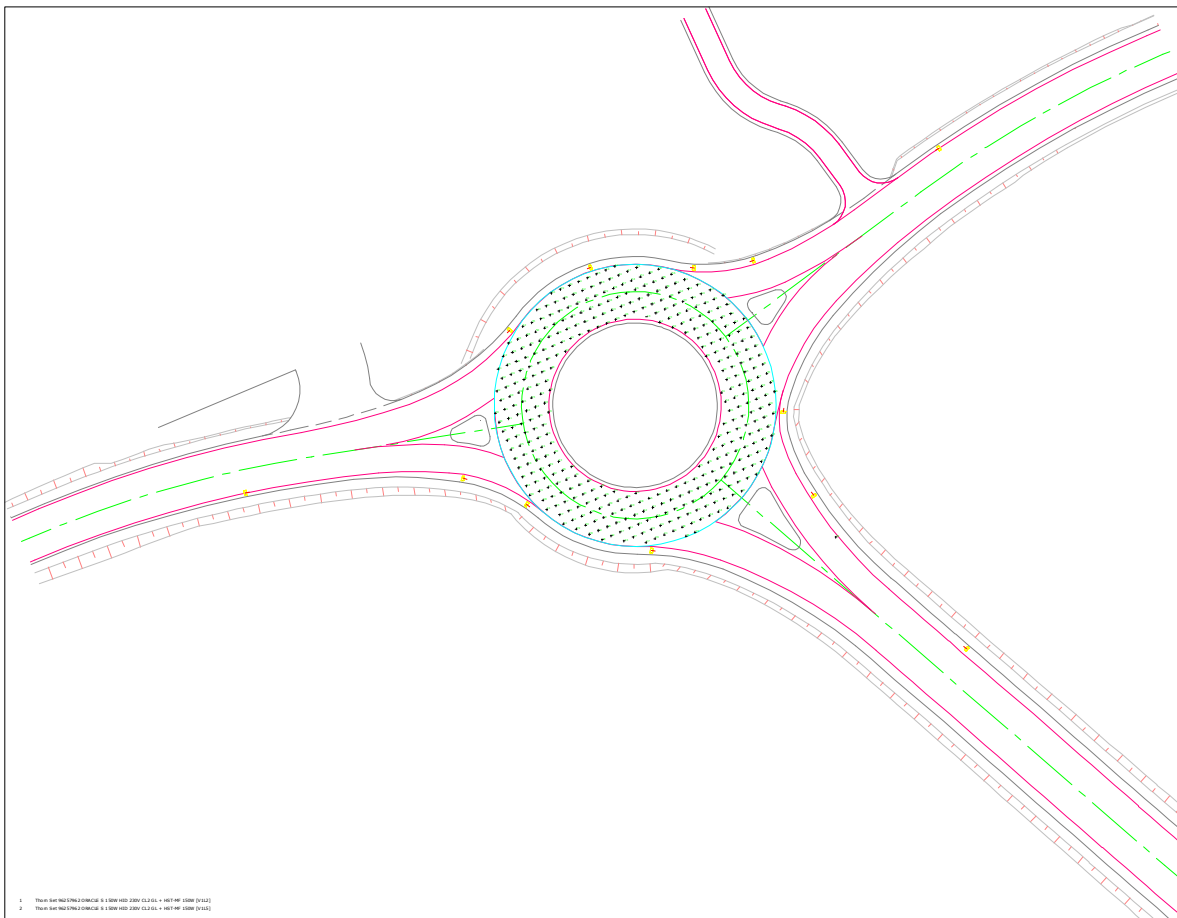

6. ALLEGATO CALCOLI ILLUMINOTECNICI ROTATORIA R2

Di seguito si riportano i calcoli di dimensionamento illuminotecnici relativi alla ROTATORIA R2 ed ai relativi innesti.



QUANTITATIVI TOTALI DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE: 11 apparecchi

Potenza installata = 1.848 Kw

Marca: Thorn

modello: ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W

codice: 96257962

QUANTITATIVI PER TIPO:

- 6 Oracle S GL , con regolazione dell'ottica V1L5

Equipaggiato con lampade HST-MF 150W

Flusso unitario considerato nei calcoli = 17500 lm

- 5 Oracle S GL , con regolazione dell'ottica V1L2


Equipaggiato con lampade HST-MF 150W

Flusso unitario considerato nei calcoli = 17500 lm

DATI DEGLI APPARECCHI:

Globale / Lampade (lista coordinate)


Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]
14052 lm, 169.0 W, 1 x 1 x ST 150 W (Fattore di correzione 1.000).



No.	Posizione [m]			Rotazione [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	24.158	45.379	10.000	0.0	0.0	5.0
2	51.758	46.910	10.000	0.0	0.0	-10.0
3	93.736	70.373	10.000	0.0	0.0	180.0
4	119.820	80.081	10.000	0.0	0.0	-155.0
5	87.768	35.238	10.000	0.0	0.0	90.0

Globale / Lampade (lista coordinate)

Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L5]
13667 lm, 169.0 W, 1 x 1 x ST 150 W (Fattore di correzione 1.000).



No.	Posizione [m]			Rotazione [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	89.679	43.831	10.000	0.0	0.0	65.0
2	93.447	51.380	10.000	0.0	0.0	60.0
3	82.202	72.782	10.000	0.0	0.0	160.0
4	60.060	67.550	10.000	0.0	0.0	-130.0
5	59.735	43.516	10.000	0.0	0.0	-35.0
6	69.484	36.713	10.000	0.0	0.0	-40.0

Coordinate dei puntamenti:

X e Y sono le coordinate dei puntamenti in relazione all'origine del progetto

X/Palo et Y/Palo sono le coordinate dei puntamenti in relazione alla posizione del palo

Le coordinate polari sono dati in relazione all'origine del progetto

RISULTATI ILLUMINOTECNICI: ZONE DI ACCESSO ALLA ROTATORIA / INNESTI

SUPERFICIE DI CALCOLO

Tipo di superficie = Superficie piana

Piano di calcolo = Orizzontale

Altezza del reticolo = 0.000 m

Fattore di mantenimento = 0.80


RISULTATI FOTOMETRICI

Illuminamento medio = 20,70 lux

Uniformita' : Emin/Emed = 0.53

Emin / Emax = 0.31

A condizione di rispettare i parametri elettrici e geometrici dell'installazione

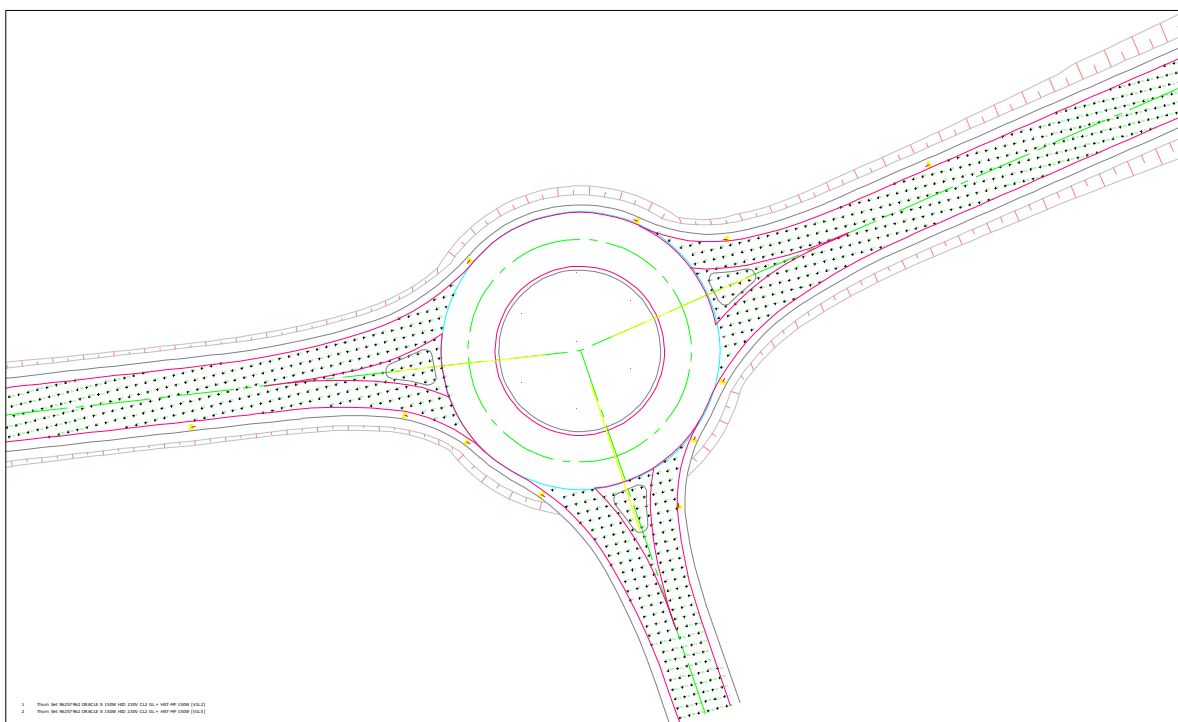

RISULTATI ILLUMINOTECNICI: ROTATORIA

SUPERFICIE DI CALCOLO

Tipo di superficie = Superficie piana

Piano di calcolo = Orizzontale

Altezza del reticolo = 0.000 m

Fattore di mantenimento = 0.80


RISULTATI FOTOMETRICI

Illuminamento medio = 33 lux

Uniformita' : Emin/Emed = 0.57

Emin / Emax = 0.39

A condizione di rispettare i parametri elettrici e geometrici dell'installazione

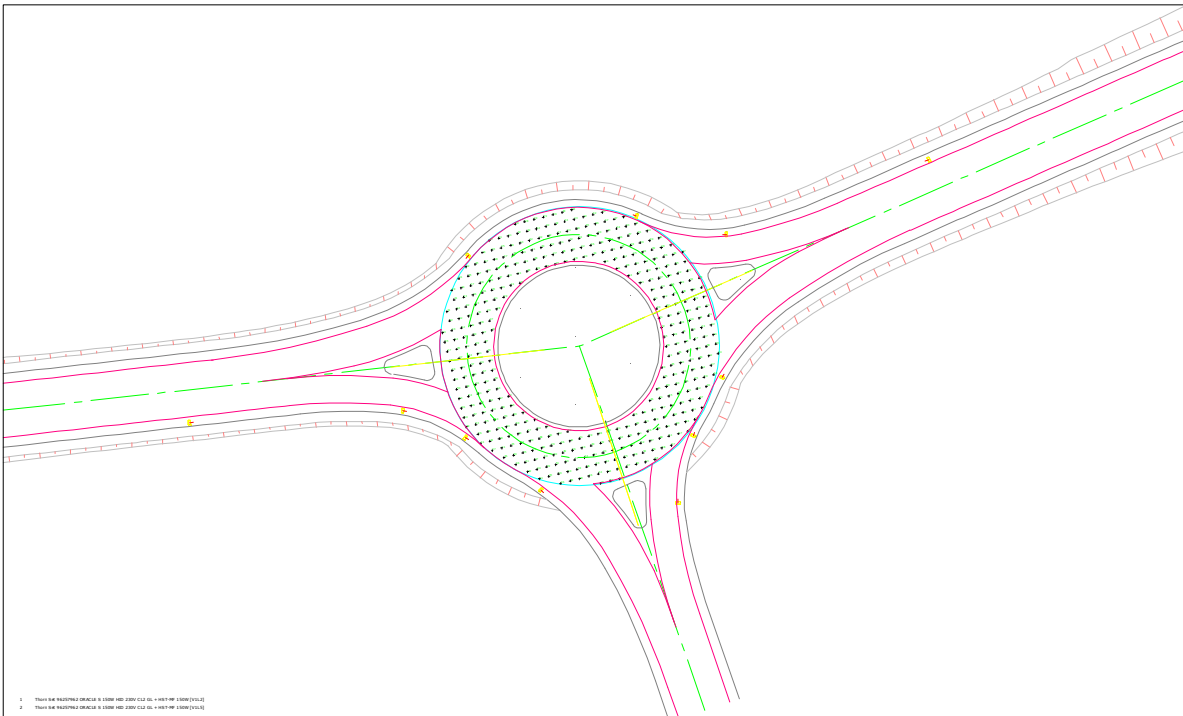



7. ALLEGATO CALCOLI ILLUMINOTECNICI ROTATORIA R3

Di seguito si riportano i calcoli di dimensionamento illuminotecnici relativi alla ROTATORIA R3 ed ai relativi innesti.



QUANTITATIVI TOTALI DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE: 14 apparecchi

Potenza installata = 2.35 Kw

Marca: Thorn

modello: ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W

codice: 96257962

QUANTITATIVI PER TIPO:

- 7 Oracle S GL , con regolazione dell'ottica V1L5

Equipaggiato con lampade HST-MF 150W

Flusso unitario considerato nei calcoli = 17500 lm

- 7 Oracle S GL , con regolazione dell'ottica V1L2

Equipaggiato con lampade HST-MF 150W


Flusso unitario considerato nei calcoli = 17500 lm

DATI DEGLI APPARECCHI:

Rotatoria 3 / Lampade (lista coordinate)

Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]

14052 lm, 169.0 W, 1 x 1 x ST 150 W (Fattore di correzione 1.000).




No.	Posizione [m]			Rotazione [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	33.844	9.595	10.000	0.0	0.0	75.0
2	41.557	35.801	10.000	0.0	0.0	70.0
3	84.295	40.514	10.000	0.0	0.0	135.0
4	66.032	62.919	10.000	0.0	0.0	160.0
5	57.127	124.787	10.000	0.0	0.0	-95.0
6	48.239	97.740	10.000	0.0	0.0	-140.0
7	15.698	86.106	10.000	0.0	0.0	-75.0

Rotatoria 3 / Lampade (lista coordinate)

Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L5]

13667 lm, 169.0 W, 1 x 1 x ST 150 W (Fattore di correzione 1.000).



No.	Posizione [m]			Rotazione [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	50.172	45.302	10.000	0.0	0.0	15.0
2	64.153	67.041	10.000	0.0	0.0	95.0
3	36.190	92.656	10.000	0.0	0.0	-175.0
4	16.012	77.559	10.000	0.0	0.0	-100.0
5	14.833	62.839	10.000	0.0	0.0	-75.0
6	21.813	49.806	10.000	0.0	0.0	-60.0
7	61.632	79.058	10.000	0.0	0.0	105.0

Coordinate dei puntamenti:

X e Y sono le coordinate dei puntamenti in relazione all'origine del progetto

X/Palo et Y/Palo sono le coordinate dei puntamenti in relazione alla posizione del palo

Le coordinate polari sono dati in relazione all'origine del progetto

RISULTATI ILLUMINOTECNICI: ZONE DI ACCESSO ALLA ROTATORIA / INNESTI

SUPERFICIE DI CALCOLO

Tipo di superficie = Superficie piana

Piano di calcolo = Orizzontale

Altezza del reticolo = 0.000 m

Fattore di mantenimento = 0.80


RISULTATI FOTOMETRICI

Illuminamento medio = 20,70 lux

Uniformita' : Emin/Emed = 0.53

Emin / Emax = 0.31

A condizione di rispettare i parametri elettrici e geometrici dell'installazione

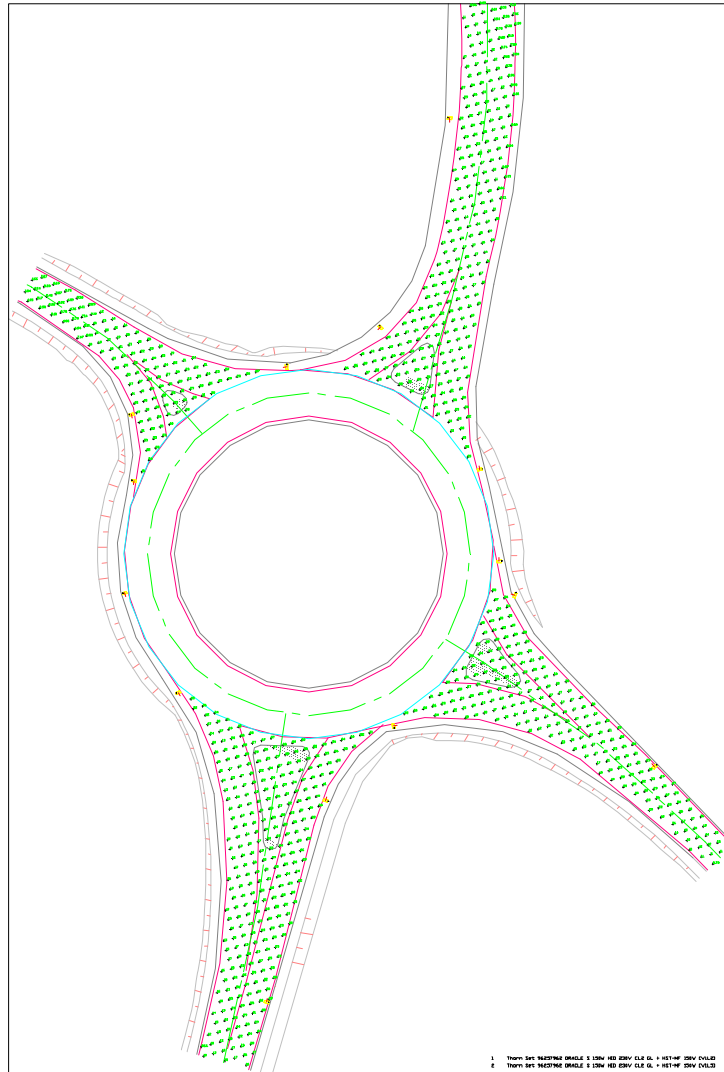

RISULTATI ILLUMINOTECNICI: ROTATORIA

SUPERFICIE DI CALCOLO

Tipo di superficie = Superficie piana

Piano di calcolo = Orizzontale

Altezza del reticolo = 0.000 m

Fattore di mantenimento = 0.80


RISULTATI FOTOMETRICI

Illuminamento medio = 30 lux

Uniformita' : $E_{min}/E_{med} = 0.53$

$E_{min} / E_{max} = 0.34$

A condizione di rispettare i parametri elettrici e geometrici dell'installazione

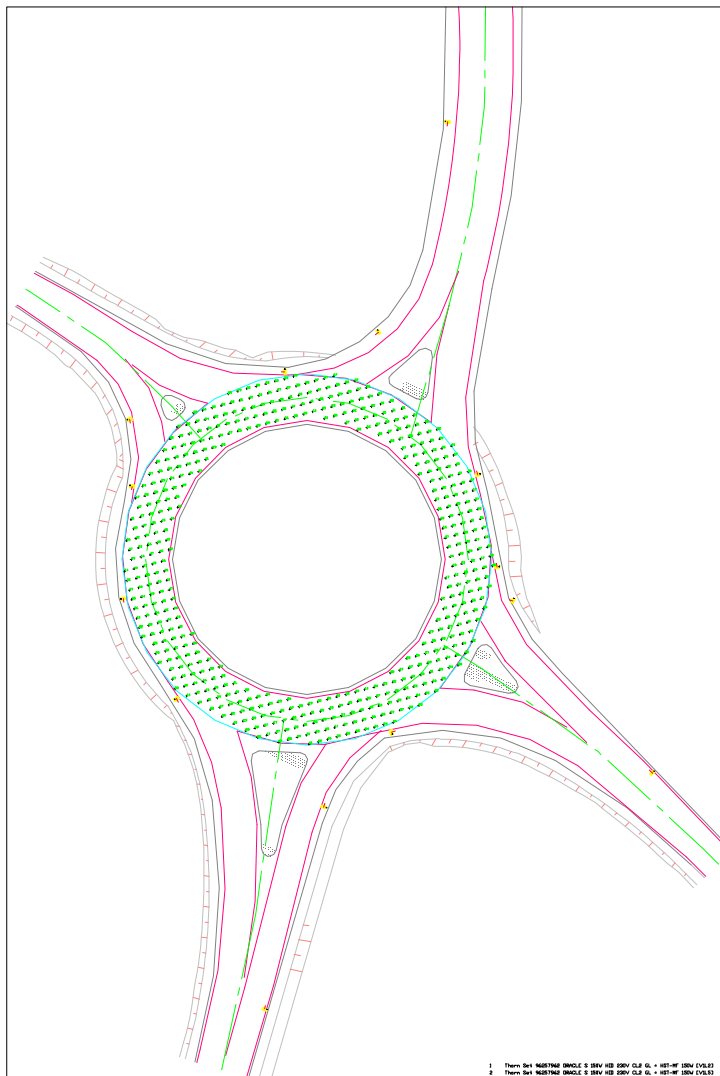

8. ALLEGATO CALCOLI ILLUMINOTECNICI SOTTOVIA

Di seguito si riportano i calcoli di dimensionamento illuminotecnici relativi alla STRADA SP41, al SOTTOVIA.



QUANTITATIVI TOTALI DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE: 06 apparecchi

Potenza installata = 1.080 Kw

Marca: RUUD LIGHT

modello: SQUARE MEDI OTTICA AC SAP 150 W

codice: _____

QUANTITATIVI PER TIPO:

- 6 Square Medi


Equipaggiato con lampade HST-MF 150W

Flusso unitario considerato nei calcoli = 17500 lm

DATI DEGLI APPARECCHI:

Sottovia / Lampade (lista coordinate)

www.ruudlighting.com 16AC*515 SQUARE MEDI 150W SHP AREA CUT
8870 lm, 150.0 W, 1 x 1 x SONT150 (Fattore di correzione 1.000).



No.	Posizione [m]			Rotazione [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.517	4.500	7.150	0.0	-45.0	0.0
2	11.485	12.500	7.150	0.0	45.0	0.0
3	1.517	20.500	7.150	0.0	-45.0	0.0
4	11.485	28.500	7.150	0.0	45.0	0.0
5	1.517	36.500	7.150	0.0	-45.0	0.0
6	11.485	44.500	7.150	0.0	45.0	0.0

Coordinate dei puntamenti:

X e Y sono le coordinate dei puntamenti in relazione all'origine del progetto

X/Palo et Y/Palo sono le coordinate dei puntamenti in relazione alla posizione del palo

Le coordinate polari sono dati in relazione all'origine del progetto

RISULTATI ILLUMINOTECNICI: SOTTOVIA

SUPERFICIE DI CALCOLO

Tipo di superficie = Superficie piana

Piano di calcolo = Orizzontale

Altezza del reticolo = 0.000 m

Fattore di mantenimento = 0.80

RISULTATI FOTOMETRICI

Illuminamento medio = 58 lux

Uniformita' : Emin/Emed = 0.438

Emin / Emax = 0.276

A condizione di rispettare i parametri elettrici e geometrici dell'installazione



9. ALLEGATO CALCOLI ILLUMINOTECNICI – TRATTI TIPO



AUTOSTRADA
REGIONALE
CISPADANA

REGIONE EMILIA ROMAGNA
AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA
dal casello di Reggiolo-Rolo sulla A22 al casello di Ferrara Sud sulla A13

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE STRADALE

VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

C03 (ex MO02) VARIANTE SUD DELL'ABITATO DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

RELAZIONE ILLUMINOTECNICA

AsseCispadana

Rotatoria R1-R2-R3

Viabilità di collegamento

Accessi

Categoria Ce2



AUTOSTRADA
REGIONALE
CISPADANA

REGIONE EMILIA ROMAGNA
AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA
dal casello di Reggiolo-Rolo sulla A22 al casello di Ferrara Sud sulla A13

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE STRADALE

VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

C03 (ex MO02) VARIANTE SUD DELL'ABITATO DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

RELAZIONE ILLUMINOTECNICA

ROTATORIA R1

Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L5] / Scheda tecnica apparecchio




Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 33 67 97 100 77

Nuovo apparecchio della gamma Oracle. Corpo illuminante stradale in Classe II, IP66 per corpo ottico e comparto alimentazione, per 1 lampada HST/HIT-CE da 150W con reattore ferromagnetico. Corpo in alluminio stampato a iniezione, verniciato a polvere grigio, schermo di chiusura in vetro bombato a lunga durata e riciclabile. L'apparecchio può essere installato lateralmente (Innesto Ø49/60mm x 120mm, inclinazione 0°) o testapalo (Innesto Ø60/76mm x 80mm long, inclinazione 5°) mediante l'attacco rotante che può essere fissato con 2 viti e bulloni. L'apparecchio emette una distribuzione luminosa uniforme, precisamente dove è necessaria in accordo con gli standard per l'illuminazione pubblica (EN13201). Lampade da ordinare separatamente.

Misure: 591 x 266 x 194 mm
Potenza totale: 169 W
Peso: 8,4 kg
Esposizione al vento: 0,057m²

Equipaggiato con:

Emissione luminosa 1:

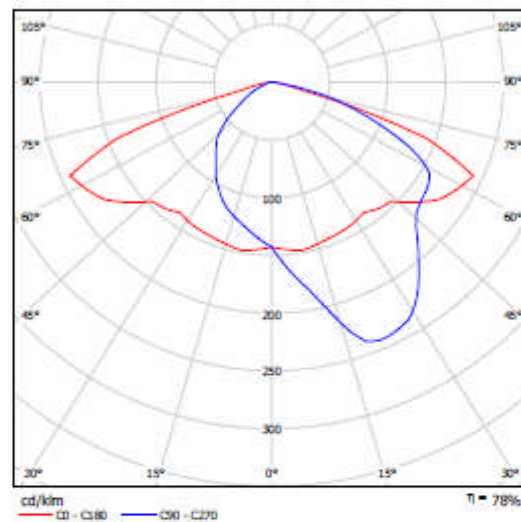

A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada non è possibile rappresentare la tabella UGR.

Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2] / Scheda tecnica apparecchio




Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 34 66 96 100 80

Nuovo apparecchio della gamma Oracle. Corpo illuminante stradale in Classe II, IP66 per corpo ottico e comparto alimentazione, per 1 lampada HST/HIT-CE da 150W con reattore ferromagnetico. Corpo in alluminio stampato a iniezione, verniciato a polvere grigio, schermo di chiusura in vetro bombato a lunga durata e riciclabile. L'apparecchio può essere installato lateralmente (Innesto Ø49/60mm x 120mm, inclinazione 0°) o testapalo (Innesto Ø60/76mm x 80mm long, inclinazione 5°) mediante l'attacco rotante che può essere fissato con 2 viti e bulloni. L'apparecchio emette una distribuzione luminosa uniforme, precisamente dove è necessaria in accordo con gli standard per l'illuminazione pubblica (EN13201). Lampade da ordinare separatamente.

Misure: 591 x 286 x 194 mm
Potenza totale: 169 W
Peso: 8.4 kg
Esposizione al vento: 0.057m²

Equipaggiato con:


Emissione luminosa 1:

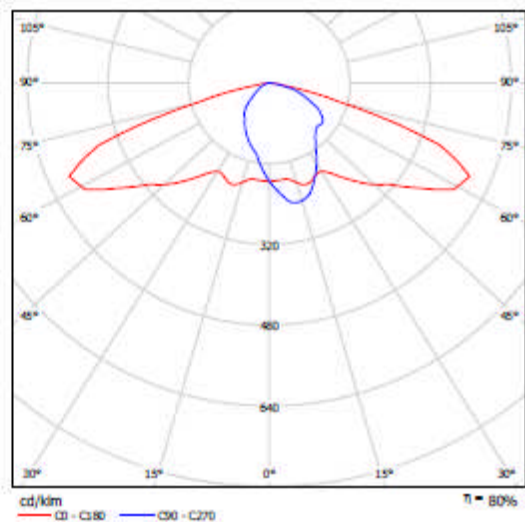

A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada non è possibile rappresentare la tabella UGR.

Rotatoria 1 / Lista pezzi lampade


6 Pezzo Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L5]
 Articolo No.: Set
 Flusso luminoso (Lampada): 13667 lm
 Flusso luminoso (Lampadine): 17500 lm
 Potenza lampade: 169.0 W
 Classificazione lampade secondo CIE: 100
 CIE Flux Code: 33 67 97 100 77
 Dotazione: 1 x ST 150 W (Fattore di correzione 1.000).



Rotatoria 1 / Lampade (lista coordinate)


Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L5]

13667 lm, 169.0 W, 1 x 1 x ST 150 W (Fattore di correzione 1.000).



No.	Posizione [m]			Rotazione [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	99.739	65.030	10.000	0.0	0.0	85.0
2	88.090	83.791	10.000	0.0	0.0	172.0
3	64.312	75.763	10.000	0.0	0.0	-131.0
4	66.491	53.105	10.000	0.0	0.0	-39.0
5	82.592	47.134	10.000	0.0	0.0	-7.0
6	74.718	83.842	10.000	0.0	0.0	-155.0

Rotatoria 1 / Superfici di calcolo (panoramica risultati)

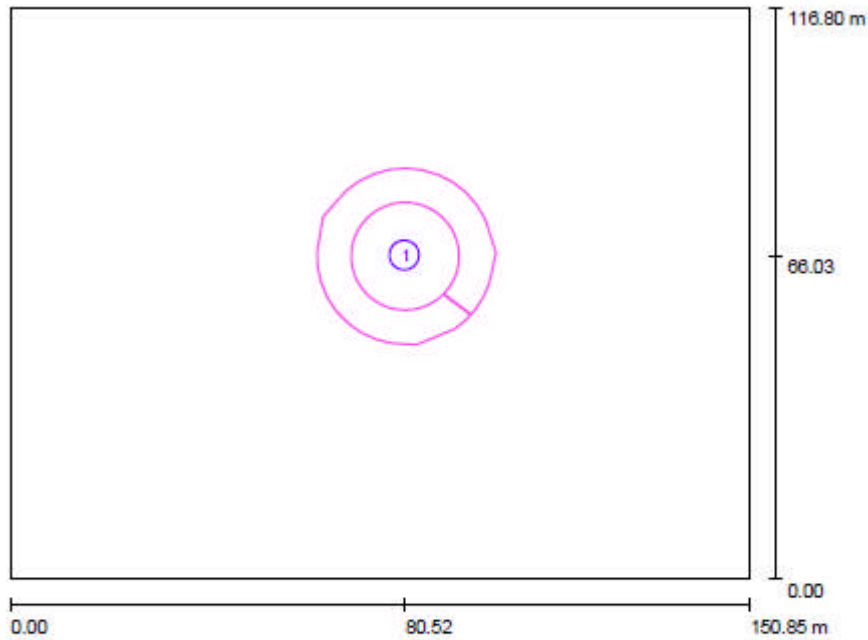


Scala 1 : 1330

Elenco superfici di calcolo

No.	Denominazione	Tipo	Reticolo	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1	Superficie di calcolo Rotatoria 1	orizzontale	128 x 128	33	17	53	0.498	0.312

Rotatoria 1 / Superficie di calcolo Rotatoria 1 / Isoleee (E, orizzontale)

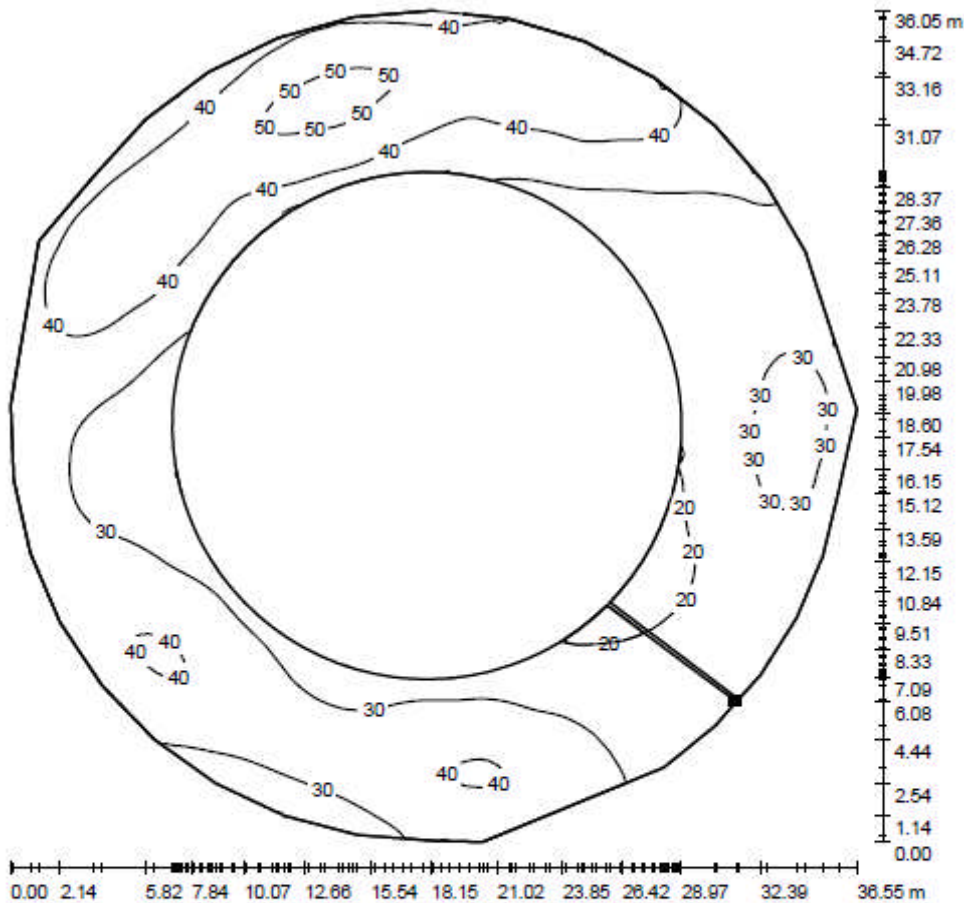

Valori in Lux, Scala 1 : 282


Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(93.900 m, 54.000 m, 0.000 m)



Reticolo: 128 x 128 Punti

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
33	17	53	0.498	0.312

Rotatoria 1 / Superficie di calcolo Rotatoria 1 / Grafica dei valori (E, orizzontale)

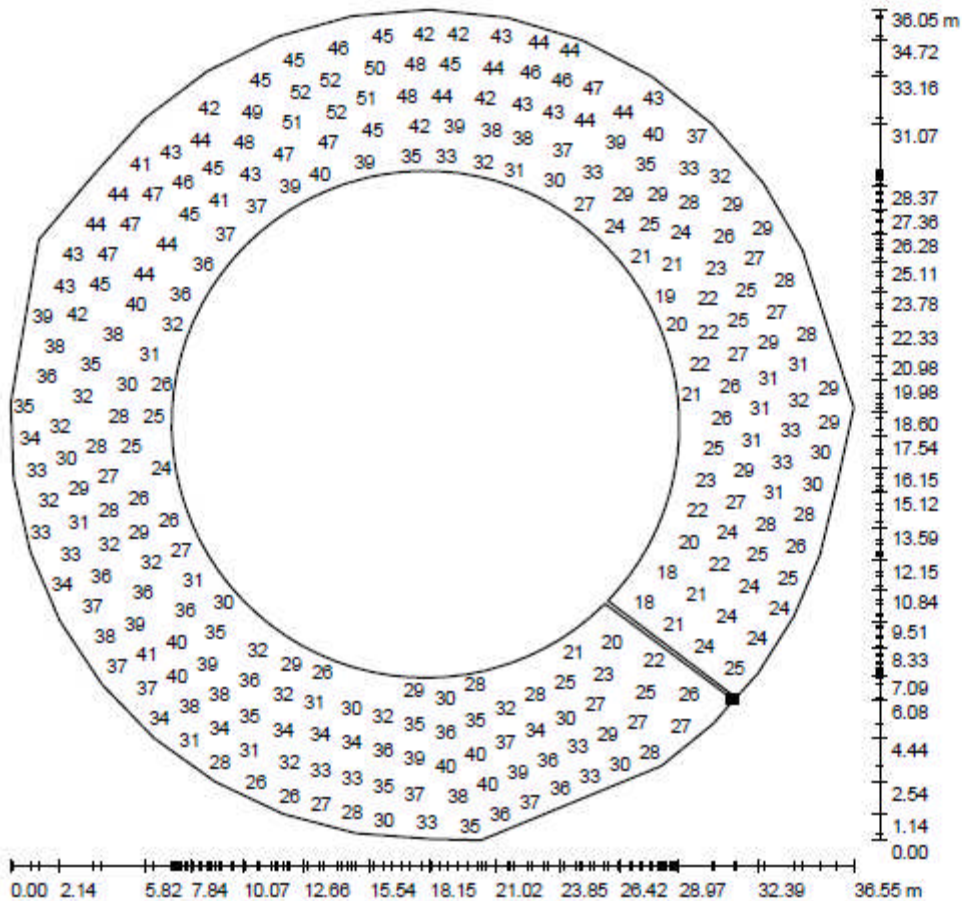

Valori in Lux, Scala 1 : 282

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(93.900 m, 54.000 m, 0.000 m)



Reticolo: 128 x 128 Punti

E_m [lx]
33

E_{min} [lx]
17

E_{max} [lx]
53

E_{min} / E_m
0.498

E_{min} / E_{max}
0.312



Innesti Rotatoria 1 / Dati di pianificazione

Profilo strada

Carreggiata 1 (Larghezza: 9.500 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: C2, q0: 0.070)

Fattore di manutenzione: 0.80


Disposizioni lampade

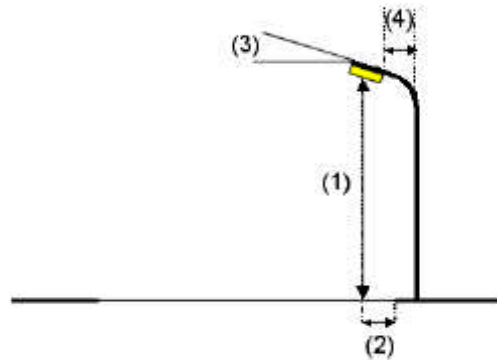


Lampada:	Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]	
Flusso luminoso (Lampada):	14052 lm	Valori massimi dell'intensità luminosa
Flusso luminoso (Lampadine):	17500 lm	per 70°: 451 cd/klm
Potenza lampade:	169.0 W	per 80°: 66 cd/klm
Disposizione:	un lato, in basso	per 90°: 0.00 cd/klm
Distanza pali:	27.000 m	Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
Altezza di montaggio (1):	10.000 m	Nessuna intensità luminosa superiore a 90°.
Altezza fuochi:	10.000 m	La disposizione rispetta la classe di intensità luminosa G4.
Distanza dal bordo stradale (2):	0.000 m	La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6.
Inclinazione braccio (3):	0.0 °	
Lunghezza braccio (4):	2.000 m	

Innesti Rotatoria 1 / Lista pezzi lampade

Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]
 Articolo No.: Set
 Flusso luminoso (Lampada): 14052 lm
 Flusso luminoso (Lampadine): 17500 lm
 Potenza lampade: 169.0 W
 Classificazione lampade secondo CIE: 100
 CIE Flux Code: 34 66 96 100 80
 Dotazione: 1 x ST 150 W (Fattore di correzione 1.000).



Innesti Rotatoria 1 / Risultati illuminotecnici

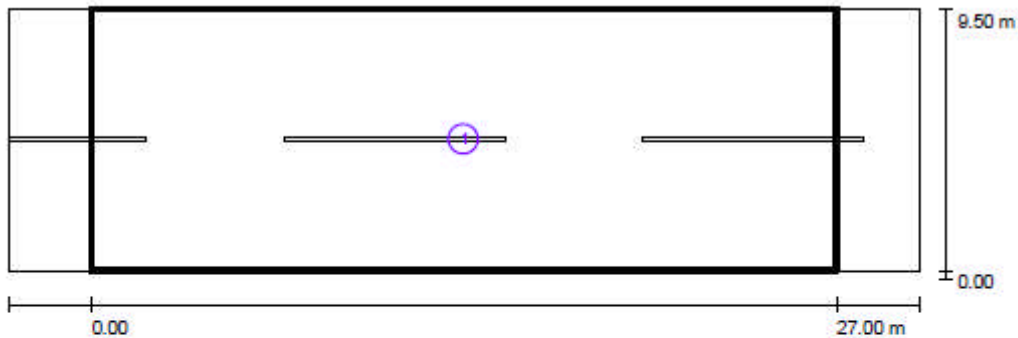

Fattore di manutenzione: 0.80

Scala 1:236

Lista campo di valutazione

- 1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 27.000 m, Larghezza: 9.500 m
Reticolo: 10 x 7 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Classe di illuminazione selezionata: CE2

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)


Valori reali calcolati:

Valori nominali secondo la classe:

Rispettato/non rispettato:

E_m [lx]	U0
20.70	0.53
≥ 20.00	≥ 0.40
✓	✓

Innesti Rotatoria 1 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Panoramica risultati

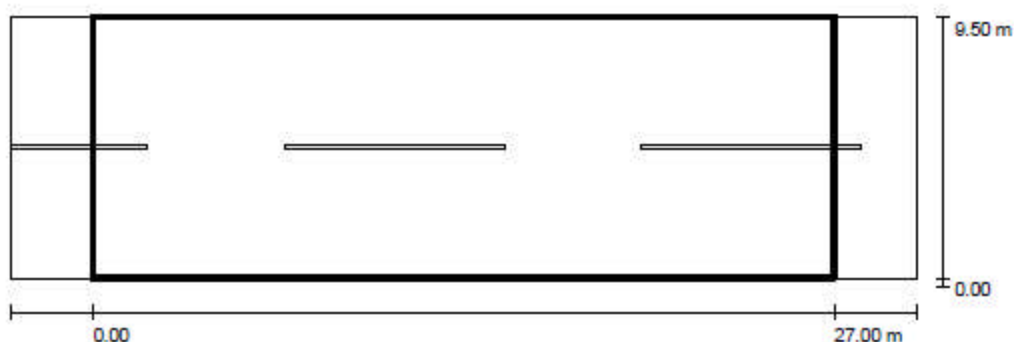

Fattore di manutenzione: 0.80

Scala 1:236

Reticolo: 10 x 7 Punti

Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.

Classe di illuminazione selezionata: CE2

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)


Valori reali calcolati:

Valori nominali secondo la classe:

Rispettato/non rispettato:

E_m [lx]	U0
20.70	0.53
≥ 20.00	≥ 0.40
✓	✓

Innesti Rotatoria 1 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Isolinee (E)

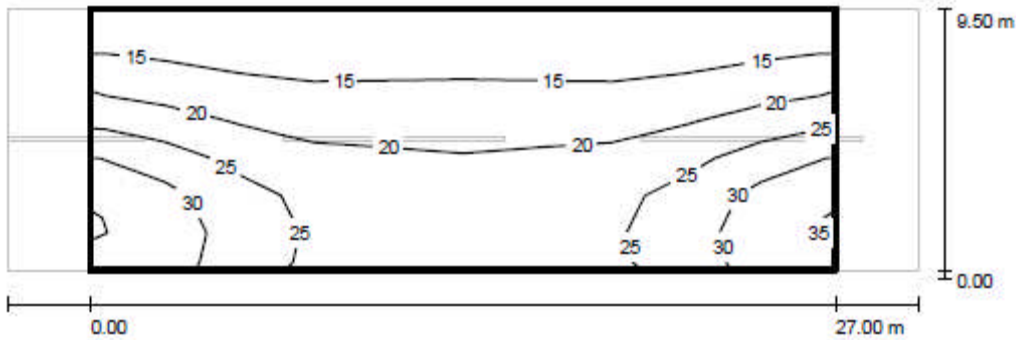


Valori in Lux, Scala 1 : 236

Reticolo: 10 x 7 Punti

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
21	11	35	0.529	0.313

Innesti Rotatoria 1 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Livelli di grigio (E)

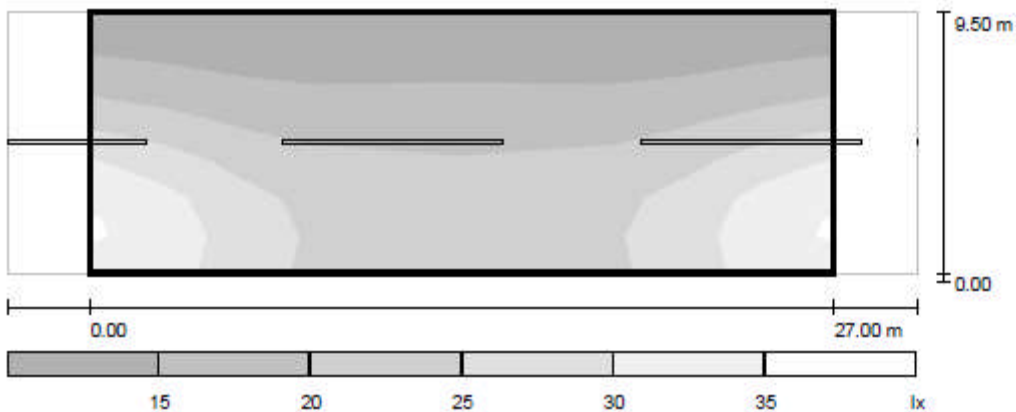


Scala 1 : 236

Reticolo: 10 x 7 Punti

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
21	11	35	0.529	0.313

Innesti Rotatoria 1 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Grafica dei valori (E)

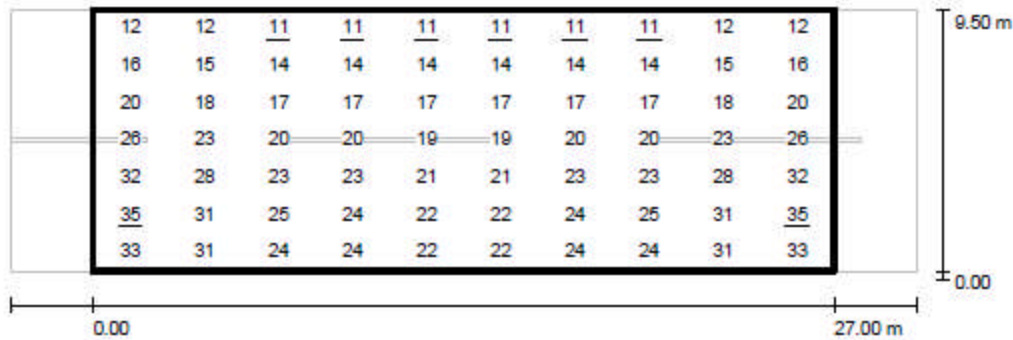

Valori in Lux, Scala 1 : 236

Reticolo: 10 x 7 Punti

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
21	11	35	0.529	0.313

Innesti Rotatoria 1 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Tabella (E)



8.821	12	12	11	11	11	11	11	11	12	12
7.464	16	15	14	14	14	14	14	14	15	16
6.107	20	18	17	17	17	17	17	17	18	20
4.750	26	23	20	20	19	19	20	20	23	26
3.393	32	28	23	23	21	21	23	23	28	32
2.036	35	31	25	24	22	22	24	25	31	35
0.679	33	31	24	24	22	22	24	24	31	33
m	1.350	4.050	6.750	9.450	12.150	14.850	17.550	20.250	22.950	25.650

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori In Lux.

Reticolo: 10 x 7 Punti

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
21	11	35	0.529	0.313



AUTOSTRADA
REGIONALE
CISPADANA

REGIONE EMILIA ROMAGNA
AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA
dal casello di Reggiolo-Rolo sulla A22 al casello di Ferrara Sud sulla A13

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE STRADALE
VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

C03 (ex MO02) VARIANTE SUD DELL'ABITATO DI CONCORDIA SULLA SECCHIA
RELAZIONE ILLUMINOTECNICA

ROTATORIA R2

Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L5] / Scheda tecnica apparecchio




Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 33 67 97 100 77

Nuovo apparecchio della gamma Oracle. Corpo illuminante stradale in Classe II, IP66 per corpo ottico e comparto alimentazione, per 1 lampada HST/HIT-CE da 150W con reattore ferromagnetico. Corpo in alluminio stampato a iniezione, verniciato a polvere grigio, schermo di chiusura in vetro bombato a lunga durata e riciclabile. L'apparecchio può essere installato lateralmente (Innesto Ø49/60mm x 120mm, inclinazione 0°) o testapalo (Innesto Ø60/76mm x 80mm long, inclinazione 5°) mediante l'attacco rotante che può essere fissato con 2 viti e bulloni. L'apparecchio emette una distribuzione luminosa uniforme, precisamente dove è necessaria in accordo con gli standard per l'illuminazione pubblica (EN13201). Lampade da ordinare separatamente.

Misure: 591 x 266 x 194 mm
Potenza totale: 169 W
Peso: 8,4 kg
Esposizione al vento: 0,057m²

Equipaggiato con:

Emissione luminosa 1:

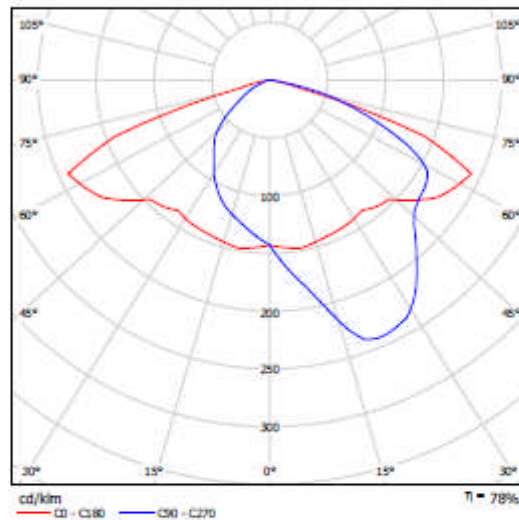

A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada non è possibile rappresentare la tabella UGR.

Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2] / Scheda tecnica apparecchio




Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 34 66 96 100 80

Nuovo apparecchio della gamma Oracle. Corpo illuminante stradale in Classe II, IP66 per corpo ottico e comparto alimentazione, per 1 lampada HST/HIT-CE da 150W con reattore ferromagnetico. Corpo in alluminio stampato a iniezione, verniciato a polvere grigio, schermo di chiusura in vetro bombato a lunga durata e riciclabile. L'apparecchio può essere installato lateralmente (Innesto Ø49/60mm x 120mm, inclinazione 0°) o testapalo (Innesto Ø60/76mm x 80mm long, inclinazione 5°) mediante l'attacco rotante che può essere fissato con 2 viti e bulloni. L'apparecchio emette una distribuzione luminosa uniforme, precisamente dove è necessaria in accordo con gli standard per l'illuminazione pubblica (EN13201). Lampade da ordinare separatamente.

Misure: 591 x 286 x 194 mm
Potenza totale: 169 W
Peso: 8.4 kg
Esposizione al vento: 0.057m²

Equipaggiato con:


Emissione luminosa 1:

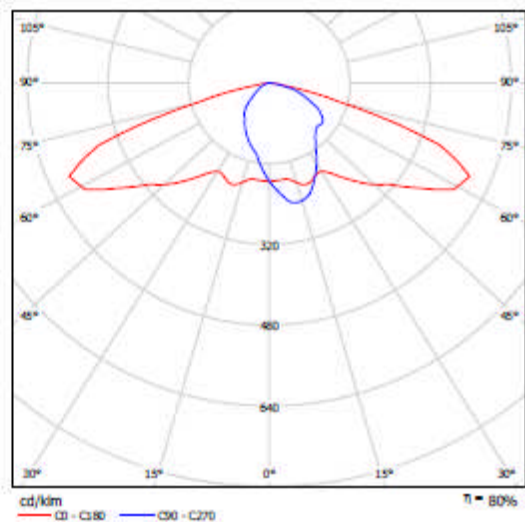

A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada non è possibile rappresentare la tabella UGR.

Rotatoria 2 / Lista pezzi lampade


6 Pezzo Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L5]
 Articolo No.: Set
 Flusso luminoso (Lampada): 13667 lm
 Flusso luminoso (Lampadine): 17500 lm
 Potenza lampade: 169.0 W
 Classificazione lampade secondo CIE: 100
 CIE Flux Code: 33 67 97 100 77
 Dotazione: 1 x ST 150 W (Fattore di correzione 1.000).



Rotatoria 2 / Lampade (lista coordinate)


Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L5]

13667 lm, 169.0 W, 1 x 1 x ST 150 W (Fattore di correzione 1.000).



No.	Posizione [m]			Rotazione [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	89.679	43.831	10.000	0.0	0.0	65.0
2	93.447	51.380	10.000	0.0	0.0	60.0
3	82.202	72.782	10.000	0.0	0.0	160.0
4	60.060	67.550	10.000	0.0	0.0	-130.0
5	59.735	43.516	10.000	0.0	0.0	-35.0
6	69.484	36.713	10.000	0.0	0.0	-40.0

Rotatoria 2 / Superfici di calcolo (panoramica risultati)

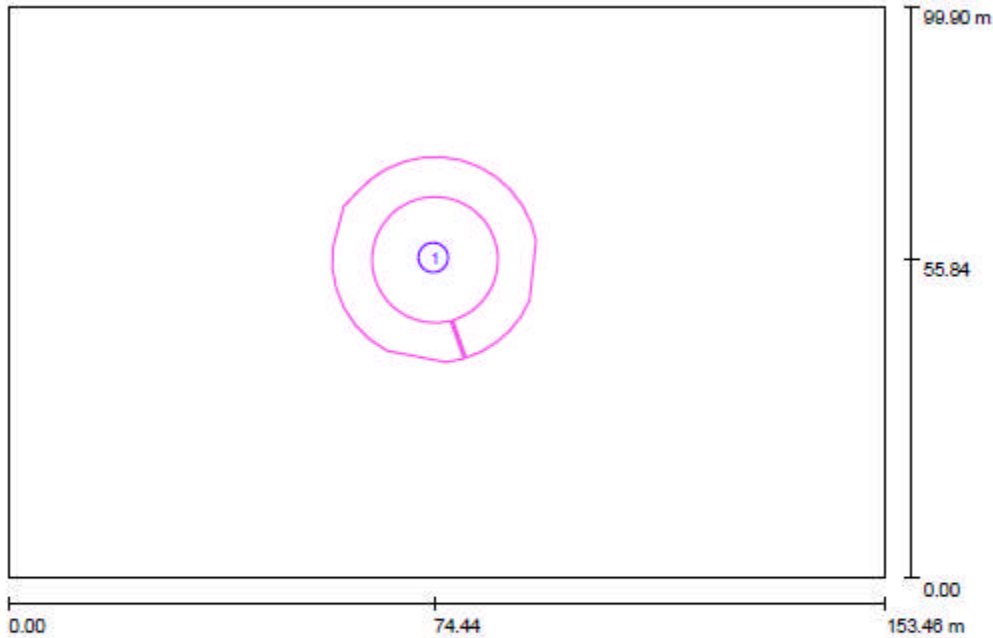


Scala 1 : 1137

Elenco superfici di calcolo

No.	Denominazione	Tipo	Reticolo	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1	Superficie di calcolo Rotatoria 2	orizzontale	128 x 128	33	19	48	0.568	0.387

Rotatoria 2 / Superficie di calcolo Rotatoria 2 / Iso linee (E, orizzontale)

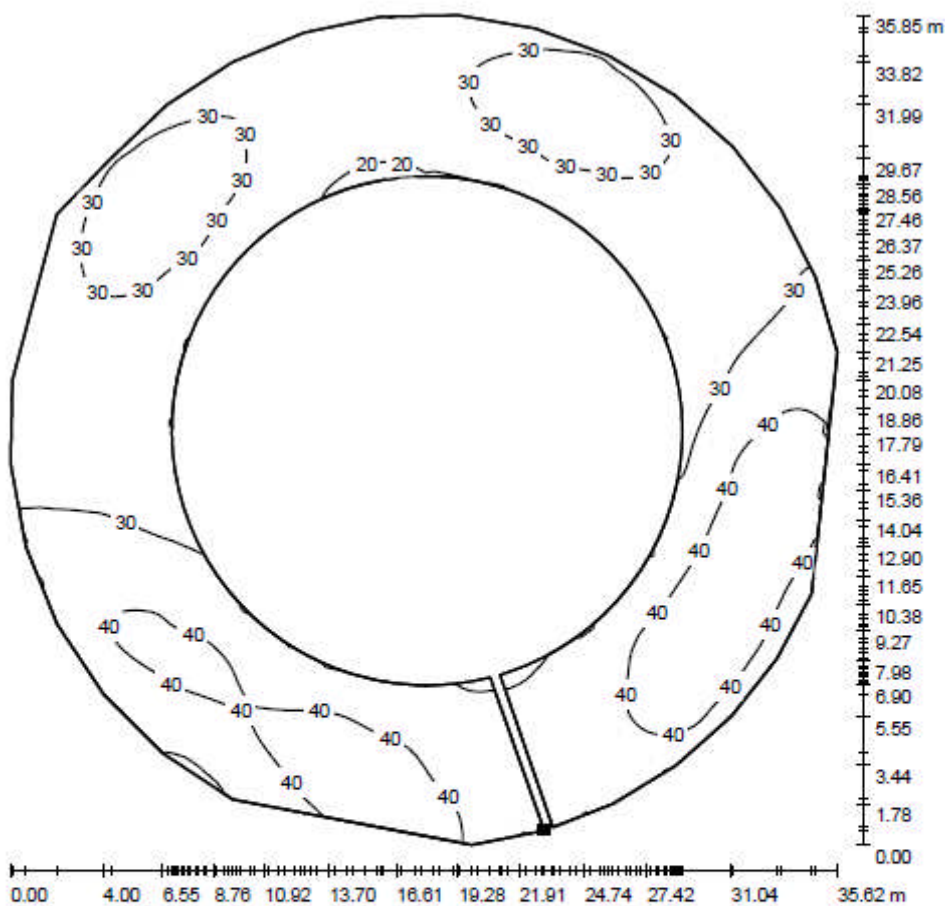

Valori in Lux, Scala 1 : 281

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(79.643 m, 38.326 m, 0.000 m)



Reticolo: 128 x 128 Punti

E_m [lx]
33


E_{min} [lx]
19

E_{max} [lx]
48

E_{min} / E_m
0.568

E_{min} / E_{max}
0.387

Rotatoria 2 / Superficie di calcolo Rotatoria 2 / Grafica dei valori (E, orizzontale)

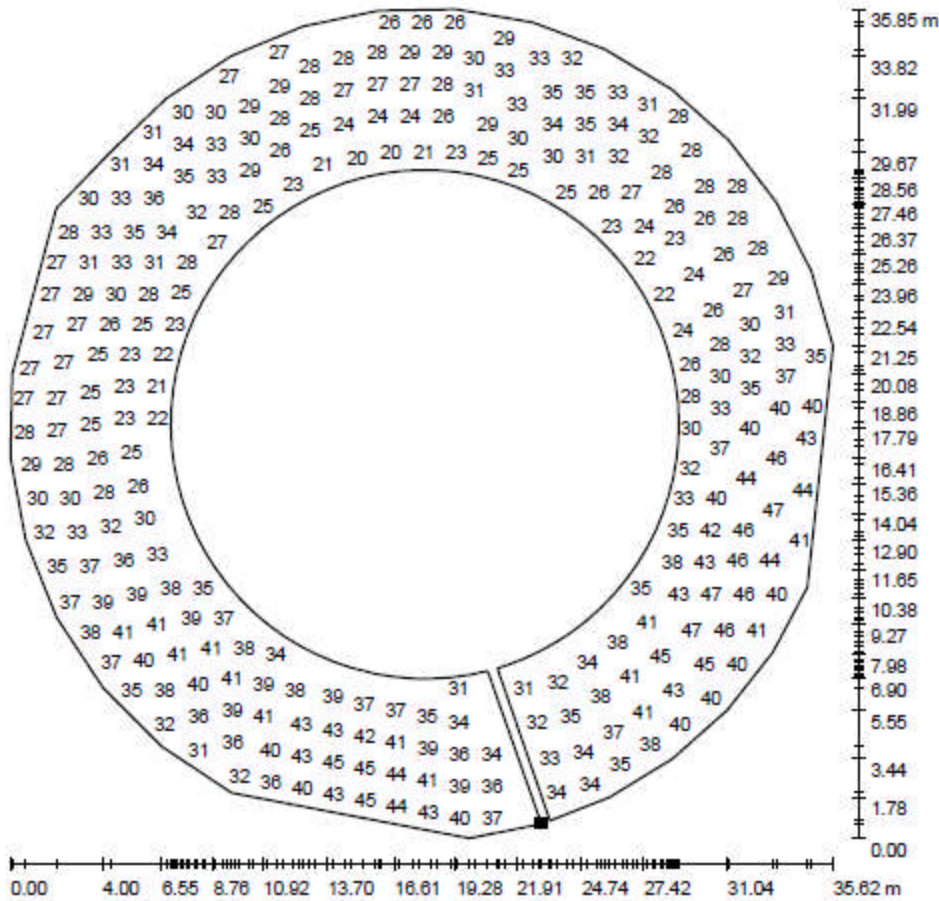

Valori in Lux, Scala 1 : 281

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella
scena esterna:

Punto contrassegnato:
(79.643 m, 38.326 m, 0.000 m)



Reticolo: 128 x 128 Punti

E_m [lx]
33

E_{min} [lx]
19

E_{max} [lx]
48

E_{min} / E_m
0.568

E_{min} / E_{max}
0.387



Innesti Rotatoria 2 / Dati di pianificazione

Profilo strada

Carreggiata 1 (Larghezza: 9.500 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: C2, q0: 0.070)

Fattore di manutenzione: 0.80


Disposizioni lampade

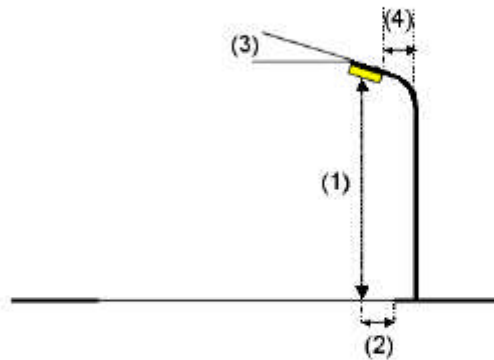


Lampada:	Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]	
Flusso luminoso (Lampada):	14052 lm	Valori massimi dell'intensità luminosa
Flusso luminoso (Lampadine):	17500 lm	per 70°: 451 cd/klm
Potenza lampade:	169.0 W	per 80°: 66 cd/klm
Disposizione:	un lato, in basso	per 90°: 0.00 cd/klm
Distanza pali:	27.000 m	Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
Altezza di montaggio (1):	10.000 m	Nessuna intensità luminosa superiore a 90°.
Altezza fuochi:	10.000 m	La disposizione rispetta la classe di intensità luminosa G4.
Distanza dal bordo stradale (2):	0.000 m	La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6.
Inclinazione braccio (3):	0.0 °	
Lunghezza braccio (4):	2.000 m	

Innesti Rotatoria 2 / Lista pezzi lampade

Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]
 Articolo No.: Set
 Flusso luminoso (Lampada): 14052 lm
 Flusso luminoso (Lampadine): 17500 lm
 Potenza lampade: 169.0 W
 Classificazione lampade secondo CIE: 100
 CIE Flux Code: 34 66 96 100 80
 Dotazione: 1 x ST 150 W (Fattore di correzione 1.000).



Innesti Rotatoria 2 / Risultati illuminotecnici

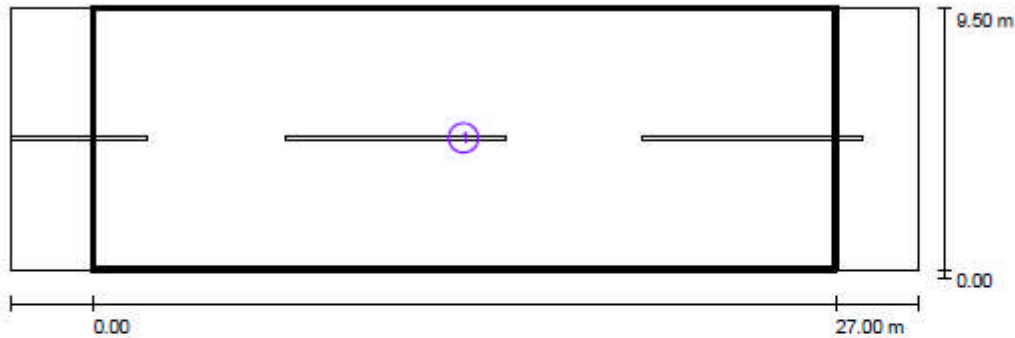

Fattore di manutenzione: 0.80

Scala 1:236


Lista campo di valutazione

- 1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 27.000 m, Larghezza: 9.500 m
Reticolo: 10 x 7 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Classe di illuminazione selezionata: CE2

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Valori reali calcolati:	E_m [lx]	U0
Valori nominali secondo la classe:	20.70	0.53
Rispettato/non rispettato:	≥ 20.00	≥ 0.40
	✓	✓

Innesti Rotatoria 2 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Panoramica risultati

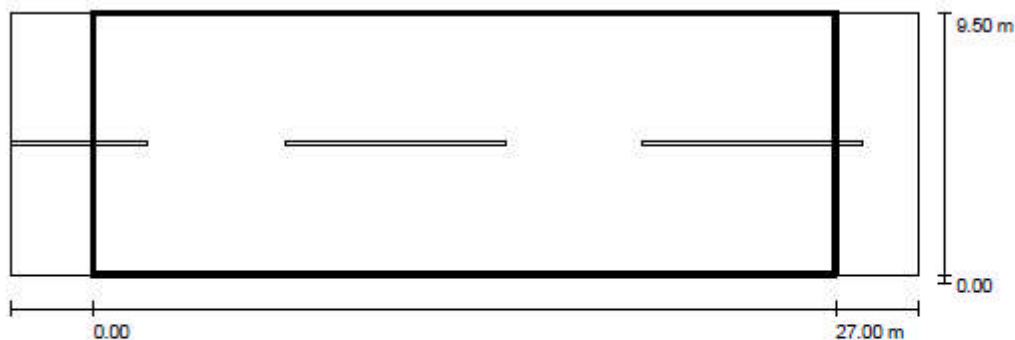

Fattore di manutenzione: 0.80


Scala 1:236

Reticolo: 10 x 7 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Classe di illuminazione selezionata: CE2

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Valori reali calcolati:	E_m [lx]	U0
Valori nominali secondo la classe:	20.70	0.53
Rispettato/non rispettato:	≥ 20.00	≥ 0.40
	✓	✓

Innesti Rotatoria 2 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Isolinee (E)

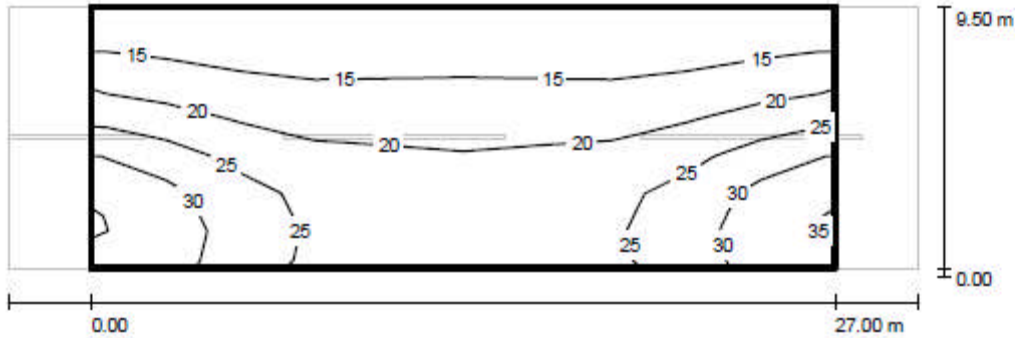


Valori in Lux, Scala 1 : 236

Reticolo: 10 x 7 Punti

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
21	11	35	0.529	0.313

Innesti Rotatoria 2 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Livelli di grigio (E)

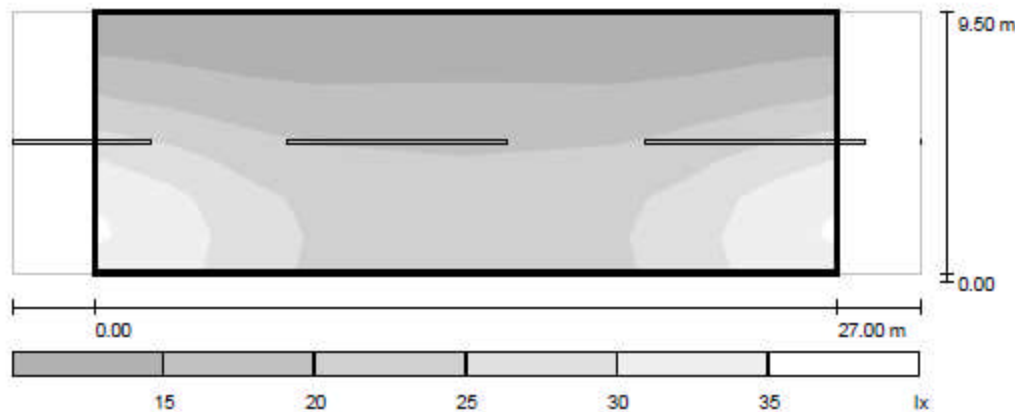


Scala 1 : 236

Reticolo: 10 x 7 Punti

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
21	11	35	0.529	0.313

Innesti Rotatoria 2 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Grafica dei valori (E)

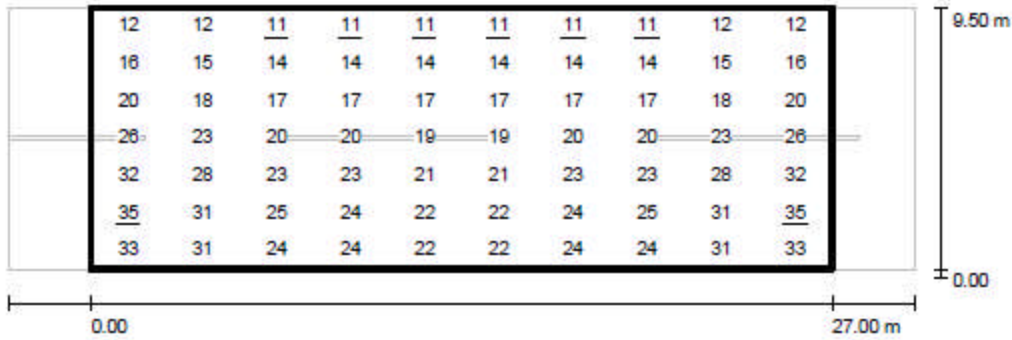

Valori in Lux, Scala 1 : 236

Reticolo: 10 x 7 Punti

E_m [lx] E_{min} [lx] E_{max} [lx] E_{min} / E_m E_{min} / E_{max}
21 11 35 0.529 0.313

Innesti Rotatoria 2 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Tabella (E)



8.821	12	12	11	11	11	11	11	11	12	12
7.464	16	15	14	14	14	14	14	14	15	16
6.107	20	18	17	17	17	17	17	17	18	20
4.750	26	23	20	20	19	19	20	20	23	26
3.393	32	28	23	23	21	21	23	23	28	32
2.036	35	31	25	24	22	22	24	25	31	35
0.679	33	31	24	24	22	22	24	24	31	33
m	1.350	4.050	6.750	9.450	12.150	14.850	17.550	20.250	22.950	25.650

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 10 x 7 Punti

E_m [lx] E_{min} [lx] E_{max} [lx] E_{min} / E_m E_{min} / E_{max}
21 11 35 0.529 0.313



AUTOSTRADA
REGIONALE
CISPADANA

REGIONE EMILIA ROMAGNA
AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA
dal casello di Reggiolo-Rolo sulla A22 al casello di Ferrara Sud sulla A13

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE STRADALE

VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

C03 (ex MO02) VARIANTE SUD DELL'ABITATO DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

RELAZIONE ILLUMINOTECNICA

ROTATORIA R3

Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L5] / Scheda tecnica apparecchio




Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 33 67 97 100 77

Nuovo apparecchio della gamma Oracle. Corpo illuminante stradale in Classe II, IP66 per corpo ottico e comparto alimentazione, per 1 lampada HST/HIT-CE da 150W con reattore ferromagnetico. Corpo in alluminio stampato a iniezione, verniciato a polvere grigio, schermo di chiusura in vetro bombato a lunga durata e riciclabile. L'apparecchio può essere installato lateralmente (Innesto Ø49/60mm x 120mm, inclinazione 0°) o testapalo (Innesto Ø60/76mm x 80mm long, inclinazione 5°) mediante l'attacco rotante che può essere fissato con 2 viti e bulloni. L'apparecchio emette una distribuzione luminosa uniforme, precisamente dove è necessaria in accordo con gli standard per l'illuminazione pubblica (EN13201). Lampade da ordinare separatamente.

Misure: 591 x 266 x 194 mm
Potenza totale: 169 W
Peso: 8,4 kg
Esposizione al vento: 0,057m²

Equipaggiato con:

Emissione luminosa 1:

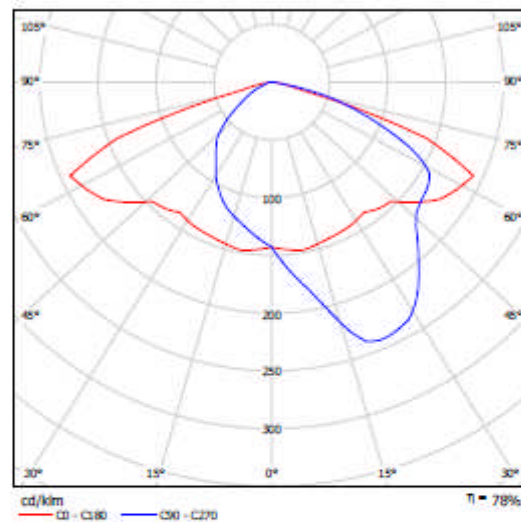

A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada non è possibile rappresentare la tabella UGR.

Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2] / Scheda tecnica apparecchio




Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 34 66 96 100 80

Nuovo apparecchio della gamma Oracle. Corpo illuminante stradale in Classe II, IP66 per corpo ottico e comparto alimentazione, per 1 lampada HST/HIT-CE da 150W con reattore ferromagnetico. Corpo in alluminio stampato a iniezione, verniciato a polvere grigio, schermo di chiusura in vetro bombato a lunga durata e riciclabile. L'apparecchio può essere installato lateralmente (Innesto Ø49/60mm x 120mm, inclinazione 0°) o testapalo (Innesto Ø60/76mm x 80mm long, inclinazione 5°) mediante l'attacco rotante che può essere fissato con 2 viti e bulloni. L'apparecchio emette una distribuzione luminosa uniforme, precisamente dove è necessaria in accordo con gli standard per l'illuminazione pubblica (EN13201). Lampade da ordinare separatamente.

Misure: 591 x 286 x 194 mm
Potenza totale: 169 W
Peso: 8.4 kg
Esposizione al vento: 0.057m²

Equipaggiato con:


Emissione luminosa 1:

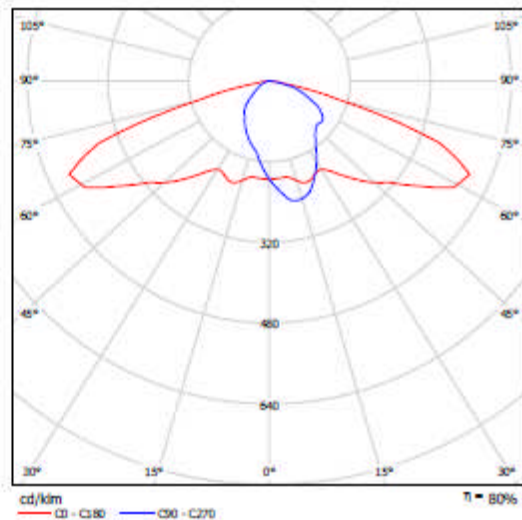

A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada non è possibile rappresentare la tabella UGR.

Rotatoria 3 / Lista pezzi lampade

7 Pezzo Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V
CL2 GL + HST-MF 150W [V1L5]
Articolo No.: Set
Flusso luminoso (Lampada): 13667 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 17500 lm
Potenza lampade: 169.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 33 67 97 100 77
Dotazione: 1 x ST 150 W (Fattore di correzione
1.000).



Rotatoria 3 / Lampade (lista coordinate)


Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L5]

13667 lm, 169.0 W, 1 x 1 x ST 150 W (Fattore di correzione 1.000).



No.	Posizione [m]			Rotazione [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	50.172	45.302	10.000	0.0	0.0	15.0
2	64.153	67.041	10.000	0.0	0.0	95.0
3	36.190	92.656	10.000	0.0	0.0	-175.0
4	16.012	77.559	10.000	0.0	0.0	-100.0
5	14.833	62.839	10.000	0.0	0.0	-75.0
6	21.813	49.806	10.000	0.0	0.0	-60.0
7	61.632	79.058	10.000	0.0	0.0	105.0

Rotatoria 3 / Superfici di calcolo (panoramica risultati)

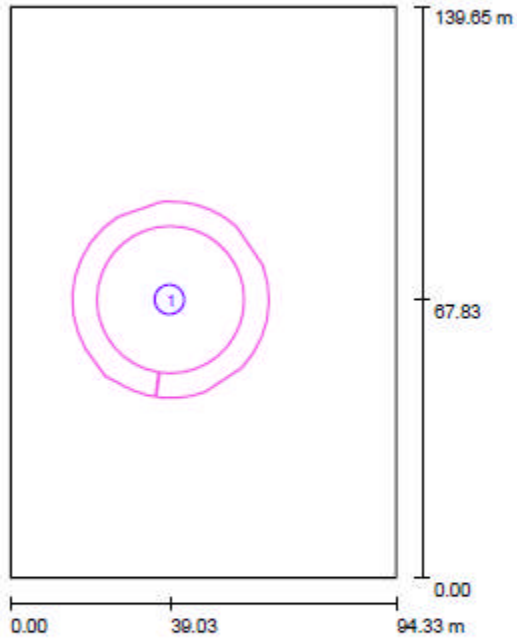


Scala 1 : 1590

Elenco superfici di calcolo

No.	Denominazione	Tipo	Reticolo	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1	Superficie di calcolo Rotatoria 3	orizzontale	128 x 128	30	16	47	0.531	0.340

Rotatoria 3 / Superficie di calcolo Rotatoria 3 / Iso linee (E, orizzontale)

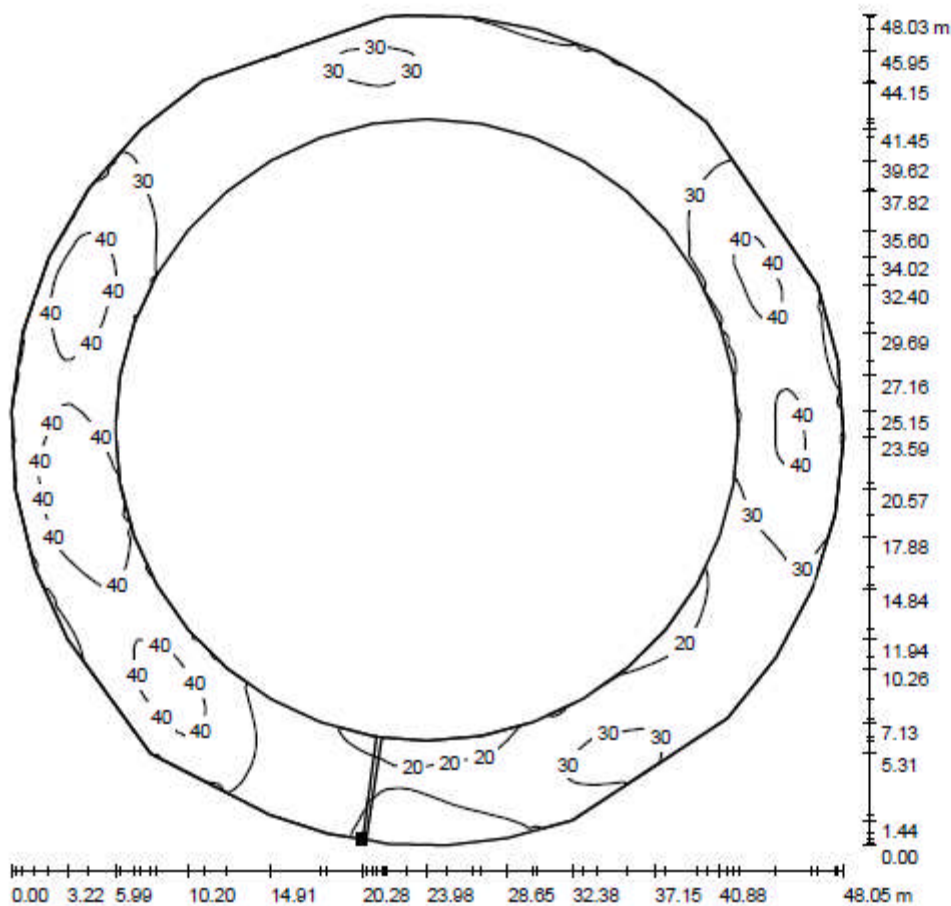

Valori in Lux, Scala 1 : 376


Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(35.400 m, 44.300 m, 0.000 m)



Reticolo: 128 x 128 Punti

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
30	16	47	0.531	0.340

Rotatoria 3 / Superficie di calcolo Rotatoria 3 / Grafica dei valori (E, orizzontale)

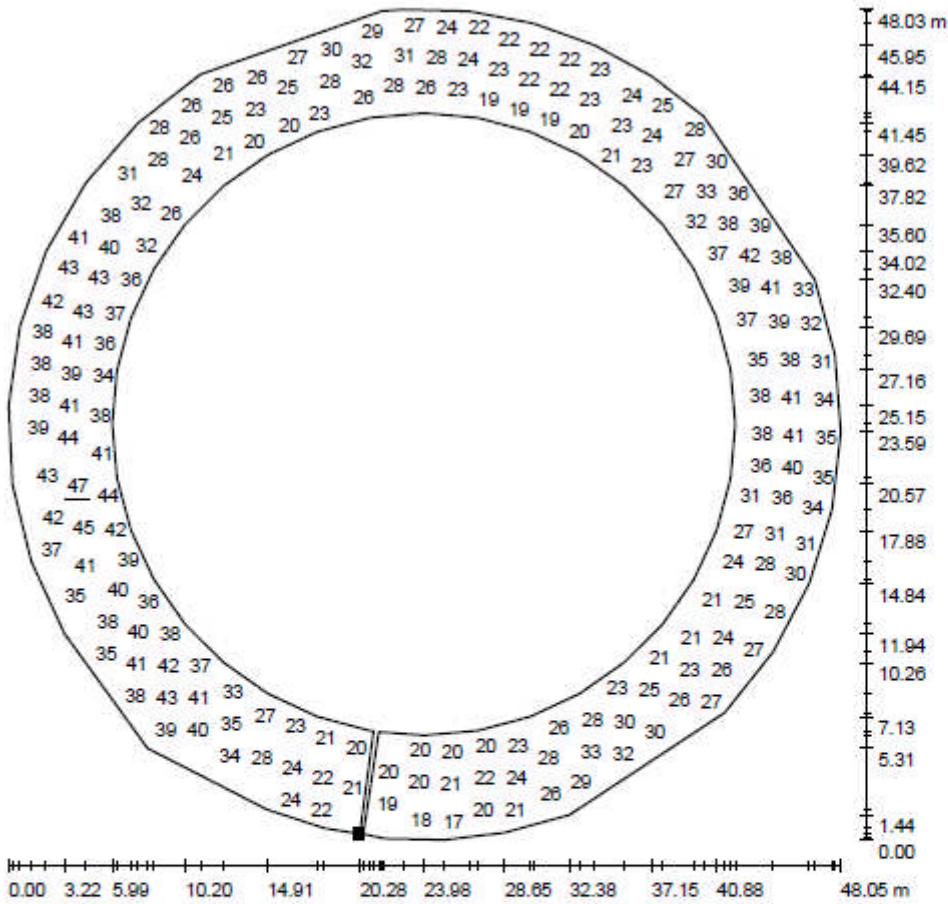

Valori in Lux, Scala 1 : 376

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella
 scena esterna:
 Punto contrassegnato:
 (35.400 m, 44.300 m, 0.000 m)



Reticolo: 128 x 128 Punti

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
30	16	47	0.531	0.340



Innesti Rotatoria 3 / Dati di pianificazione

Profilo strada

Carreggiata 1 (Larghezza: 9.500 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: C2, q0: 0.070)

Fattore di manutenzione: 0.80


Disposizioni lampade

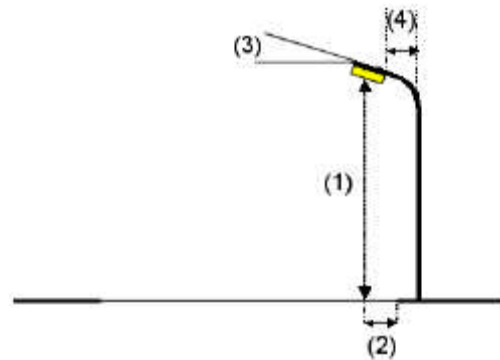


Lampada:	Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]	
Flusso luminoso (Lampada):	14052 lm	Valori massimi dell'intensità luminosa
Flusso luminoso (Lampadine):	17500 lm	per 70°: 451 cd/klm
Potenza lampade:	169.0 W	per 80°: 66 cd/klm
Disposizione:	un lato, in basso	per 90°: 0.00 cd/klm
Distanza pali:	27.000 m	Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
Altezza di montaggio (1):	10.000 m	Nessuna intensità luminosa superiore a 90°.
Altezza fuochi:	10.000 m	La disposizione rispetta la classe di intensità luminosa G4.
Distanza dal bordo stradale (2):	0.000 m	La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6.
Inclinazione braccio (3):	0.0 °	
Lunghezza braccio (4):	2.000 m	

Innesti Rotatoria 3 / Lista pezzi lampade

Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]
 Articolo No.: Set
 Flusso luminoso (Lampada): 14052 lm
 Flusso luminoso (Lampadine): 17500 lm
 Potenza lampade: 169.0 W
 Classificazione lampade secondo CIE: 100
 CIE Flux Code: 34 66 96 100 80
 Dotazione: 1 x ST 150 W (Fattore di correzione 1.000).



Innesti Rotatoria 3 / Risultati illuminotecnici

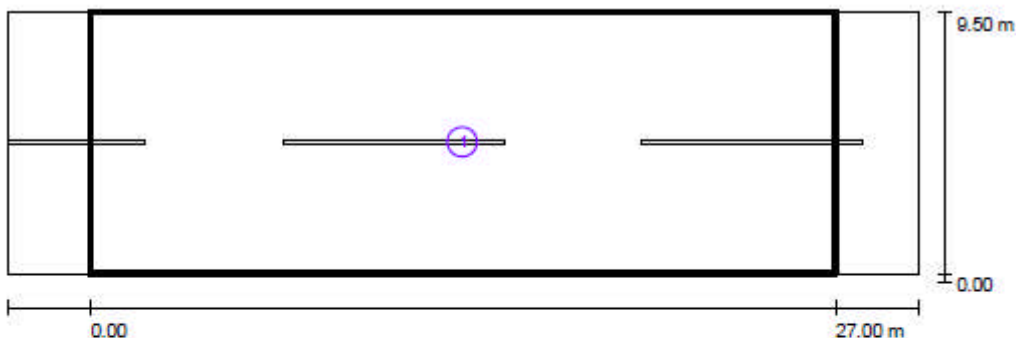

Fattore di manutenzione: 0.80

Scala 1:236

Lista campo di valutazione

- 1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 27.000 m, Larghezza: 9.500 m
Reticolo: 10 x 7 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Classe di illuminazione selezionata: CE2

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)


Valori reali calcolati:

Valori nominali secondo la classe:

Rispettato/non rispettato:

E_m [lx]	U0
20.70	0.53
≥ 20.00	≥ 0.40
✓	✓

Innesti Rotatoria 3 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Panoramica risultati

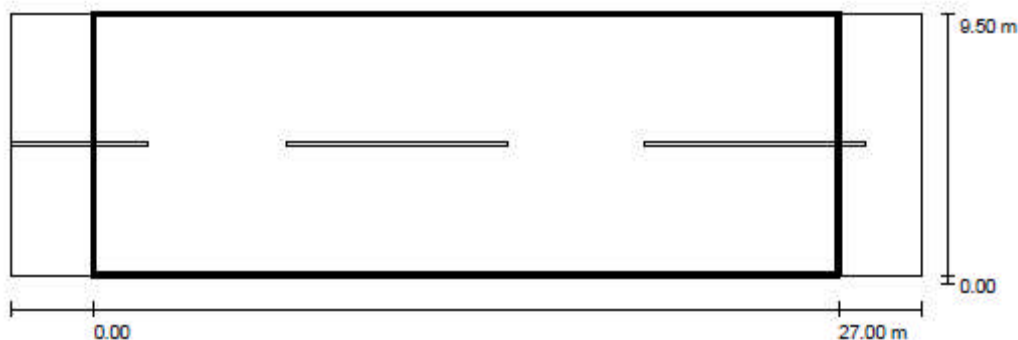

Fattore di manutenzione: 0.80

Scala 1:236

Reticolo: 10 x 7 Punti

Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.

Classe di illuminazione selezionata: CE2

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)


Valori reali calcolati:

Valori nominali secondo la classe:

Rispettato/non rispettato:

E_m [lx]	U0
20.70	0.53
≥ 20.00	≥ 0.40
✓	✓

Innesti Rotatoria 3 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Iso linee (E)

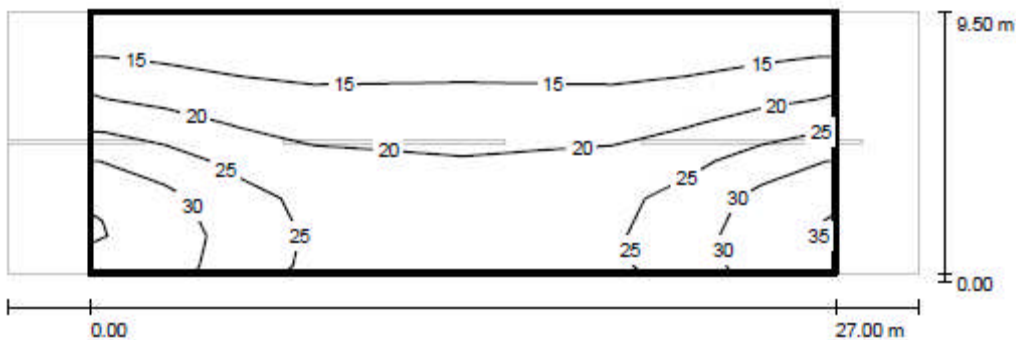


Valori in Lux, Scala 1 : 236

Reticolo: 10 x 7 Punti

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
21	11	35	0.529	0.313

Innesti Rotatoria 3 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Livelli di grigio (E)

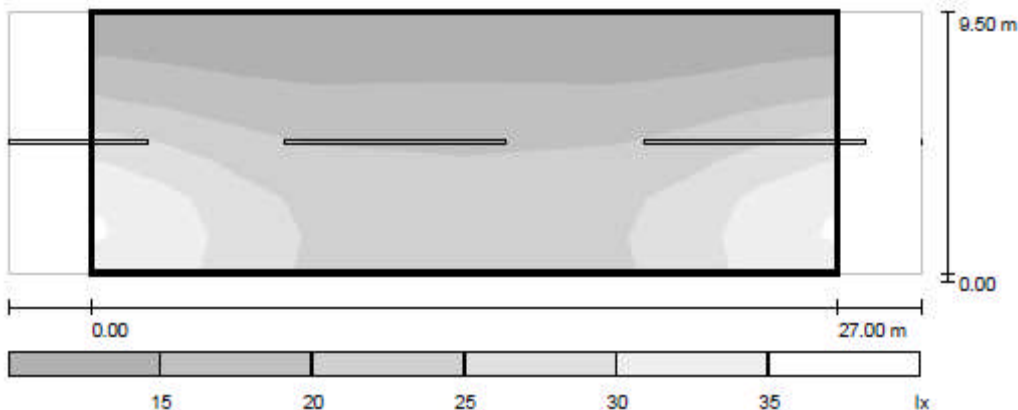


Scala 1 : 236

Reticolo: 10 x 7 Punti

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
21	11	35	0.529	0.313

Innesti Rotatoria 3 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Grafica dei valori (E)

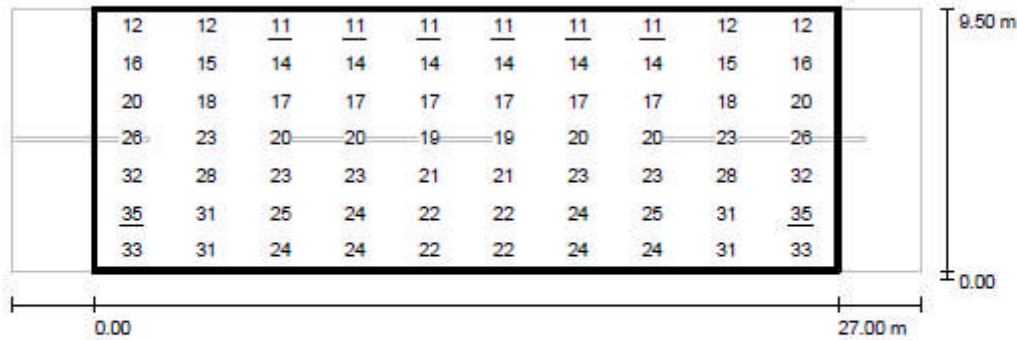

Valori in Lux, Scala 1 : 236

Reticolo: 10 x 7 Punti

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
21	11	35	0.529	0.313

Innesti Rotatoria 3 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Tabella (E)



8.821	12	12	11	11	11	11	11	11	12	12
7.464	16	15	14	14	14	14	14	14	15	16
6.107	20	18	17	17	17	17	17	17	18	20
4.750	26	23	20	20	19	19	20	20	23	26
3.393	32	28	23	23	21	21	23	23	28	32
2.036	35	31	25	24	22	22	24	25	31	35
0.679	33	31	24	24	22	22	24	24	31	33
m	1.350	4.050	6.750	9.450	12.150	14.850	17.550	20.250	22.950	25.650

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 10 x 7 Punti


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
21	11	35	0.529	0.313

SOTTOVIA SV25

www.ruudlighting.com 16AC*515 SQUARE MEDI 150W SHP AREA CUT / Scheda
tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro catalogo lampade.

Emissione luminosa 1:

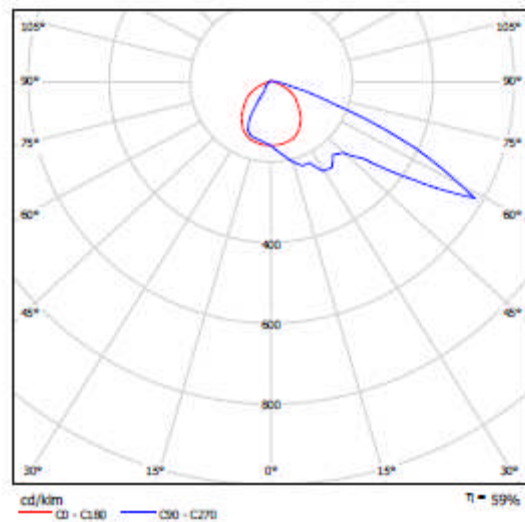


Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 42 74 99 100 59

A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada non è possibile rappresentare la tabella UGR.

Sottovia / Lista pezzi lampade


6 Pezzo www.ruudlighting.com 16AC*515 SQUARE MEDI 150W SHP AREA CUT
 Articolo No.: 16AC*515
 Flusso luminoso (Lampada): 8870 lm
 Flusso luminoso (Lampadine): 15000 lm
 Potenza lampade: 150.0 W
 Classificazione lampade secondo CIE: 100
 CIE Flux Code: 42 74 99 100 59
 Dotazione: 1 x SONT150 (Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della lampada consultare il nostro catalogo lampade.




Sottovia / Lampade (lista coordinate)

www.ruudlighting.com 16AC*515 SQUARE MEDI 150W SHP AREA CUT
 8870 lm, 150.0 W, 1 x 1 x SONT150 (Fattore di correzione 1.000).



No.	Posizione [m]			Rotazione [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.517	4.500	7.150	0.0	-45.0	0.0
2	11.485	12.500	7.150	0.0	45.0	0.0
3	1.517	20.500	7.150	0.0	-45.0	0.0
4	11.485	28.500	7.150	0.0	45.0	0.0
5	1.517	36.500	7.150	0.0	-45.0	0.0
6	11.485	44.500	7.150	0.0	45.0	0.0

Sottovia / Superfici di calcolo (panoramica risultati)

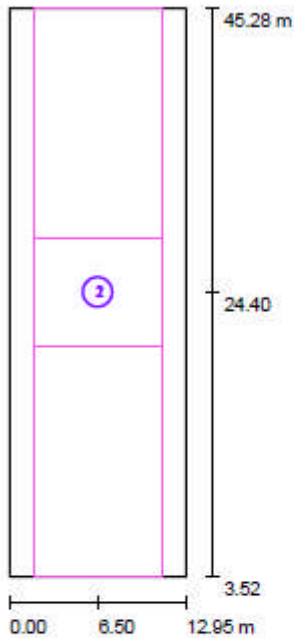

Scala 1 : 476


Elenco superfici di calcolo

No.	Denominazione	Tipo	Reticolo	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1	Superficie di calcolo 1	orizzontale	64 x 128	55	12	93	0.210	0.124
2	Superficie di calcolo 2	orizzontale	64 x 128	58	26	93	0.438	0.276

Riepilogo dei risultati

Tipo	Numero	Medio [lx]	Min [lx]	Max [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
orizzontale	2	56	12	93	0.21	0.12

Sottovia / Superficie di calcolo 2 / Isolinee (E, orizzontale)

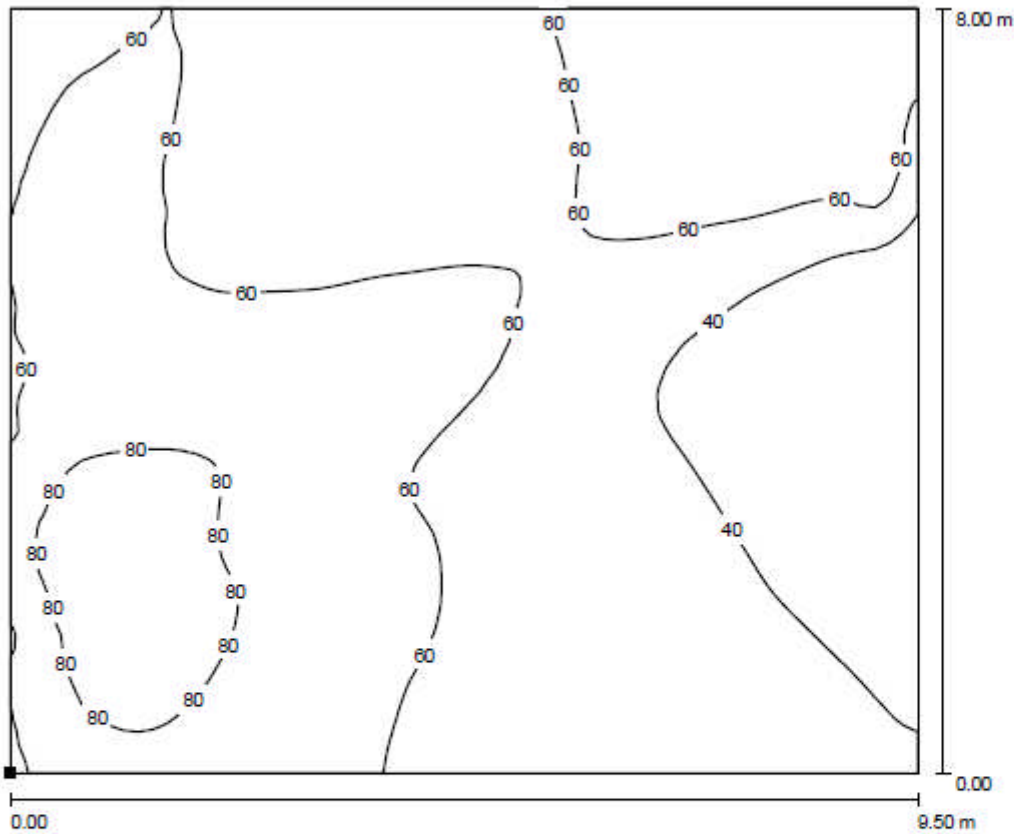

Valori in Lux, Scala 1 : 68

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(1.750 m, 20.400 m, 2.060 m)



Reticolo: 64 x 128 Punti

E_m [lx]
58


E_{min} [lx]
26

E_{max} [lx]
93

E_{min} / E_m
0.438

E_{min} / E_{max}
0.276

Sottovia / Superficie di calcolo 2 / Grafica dei valori (E, orizzontale)

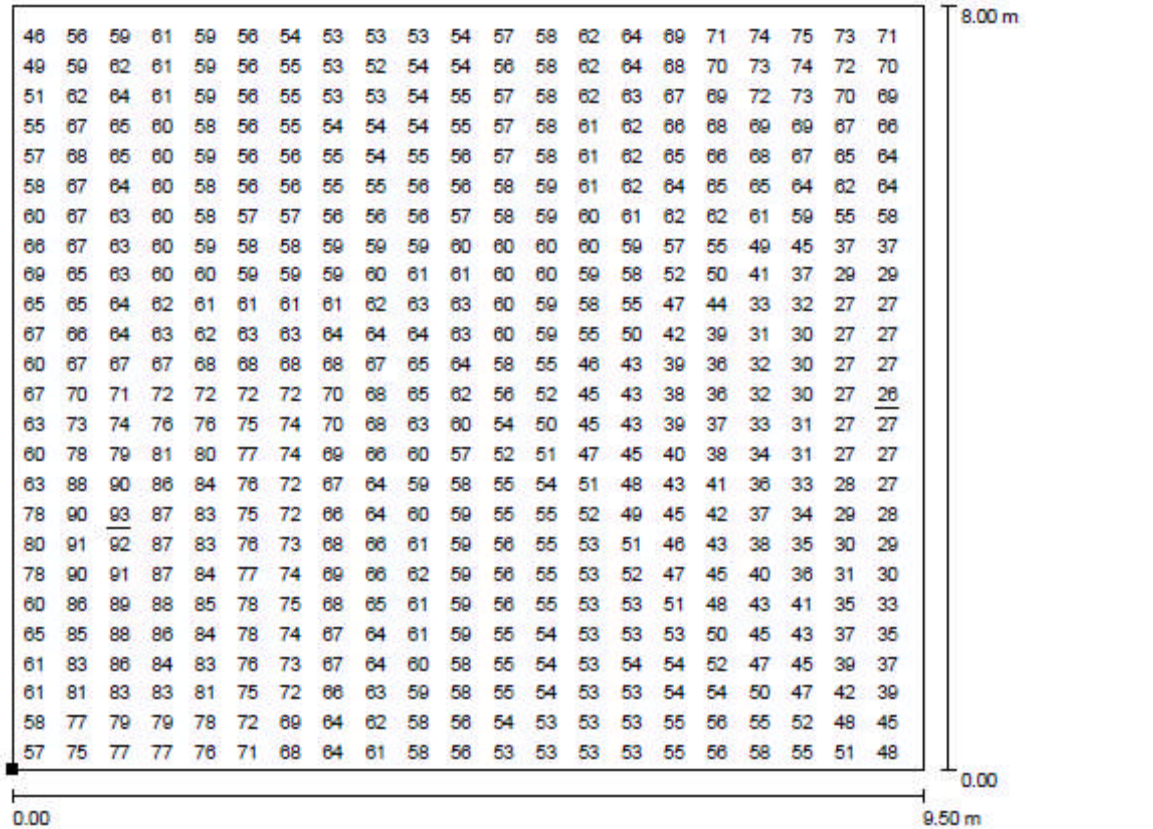

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(1.750 m, 20.400 m, 2.060 m)



Reticolo: 64 x 128 Punti

E_m [lx]
58

E_{min} [lx]
26

E_{max} [lx]
93

E_{min} / E_m
0.438

E_{min} / E_{max}
0.276

Valori in Lux, Scala 1 : 68