


PLANIMETRIA IN FASE COSTRUTTIVA SCALA: 1:500


PLANIMETRIA IN FASE DI ESERCIZIO SCALA: 1:500

SISTEMA DI MONTAGGIO FASI COSTRUTTIVE

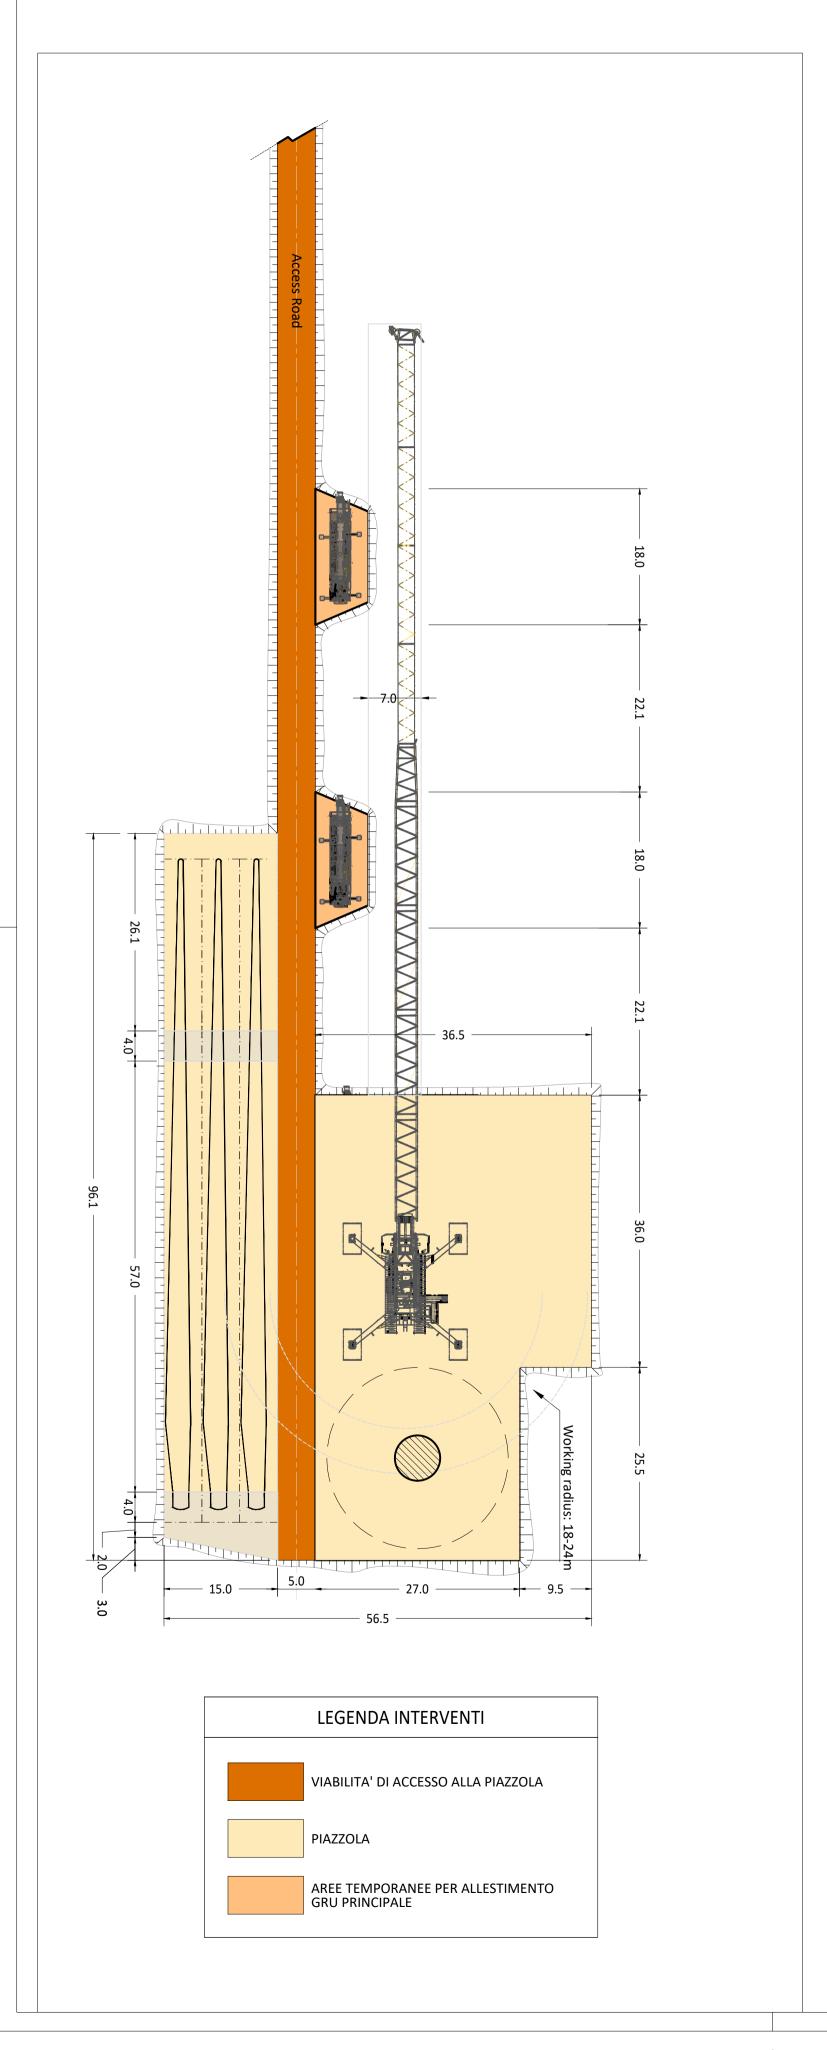

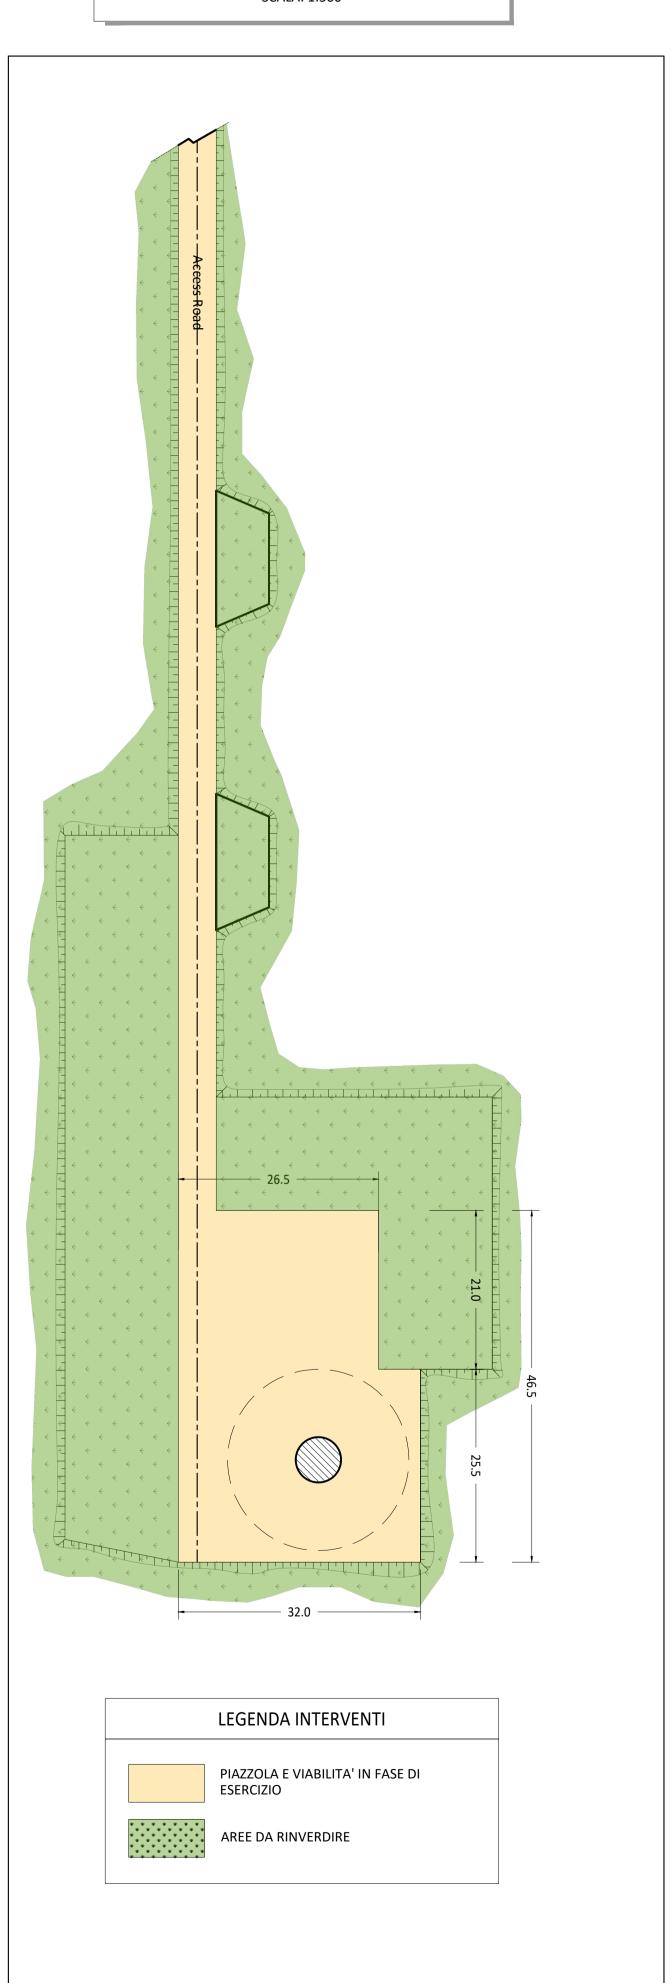

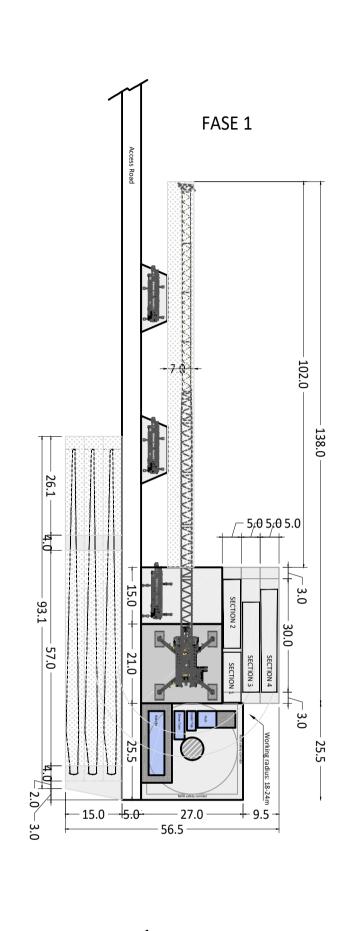

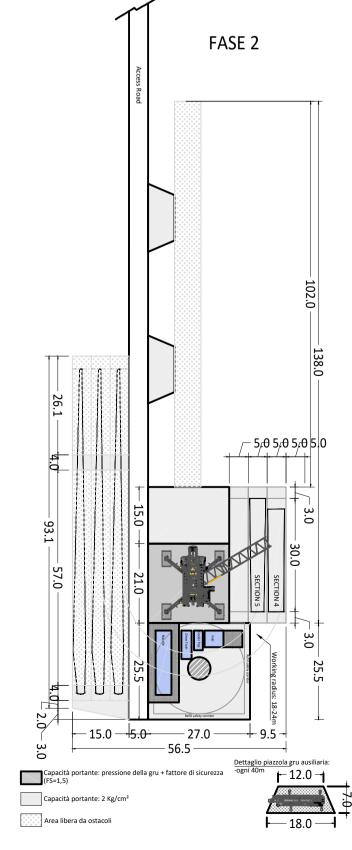

SISTEMI DI MONTAGGIO - FASI DI LAVORO

Sistema di montaggio "Partial Storage" in 2 fasi FASE 1:

- Stoccaggio delle pale;
- stoccaggio dei componenti elettromeccanici; stoccaggio dei conci T1, T2 e T3 della torre;
- montaggio dei conci T1, T2 e T3 con gru con raggio operativo standard.

FASE 2:

- Stoccaggio dei conci T4 e T5 della torre;
- montaggio dei conci T4, T5 con gru con raggio operativo speciale;
- montaggio dei componenti elettromeccanici con gru con raggio operativo speciale;
- montaggio delle pale con gru con raggio operativo speciale.

