



### LEGENDA

Simbologia	Descrizione	Simbologia	Descrizione	Simbologia	Descrizione	
①	Impianto di betonaggio		Percorso di uscita mezzi di soccorso	①	Guardiana	
②	Accumulo acqua impianto di betonaggio con riscaldatore		Uscita di emergenza	②	Ingresso con controllo accessi	
③	Area stoccaggio materiale di risulta demolizione cls		Punto di raccolta	③	Infermeria	
④	Area stoccaggio inerti		Cassetta di medicazione / Kit Lavaocchi	④	Spogliatoi	
⑤	Disoleatore/Dissabbiatore		Estintori. Si rimanda la loro corretta disposizione agli elaborati di progetto antincendio approvato da VVFF	⑤	Deposito prodotti chimici	
⑥	Tettoia di protezione sabbia		Illuminazione	⑥	Servizi	
⑦	Laboratorio tipo B		Strisce pedonali	⑦	Lavaggio automezzi	
⑧	Pesa automezzi		Viabilità esistente interessata dal traffico di cantiere	⑧	Area di lavaggio betoniere	
	TIPO 1 - Recinzione con pannello fonosorbente Tavola EPSGE000CN00000PL033A		Viabilità mezzi pesanti (interna al cantiere)	⑨	Uffici	
	TIPO 2 - Recinzione con pannello tipo Orsogrill Tavola EPSGE000CN00000PL033A		Viabilità autovetture (interna al cantiere)	⑩	Deposito attrezzature	
	TIPO 3 - Recinzione con basamenti in cls e pannello tipo Orsogrill Tavola EPSGE000CN00000PL033A		Passaggio pedonale		Cassoni per raccolta metalli	
	TIPO 7 - Recinzione con basamenti in cls e pannello tipo Orsogrill con rete arancione Tavola EPSGE000CN00000PL033A		Piste di cantiere		Cassoni per raccolta inerti	
	TIPO 5 - Recinzione con new jersey in plastica Tavola EPSGE000CN00000PL033A	NOTE: gli elementi di color grigio non sono oggetto di computazione ai fini dei calcoli dei costi della sicurezza.				Nebulizzatori fissi
					Cannon fog mobili	
					Sistema di nebulizzazione	
					DAE	
					Barella con cassetta di medicazione	
					Isola ecologica	
					Monitoraggio ambientale	
					Sistema di ombreggiamento baracche e copertura parcheggi	

**SPECIFICHE PROCEDURE DI ACCESSO ALL'AREA**

L'accesso al cantiere per le maestranze sarà di norma consentito a piedi, o a mezzo di mezzi d'opera dell'Impresa, per il cui accesso dovranno essere seguite le indicazioni di cui alla specifica procedura del PSC.

L'accesso al cantiere con mezzi o veicoli privati non sarà consentito.

Gli accessi saranno gestiti mediante sbarre, tornelli e lettori ottici mediante badge.

Una volta all'interno dell'area di cantiere, gli addetti ai lavori dovranno spostarsi lungo la viabilità ed i percorsi pedonali obbligati, verso le specifiche aree di lavoro.

E' fatto obbligo all'Impresa Affidataria di tenere un registro giornaliero per gli accessi, anche mediante sistemi informatici collegati alle rilevazioni degli eventuali tornelli installati in prossimità del punto di accesso al cantiere.

**PRESCRIZIONI GENERALI**

**NOTE:**

RECINZIONI DI CANTIERE  
La posizione planimetrica delle recinzioni di cantiere, così come riportate nel presente elaborato grafico, vanno ottimizzate e rese compatibili con l'effettivo stato dei luoghi riscontrato al momento della cantierizzazione

**Box per servizi igienico-assistenziali**  
La posizione planimetrica dei moduli prefabbricati da utilizzare come servizi igienici e assistenziali potrebbe variare anche in funzione delle specifiche lavorazioni da svolgere nell'area di cantiere

**Arete destinate al deposito dei materiali/rifiuti**  
La posizione delle aree destinate al deposito dei materiali da costruzione e rifiuti provenienti dalle attività lavorative, possono essere soggette ad eventuali modifiche/implementazioni da parte dell'Impresa Affidataria in funzione anche delle proprie autonome scelte logistiche di cantiere.

Il numero e la tipologia delle infrastrutture da predisporre dovranno essere definite nel dettaglio dall'Impresa Affidataria in relazione alle necessità contingenti ed individuati attraverso specifiche planimetrie informative di dettaglio, facenti parte inoltre del Piano di Gestione Ambientale di cantiere (PGA) che la stessa è tenuta a redigere in allegato al proprio POS.


**NOTE:**

La viabilità all'interno dell'area del cantiere dovrà essere mantenuta costantemente sgombra da materiale che potrebbe costituire intralcio alla circolazione dei lavoratori e degli eventuali mezzi.

In nessun caso e per nessun motivo, fatte salve eventuali situazioni da coordinare preventivamente nonché le necessarie

### Inquadramento territoriale campo operativo

Simbologia	Descrizione
	Area di cantiere
	Viabilità dei mezzi di cantiere
	Viabilità pubblica

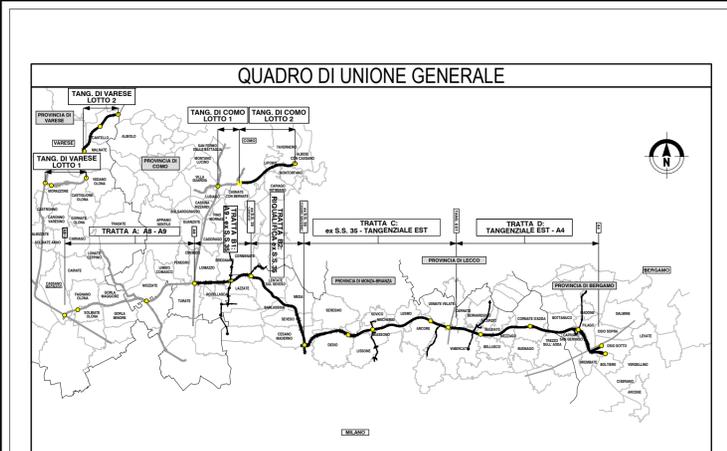

**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE-COMO-VARESE-VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE AD ESSO CONNESSE**

CONTRANTE GENERALE

**PROGETTO ESECUTIVO TRATTA C**

LAYOUT DI CANTIERIZZAZIONE AREA C.02.1

CONCESSIONARIA: **PEDELOMBARDA NUOVA S.p.A.**

FASE PROGETTUALE	AMBITO	DATA	REVISIONE	ELABORAZIONE PROGETTUALE
PS	CATEGORIA	17/04/2023	Emissione	A01
		31/05/2023	Emissione per commenti	A02
		30/06/2023	Emissione per commenti	A03
		31/08/2023	Emissione per commenti	A04


DATA: 31 AGOSTO 2023  
SCALA: 1:500

PROGETTISTA: **PROGER**

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: **Ing. C. Calchi Novati**

PROGETTISTA: **PROGER**

CONCESSIONARIO: **PEDELOMBARDA NUOVA S.p.A.**

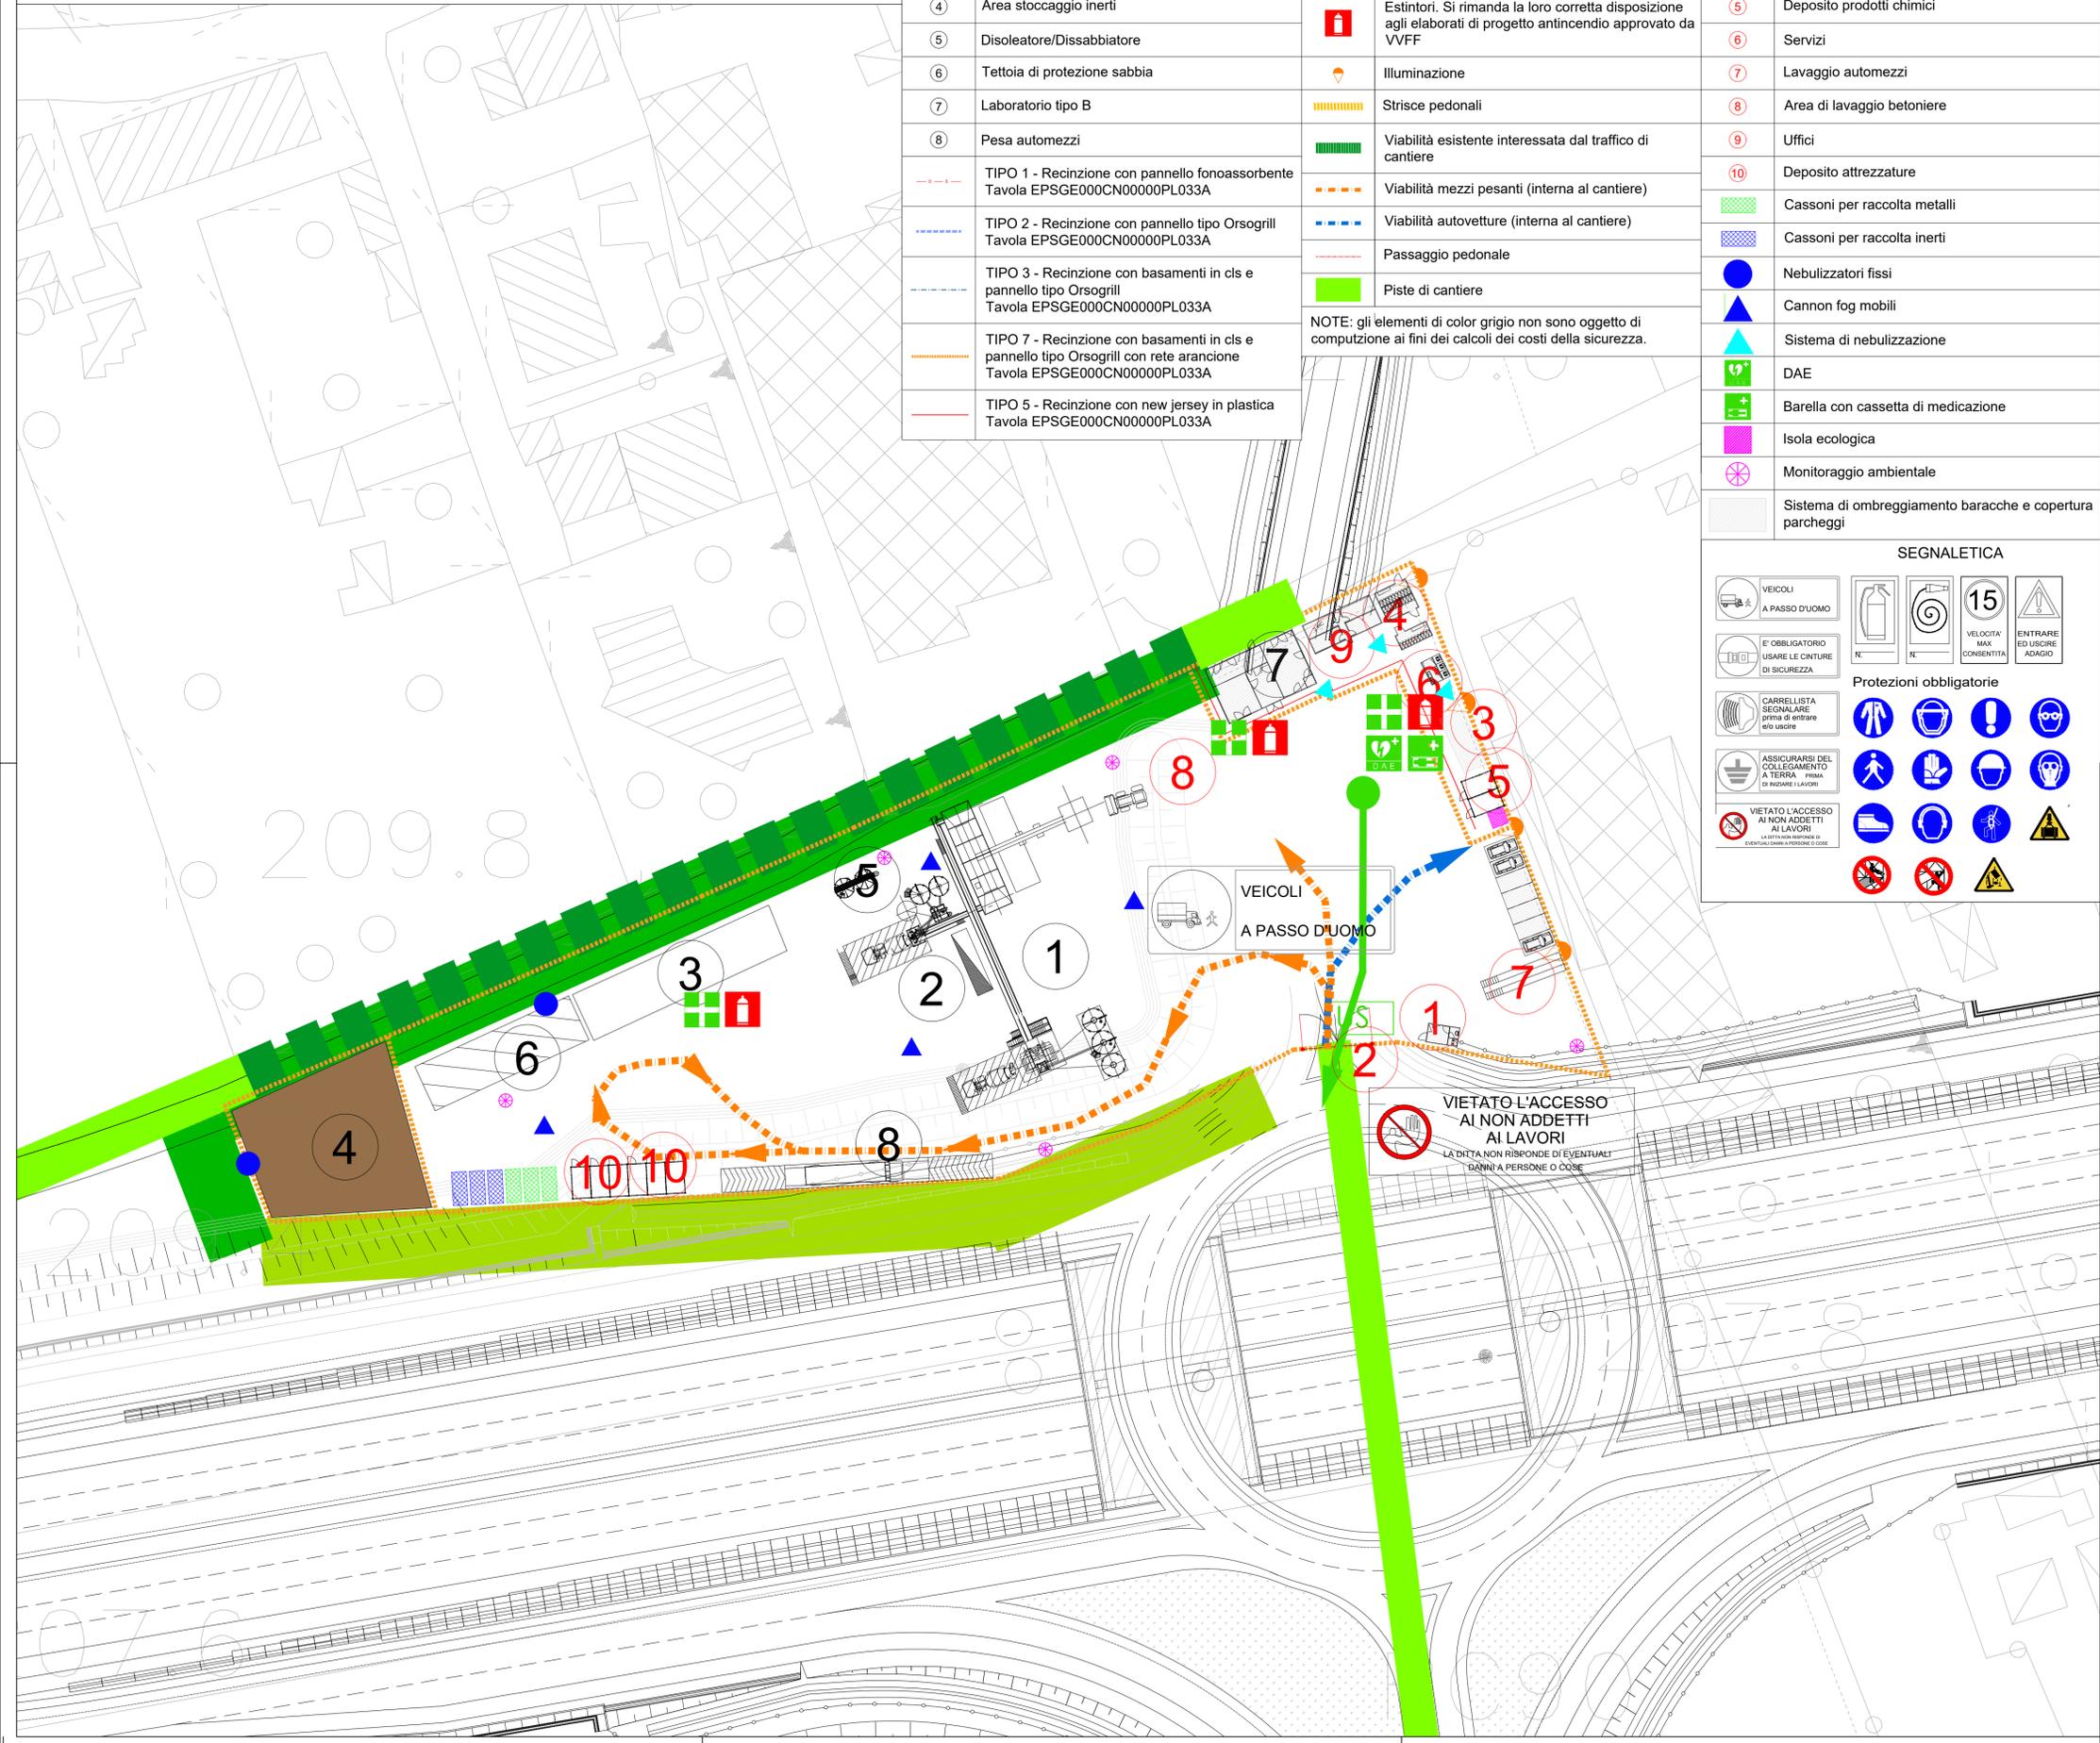

209.8

209.8