


NOTE

	PRESSIONE (bar)		PORTATA m ³ /h		REFRIGERANTE AD ACQUA		APPORTA CALORE		SOTTRAE CALORE
	TEMPERATURA °C		STM → VAPORE A BASSA PRESSIONE (3-9 bar)		CW				

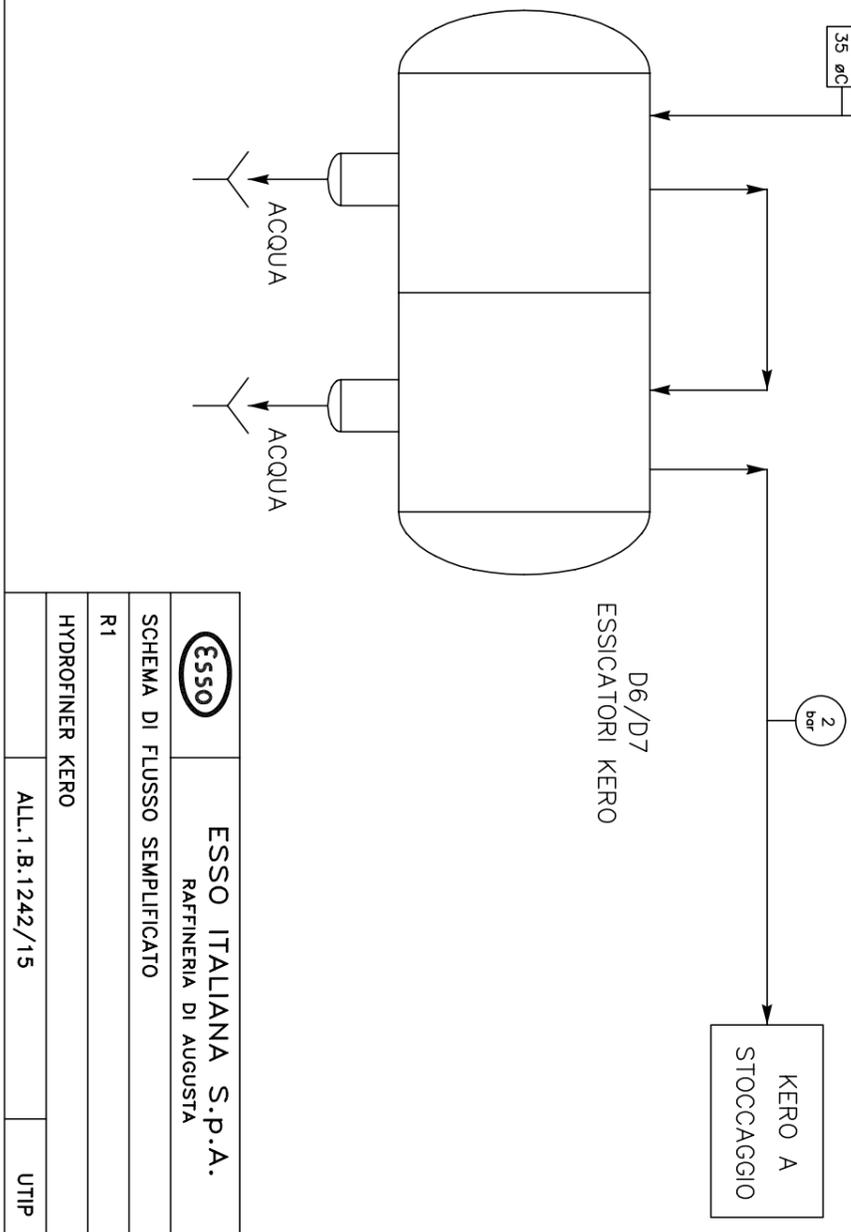

	ESSE	ESSO ITALIANA S.p.A. RAFFINERIA DI AUGUSTA
	R1	
SCHEMA DI FLUSSO SEMPLIFICATO		
HYDROFINER KERO		
ALL.1.B.1242/15		UTIP