

COMMITTENTE



PROGETTAZIONE:



DIREZIONE TECNICA

U.O. PROGETTAZIONE LINEE, NODI E ARMAMENTO

PROGETTO DEFINITIVO

VELOCIZZAZIONE LINEA S.GAVINO – SASSARI - OLBIA

Variante di Bonorva - Torralba

Variante di Bauladu

SEZIONI TIPOLOGICHE

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

R R 0 H 0 1 D 1 0 W Z S F 0 0 0 0 0 0 1 A

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato Data |
|------|---------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---|
| A | EMISSIONE ESECUTIVA | G. Marino <i>G. Marino</i> | Marzo 2018 | L. Curia <i>L. Curia</i> | Marzo 2018 | T. Paoletti <i>T. Paoletti</i> | Marzo 2018 | ITALFERR S.p.A. 110. PROGETTAZIONE LINEE E NODI Dott. Ing. VINCENZO COZZOLINI Ordine degli Ingegneri di Sassari n. 495 18 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

File: Cartiglio Word.doc

n. Elab.: 106

INDICE

| | | |
|----|--|---|
| 1. | INTRODUZIONE | 3 |
| 2. | SEZIONE TIPOLOGICA SEMPLICE BINARIO | 4 |
| 3. | SEZIONE TIPOLOGICA GALLERIA SINGOLO BINARIO..... | 5 |
| 4. | TIPOLOGICO TRAVERSA RFI 240 | 6 |

1. INTRODUZIONE

Il presente documento contiene le sezioni tipologiche della tratta:

Bonorva – Torralba – Variante di Bauladu.

Lo spessore minimo della massicciata, in corrispondenza dell'asse della rotaia più bassa è di 35 cm.



La distanza minima tra il ciglio superiore esterno della traversa e la proiezione orizzontale fino al ciglio della massicciata dovrà essere minimo di 0,60 m.

Per permettere un efficace smaltimento delle acque è data una pendenza del 3% al piano di piattaforma.


SEZIONI TIPOLOGICHE

| COMMESSA | LOTTO | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
|----------|---------|----------|------------|------|--------|
| RR0H | 01 D 10 | WZ | SF0000 001 | A | 4 di 6 |

2. SEZIONE TIPOLOGICA SEMPLICE BINARIO

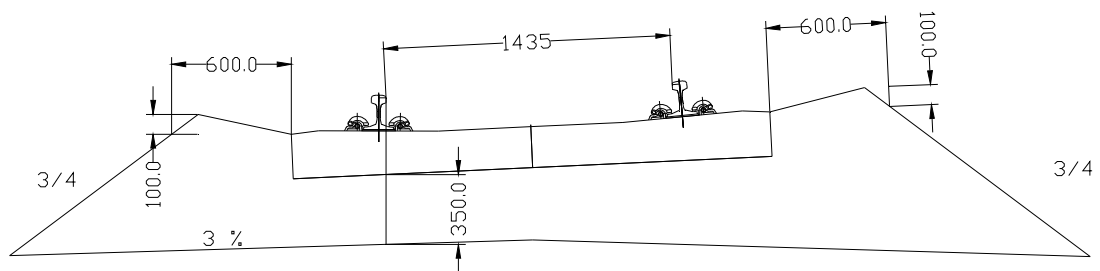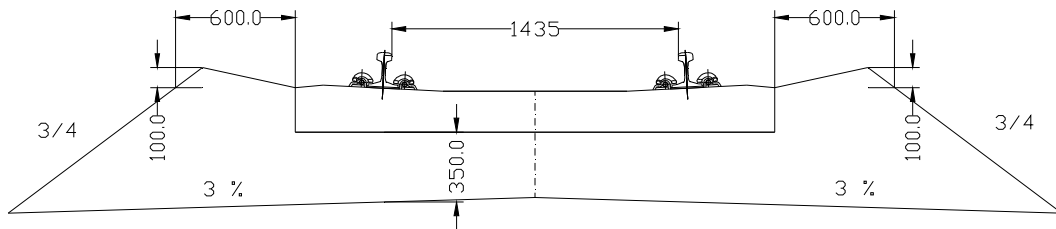


3. SEZIONE TIPOLOGICA GALLERIA SINGOLO BINARIO

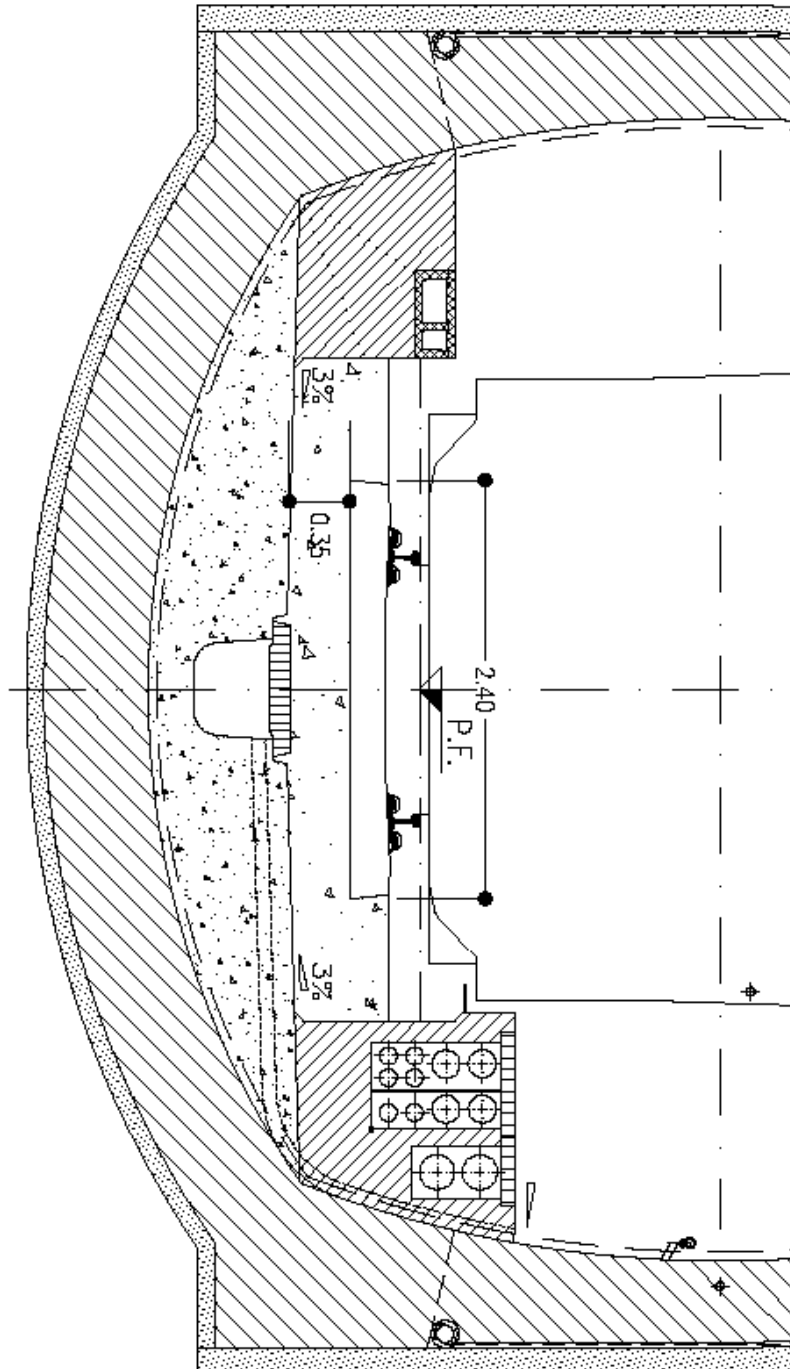

SEZIONI TIPOLOGICHE

| COMMESSA | LOTTO | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
|----------|---------|----------|------------|------|--------|
| RR0H | 01 D 10 | WZ | SF0000 001 | A | 6 di 6 |

4. TIPOLOGICO TRAVERSA RFI 240

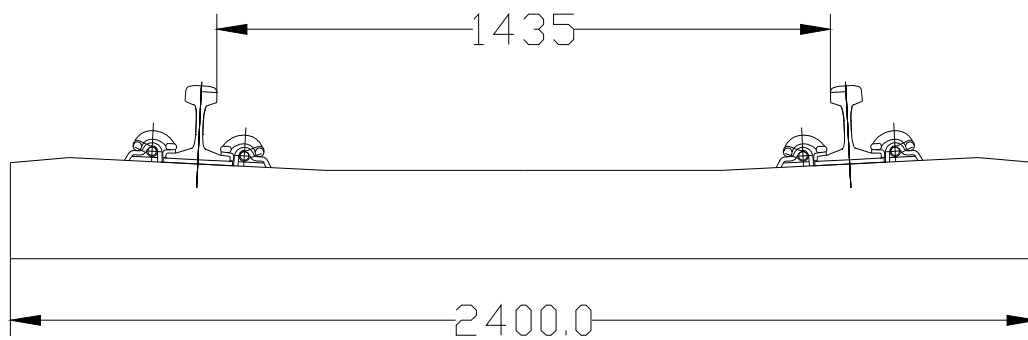

Il binario sarà armato con traverse tipo RFI 240 di lunghezza 2,40 m dotata di attacco di tipo elastico conforme alle Specifiche Tecniche RFI con scartamento di 1435 mm.