

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO



# AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13


CODICE C.U.P. E81B08000060009

## PROGETTO DEFINITIVO

**VIABILITA' DI ADDUZIONE AL SISTEMA AUTOSTRADALE D03 (ex 2RE)  
Cispadana tra SP n° 2 "Reggiolo-Gonzaga" e la ex SS n° 62 "della Cisa"**  
IMPIANTI TECNICI

PARTE GENERALE

RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

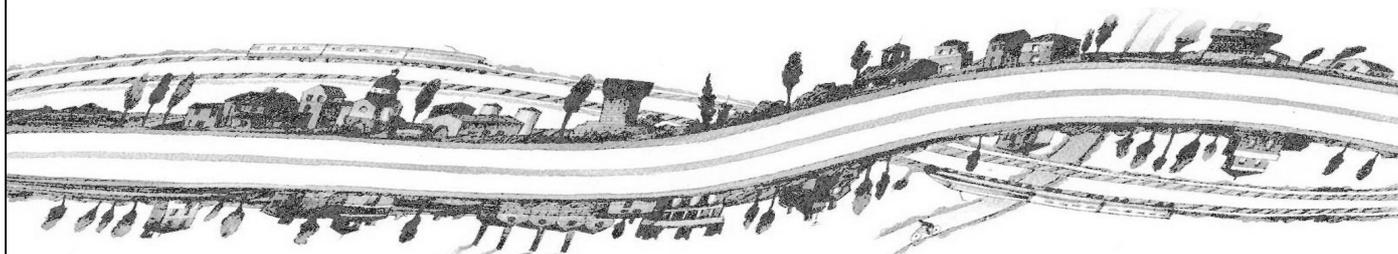


IL PROGETTISTA

**Alpina** S.p.A.  
Dott. Ing. Marco Bonfanti  
Ordine Ingegneri di Milano  
n. A/23384

RESPONSABILE INTEGRAZIONE  
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Emilio Salsi  
Albo Ing. Reggio Emilia n° 945



IL CONCESSIONARIO

Autostrada Regionale  
Cispadana S.p.A.  
IL PRESIDENTE  
Graziano Pattuzzi

G					
F					
E					
D					
C					
B					
A	17.04.2012	EMISSIONE		ing. Besio	ing. Bonfanti ing. Salsi
REV.	DATA	DESCRIZIONE		REDAZIONE	CONTROLLO APPROVAZIONE

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

NUM. PROGR.	FASE	LOTTO	GRUPPO	CODICE OPERA WBS	TRATTO OPERA	AMBITO	TIPO ELABORATO	PROGRESSIVO	REV.
5178	PD	0	D03	D1103	0	IE	RH	01	A

DATA: **MAGGIO 2012**

SCALA: /



AUTOSTRADA  
REGIONALE  
CISPADANA

**REGIONE EMILIA ROMAGNA**

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA  
dal casello di Reggiolo-Rolo sulla A22 al casello di Ferrara Sud sulla A13

**PROGETTO DEFINITIVO**

PROGETTO DELLE VIABILITA' DI ADDUZIONE AL SISTEMA AUTOSTRADALE

D03 - Cispadana tra la SP n° 2 "Reggiolo-Gonzaga" e la ex SS n° 62 "della Cisa"

**RELAZIONE GENERALE**

---

## **AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA**

### **PROGETTO DEFINITIVO OPERE D'ARTE MAGGIORI:**

**IMPIANTI TECNICI**

**PARTE GENERALE**

### **RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE**



## INDICE

<b>1. PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE.....</b>	<b>5</b>
<b>3. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA.....</b>	<b>6</b>
3.1. PRESCRIZIONI ILLUMINOTECNICHE.....	6
3.2. CARATTERISTICHE GENERALI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE.....	14
3.3. CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E DELLE ROTATORIE .....	18
<b>4. DATI DI CALCOLO ILLUMINAZIONE.....</b>	<b>20</b>
4.1. COLLEGAMENTO SP2 – EX SS62 – INNESTI ALLA ROTATORIA SU SP2 ED INTERSEZIONE “T1” (TAVOLA 1).....	20
4.2. COLLEGAMENTO SP2 – EX SS62 – ROTATORIA “R1” (TAVOLA 2) .....	21
4.3. COLLEGAMENTO SP2 – EX SS62 – ROTATORIA “R2” (TAVOLA 3) .....	22
4.4. COLLEGAMENTO SP2 – EX SS62 – INTERSEZIONE “T2” ED INTERSEZIONE “T3” (TAVOLA 4) .....	23
4.5. COLLEGAMENTO SP2 – EX SS62 – ROTATORIA “R3” (TAVOLA 5) .....	24
4.6. COLLEGAMENTO SP2 – EX SS62 – ROTATORIA “R4” (TAVOLA 6) .....	25
<b>5. ALLEGATO CALCOLI ILLUMINOTECNICI .....</b>	<b>26</b>

## 1. PREMESSA

La presente relazione di calcolo illuminotecnico ha per oggetto la descrizione dei dati tecnici e delle procedure di esecuzione calcoli illuminotecnici relativi alla viabilità di adduzione al sistema autostradale D03 (ex 2RE) "Cispadana" tra la SP n° 2 "Reggiolo-Gonzaga" e la ex SS n° 62 "della Cisa".

Le tipologie impiantistiche, ed i relativi requisiti funzionali, sono state adottate sia nel rispetto delle normative vigenti sia a seguito della necessità di collocare le componenti d'impianto in modo da rispettare la realtà architettonica e funzionali dell'area interessata all'intervento sia rispettando le specifiche tecniche costruttive degli enti distributivi e delle prescrizioni derivate dai vari enti locali.

L'obbiettivo principale per il quale si dimensiona l'impianto di illuminazione è quello di assicurare a chiunque vi transiti, durante le ore serali e notturne, un'adeguata performance e comfort visivo, nonché un senso di sicurezza. Ciò si ottiene, quando l'illuminazione rende possibile al conducente di un'autovettura una corretta verifica del tracciato che si appresta a percorrere ed una veloce identificazione di eventuali pericoli od ostacoli che dovessero trovarsi lungo il percorso con particolare riferimento agli attraversamenti pedonali e/o alle aree di passaggio.

Inoltre, sempre dal punto di vista illuminotecnico, una intersezione stradale e/o un raccordo tra due strade può essere considerata un insieme di zone di conflitto, identificabili come:

- zone di intersezione o attraversamento;
- zone di diversione o uscita;
- zone di immissione.

Le caratteristiche fotometriche considerate importanti in un impianto di illuminazione pubblica sono le seguenti:

- livello di illuminamento sulla strada;
- uniformità nella distribuzione dell'illuminamento sulla strada;
- controllo dell'abbagliamento;
- resa di colore adeguata.

Tali caratteristiche dipendono, tra l'altro, anche dal flusso di traffico previsto nella strada da calcolare. Per rispettare quanto sopra descritto l'impianto di illuminazione previsto fornirà obbligatoriamente le seguenti prestazioni:

- illuminare il piano stradale con un adeguato livello di illuminamento e di uniformità;
- la luce possederà un angolo di incidenza rispetto al piano di visuale del conducente tale da fornire una elevata visibilità del tracciato;

- utilizzo di corpi illuminanti adeguati con lampade aventi una resa di colore adeguata in base all'area presa in oggetto e con ottiche CUT-OFF tali da rispettare le prescrizioni della normativa UNI 10819 e Legge Regione Emilia Romagna n° 19/2003 riguardante la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso.

Il presente documento descrive la metodologia di dimensionamento seguita nella progettazione esecutiva degli impianti di illuminazione. In particolare si evidenzia che:

- i calcoli allegati sono sviluppati con programmi software dedicati, i quali utilizzano armature illuminanti delle principali ditte fornitrici, universalmente riconosciuti di elevata affidabilità e debitamente validati;
- i criteri di calcolo di seguito riportati, dovranno essere utilizzati anche per la progettazione esecutiva.

Le indicazioni di tipi e marche commerciali dei materiali nel presente documento e negli altri elaborati di progetto, sono da intendersi come dichiarazione di caratteristiche tecniche. L'Appaltatore dovrà, prima di fornire ciascun equipaggiamento, garantire la corrispondenza meccanica ed elettrica dei materiali previsti. Sono ammessi altri tipi e marche, rispetto a quanto indicato a progetto, purché equivalenti, su dimostrazione scritta del fornitore e approvati dalla D.L.

È quindi completa responsabilità dell'Appaltatore la scelta dei singoli componenti e sarà a suo carico la sostituzione di eventuali componenti non appropriati. Prodotti non in commercio al momento dell'Appalto potranno essere sostituiti con altri di caratteristiche equivalenti, previa approvazione della D.L..

La sezione di incastro dei pali metallici con formazione di calcestruzzo non affiorante dal terreno, dovrà essere protetta adeguatamente dalla corrosione mediante una fascia catramata e ricoperte di un collare in cls. L'altezza minima sulla carreggiata di una qualsiasi parte di impianto deve essere almeno di 6 m. Altezze minori possono essere adottate in casi particolari, previo autorizzazione del proprietario della strada. I pali distano dalla banchina non meno di 2,1 m dal guardrail.



AUTOSTRADA  
REGIONALE  
CISPADANA

**REGIONE EMILIA ROMAGNA**  
AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA  
dal casello di Reggiolo-Rolo sulla A22 al casello di Ferrara Sud sulla A13

**PROGETTO DEFINITIVO**  
PROGETTO DELLE VIABILITA' DI ADDUZIONE AL SISTEMA AUTOSTRADALE  
D03 - Cispadana tra la SP n° 2 "Reggiolo-Gonzaga" e la ex SS n° 62 "della Cisa"

**RELAZIONE GENERALE**

---

## **2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE**

---

Il progetto è redatto conformemente alle norme vigenti.

Per un quadro esaustivo della normativa applicata si faccia riferimento all'elaborato:

PD\_0\_0000\_0000\_0\_GE\_KT\_01      Elenco delle Normative di riferimento

### 3. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA

---

#### 3.1. PRESCRIZIONI ILLUMINOTECNICHE

---

##### **A. Considerazioni generali sulle Norme UNI EN 11248**

Le recenti Norme UNI 11248 (ottobre 2007) forniscono le linee guida per determinare le condizioni di illuminazione in una data zona della strada, identificata e definita in modo esaustivo nelle Norme UNI 13201-2 mediante l'indicazione di una categoria illuminotecnica. Le Norme si basano, nei loro principi fondamentali, sui contenuti scientifici del rapporto tecnico CIE 115 e recepisce i principi di valutazione dei requisiti illuminotecnici previsti nel rapporto tecnico CEN/TER 13201-1.

A tal fine introducono il concetto di parametro di influenza e la richiesta di valutazione dei rischi da parte del progettista.

Le Norme UNI 11248 individuano le prestazioni illuminotecniche degli impianti di illuminazione atte a contribuire, per quanto di pertinenza, alla sicurezza degli utenti della strada ed in particolare:

- indicano come classificare una zona esterna destinata al traffico ai fini della determinazione della categoria che le compete;
- forniscono la procedura per la selezione nella categoria illuminotecnica che compete alla zona classificata;
- identificano gli aspetti che condizionano l'illuminazione stradale ed attraverso la valutazione dei rischi, permette il conseguimento del risparmio energetico e la riduzione dell'impatto ambientale;
- forniscono prescrizioni sulle griglie di calcolo per gli algoritmi delle Norme UNI EN 13201-3 e le misurazioni in loco tratte dalle Norme UNI EN 13201-4.

I parametri individuati nelle presenti Norme consentono di identificare una categoria illuminotecnica conoscendo:

- la classe della strada nella zona di studio
- la geometria della zona di studio
- l'utilizzazione della zona di studio
- l'influenza dell'ambiente circostante

Inoltre consentono di adottare le condizioni di illuminazione più idonee, in base allo stato attuale delle conoscenze, perseguendo anche un uso razionale dell'energia e con il contenimento del flusso luminoso disperso.

### **B. Criteri di individuazione delle categorie illuminotecniche**

#### Definizione della categoria illuminotecnica di riferimento

- suddividere la strada in una o più zone di strada con condizioni omogenee dei pari parametri di influenza;
- per ogni zona di studio identificare il tipo di strada;
- nota del tipo di strada individuabile con l'ausilio del prospetto 1 (UNI 11248) la categoria illuminotecnica di riferimento.

#### Definizione della categoria illuminotecnica di progetto

Nota la categoria illuminotecnica di riferimento, valutare i parametri di influenza nel prospetto 2 (UNI 11248) secondo quanto indicato nel punto 7 (analisi dei rischi) e, considerando anche gli aspetti del contenimento dei consumi energetici, decidere se considerare la categoria illuminotecnica di riferimento con quella di progetto o modificarla, seguendo le indicazioni informative dei vari prospetti.

#### Definizione della categoria illuminotecnica di esercizio

In base alle considerazioni esposte dal punto 7 (analisi dei rischi) e gli aspetti relativi al contenimento dei consumi energetici, in traduzione, se necessario, una o più categorie illuminotecniche d'esercizio, specificando chiaramente le condizioni dei parametri di influenza che rendono corretto il funzionamento dell'impianto secondo la data categoria.

Il progettista, nell'analisi del rischio, può decidere di non definire la categoria illuminotecnica di riferimento e determinando direttamente la categoria illuminotecnica di progetto. Per la valutazione dei parametri di influenza ancora seguire le prescrizioni del punto 7 e per la suddivisione in zone di studio ancora attenersi ai criteri esplicitati al punto 8.

L'adozione di impianti con le caratteristiche variabili (variazione del flusso luminoso emesso) purché nel rispetto dei requisiti previsti dalla categoria illuminotecnica d'esercizio corrispondente, può rappresentare una soluzione per assicurare condizioni di risparmio energetico nell'esercizio e di contenimento del flusso luminoso emesso verso l'alto.



AUTOSTRADA  
REGIONALE  
CISPADANA

**REGIONE EMILIA ROMAGNA**

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA  
dal casello di Reggiolo-Rolo sulla A22 al casello di Ferrara Sud sulla A13

**PROGETTO DEFINITIVO**

PROGETTO DELLE VIABILITA' DI ADDUZIONE AL SISTEMA AUTOSTRADALE

D03 - Cispadana tra la SP n° 2 "Reggiolo-Gonzaga" e la ex SS n° 62 "della Cisa"

**RELAZIONE GENERALE**

---

I valori dei parametri illuminotecnici specifici per ogni categoria sono intesi come minimi mantenibili durante tutto il periodo di vita utile dell'impianto di illuminazione.

In conseguenza, per la luminanza e l'illuminamento, i valori iniziali di progetto misurabili per un impianto di illuminazione dovranno essere più elevati di quelli specificati per tenere conto, per esempio del deperimento delle lampade, della tolleranza di fabbricazione e dell'incertezza sui valori di coefficiente di luminanza "r", della pavimentazione stradale e dell'incertezza di misura in fase di verifica e di collaudo.

### C. Classificazione delle strade ed individuazione della categoria illuminotecnica di riferimento

#### Prospetto 1

Tipo di strada	Descrizione del tipo di strada	Limiti di velocità [km h-1]	Categoria illuminotecnica di riferimento
A <sub>1</sub>	Autostrade extraurbane	130 - 150	ME1
	Autostrade urbane	130	
A <sub>2</sub>	Strade di servizio alle autostrade	70 - 90	ME3a
	Strade di servizio alle autostrade urbane	50	
B	Strade extraurbane principali	110	ME3a
	Strade di servizio alle autostrade principali	70 - 90	ME4a
C	Strade extraurbane secondarie (tipi C1 e C2 <sup>4)</sup> )	70 - 90	ME3a
	Strade extraurbane secondarie	50	ME4b
	Strade extraurbane secondarie con limiti particolari	70 - 90	ME3a
D	Strade urbane di scorrimento veloce	70	ME3a
		50	
E	Strade urbane interquartiere	50	ME3c
	Strade urbane di quartiere	50	
F	Strade locali extraurbane (tipi F1 e F2 <sup>4)</sup> )	70 - 90	ME3a
	Strade locali extraurbane	50	ME3c
		30	ME3a
	Strade locali urbane (tipi F1 e F2 <sup>4)</sup> )	50	ME4b
	Strade locali urbane: centri storici; isole ambientali; zone 30	30	S3
	Strade locali urbane: altre situazioni	30	ME4b
	Strade locali urbane: aree pedonali	5	CE4
	Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti)	5	CE5 / S3
50			
Strade locali interzonali	50	CE5 / S3	
	30		
	Piste ciclabili <sup>5)</sup>	Non dichiarato	S3
	Strade a destinazione particolare <sup>6)</sup>	30	

4) Secondo il Decreto Ministeriale 5 novembre 2001 n° 6792 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

5) Decreto Ministeriale 30 novembre 1999 n° 557 del Ministero dei Lavori Pubblici

6) Secondo l'Art. 3.5 del Decreto Ministeriale 5 novembre 2001 n° 6792 del Ministero delle Infrastrutture e

Trasporti

Prestazioni richieste in base alla categoria illuminotecnica di riferimento (Norme UNI EN 13201-2 integrata con prescrizioni Norme UNI 11248)

**Categorie illuminotecniche ME:**

Classe	Luminanza della carreggiata	Uniformità		Contrasto di soglia	Illuminamento aree circostanti
	$L$ [ $cd/m^2$ ]	$U_o$	$U_L$	$TI\%$	$SR$
ME1	2,0	0,4	0,7	10	0,5
ME2	1,5	0,4	0,7	10	0,5
ME3a	1,0	0,4	0,7	15	0,5
ME3b	1,0	0,4	0,6	15	0,5
ME3c	1,0	0,4	0,5	15	0,5
ME4a	0,75	0,4	0,5	15	0,5
ME4b	0,75	0,4	0,4	15	0,5
ME5	0,5	0,35	0,4	15	0,5
ME6	0,3	0,35	0,4	15	N.R.

**Dove:**

L	Valore della luminanza del manto stradale ed espresso in $cd/m^2$
$U_o$	Rapporto tra la luminanza minima e luminanza media
$U_L$	Valore minimo dell'uniformità longitudinale delle corsie di marcia della carreggiata
$TI\%$	Misura della perdita di visibilità causata dall'abbagliamento degli apparecchi di un impianto di illuminazione stradale
SR	Rapporto tra l'illuminamento medio sulla fascia appena fuori dei bordi della carreggiata e l'illuminamento medio sulle fasce appena all'interno dei bordi

**Categorie illuminotecniche CE:**

Classe	Illuminazione orizzontale	Uniformità	Contrasto di soglia
	$E$ [ $lx$ ]	$U_o$	$TI\%$
CE0	50	0,4	10
CE1	30	0,4	10
CE2	20	0,4	10
CE3	15	0,4	15

<b>CE4</b>	<b>10</b>	<b>0,4</b>	<b>15</b>
<b>CE5</b>	<b>7,5</b>	<b>0,4</b>	<b>15</b>

**Categorie illuminotecniche S:**

<b>Classe</b>	<b>Illuminazione orizzontale</b>		<b>Contrasto di soglia</b>
	<b><math>\bar{E}</math> [lx]</b>	<b><math>E_{min}</math></b>	<b>Tl%</b>
<b>S1</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>15</b>
<b>S2</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>15</b>
<b>S3</b>	<b>7,5</b>	<b>1,5</b>	<b>15</b>
<b>S4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>20</b>
<b>S5</b>	<b>3</b>	<b>0,6</b>	<b>20</b>
<b>S6</b>	<b>2</b>	<b>0,6</b>	<b>20</b>
<b>S7</b>	<b>prestazioni non determinate</b>		

Sommario dei requisiti illuminotecnici secondo EN 13201-1

	<b>Classe illuminotecnica</b>	<b>Parametro di riferimento</b>	<b>Utilizzo prevalente</b>
1.	ME	Luminanza	Carreggiata stradale con prevalente traffico motorizzato a fondo prevalentemente asciutto
2.	MEW	Luminanza	Carreggiata stradale con prevalente traffico motorizzato a fondo prevalentemente bagnato
3.	CE	Illuminamento orizzontale	Aree di conflitto come strade commerciali, incroci, rotonde, sottopassi, ecc.
4.	S	Illuminamento orizzontale	Strade pedonali, piste ciclabili, campi scuola, parcheggi
5.	ES	Illuminamento semicilindrico	Classe aggiuntiva per aumentare il senso di sicurezza e ridurre la propensione all'aggressione
6.	EV	Illuminamento verticale	Classe aggiuntiva per facilitare la percezione di piani verticali come passaggi pedonali da utilizzare congiuntamente alle altre classi di base

Prospetto 2: Parametri di influenza considerati per le categorie illuminotecniche di riferimento di cui al prospetto 1

Tipo di strada	Parametro di influenza											
	Flusso di traffico	Complessità del campo visivo	Zona di conflitto	Dispositivi rallentatori	Indice di rischio di aggressione	Pendenza media	Indice di livello luminoso dell'ambiente	Pedoni				
A <sub>1</sub>	Massimo	Elevata	-	-	-	-	-	-				
A <sub>2</sub>		Normale	-									
B												
C		-	Assente						-	-	-	-
D												
E												
F		Normale	Assenti						Normale			
Piste Ciclabili	-	-	-	-	-	<=2%	Ambiente normale	Non ammessi				

Prospetto 3: Indicazione sulle variazioni della categoria illuminotecnica in relazione ai parametri di influenza

Parametri di influenza		Variazione categoria Illuminotecnica	Non si applica
Compito visivo normale		- 1	A <sub>1</sub>
Condizioni non conflittuali			
Flusso di traffico < 50% rispetto al massimo			
Flusso di traffico < 25% rispetto al massimo		- 2	
Segnaletica cospicua nelle zone conflittuali		- 1	-
Colore della luce	Con indice di resa dei colori maggiore o uguale a 60 si può ridurre la categoria illuminotecnica	-1 (*)	
	Con indice di resa dei colori minore di 30 si deve incrementare la categoria illuminotecnica	+1	
Pericolo di aggressione		+1	

Presenza di svincoli e/o intersezioni a raso		
Prossimità di passaggi pedonali		
Prossimità di dispositivi rallentatori		

(\*) – In relazione a esigenze di visione periferica verificate nell'analisi dei rischi

**Prospetto 6: Comparazione di categorie illuminotecniche**

<b>CATEGORIA ILLUMINOTECNICA</b>								
	ME1	ME2	ME3	ME4	ME5	ME6		
CE0	CE1	CE2	CE3	CE4	CE5			
			S1	S2	S3	S4	S5	S6

**D. Livelli di prestazione visiva**

In linea esemplificativa si riporta la tabella comparativa dove si evince l'equilibrio tra i diversi requisiti dei parametri illuminotecnici:

<b>COORDINAMENTO DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE VISIVA</b>							
1.	Luminanza		ME1	ME2	ME3	ME4	ME5
2.	Luminanza		MEW1	MEW2	MEW3	MEW4	MEW5
3.	E. orizzontali	CE0	CE1	CE2	CE3	CE4	CE5
4.	E. orizzontali				S1	S2	S3
5.	E. semicilindrici	ES1	ES2	ES3	ES4	ES5	ES6
6.	E. verticali	EV1-2	EV3	EV4	EV5		

## 3.2. CARATTERISTICHE GENERALI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

I caratteri dei parametri dell'illuminazione delle strade con traffico motorizzato sono ottemperate dalla Norme UNI 11248 che determinano:

- valori d'illuminamento delle strade in funzione alle loro caratteristiche d'uso;
- valori di uniformità delle strade in funzione alle loro caratteristiche d'uso;
- valori dell'abbagliamento debilitante (fattore TI%) in funzione alle loro caratteristiche d'uso.

Gli adeguamenti e potenziamenti degli impianti d'illuminazione saranno progettati al fine di rispondere alle prescrizioni tecniche delle Norme UNI 11248 "Illuminazione stradale", Norme CEI 64-8 - Sez. 714 "Impianti di illuminazione situati all'esterno", realizzando e superando i valori minimi sanciti dalle seguenti Norme, prendendo in esame gli aspetti principali della visione notturna su strade con traffico veicolare e più precisamente:

### **A. Indice di abbagliamento debilitante**

L'abbagliamento d'incapacità (TI%): è un indice che esprime l'impossibilità di percepire un ostacolo generato dal fastidio visivo vero e proprio dei corpi illuminanti.

Questa incapacità dipende dal "velo" di luminanza creata dall'interno dell'occhio dall'eccessiva intensità luminosa ammessa dalla successione di apparecchi presenti nel campo visivo del conduttore.

TI è un'espressione dell'abbagliamento che considera sia le caratteristiche dei corpi illuminanti che i parametri dell'installazione, tanto sarà più elevato l'indice TI tanta sarà l'incapacità di percepire un ostacolo in sicurezza.

In linea generale le nuove raccomandazioni internazionali raccomandano i seguenti limiti per TI:

- $TI \leq 10\%$  per strade con velocità superiore a 70 Km/h
- $TI \leq 15\%$  per strade secondarie

Quindi l'occhio reagisce lentamente e con fatica in presenza di scarsi livelli di luminosità, per migliorare queste caratteristiche, l'illuminazione artificiale notturna deve creare un ambiente confortevole con un'illuminazione uniforme ed evitare fenomeni perturbati.

Il fenomeno della visione nella pubblica illuminazione deve prendere dunque in considerazione i principali parametri legati alla vista ed in particolare:

- **acuità visiva**: ossia la capacità di una persona di vedere distintamente un ostacolo di dimensioni definite, maggiore e l'acuità visiva della persona e minori saranno le dimensioni dell'ostacolo che riuscirà a vedere.
- **sensibilità di contrasto**: ossia la possibilità di distinguere un eventuale ostacolo grazie allo scarto di luminanza esistente tra oggetto (ostacolo) e il fondo (strada). Generalmente la percezione è dovuta ad un contrasto negativo in cui l'ostacolo è visto in controluce su fondo illuminato.
- **abbagliamento**: provocato dagli apparecchi d'illuminazione, dall'ambiente circostante, dal riflesso del manto stradale e chiaramente dai proiettori delle vetture circolanti in senso inverso.
- **visibilità**: o meglio l'indice di visibilità, ossia la capacità di individuare un ostacolo.

Analizzando quindi questi fenomeni è stato possibile stabilire quali sono i parametri corretti per una buona installazione e come sia insufficiente parlare solo di illuminamento sulla sede stradale, senza considerare tutti gli altri aspetti che non sono correttamente utilizzati verificando anche un buon livello d'illuminamento.

### **B. Visione nella Pubblica illuminazione**

La sicurezza della circolazione automobilistica dipende in modo sostanziale dalla qualità della rete viabile e dai veicoli circolanti e durante le ore notturne un aspetto fondamentale nella sicurezza è rappresentato dalla qualità degli impianti di Pubblica illuminazione.

*Un impianto d'illuminazione è considerato valido quando questo consente di avere una rapida percezione visiva delle caratteristiche nel contesto stradale e degli ostacoli eventualmente presenti sulla carreggiata, per una distanza pari a quella d'arresto del veicolo.*

A seguito della velocità di marcia lo spazio di arresto (considerato come arresto d'emergenza in presenza di un ostacolo improvviso) può risultare molto superiore allo spazio illuminato con i soli fari delle vetture.

È chiaro che nelle ore notturne interagiscono altri elementi quali fatica, eventuali stati di eccitazione ecc., ma resta comunque determinante il fattore della visibilità e specificatamente la stessa Commissione C.I.E. esaminando alcuni tratti di strada, confrontando il tasso di incidenti prima e dopo la realizzazione di un buon impianto d'illuminazione, da questo confronto risulta una riduzione media del 43% degli incidenti che avvengono nelle ore notturne con una diminuzione media del 37% del numero dei morti.

Risulta evidente che le caratteristiche dell'impianto d'illuminazione devono essere tali da consentire all'occhio umano una corretta visione e vanno realizzati in funzione delle caratteristiche fisiche proprie dell'occhio nella visione notturna dell'automobilista:

- quantità e qualità della luce (luminanza e uniformità)
- percezione degli ostacoli (acuità visiva e sensibilità ai contrasti)

- perturbazione della visione (abbagliamento molesto e di incapacità)

Questi fenomeni sono strettamente correlati tra loro in quanto la variazione di un singolo fenomeno comporta un adattamento automatico dell'occhio alle mutate condizioni di variabilità.

Le raccomandazioni internazionali e le Norme UNI 11248, relative alla Pubblica illuminazione, stabiliscono i parametri di riferimento in modo tale da contenere l'adattamento dell'occhio umano entro i limiti idonei alle differenti condizioni di guida.

Quindi i progetti esecutivi dovranno essere sviluppati secondo quanto raccomandato dalle Norme UNI 11248 "Illuminazione stradale" è necessario:

- adottare apparecchi illuminanti con ottiche "cut-off" al fine di evitare qualsiasi abbagliamento e con ottiche in grado di limitare la diffusione del flusso luminoso verso l'alto secondo quanto prescritto dalle norme UNI 10819 e relative Legge Regionale dell'Emilia Romagna n.19/2003 in materia di inquinamento luminoso;
- ricercare una buona uniformità al fine di evitare ed individuare eventuali ostacoli;
- conservare nel tempo i parametri d'illuminamento iniziali consentendo di mantenere inalterati i valori d'illuminamento e quindi la sicurezza.

### **C. Illuminazione Pubblica al servizio del pedone**

L'illuminazione dei passaggi pedonali è sicuramente uno dei punti critici della pubblica illuminazione e come tale deve essere trattato con ancora maggiore accuratezza per due motivi:

- i rischi di probabile incidente in questa zona sono superiori al normale in quanto in condizioni di scarsa visibilità risulta difficile sia l'individuazione del pedone da parte dell'automobilista che la percezione della velocità e della distanza del veicolo da parte del pedone
- le conseguenze di questi incidenti sono sempre gravi, e spesso letali, per la persona a piedi con un grosso impatto, anche emotivo, sulla pubblica opinione

Per garantire una corretta illuminazione è necessario conseguire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

#### **Dal punto di vista dell'automobilista:**

- Consentire la percezione a distanza di avvicinamento ad una zona a rischio
- Capacità di percepire, in tempo utile per fermarsi, la presenza di un passante
- Evitare fenomeni di abbagliamento che riducono le prestazioni visive.

#### **Dal punto di vista del pedone:**

- Permettere la percezione di un automezzo in arrivo
- Valutare distanza e velocità



- Vedere in maniera chiara l'attraversamento in modo da valutarne il tempo di attraversamento ed accedervi senza rischi

Per soddisfare le suddette condizioni é opportuno rifarsi a quanto detto in precedenza relativamente ai requisiti di un impianto di pubblica illuminazione e, data la pericolosità della zona in oggetto, rispondere come minimo ai requisiti richiesti per una strada con categoria assegnata e cioè:

**Uniformità Generale  $\geq 0.4$**

**Abbagliamento di incapacità TI  $\leq 10$**

**Zone laterali illuminate**

Se l'impianto in cui é previsto il passaggio pedonale risponde a questi requisiti ed il passaggio stesso non é in prossimità di un incrocio, i criteri sopra menzionati sono sufficienti per una corretta illuminazione.

### 3.3. CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E DELLE ROTATORIE

#### Definizione della categoria illuminotecnica di riferimento

Per la classificazione delle strade ai fini di assegnare la classe e la categoria di appartenenza si farà riferimento alle Norme UNI 11248 – parte 1 e che sono essenzialmente “strade extra-urbane secondarie” con limite di 70 - 90 km/h.

Per l'illuminazione delle rotatorie e delle intersezioni si fa riferimento all'Appendice C dalle Norme UNI 11248 ai fini di individuare la classe di appartenenza.

Descrizione	<b>Strada veicolare</b> Tipo di strada: <b>C</b> Strade extraurbane secondarie
Categoria Illuminotecnica	ME3a

#### Definizione della categoria illuminotecnica di progetto

Tenuto conto dei parametri di influenza nel prospetto 2 (UNI 11248) e delle indicazioni di variazione della categoria illuminotecnica in base all'analisi del rischio si ottiene:

<b>Viabilità - Strada veicolare</b>	
Flusso di traffico (rispetto al massimo)	100%
Zona di conflitto	Assente
Complessità campo visivo	-
Indice di resa dei colori >60	-1
Presenza di svincoli e/o intersezioni a raso	+ 1
<b>Categoria Illuminotecnica risultante in base all'analisi del rischio</b>	<b>ME3a</b>

<b>Innesti alla rotatoria / alle intersezioni</b> (di strade principali non illuminate)	<b>CE2</b> (In base a Par. C.2.1.2 Appendice C UNI 11248) e (In base a Par. C.3.2.2 Appendice C UNI 11248)
<b>Rotatoria / Intersezioni a raso</b>	<b>CE1</b> La norma UNI 11248 raccomanda di adottare per le zone di conflitto un livello luminoso maggiore del 50% rispetto a quello delle zone adiacenti

ARC

AUTOSTRADA  
REGIONALE  
CISPADANA

**REGIONE EMILIA ROMAGNA**

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA

dal casello di Reggiolo-Rolo sulla A22 al casello di Ferrara Sud sulla A13

**PROGETTO DEFINITIVO**

PROGETTO DELLE VIABILITA' DI ADDUZIONE AL SISTEMA AUTOSTRADALE

D03 - Cispadana tra la SP n° 2 "Reggiolo-Gonzaga" e la ex SS n° 62 "della Cisa"

**RELAZIONE GENERALE**

---

## 4. DATI DI CALCOLO ILLUMINAZIONE

### 4.1. COLLEGAMENTO SP2 – EX SS62 – INNESTI ALLA ROTATORIA SU SP2 ED INTERSEZIONE "T1" (TAVOLA 1)

#### Definizione della categoria illuminotecnica di esercizio

In base alle considerazioni sopra esposte (analisi dei rischi) e dei parametri di influenza ne deriva che:

- Le strade prese in visione è di tipo "C" con categoria illuminotecnica "ME3a/CE3" con i seguenti parametri illuminotecnici:

Classe	Luminanza della carreggiata			Contrasto di soglia	Illuminamento aree circostanti
	U (cd/m <sup>2</sup> )	U0	UL	TI%	SR
ME3a	1	0,4	0,7	15	0,5

Classe	Illuminamento orizzontale		Contrasto di soglia
	È / lux	Uo	TI%
CE 3	15	0,4	10

- Per gli innesti a raso lineari è necessario realizzare i parametri illuminotecnici della categoria illuminotecnica CE2 (EN 13201) e coordinati con la categoria illuminotecnica ME3a e quindi:

Classe	Illuminamento orizzontale		Contrasto di soglia
	È / lux	Uo	TI%
CE 2	20	0,4	10

- Per le intersezioni lineari è necessario realizzare i parametri illuminotecnici della categoria illuminotecnica CE1 (EN 13201) e coordinati con la categoria illuminotecnica ME3a e quindi:

Classe	Illuminamento orizzontale		Contrasto di soglia
	È / lux	Uo	TI%
CE 1	30	0,4	10

## 4.2. COLLEGAMENTO SP2 – EX SS62 – ROTATORIA “R1” (TAVOLA 2)

### Definizione della categoria illuminotecnica di esercizio

In base alle considerazioni sopra esposte (analisi dei rischi) e dei parametri di influenza ne deriva che:

- Le strade prese in visione è di tipo “C” con categoria illuminotecnica “ME3a/CE3” con i seguenti parametri illuminotecnici:

Classe	Luminanza della carreggiata			Contrasto di soglia	Illuminamento aree circostanti
	U (cd/m <sup>2</sup> )	U <sub>0</sub>	UL	TI%	SR
ME3a	1	0,4	0,7	15	0,5

Classe	Illuminamento orizzontale		Contrasto di soglia
	Ē / lux	U <sub>0</sub>	TI%
CE 3	15	0,4	10

- Per gli innesti a raso alla rotatoria è necessario realizzare i parametri illuminotecnici della categoria illuminotecnica CE2 (EN 13201) e coordinati con la categoria illuminotecnica ME3a e quindi:

Classe	Illuminamento orizzontale		Contrasto di soglia
	Ē / lux	U <sub>0</sub>	TI%
CE 2	20	0,4	10

- Per la rotatoria è necessario realizzare i parametri illuminotecnici della categoria illuminotecnica CE1 (EN 13201) e coordinati con la categoria illuminotecnica ME3a e quindi:

Classe	Illuminamento orizzontale		Contrasto di soglia
	Ē / lux	U <sub>0</sub>	TI%
CE 1	30	0,4	10

### 4.3. COLLEGAMENTO SP2 – EX SS62 – ROTATORIA “R2” (TAVOLA 3)

#### Definizione della categoria illuminotecnica di esercizio

In base alle considerazioni sopra esposte (analisi dei rischi) e dei parametri di influenza ne deriva che:

- Le strade prese in visione è di tipo “C” con categoria illuminotecnica “ME3a/CE3” con i seguenti parametri illuminotecnici:

Classe	Luminanza della carreggiata			Contrasto di soglia	Illuminamento aree circostanti
	U (cd/m <sup>2</sup> )	U <sub>0</sub>	UL	TI%	SR
ME3a	1	0,4	0,7	15	0,5

Classe	Illuminamento orizzontale		Contrasto di soglia
	Ē / lux	U <sub>o</sub>	TI%
CE 3	15	0,4	10

- Per gli innesti a raso alla rotatoria è necessario realizzare i parametri illuminotecnici della categoria illuminotecnica CE2 (EN 13201) e coordinati con la categoria illuminotecnica ME3a e quindi:

Classe	Illuminamento orizzontale		Contrasto di soglia
	Ē / lux	U <sub>o</sub>	TI%
CE 2	20	0,4	10

- Per la rotatoria è necessario realizzare i parametri illuminotecnici della categoria illuminotecnica CE1 (EN 13201) e coordinati con la categoria illuminotecnica ME3a e quindi:

Classe	Illuminamento orizzontale		Contrasto di soglia
	Ē / lux	U <sub>o</sub>	TI%
CE 1	30	0,4	10

#### 4.4. COLLEGAMENTO SP2 – EX SS62 – INTERSEZIONE “T2” ED INTERSEZIONE “T3” (TAVOLA 4)

##### Definizione della categoria illuminotecnica di esercizio

In base alle considerazioni sopra esposte (analisi dei rischi) e dei parametri di influenza ne deriva che:

- Le strade prese in visione è di tipo “C” con categoria illuminotecnica “ME3a/CE3” con i seguenti parametri illuminotecnici:

Classe	Luminanza della carreggiata			Contrasto di soglia	Illuminamento aree circostanti
	U (cd/m <sup>2</sup> )	U <sub>0</sub>	U <sub>L</sub>	TI%	SR
ME3a	1	0,4	0,7	15	0,5

Classe	Illuminamento orizzontale		Contrasto di soglia
	È / lux	U <sub>o</sub>	TI%
CE 3	15	0,4	10

- Per gli innesti a raso lineari è necessario realizzare i parametri illuminotecnici della categoria illuminotecnica CE2 (EN 13201) e coordinati con la categoria illuminotecnica ME3a e quindi:

Classe	Illuminamento orizzontale		Contrasto di soglia
	È / lux	U <sub>o</sub>	TI%
CE 2	20	0,4	10

- Per le intersezioni lineari è necessario realizzare i parametri illuminotecnici della categoria illuminotecnica CE1 (EN 13201) e coordinati con la categoria illuminotecnica ME3a e quindi:

Classe	Illuminamento orizzontale		Contrasto di soglia
	È / lux	U <sub>o</sub>	TI%
CE 1	30	0,4	10

#### 4.5. COLLEGAMENTO SP2 – EX SS62 – ROTATORIA “R3” (TAVOLA 5)

##### Definizione della categoria illuminotecnica di esercizio

In base alle considerazioni sopra esposte (analisi dei rischi) e dei parametri di influenza ne deriva che:

- Le strade prese in visione è di tipo “C” con categoria illuminotecnica “ME3a/CE3” con i seguenti parametri illuminotecnici:

Classe	Luminanza della carreggiata			Contrasto di soglia	Illuminamento aree circostanti
	U (cd/m <sup>2</sup> )	U <sub>0</sub>	UL	TI%	SR
ME3a	1	0,4	0,7	15	0,5

Classe	Illuminamento orizzontale		Contrasto di soglia
	È / lux	U <sub>0</sub>	TI%
CE 3	15	0,4	10

- Per gli innesti a raso alla rotatoria è necessario realizzare i parametri illuminotecnici della categoria illuminotecnica CE2 (EN 13201) e coordinati con la categoria illuminotecnica ME3a e quindi:

Classe	Illuminamento orizzontale		Contrasto di soglia
	È / lux	U <sub>0</sub>	TI%
CE 2	20	0,4	10

- Per la rotatoria è necessario realizzare i parametri illuminotecnici della categoria illuminotecnica CE1 (EN 13201) e coordinati con la categoria illuminotecnica ME3a e quindi:

Classe	Illuminamento orizzontale		Contrasto di soglia
	È / lux	U <sub>0</sub>	TI%
CE 1	30	0,4	10

#### 4.6. COLLEGAMENTO SP2 – EX SS62 – ROTATORIA “R4” (TAVOLA 6)

La rotatoria in oggetto con raggio esterno di circa 43m (filo banchina) è inserita in una viabilità classificata Definizione della categoria illuminotecnica di esercizio

In base alle considerazioni sopra esposte (analisi dei rischi) e dei parametri di influenza ne deriva che:

- Le strade prese in visione è di tipo “C” con categoria illuminotecnica “ME3a/CE3” con i seguenti parametri illuminotecnici:

Classe	Luminanza della carreggiata			Contrasto di soglia	Illuminamento aree circostanti
	U (cd/m <sup>2</sup> )	U <sub>0</sub>	UL	TI%	SR
ME3a	1	0,4	0,7	15	0,5

Classe	Illuminamento orizzontale		Contrasto di soglia
	È / lux	U <sub>0</sub>	TI%
CE 3	15	0,4	10

- Per gli innesti a raso alla rotatoria è necessario realizzare i parametri illuminotecnici della categoria illuminotecnica CE2 (EN 13201) e coordinati con la categoria illuminotecnica ME3a e quindi:

Classe	Illuminamento orizzontale		Contrasto di soglia
	È / lux	U <sub>0</sub>	TI%
CE 2	20	0,4	10

- Per la rotatoria è necessario realizzare i parametri illuminotecnici della categoria illuminotecnica CE1 (EN 13201) e coordinati con la categoria illuminotecnica ME3a e quindi:

Classe	Illuminamento orizzontale		Contrasto di soglia
	È / lux	U <sub>0</sub>	TI%
CE 1	30	0,4	10



AUTOSTRADA  
REGIONALE  
CISPADANA

**REGIONE EMILIA ROMAGNA**

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA  
dal casello di Reggiolo-Rolo sulla A22 al casello di Ferrara Sud sulla A13

**PROGETTO DEFINITIVO**

PROGETTO DELLE VIABILITA' DI ADDUZIONE AL SISTEMA AUTOSTRADALE

D03 - Cispadana tra la SP n° 2 "Reggiolo-Gonzaga" e la ex SS n° 62 "della Cisa"

**RELAZIONE GENERALE**

---

## **5. ALLEGATO CALCOLI ILLUMINOTECNICI**

---

Di seguito si riportano i calcoli di dimensionamento illuminotecnici della viabilità in oggetto.

## SOMMARIO

1. **CALCOLO ILLUMINOTECNICO INNESTI ALLA ROTATORIA SU SP2** *Q.tà pagine 13*
2. **CALCOLO ILLUMINOTECNICO INTERSEZIONE "T1"** *Q.tà pagine 14*
3. **CALCOLO ILLUMINOTECNICO ROTATORIA "R1"** *Q.tà pagine 18*
4. **CALCOLO ILLUMINOTECNICO ROTATORIA "R2"** *Q.tà pagine 20*
5. **CALCOLO ILLUMINOTECNICO INTERSEZIONE "T2"** *Q.tà pagine 17*
6. **CALCOLO ILLUMINOTECNICO INTERSEZIONE "T3"** *Q.tà pagine 16*
7. **CALCOLO ILLUMINOTECNICO ROTATORIA "R3"** *Q.tà pagine 18*
8. **CALCOLO ILLUMINOTECNICO ROTATORIA "R4"** *Q.tà pagine 18*

## **Innesti alla rotatoria su SP2**

Responsabile:  
No. ordine:  
Ditta:  
No. cliente:

Data: 19.03.2012  
Redattore:

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

---

**Indice**

<b>Innesti alla rotatoria su SP2</b>	
Copertina progetto	1
Indice	2
<b>Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]</b>	
Scheda tecnica apparecchio	3
<b>Flusso luminoso 100%</b>	
Dati di pianificazione	4
Lista pezzi lampade	5
Lampade (planimetria)	6
<b>Superfici esterne</b>	
<b>Braccio rotatoria</b>	
Grafica dei valori (E, orizzontale)	7
<b>Strada</b>	
Grafica dei valori (E, orizzontale)	8
<b>Flusso luminoso 50%</b>	
Dati di pianificazione	9
Lista pezzi lampade	10
Lampade (planimetria)	11
<b>Superfici esterne</b>	
<b>Braccio rotatoria</b>	
Grafica dei valori (E, orizzontale)	12
<b>Strada</b>	
Grafica dei valori (E, orizzontale)	13

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2] / Scheda tecnica apparecchio



Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 34 66 96 100 80


Nuovo apparecchio della gamma Oracle. Corpo illuminante stradale in Classe II, IP66 per corpo ottico e comparto alimentazione, per 1 lampada HST/HIT-CE da 150W con reattore ferromagnetico. Corpo in alluminio stampato a iniezione, verniciato a polvere grigio, schermo di chiusura in vetro bombato a lunga durata e riciclabile. L'apparecchio può essere installato lateralmente (innesto Ø49/60mm x 120mm, inclinazione 0°) o testapalo (innesto Ø60/76mm x 80mm long, inclinazione 5°) mediante l'attacco rotante che può essere fissato con 2 viti e bulloni. L'apparecchio emette una distribuzione luminosa uniforme, precisamente dove è necessaria in accordo con gli standard per l'illuminazione pubblica (EN13201). Lampade da ordinare separatamente.

Misure: 591 x 286 x 194 mm  
Potenza totale: 169 W  
Peso: 8,4 kg  
Esposizione al vento: 0.057m<sup>2</sup>

Equipaggiato con

Equipaggiato con


Emissione luminosa 1:

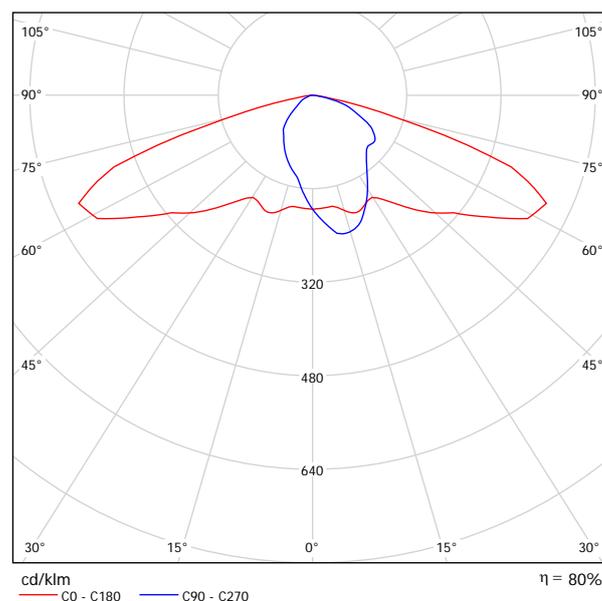

A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada non è possibile rappresentare la tabella UGR.

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**Flusso luminoso 100% / Dati di pianificazione**

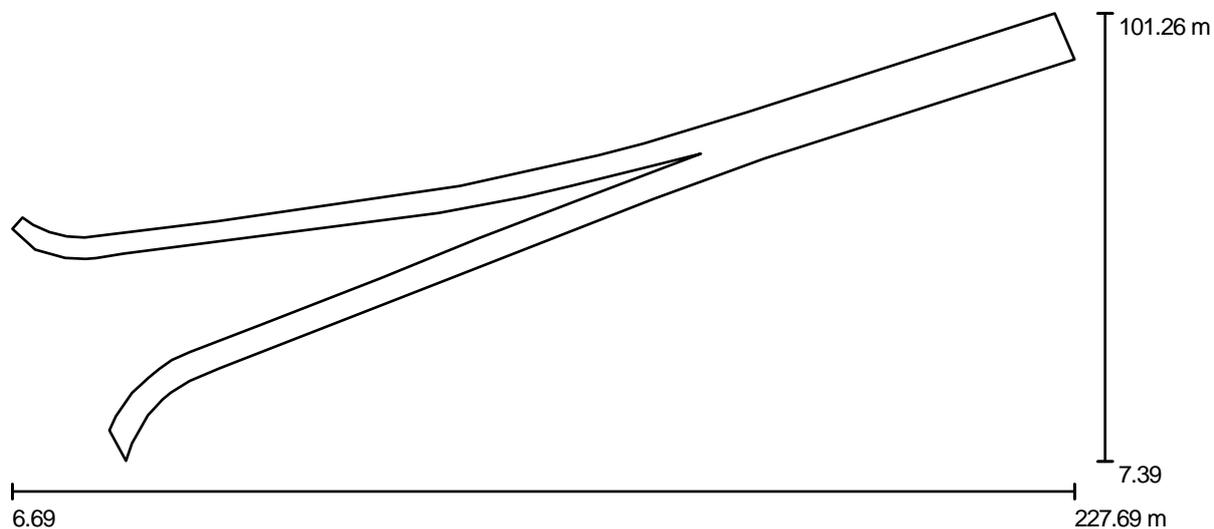

Fattore di manutenzione: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Scala 1:1580


**Distinta lampade**

No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	Φ [lm]	P [W]
1	12	Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2] (1.000)	17500	169.0
Totale:			210000	2028.0

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail


## Flusso luminoso 100% / Lista pezzi lampade

12 Pezzo Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V  
CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]  
Articolo No.: Set  
Flusso luminoso lampade: 17500 lm  
Potenza lampade: 169.0 W  
Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 34 66 96 100 80  
Dotazione: 1 x HST-MF (Fattore di correzione  
1.000).



Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**Flusso luminoso 100% / Lampade (planimetria)**

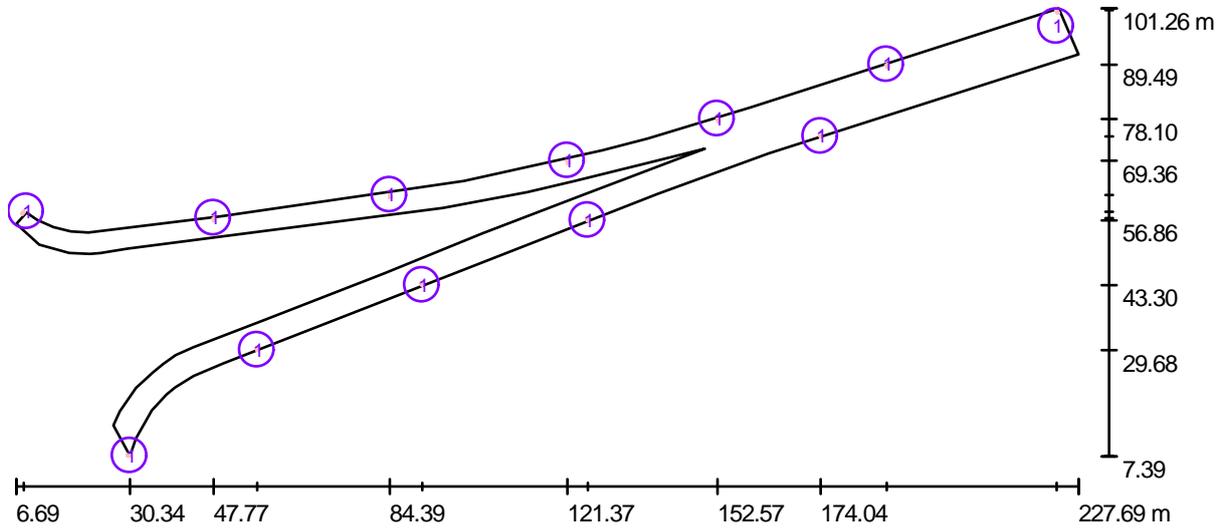


Scala 1 : 1580

**Distinta lampade**

No.	Pezzo	Denominazione
1	12	Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail


**Flusso luminoso 100% / Braccio rotatoria / Grafica dei valori (E, orizzontale)**

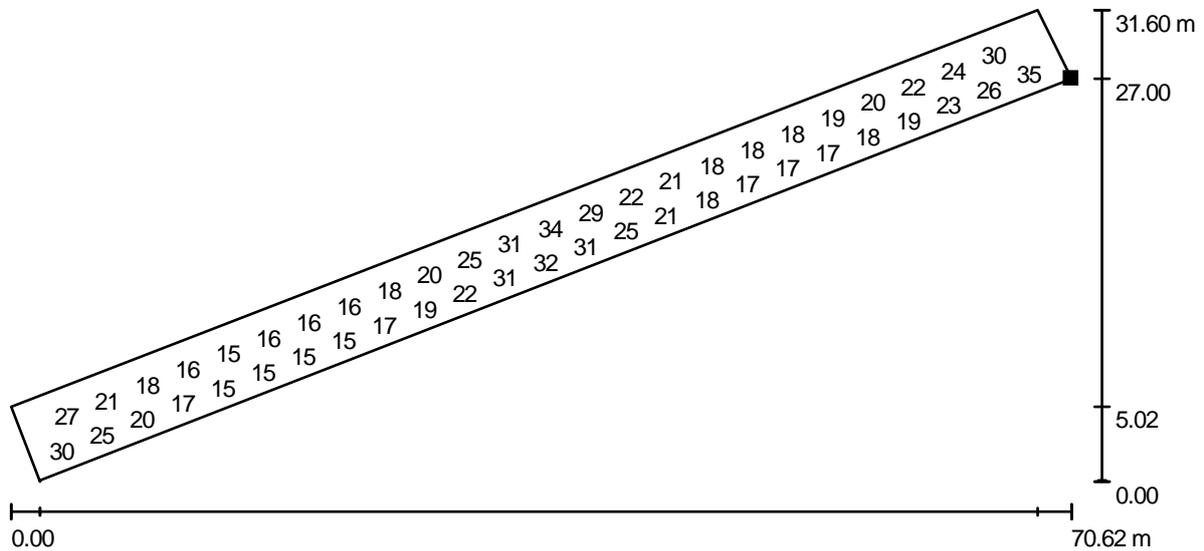

Valori in Lux, Scala 1 : 505

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella  
 scena esterna:  
 Punto contrassegnato:  
 (125.435 m, 56.632 m, 0.000 m)

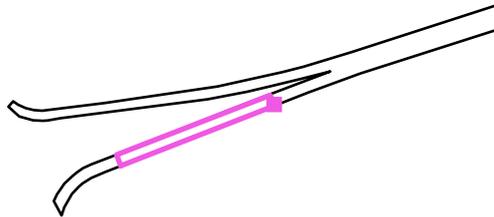

Reticolo: 128 x 128 Punti

$E_m$  [lx]  
 22

$E_{min}$  [lx]  
 14


$E_{max}$  [lx]  
 39

$E_{min} / E_m$   
 0.631

$E_{min} / E_{max}$   
 0.348

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail


**Flusso luminoso 100% / Strada / Grafica dei valori (E, orizzontale)**

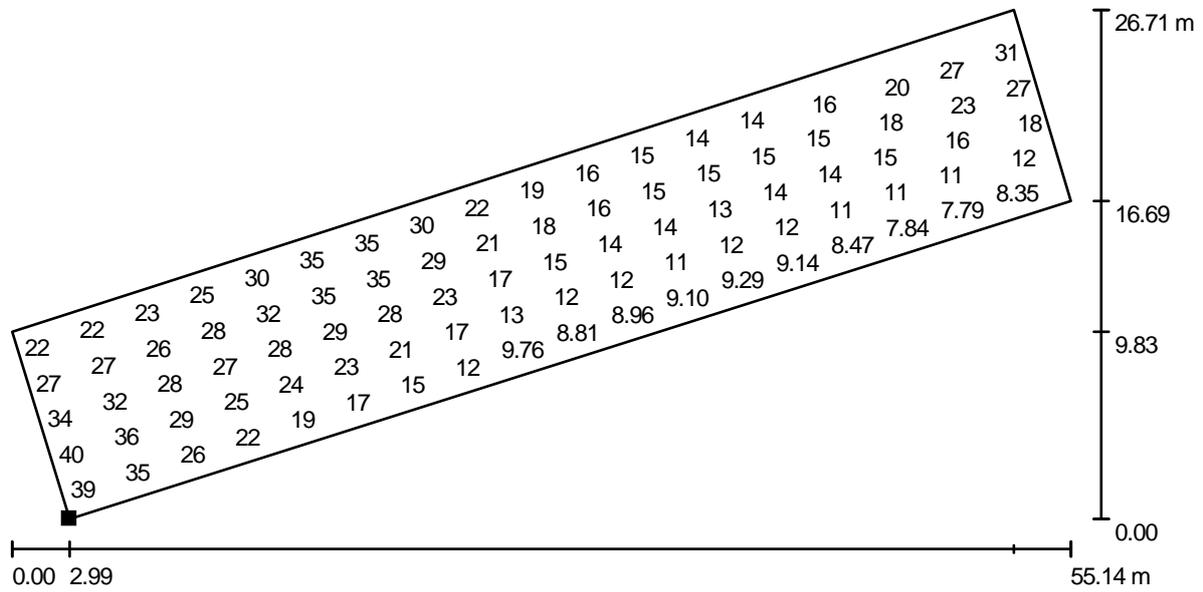

Valori in Lux, Scala 1 : 395

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella  
 scena esterna:  
 Punto contrassegnato:  
 (173.901 m, 74.398 m, 0.000 m)

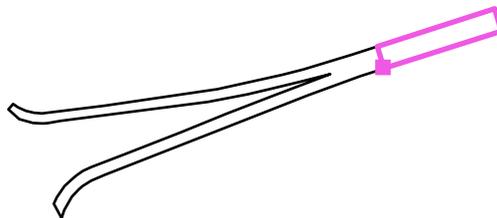


Reticolo: 128 x 32 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
20	6.73	42	0.339	0.159

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**Flusso luminoso 50% / Dati di pianificazione**

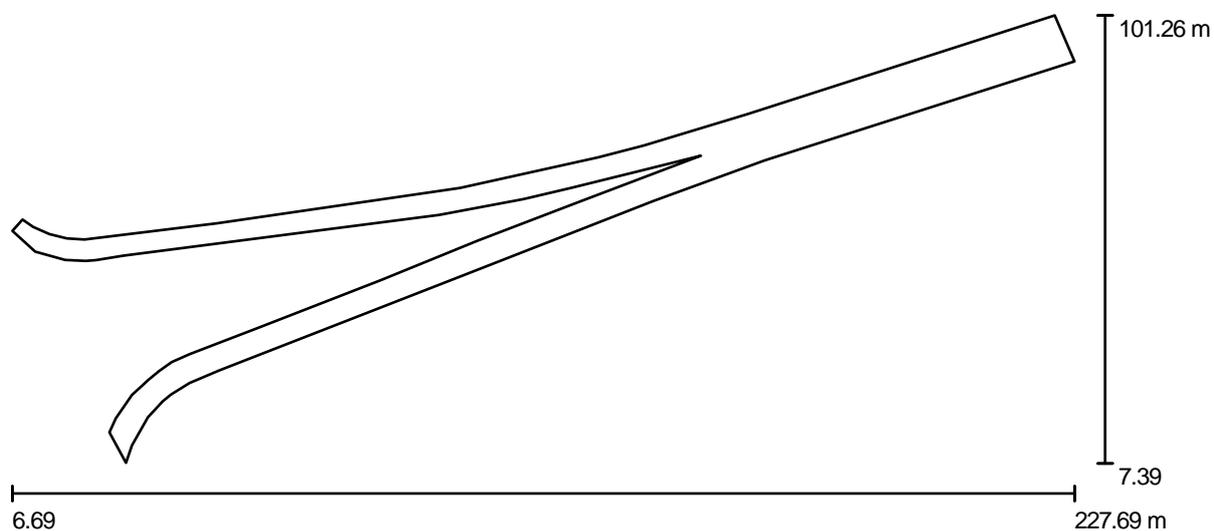

Fattore di manutenzione: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Scala 1:1580


**Distinta lampade**

No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	Φ [lm]	P [W]
1	12	Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2] (0.500)	17500	169.0
Totale:			210000	2028.0

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail


## Flusso luminoso 50% / Lista pezzi lampade

12 Pezzo Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V  
CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]  
Articolo No.: Set  
Flusso luminoso lampade: 17500 lm  
Potenza lampade: 169.0 W  
Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 34 66 96 100 80  
Dotazione: 1 x HST-MF (Fattore di correzione  
0.500).



Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**Flusso luminoso 50% / Lampade (planimetria)**

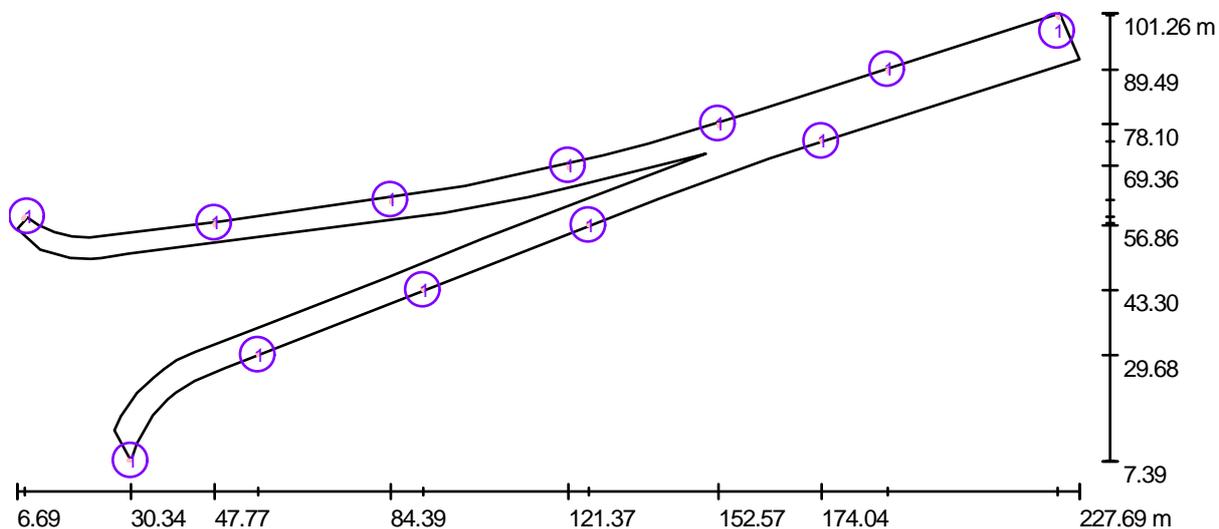


Scala 1 : 1580

**Distinta lampade**

No.	Pezzo	Denominazione
1	12	Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail


**Flusso luminoso 50% / Braccio rotatoria / Grafica dei valori (E, orizzontale)**

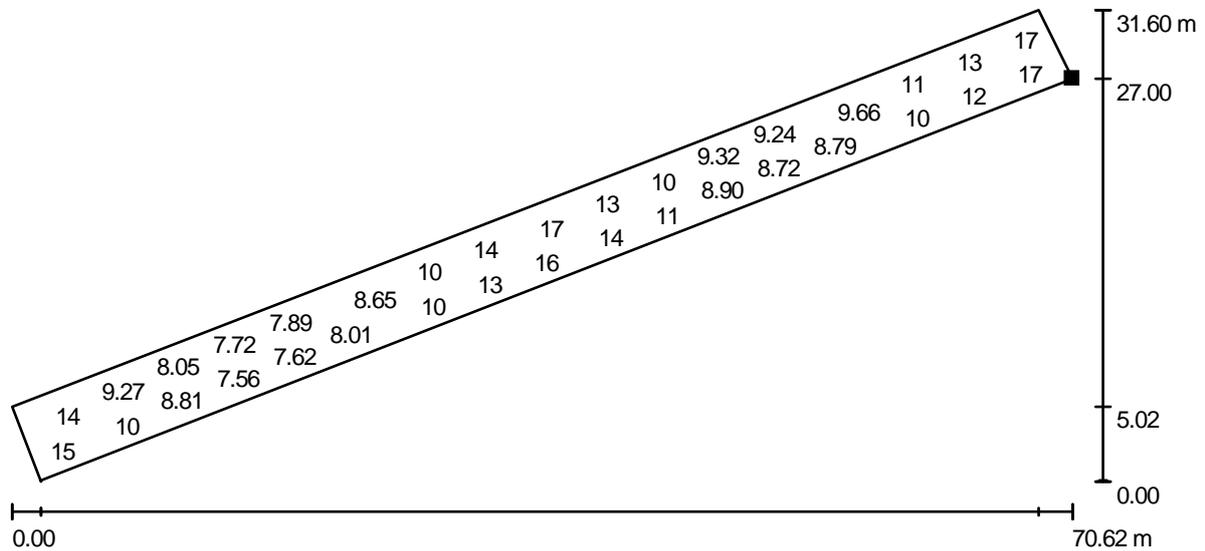

Valori in Lux, Scala 1 : 505

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella  
 scena esterna:  
 Punto contrassegnato:  
 (125.435 m, 56.632 m, 0.000 m)

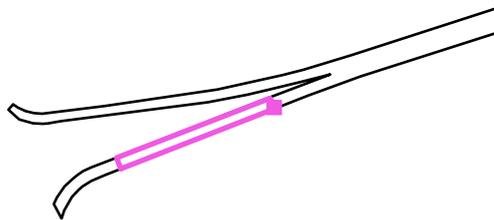


Reticolo: 128 x 128 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
11	6.80	20	0.631	0.348

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail


**Flusso luminoso 50% / Strada / Grafica dei valori (E, orizzontale)**

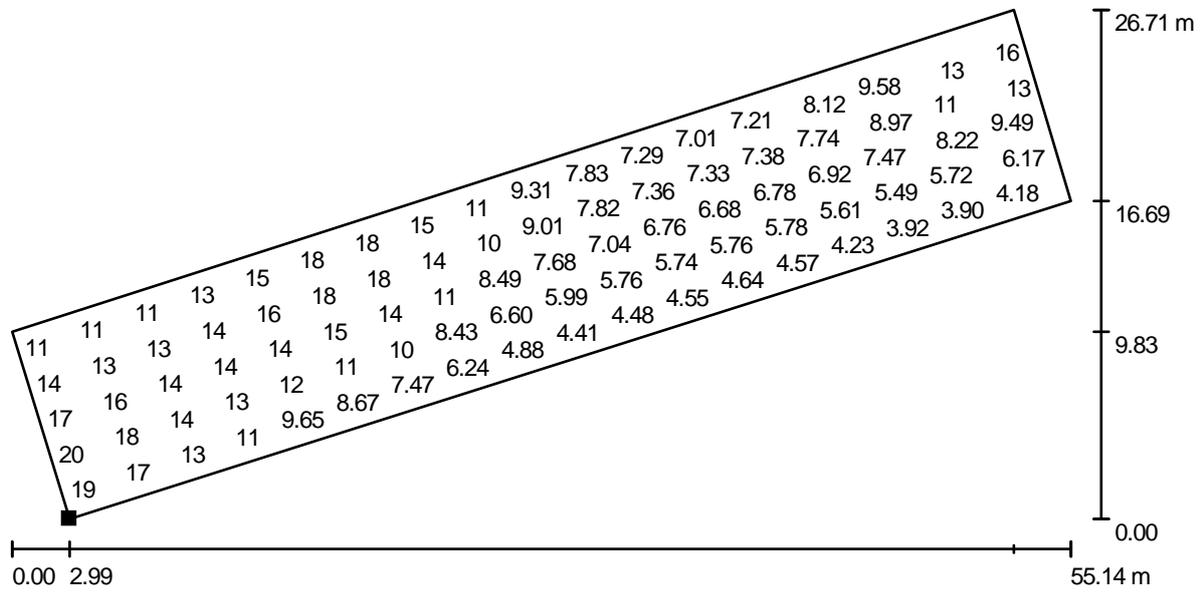

Valori in Lux, Scala 1 : 395

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella  
 scena esterna:  
 Punto contrassegnato:  
 (173.901 m, 74.398 m, 0.000 m)

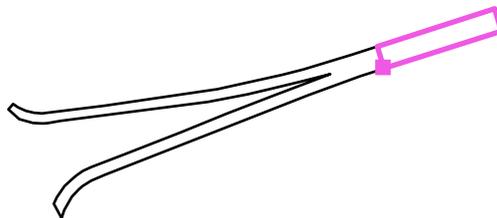

Reticolo: 128 x 32 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
9.92	3.36	21	0.339	0.159

## Intersezione "T1"

Responsabile:  
No. ordine:  
Ditta:  
No. cliente:

Data: 19.03.2012  
Redattore:

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

## Indice


<b>Intersezione "T1"</b>	
Copertina progetto	1
Indice	2
<b>Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [...]</b>	
Scheda tecnica apparecchio	3
<b>Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]</b>	
Scheda tecnica apparecchio	4
<b>Flusso luminoso 100%</b>	
Dati di pianificazione	5
Lista pezzi lampade	6
Lampade (planimetria)	7
<b>Superfici esterne</b>	
<b>Corsia accelerazione/decelerazione</b>	
Grafica dei valori (E, orizzontale)	8
<b>Braccio di ingresso</b>	
Grafica dei valori (E, orizzontale)	9
<b>Flusso luminoso 50%</b>	
Dati di pianificazione	10
Lista pezzi lampade	11
Lampade (planimetria)	12
<b>Superfici esterne</b>	
<b>Corsia accelerazione/decelerazione</b>	
Grafica dei valori (E, orizzontale)	13
<b>Braccio di ingresso</b>	
Grafica dei valori (E, orizzontale)	14

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5] / Scheda tecnica apparecchio



### Emissione luminosa 1:

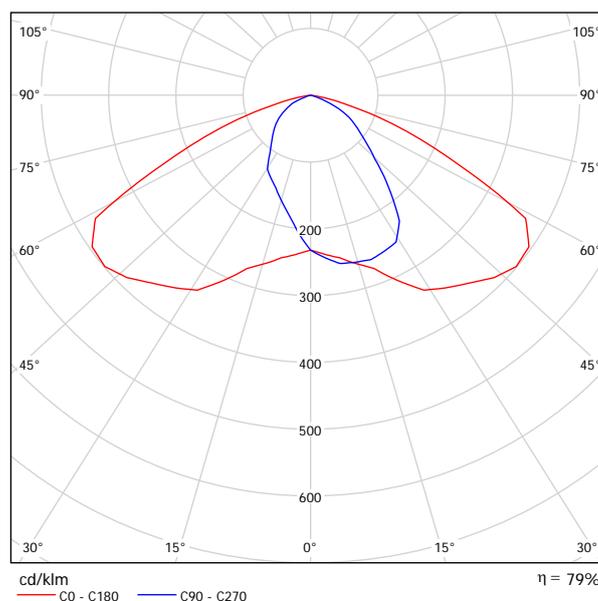

Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 48 86 99 100 79

Oracle 2 è un apparecchio per l'illuminazione stradale con ottica e alimentazione IP66, classe II, adatta a un'ampia varietà di utilizzi e a diverse applicazioni. Il corpo in alluminio grigio chiaro, lo schermo piatto in vetro ed i materiali di alta qualità ne garantiscono la durata e la riciclabilità. L'attacco rotante integrato può essere montato lateralmente (fino a 60mm di diametro) o a palo dritto (fino a 76mm). 2 viti e bulloni garantiscono il mantenimento della posizione iniziale. L'ottica optibloc per lampade HST/HIT da 250W con reattore ferromagnetico consente la precisa distribuzione della luce nei punti dove è più necessaria in base all'applicazione e alle normative di riferimento (EN 13201). Oracle consente inoltre di risolvere i principali problemi di natura energetica e consente di risparmiare sui consumi:

Misure: 813 x 395 x 201 mm  
Potenza totale: 280 W  
Peso: 13.8 kg

Equipaggiato con

Equipaggiato con

A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada non è possibile rappresentare la tabella UGR.

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2] / Scheda tecnica apparecchio



Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 34 66 96 100 80


Nuovo apparecchio della gamma Oracle. Corpo illuminante stradale in Classe II, IP66 per corpo ottico e comparto alimentazione, per 1 lampada HST/HIT-CE da 150W con reattore ferromagnetico. Corpo in alluminio stampato a iniezione, verniciato a polvere grigio, schermo di chiusura in vetro bombato a lunga durata e riciclabile. L'apparecchio può essere installato lateralmente (innesto Ø49/60mm x 120mm, inclinazione 0°) o testapalo (innesto Ø60/76mm x 80mm long, inclinazione 5°) mediante l'attacco rotante che può essere fissato con 2 viti e bulloni. L'apparecchio emette una distribuzione luminosa uniforme, precisamente dove è necessaria in accordo con gli standard per l'illuminazione pubblica (EN13201). Lampade da ordinare separatamente.

Misure: 591 x 286 x 194 mm  
Potenza totale: 169 W  
Peso: 8,4 kg  
Esposizione al vento: 0.057m<sup>2</sup>

Equipaggiato con

Equipaggiato con


Emissione luminosa 1:

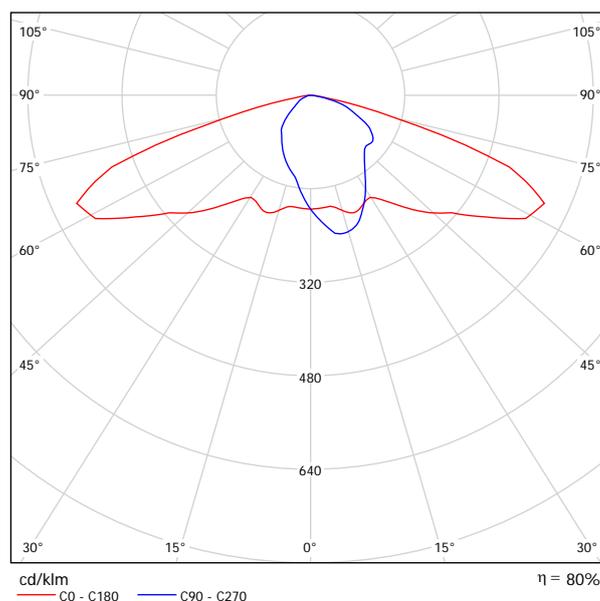

A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada non è possibile rappresentare la tabella UGR.

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**Flusso luminoso 100% / Dati di pianificazione**

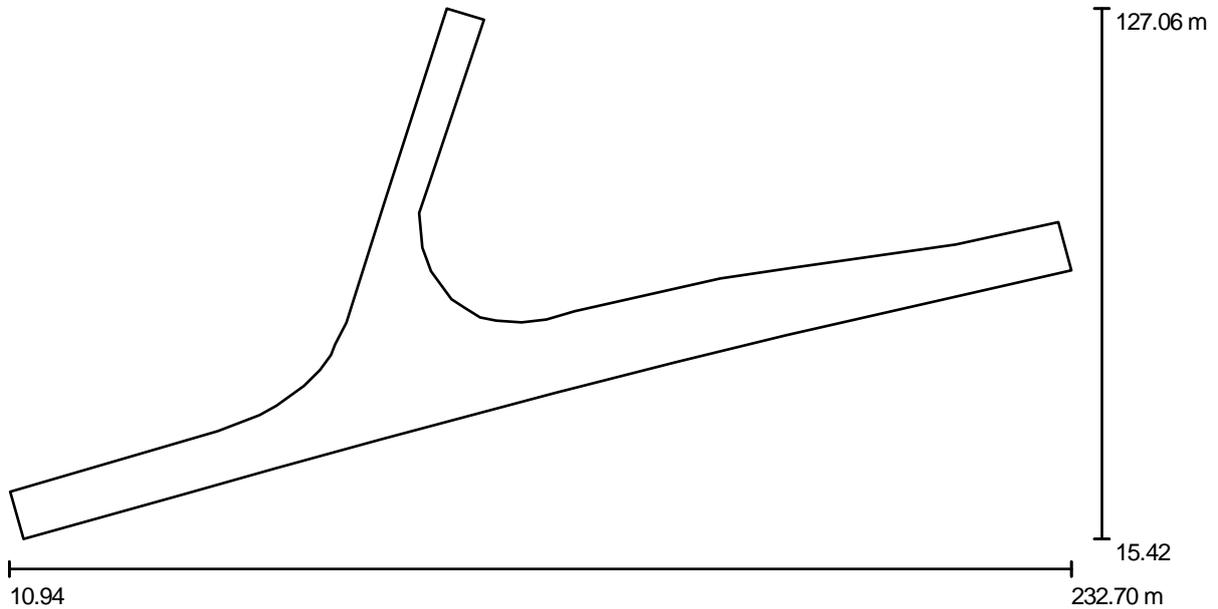

Fattore di manutenzione: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Scala 1:1586


**Distinta lampade**

No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	Φ [lm]	P [W]
1	4	Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5] (1.000)	33200	280.0
2	9	Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2] (1.000)	17500	169.0
Totale:			290300	2641.0


Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Flusso luminoso 100% / Lista pezzi lampade

4 Pezzo Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID  
230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5]  
Articolo No.: Set  
Flusso luminoso lampade: 33200 lm  
Potenza lampade: 280.0 W  
Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 48 86 99 100 79  
Dotazione: 1 x HST-MF (Fattore di correzione  
1.000).




9 Pezzo Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V  
CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]  
Articolo No.: Set  
Flusso luminoso lampade: 17500 lm  
Potenza lampade: 169.0 W  
Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 34 66 96 100 80  
Dotazione: 1 x HST-MF (Fattore di correzione  
1.000).



Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**Flusso luminoso 100% / Lampade (planimetria)**

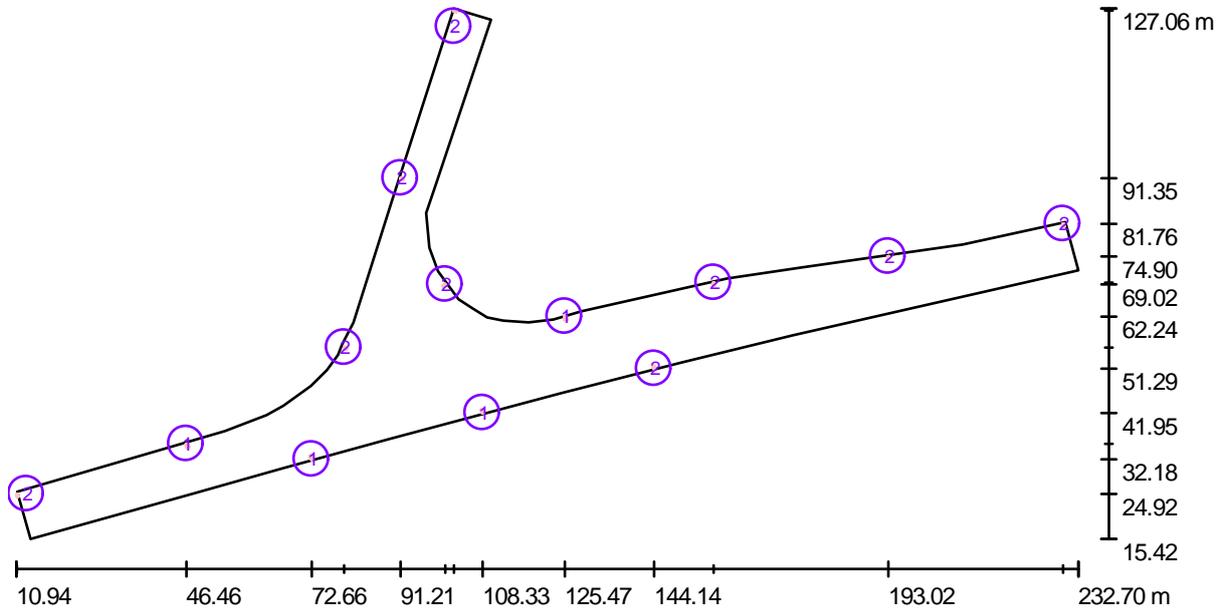


Scala 1 : 1586

**Distinta lampade**

No.	Pezzo	Denominazione
1	4	Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5]
2	9	Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail


**Flusso luminoso 100% / Corsia accelerazione/decelerazione / Grafica dei valori (E, orizzontale)**

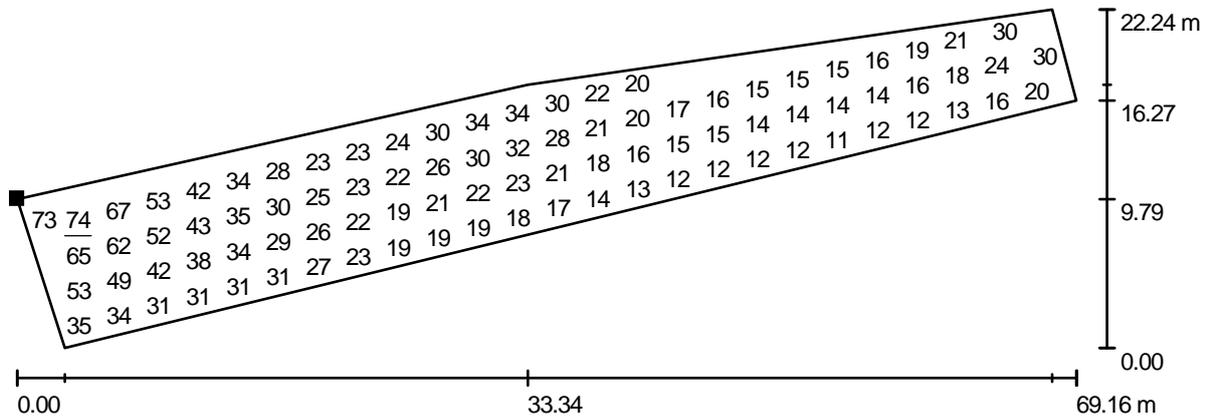

Valori in Lux, Scala 1 : 495

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella  
 scena esterna:  
 Punto contrassegnato:  
 (125.547 m, 62.361 m, 0.000 m)

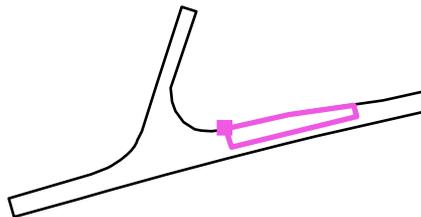

Reticolo: 128 x 128 Punti

$E_m$  [lx]  
 27

$E_{min}$  [lx]  
 10


$E_{max}$  [lx]  
 74

$E_{min} / E_m$   
 0.372

$E_{min} / E_{max}$   
 0.136

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail


**Flusso luminoso 100% / Braccio di ingresso / Grafica dei valori (E, orizzontale)**

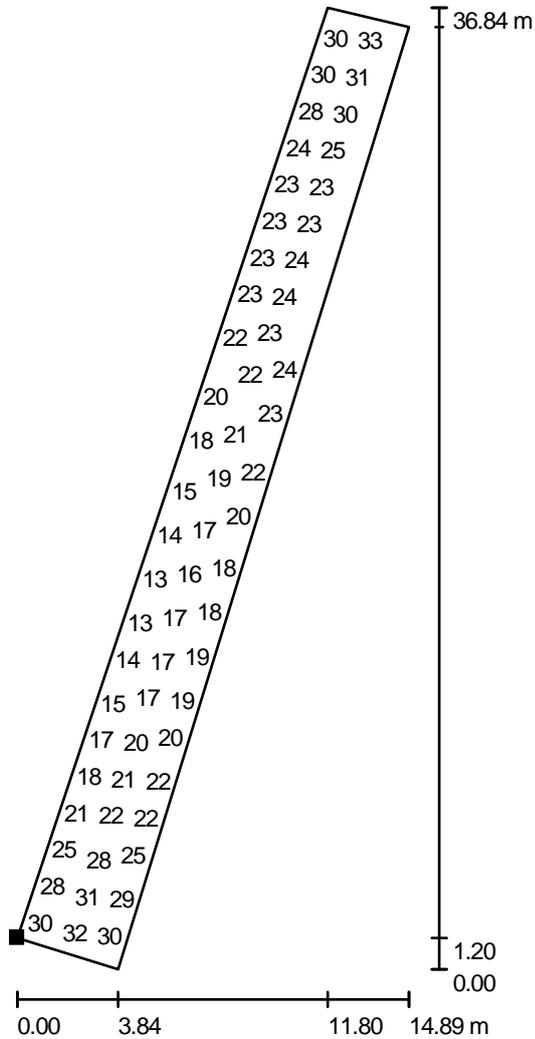

Valori in Lux, Scala 1 : 289

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella  
 scena esterna:  
 Punto contrassegnato:  
 (79.536 m, 55.770 m, 0.000 m)

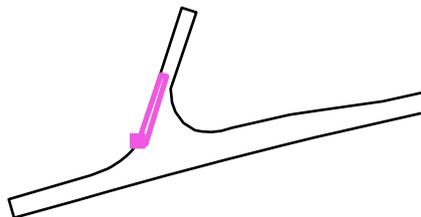


Reticolo: 128 x 128 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
22	12	34	0.555	0.368

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

### Flusso luminoso 50% / Dati di pianificazione

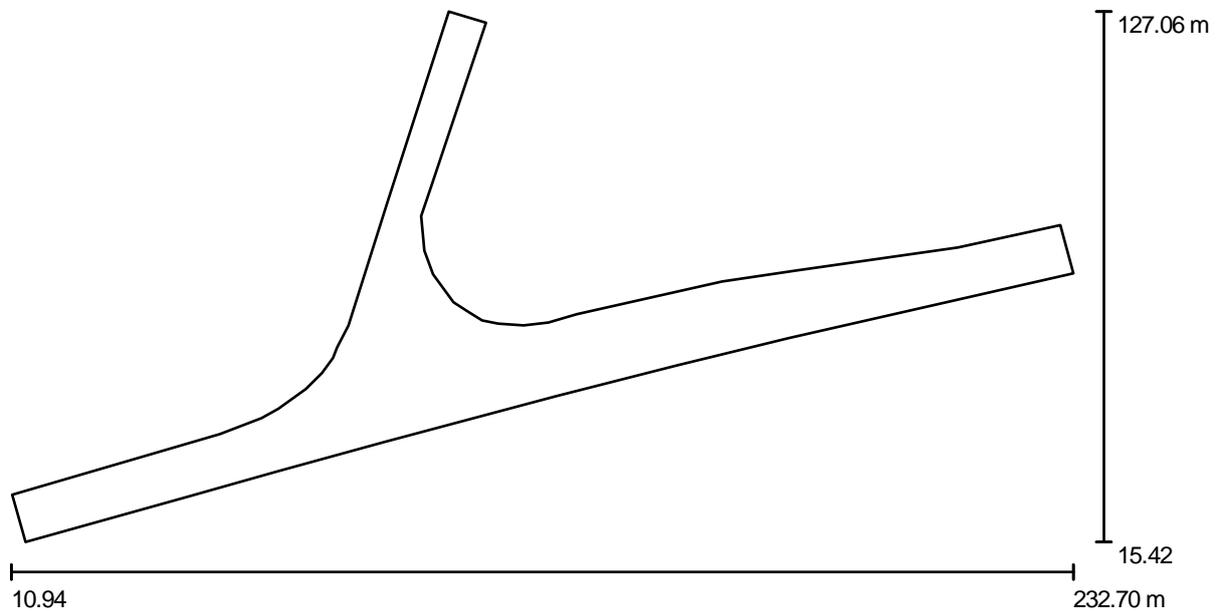

Fattore di manutenzione: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Scala 1:1586


#### Distinta lampade

No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	$\Phi$ [lm]	P [W]
1	4	Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5] (0.500)	33200	280.0
2	9	Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2] (0.500)	17500	169.0
Totale:			290300	2641.0


Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Flusso luminoso 50% / Lista pezzi lampade

4 Pezzo Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID  
230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5]  
Articolo No.: Set  
Flusso luminoso lampade: 33200 lm  
Potenza lampade: 280.0 W  
Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 48 86 99 100 79  
Dotazione: 1 x HST-MF (Fattore di correzione  
0.500).




9 Pezzo Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V  
CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]  
Articolo No.: Set  
Flusso luminoso lampade: 17500 lm  
Potenza lampade: 169.0 W  
Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 34 66 96 100 80  
Dotazione: 1 x HST-MF (Fattore di correzione  
0.500).



Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**Flusso luminoso 50% / Lampade (planimetria)**

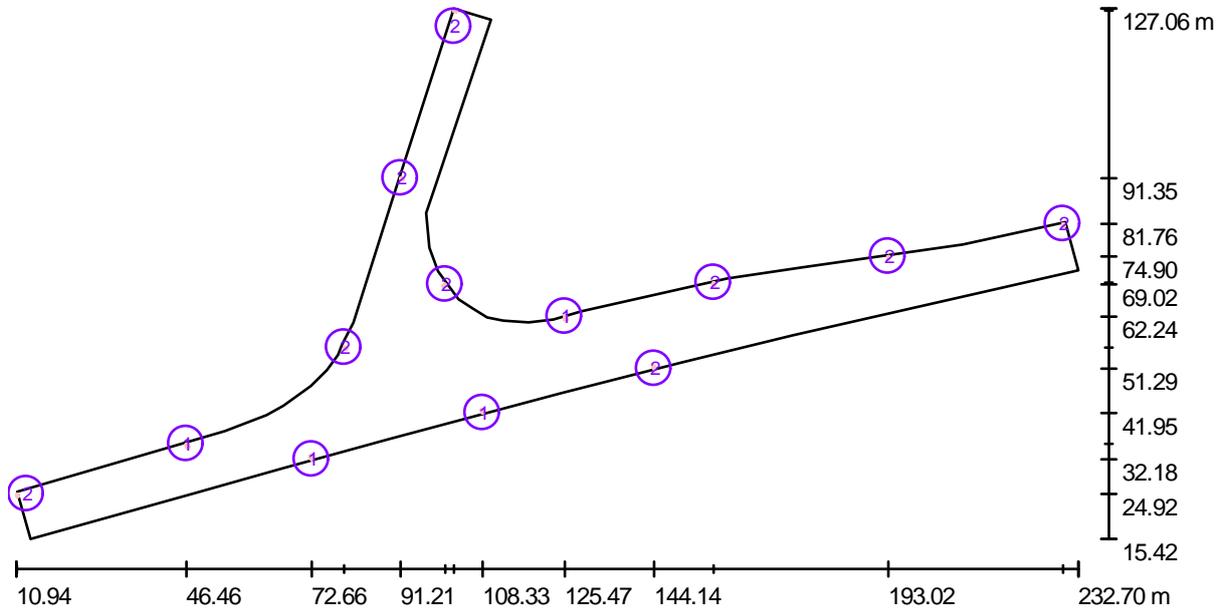


Scala 1 : 1586

**Distinta lampade**

No.	Pezzo	Denominazione
1	4	Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5]
2	9	Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail


**Flusso luminoso 50% / Corsia accelerazione/decelerazione / Grafica dei valori (E, orizzontale)**

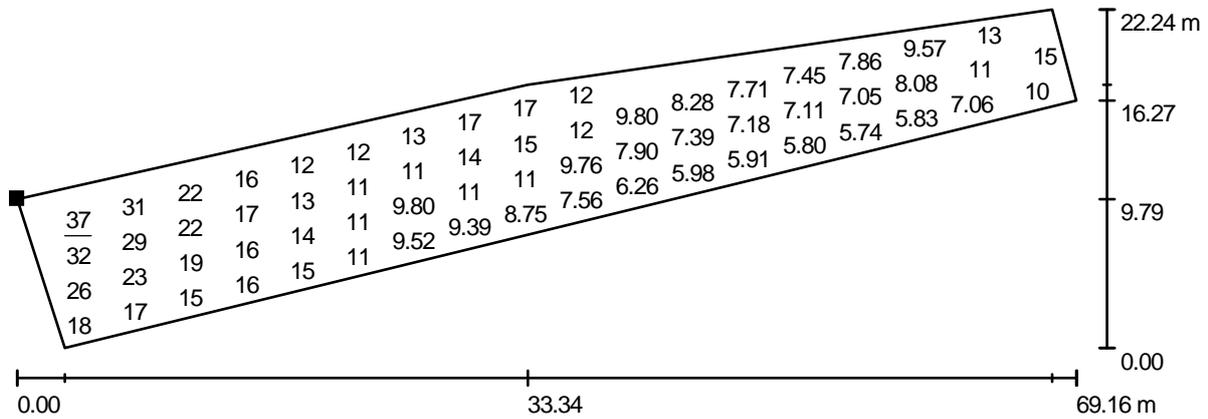

Valori in Lux, Scala 1 : 495

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella scena esterna:  
 Punto contrassegnato:  
 (125.547 m, 62.361 m, 0.000 m)

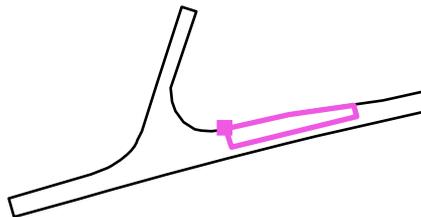


Reticolo: 128 x 128 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
13	5.01	37	0.372	0.136

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail


**Flusso luminoso 50% / Braccio di ingresso / Grafica dei valori (E, orizzontale)**

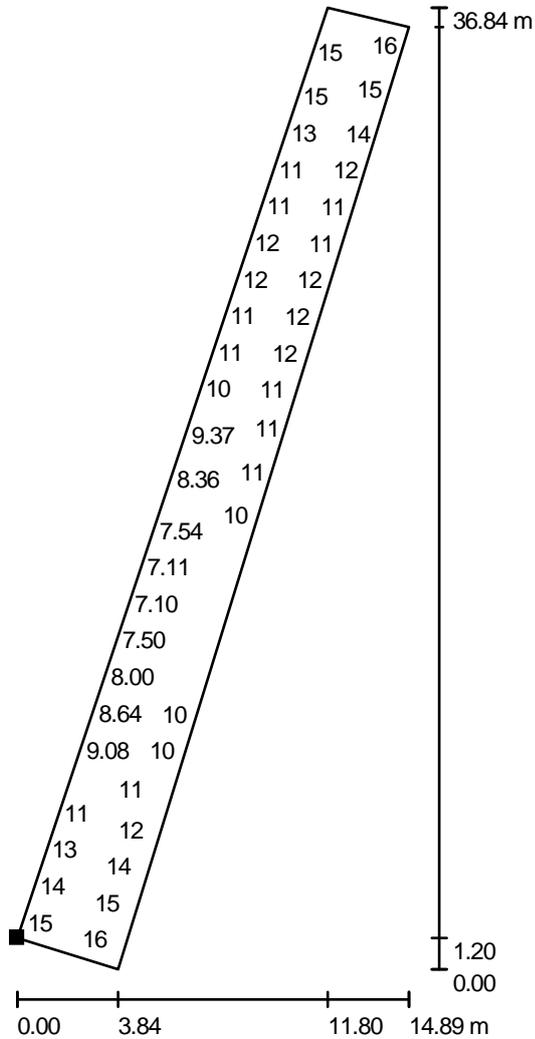

Valori in Lux, Scala 1 : 289

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella  
 scena esterna:  
 Punto contrassegnato:  
 (79.536 m, 55.770 m, 0.000 m)

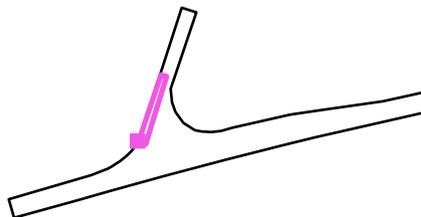

Reticolo: 128 x 128 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
11	6.19	17	0.555	0.368

## Rotatoria "R1"

Responsabile:  
No. ordine:  
Ditta:  
No. cliente:

Data: 19.03.2012  
Redattore:

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

---

**Indice**


<b>Rotatoria "R1"</b>	
Copertina progetto	1
Indice	2
<b>Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]</b>	
Scheda tecnica apparecchio	3
<b>Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [...]</b>	
Scheda tecnica apparecchio	4
<b>Flusso luminoso 100%</b>	
Dati di pianificazione	5
Lista pezzi lampade	6
Lampade (planimetria)	7
<b>Superfici esterne</b>	
<b>Braccio ingresso rotatoria 1</b>	
Grafica dei valori (E, orizzontale)	8
<b>Rotatoria</b>	
Grafica dei valori (E, orizzontale)	9
Tabella radiale (E, orizzontale)	10
<b>Flusso luminoso 50%</b>	
Dati di pianificazione	12
Lista pezzi lampade	13
Lampade (planimetria)	14
<b>Superfici esterne</b>	
<b>Braccio ingresso rotatoria 1</b>	
Grafica dei valori (E, orizzontale)	15
<b>Rotatoria</b>	
Grafica dei valori (E, orizzontale)	16
Tabella radiale (E, orizzontale)	17

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2] / Scheda tecnica apparecchio



### Emissione luminosa 1:

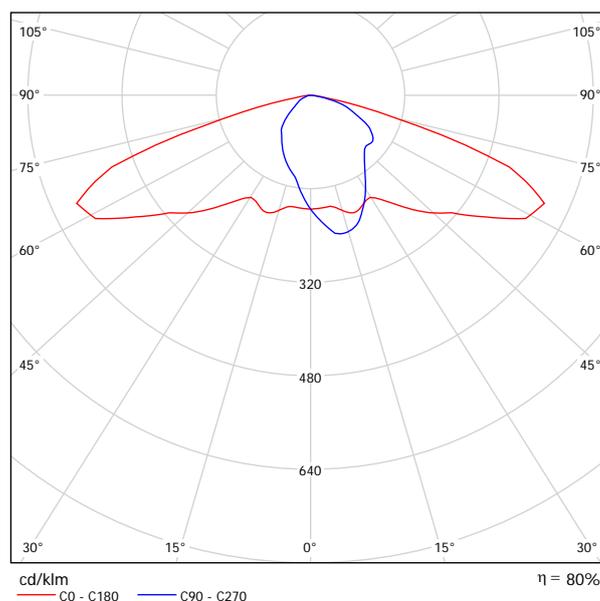

Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 34 66 96 100 80

Nuovo apparecchio della gamma Oracle. Corpo illuminante stradale in Classe II, IP66 per corpo ottico e comparto alimentazione, per 1 lampada HST/HIT-CE da 150W con reattore ferromagnetico. Corpo in alluminio stampato a iniezione, verniciato a polvere grigio, schermo di chiusura in vetro bombato a lunga durata e riciclabile. L'apparecchio può essere installato lateralmente (innesto Ø49/60mm x 120mm, inclinazione 0°) o testapalo (innesto Ø60/76mm x 80mm long, inclinazione 5°) mediante l'attacco rotante che può essere fissato con 2 viti e bulloni. L'apparecchio emette una distribuzione luminosa uniforme, precisamente dove è necessaria in accordo con gli standard per l'illuminazione pubblica (EN13201). Lampade da ordinare separatamente.

Misure: 591 x 286 x 194 mm  
Potenza totale: 169 W  
Peso: 8,4 kg  
Esposizione al vento: 0.057m<sup>2</sup>

Equipaggiato con

Equipaggiato con


A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada non è possibile rappresentare la tabella UGR.

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5] / Scheda tecnica apparecchio



### Emissione luminosa 1:

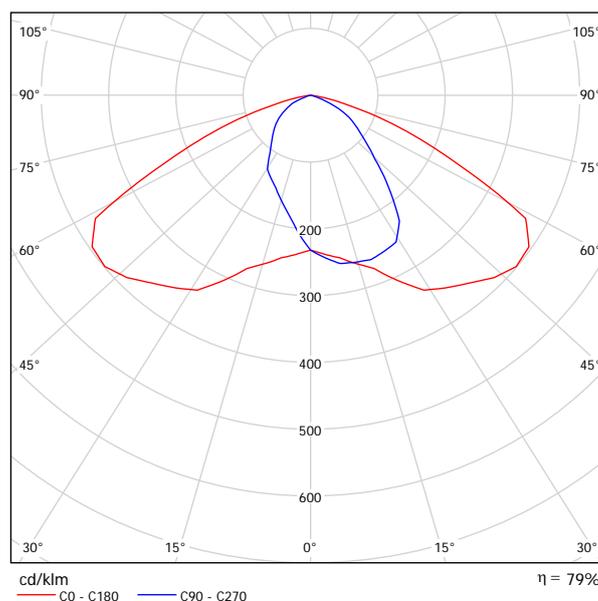

Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 48 86 99 100 79

Oracle 2 è un apparecchio per l'illuminazione stradale con ottica e alimentazione IP66, classe II, adatta a un'ampia varietà di utilizzi e a diverse applicazioni. Il corpo in alluminio grigio chiaro, lo schermo piatto in vetro ed i materiali di alta qualità ne garantiscono la durata e la riciclabilità. L'attacco rotante integrato può essere montato lateralmente (fino a 60mm di diametro) o a palo dritto (fino a 76mm). 2 viti e bulloni garantiscono il mantenimento della posizione iniziale. L'ottica optibloc per lampade HST/HIT da 250W con reattore ferromagnetico consente la precisa distribuzione della luce nei punti dove è più necessaria in base all'applicazione e alle normative di riferimento (EN 13201). Oracle consente inoltre di risolvere i principali problemi di natura energetica e consente di risparmiare sui consumi:

Misure: 813 x 395 x 201 mm  
Potenza totale: 280 W  
Peso: 13.8 kg


Equipaggiato con

Equipaggiato con

A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada non è possibile rappresentare la tabella UGR.

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

### Flusso luminoso 100% / Dati di pianificazione

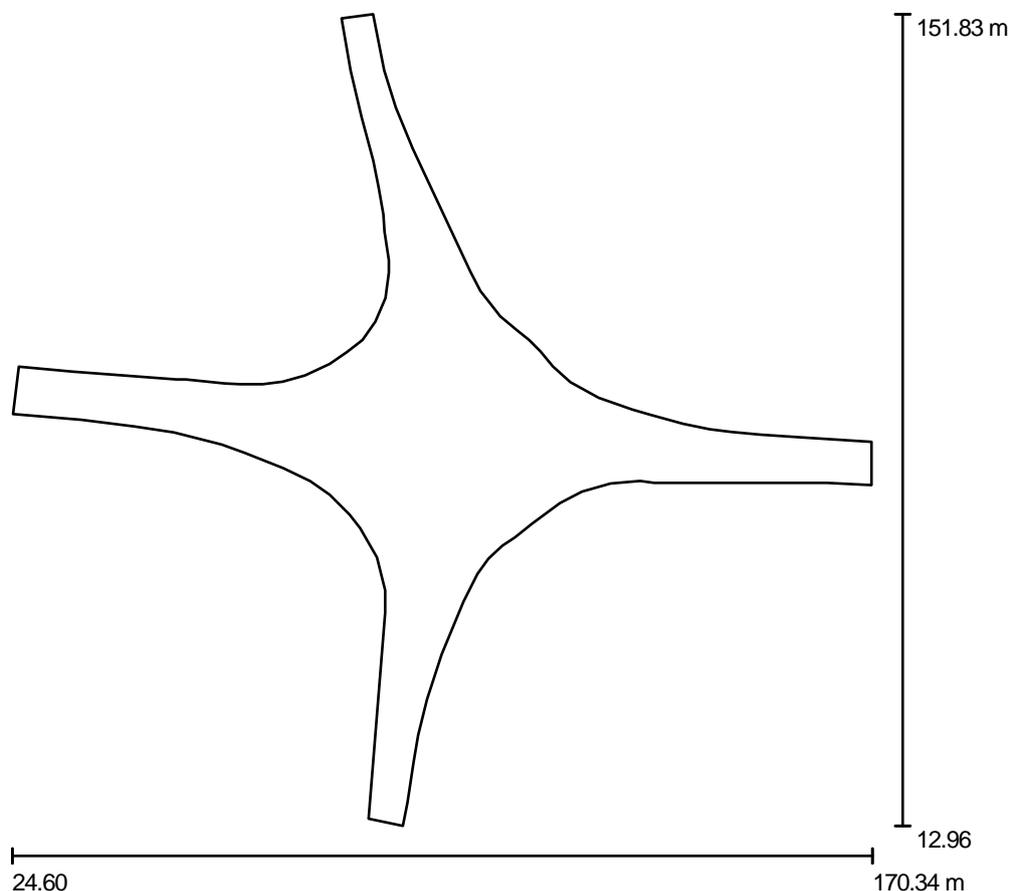

Fattore di manutenzione: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Scala 1:1288

#### Distinta lampade



No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	$\Phi$ [lm]	P [W]
1	4	Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5] (1.000)	33200	280.0
2	12	Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2] (1.000)	17500	169.0

Totale: 342800 3148.0


Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Flusso luminoso 100% / Lista pezzi lampade

4 Pezzo Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID  
230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5]  
Articolo No.: Set  
Flusso luminoso lampade: 33200 lm  
Potenza lampade: 280.0 W  
Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 48 86 99 100 79  
Dotazione: 1 x HST-MF (Fattore di correzione  
1.000).




12 Pezzo Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V  
CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]  
Articolo No.: Set  
Flusso luminoso lampade: 17500 lm  
Potenza lampade: 169.0 W  
Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 34 66 96 100 80  
Dotazione: 1 x HST-MF (Fattore di correzione  
1.000).



Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**Flusso luminoso 100% / Lampade (planimetria)**

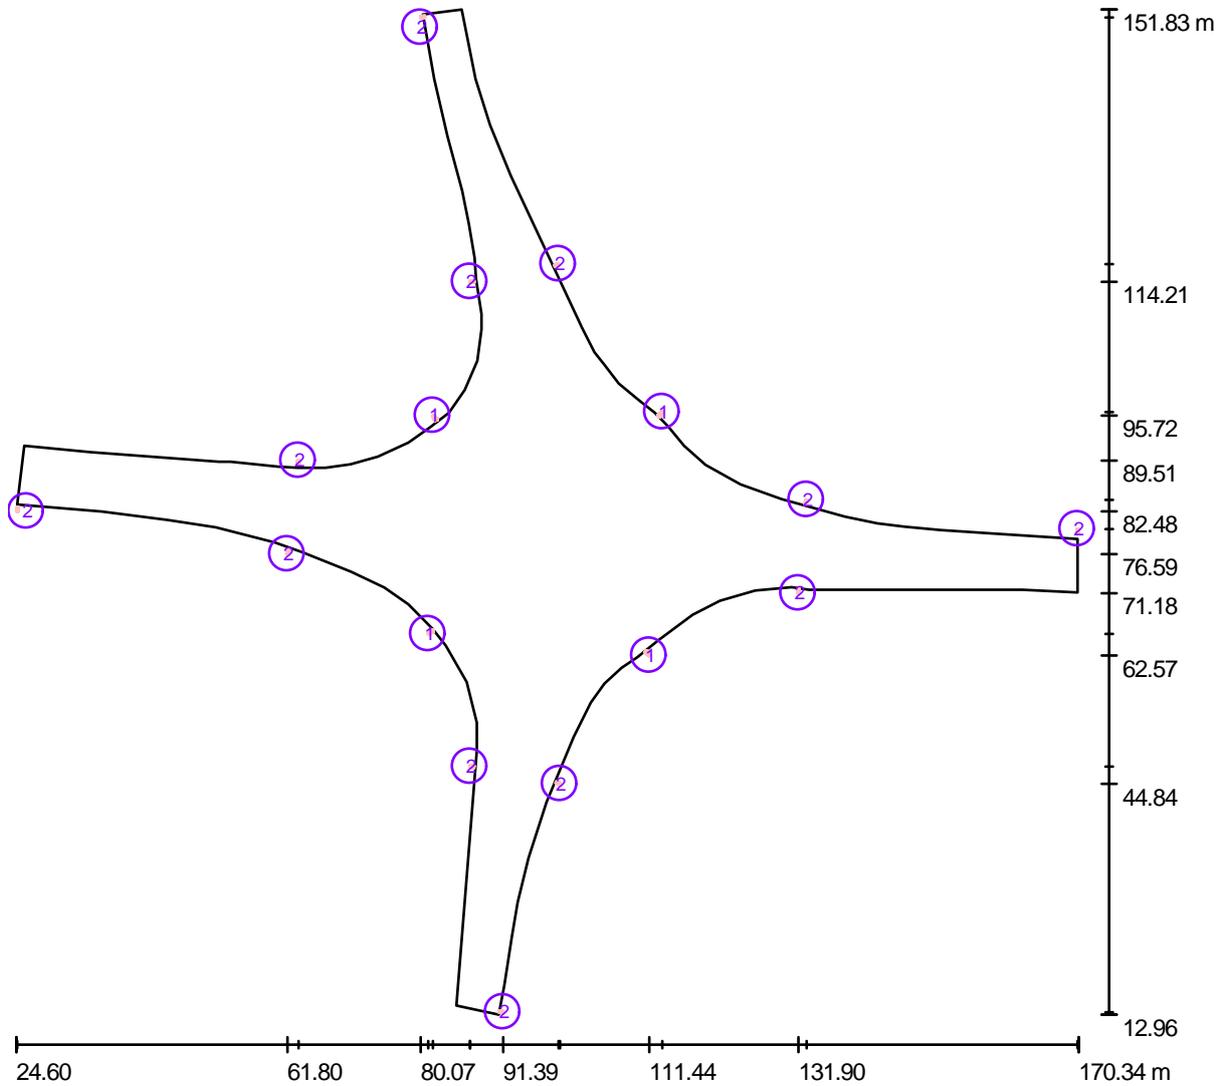


Scala 1 : 1042

**Distinta lampade**

No.	Pezzo	Denominazione
1	4	Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5]
2	12	Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail


**Flusso luminoso 100% / Braccio ingresso rotatoria 1 / Grafica dei valori (E, orizzontale)**

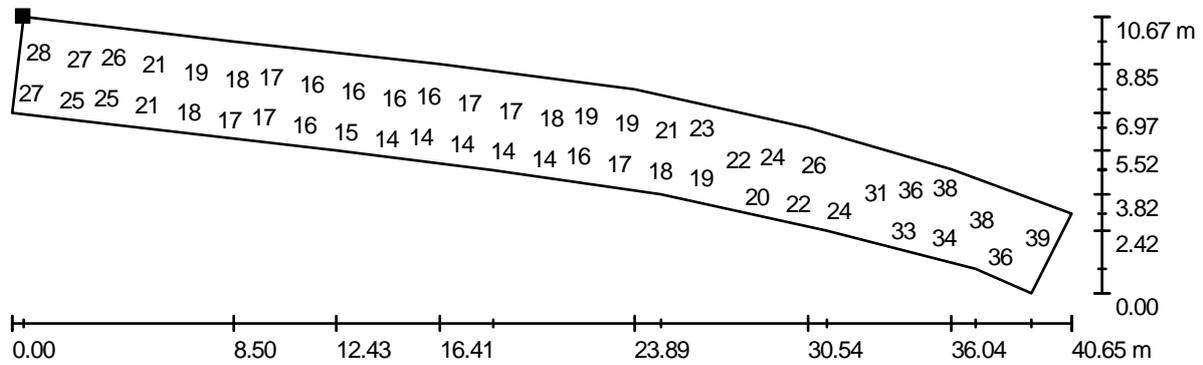

Valori in Lux, Scala 1 : 291

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella  
 scena esterna:  
 Punto contrassegnato:  
 (25.208 m, 87.500 m, 0.000 m)



Reticolo: 128 x 16 Punti

$E_m$  [lx]  
 22

$E_{min}$  [lx]  
 13


$E_{max}$  [lx]  
 41

$E_{min} / E_m$   
 0.571

$E_{min} / E_{max}$   
 0.308

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail


**Flusso luminoso 100% / Rotatoria / Grafica dei valori (E, orizzontale)**

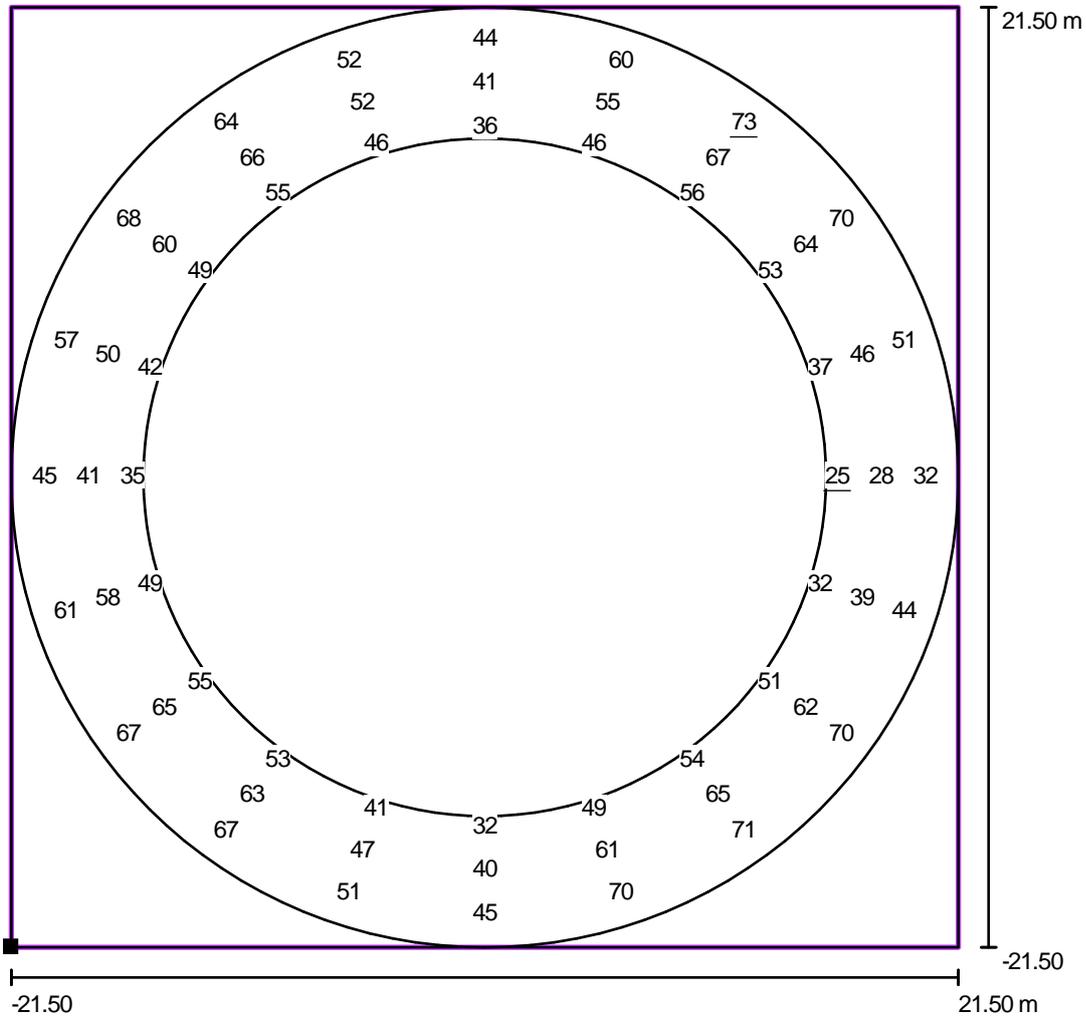

Valori in Lux, Scala 1 : 345

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella  
 scena esterna:  
 Punto contrassegnato: (76.337 m,  
 58.643 m, 0.000 m)




Reticolo: 20 x 6 Punti


$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
53	25	73	0.46	0.34

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**Flusso luminoso 100% / Rotatoria / Tabella radiale (E, orizzontale)**

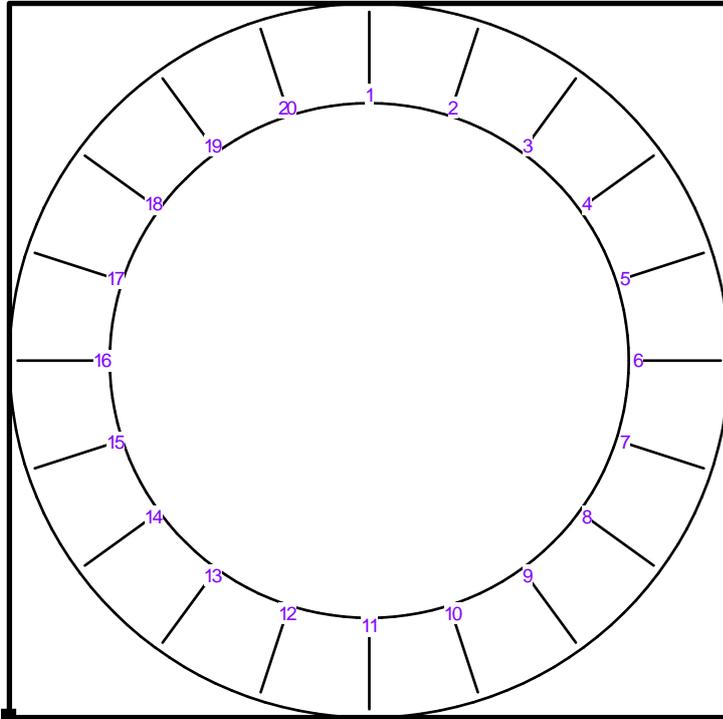

Posizione della superficie nella  
 scena esterna:  
 Punto contrassegnato: (76.337 m,  
 58.643 m, 0.000 m)



VI	44	59	69	68	52	33	45	68	70	70	47	52	62	61	59	46	59	66
V	44	60	<u>73</u>	70	51	32	44	70	71	70	45	51	67	67	61	45	57	68
IV	43	58	72	68	49	30	42	67	69	67	43	50	67	68	61	43	54	65
III	41	55	67	64	46	28	39	62	65	61	40	47	63	65	58	41	50	60
II	39	51	62	58	42	26	36	57	60	55	36	44	58	60	54	38	46	54
I	36	46	56	53	37	<u>25</u>	32	51	54	49	32	41	53	55	49	35	42	49
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18


Valori in Lux. Rispettivamente dall'interno (I) all'esterno (VI).  
 Distanza punti della griglia trasversali al senso di marcia: 1.000 m  
 Distanza punti della griglia in senso di marcia: 4.869 m  
 La distanza dei punti della griglia in senso di marcia viene misurata sul bordo interno della pista.

Reticolo: 20 x 6 Punti


$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
53	25	73	0.46	0.34

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Flusso luminoso 100% / Rotatoria / Tabella radiale (E, orizzontale)

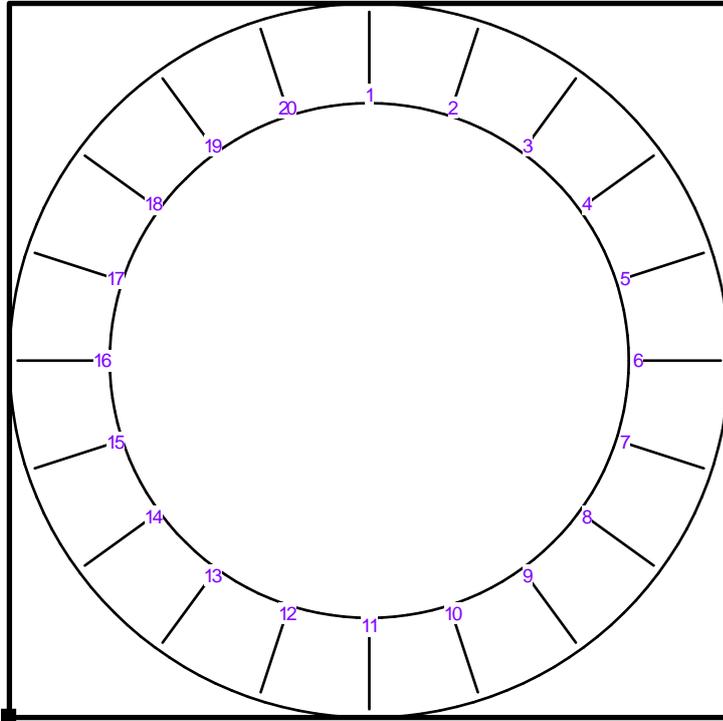

Posizione della superficie nella  
scena esterna:  
Punto contrassegnato: (76.337 m,  
58.643 m, 0.000 m)



VI 56 49

V 64 52

IV 67 53

III 66 52

II 61 49

I 55 46

19 20

Valori in Lux. Rispettivamente dall'interno (I) all'esterno (VI).

Distanza punti della griglia trasversali al senso di marcia: 1.000 m

Distanza punti della griglia in senso di marcia: 4.869 m

La distanza dei punti della griglia in senso di marcia viene misurata sul bordo interno della pista.

Reticolo: 20 x 6 Punti

$E_m$  [lx]  
53

$E_{min}$  [lx]  
25


$E_{max}$  [lx]  
73

$E_{min} / E_m$   
0.46

$E_{min} / E_{max}$   
0.34

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

### Flusso luminoso 50% / Dati di pianificazione

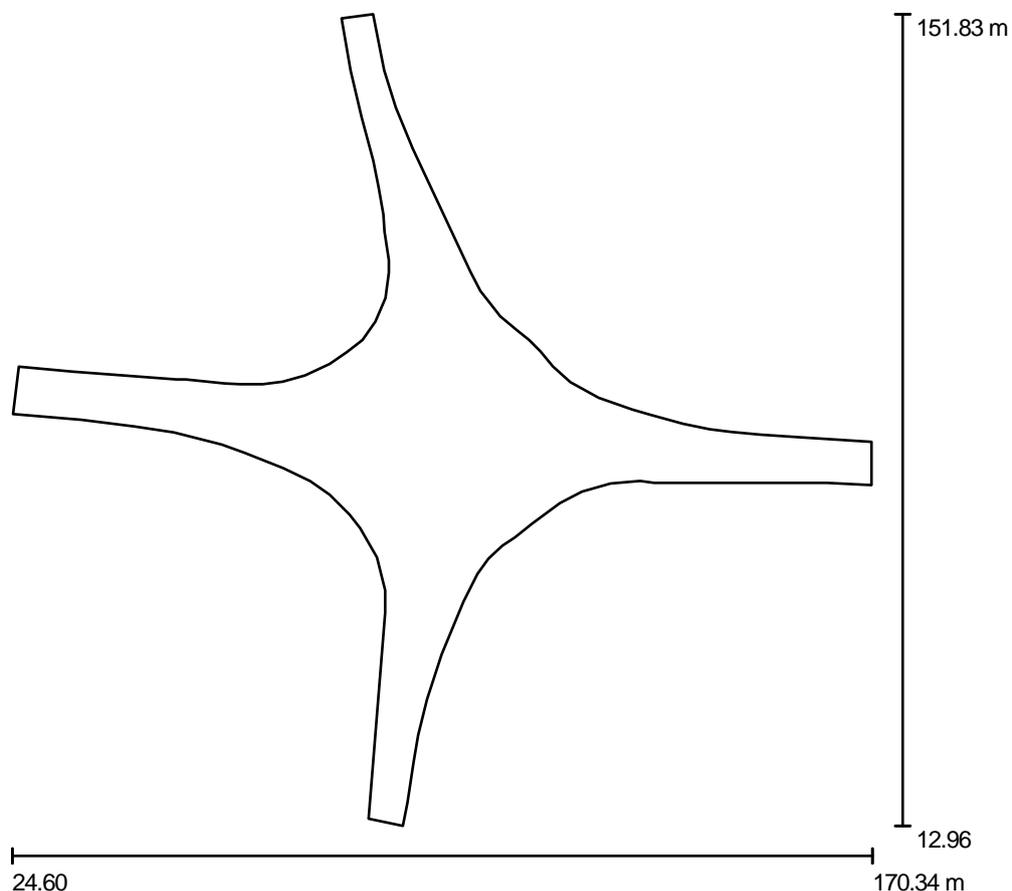

Fattore di manutenzione: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Scala 1:1288


#### Distinta lampade

No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	$\Phi$ [lm]	P [W]
1	4	Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5] (0.500)	33200	280.0
2	1	Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2] (1.000)	17500	169.0
3	11	Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2] (0.500)	17500	169.0
Totale:			342800	3148.0


Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Flusso luminoso 50% / Lista pezzi lampade


4 Pezzo Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID  
230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5]  
Articolo No.: Set  
Flusso luminoso lampade: 33200 lm  
Potenza lampade: 280.0 W  
Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 48 86 99 100 79  
Dotazione: 1 x HST-MF (Fattore di correzione  
0.500).



1 Pezzo Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V  
CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]  
Articolo No.: Set  
Flusso luminoso lampade: 17500 lm  
Potenza lampade: 169.0 W  
Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 34 66 96 100 80  
Dotazione: 1 x HST-MF (Fattore di correzione  
1.000).




11 Pezzo Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V  
CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]  
Articolo No.: Set  
Flusso luminoso lampade: 17500 lm  
Potenza lampade: 169.0 W  
Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 34 66 96 100 80  
Dotazione: 1 x HST-MF (Fattore di correzione  
0.500).



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

### Flusso luminoso 50% / Lampade (planimetria)

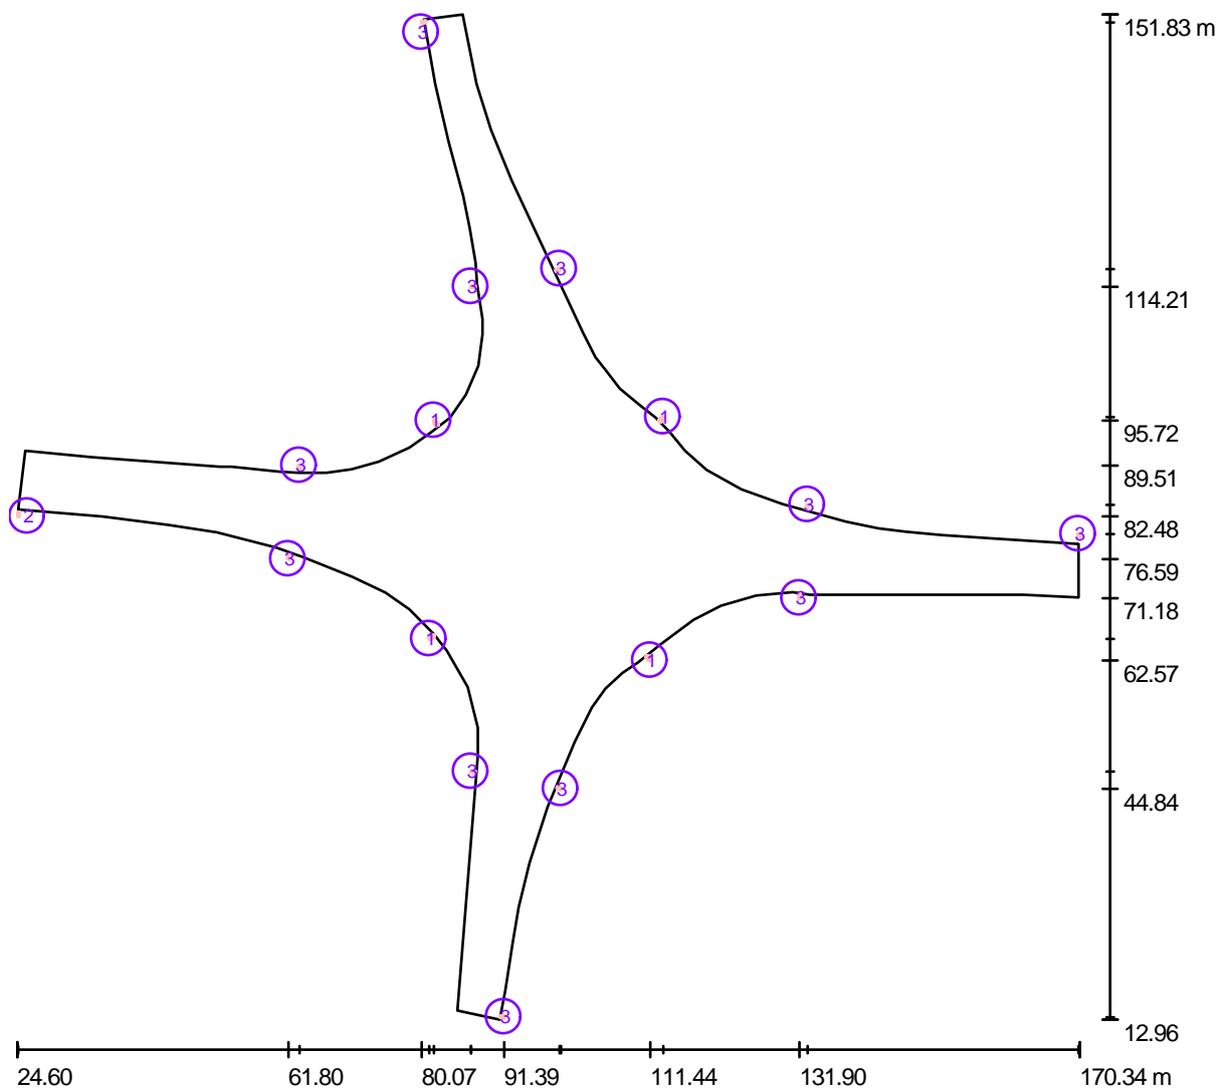

Scala 1 : 1042


#### Distinta lampade

No.	Pezzo	Denominazione
1	4	Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5]
2	1	Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]
3	11	Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail


**Flusso luminoso 50% / Rotatoria / Grafica dei valori (E, orizzontale)**

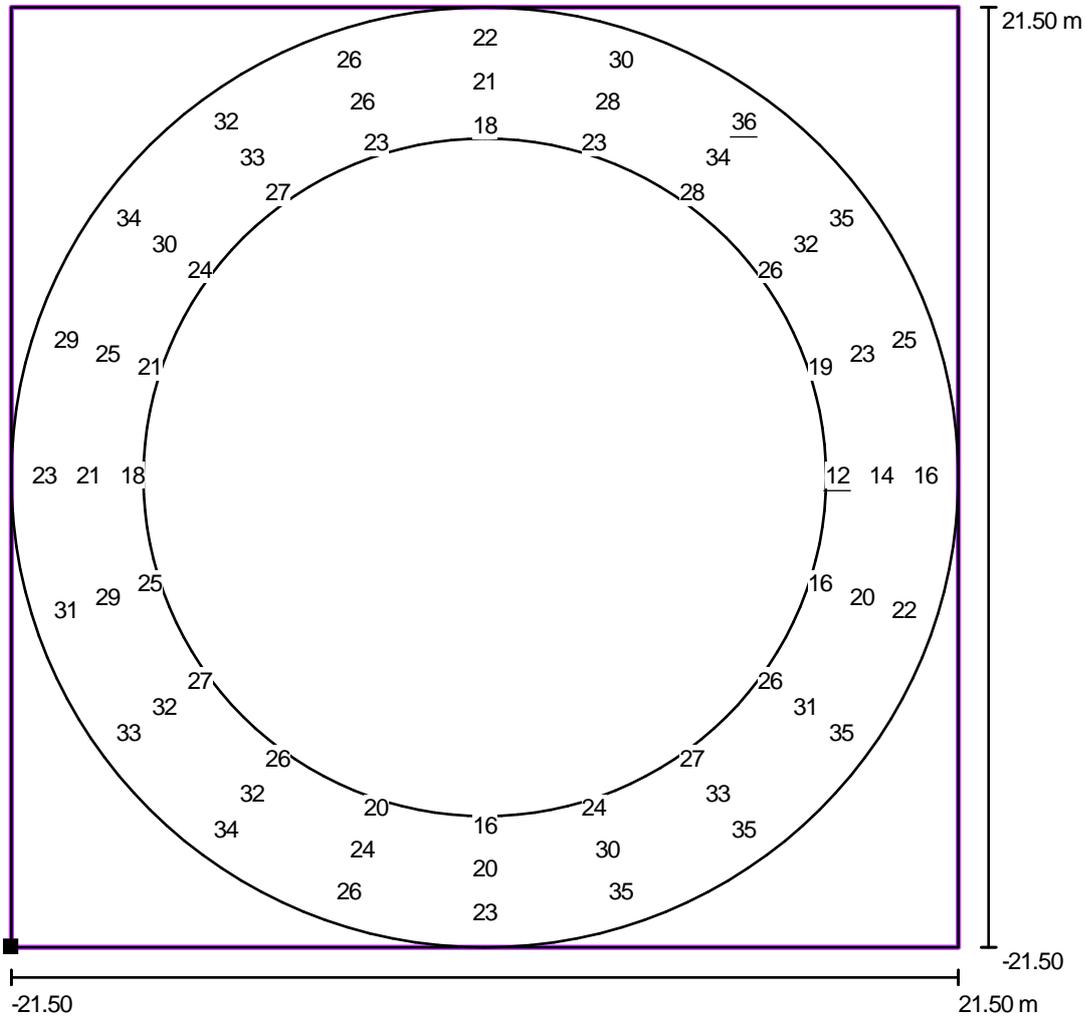

Valori in Lux, Scala 1 : 345

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella  
scena esterna:  
Punto contrassegnato: (76.337 m,  
58.643 m, 0.000 m)




Reticolo: 20 x 6 Punti


$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
27	12	36	0.46	0.34

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**Flusso luminoso 50% / Rotatoria / Tabella radiale (E, orizzontale)**

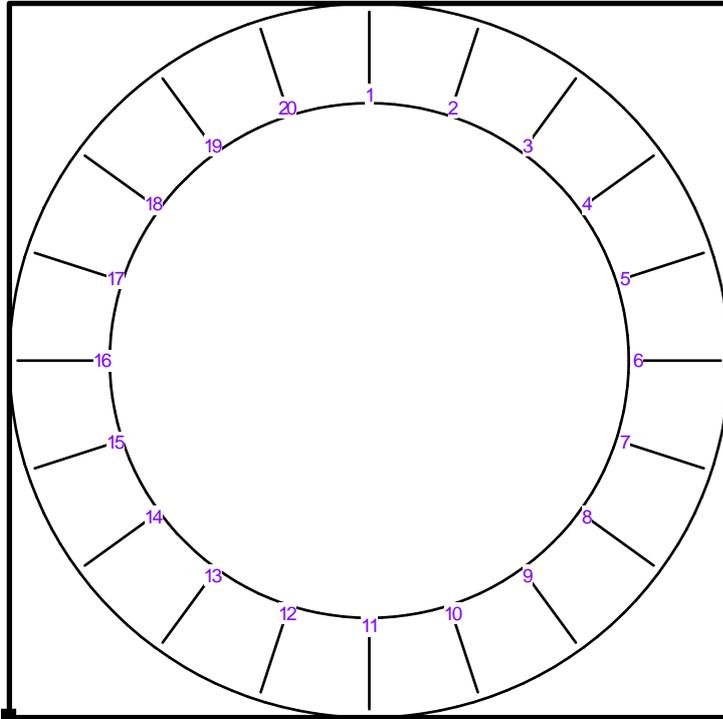

Posizione della superficie nella  
 scena esterna:  
 Punto contrassegnato: (76.337 m,  
 58.643 m, 0.000 m)



VI	22	29	34	34	26	17	22	34	35	35	24	26	31	30	29	23	30	33
V	22	30	<u>36</u>	35	25	16	22	35	35	35	23	26	34	33	31	23	29	34
IV	22	29	<u>36</u>	34	24	15	21	34	35	33	21	25	33	34	31	22	27	32
III	21	28	34	32	23	14	20	31	33	30	20	24	32	32	29	21	25	30
II	19	25	31	29	21	13	18	28	30	27	18	22	29	30	27	19	23	27
I	18	23	28	26	19	<u>12</u>	16	26	27	24	16	20	26	27	25	18	21	24
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>


Valori in Lux. Rispettivamente dall'interno (I) all'esterno (VI).  
 Distanza punti della griglia trasversali al senso di marcia: 1.000 m  
 Distanza punti della griglia in senso di marcia: 4.869 m  
 La distanza dei punti della griglia in senso di marcia viene misurata sul bordo interno della pista.

Reticolo: 20 x 6 Punti


$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
27	12	36	0.46	0.34

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**Flusso luminoso 50% / Rotatoria / Tabella radiale (E, orizzontale)**

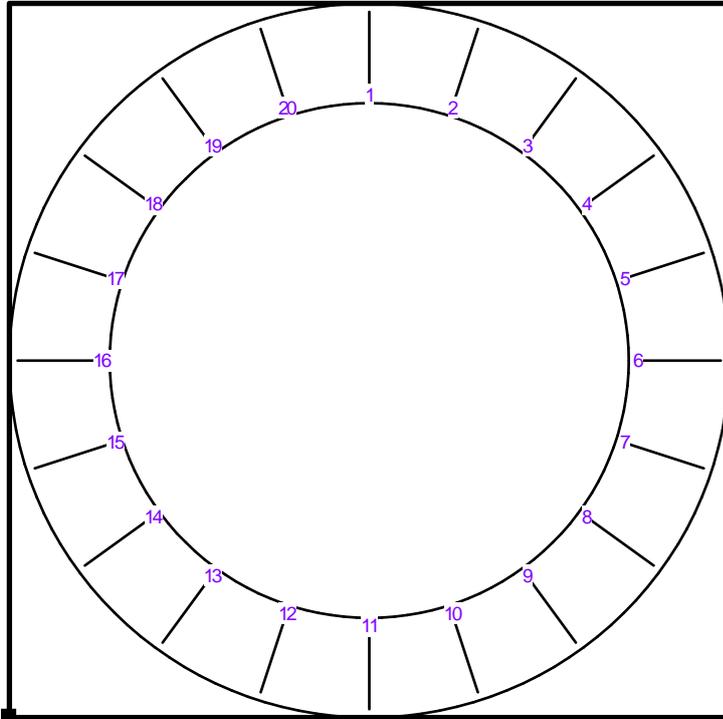

Posizione della superficie nella  
 scena esterna:  
 Punto contrassegnato: (76.337 m,  
 58.643 m, 0.000 m)



VI	28	24
V	32	26
IV	33	27
III	33	26
II	30	25
I	27	23
	19	20

Valori in Lux. Rispettivamente dall'interno (I) all'esterno (VI).  
 Distanza punti della griglia trasversali al senso di marcia: 1.000 m  
 Distanza punti della griglia in senso di marcia: 4.869 m  
 La distanza dei punti della griglia in senso di marcia viene misurata sul bordo interno della pista.

Reticolo: 20 x 6 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
27	12	36	0.46	0.34

## Rotatoria "R2"

Responsabile:  
No. ordine:  
Ditta:  
No. cliente:

Data: 19.03.2012  
Redattore:

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

## Indice

<b>Rotatoria "R2"</b>	
Copertina progetto	1
Indice	2
<b>Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]</b>	
Scheda tecnica apparecchio	3
<b>Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [...]</b>	
Scheda tecnica apparecchio	4
<b>Flusso luminoso 100%</b>	
Dati di pianificazione	5
Lista pezzi lampade	6
Lampade (planimetria)	7
<b>Superfici esterne</b>	
<b>Braccio ingresso rotatoria 1</b>	
Grafica dei valori (E, orizzontale)	8
<b>Braccio ingresso rotatoria 2</b>	
Grafica dei valori (E, orizzontale)	9
<b>Rotatoria</b>	
Grafica dei valori (E, orizzontale)	10
Tabella radiale (E, orizzontale)	11
<b>Flusso luminoso 50%</b>	
Dati di pianificazione	13
Lista pezzi lampade	14
Lampade (planimetria)	15
<b>Superfici esterne</b>	
<b>Braccio ingresso rotatoria 1</b>	
Grafica dei valori (E, orizzontale)	16
<b>Braccio ingresso rotatoria 2</b>	
Grafica dei valori (E, orizzontale)	17
<b>Rotatoria</b>	
Grafica dei valori (E, orizzontale)	18
Tabella radiale (E, orizzontale)	19

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2] / Scheda tecnica apparecchio



Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 34 66 96 100 80


Nuovo apparecchio della gamma Oracle. Corpo illuminante stradale in Classe II, IP66 per corpo ottico e comparto alimentazione, per 1 lampada HST/HIT-CE da 150W con reattore ferromagnetico. Corpo in alluminio stampato a iniezione, verniciato a polvere grigio, schermo di chiusura in vetro bombato a lunga durata e riciclabile. L'apparecchio può essere installato lateralmente (innesto Ø49/60mm x 120mm, inclinazione 0°) o testapalo (innesto Ø60/76mm x 80mm long, inclinazione 5°) mediante l'attacco rotante che può essere fissato con 2 viti e bulloni. L'apparecchio emette una distribuzione luminosa uniforme, precisamente dove è necessaria in accordo con gli standard per l'illuminazione pubblica (EN13201). Lampade da ordinare separatamente.

Misure: 591 x 286 x 194 mm  
Potenza totale: 169 W  
Peso: 8,4 kg  
Esposizione al vento: 0.057m<sup>2</sup>

Equipaggiato con

Equipaggiato con

Emissione luminosa 1:

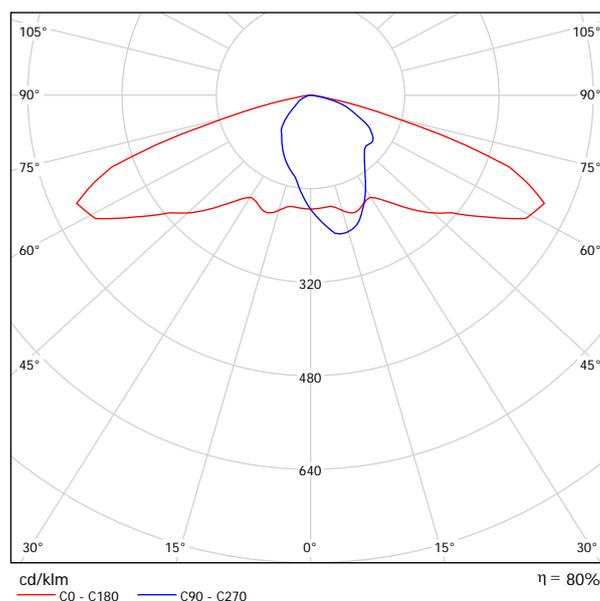

A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada non è possibile rappresentare la tabella UGR.

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5] / Scheda tecnica apparecchio



Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 48 86 99 100 79


Oracle 2 è un apparecchio per l'illuminazione stradale con ottica e alimentazione IP66, classe II, adatta a un'ampia varietà di utilizzi e a diverse applicazioni. Il corpo in alluminio grigio chiaro, lo schermo piatto in vetro ed i materiali di alta qualità ne garantiscono la durata e la riciclabilità. L'attacco rotante integrato può essere montato lateralmente (fino a 60mm di diametro) o a palo dritto (fino a 76mm). 2 viti e bulloni garantiscono il mantenimento della posizione iniziale. L'ottica optibloc per lampade HST/HIT da 250W con reattore ferromagnetico consente la precisa distribuzione della luce nei punti dove è più necessaria in base all'applicazione e alle normative di riferimento (EN 13201). Oracle consente inoltre di risolvere i principali problemi di natura energetica e consente di risparmiare sui consumi:

Misure: 813 x 395 x 201 mm  
Potenza totale: 280 W  
Peso: 13.8 kg

Equipaggiato con

Equipaggiato con


Emissione luminosa 1:

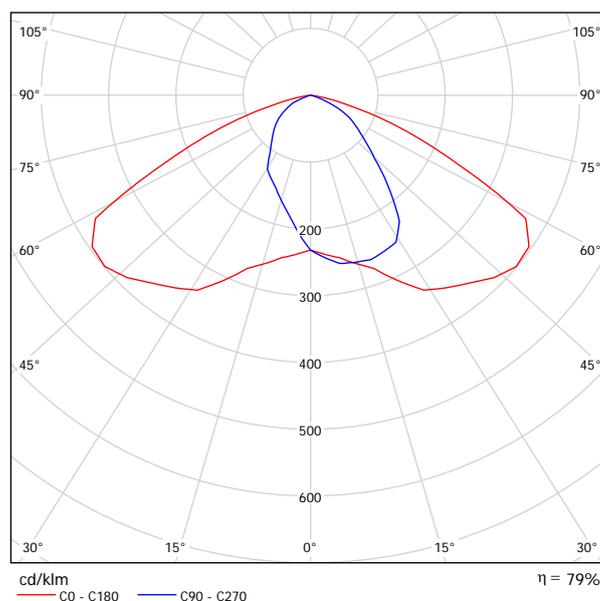

A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada non è possibile rappresentare la tabella UGR.

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**Flusso luminoso 100% / Dati di pianificazione**

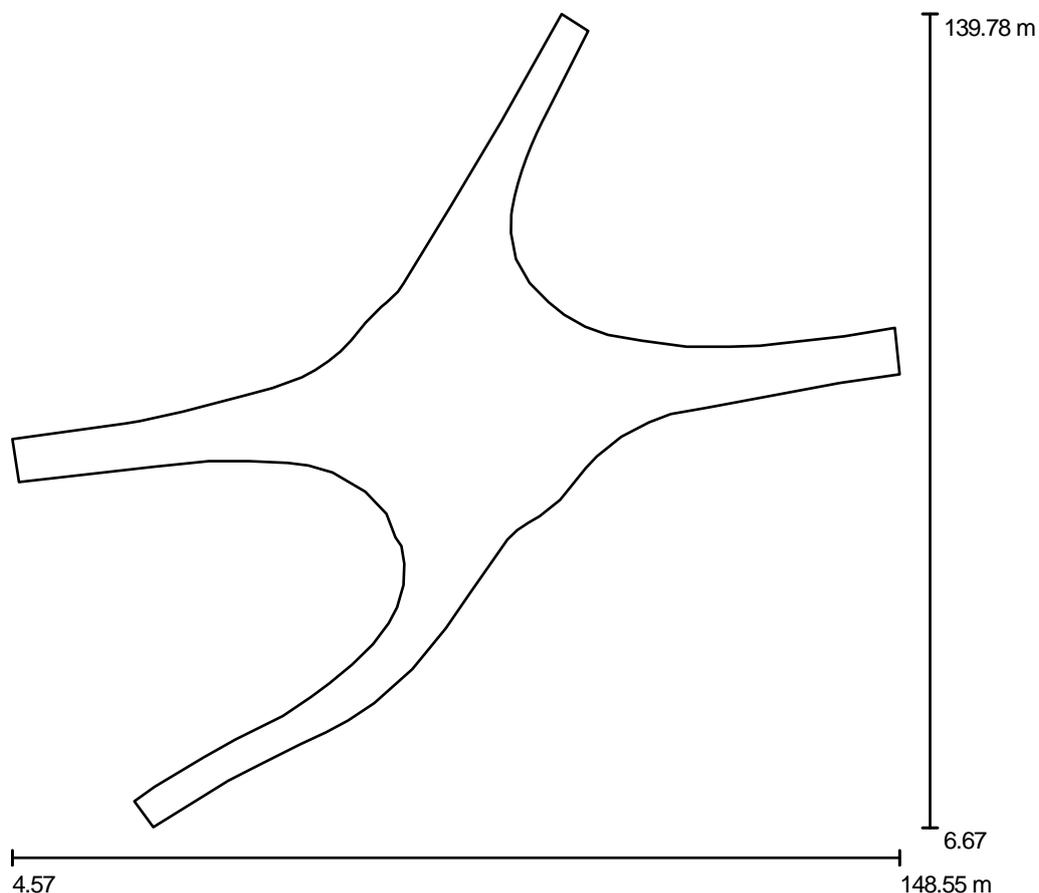

Fattore di manutenzione: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Scala 1:1234


**Distinta lampade**

No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	Φ [lm]	P [W]
1	4	Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5] (1.000)	33200	280.0
2	13	Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2] (1.000)	17500	169.0
Totale:			360300	3317.0


Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Flusso luminoso 100% / Lista pezzi lampade

4 Pezzo Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID  
230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5]  
Articolo No.: Set  
Flusso luminoso lampade: 33200 lm  
Potenza lampade: 280.0 W  
Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 48 86 99 100 79  
Dotazione: 1 x HST-MF (Fattore di correzione  
1.000).




13 Pezzo Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V  
CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]  
Articolo No.: Set  
Flusso luminoso lampade: 17500 lm  
Potenza lampade: 169.0 W  
Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 34 66 96 100 80  
Dotazione: 1 x HST-MF (Fattore di correzione  
1.000).



Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**Flusso luminoso 100% / Lampade (planimetria)**

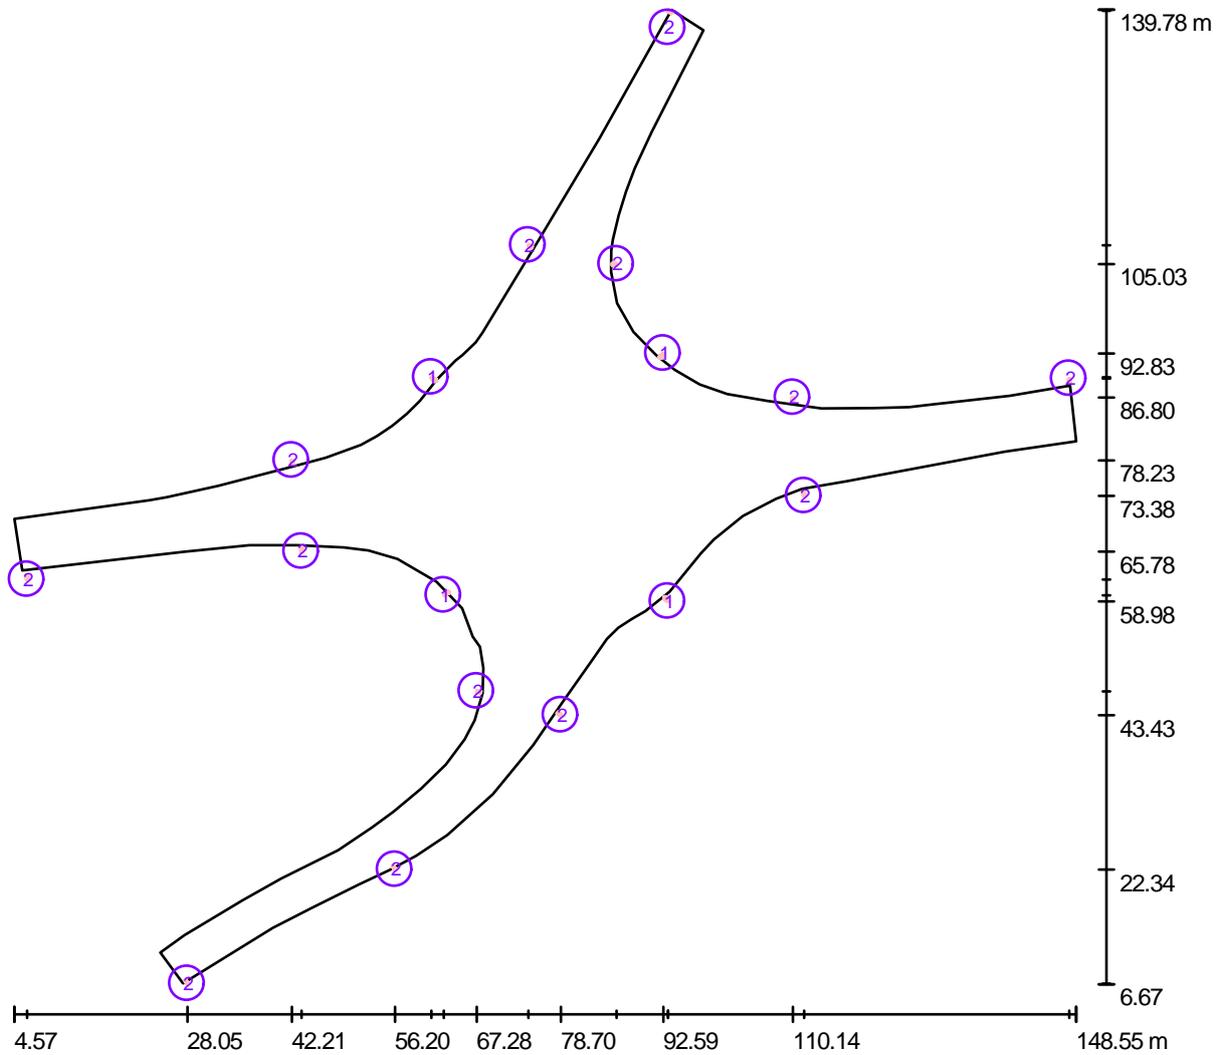


Scala 1 : 1030

**Distinta lampade**

No.	Pezzo	Denominazione
1	4	Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5]
2	13	Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail


**Flusso luminoso 100% / Braccio ingresso rotatoria 1 / Grafica dei valori (E, orizzontale)**

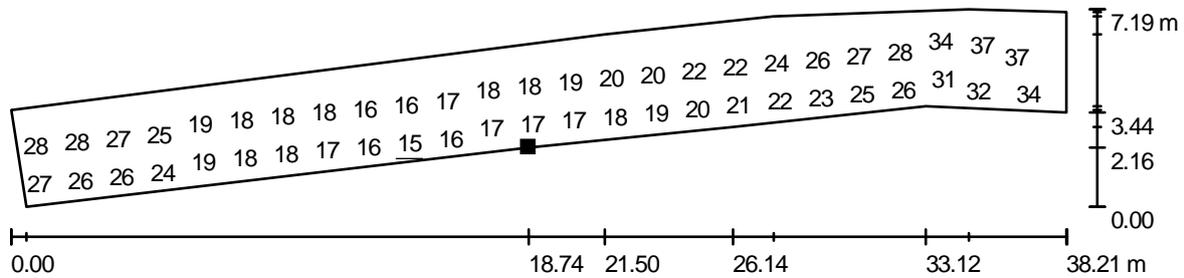

Valori in Lux, Scala 1 : 274

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella scena esterna:  
 Punto contrassegnato:  
 (23.857 m, 65.358 m, 0.000 m)




Reticolo: 128 x 16 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
23	15	41	0.657	0.367

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail


**Flusso luminoso 100% / Braccio ingresso rotatoria 2 / Grafica dei valori (E, orizzontale)**

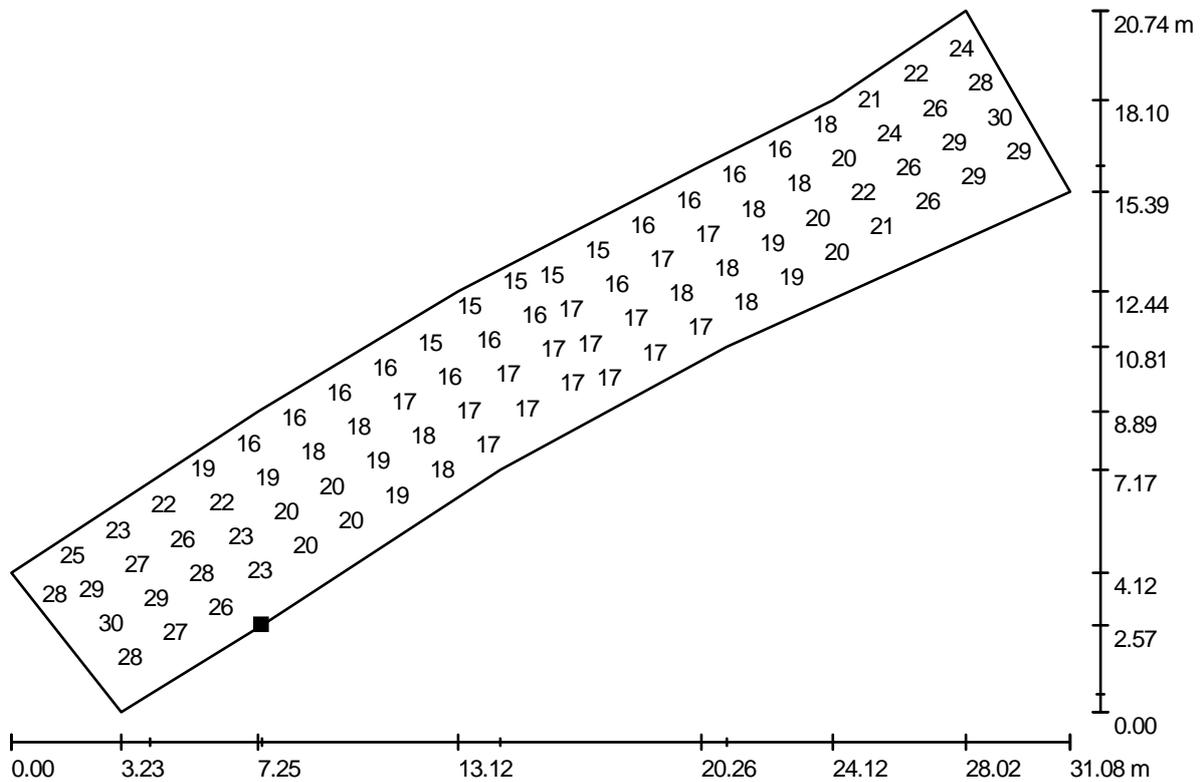

Valori in Lux, Scala 1 : 223

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella  
 scena esterna:  
 Punto contrassegnato:  
 (31.724 m, 9.459 m, 0.000 m)




Reticolo: 64 x 16 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
20	14	31	0.709	0.462

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail


**Flusso luminoso 100% / Rotatoria / Grafica dei valori (E, orizzontale)**

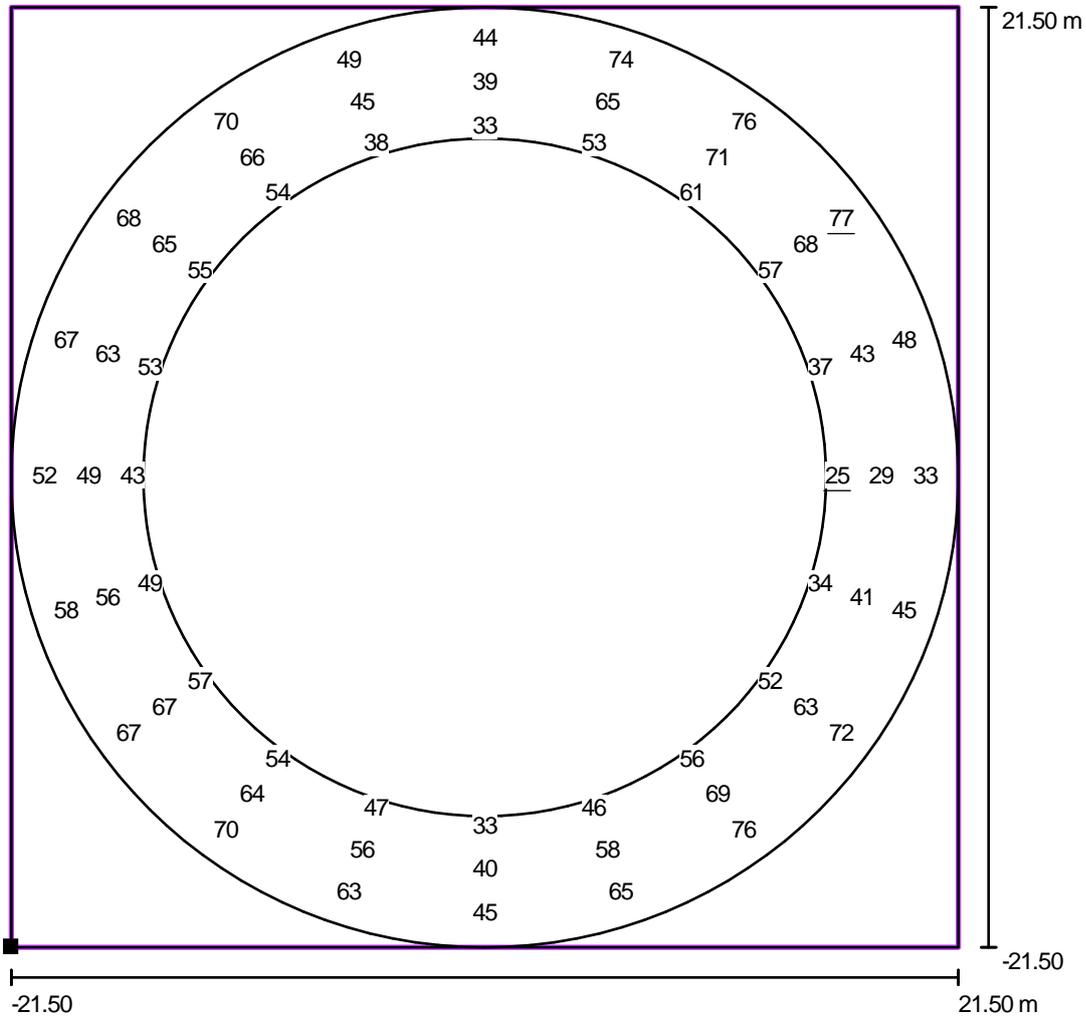

Valori in Lux, Scala 1 : 345

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella  
scena esterna:  
Punto contrassegnato: (56.926 m,  
54.128 m, 0.000 m)




Reticolo: 20 x 6 Punti


$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
56	25	77	0.45	0.33

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**Flusso luminoso 100% / Rotatoria / Tabella radiale (E, orizzontale)**

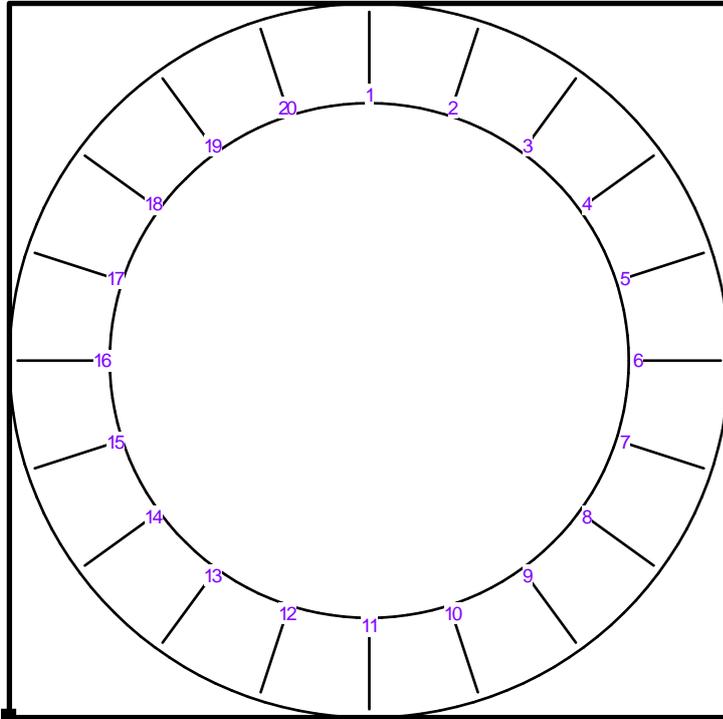

Posizione della superficie nella  
 scena esterna:  
 Punto contrassegnato: (56.926 m,  
 54.128 m, 0.000 m)



VI	46	74	73	75	49	35	46	72	74	65	47	64	66	60	56	52	64	62
V	44	74	76	<u>77</u>	48	33	45	72	76	65	45	63	70	67	58	52	67	68
IV	42	70	74	74	46	31	44	68	73	62	43	60	69	69	58	51	66	67
III	39	65	71	68	43	29	41	63	69	58	40	56	64	67	56	49	63	65
II	36	59	66	62	40	27	38	58	63	52	37	51	59	62	53	46	58	60
I	33	53	61	57	37	<u>25</u>	34	52	56	46	33	47	54	57	49	43	53	55
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18


Valori in Lux. Rispettivamente dall'interno (I) all'esterno (VI).  
 Distanza punti della griglia trasversali al senso di marcia: 1.000 m  
 Distanza punti della griglia in senso di marcia: 4.869 m  
 La distanza dei punti della griglia in senso di marcia viene misurata sul bordo interno della pista.

Reticolo: 20 x 6 Punti


$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
56	25	77	0.45	0.33

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Flusso luminoso 100% / Rotatoria / Tabella radiale (E, orizzontale)

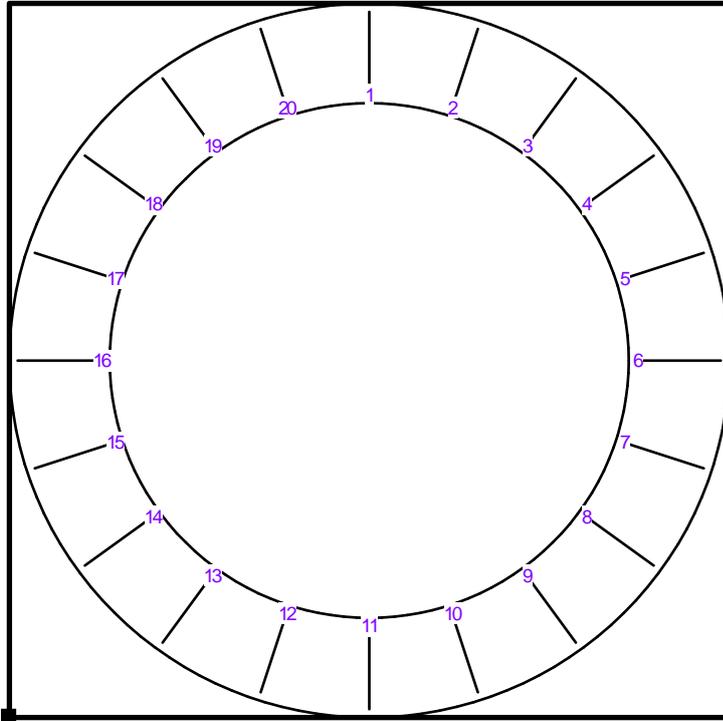

Posizione della superficie nella  
scena esterna:  
Punto contrassegnato: (56.926 m,  
54.128 m, 0.000 m)



VI 64 50

V 70 49

IV 70 47

III 66 45

II 60 42

I 54 38

19 20

Valori in Lux. Rispettivamente dall'interno (I) all'esterno (VI).

Distanza punti della griglia trasversali al senso di marcia: 1.000 m

Distanza punti della griglia in senso di marcia: 4.869 m

La distanza dei punti della griglia in senso di marcia viene misurata sul bordo interno della pista.

Reticolo: 20 x 6 Punti

$E_m$  [lx]  
56

$E_{min}$  [lx]  
25


$E_{max}$  [lx]  
77

$E_{min} / E_m$   
0.45

$E_{min} / E_{max}$   
0.33

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

### Flusso luminoso 50% / Dati di pianificazione

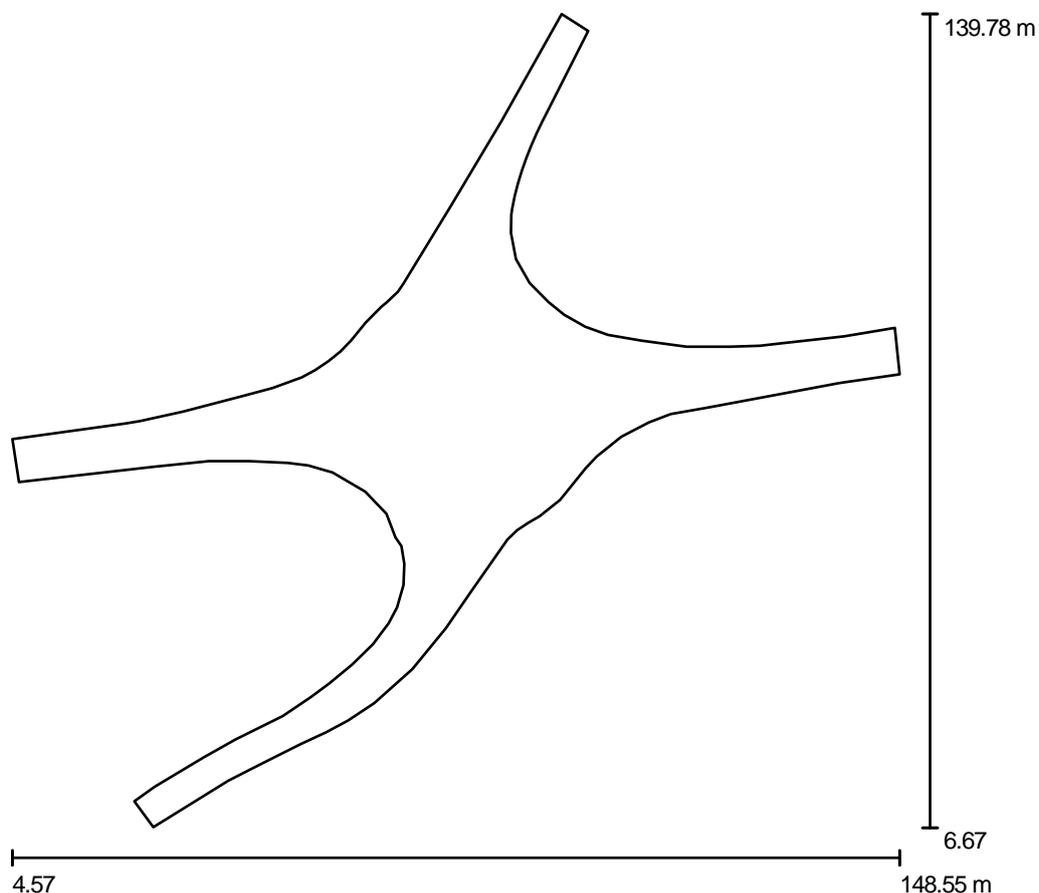

Fattore di manutenzione: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Scala 1:1234

#### Distinta lampade


No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	$\Phi$ [lm]	P [W]
1	4	Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5] (0.500)	33200	280.0
2	13	Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2] (0.500)	17500	169.0

Totale: 360300 3317.0


Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Flusso luminoso 50% / Lista pezzi lampade

4 Pezzo Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID  
230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5]  
Articolo No.: Set  
Flusso luminoso lampade: 33200 lm  
Potenza lampade: 280.0 W  
Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 48 86 99 100 79  
Dotazione: 1 x HST-MF (Fattore di correzione  
0.500).




13 Pezzo Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V  
CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]  
Articolo No.: Set  
Flusso luminoso lampade: 17500 lm  
Potenza lampade: 169.0 W  
Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 34 66 96 100 80  
Dotazione: 1 x HST-MF (Fattore di correzione  
0.500).



Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**Flusso luminoso 50% / Lampade (planimetria)**

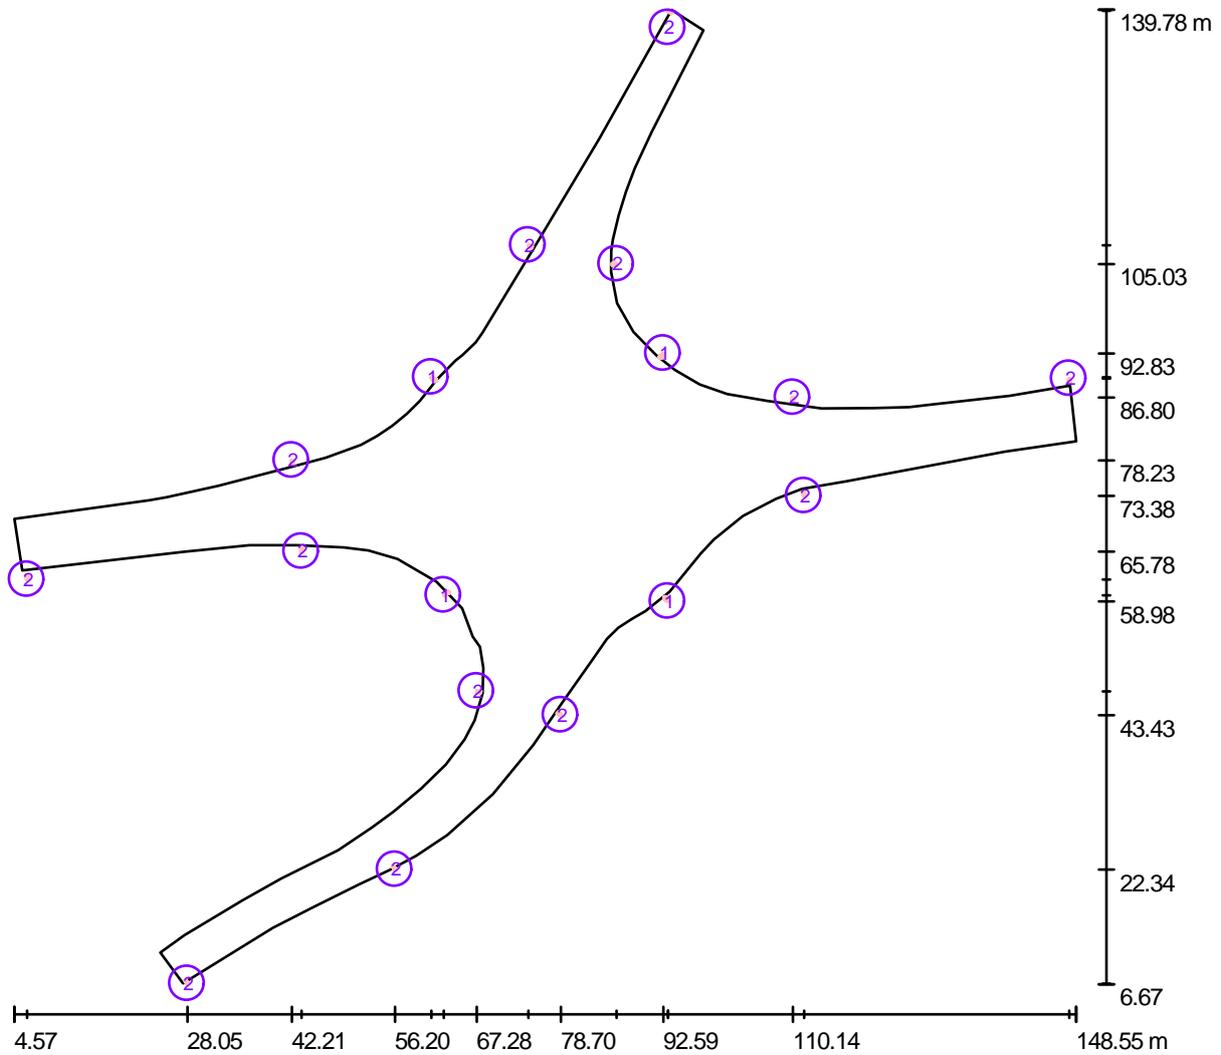


Scala 1 : 1030

**Distinta lampade**

No.	Pezzo	Denominazione
1	4	Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5]
2	13	Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail


**Flusso luminoso 50% / Braccio ingresso rotatoria 1 / Grafica dei valori (E, orizzontale)**

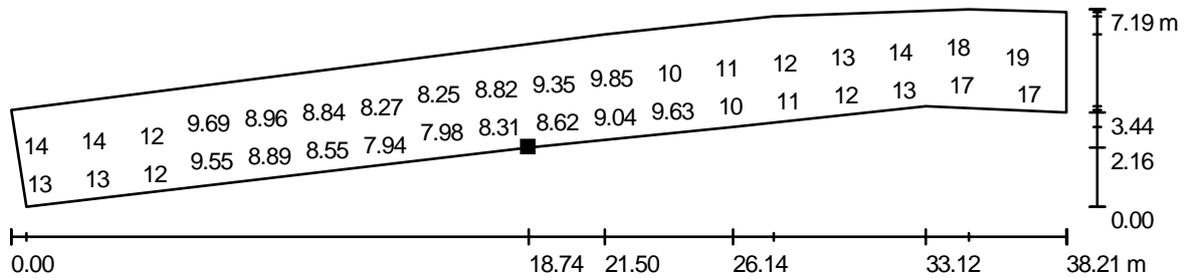

Valori in Lux, Scala 1 : 274

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella  
 scena esterna:  
 Punto contrassegnato:  
 (23.857 m, 65.358 m, 0.000 m)




Reticolo: 128 x 16 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
11	7.51	20	0.657	0.367

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail


**Flusso luminoso 50% / Braccio ingresso rotatoria 2 / Grafica dei valori (E, orizzontale)**

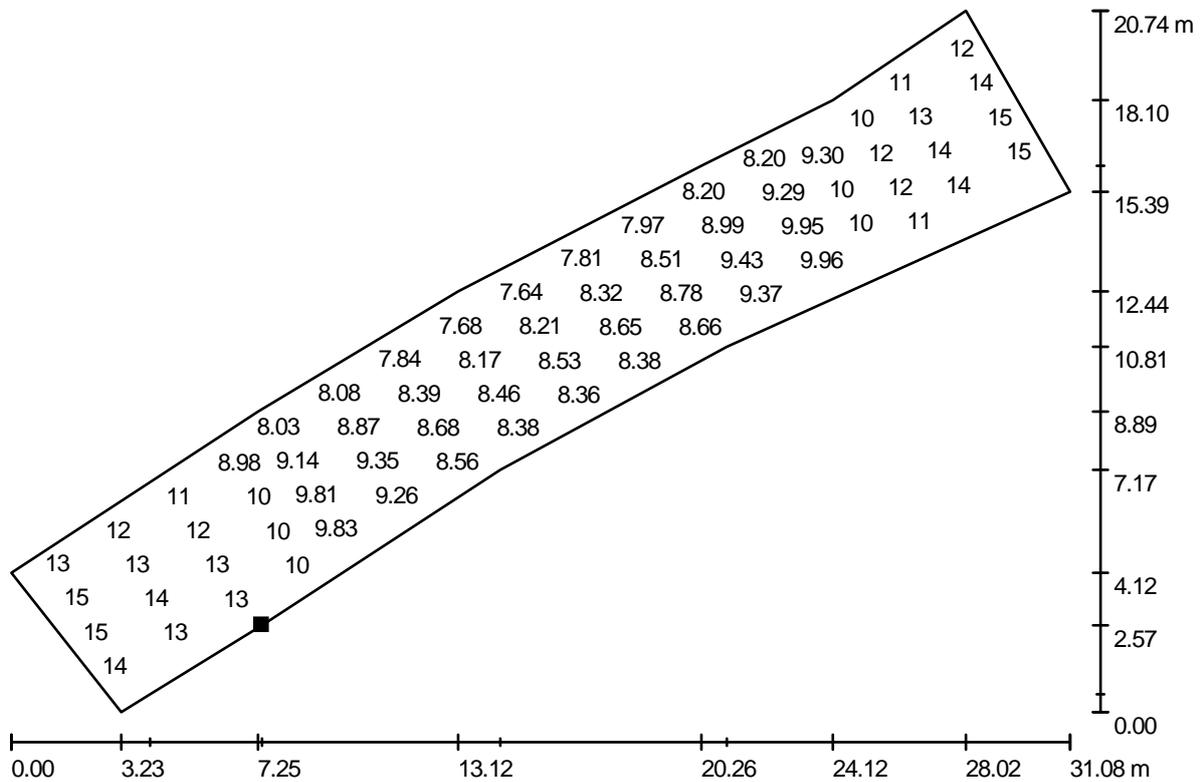

Valori in Lux, Scala 1 : 223

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella  
 scena esterna:  
 Punto contrassegnato:  
 (31.724 m, 9.459 m, 0.000 m)




Reticolo: 64 x 16 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
10	7.21	16	0.709	0.462

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail


**Flusso luminoso 50% / Rotatoria / Grafica dei valori (E, orizzontale)**

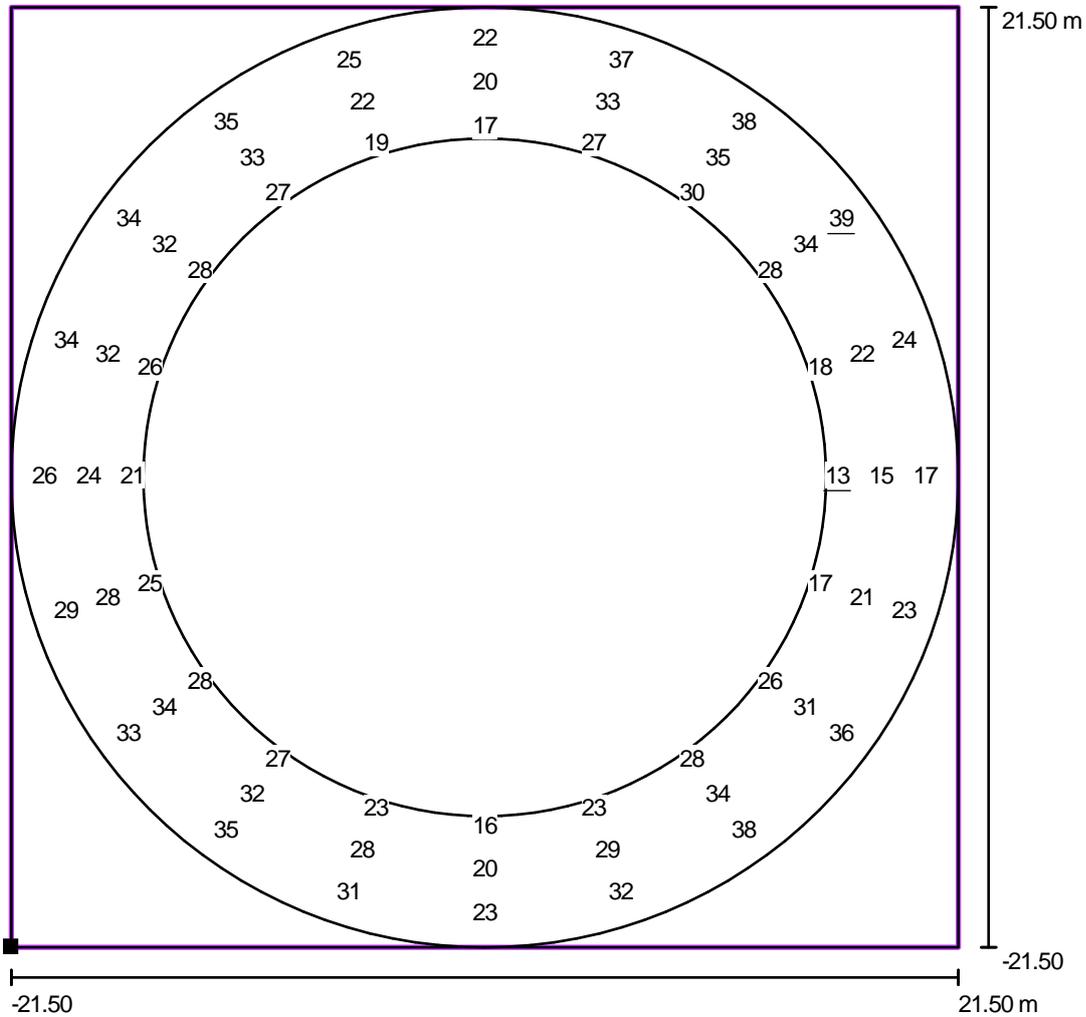

Valori in Lux, Scala 1 : 345

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella  
 scena esterna:  
 Punto contrassegnato: (56.926 m,  
 54.128 m, 0.000 m)




Reticolo: 20 x 6 Punti


$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
28	13	39	0.45	0.33

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**Flusso luminoso 50% / Rotatoria / Tabella radiale (E, orizzontale)**

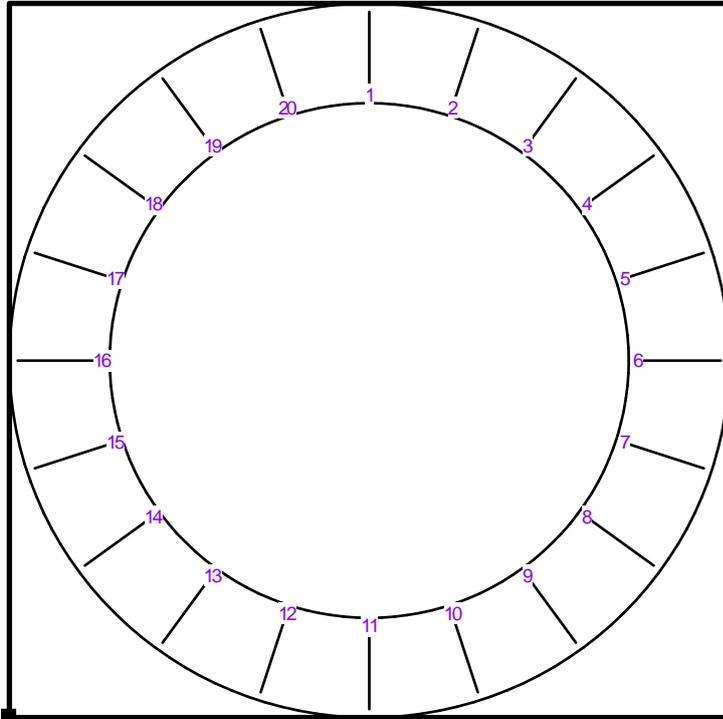

Posizione della superficie nella  
 scena esterna:  
 Punto contrassegnato: (56.926 m,  
 54.128 m, 0.000 m)



VI	23	37	36	38	24	17	23	36	37	33	24	32	33	30	28	26	32	31
V	22	37	38	<u>39</u>	24	17	23	36	38	32	23	31	35	33	29	26	34	34
IV	21	35	37	37	23	16	22	34	37	31	21	30	35	34	29	25	33	34
III	20	33	35	34	22	15	21	31	34	29	20	28	32	34	28	24	32	32
II	18	30	33	31	20	14	19	29	31	26	18	26	30	31	27	23	29	30
I	17	27	30	28	18	<u>13</u>	17	26	28	23	16	23	27	28	25	21	26	28
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18


Valori in Lux. Rispettivamente dall'interno (I) all'esterno (VI).  
 Distanza punti della griglia trasversali al senso di marcia: 1.000 m  
 Distanza punti della griglia in senso di marcia: 4.869 m  
 La distanza dei punti della griglia in senso di marcia viene misurata sul bordo interno della pista.

Reticolo: 20 x 6 Punti


$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
28	13	39	0.45	0.33

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**Flusso luminoso 50% / Rotatoria / Tabella radiale (E, orizzontale)**

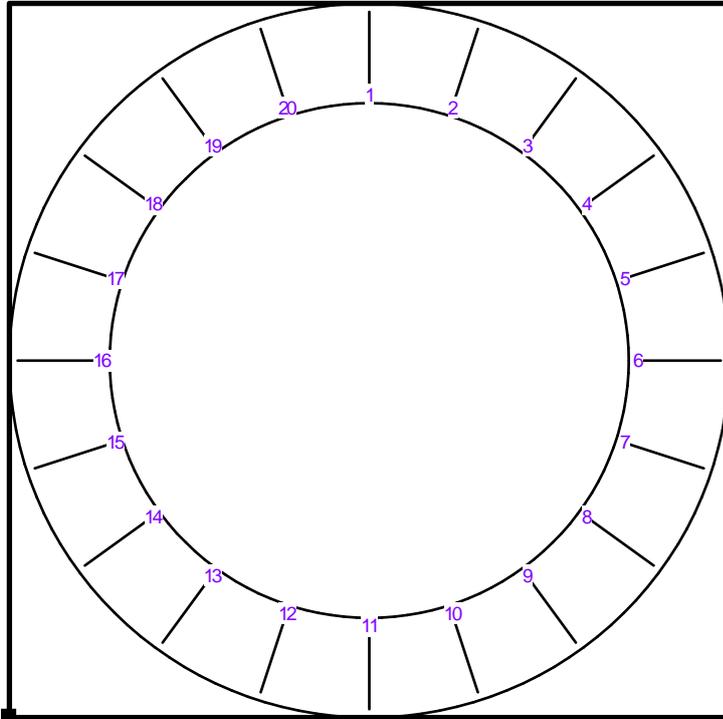

Posizione della superficie nella  
 scena esterna:  
 Punto contrassegnato: (56.926 m,  
 54.128 m, 0.000 m)



VI	32	25
V	35	25
IV	35	24
III	33	22
II	30	21
I	27	19
	19	20

Valori in Lux. Rispettivamente dall'interno (I) all'esterno (VI).  
 Distanza punti della griglia trasversali al senso di marcia: 1.000 m  
 Distanza punti della griglia in senso di marcia: 4.869 m  
 La distanza dei punti della griglia in senso di marcia viene misurata sul bordo interno della pista.

Reticolo: 20 x 6 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
28	13	39	0.45	0.33

## Intersezione "T2"

Responsabile:  
No. ordine:  
Ditta:  
No. cliente:

Data: 19.03.2012  
Redattore:

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail


## Indice

<b>Intersezione "T2"</b>	
Copertina progetto	1
Indice	2
Lista pezzi lampade	3
<b>Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]</b>	
Scheda tecnica apparecchio	4
<b>Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [...]</b>	
Scheda tecnica apparecchio	5
<b>Flusso luminoso 100%</b>	
Dati di pianificazione	6
Lista pezzi lampade	7
Lampade (planimetria)	8
<b>Superfici esterne</b>	
<b>Braccio ingresso</b>	
Grafica dei valori (E, orizzontale)	9
<b>Corsia accelerazione/decelerazione</b>	
Grafica dei valori (E, orizzontale)	10
<b>Zona di intersezione</b>	
Grafica dei valori (E, orizzontale)	11
<b>Flusso luminoso 50%</b>	
Dati di pianificazione	12
Lista pezzi lampade	13
Lampade (planimetria)	14
<b>Superfici esterne</b>	
<b>Braccio ingresso</b>	
Grafica dei valori (E, orizzontale)	15
<b>Corsia accelerazione/decelerazione</b>	
Grafica dei valori (E, orizzontale)	16
<b>Zona di intersezione</b>	
Grafica dei valori (E, orizzontale)	17


Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

## Intersezione "T2" / Lista pezzi lampade


5 Pezzo Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID  
 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5]  
 Articolo No.: Set  
 Flusso luminoso lampade: 33200 lm  
 Potenza lampade: 280.0 W  
 Classificazione lampade secondo CIE: 100  
 CIE Flux Code: 48 86 99 100 79  
 Dotazione: 1 x HST-MF (Fattore di correzione  
 1.000).




5 Pezzo Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID  
 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5]  
 Articolo No.: Set  
 Flusso luminoso lampade: 33200 lm  
 Potenza lampade: 280.0 W  
 Classificazione lampade secondo CIE: 100  
 CIE Flux Code: 48 86 99 100 79  
 Dotazione: 1 x HST-MF (Fattore di correzione  
 0.500).



9 Pezzo Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V  
 CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]  
 Articolo No.: Set  
 Flusso luminoso lampade: 17500 lm  
 Potenza lampade: 169.0 W  
 Classificazione lampade secondo CIE: 100  
 CIE Flux Code: 34 66 96 100 80  
 Dotazione: 1 x HST-MF (Fattore di correzione  
 1.000).



9 Pezzo Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V  
 CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]  
 Articolo No.: Set  
 Flusso luminoso lampade: 17500 lm  
 Potenza lampade: 169.0 W  
 Classificazione lampade secondo CIE: 100  
 CIE Flux Code: 34 66 96 100 80  
 Dotazione: 1 x HST-MF (Fattore di correzione  
 0.500).



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2] / Scheda tecnica apparecchio



Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 34 66 96 100 80


Nuovo apparecchio della gamma Oracle. Corpo illuminante stradale in Classe II, IP66 per corpo ottico e comparto alimentazione, per 1 lampada HST/HIT-CE da 150W con reattore ferromagnetico. Corpo in alluminio stampato a iniezione, verniciato a polvere grigio, schermo di chiusura in vetro bombato a lunga durata e riciclabile. L'apparecchio può essere installato lateralmente (innesto Ø49/60mm x 120mm, inclinazione 0°) o testapalo (innesto Ø60/76mm x 80mm long, inclinazione 5°) mediante l'attacco rotante che può essere fissato con 2 viti e bulloni. L'apparecchio emette una distribuzione luminosa uniforme, precisamente dove è necessaria in accordo con gli standard per l'illuminazione pubblica (EN13201). Lampade da ordinare separatamente.

Misure: 591 x 286 x 194 mm  
Potenza totale: 169 W  
Peso: 8,4 kg  
Esposizione al vento: 0.057m<sup>2</sup>

Equipaggiato con

Equipaggiato con

Emissione luminosa 1:

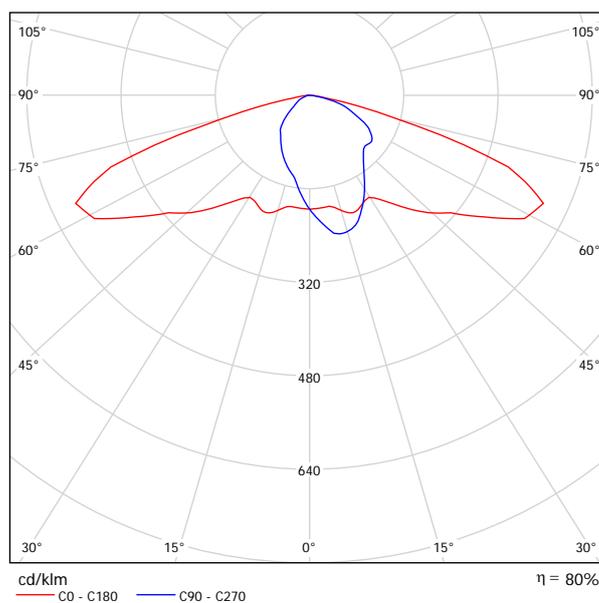

A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada non è possibile rappresentare la tabella UGR.

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5] / Scheda tecnica apparecchio



Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 48 86 99 100 79


Oracle 2 è un apparecchio per l'illuminazione stradale con ottica e alimentazione IP66, classe II, adatta a un'ampia varietà di utilizzi e a diverse applicazioni. Il corpo in alluminio grigio chiaro, lo schermo piatto in vetro ed i materiali di alta qualità ne garantiscono la durata e la riciclabilità. L'attacco rotante integrato può essere montato lateralmente (fino a 60mm di diametro) o a palo dritto (fino a 76mm). 2 viti e bulloni garantiscono il mantenimento della posizione iniziale. L'ottica optibloc per lampade HST/HIT da 250W con reattore ferromagnetico consente la precisa distribuzione della luce nei punti dove è più necessaria in base all'applicazione e alle normative di riferimento (EN 13201). Oracle consente inoltre di risolvere i principali problemi di natura energetica e consente di risparmiare sui consumi:

Misure: 813 x 395 x 201 mm  
Potenza totale: 280 W  
Peso: 13.8 kg

Equipaggiato con

Equipaggiato con


Emissione luminosa 1:

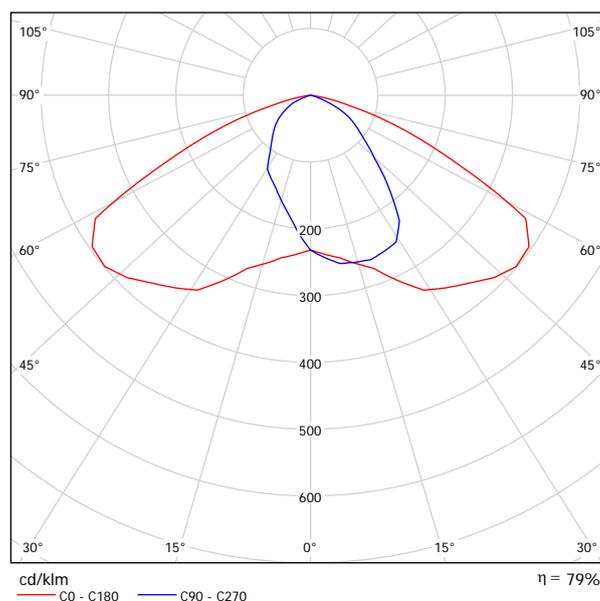

A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada non è possibile rappresentare la tabella UGR.

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

### Flusso luminoso 100% / Dati di pianificazione

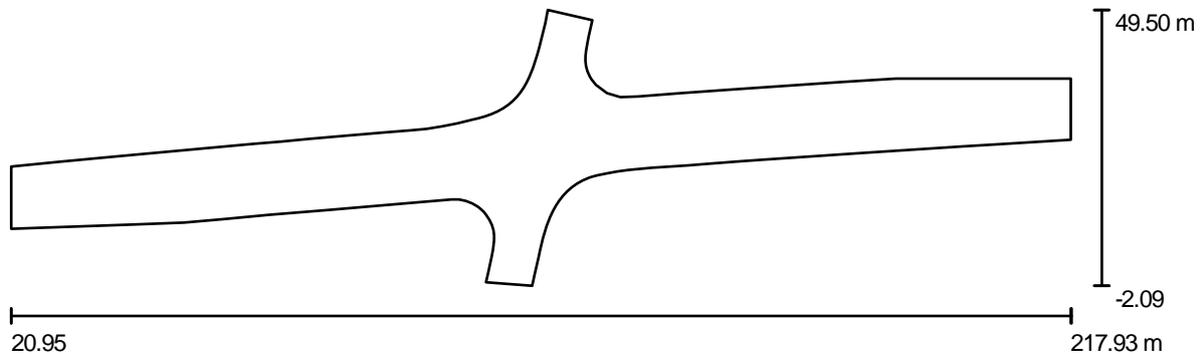

Fattore di manutenzione: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Scala 1:1409


#### Distinta lampade

No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	$\Phi$ [lm]	P [W]
1	5	Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5] (1.000)	33200	280.0
2	9	Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2] (1.000)	17500	169.0
Totale:			323500	2921.0


Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Flusso luminoso 100% / Lista pezzi lampade

5 Pezzo Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID  
230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5]  
Articolo No.: Set  
Flusso luminoso lampade: 33200 lm  
Potenza lampade: 280.0 W  
Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 48 86 99 100 79  
Dotazione: 1 x HST-MF (Fattore di correzione  
1.000).




9 Pezzo Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V  
CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]  
Articolo No.: Set  
Flusso luminoso lampade: 17500 lm  
Potenza lampade: 169.0 W  
Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 34 66 96 100 80  
Dotazione: 1 x HST-MF (Fattore di correzione  
1.000).



Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**Flusso luminoso 100% / Lampade (planimetria)**

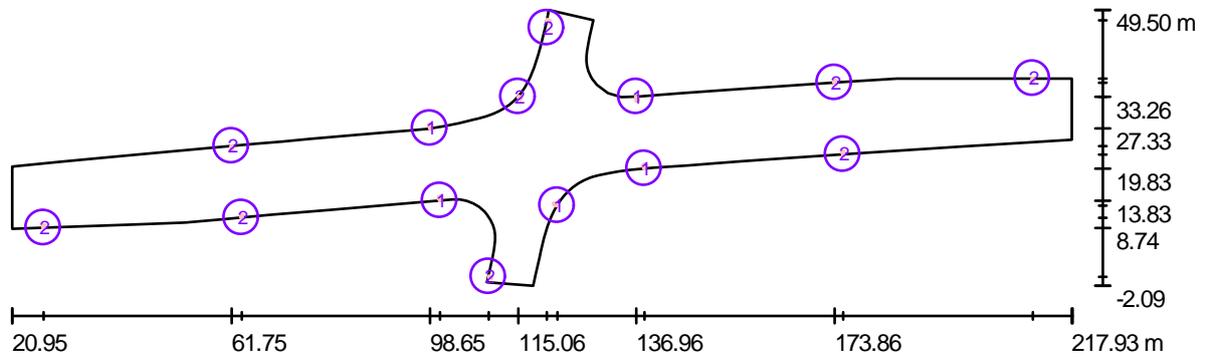


Scala 1 : 1409

**Distinta lampade**

No.	Pezzo	Denominazione
1	5	Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5]
2	9	Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail


**Flusso luminoso 100% / Braccio ingresso / Grafica dei valori (E, orizzontale)**

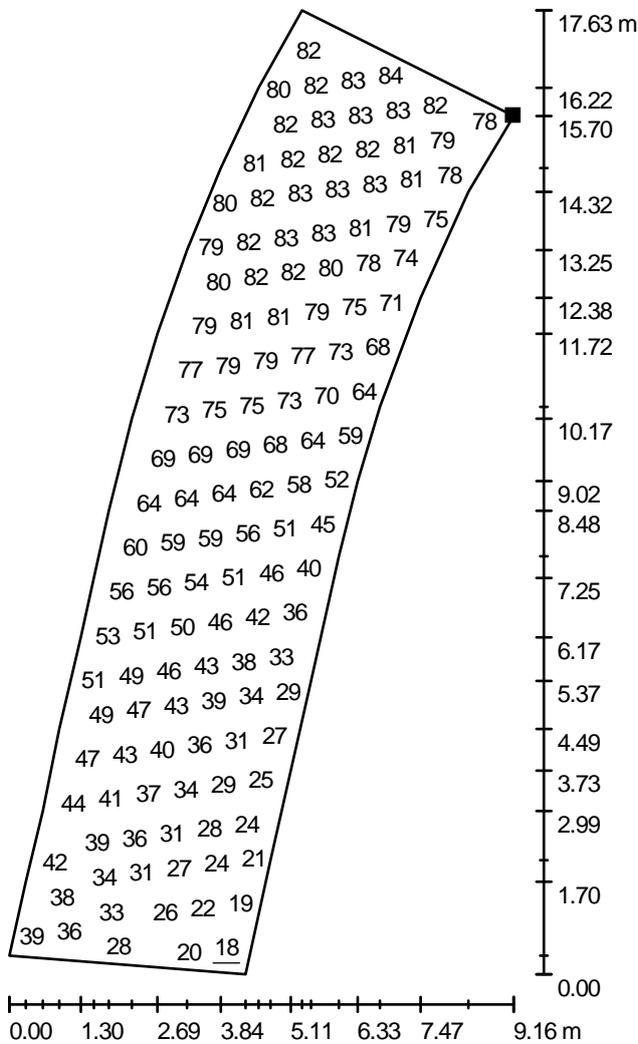

Valori in Lux, Scala 1 : 138

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella  
 scena esterna:  
 Punto contrassegnato:  
 (122.650 m, 13.614 m, 0.000 m)

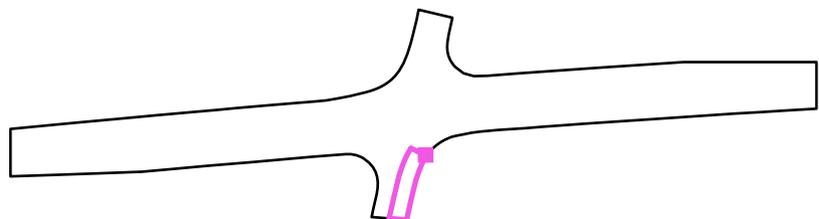


Reticolo: 64 x 16 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
58	18	85	0.318	0.219

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail


**Flusso luminoso 100% / Corsia accelerazione/decelerazione / Grafica dei valori (E, orizzontale)**

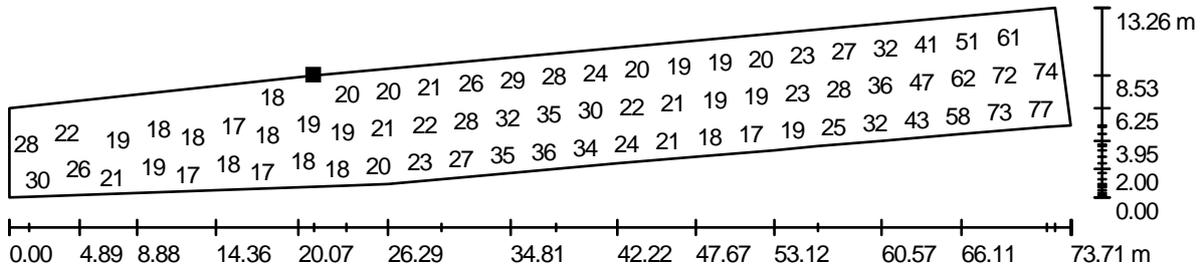

Valori in Lux, Scala 1 : 527

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella scena esterna:  
 Punto contrassegnato:  
 (47.953 m, 17.329 m, 0.000 m)

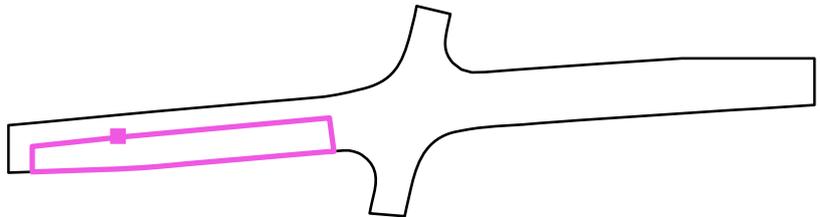


Reticolo: 128 x 32 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
29	13	78	0.447	0.163

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail


**Flusso luminoso 100% / Zona di intersezione / Grafica dei valori (E, orizzontale)**

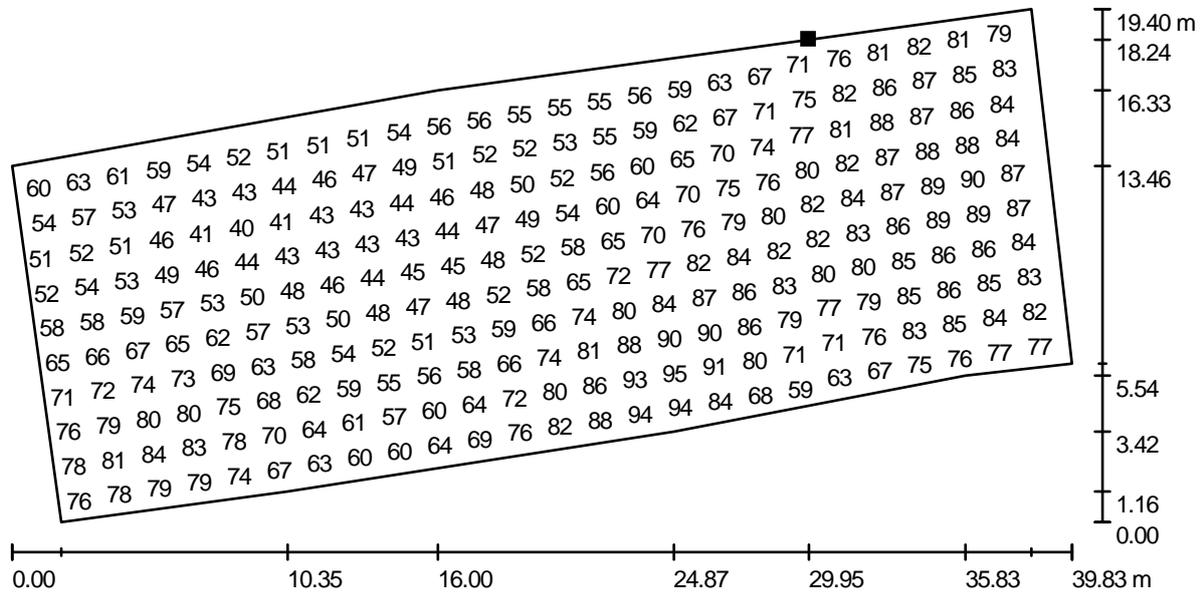

Valori in Lux, Scala 1 : 285

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella  
 scena esterna:  
 Punto contrassegnato:  
 (128.600 m, 32.114 m, 0.000 m)

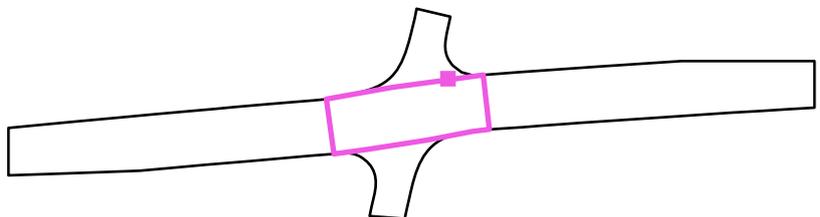


Reticolo: 128 x 64 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
67	39	97	0.575	0.400

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**Flusso luminoso 50% / Dati di pianificazione**

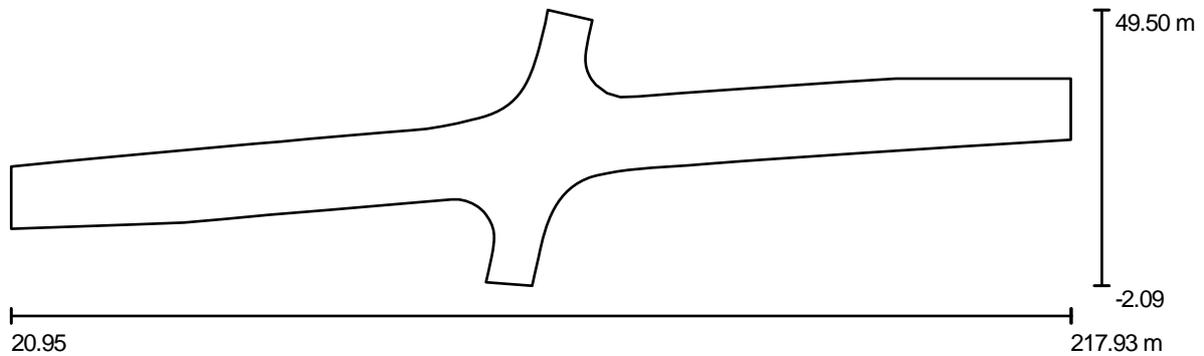

Fattore di manutenzione: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Scala 1:1409


**Distinta lampade**

No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	Φ [lm]	P [W]
1	5	Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5] (0.500)	33200	280.0
2	9	Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2] (0.500)	17500	169.0
Totale:			323500	2921.0


Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Flusso luminoso 50% / Lista pezzi lampade

5 Pezzo Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID  
230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5]  
Articolo No.: Set  
Flusso luminoso lampade: 33200 lm  
Potenza lampade: 280.0 W  
Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 48 86 99 100 79  
Dotazione: 1 x HST-MF (Fattore di correzione  
0.500).




9 Pezzo Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V  
CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]  
Articolo No.: Set  
Flusso luminoso lampade: 17500 lm  
Potenza lampade: 169.0 W  
Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 34 66 96 100 80  
Dotazione: 1 x HST-MF (Fattore di correzione  
0.500).



Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**Flusso luminoso 50% / Lampade (planimetria)**

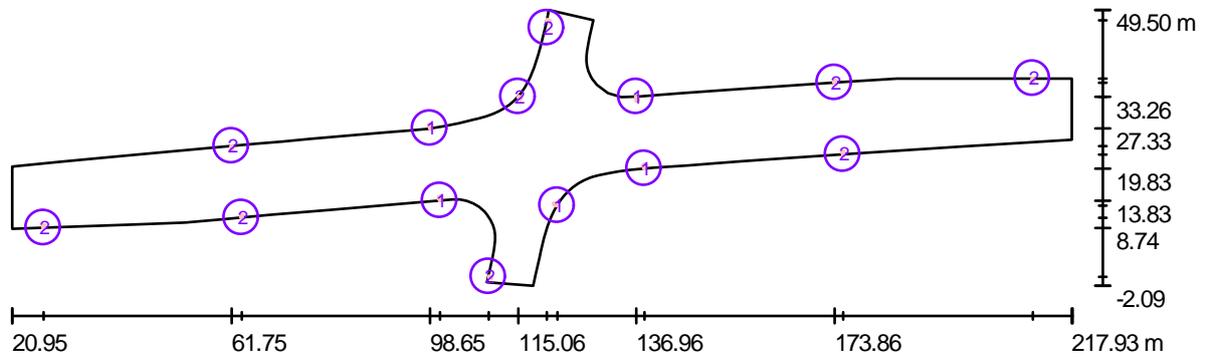


Scala 1 : 1409

**Distinta lampade**

No.	Pezzo	Denominazione
1	5	Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5]
2	9	Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**Flusso luminoso 50% / Braccio ingresso / Grafica dei valori (E, orizzontale)**

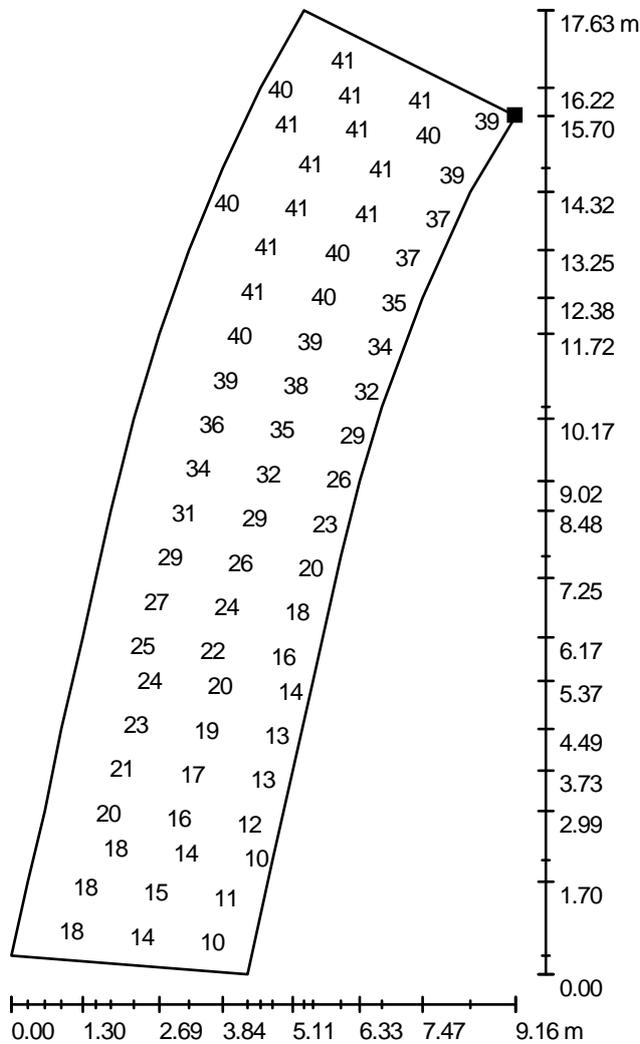


Valori in Lux, Scala 1 : 138

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella  
 scena esterna:

Punto contrassegnato:  
 (122.650 m, 13.614 m, 0.000 m)

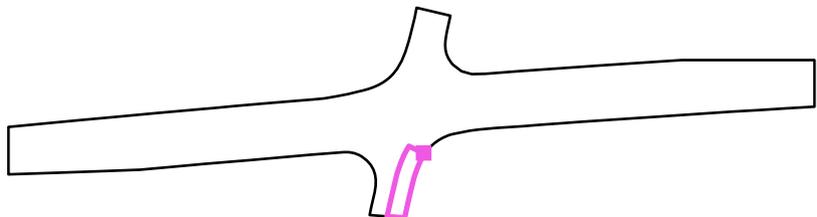


Reticolo: 64 x 16 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
29	9.24	42	0.318	0.219



Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail


**Flusso luminoso 50% / Zona di intersezione / Grafica dei valori (E, orizzontale)**

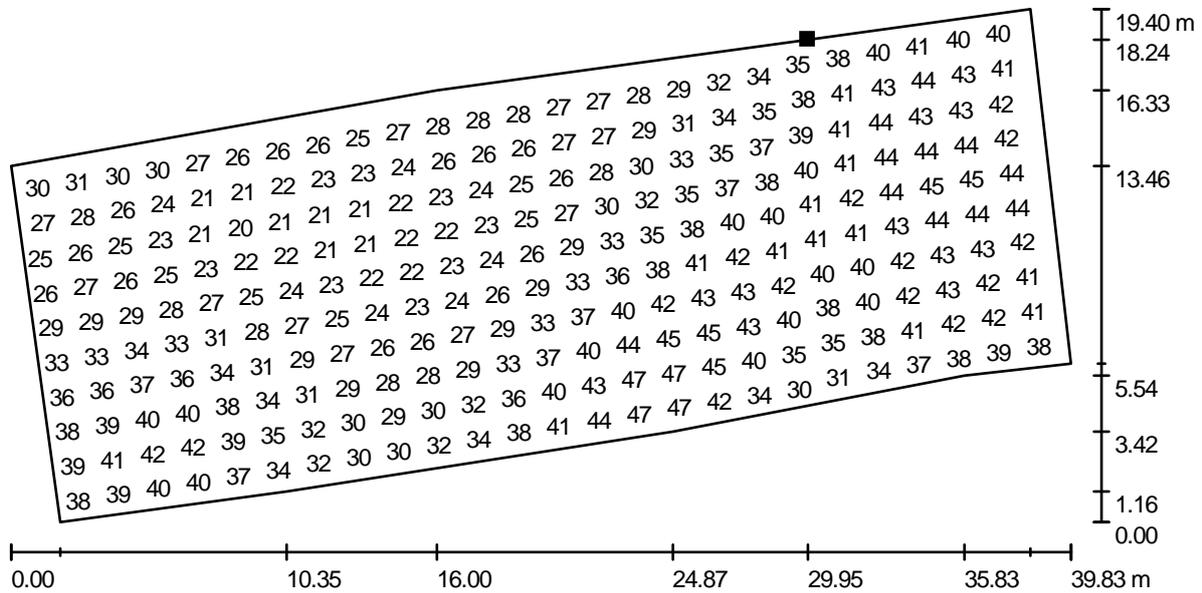

Valori in Lux, Scala 1 : 285

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella  
 scena esterna:  
 Punto contrassegnato:  
 (128.600 m, 32.114 m, 0.000 m)

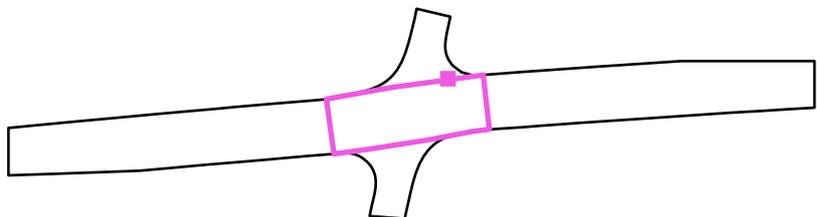

Reticolo: 128 x 64 Punti

$E_m$  [lx]  
 34

$E_{min}$  [lx]  
 19

$E_{max}$  [lx]  
 48

$E_{min} / E_m$   
 0.575

$E_{min} / E_{max}$   
 0.400

## Intersezione "T3"

Responsabile:  
No. ordine:  
Ditta:  
No. cliente:

Data: 19.03.2012  
Redattore:

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

## Indice

<b>Intersezione "T3"</b>	
Copertina progetto	1
Indice	2
<b>Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]</b>	
Scheda tecnica apparecchio	3
<b>Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [...]</b>	
Scheda tecnica apparecchio	4
<b>Flusso luminoso 100%</b>	
Dati di pianificazione	5
Lista pezzi lampade	6
Lampade (planimetria)	7
<b>Superfici esterne</b>	
<b>Corsia accelerazione/decelerazione</b>	
Grafica dei valori (E, orizzontale)	8
<b>Zona di intersezione</b>	
Grafica dei valori (E, orizzontale)	9
<b>Braccio laterale</b>	
Grafica dei valori (E, orizzontale)	10
<b>Flusso luminoso 50%</b>	
Dati di pianificazione	11
Lista pezzi lampade	12
Lampade (planimetria)	13
<b>Superfici esterne</b>	
<b>Corsia accelerazione/decelerazione</b>	
Grafica dei valori (E, orizzontale)	14
<b>Zona di intersezione</b>	
Grafica dei valori (E, orizzontale)	15
<b>Braccio laterale</b>	
Grafica dei valori (E, orizzontale)	16

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2] / Scheda tecnica apparecchio



Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 34 66 96 100 80


Nuovo apparecchio della gamma Oracle. Corpo illuminante stradale in Classe II, IP66 per corpo ottico e comparto alimentazione, per 1 lampada HST/HIT-CE da 150W con reattore ferromagnetico. Corpo in alluminio stampato a iniezione, verniciato a polvere grigio, schermo di chiusura in vetro bombato a lunga durata e riciclabile. L'apparecchio può essere installato lateralmente (innesto Ø49/60mm x 120mm, inclinazione 0°) o testapalo (innesto Ø60/76mm x 80mm long, inclinazione 5°) mediante l'attacco rotante che può essere fissato con 2 viti e bulloni. L'apparecchio emette una distribuzione luminosa uniforme, precisamente dove è necessaria in accordo con gli standard per l'illuminazione pubblica (EN13201). Lampade da ordinare separatamente.

Misure: 591 x 286 x 194 mm  
Potenza totale: 169 W  
Peso: 8,4 kg  
Esposizione al vento: 0.057m<sup>2</sup>

Equipaggiato con

Equipaggiato con

Emissione luminosa 1:

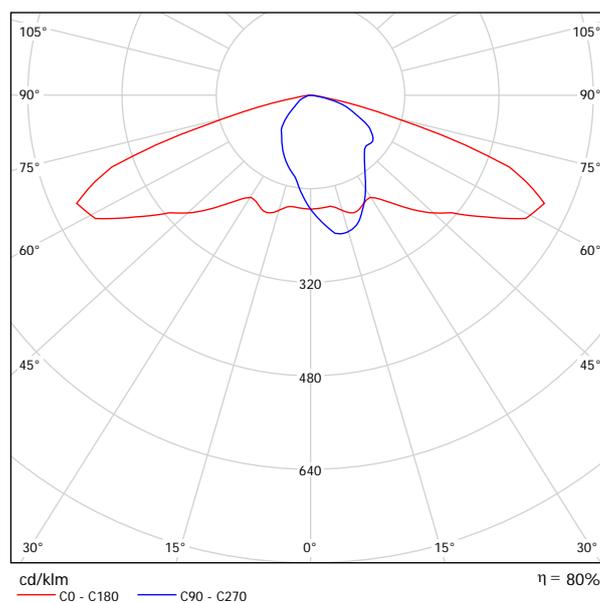


A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada non è possibile rappresentare la tabella UGR.

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5] / Scheda tecnica apparecchio



### Emissione luminosa 1:

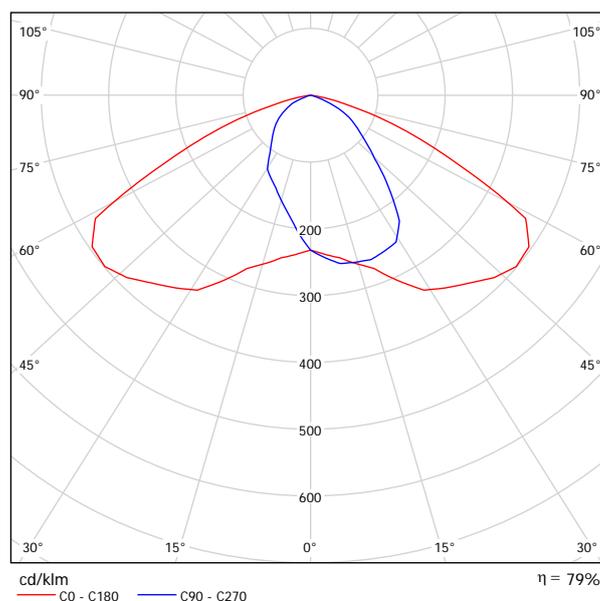

Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 48 86 99 100 79

Oracle 2 è un apparecchio per l'illuminazione stradale con ottica e alimentazione IP66, classe II, adatta a un'ampia varietà di utilizzi e a diverse applicazioni. Il corpo in alluminio grigio chiaro, lo schermo piatto in vetro ed i materiali di alta qualità ne garantiscono la durata e la riciclabilità. L'attacco rotante integrato può essere montato lateralmente (fino a 60mm di diametro) o a palo dritto (fino a 76mm). 2 viti e bulloni garantiscono il mantenimento della posizione iniziale. L'ottica optibloc per lampade HST/HIT da 250W con reattore ferromagnetico consente la precisa distribuzione della luce nei punti dove è più necessaria in base all'applicazione e alle normative di riferimento (EN 13201). Oracle consente inoltre di risolvere i principali problemi di natura energetica e consente di risparmiare sui consumi:

Misure: 813 x 395 x 201 mm  
Potenza totale: 280 W  
Peso: 13.8 kg


Equipaggiato con

Equipaggiato con

A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada non è possibile rappresentare la tabella UGR.

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

### Flusso luminoso 100% / Dati di pianificazione

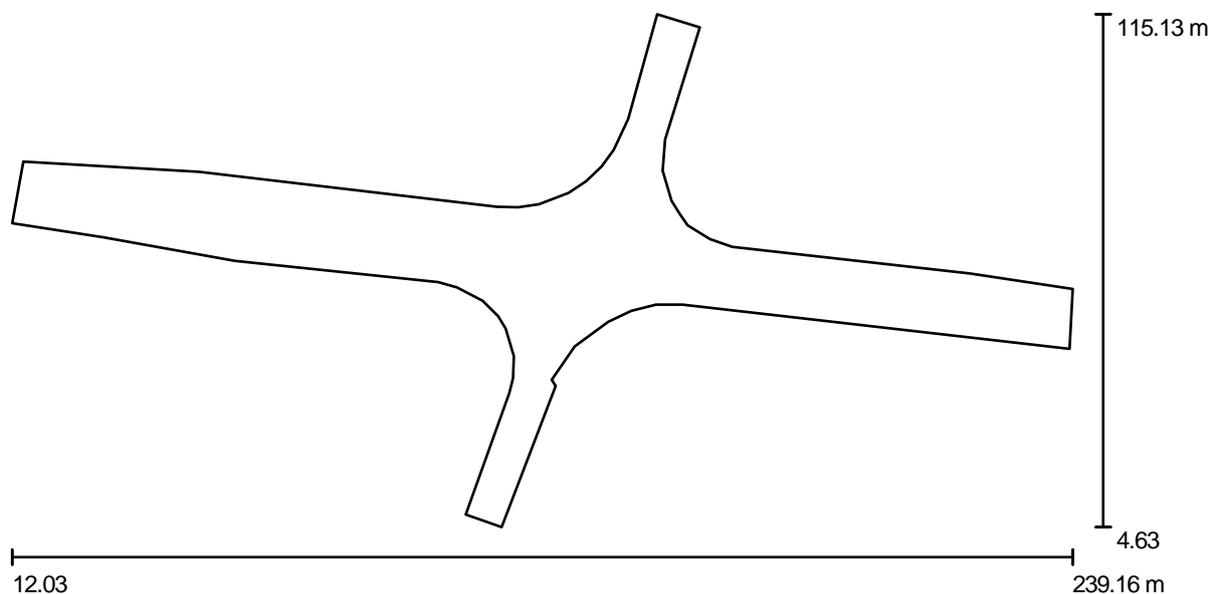

Fattore di manutenzione: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Scala 1:1624



#### Distinta lampade

No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	$\Phi$ [lm]	P [W]
1	4	Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5] (1.000)	33200	280.0
2	13	Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2] (1.000)	17500	169.0
Totale:			360300	3317.0


Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Flusso luminoso 100% / Lista pezzi lampade

4 Pezzo Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID  
230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5]  
Articolo No.: Set  
Flusso luminoso lampade: 33200 lm  
Potenza lampade: 280.0 W  
Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 48 86 99 100 79  
Dotazione: 1 x HST-MF (Fattore di correzione  
1.000).




13 Pezzo Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V  
CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]  
Articolo No.: Set  
Flusso luminoso lampade: 17500 lm  
Potenza lampade: 169.0 W  
Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 34 66 96 100 80  
Dotazione: 1 x HST-MF (Fattore di correzione  
1.000).



Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**Flusso luminoso 100% / Lampade (planimetria)**

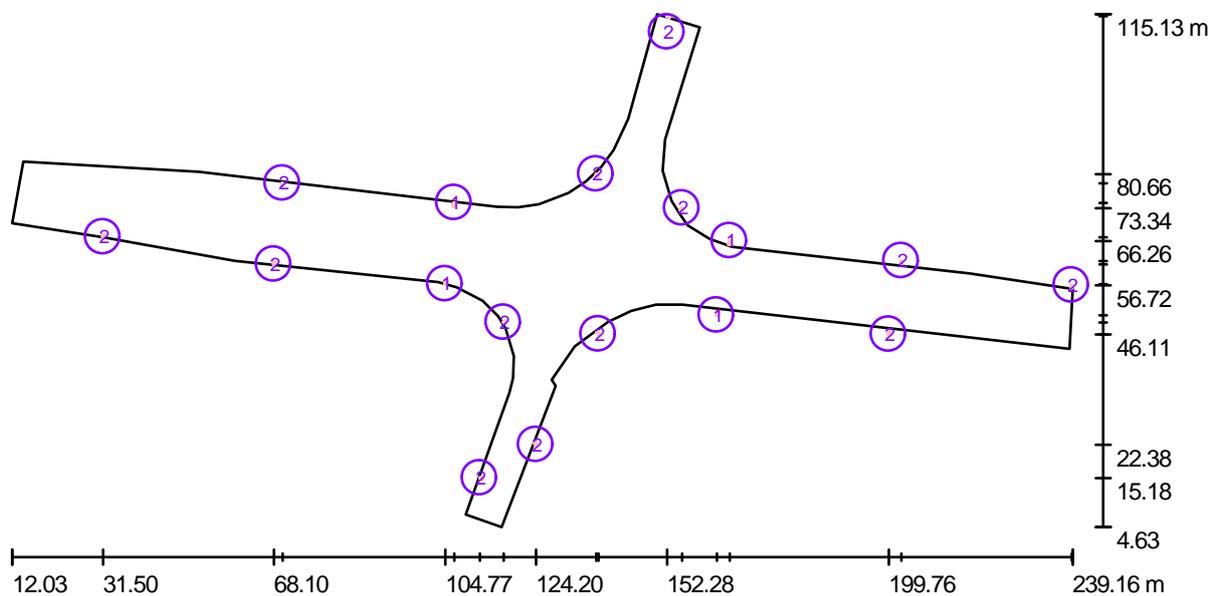


Scala 1 : 1624

**Distinta lampade**

No.	Pezzo	Denominazione
1	4	Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5]
2	13	Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**Flusso luminoso 100% / Corsia accelerazione/decelerazione / Grafica dei valori (E, orizzontale)**

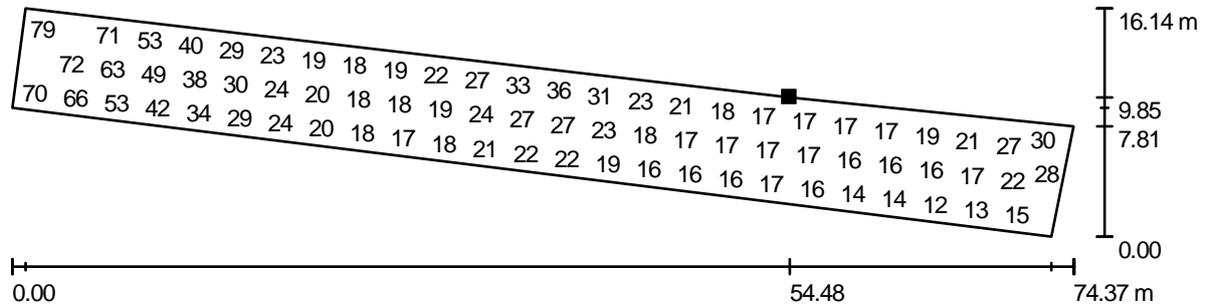


Valori in Lux, Scala 1 : 532

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella scena esterna:

Punto contrassegnato:  
 (219.128 m, 58.967 m, 0.000 m)

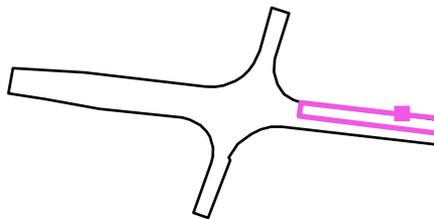


Reticolo: 128 x 128 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
27	11	80	0.389	0.133

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail


**Flusso luminoso 100% / Zona di intersezione / Grafica dei valori (E, orizzontale)**

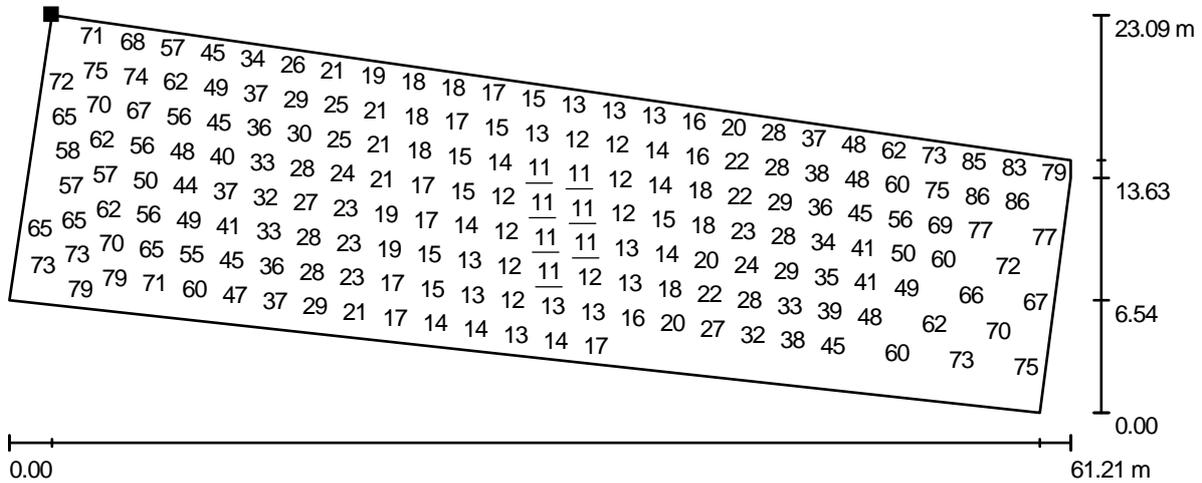

Valori in Lux, Scala 1 : 438

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella  
 scena esterna:  
 Punto contrassegnato:  
 (106.805 m, 74.726 m, 0.000 m)

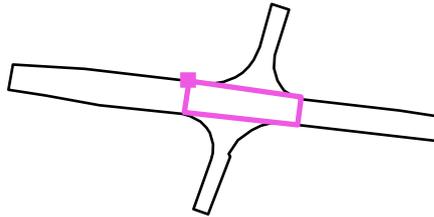

Reticolo: 128 x 128 Punti

$E_m$  [lx]  
 39

$E_{min}$  [lx]  
 11


$E_{max}$  [lx]  
 89

$E_{min} / E_m$   
 0.284

$E_{min} / E_{max}$   
 0.123

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail


**Flusso luminoso 100% / Braccio laterale / Grafica dei valori (E, orizzontale)**

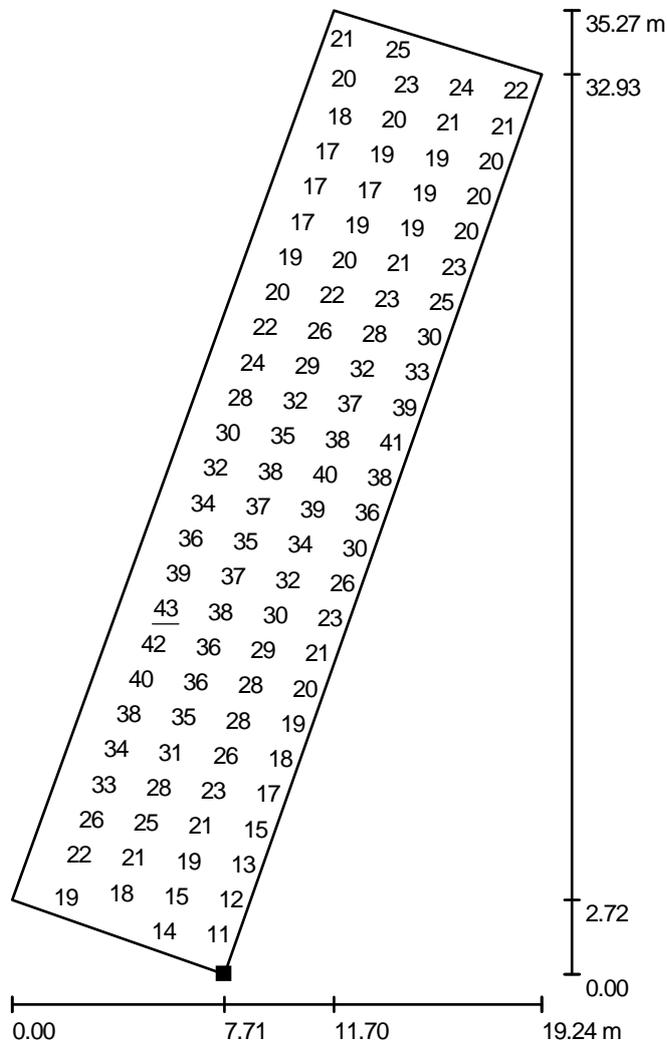

Valori in Lux, Scala 1 : 276

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella  
 scena esterna:  
 Punto contrassegnato:  
 (116.860 m, 4.627 m, 0.000 m)

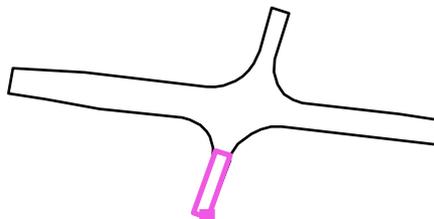


Reticolo: 128 x 128 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
26	8.96	43	0.341	0.209

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

### Flusso luminoso 50% / Dati di pianificazione

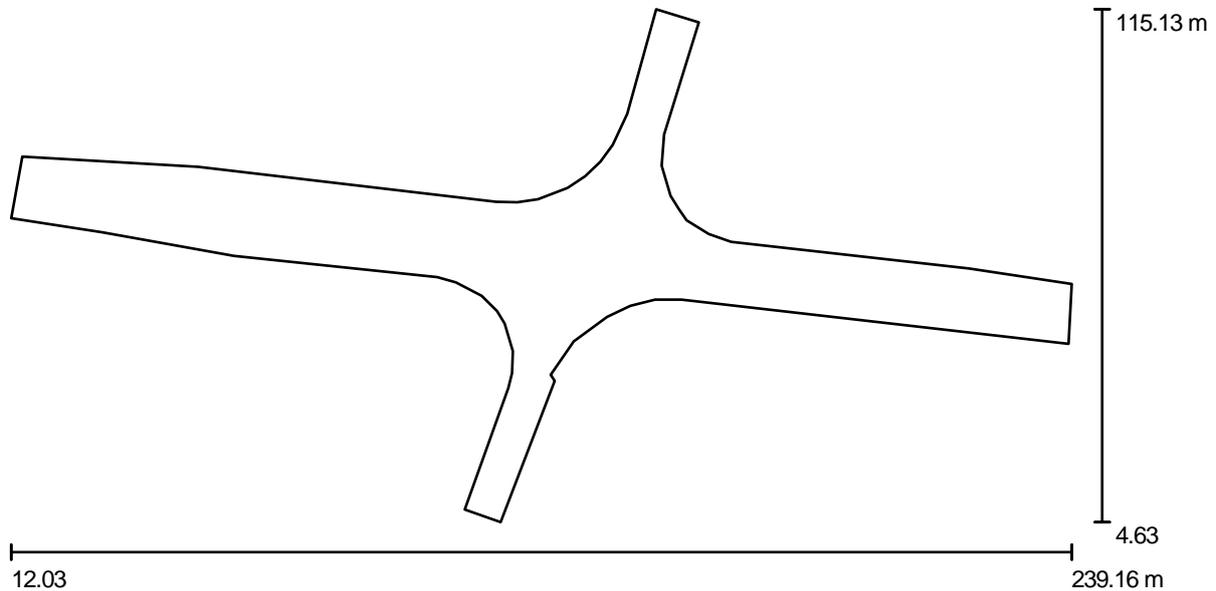

Fattore di manutenzione: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Scala 1:1624


#### Distinta lampade

No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	$\Phi$ [lm]	P [W]
1	4	Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5] (0.500)	33200	280.0
2	13	Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2] (0.500)	17500	169.0
Totale:			360300	3317.0


Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Flusso luminoso 50% / Lista pezzi lampade

4 Pezzo Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID  
230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5]  
Articolo No.: Set  
Flusso luminoso lampade: 33200 lm  
Potenza lampade: 280.0 W  
Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 48 86 99 100 79  
Dotazione: 1 x HST-MF (Fattore di correzione  
0.500).




13 Pezzo Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V  
CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]  
Articolo No.: Set  
Flusso luminoso lampade: 17500 lm  
Potenza lampade: 169.0 W  
Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 34 66 96 100 80  
Dotazione: 1 x HST-MF (Fattore di correzione  
0.500).



Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**Flusso luminoso 50% / Lampade (planimetria)**

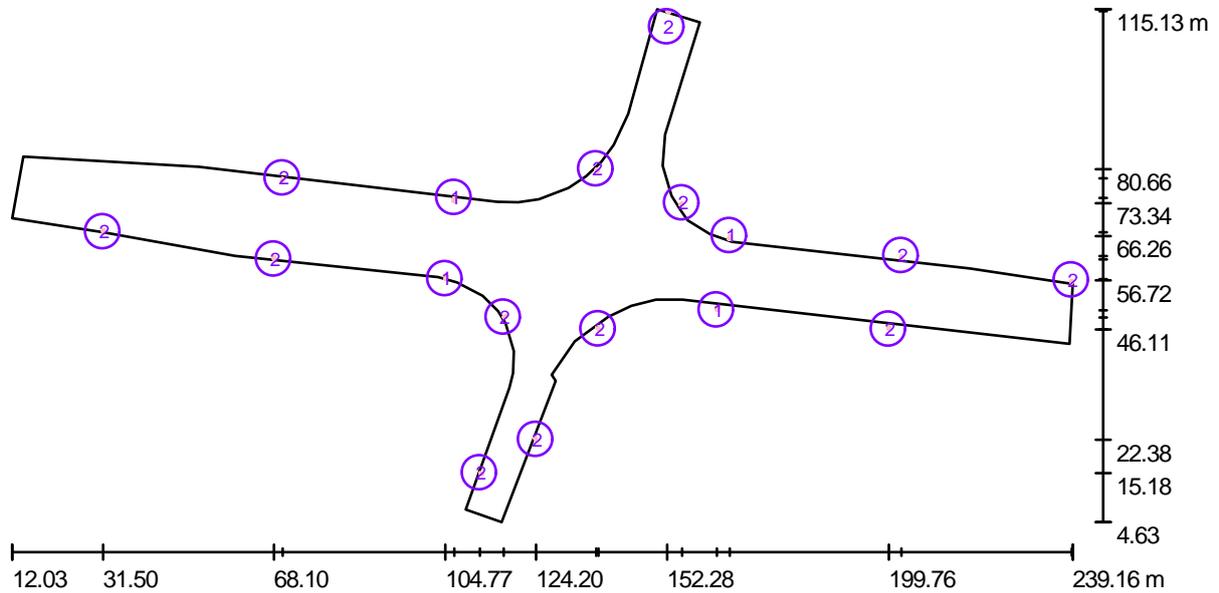


Scala 1 : 1624

**Distinta lampade**

No.	Pezzo	Denominazione
1	4	Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5]
2	13	Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**Flusso luminoso 50% / Corsia accelerazione/decelerazione / Grafica dei valori (E, orizzontale)**

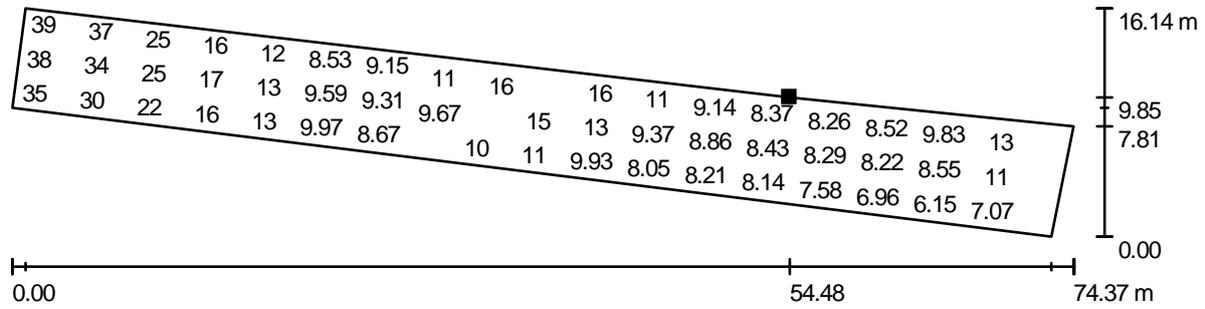


Valori in Lux, Scala 1 : 532

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella scena esterna:

Punto contrassegnato:  
 (219.128 m, 58.967 m, 0.000 m)

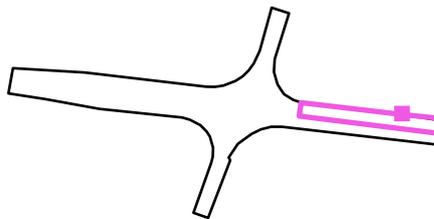

Reticolo: 128 x 128 Punti

$E_m$  [lx]  
 14

$E_{min}$  [lx]  
 5.32


$E_{max}$  [lx]  
 40

$E_{min} / E_m$   
 0.389

$E_{min} / E_{max}$   
 0.133

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail


**Flusso luminoso 50% / Zona di intersezione / Grafica dei valori (E, orizzontale)**

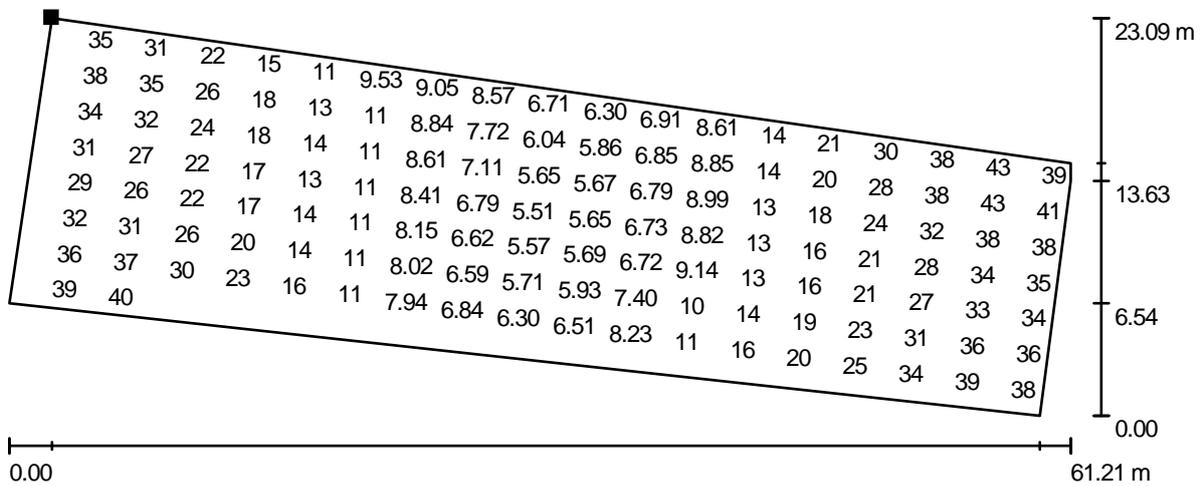

Valori in Lux, Scala 1 : 438

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella  
 scena esterna:  
 Punto contrassegnato:  
 (106.805 m, 74.726 m, 0.000 m)

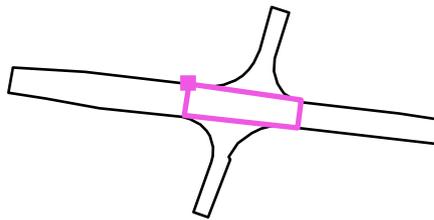


Reticolo: 128 x 128 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
19	5.48	45	0.284	0.123

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail


**Flusso luminoso 50% / Braccio laterale / Grafica dei valori (E, orizzontale)**

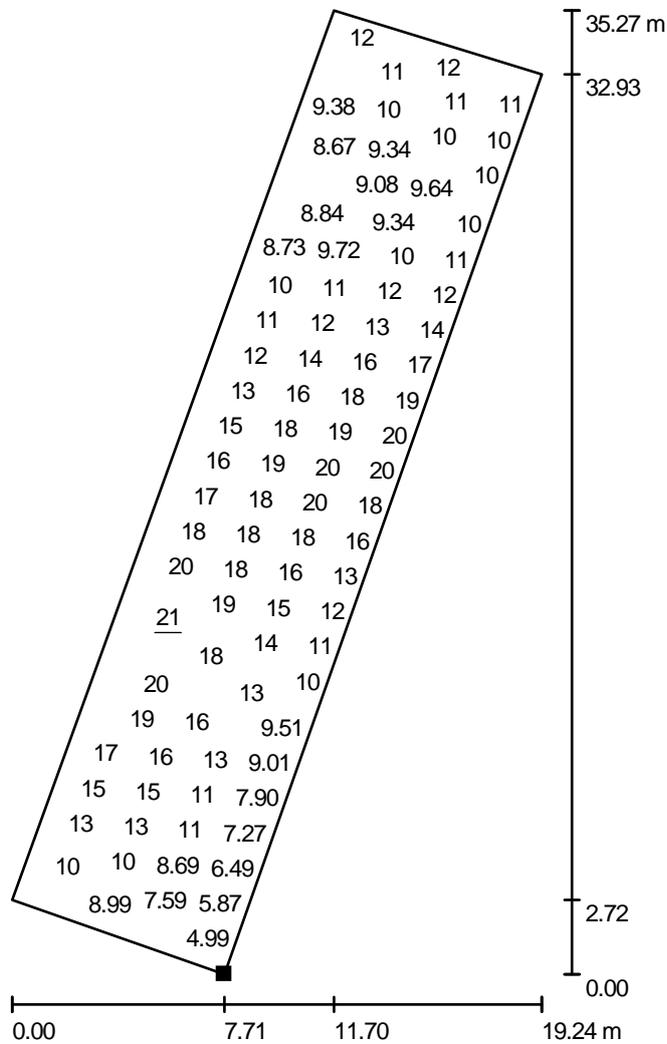

Valori in Lux, Scala 1 : 276

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella  
 scena esterna:  
 Punto contrassegnato:  
 (116.860 m, 4.627 m, 0.000 m)

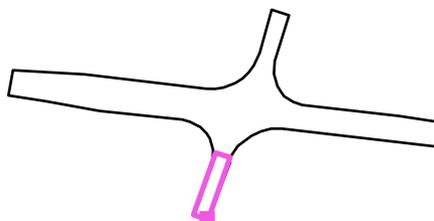

Reticolo: 128 x 128 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
13	4.48	21	0.341	0.209

## **Rotatoria "R3"**

Responsabile:  
No. ordine:  
Ditta:  
No. cliente:

Data: 19.03.2012  
Redattore:

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

## Indice

<b>Rotatoria "R3"</b>	
Copertina progetto	1
Indice	2
<b>Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]</b>	
Scheda tecnica apparecchio	3
<b>Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [...]</b>	
Scheda tecnica apparecchio	4
<b>Flusso luminoso 100%</b>	
Dati di pianificazione	5
Lista pezzi lampade	6
Lampade (planimetria)	7
<b>Superfici esterne</b>	
<b>Braccio ingresso rotatoria 1</b>	
Grafica dei valori (E, orizzontale)	8
<b>Rotatoria</b>	
Grafica dei valori (E, orizzontale)	9
Tabella radiale (E, orizzontale)	10
<b>Flusso luminoso 50%</b>	
Dati di pianificazione	12
Lista pezzi lampade	13
Lampade (planimetria)	14
<b>Superfici esterne</b>	
<b>Braccio ingresso rotatoria 1</b>	
Grafica dei valori (E, orizzontale)	15
<b>Rotatoria</b>	
Grafica dei valori (E, orizzontale)	16
Tabella radiale (E, orizzontale)	17

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2] / Scheda tecnica apparecchio



Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 34 66 96 100 80


Nuovo apparecchio della gamma Oracle. Corpo illuminante stradale in Classe II, IP66 per corpo ottico e comparto alimentazione, per 1 lampada HST/HIT-CE da 150W con reattore ferromagnetico. Corpo in alluminio stampato a iniezione, verniciato a polvere grigio, schermo di chiusura in vetro bombato a lunga durata e riciclabile. L'apparecchio può essere installato lateralmente (innesto Ø49/60mm x 120mm, inclinazione 0°) o testapalo (innesto Ø60/76mm x 80mm long, inclinazione 5°) mediante l'attacco rotante che può essere fissato con 2 viti e bulloni. L'apparecchio emette una distribuzione luminosa uniforme, precisamente dove è necessaria in accordo con gli standard per l'illuminazione pubblica (EN13201). Lampade da ordinare separatamente.

Misure: 591 x 286 x 194 mm  
Potenza totale: 169 W  
Peso: 8,4 kg  
Esposizione al vento: 0.057m<sup>2</sup>

Equipaggiato con

Equipaggiato con

Emissione luminosa 1:

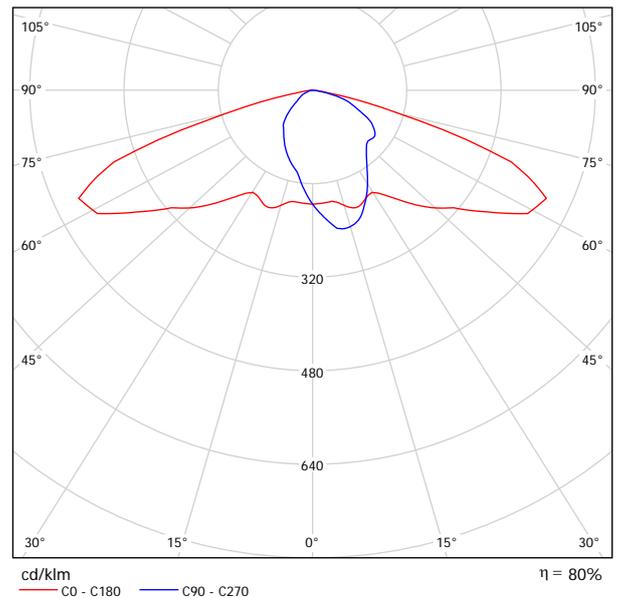


A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada non è possibile rappresentare la tabella UGR.

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5] / Scheda tecnica apparecchio



### Emissione luminosa 1:

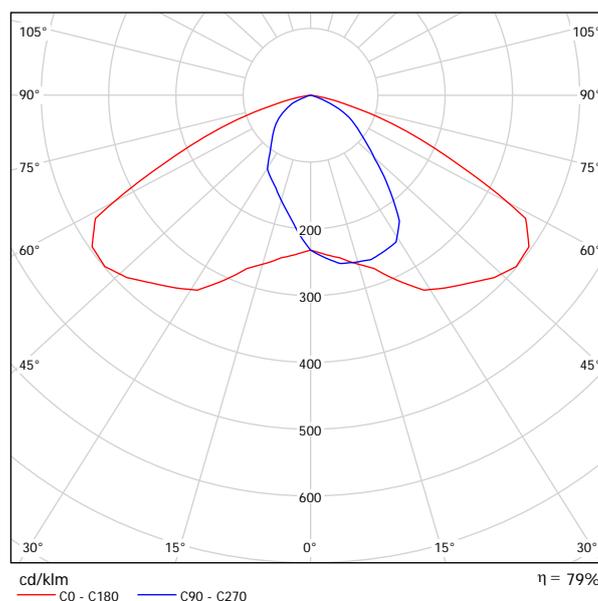

Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 48 86 99 100 79

Oracle 2 è un apparecchio per l'illuminazione stradale con ottica e alimentazione IP66, classe II, adatta a un'ampia varietà di utilizzi e a diverse applicazioni. Il corpo in alluminio grigio chiaro, lo schermo piatto in vetro ed i materiali di alta qualità ne garantiscono la durata e la riciclabilità. L'attacco rotante integrato può essere montato lateralmente (fino a 60mm di diametro) o a palo dritto (fino a 76mm). 2 viti e bulloni garantiscono il mantenimento della posizione iniziale. L'ottica optibloc per lampade HST/HIT da 250W con reattore ferromagnetico consente la precisa distribuzione della luce nei punti dove è più necessaria in base all'applicazione e alle normative di riferimento (EN 13201). Oracle consente inoltre di risolvere i principali problemi di natura energetica e consente di risparmiare sui consumi:

Misure: 813 x 395 x 201 mm  
Potenza totale: 280 W  
Peso: 13.8 kg


Equipaggiato con

Equipaggiato con

A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada non è possibile rappresentare la tabella UGR.

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**Flusso luminoso 100% / Dati di pianificazione**

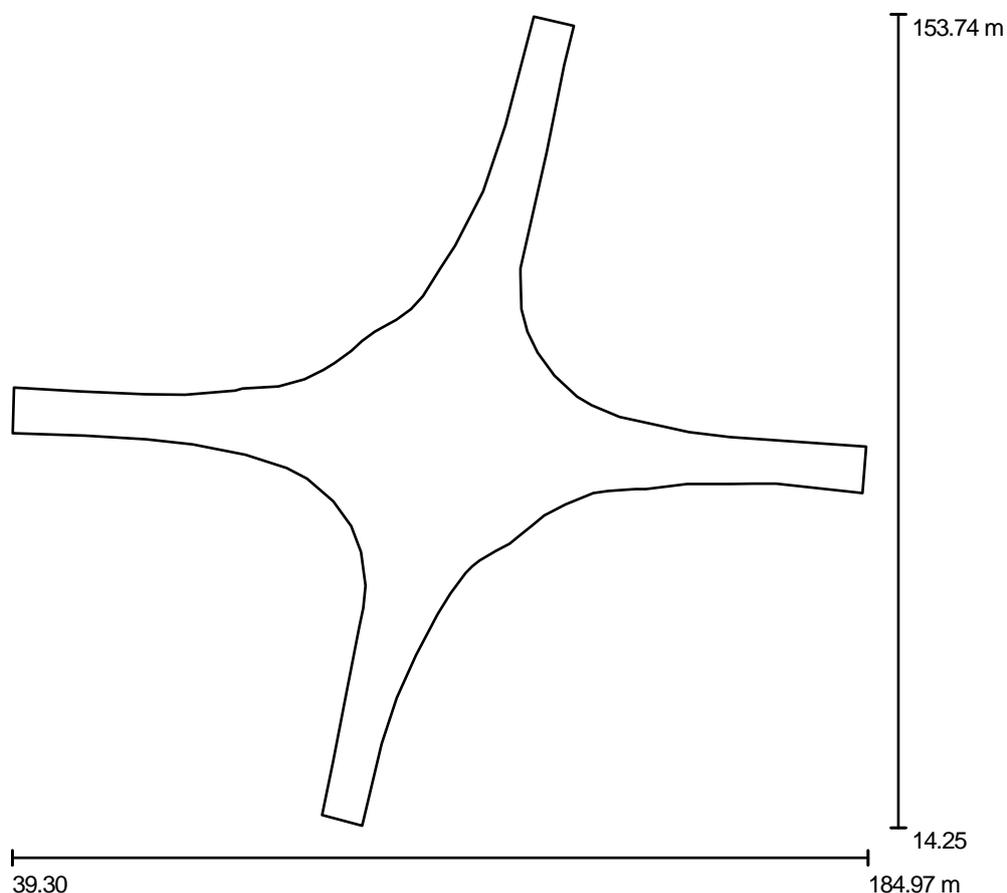

Fattore di manutenzione: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Scala 1:1294

**Distinta lampade**


No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	Φ [lm]	P [W]
1	4	Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5] (1.000)	33200	280.0
2	12	Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2] (1.000)	17500	169.0

Totale: 342800 3148.0


Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Flusso luminoso 100% / Lista pezzi lampade

4 Pezzo Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID  
230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5]  
Articolo No.: Set  
Flusso luminoso lampade: 33200 lm  
Potenza lampade: 280.0 W  
Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 48 86 99 100 79  
Dotazione: 1 x HST-MF (Fattore di correzione  
1.000).




12 Pezzo Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V  
CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]  
Articolo No.: Set  
Flusso luminoso lampade: 17500 lm  
Potenza lampade: 169.0 W  
Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 34 66 96 100 80  
Dotazione: 1 x HST-MF (Fattore di correzione  
1.000).



Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**Flusso luminoso 100% / Lampade (planimetria)**

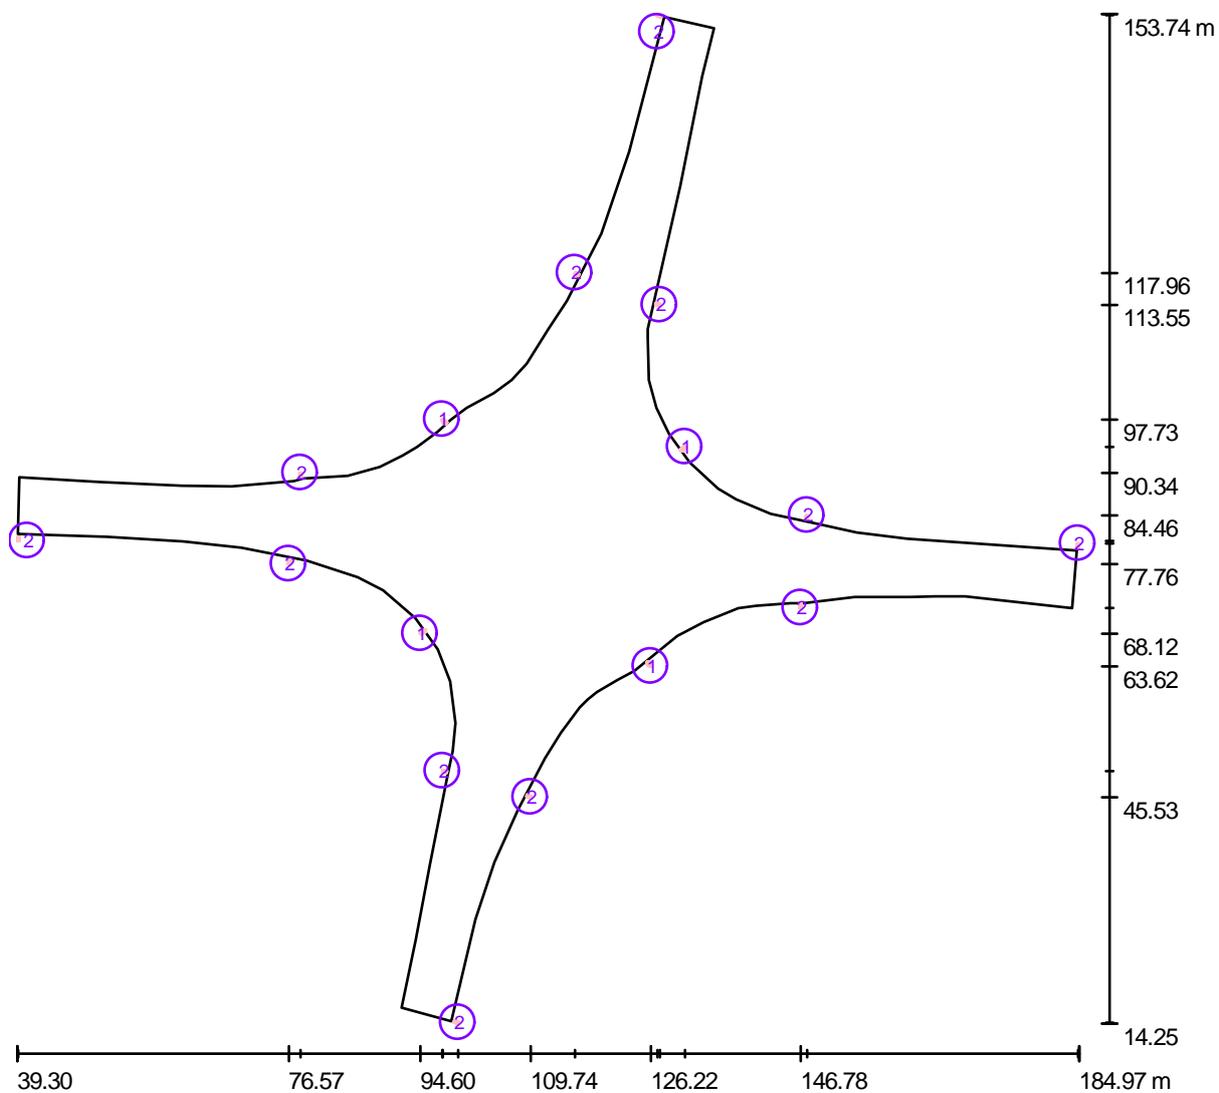


Scala 1 : 1042

**Distinta lampade**

No.	Pezzo	Denominazione
1	4	Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5]
2	12	Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail


**Flusso luminoso 100% / Braccio ingresso rotatoria 1 / Grafica dei valori (E, orizzontale)**

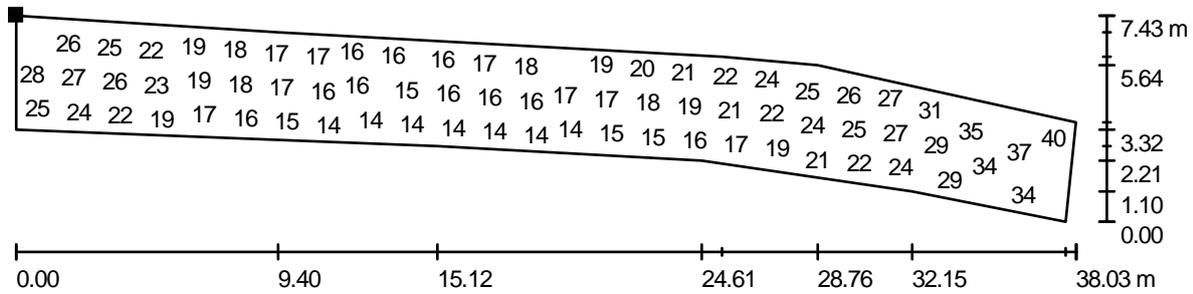

Valori in Lux, Scala 1 : 272

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella  
 scena esterna:  
 Punto contrassegnato:  
 (39.376 m, 86.044 m, 0.000 m)



Reticolo: 128 x 16 Punti

$E_m$  [lx]  
 22

$E_{min}$  [lx]  
 12


$E_{max}$  [lx]  
 41

$E_{min} / E_m$   
 0.572

$E_{min} / E_{max}$   
 0.302

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail


**Flusso luminoso 100% / Rotatoria / Grafica dei valori (E, orizzontale)**

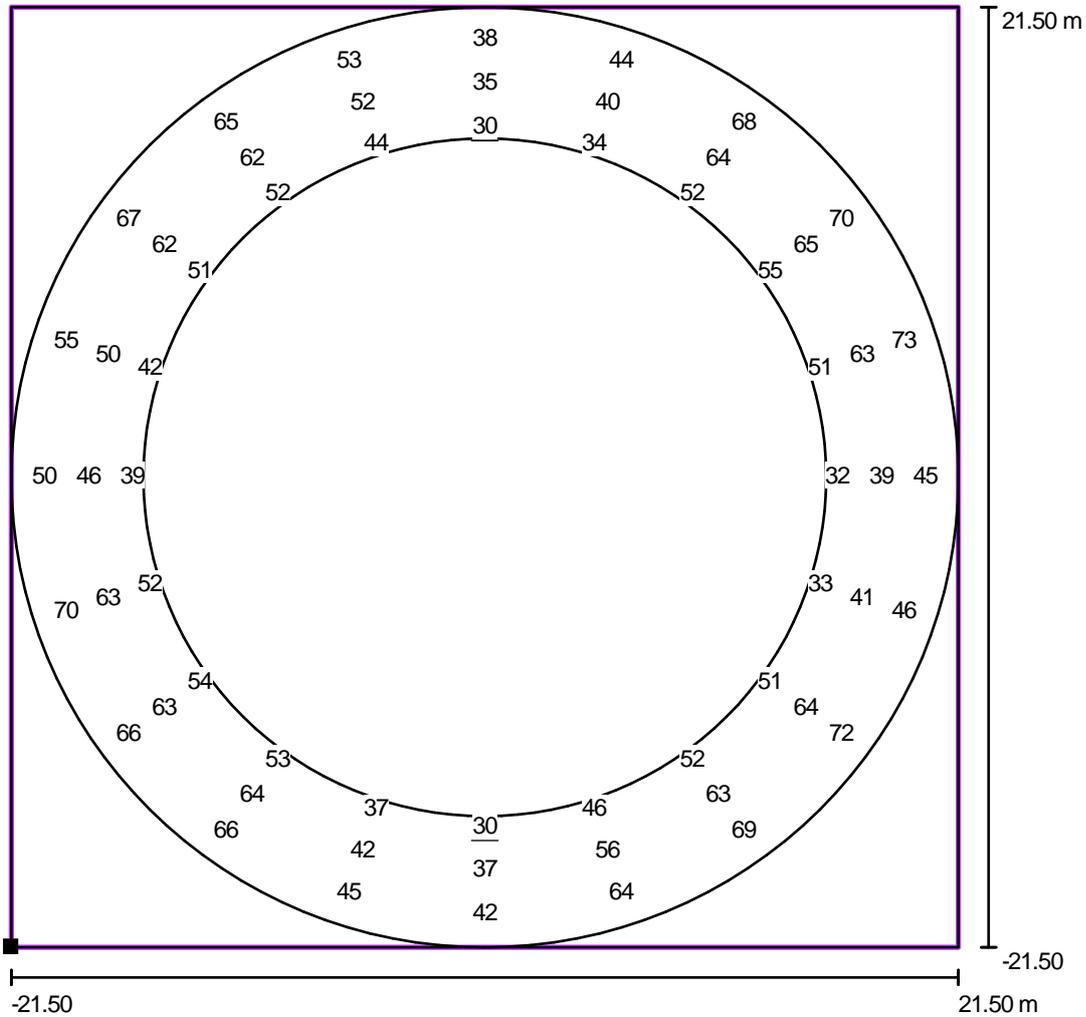

Valori in Lux, Scala 1 : 345

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella  
 scena esterna:  
 Punto contrassegnato: (91.102 m,  
 59.749 m, 0.000 m)




Reticolo: 20 x 6 Punti


$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
53	30	75	0.57	0.40

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**Flusso luminoso 100% / Rotatoria / Tabella radiale (E, orizzontale)**

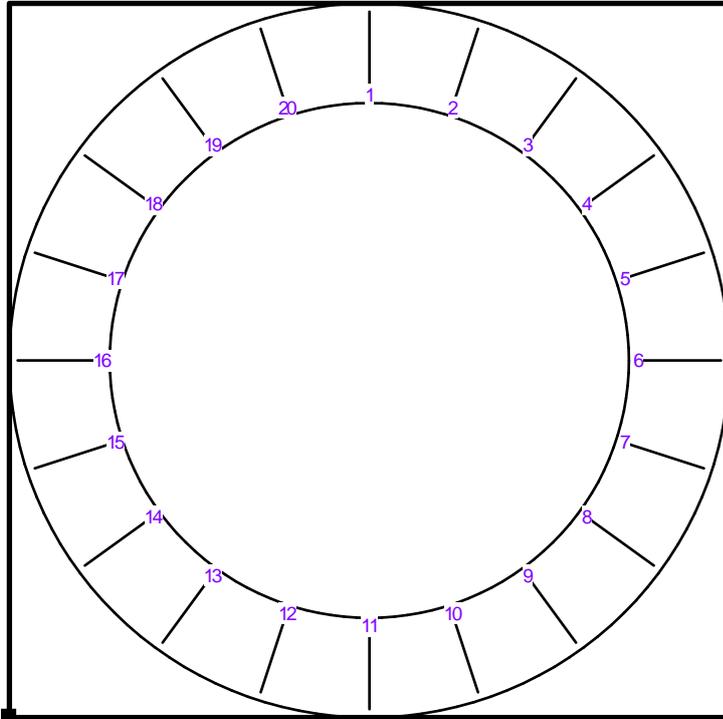

Posizione della superficie nella  
 scena esterna:  
 Punto contrassegnato: (91.102 m,  
 59.749 m, 0.000 m)



<b>VI</b>	38	44	65	68	<u>75</u>	47	48	70	69	64	44	46	60	60	68	52	55	63
<b>V</b>	38	44	68	70	73	45	46	72	69	64	42	45	66	66	70	50	55	67
<b>IV</b>	36	42	67	69	69	43	44	69	67	62	40	44	67	66	68	48	53	66
<b>III</b>	35	40	64	65	63	39	41	64	63	56	37	42	64	63	63	46	50	62
<b>II</b>	33	37	58	60	57	36	37	58	58	51	34	40	59	59	57	43	47	57
<b>I</b>	<u>30</u>	34	52	55	51	32	33	51	52	46	<u>30</u>	37	53	54	52	39	42	51
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>


Valori in Lux. Rispettivamente dall'interno (I) all'esterno (VI).  
 Distanza punti della griglia trasversali al senso di marcia: 1.000 m  
 Distanza punti della griglia in senso di marcia: 4.869 m  
 La distanza dei punti della griglia in senso di marcia viene misurata sul bordo interno della pista.

Reticolo: 20 x 6 Punti


$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
53	30	75	0.57	0.40

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Flusso luminoso 100% / Rotatoria / Tabella radiale (E, orizzontale)

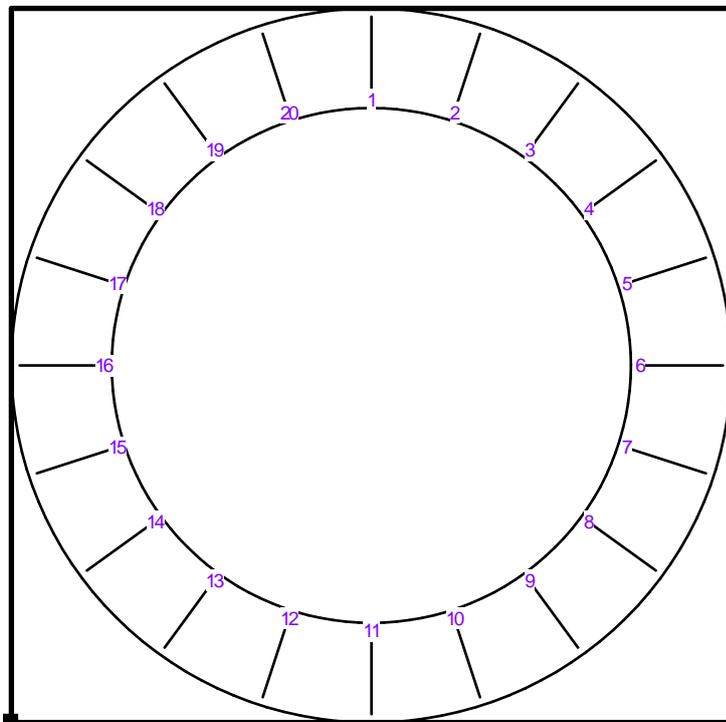

Posizione della superficie nella  
scena esterna:  
Punto contrassegnato: (91.102 m,  
59.749 m, 0.000 m)



VI 59 51

V 65 53

IV 66 54

III 62 52

II 57 48

I 52 44

19 20

Valori in Lux. Rispettivamente dall'interno (I) all'esterno (VI).

Distanza punti della griglia trasversali al senso di marcia: 1.000 m

Distanza punti della griglia in senso di marcia: 4.869 m

La distanza dei punti della griglia in senso di marcia viene misurata sul bordo interno della pista.

Reticolo: 20 x 6 Punti

$E_m$  [lx]  
53

$E_{min}$  [lx]  
30


$E_{max}$  [lx]  
75

$E_{min} / E_m$   
0.57

$E_{min} / E_{max}$   
0.40

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**Flusso luminoso 50% / Dati di pianificazione**

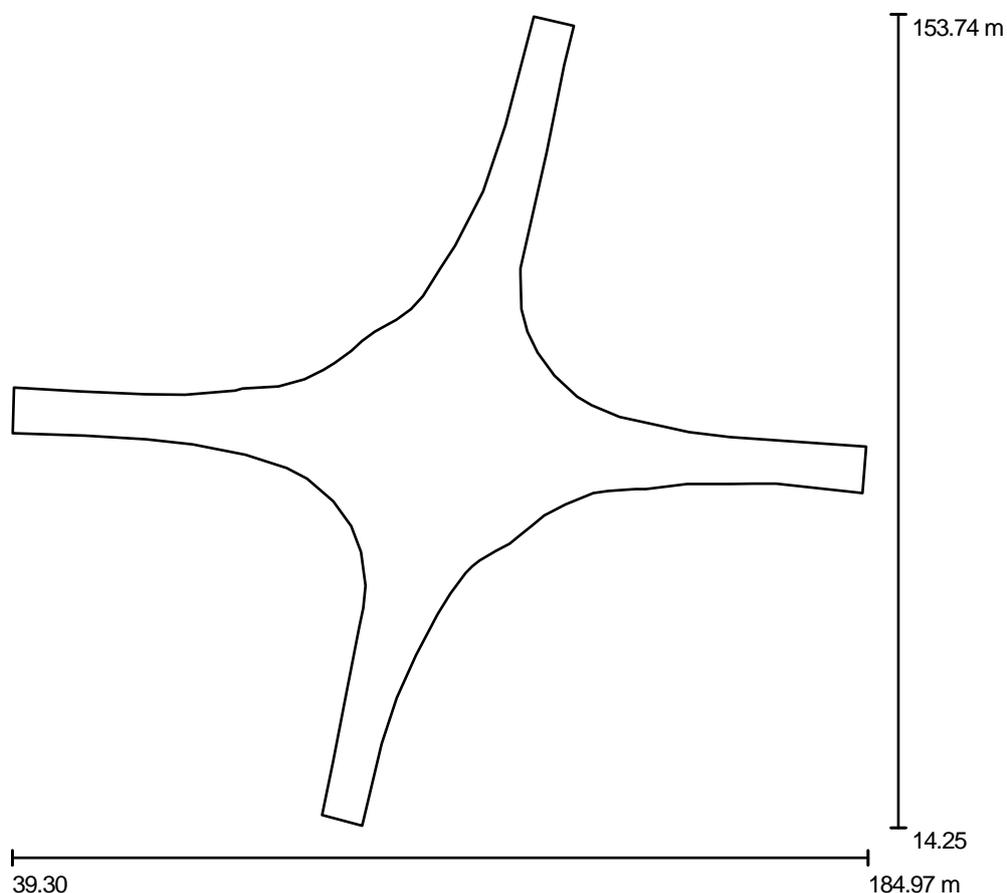

Fattore di manutenzione: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Scala 1:1294

**Distinta lampade**


No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	Φ [lm]	P [W]
1	4	Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5] (0.500)	33200	280.0
2	12	Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2] (0.500)	17500	169.0

Totale: 342800 3148.0


Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

### Flusso luminoso 50% / Lista pezzi lampade

4 Pezzo Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID  
230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5]  
Articolo No.: Set  
Flusso luminoso lampade: 33200 lm  
Potenza lampade: 280.0 W  
Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 48 86 99 100 79  
Dotazione: 1 x HST-MF (Fattore di correzione  
0.500).




12 Pezzo Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V  
CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]  
Articolo No.: Set  
Flusso luminoso lampade: 17500 lm  
Potenza lampade: 169.0 W  
Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 34 66 96 100 80  
Dotazione: 1 x HST-MF (Fattore di correzione  
0.500).



Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**Flusso luminoso 50% / Lampade (planimetria)**

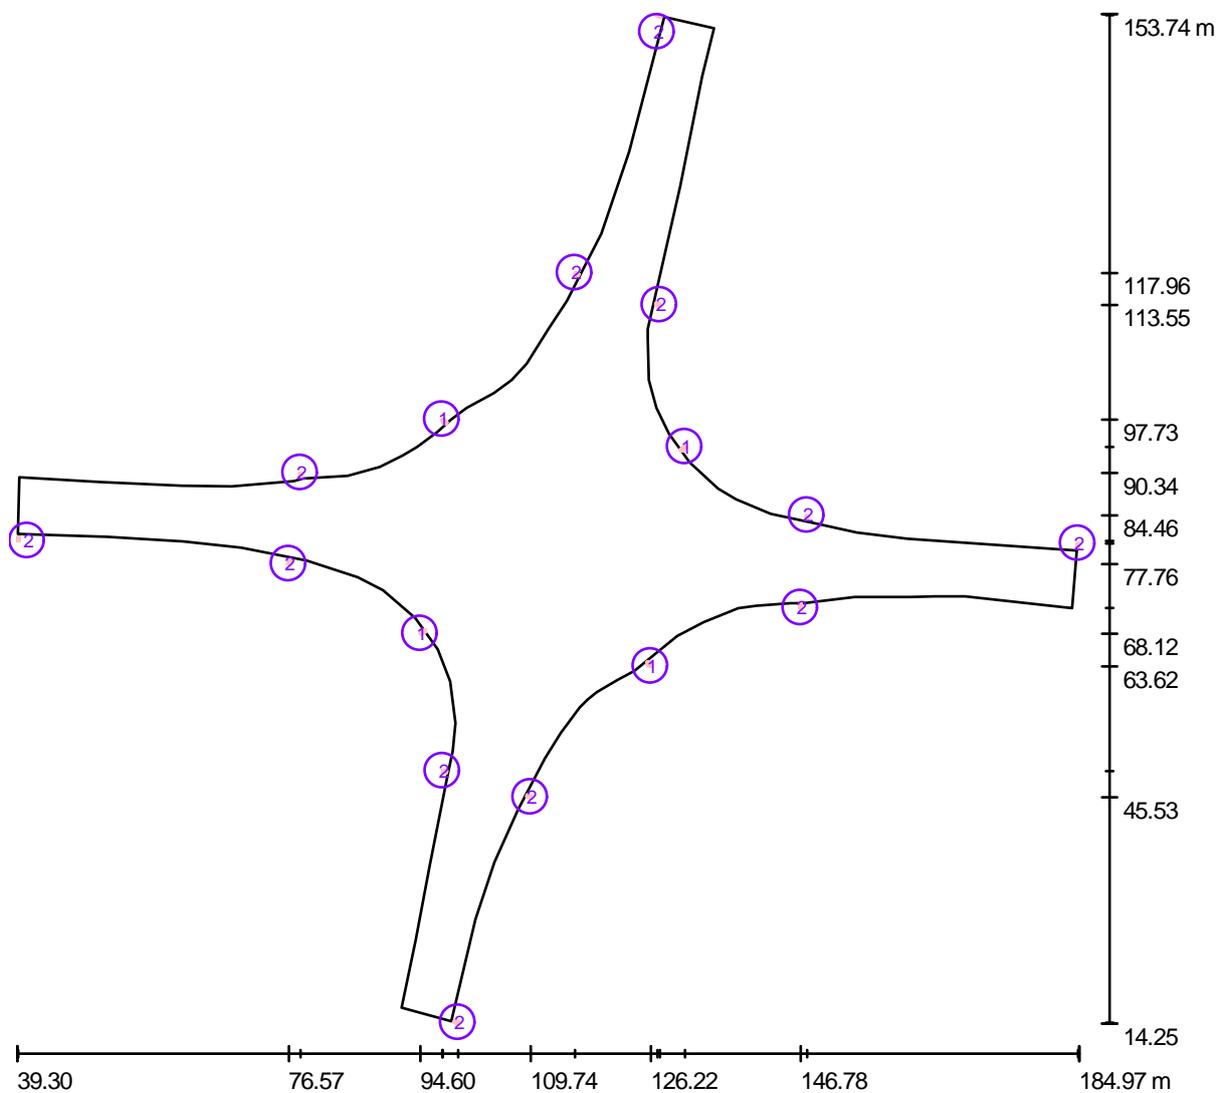


Scala 1 : 1042

**Distinta lampade**

No.	Pezzo	Denominazione
1	4	Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5]
2	12	Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail


**Flusso luminoso 50% / Braccio ingresso rotatoria 1 / Grafica dei valori (E, orizzontale)**

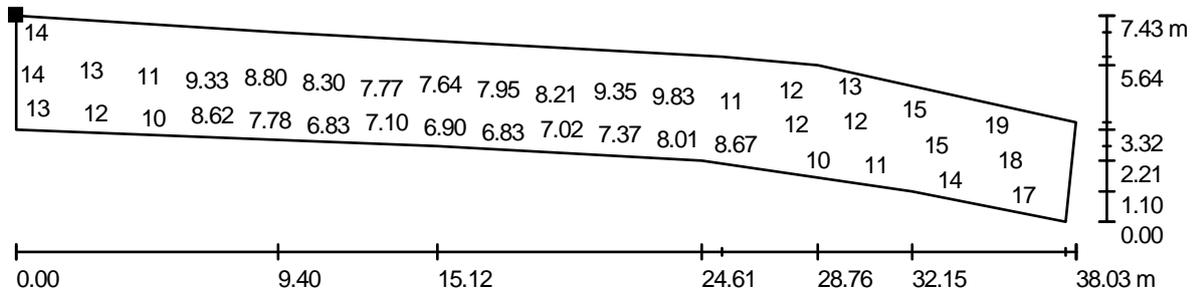

Valori in Lux, Scala 1 : 272

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella  
 scena esterna:  
 Punto contrassegnato:  
 (39.376 m, 86.044 m, 0.000 m)



Reticolo: 128 x 16 Punti

$E_m$  [lx]  
 11

$E_{min}$  [lx]  
 6.16


$E_{max}$  [lx]  
 20

$E_{min} / E_m$   
 0.572

$E_{min} / E_{max}$   
 0.302

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail


**Flusso luminoso 50% / Rotatoria / Grafica dei valori (E, orizzontale)**

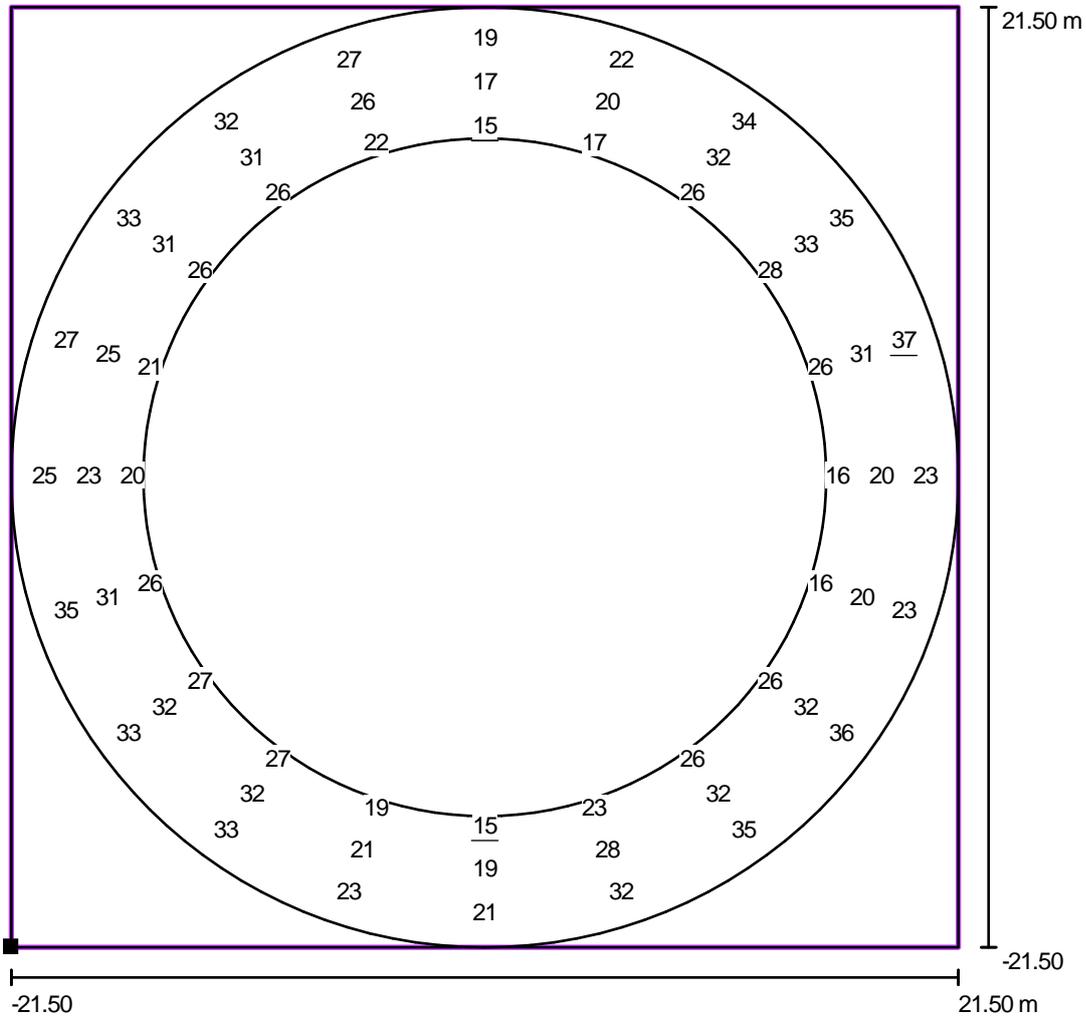

Valori in Lux, Scala 1 : 345

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella  
 scena esterna:  
 Punto contrassegnato: (91.102 m,  
 59.749 m, 0.000 m)




Reticolo: 20 x 6 Punti


$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
27	15	37	0.57	0.40

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**Flusso luminoso 50% / Rotatoria / Tabella radiale (E, orizzontale)**

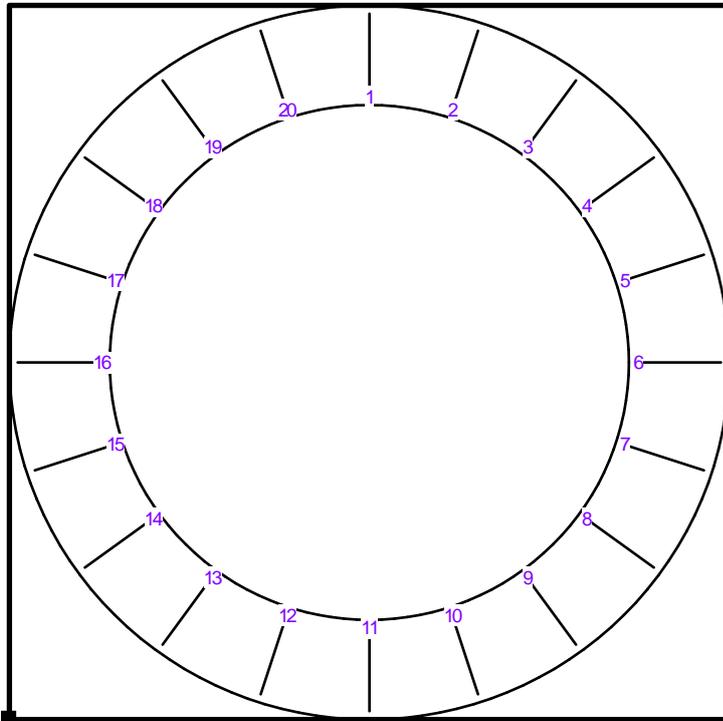

Posizione della superficie nella  
 scena esterna:  
 Punto contrassegnato: (91.102 m,  
 59.749 m, 0.000 m)



VI	19	22	32	34	<u>37</u>	23	24	35	35	32	22	23	30	30	34	26	28	31
V	19	22	34	35	<u>37</u>	23	23	36	35	32	21	23	33	33	35	25	27	33
IV	18	21	34	34	34	21	22	34	34	31	20	22	33	33	34	24	26	33
III	17	20	32	33	31	20	20	32	32	28	19	21	32	32	31	23	25	31
II	16	19	29	30	28	18	18	29	29	26	17	20	29	29	29	21	23	28
I	<u>15</u>	17	26	28	26	16	16	26	26	23	<u>15</u>	19	27	27	26	20	21	26
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18


Valori in Lux. Rispettivamente dall'interno (I) all'esterno (VI).  
 Distanza punti della griglia trasversali al senso di marcia: 1.000 m  
 Distanza punti della griglia in senso di marcia: 4.869 m  
 La distanza dei punti della griglia in senso di marcia viene misurata sul bordo interno della pista.

Reticolo: 20 x 6 Punti


$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
27	15	37	0.57	0.40

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**Flusso luminoso 50% / Rotatoria / Tabella radiale (E, orizzontale)**

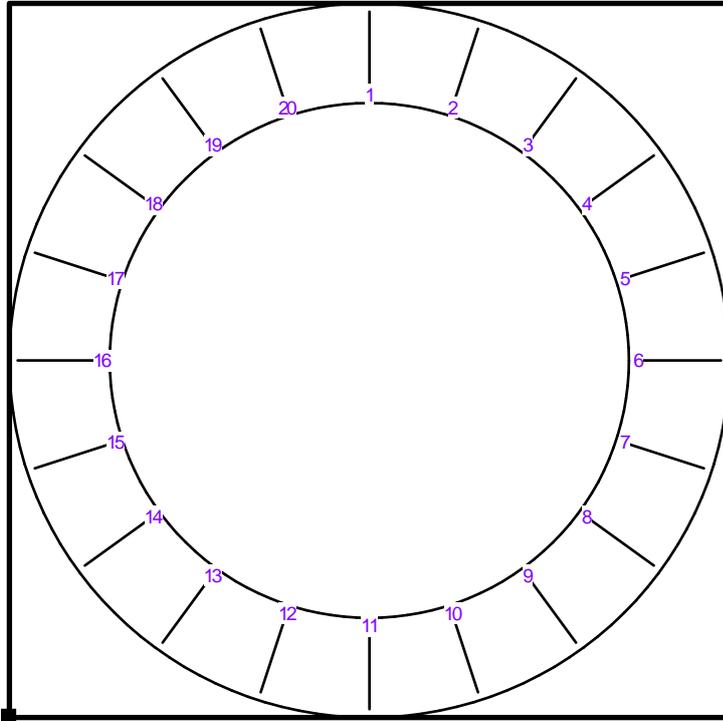

Posizione della superficie nella  
 scena esterna:  
 Punto contrassegnato: (91.102 m,  
 59.749 m, 0.000 m)



VI	29	25
V	32	27
IV	33	27
III	31	26
II	29	24
I	26	22
	19	20

Valori in Lux. Rispettivamente dall'interno (I) all'esterno (VI).  
 Distanza punti della griglia trasversali al senso di marcia: 1.000 m  
 Distanza punti della griglia in senso di marcia: 4.869 m  
 La distanza dei punti della griglia in senso di marcia viene misurata sul bordo interno della pista.

Reticolo: 20 x 6 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
27	15	37	0.57	0.40

## Rotatoria "R4"

Responsabile:  
No. ordine:  
Ditta:  
No. cliente:

Data: 19.03.2012  
Redattore:

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

## Indice

<b>Rotatoria "R4"</b>	
Copertina progetto	1
Indice	2
<b>Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]</b>	
Scheda tecnica apparecchio	3
<b>Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [...]</b>	
Scheda tecnica apparecchio	4
<b>Flusso luminoso 100%</b>	
Dati di pianificazione	5
Lista pezzi lampade	6
Lampade (planimetria)	7
<b>Superfici esterne</b>	
<b>Braccio ingresso rotatoria 1</b>	
Grafica dei valori (E, orizzontale)	8
<b>Rotatoria</b>	
Grafica dei valori (E, orizzontale)	9
Tabella radiale (E, orizzontale)	10
<b>Flusso luminoso 50%</b>	
Dati di pianificazione	12
Lista pezzi lampade	13
Lampade (planimetria)	14
<b>Superfici esterne</b>	
<b>Braccio ingresso rotatoria 1</b>	
Grafica dei valori (E, orizzontale)	15
<b>Rotatoria</b>	
Grafica dei valori (E, orizzontale)	16
Tabella radiale (E, orizzontale)	17

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2] / Scheda tecnica apparecchio



Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 34 66 96 100 80


Nuovo apparecchio della gamma Oracle. Corpo illuminante stradale in Classe II, IP66 per corpo ottico e comparto alimentazione, per 1 lampada HST/HIT-CE da 150W con reattore ferromagnetico. Corpo in alluminio stampato a iniezione, verniciato a polvere grigio, schermo di chiusura in vetro bombato a lunga durata e riciclabile. L'apparecchio può essere installato lateralmente (innesto Ø49/60mm x 120mm, inclinazione 0°) o testapalo (innesto Ø60/76mm x 80mm long, inclinazione 5°) mediante l'attacco rotante che può essere fissato con 2 viti e bulloni. L'apparecchio emette una distribuzione luminosa uniforme, precisamente dove è necessaria in accordo con gli standard per l'illuminazione pubblica (EN13201). Lampade da ordinare separatamente.

Misure: 591 x 286 x 194 mm  
Potenza totale: 169 W  
Peso: 8,4 kg  
Esposizione al vento: 0.057m<sup>2</sup>

Equipaggiato con

Equipaggiato con

Emissione luminosa 1:

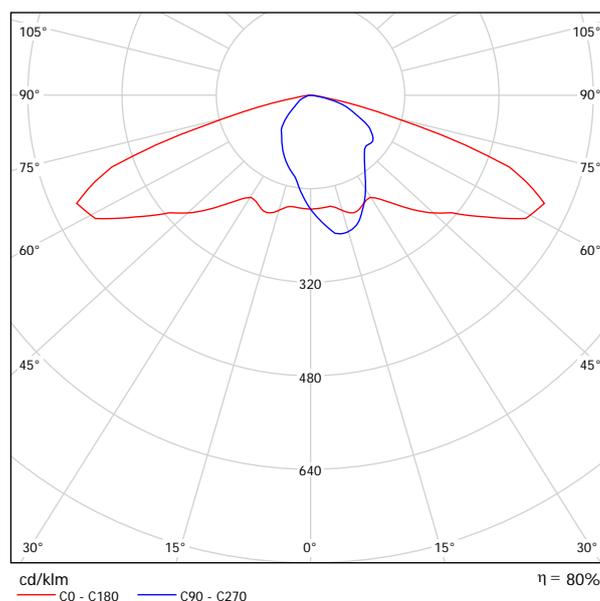


A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada non è possibile rappresentare la tabella UGR.

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5] / Scheda tecnica apparecchio



### Emissione luminosa 1:

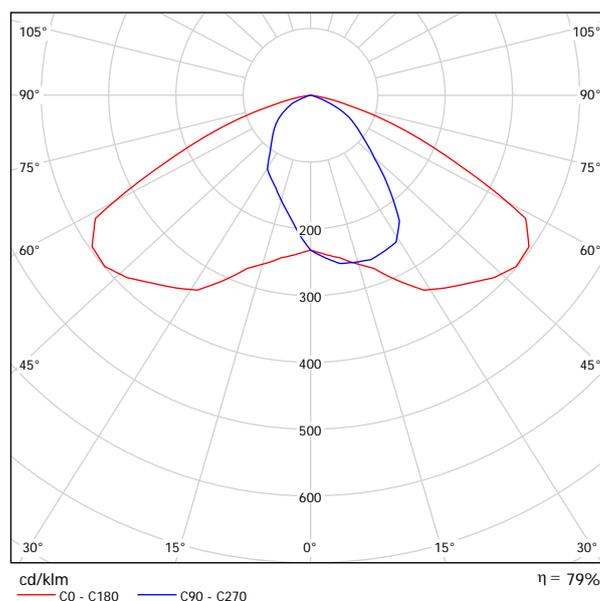

Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 48 86 99 100 79

Oracle 2 è un apparecchio per l'illuminazione stradale con ottica e alimentazione IP66, classe II, adatta a un'ampia varietà di utilizzi e a diverse applicazioni. Il corpo in alluminio grigio chiaro, lo schermo piatto in vetro ed i materiali di alta qualità ne garantiscono la durata e la riciclabilità. L'attacco rotante integrato può essere montato lateralmente (fino a 60mm di diametro) o a palo dritto (fino a 76mm). 2 viti e bulloni garantiscono il mantenimento della posizione iniziale. L'ottica optibloc per lampade HST/HIT da 250W con reattore ferromagnetico consente la precisa distribuzione della luce nei punti dove è più necessaria in base all'applicazione e alle normative di riferimento (EN 13201). Oracle consente inoltre di risolvere i principali problemi di natura energetica e consente di risparmiare sui consumi:

Misure: 813 x 395 x 201 mm  
Potenza totale: 280 W  
Peso: 13.8 kg


Equipaggiato con

Equipaggiato con

A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada non è possibile rappresentare la tabella UGR.

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**Flusso luminoso 100% / Dati di pianificazione**

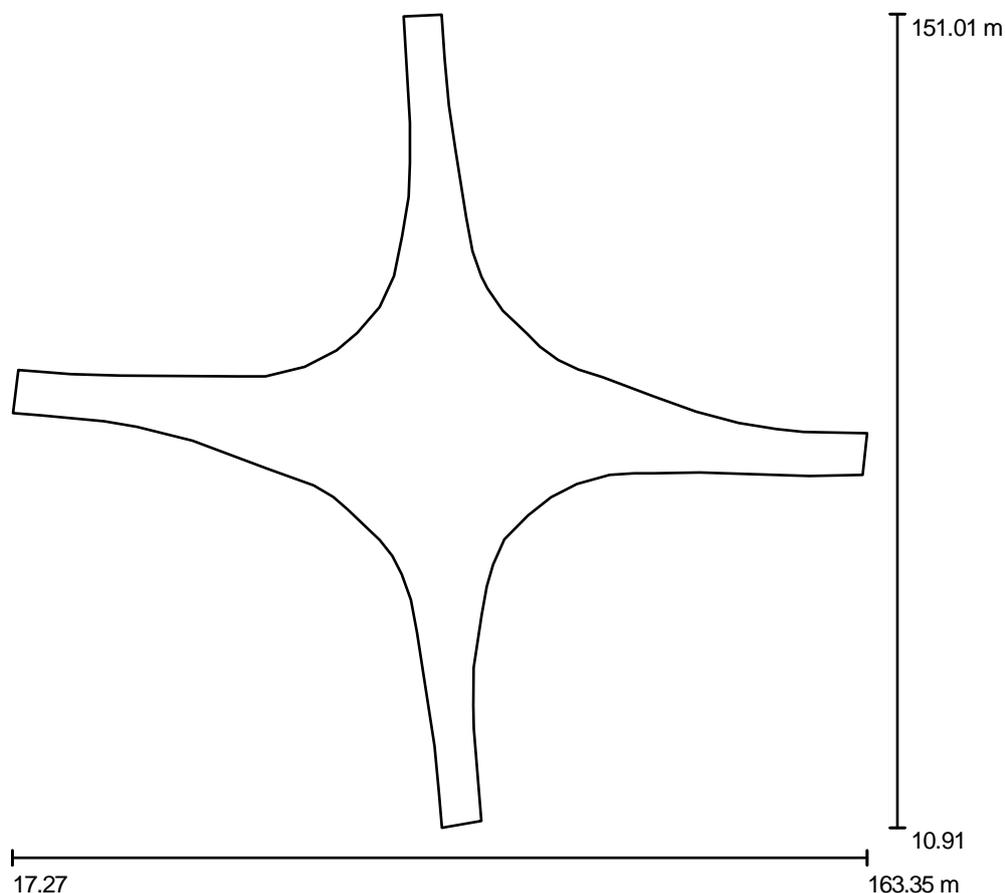

Fattore di manutenzione: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Scala 1:1299


**Distinta lampade**

No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	Φ [lm]	P [W]
1	4	Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5] (1.000)	33200	280.0
2	12	Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2] (1.000)	17500	169.0
Totale:			342800	3148.0


Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Flusso luminoso 100% / Lista pezzi lampade

4 Pezzo Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID  
230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5]  
Articolo No.: Set  
Flusso luminoso lampade: 33200 lm  
Potenza lampade: 280.0 W  
Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 48 86 99 100 79  
Dotazione: 1 x HST-MF (Fattore di correzione  
1.000).




12 Pezzo Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V  
CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]  
Articolo No.: Set  
Flusso luminoso lampade: 17500 lm  
Potenza lampade: 169.0 W  
Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 34 66 96 100 80  
Dotazione: 1 x HST-MF (Fattore di correzione  
1.000).



Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**Flusso luminoso 100% / Lampade (planimetria)**

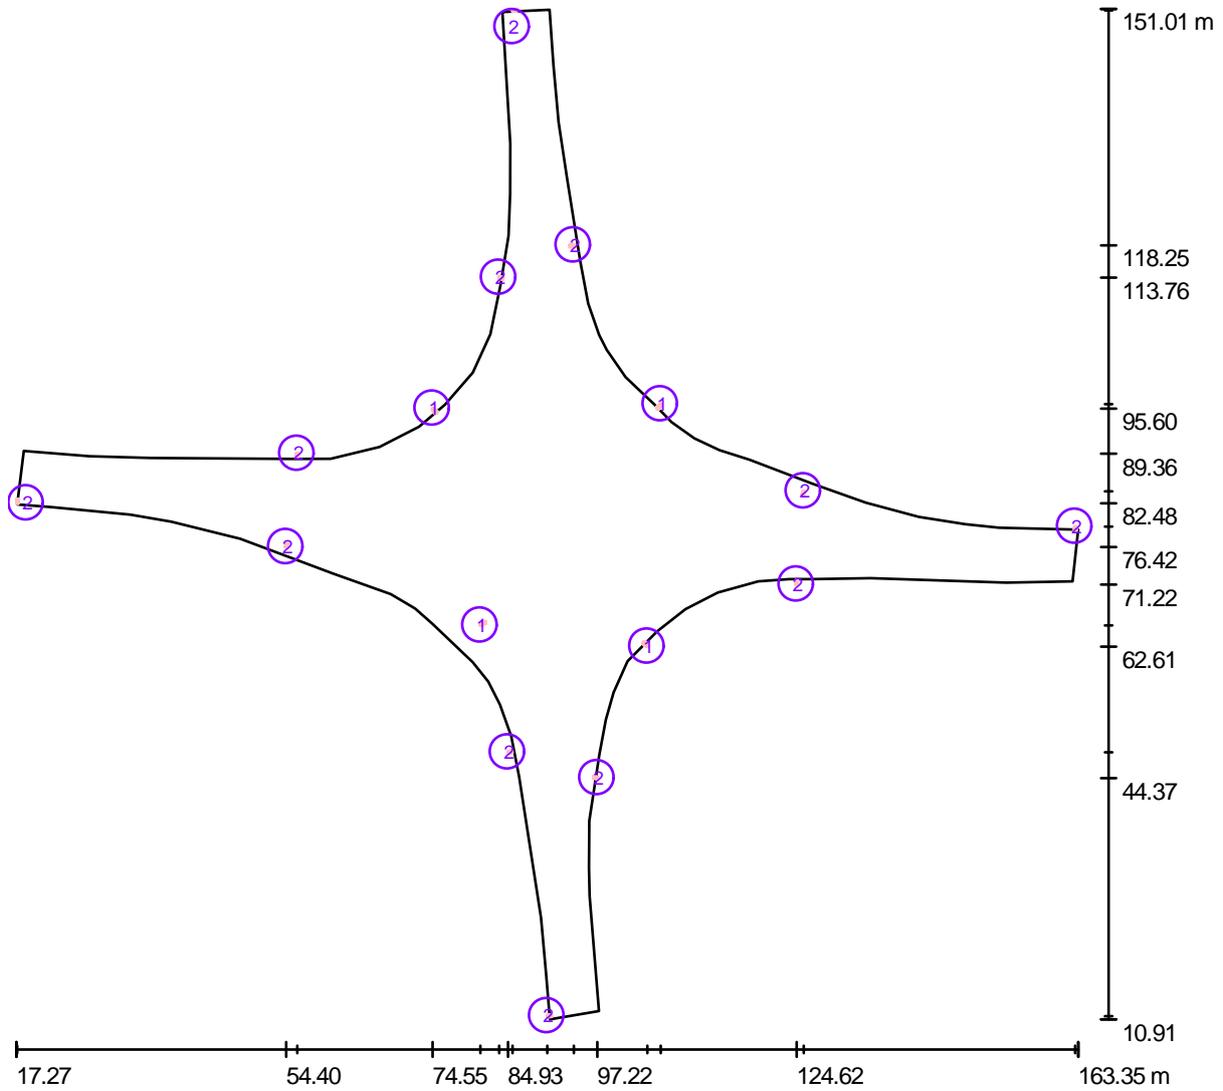


Scala 1 : 1045

**Distinta lampade**

No.	Pezzo	Denominazione
1	4	Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5]
2	12	Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail


**Flusso luminoso 100% / Braccio ingresso rotatoria 1 / Grafica dei valori (E, orizzontale)**

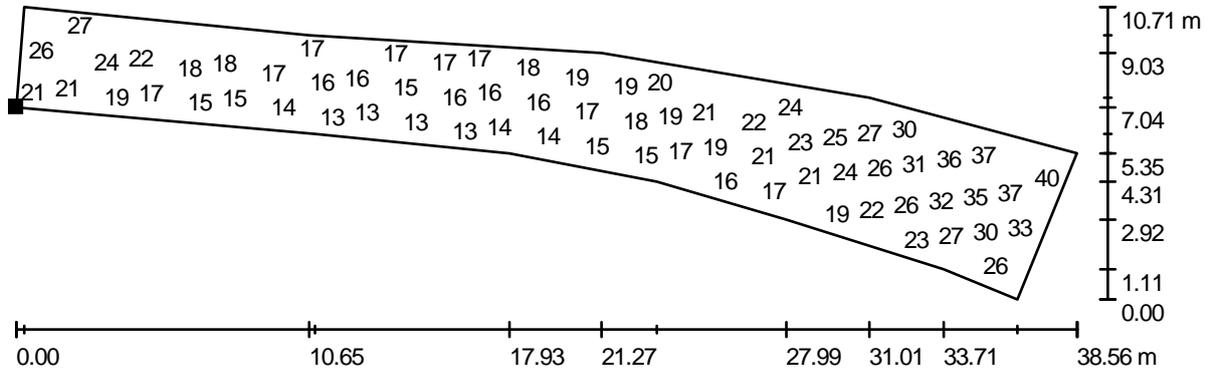

Valori in Lux, Scala 1 : 276

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella  
 scena esterna:  
 Punto contrassegnato:  
 (17.849 m, 82.327 m, 0.000 m)



Reticolo: 64 x 16 Punti

$E_m$  [lx]  
 21

$E_{min}$  [lx]  
 11


$E_{max}$  [lx]  
 41

$E_{min} / E_m$   
 0.526

$E_{min} / E_{max}$   
 0.276

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail


**Flusso luminoso 100% / Rotatoria / Grafica dei valori (E, orizzontale)**

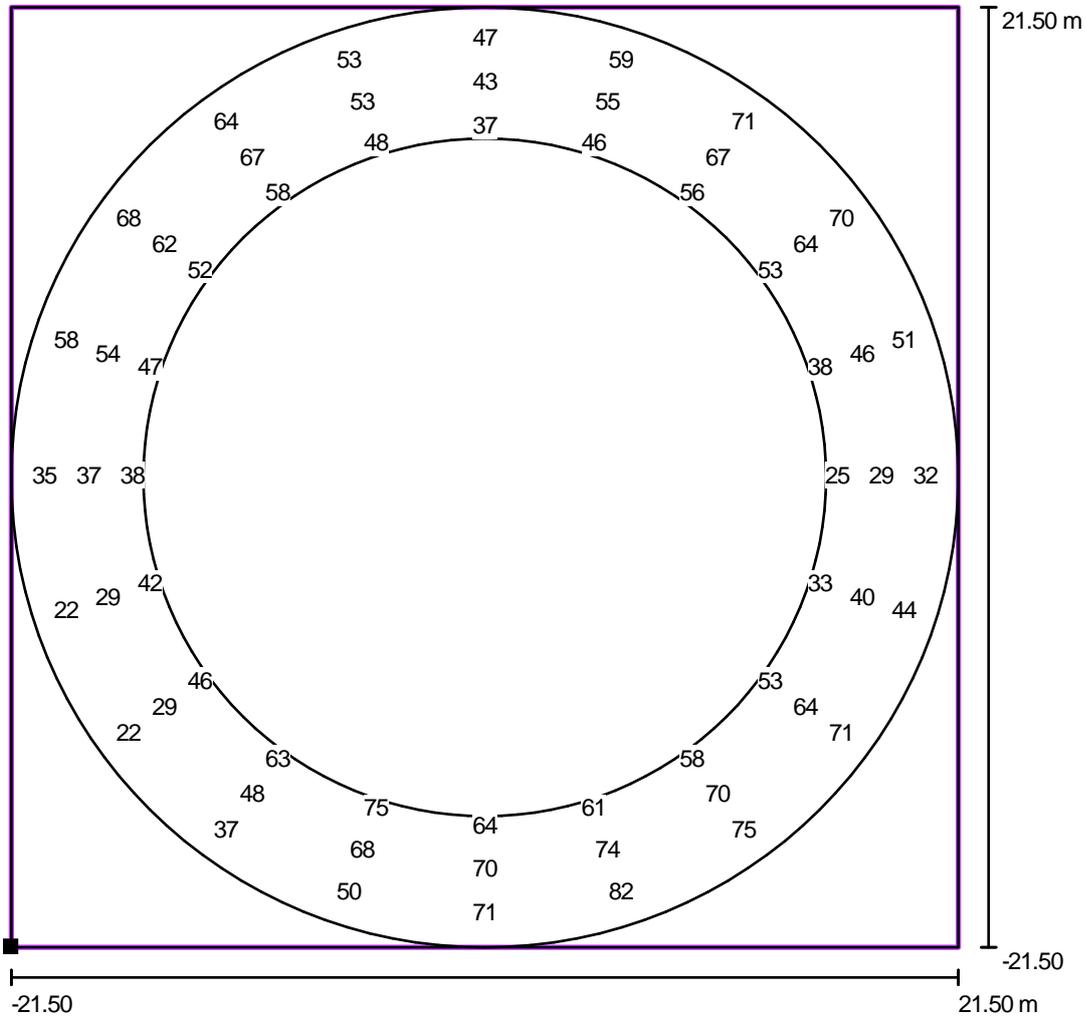

Valori in Lux, Scala 1 : 345

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella  
 scena esterna:  
 Punto contrassegnato: (69.145 m,  
 58.672 m, 0.000 m)




Reticolo: 20 x 6 Punti


$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
53	19	83	0.36	0.23

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**Flusso luminoso 100% / Rotatoria / Tabella radiale (E, orizzontale)**

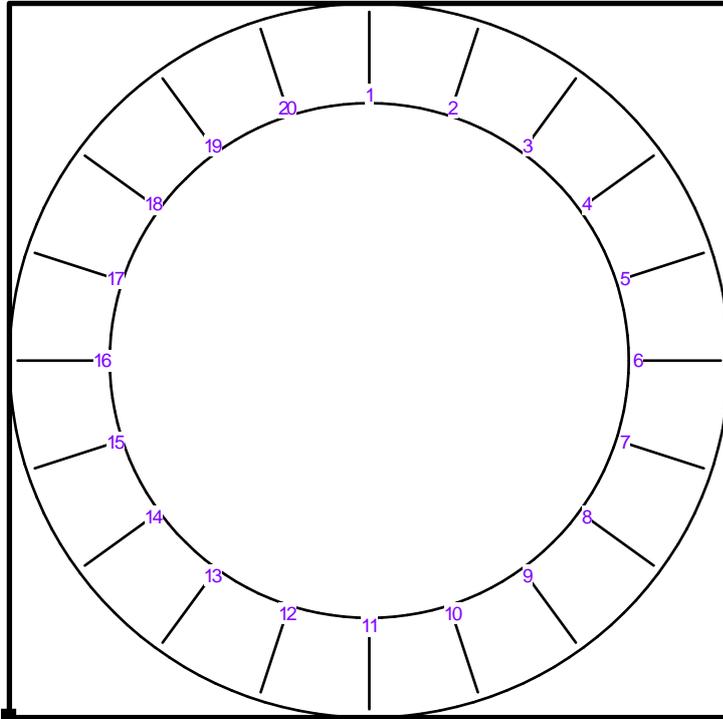

Posizione della superficie nella  
 scena esterna:  
 Punto contrassegnato: (69.145 m,  
 58.672 m, 0.000 m)



VI	47	58	67	68	52	34	45	68	74	83	69	42	30	19	21	34	58	66
V	47	59	71	70	51	32	44	71	75	82	71	50	37	22	22	35	58	68
IV	45	58	71	68	49	30	42	69	74	79	71	59	42	25	25	37	56	66
III	43	55	67	64	46	29	40	64	70	74	70	68	48	29	29	37	54	62
II	41	51	61	59	42	27	37	59	65	67	67	74	55	35	36	38	50	57
I	37	46	56	53	38	25	33	53	58	61	64	75	63	46	42	38	47	52
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18


Valori in Lux. Rispettivamente dall'interno (I) all'esterno (VI).  
 Distanza punti della griglia trasversali al senso di marcia: 1.000 m  
 Distanza punti della griglia in senso di marcia: 4.869 m  
 La distanza dei punti della griglia in senso di marcia viene misurata sul bordo interno della pista.

Reticolo: 20 x 6 Punti


$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
53	19	83	0.36	0.23

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Flusso luminoso 100% / Rotatoria / Tabella radiale (E, orizzontale)

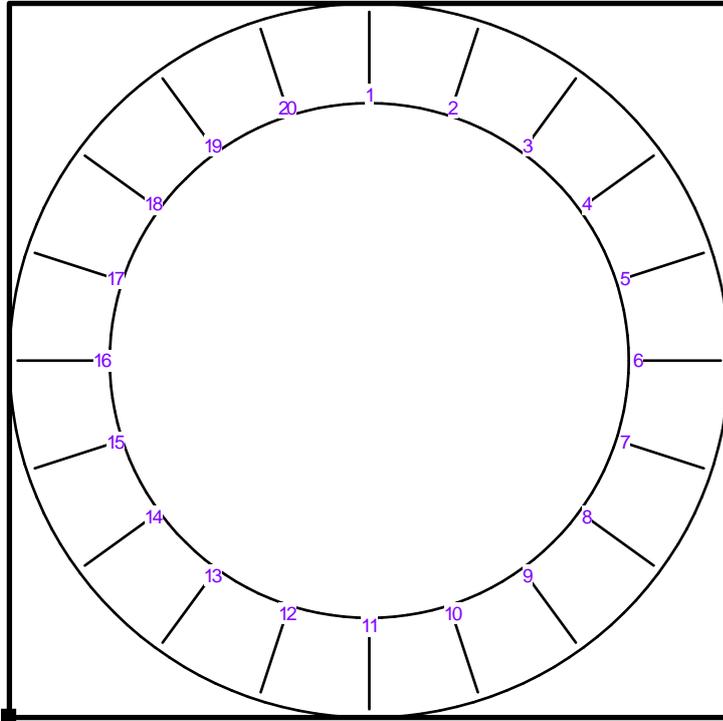

Posizione della superficie nella  
scena esterna:  
Punto contrassegnato: (69.145 m,  
58.672 m, 0.000 m)



VI 55 49

V 64 53

IV 68 54

III 67 53

II 63 51

I 58 48

19 20

Valori in Lux. Rispettivamente dall'interno (I) all'esterno (VI).

Distanza punti della griglia trasversali al senso di marcia: 1.000 m

Distanza punti della griglia in senso di marcia: 4.869 m

La distanza dei punti della griglia in senso di marcia viene misurata sul bordo interno della pista.

Reticolo: 20 x 6 Punti

$E_m$  [lx]  
53

$E_{min}$  [lx]  
19


$E_{max}$  [lx]  
83

$E_{min} / E_m$   
0.36

$E_{min} / E_{max}$   
0.23

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**Flusso luminoso 50% / Dati di pianificazione**

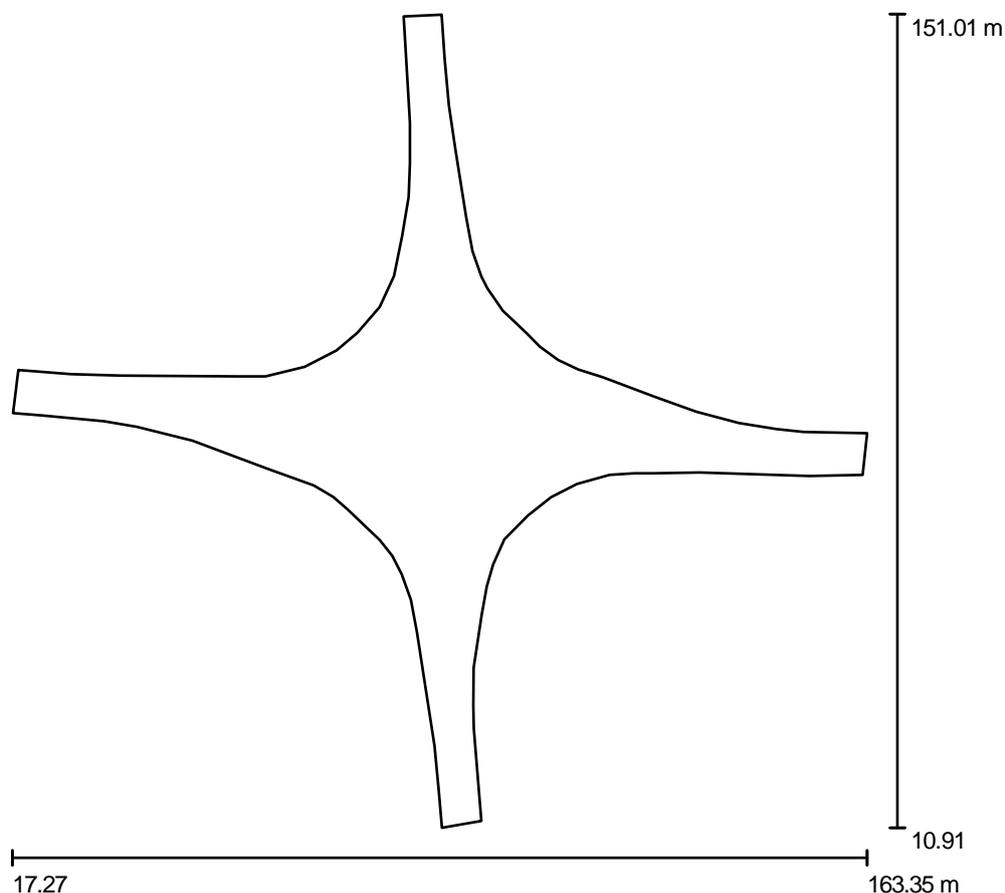

Fattore di manutenzione: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Scala 1:1299

**Distinta lampade**


No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	Φ [lm]	P [W]
1	4	Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5] (0.500)	33200	280.0
2	12	Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2] (0.500)	17500	169.0

Totale: 342800 3148.0


Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Flusso luminoso 50% / Lista pezzi lampade

4 Pezzo Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID  
230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5]  
Articolo No.: Set  
Flusso luminoso lampade: 33200 lm  
Potenza lampade: 280.0 W  
Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 48 86 99 100 79  
Dotazione: 1 x HST-MF (Fattore di correzione  
0.500).




12 Pezzo Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V  
CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]  
Articolo No.: Set  
Flusso luminoso lampade: 17500 lm  
Potenza lampade: 169.0 W  
Classificazione lampade secondo CIE: 100  
CIE Flux Code: 34 66 96 100 80  
Dotazione: 1 x HST-MF (Fattore di correzione  
0.500).



Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**Flusso luminoso 50% / Lampade (planimetria)**

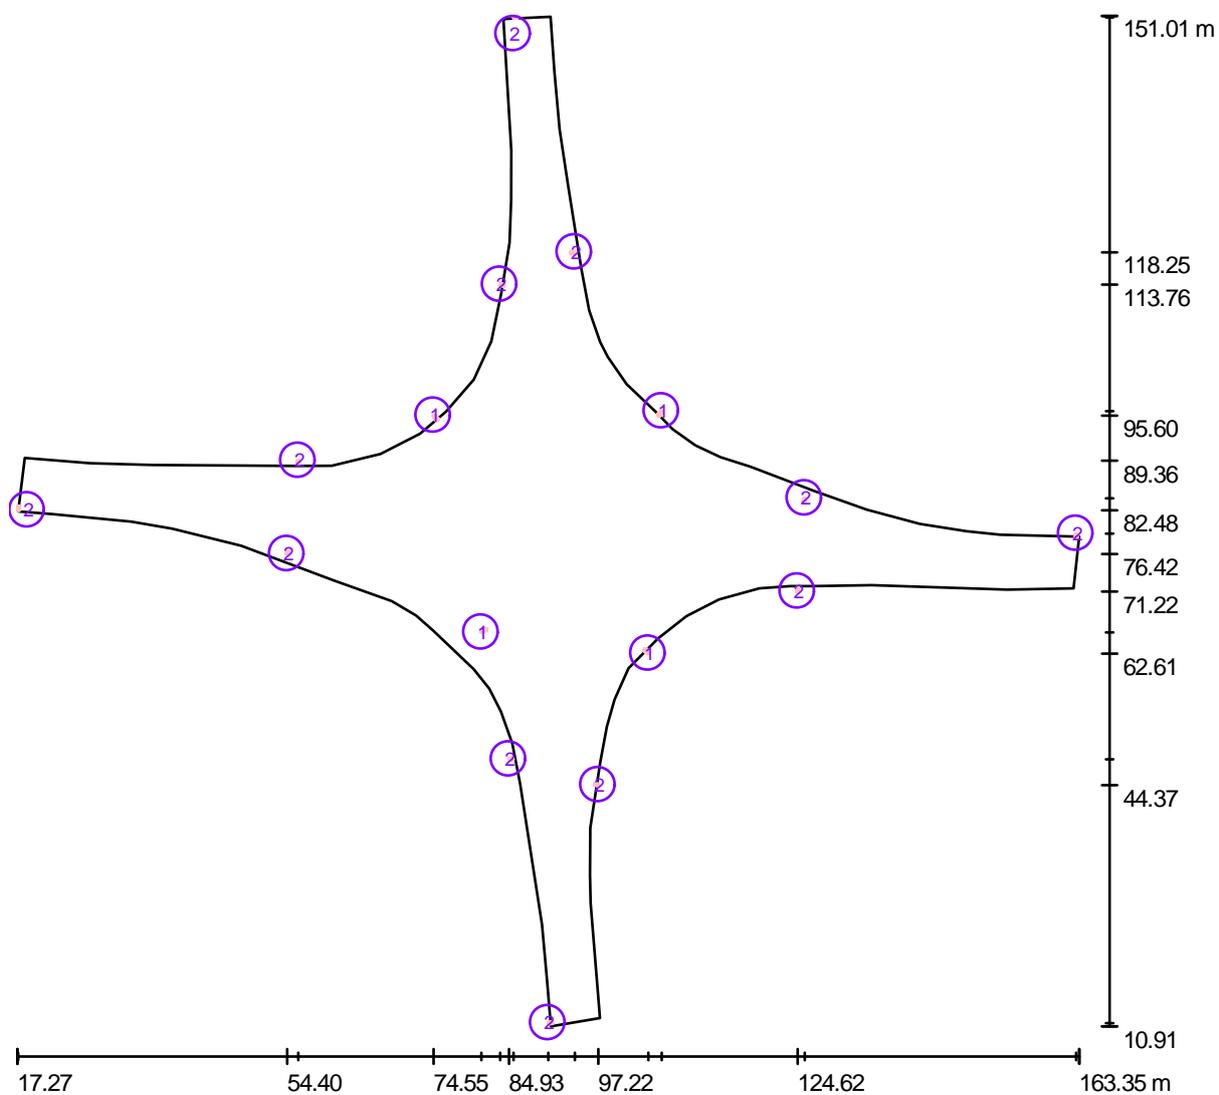


Scala 1 : 1045

**Distinta lampade**

No.	Pezzo	Denominazione
1	4	Thorn Set 96220578 ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL + HST-MF 250W [V1L5]
2	12	Thorn Set 96257962 ORACLE S 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V1L2]

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail


**Flusso luminoso 50% / Braccio ingresso rotatoria 1 / Grafica dei valori (E, orizzontale)**

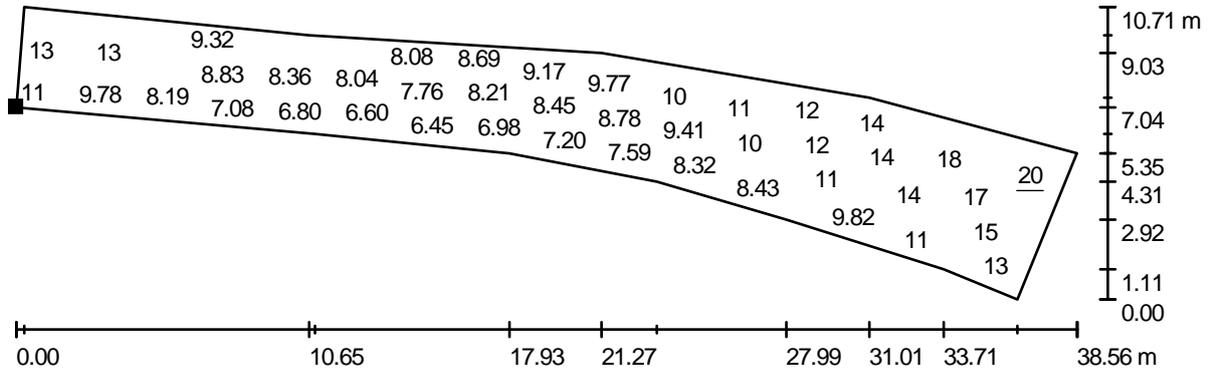

Valori in Lux, Scala 1 : 276

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella  
 scena esterna:  
 Punto contrassegnato:  
 (17.849 m, 82.327 m, 0.000 m)



Reticolo: 64 x 16 Punti

$E_m$  [lx]  
 11

$E_{min}$  [lx]  
 5.63


$E_{max}$  [lx]  
 20

$E_{min} / E_m$   
 0.526

$E_{min} / E_{max}$   
 0.276

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail


**Flusso luminoso 50% / Rotatoria / Grafica dei valori (E, orizzontale)**

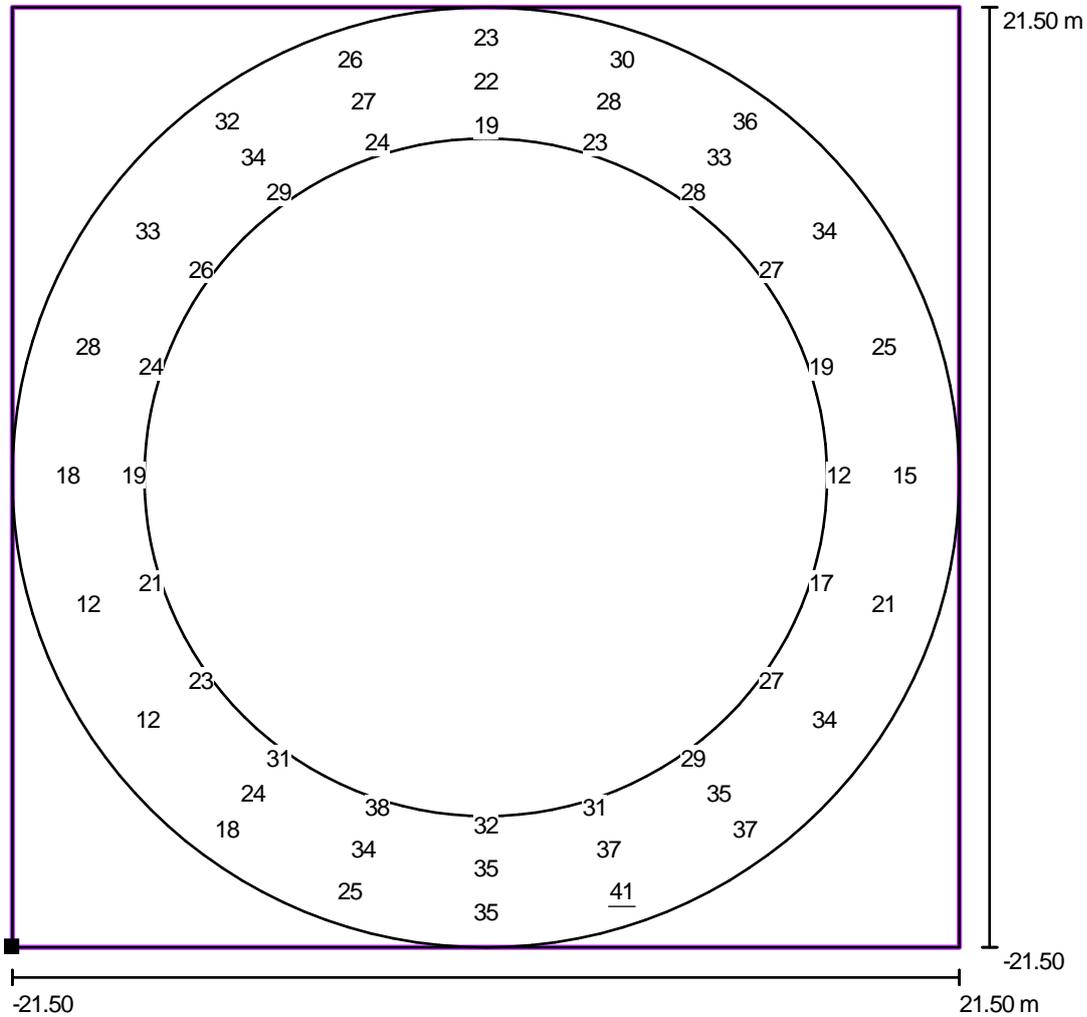

Valori in Lux, Scala 1 : 345

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella  
scena esterna:  
Punto contrassegnato: (69.145 m,  
58.672 m, 0.000 m)




Reticolo: 20 x 6 Punti


$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
26	9.52	41	0.36	0.23

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**Flusso luminoso 50% / Rotatoria / Tabella radiale (E, orizzontale)**

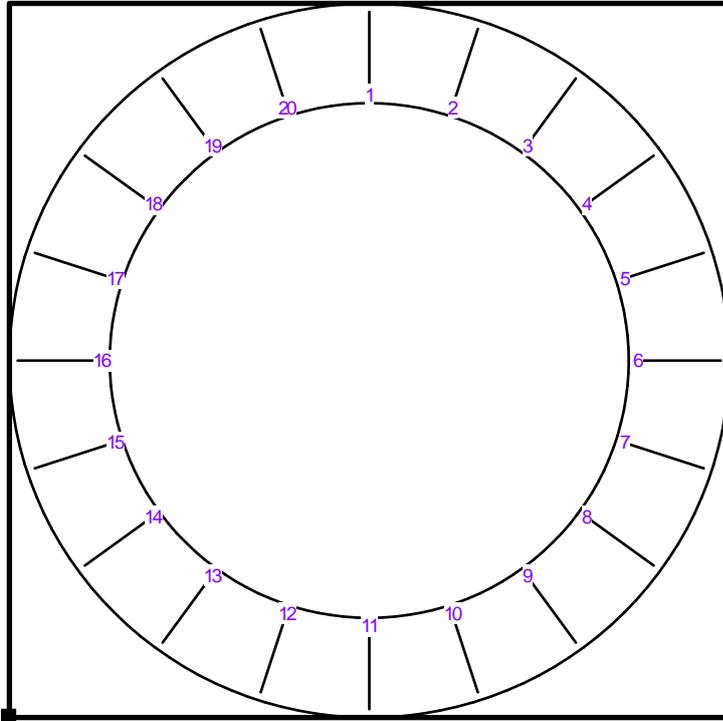

Posizione della superficie nella  
 scena esterna:  
 Punto contrassegnato: (69.145 m,  
 58.672 m, 0.000 m)



VI	23	29	33	34	26	17	23	34	37	<u>41</u>	35	21	15	<u>9.52</u>	10	17	29	33
V	23	30	36	35	26	16	22	35	37	<u>41</u>	35	25	18	11	11	18	29	34
IV	23	29	35	34	25	15	21	34	37	40	35	29	21	12	12	18	28	33
III	22	28	33	32	23	14	20	32	35	37	35	34	24	14	15	19	27	31
II	20	26	31	29	21	13	18	29	32	34	34	37	28	18	18	19	25	28
I	19	23	28	27	19	12	17	27	29	31	32	38	31	23	21	19	24	26
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>


Valori in Lux. Rispettivamente dall'interno (I) all'esterno (VI).  
 Distanza punti della griglia trasversali al senso di marcia: 1.000 m  
 Distanza punti della griglia in senso di marcia: 4.869 m  
 La distanza dei punti della griglia in senso di marcia viene misurata sul bordo interno della pista.

Reticolo: 20 x 6 Punti


$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
26	9.52	41	0.36	0.23

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Flusso luminoso 50% / Rotatoria / Tabella radiale (E, orizzontale)

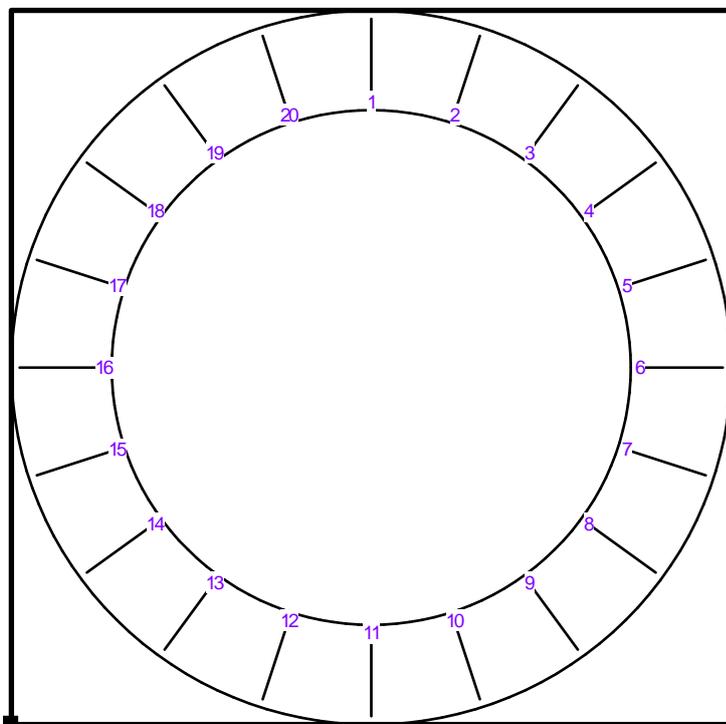

Posizione della superficie nella  
scena esterna:  
Punto contrassegnato: (69.145 m,  
58.672 m, 0.000 m)



VI 27 24

V 32 26

IV 34 27

III 34 27

II 32 25

I 29 24

19 20

Valori in Lux. Rispettivamente dall'interno (I) all'esterno (VI).

Distanza punti della griglia trasversali al senso di marcia: 1.000 m

Distanza punti della griglia in senso di marcia: 4.869 m

La distanza dei punti della griglia in senso di marcia viene misurata sul bordo interno della pista.

Reticolo: 20 x 6 Punti

$E_m$  [lx]  
26

$E_{min}$  [lx]  
9.52

$E_{max}$  [lx]  
41

$E_{min} / E_m$   
0.36

$E_{min} / E_{max}$   
0.23